HANDBESCHERMING

Inleiding	207
Handschoenen in textiel	212
Handschoenen in leder	213
Synthetische handschoenen	218
Snijbestendige handschoenen	228
Speciale toepassingen	246
Elektriciteitshandschoenen	251
Wegwerphandschoenen	253
Vloeistofdichte handschoenen	257
Chemisch bestendige handschoenen	259
Hittebestendige handschoenen	268
Koudebestendige handschoenen	275
Toebehoren	280

HANDBESCHERMING

Als het op de werkplek al eens fout gaat, zijn het heel vaak onze handen die gekwetst raken. Een optimale bescherming van handen, polsen en armen is dan ook absoluut noodzakelijk.

De huid vormt een eerste bescherming tegen allerhande invloeden zoals koude, uitdroging, regen, zonlicht en beperkte chemische en mechanische risico's. In werkomstandigheden is deze natuurlijke bescherming echt niet altijd voldoende. Dan is het belangrijk om een handschoen te kiezen die de handen zo goed mogelijk beschermt, maar die ook het nodige comfort biedt.

NORMERING

De inzetgebieden van handschoenen worden aangegeven met behulp van pictogrammen en de daarbij behorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden met cijfers weergegeven. Hoe hoger het cijfer, des te beter de prestatie. Doch, binnen eenzelfde prestatieniveau kunnen, afhankelijk van de breedte van de categorie, nog aanzienlijke verschillen optreden. De performantie verschilt bovendien ook naargelang de toepassing waarvoor de handschoenen ingezet worden.

0 = het testresultaat is lager dan het vereiste minimum voor niveau 1
X = de handschoen is niet getest voor het betreffende risico

Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau
EN 420		Algemene eisen Pictogram verplichting handleiding te lezen	
EN 388	EN 388: 2016 ABCDEF	Handschoen tegen mechanische gevaren.	A: Schuurweerstand: 1-4 B: Snijweerstand: 1-5 C: Scheurweerstand: 1-4 D: Perforatieweerstand: 1-4 E: EN ISO Snijweerstand: A-F F: Schokbescherming: Pass / Fail
EN 407	EN 407: 2004 ABCDEF	Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur.	A: Brandgedrag (1-4) B: Contacthitte (1-4) C: Convectieve hitte (1-4) D: Stralingshitte (1-4) E: Kleine spatten gesmolten metaal (1-4) F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)
EN 12477	EN 12477 Type A of Type B EN 388 EN 407 ABCD ABCDEF	Lashandschoenen komen in 2 Types.	**Type A of Type B :** **A:** voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid **B:** voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid
EN 374	EN 374: 2003 	Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming.	Deze handschoenen hebben de penetratietesten uit de EN 374-2 doorstaan. Specifieke chemicaliënbestendigheid moet apart worden aangetoond
EN 374	EN 374: 2003 	Handschoenen tegen micro-organismen (geen virussen).	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2
EN 374	EN ISO 374-1: 2016 	Permeatiebestendige chemicaliënhandschoenen. Geeft de kenletters weer van stoffen uit de lijst van A tot R met een permeatieweerstand van minimaal 30 minuten. Permeatie index 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	A Methanol B Aceton C Acetonitril D Methyleenchloride E Zwavelkoolstof F Tolueen G Diethylamine H Tetrahydrofuraan I Ethylacetaat J n-Heptaan K Natriumhydroxice 40% L Zwavelzuur 96% M Salpeterzuur N Azijnzuur O Ammoniak P Waterstofperoxide Q Waterstoffluoride R Formaldehyde

Norm	Pictogram	Omschrijving	Prestatieniveau
EN 511	EN 511: 2006 ABC	Beschermende handschoenen tegen koude.	A: weerstand geleidingskoude (1-4) B: weerstand contactkoude (1-4) C: waterdoorlaatbaarheid (1 of niets)
EN 421:2010	EN 421:2010	Alleen bescherming tegen besmetting door radioactieve deeltjes.	
EN 659	EN 659:2003+A1:2008/ AC:2009	Beschermende handschoenen voor brandweerlieden.	Bestemd voor standaard brandweertaken waaronder normale blus-werkzaamheden en “search and rescue.
EN 60903	EN 60903:2003	Elektriciteitshandschoenen van isolerend materiaal voor het werken onder spanning.	A: Zuren H: Olie Z: Ozon M: Mechanische gevaren R: combinatie A,H,Z en M C: lage temperaturen 00: werkspanning 500V 0: werkspanning 1.000V 1: werkspanning 7.500V 2: werkspanning 17.000V 3: werkspanning 26.500V 4: werkspanning 36.000V
EN 381	EN 381-7 Klasse 0, 1, 2 of 3	Motorkettingzaaghandschoenen: Indeling naar kettingsnelheid.	**Indeling naar kettingsnelheid :** Klasse 0 = 16 m/s Klasse 1 = 20 m/s Klasse 2 = 24 m/s Klasse 3 = 28 m/s
EN 1082-1 EN 1082-2	EN 1082-2: 2003	Handschoenen en armkappen uit metaalringen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen.	
EN 10819		Schokabsorptie. Methode voor het beoordelen van overdraagbaarheid van trillingen door de handschoen ter plaatse van de handpalm.	

SNIJBESTENDIGHEID: COUPETEST VS TDM-TEST IN EN 388:2016

De EN 388 coupetest meet het aantal cycli over slechts een korte afstand dat nodig is om door een handschoen te snijden versus een referentiemateriaal.

De coupetest is afkomstig uit de lederwereld is daarvoor ook perfect geschikt. In het geval dat er glasvezel of staaldraad is verwerkt in de handschoen, zal het mes al bij de eerste toeren botter worden, wat leidt tot een irreëel hoog aantal toeren alvorens in te snijden.

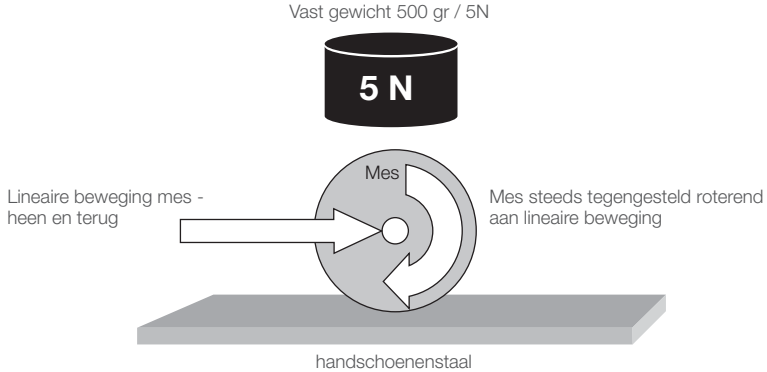

Schematische weergave EN 388 Coupe tester

Naast de EN388 test bestaat er ook een Amerikaanse testmethode ASTM1790 of ISO13997 (TDM testmethode) die de realiteit in sommige gevallen beter benadert dan de EN 388.

Deze test meet de kracht (massa) die nodig is om na 20 mm afgelegde weg van het mes effectief door het materiaal te snijden (gat). EN 388:2016 legt op in welke gevallen de TDM-test verplicht is. Dit is het geval als uit het resultaat van de coupetest blijkt dat het mes bot geworden is door het handschoenmateriaal. Voor de TDM-test wordt volgende klassering opgenomen in EN 388:2016. De letter A tot F wordt na de huidige 4 cijfers vermeld.

	A	B	C	D	E	F
TDM snijweerstand (N)ewton	2	5	10	15	22	30

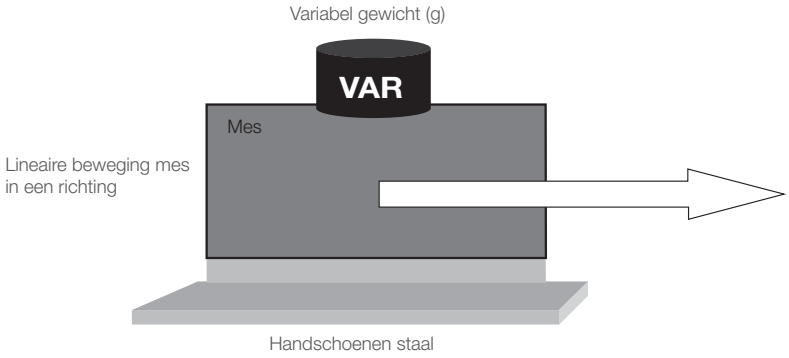

ASTM F1790 en ISO 13997 Testmethode EN 388 :2016

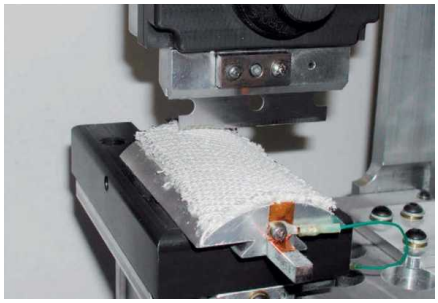

Goed om weten

Het is niet alleen de snijvastheid van het materiaal dat de handschoen geschikt maakt voor uw specifieke toepassing. Een goede pasvorm en gripvastheid zijn samen met manipulatiegevoeligheid van de handschoen medebepalend voor het uiteindelijke resultaat. Als voorbeeld zou je een licht geoliede, dunne staalplaat kunnen nemen. Zonder pasvorm en oliegrip zal de plaat makkelijk door de handen glippen met het risico van doorsnijden van handschoen en hand! Afhankelijk van gewicht, lengte van de slippende plaat en de randafwerking, bieden snijvaste materialen dan ook niet altijd afdoende bescherming.

OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE GRONDSTOFFEN

Icoon	Grondstof	Eigenshappen
Lederen handschoen		
	Rundsnerfleder	Duurzaam Comfort Uitstekende schuurweerstand Zekere mate van olie- en waterafstotendheid
	Rundssplitleder	Goed tegen insnijdingen Neemt transpiratie op Sponsachtig in zeer natte omstandigheden
	Varkensnerfleder	Minder duurzaam dan rund Soepeler dan rund Zekere mate van olie- en waterafstotendheid
	Varkenssplitleder	Minder duurzaam dan rund Soepeler dan rund Neemt transpiratie op Sponsachtig in zeer natte omstandigheden
	Geitenleder Schaapsleder	Zeer soepel leder, vaak vingergevoelig Ademend Geitenleder robuuster en beter abrasiebestendig dan schaapsleder
Voeringen en liners van synthetische handschoenen		
	Kevlar®, aramide en twaron	Gemiddelde snijweerstand. Goede hitteweerstand maar weinig abrasie (schuur)bestendig. Niet bestand tegen UV-straling.
	Dyneema®	Duurzame, sterke snijbestendige vezel. Zeer comfortabel en goede schuurbestendige eigenschappen. Geen hittebestendigheid.

	Dyneema® Diamond Technologie	Duurzame en nog snijbestendigere vezel voor verhoogde snijbestendigheid en-(of) verhoogd comfort. Lange levensduur gecombineerd met stabiele bescherming tegen snijrisico's. Geen hittebestendigheid.
HPPE	HPPE	Snijbestendige vezel op basis van PE (Polyethyleen). Geeft gemiddelde snijweerstand en comfort. Goede schuurweerstand en geen hitte bestendigheid. Wordt vaak gecombineerd met glasvezel.
GLASS	Glasvezel	In combinatie met snijbestendige vezels zorgt deze voor verhoogde snijbestendigheid. Bij intensief gebruik kan de glasvezel breken en verliezen ze snijweerstand.
INOX	Inox (rvs) (staaldraad)	Wordt gebruikt om handschoen zeer hoge snijbestendige eigenschappen te geven. In combinatie met andere vezels zoals HPPE, glasvezel. Bij intensief gebruik kan de draad breken en snijweerstand verliezen. Gemiddeld draagcomfort.
Coatings		
PU	Polyurethaan	Soepel Ademend Abrasiebestendig Goede droge grip
SMOOTH NITRILE	Smooth Nitril	Minder soepel Goede olie- en natte grip Zekere snijbestendigheid Goed perforatiebestendig
NBR FOAM	NBR Foam	Nitrilschuimcoating Zelfde eigenschappen als nitril maar nog betere grip op natte voorwerpen, Soepeler
LATEX	Latex	Natuurlijk, soepel materiaal Zeer abrasiebestendig Waterdicht, niet bestand tegen olie
Grondstoffen wegwerp, vloeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen		
PVC	PVC	Goede schuurweerstand Niet vingergevoelig Relatief stijf Goede grip Geschikt voor vele zuren, logen Niet vloeistofdichte pvc handschoen alleen mechanisch inzetbaar
LATEX	Latex	Goede schuur- en snijweerstand Soepel, geschikt voor waterige oplossingen, zuren en alcoholen Ongeschikt voor minerale oplosmiddelen en oliën
NITRILE	Nitril	Goede grip bij olie en natte omstandigheden Goed snij- en perforatiebestendigheid Goede bescherming tegen basen, vele oplosmiddelen en esters, brandstoffen, oliën en vetten, met name dierlijke vetten
NEO PRENE	Neopreen	Flexibel Goede schuur- en snijbestendigheid Zekere mate van vlambestendigheid Chemische bescherming tegen bepaalde oplosmiddelen, zuren en logen, oliën en vetten Slechte grip in natte omstandigheden
VINYL	Vinyl	Mechanisch minder sterk dan latex en nitril disposables Geschikt tegen basen en zeer beperkt tegen zuren Voor vuil werk, inzetbaar bij voedingsmiddelen
BUTYL	Butyl	Zeer soepel, ook bij lage temperaturen Uitstekende chemische bescherming tegen esters, ketonen, aldehyden, alcoholen en organische zuren en logen Het beste materiaal tegen b.v. aceton Slechte grip Lage mechanische weerstand Lage bescherming tegen koolwaterstoffen
VITON	Viton	Chemische bescherming tegen alifatische-, aromatische- en gechloreerde koolwaterstoffen Het beste materiaal tegen o.a. benzeen, tolueen en bv. PCB's Slechte grip Niet geschikt voor ketonen en esters

KATOEN

Sensitect Tricot

- Katoen
- Interlock
- Met naden
- Tricot boord
- Geen PBM

GSA

HANDSCHOEN SENSITECT TRICOT
1007470 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 310 gram
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN SENSITECT HEAVY TRICOT
1007479 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 380 gram
- Maten: 10

Sensitect

- Katoen
- Interlock
- Met naden
- Geen PBM

GSA

HANDSCHOEN SENSITECT
1007467 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 210 gram
- Maten: 10

HANDSCHOEN SENSITECT HEAVY
1007468 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 240 gram
- Maten: 10

GSA

HANDSCHOEN SENSICLEAN
1007474 S 12 600

- Gebleekte katoen
- Interlock
- Met naden (fourchette)
- Geen PBM
- Gewicht 12 paar: 290 gram
- Maten: 7-12

GSA

HANDSCHOEN MONOTECT
1007464 S 12 300

- Katoen
- Naadloos
- Tricot boord
- Geen PBM
- Gewicht 12 paar: 410 gram
- Maten: 10

i Ook verkrijgbaar in damesversie, maat 7 (Art: 1007465).

GSA

HANDSCHOEN ISOLEX POLKADOT
1007500 S 12 300

- Katoen
- Keperdoek
- Met naden en PVC noppen
- Tricot boord
- Geen PBM
- Maten: 10

i Ook verkrijgbaar in versie zonder PVC noppen. Isolex (Art: 1007499).

GEITENLEDER

Tropic

- Geitennerfleder
- Rug in blauwe interlock katoen
- Soepel leder en goede pasvorm
- Wijsvinger volledig in leder

i De meest gebruikte lederen handschoen voor algemene werkzaamheden in dun en soepel geitennerfleder!

HANDSCHOEN TROPIK BUDGET
1023372 S 10 200

- Basiskwaliteit: B grade
- Maten: 7-12

EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN TROPIC EC
1007063 S 10 200

- Kwaliteit: A/B grade
- Maten: 7-12

EN388 2.1.1.1

HANDSCHOEN TROPIC
1007062 S 10 200

- Topkwaliteit: A grade
- Maten: 7-11

EN388 2.1.1.1

Driver

- Driver model (leder op palm en rugzijde)
- Soepel leder en goede pasvorm

GSA

HANDSCHOEN DRIVER EXTRA
1007072 S 10 200

- Schapennerfleder
- Top kwaliteit (A grade), zeer soepel
- Maten: 9-11

EN388 2.1.2.1

i De ultieme vinger-gevoeligheid in leder!

HANDSCHOEN DRIVER EC
1007060 S 10 200

- Geitennerfleder
- Kwaliteit: B grade
- Maten: 9-11

EN388 2.X.1.1

HANDSCHOEN DRIVER
1007059 S 10 200

- Geitennerfleder
- Topkwaliteit: A grade
- Maten: 9-11

EN388 2.X.1.1

RUNDSLEDER

Driver

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Waterafstotend leder
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Topkwaliteit (A grade)
- Maten: 9-11

EN388
2.1.2.2

GSA

HANDSCHOEN DRIVER HYDRO
1007002 S 12 120

GSA

HANDSCHOEN DRIVER HYDRO FRANCE
1007001 S 12 120

- Elastische tricot boord
- Extra polsbescherming

PROCOVÈS INDUSTRIE

HANDSCHOEN ELECTRA PLUS
1007022 S 10 100

- Rundsnerfleder
- Waterafstotend leder
- Met polsbescherming
- Dun en soepel leder
- Hoge kwaliteit handschoen
- Maten: 7-11

EN388
3.1.2.2

HANDSCHOEN DRIVER SPLIT
1015147 S 12 120

- Palm in rundsnerfleder
- Rug in rundssplitleder
- Driver model
- Maten: 8-11

EN388
2.1.3.2

GSA

HANDSCHOEN DRIVER VACHETTE NEW
1007003 S 12 120

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Mechanisch sterke handschoen
- All-round werkhandschoen
- Maten: 8-12

EN388
3.1.3.2

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar

Industria

- Rundsnerfleder
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm

GSA

HANDSCHOEN INDUSTRIA
1007018 S 12 120

- Maten: 10-11 en 13

EN388
1.1.2.1

HANDSCHOEN INDUSTRIA RP
1007019 S 12 120

- Met palmversterking in rundsnerfleder
- Maten: 10

EN388
2.1.4.3

RUNDSLEDER

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRANIT
1007011 S 12 60

- Rundsnerfleder (wit)
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 9-11

EN388 3.1.4.3

Railtrack

- Rundsnerfleder (beige)
- Pistoolversteviging in rundssplitleder
- Volledige zachte molton lining in katoen voor extra comfort
- Zeer hoge mechanische eigenschappen
- Topkwaliteit

EN388 4.2.4.4

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar!

GSA

HANDSCHOEN RAILTRACK LONG
1033556 S 12 60

- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Maten: 8-12

HANDSCHOEN RAILTRACK
1033555 S 12 60

- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6 cm
- Maten: 8-12

GSA

HANDSCHOEN TOPGRADE I
1007006 S 12 72

- Rundsnefleder (beige)
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: PE, lengte: 10 cm
- Topkwaliteit
- Maten: 10

EN388 3.1.3.2

RUNDSLEDER

HANDSCHOEN STEEL
1007032 S 12 60

- Rundssplitleder
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6 cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 8-11

EN388 4.1.3.4

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN IRON
1007031 S 12 60

- Rundssplitleder (groen)
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 9-12

EN388 4.1.3.4

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar!!

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN PLATINA
1007030 S 12 72

- Rundssplitleder
- Pistoolversteviging in rundssplitleder
- Versterking op knokkels en pols
- Extra sterke naden in Kevlar®
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 10-12

EN388 4.1.4.4

SAMURAI safety warrior

RUNDSLEDER

HANDSCHOEN KINGSPLIT NEW
1031313 S 12 72

- Rundssplitleder
- Rug in gestreept katoen
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6 cm
- Maten: 10

EN388 3.1.4.4

HANDSCHOEN KINGSPLIT NEW RP
1031314 S 12 72

- Rundssplitleder
- Rug in gestreept katoen
- Palmversteviging in rundssplitleder
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Maten: 10

EN388 3.2.4.4

VARKENSLEDER

- Varkensnerfleder
- Ergonomisch voorgevormde vingers
- Versterking op knokkels en pols
- Topkwaliteit

EN388 4.1.2.2

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN EASY GRIPS
1007051 S 12 120

- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6 cm
- Maten: 9-10

HANDSCHOEN EASY GRIPS LONG
1007052 S 12 120

- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10 cm
- Maten: 9-10

HANDSCHOEN PISA
1007054 S 12 120

- Varkensnerfleder
- Versterking op knokkels en pols
- Voering in katoen
- Manchet: katoen, lengte: 6 cm
- Basiskwaliteit
- Maten: 10

EN388 2.1.1.2

OVERZICHT SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art:	Artikelnaam	EN388	EN407	Voeding	Maten	Stock
SHOWA	Zonder coating	1007570	SHOWA B0610				S-XL	
SHOWA	PU coating	1007101	SHOWA B0600	0.1.3.1			S-XL	
SAMURAI	PU coating	1034697	GRIP-FLEX PU LIGHT	4.1.2.1			7-11	
GUIDE	PU coating	1027285	GUIDE 650	3.1.2.0			6-11	
ANSELL	PU coating	1007115	HYFLEX 11-618	3.1.2.1			6-11	
GUIDE	PU coating	1028700	GUIDE 651	4.1.2.X		•	6-11	
SAMURAI	PU coating	1007106	GRIP-FLEX PU GRIJS	4.1.4.1			7-12	
SAMURAI	PU coating	1007105	GRIP-FLEX PU WIT	4.1.4.1			7-12	
ANSELL	PU coating	1007102	HYFLEX 11-600	3.1.2.1			5-11	
GSA	PU coating	1018104	DEXLITE NYLON PU GRIJS	4.1.3.1			7-11	
GSA	PU coating	1017955	DEXLITE NYLON PU WIT	4.1.3.1			7-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1030638	HYFLEX 11-818	4.1.2.1			6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1034486	GRIP-FLEX NITRIL FOAM UL	4.1.2.1			7-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1032265	GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC	4.1.2.1			7-11	
ANSELL	Nitril coating	1034538	HYFLEX 11-925	3.1.1.1			6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1024652	GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT	4.1.3.1			7-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1018552	GRIP-FLEX NITRIL FOAM	4.1.3.1			7-11	
TOWA	Nitril foam coating	1027303	ACTIVGRIP ADVANCE	3.1.2.1			6-11	
SHOWA	Nitril foam coating	1022976	SHOWA 380	3.1.2.1			S-XL	
ANSELL	Nitril foam coating	1007121	HYFLEX 11-800	3.1.3.1			6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1007140	HYFLEX 11-801	3.1.3.1			6-11	
TOWA	Nitril foam coating	1034906	AIREXDRY	2.1.2.1			7-11	
SHOWA	Nitril foam coating	1034736	SHOWA 381	4.1.2.1			S-XL	
ANSELL	Nitril foam coating	1025319	HYFLEX FOAM 11-840	4.2.3.1			6-11	
TOWA	Nitril foam coating	1027304	ACTIVGRIP CJ-568	4.1.2.2			6-11	
GSA	Nitril foam coating	1007137	DEXLITE NBR FOAM BLACK KC	3.1.2.1			7-11	
ANSELL	Nitril coating	1007142	HYFLEX 11-920	3.1.3.1			6-11	
SHOWA	Nitril foam coating	1023975	SHOWA 376	4.1.2.1			S-XXL	
ANSELL	Nitril coating	1017930	HYFLEX 11-919 (N1700)	4.1.2.1		•	6-10	
TOWA	Nitril foam coating	1026705	ACTIVGRIP 503	4.1.4.1			7-10	
SHOWA	Nitril foam coating	1017939	SHOWA 377	4.1.2.1			S-XXL	
GSA	Nitril coating	1007201	NITRIL GRIP I	4.2.1.1			8-11	
GSA	Nitril coating	1007202	NITRIL GRIP II	4.2.1.1			10	
GSA	Nitril coating	1007203	NITRIL GRIP LIGHT	4.1.2.1			9-10	
GSA	Nitril coating	1017935	NITROGRIP	4.2.2.1			9-10	
GSA	Nitril coating	1017936	NITROGRIP LIGHT	4.1.1.1			8-10	
SHOWA	Latex coating	1034747	SHOWA 306	2.1.2.1			M-XL	
GSA	Latex coating	1022639	DEXLITE LATEX GRIP	3.1.4.1			8-11	
TOWA	Latex coating	1007545	POWERGRAB PLUS	3.2.4.2			6-11	
SHOWA	Latex coating	1007146	SHOWA 310 GROEN	2.1.4.2			XS-XXL	
ANSELL	Latex coating	1007217	GLADIATOR 16-500	x.2.4.1	X.2.X.X.X.X.		7-10	
ANSELL	Latex coating	1007218	GLADIATOR 16-650	x.2.4.1	X.2.X.X.X.X.		7-10	
GUIDE	Synthetisch leder	1028352	GUIDE 766	2.1.2.1			7-12	
GUIDE	Synthetisch leder	1025527	GUIDE 761	2.1.3.1			7-11	
GUIDE	Synthetisch leder	1025528	GUIDE 765	3.1.2.1			7-11	
ERGODYNE	Synthetisch leder	1006364	PROFLEX 710	3.1.2.1			S-XXL	

KEUZECRITERIA SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN:

1. Coating:

PU: droge toepassingen
Nitril/foam nitril: natte toepassingen (vooral geoliede)
Dubbel nitril coating: voor toepassingen waar veel olie/vocht aan te pas komt, dubbele coating zorgt ervoor dat vloeistof niet doordringt.
Latex: hogere abrasiebestendigheid en waterdicht, zwaardere toepassingen

2. Gauge:

Hoe hoger het aantal steken (gauge) hoe fijner de handschoen. Kies voor fijnere werkzaamheden dus eerder voor een handschoen met hoger aantal steken (gauge).

ZONDER COATING

HANDSCHOEN SHOWA B0610
1007570 10 240

- Zonder coating
- Drager: slipvast nylon, 15 gauge
- Minimale allergierisico's
- Maten: S-XL

HANDSCHOEN SHOWA B0600
1007101 10 240

- PU coating op vingertoppen
- Drager: nylon, 15 gauge
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Minimale allergierisico's
- Maten: S-XL

EN388
0.1.3.1

PU COATING

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU LIGHT
1034697 S 12 144

- PU coating, siliconen vrij
- Drager: 100% nylon, 18 gauge
- Naadloos
- Extreem lichte handschoen die aanvoelt als een tweede huid
- Hoogste vingergevoeligheid
- Schuurbestendige coating ondanks dunne handschoen
- Maten: 7-11

PU
EN388
4.1.2.1

HANDSCHOEN GUIDE 650
1027285 12 120

- PU coating
- Drager: nylon, 18 gauge
- Zeer vingergevoelig
- Voelt aan als tweede huid
- Uitstekende droge grip
- Maten: 6-11

PU
EN388
3.1.2.0

HANDSCHOEN HYFLEX 11-618
1007115 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, 18 gauge
- Zeer licht, als tweede huid
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

PU
EN388
3.1.2.1

PU COATING

- PU coating, siliconen vrij
- Drager: 100% nylon, 15 gauge
- Naadloos
- Zeer elastisch en comfortabel
- Topkwaliteit

i Met een PU coating van de hoogste kwaliteit!

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU GRIJS
1007106 S 12 144

- Maten: 7-12

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU WIT
1007105 S 12 144

- Maten: 7-12

HANDSCHOEN GUIDE 651
1028700 S 12 120

- PU/Nitril coating
- Drager: nylon / Lycra®, 15 gauge
- Goedgekeurd voor contact droge levensmiddelen
- Zeer comfortabel, lange manchet
- Goede grip
- Maten: 6-11

HANDSCHOEN HYFLEX 11-600
1007102 S 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, 15 gauge
- Zeer vingergevoelig
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

Ansell

Dexlite

- PU coating
- Drager: polyester / nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Goede vingergevoeligheid
- Basiskwaliteit



HANDSCHOEN DEXLITE NYLON PU GRIJS
1018104 S 12 144

- Maten: 7-11

GSA

HANDSCHOEN DEXLITE NYLON PU WIT
1017955 S 12 144

- Maten: 7-11

NITRIL COATING

HANDSCHOEN HYFLEX 11-818
1030638 12 144

- Foam nitril schuurbestendige Fortix coating
- Drager: nylon / spandex, 18 gauge
- Siliconenvrij
- Hogere schuurweerstand
- Extreem vingergevoelig en comfortabel
- Ademende coating
- Voelt aan als tweede huid
- Maten: 6-11

NBR FOAM
EN388 4.1.2.1

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM UL
1034486 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: nylon / Lycra®, 15 gauge
- Ultra lichte, vingergevoelige en ademende handschoen
- Uitstekende grip op droge en vochtige oppervlakten
- Topkwaliteit
- Maten: 7-11

NBR FOAM
EN388 4.1.2.1

i Het perfecte evenwicht tussen ultieme vingergevoeligheid en grip (zonder doordringing van de coating door de drager)!

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC
1032265 12 144

- Dubbele nitril coating (gladde nitril en foam nitril)
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: nylon / spandex, 18 gauge
- Naadloos
- Grote vingergevoeligheid
- Maten: 7-11

SMOOTH NITRILE | NBR FOAM
EN388 4.1.2.1

i Combineer de bescherming tegen olie en vetten met een unieke grip!

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-925
1034538 12 144

- Dubbele 3/4 nitril coating, foam nitril op de palm en vingers
- Drager: nylon / spandex, 18 gauge
- Zeer comfortabel, als tweede huid
- Olie-afstotende eigenschappen
- Goede grip op geoliede voorwerpen
- Maten: 6-11

SMOOTH NITRILE | NBR FOAM
EN388 3.1.1.1

NITRIL COATING

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT
1024652 S 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: nylon / spandex, 15 gauge
- Naadloos
- Lichtgewicht, ademende versie
- Maten: 7-11

NBR FOAM EN388 4.1.3.1

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM
1018552 S 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: nylon / spandex, 15 gauge
- Naadloos
- Zeer kwalitatieve (grip) coating
- Maten: 7-11

NBR FOAM EN388 4.1.3.1

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN ACTIVGRIP ADVANCE
1027303 S 12 144

- Nitril microfinish coating
- Drager: nylon, 13 gauge
- Foam nitril coating voor goede grip
- Maten: 6-11

NBR FOAM EN388 3.1.2.1

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 380
1022976 S 10 120

- Ademende foam nitril coating met profiel
- Drager: nylon, 15 gauge
- Foam nitril coating voor goede, natte en olieachtige grip
- Maten: S-XL

NBR FOAM EN388 3.1.2.1

Hyflex 11-800 en 11-801

- Foam nitril coating
- Drager: nylon, 15 gauge
- Verbeterde elasticiteit & soepelheid in zwaar belaste zones door geavanceerde breitechnologie
- Schuimcoating voor goede natte en olieachtige grip
- Conform EN1149

NBR FOAM EN388 3.1.3.1

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-800
1007121 S 12 144

- Witte drager
- Maten: 6-11

HANDSCHOEN HYFLEX 11-801
1007140 S 12 144

- Grijze drager
- Maten: 6-11

NITRIL COATING

HANDSCHOEN AIREXDRY
1034906 S 12 144

- Ademende nitril microfinisch foam coating
- Drager: nylon, 13 gauge
- Voert zweet snel af
- Foam nitril coating voor goede grip
- Zeer comfortabel, licht en vingergevoelig
- Maten: 7-11

NBR FOAM
EN388 2.1.2.1

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN SHOWA 381
1034736 10 120

- Foam nitril coating, met profiel
- Drager: zeer abrasiebestendig microvezel 15 gauge die tevens zorgt voor snelle vochtopname en -afvoer
- Ultralicht (19g)
- Latexvrij
- Maten: S-XL

NBR FOAM
EN388 4.1.2.1

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-840
1025319 12 144

- Foam nitril 1,1 mm schuurbestedige Fortix coating
- Drager: Spandex nylon, 15 gauge
- Zeer hoge schuurweerstand
- Ademende coating
- Maten: 6-11

NBR FOAM
EN388 4.2.3.1

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-920
1007142 12 144

- Nitril coating met grip-technologie
- Drager: nylon, 15 gauge
- Uitstekend comfort, grote soepelheid
- Goede grip in olieachtige omstandigheden
- Conform EN1149
- Maten: 6-11

SMOOTH NITRILE
EN388 3.1.3.1

HANDSCHOEN ACTIVGRIP CJ-568
1027304 S 12 144

- Dubbele nitril microfinisch coating
- Drager: nylon, 13 gauge
- Extra foam nitril op vingers en palm
- Microfinish coating voor goede grip
- Maten: 6-11

SMOOTH NITRILE NBR FOAM
EN388 4.1.2.2

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN DEXLITE NBR FOAM BLACK KC
1007137 S 12 144

- Foam nitril coating
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Basiskwaliteit
- Maten: 7-11

NBR FOAM
EN388 3.1.2.1

GSA global safety products

NITRIL COATING

HANDSCHOEN SHOWA 376
1023975 10 120

- Dubbele nitril coating
- Drager: polyester / nylon, 13 gauge
- Foam nitril coating in de palm voor uitstekende grip
- Voor werken met zeer geoliede onderdelen
- Maten: S-XXL

SMOOTH NITRILE | NBR FOAM | EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN HYFLEX 11-919 (N1700)
1017930 12 144

- Volledige nitril coating
- Drager: nylon, 13 gauge
- Volledig gecoat
- Zeer soepele liner
- Goede natte en olieachtige grip
- Maten: 6-10

SMOOTH NITRILE | EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN ACTIVGRIP 503
1026705 S 12 72

- Volledige nitril microfinish coating
- Drager: nylon / katoen / polyester, 13 gauge
- Foam nitril coating voor goede grip
- Maten: 7-10

NBR FOAM | EN388 4.1.4.1

HANDSCHOEN SHOWA 377
1017939 10 120

- Dubbele nitril coating, volledig gecoat
- Drager: polyester / nylon, 13 gauge
- Foam nitril in de palm voor uitstekende grip
- Volledig gecoat
- Voor werken met zeer geoliede onderdelen
- Maten: S-XXL

SMOOTH NITRILE | NBR FOAM | EN388 4.1.2.1

i Bestaat ook in winterversie Showa 477 (Art: 1026009).

NITRIL COATING

Nitril Grip

- Gladde nitril coating
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: katoen
- Cut & Sewn (met naden)
- Basiskwaliteit

HANDSCHOEN NITRIL GRIP I
1007201 S 12 144

- Manchet: tricot
- Maten: 8-11

SMOOTH NITRILE EN388 4.2.1.1

HANDSCHOEN NITRIL GRIP II
1007202 S 12 144

- Manchet: kap, lengte: 6 cm
- Maten: 10

SMOOTH NITRILE EN388 4.2.1.1

HANDSCHOEN NITRIL GRIP LIGHT
1007203 S 12 144

- Manchet: tricot
- Lichtgewicht
- Maten: 9-10

SMOOTH NITRILE EN388 4.1.2.1

Nitrogrip

- Topkwaliteit

HANDSCHOEN NITROGRIP
1017935 S 12 144

- Manchet: kap, lengte: 6 cm
- Maten: 9-10

SMOOTH NITRILE EN388 4.2.2.1

HANDSCHOEN NITROGRIP LIGHT
1017936 S 12 144

- Manchet: tricot
- Maten: 8-10

SMOOTH NITRILE EN388 4.1.1.1

LATEX COATING

HANDSCHOEN DEXLITE LATEX GRIP
1022639 S 12 144

- Latex coating
- Drager: polyester / katoen, 10 gauge
- Rimpelcoating voor uitstekende grip
- Naadloos
- Uitstekende slijtvastheid
- Basiskwaliteit
- Maten: 8-11

LATEX EN388 3.1.4.1

GSA

HANDSCHOEN POWERGRAB PLUS
1007545 S 12 72

- Latex microfinish coating
- Drager: katoen / polyester, 10 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Microfinish coating voor goede grip
- Maten: 6-11

LATEX EN388 3.2.4.2

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN SHOWA 310 GROEN
1007146 10 120

- Latex coating
- Drager: katoen / polyester, 13 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Maten: XS-XXL

LATEX EN388 3.1.4.2

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 306
1034747 10 120

- Dubbele latex coating
- Voering: polyester / nylon, 13 gauge
- Latex foam coating op palm en vingers
- Ademende coating
- Waterdicht
- Maten: M-XL

LATEX EN388 2.1.2.1

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Gladiator

- Drager: katoen
- Coating met profiel voor extra grip
- Geschikt voor contacthitte tot 250°C (15 sec.)

LATEX EN388 X.2.4.1 EN407 X.2.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN GLADIATOR 16-500
1007217 12 72

- 3/4 Latex coating
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN GLADIATOR 16-650
1007218 12 72

- Volledige latex coating
- Maten: 7-10

EN374 EN374

SYNTHETISCH LEDER

HANDSCHOEN GUIDE 766
1028352 12 120

- PU palm coating
- Katoenen rug
- Goede grip
- Waterafstotend
- Soepel
- Chroomvrij
- Alternatief voor klassieke lichte geitenlederen handschoen
- Maten: 7-12

EN388 2.1.2.1

HANDSCHOEN GUIDE 761
1025527 12 120

- Synthetisch Amara lederen palm
- Polyester rug
- Luchtig
- Comfortabel
- Chroomvrij
- Wasbaar
- Maten: 7-11

EN388 2.1.3.1

HANDSCHOEN GUIDE 765
1025528 6 120

- Synthetisch microvezel lederen palm
- Spandex rug
- Duurzaam
- Nauw aansluitend
- Chroomvrij
- Wasbaar
- Maten: 7-11

EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN PROFLEX 710
1006364 6

- Versterkingen op de palm en vingertoppen
- Velcrosluiting
- Neopreen knokkelbescherming
- Maten: S-XXL

EN388 3.1.2.1

i Bestaat ook in snijbestendige versie 710 CR (Art: 1034873).

OVERZICHT SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art:	Artikelnaam	EN388	ISO13997 (TDM)	EN407			Voeding	Maten	Stock
ROSTAING	Zonder coating	1009687	MASTERCUT+	4.5.4.X	Klasse D 19,2N	X.1.X.X.X.X		•		7-11	
ROSTAING	Zonder coating	1015223	CUTFOOD5+	4.5.4.X	Klasse E 25,6N			•	•	7-11	
PROCOVES	Zonder coating	1007287	WHIZARD HANDGUARD II	3.5.4.X	Klasse F 41,7N				•	5-10	
PROCOVES	Zonder coating	1007320	DEFENDER 13	4.5.4.X	Klasse E 29,9				•	5-10	S
SAMURAI	PU coating	1034700	GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT	3.3.4.2	Klasse B		•			7-11	S
ANSELL	PU coating	1022373	HYFLEX 11-518	3.3.3.1			•			6-11	
GUIDE	PU coating	1026391	GUIDE 308	4.3.4.2	Klasse B 8,6N					6-11	
GSA	PU coating	1023457	DEXLITE EDGE PU	4.3.4.3	Klasse B 5,2N					7-12	S
ANSELL	PU coating	1007225	HYFLEX 11-627	4.3.4.2	Klasse B			•		6-11	S
ANSELL	PU coating	1007223	HYFLEX 11-625	4.3.4.2	Klasse B			•		6-11	
ANSELL	PU coating	1032519	HYFLEX 11-727	4.3.4.2						5-11	S
ANSELL	PU coating	1023493	HYFLEX 11-423 (P3000)	4.3.3.2	Klasse B	X.1.X.X.X.X.			•	6-11	S
ANSELL	PU coating	1032010	HYFLEX 11-427 (P3000 TROPIQUE)	4.3.3.2	Klasse B	X.1.X.X.X.X.			•	7-10	
SAMURAI	PU coating	1034699	GRIP-FLEX DYNABLADE PU	4.4.4.2	Klasse B		•			7-12	S
ANSELL	PU coating	1007228	HYFLEX 11-630	4.4.4.3						6-11	
ANSELL	PU coating	1024169	HYFLEX 11-638	4.4.4.3						6-11	
ROSTAING	PU coating	1007104	DYNAFLEXAIR	4.4.4.3				•		7-11	
ANSELL	PU coating	1017926	HYFLEX 11-425 (P5000)	4.5.4.3	Klasse C				•	6-11	
ANSELL	PU coating	1030979	HYFLEX 11-735	4.5.4.3	Klasse C					6-11	
ROSTAING	PU coating	1007232	MASTERPU	4.5.4.2	Klasse D 15,8N			•		7-11	
GSA	PU coating	1030715	DEXLITE TECHCUT PU	4.5.4.2						7-11	S
GSA	PU coating	1034685	DEXLITE TECHCUT PU LONG	4.5.4.3	klasse D 15,2N					7-11	S
MAPA	PU coating	1034876	KRYTECH 586	4.5.4.3	Klasse D 18N					6-11	
MAPA	PU coating	1034877	KRYTECH MAX 596	4.5.4.3	Klasse F 38N					7-11	
ROSTAING	PU coating	1023108	BLACKTACTIL	4.5.4.3	Klasse F 32,9N					7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1035319	GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT	4.3.4.2	Klasse B		•			7-11	S
ANSELL	Nitril foam coating	1032520	HYFLEX 11-531	4.3.4.2	Klasse B					6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1032521	HYFLEX 11-537	4.3.4.2	Klasse B					6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1032522	HYFLEX 11-539	4.3.4.2	Klasse B					6-11	
MAPA	Nitril foam coating	1034878	KRYNIT 580	4.3.4.3	Klasse B 7N					6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1007243	HYFLEX CR+ 11-501	3.4.4.1	Klasse D	X.1.X.X.X.X.				6-10	
SHOWA	Nitril coating	1023995	S-TEX GP-2 (S-TEX 350)	3.4.4.3	Klasse E 24N					S-XL	
SHOWA	Nitril foam coating	1033180	S-TEX 376	4.4.4.1	Klasse E 22,4N					S-XXL	
GSA	Nitril foam coating	1035814	DEXLITE EDGE NITRIL FIT	4.3.4.2						7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1021427	GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM	4.5.4.3	Klasse C 10,4N	X.1.X.X.X.X				7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1021428	GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG	4.5.4.3	Klasse C 10,4N	X.1.X.X.X.X				7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1022831	GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC	4.5.4.3		X.1.X.X.X.X				7-11	S
GSA	Nitril foam coating	1017932	DEXLITE CUT NITRIL	4.5.4.2						7-11	S
ROSTAING	Nitril coating	1015482	MASTERNBR	4.5.4.4	Klasse C 13N			•		7-10	S
ROSTAING	Nitril coating	1023996	DIAMONDFOAM	4.5.4.2	Klasse D 17,3N			•		6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1035471	GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK	4.5.4.2			•			7-11	S
MAPA	Nitril foam coating	1021599	KRYNIT 582	4.5.4.3	Klasse D 19,1N					7-11	
ROSTAING	Nitril foam coating	1026477	GLASSCUT5	4.5.4.3	Klasse E 26,9N	X.1.X.X.X.X		•		6-11	S
MAPA	Nitril coating	1007241	KRONIT 387 30	4.5.4.4	Klasse C 12N	X.1.X.X.X.X.				7 en 9	
MAPA	Nitril foam coating	1007251	KRONITPROOF 395	4.5.4.3	Klasse C 14,6N	X.2.X.X.X.X.				8-10	S
ANSELL	Latex coating	1007262	POWERFLEX 80-600	3.4.4.4	Klasse C	X.2.X.X.X.X.				7-11	
SHOWA	Latex coating	1023989	S-TEX GP-1 (S-TEX 300)	2.4.4.3	Klasse D 18N					S-XL	
ANSELL	Latex coating	1014655	POWERFLEX 80-658	x.5.4.3	Klasse E	X.2.X.X.X.X.				6-11	
TOWA	Latex coating	1023990	POWERGRAB KEV 4	2.4.4.4						7-11	S
TOWA	Latex coating	1023991	POWERGRAB KATANA	3.5.4.3	Klasse F 34,4N	X.2.X.X.X.X.				7-11	S
SHOWA	Latex coating	1007141	S-TEX KV3	3.5.4.4	Klasse F 40N					S-XL	
GUIDE	Met leder	1034649	GUIDE 344	1.3.2.1						8-11	
ROSTAING	Met leder	1034763	WETCUT03 EVOLUTION	2.4.3.2						7-11	
ROSTAING	Met leder	1034764	MASTERNBR RC	4.5.4.4	Klasse E 23N					7-11	
ROSTAING	Met leder	1007281	MASTERTOP	4.5.4.3	Klasse E 25,2N	X.1.X.X.X.X				7-11	
ROSTAING	Met leder	1034783	BLACKTACTIL RC	4.5.4.3	Klasse F 32,9N					7-11	S
ROSTAING	Met leder	1026419	BLACKTOP	4.5.4.3	Klasse F 32,9N					7-11	S
ROSTAING	Met leder	1007264	NEWTOLERIE	4.5.4.4	Klasse F 41,6N			•		8-11	S
ROSTAING	Met leder	1034762	TDMPROTOP30	4.5.4.3	Klasse F 53,9N			•		7-11	
ERGODYNE	Met leder	1034873	PROFLEX 710CR	3.5.4.4						S-XXL	
ROSTAING	Met leder	1034784	RIPDEXG	4.5.4.4	Klasse F 61,4N	X.1.X.X.X.X		•		8-11	
BOLLWERK	Met leder	1034656	BOLLWERK CAT5	4.5.4.2	Klasse F 70,98N					8-13	

ZONDER COATING

HANDSCHOEN MASTERCUT+
1009687 S 10 50

- Dyneema® en Zirnium® (high tenacity vezelconcept van Rostaing), 10 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Snijweerstand: 5
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

ISO 13997 Klasse D 19,2N | EN388 4.5.4.X | EN407 X.1.X.X.X.

ROSTAING

HANDSCHOEN CUTFOOD5+
1015223 S 1 20

- Tekinox (o.a. inox en Dyneema®), 10 gauge
- Met polsbecherming
- Snijweerstand: 5
- Lengte: 28 cm
- Maten: 7-11
- Afname per stuk

ISO 13997 Klasse E 25,6N | EN388 4.5.4.X

ℹ Bestaat ook in wit (Art: 1026427).

HANDSCHOEN WHIZARD HANDGUARD II
1007287 S 10 100

- Whizard (o.a. staal en glasvezel) en Spectra®, 5,5 gauge
- Ambidexter
- Dik gebreide handschoen
- Met polsbecherming 8 cm
- Snijweerstand: 5
- Lange levensduur
- Maten: 5-10
- Afname per stuk

ISO 13997 Klasse F 41,7N | EN388 3.5.4.X

HANDSCHOEN DEFENDER 13
1007320 S 1 10

- Whizard (o.a. staal en glasvezel) en Spectra®, 13 gauge
- Ambidexter
- Snijweerstand: 5
- Met polsbecherming 12 cm
- Maten: 5-10
- Afname per stuk

ISO 13997 Klasse E 29,9N | EN388 4.5.4.X

PROCOVÈS INDUSTRIE

PU COATING

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT
1034700 S 12 144

- PU coating
- Drager: Dyneema® Diamond / Lycra® / nylon, 18 gauge
- Naadloos
- Extreem dunne handschoen
- Zonder gebruik te maken van glasvezel
- Hoogste comfort en vingergevoeligheid
- Snijweerstand: 3
- Topkwaliteit
- Maten: 7-11

PU | ISO 13997 Klasse B | EN388 3.3.4.2

i Een snijbestendige handschoen die aanvoelt als een tweede huid! Met gegarandeerde snijbescherming!

HANDSCHOEN HYFLEX 11-518
1022373 S 12 144

- PU coating
- Drager: nylon / Lycra® / Dyneema® Diamond, 18 gauge
- Snijweerstand: 3
- Goede droge grip
- Ultralicht, voelt als tweede huid
- Maten: 6-11

PU | EN388 3.3.3.1

Ansell

HANDSCHOEN GUIDE 308
1026391 S 12 120

- PU coating
- Drager: glas verstevigd HDPE vezels, 15 gauge
- Zeer dun en vingergevoelig
- Vuil -en vochtafstotend
- Extra dun en vingergevoelig
- Snijweerstand: 3
- Maten: 6-11

PU | ISO 13997 Klasse B 8,6N | EN388 4.3.4.2

Hyflex 11-625 en 11-627

- PU coating
- Drager: nylon / Lycra® / Dyneema®, 15 gauge
- Snijweerstand: 3
- Goede droge grip

PU | ISO 13997 Klasse B | EN388 4.3.4.2

HANDSCHOEN HYFLEX 11-627
1007225 S 12 144

- Maten: 6-11

HANDSCHOEN HYFLEX 11-625
1007223 S 12 144

- Maten: 6-11

PU COATING

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE PU

1023457 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE / Lycra®, 13 gauge
- Naadloos
- Snijweerstand: 3
- Zeer elastisch en comfortabel
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Maten: 7-12

PU | ISO 13997 Klasse B 5,2N | EN388 4.3.4.3

i Ook beschikbaar in Dyneema® (Art: 1007222).

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-727

1032519 12 144

- PU coating
- Drager: Intercept™ Technology, 15 gauge
- Snijweerstand: 3
- Goede droge grip
- Maten: 5-11

PU | EN388 4.3.4.2

Hyflex 11-423 en 11-427

- PU op waterbasis en nitril coating
- Drager: Intercept™ Technology, 13 gauge
- Snijweerstand: 3
- Water-en olieafstotend
- Vrij van siliconen en DMF
- Contacthitte 100°C (15 sec.)

PU | ISO 13997 Klasse B | EN388 4.3.3.2 | EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN HYFLEX 11-423 (P3000)

1023493 S 12 144

- Maten: 6-11

HANDSCHOEN HYFLEX 11-427 (P3000 TROPIQUE)

1032010 S 12 144

- 3/4 coating
- Maten: 7-10

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU

1034699 S 12 144

- PU coating
- Drager: Dyneema® Diamond / Lycra® / nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Snijweerstand: 4
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Gegarandeerde topkwaliteit
- Maten: 7-12

PU | ISO 13997 Klasse B | EN388 4.4.4.2

i Een hogere bescherming tegen snijrisico's zonder in te boeten aan comfort! Zonder gebruik te maken van glasvezel!

Dyneema® Diamond Technology

Dé vezel voor onovertroffen comfort en snijbescherming.

Snijbestendige handschoenen moeten comfortabeler worden: dat was duidelijk de opdracht die we kregen van de gebruikers van de handschoenen toen we hen vroegen naar hun mening. We pasten Dyneema® Diamond Technology toe om de handschoenen superlicht te maken én te zorgen voor een optimale bescherming en duurzaamheid, terwijl de gebruiker de handen toch gemakkelijk en natuurlijk kan blijven bewegen. Voor stevige grip of fijngevoelige precisie raden wij aan: handschoenen met Dyneema® Diamond Technology geven de hele dag bescherming.

Dunne vezel geeft beter grip, gevoel en controle

De unieke polymeer die wordt gebruikt in Dyneema® Diamond Technology hand-schoenen biedt stevigheid en comfort, voelt koel aan en is slijt- en scheurbestendig. DSM's unieke en gepatenteerde technologie geeft twee keer zoveel snijweerstand dan de standaard Dyneema® vezel, door speciaal ontworpen microdeeltjes in het polymeer te verwerken.

Hogere snijbestendigheid zonder gebruik van glasvezel

Hoge kwaliteit van vezels voor betrouwbare bescherming

Een koel en comfortabel gevoel gedurende de hele dag

Duurzaam en wasbaar, voor langdurige bescherming

Doorsnede van een vezel gebaseerd op Dyneema® Diamond Technology



Snijbestendige microdeeltjes verbeteren de vezel

Unieke polymeer geeft grote sterkte, voelt koel aan is comfortabel en geeft maximale duurzaamheid

The Dyneema® promise

Dyneema® materialen functioneren onder de meest extreme omstandigheden en geven daarmee invulling aan onze brand promise: With you when it matters.

SAMURAI safety warrior

DSM BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

PU COATING

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-630
1007228 12 144

- Grijze PU coating
- Drager: nylon / katoen / Kevlar® / Lycra® / HPPE, 13 gauge
- Snijweerstand: 4
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

PU EN388 4.4.4.3

Ook verkrijgbaar mat lange manchet 11-638 (Art: 1024169).

ROSTAING

HANDSCHOEN DYNAFLEXAIR
1007104 10 100

- PU coating
- Zeer goede abrasiebestendigheid
- Drager: polyamide / Dyneema®, 13 gauge
- Snijweerstand: 4
- Goede droge grip
- Maten: 7-11

PU EN388 4.4.4.3

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-425 (P5000)
1017926 12 144

- PU op waterbasis en nitril coating
- Intercept™ Technology, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Vrij van siliconen en DMF
- Maten: 6-11

PU ISO 13997 Klasse C EN388 4.5.4.3

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-735
1030979 12 144

- PU coating
- Drager: Intercept™ Technology, 10 gauge
- Snijweerstand: 5
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

PU ISO 13997 Klasse C EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN MASTERPU
1007232 10 50

- PU coating
- Drager: Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) / Dyneema®, 10 gauge
- Snijweerstand: 5
- Goede droge grip
- Maten: 7-11

PU ISO 13997 Klasse D 15,8N EN388 4.5.4.2

ROSTAING

PU COATING

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU
1030715 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE / nylon / glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Snijweerstand: 5
- Goede pasvorm
- Basiskwaliteit
- Maten: 7-11

PU EN388 4.5.4.2

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU LONG
1034685 S 12 144

- PU coating, silliconen vrij
- Drager: HPPE / elastaan / nylon / glasvezel, 10 gauge
- Naadloos
- Snijweerstand: 5
- Extra lange manchet: 15cm
- Zeer goede grip
- Hoge snijbestendigheid
- Maten: 7-11

PU ISO 13997 Klasse D 15,2N EN388 4.5.4.3

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN KRYTECH 586
1034876 S 12 48

- PU coating
- Drager: HDPE, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Goed droge grip
- Maten: 6-11

PU ISO 13997 Klasse D 18N EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN KRYTECH MAX 596
1034877 S 12 48

- PU coating
- Drager: HDPE, staal, glasvezel, 13 gauge
- Goed droge grip
- Snijweerstand: 5
- Zeer snijbestendig
- Maten: 7-11

PU ISO 13997 Classe F 38N EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN BLACKTACTIL
1023108 S 10 100

- PU coating
- Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) drager, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Zeer snijbestendig
- Maten: 7-11

PU ISO 13997 Klasse F 32,9N EN388 4.5.4.3

ROSTAING

Ansell

Plus de protection, **ENCORE PLUS LÉGER**

Meer bescherming, **NOG LICHTER**

HYFLEX® 11-541: UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE CONTRE LES COUPURES, DANS UN GANT ULTRALÉGER.

Le HyFlex® 11-541 est doté d'un support fin et bien ajusté assurant un port confortable, tandis que l'INTERCEPT Cut Resistance Technology® offre une protection remarquable contre les coupures. Ce gant propose une résistance accrue à l'abrasion, pour une meilleure longévité, et optimise la préhension afin de réduire la fatigue des mains. C'est la garantie d'une protection incomparable et d'un confort inégalé tout au long de la journée.

Commandez vos échantillons gratuits à l'adresse www.ansell.com/intercept

HYFLEX® 11-541: UITZONDERLIJKE SNIJBESCHERMING IN EEN ULTRALICHTE HANDSCHOEN.

De HyFlex 11-541® is ontworpen om veel comfort te bieden dankzij een dunne, nauw aansluitende voering. De handschoen zorgt voor snijbescherming dankzij de nieuwe Intercept Cut Resistance Technology®. Ze biedt extra schuurweerstand voor een langere levensduur en ze vermindert handvermoeidheid dankzij een vaste greep. Arbeiders kunnen zo de hele dag beschermd en comfortabel werken.

Vraag hier uw gratis staal aan: www.ansell.com/intercept

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Ansell, ®, and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2016 Ansell Limited. All Rights Reserved.

NITRIL COATING

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT

1035319 S 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: Dyneema® Diamond / nylon / spandex, 18 gauge
- Naadloos
- Zeer dunne handschoen met een flexibele nitril coating
- Snijweerstand: 3
- Hoog comfort en vingergevoeligheid
- Topkwaliteit
- Maten: 7-11
- Zonder gebruik te maken van glasvezel.

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse B | EN388 4.3.4.2

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN KRYNIT 580

1034878 12 48

- Foam nitril coating
- Drager: HDPE, 13 gauge
- Zeer goede grip
- Snijweerstand: 3
- Maten: 6-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse B 7N | EN388 4.3.4.3

Hyflex 11-531, 11-537 en 11-539

- Foam nitril schuurbestendige Fortix coating
- Intercept™ Technology, 18 gauge
- Snijweerstand: 3
- Licht en vingergevoelig
- Maten: 6-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse B | EN388 4.3.4.2

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-537

1032521 12 144

- 3/4 gecoat

HANDSCHOEN HYFLEX 11-531

1032520 12 144

- Palm en vingers gecoat

HANDSCHOEN HYFLEX 11-539

1032522 12 144

- Volledig gecoat

NITRIL COATING

HANDSCHOEN S-TEX GP-2 (S-TEX 350)
1023995 S 10 120

- Nitril coating, geruwd
- Drager: HAGANE COIL® (roestvrij staal, polyester), 13 gauge
- Snijweerstand: 4
- Coating met profiel voor extra grip
- Maten: S-XL

SMOOTH NITRILE | ISO 13997 Klasse E 24N | EN388 3.4.4.3 | EN407 X.1.X.X.X.

SHOWA Always Innovating, Never Imitating

HANDSCHOEN HYFLEX CR+ 11-501
1007243 S 12 144

- Met foam nitril coating
- Drager: Kevlar® stretch, 13 gauge
- Goede grip op natte en geoliede oppervlakken
- Snijweerstand: 4
- Maten: 6-10
- Conform EN 1149

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse D | EN388 3.4.4.1 | EN407 X.1.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN S-TEX 376
1033180 S 10 120

- Dubbel nitril coating
- Drager: HAGANE COIL® (roestvrij staal, polyester), 13 gauge
- 3/4 schuimnitril coating op palm en vingers
- Dubbele nitril zorgt ervoor dat olie niet door de coating dringt
- Snijweerstand: 4
- Maten: S-XXL

NBR FOAM | SMOOTH NITRILE | ISO 13997 Klasse E 22,4N | EN388 4.4.4.1

SHOWA Always Innovating, Never Imitating

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE NITRIL FIT
1035814 S 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: HPPE/nylon/ glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Comfortabele, dunne handschoen
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Snijweerstand: 3
- Maten: 7-11

GSA

NBR FOAM | EN388 4.3.4.2

i Ook verkrijgbaar in snijweerstand 4 (Art: 1029083).

SAMURAI safety warrior

- Foam nitril coating
- Drager: HPPE / nylon / glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Robuuste, zeer comfortabele lining met uiterst kwalitatieve (grip) coating
- Snijweerstand: 5
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse C 10,4N | EN388 4.5.4.3 | EN407 X.1.X.X.X.

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM
1021427 S 12 144

- Manchet: 7 cm
- Maten: 7-12

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG
1021428 S 12 144

- Manchet : 15 cm

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC
1022831 S 12 144

- Manchet 7 cm
- Dubbele nitril coating voor extra comfort in zeer geoliede werkomstandigheden

SAMURAI
safety warrior

GRIP-FLEX DYNABLADE

Een reeks naadloze handschoenen met
Dyneema® Diamond Technology en een PU of nitril coating.

NITRILE

EN 388
4.3.4.2

GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT
1035319

PU

EN 388
3.3.4.2

GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT
1034700

NITRILE

EN 388
4.5.4.2

GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK
1035471

PU

EN 388
4.4.4.2

GRIP-FLEX DYNABLADE PU
1034699

DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY WITH Dyneema®

www.safetywarrior.com

NITRIL COATING

HANDSCHOEN DEXLITE CUT NITRIL
1017932 S 12 144

- Foam nitril coating
- Drager: HPPE / nylon / glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Goede pasvorm
- Basiskwaliteit
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

NBR FOAM | EN388 4.5.4.2

GSA

HANDSCHOEN MASTERNBR
1015482 S 10 100

- Nitril coating, zeer abrasiebestendig
- Drager: Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) en Dyneema®, 10 gauge
- Goede natte en olieachtige grip
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-10

SMOOTH NITRILE | ISO 13997 Klasse C 13N | EN388 4.5.4.4

ROSTAING

HANDSCHOEN DIAMONDFOAM
1023996 S 10 50

- Volledige foam nitril coating
- Drager: Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) en Dyneema®, 13 gauge
- Goede natte en olieachtige grip
- Snijweerstand: 5
- Maten: 6-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse D 17,3N | EN388 4.5.4.2

ROSTAING

HANDSCHOEN KRYNIT 582
1021599 12 48

- Dubbele 3/4 dubbele nitril coating
- Drager: HDPE
- Foam nitril coating op palm en vingers
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse D 19,1N | EN388 4.5.4.3

MAPA PROFESSIONNEL

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK
1035471 S 12 144

- Foam Nitril Coating
- Drager: Dyneema® Black Diamond / nylon / spandex, 13 gauge
- Naadloos
- Zeer hoge en gegarandeerde snijbestendigheid
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

NBR FOAM | EN388 4.5.4.2

i Deze handschoen bevat geen glasvezel, maar heeft haar uiterst hoge snijbestendigheid te danken aan het gebruik van de Black Dyneema® Diamond-vezel. Dit maakt deze handschoen uniek in haar beschermingsgraad. Deze handschoen is uniek in haar beschermingsgraad!

NITRIL COATING

HANDSCHOEN GLASSCUT5
1026477 S 10 50

- Nitril coating
- Drager: Tekinox (o.a. inox en Dyneema®), 10 gauge
- Laat geen sporen na op glas
- Snijweerstand: 5
- Maten: 6-11

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse E 26,9N | EN388 4.5.4.3 | EN407 X.1.X.X.X.X.

HANDSCHOEN KRONIT 387 30
1007241 10

- Nitril coating
- Voering: para-aramide en HDPE
- Volledig gecoat voor goede olie- en vet resistentie
- All-round handschoen, contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7 en 9

SMOOTH NITRILE | ISO 13997 Klasse C 12N | EN388 4.5.4.4 | EN407 X.1.X.X.X.X.

HANDSCHOEN KRONITPROOF 395
1007251 S 1 12

- Nitril coating
- Drager: mix van vezels
- Goede natte en olieachtige grip
- Combineert snij-, chemicaliën-, en hittebescherming in 1 handschoen
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Maten: 8-10

NBR FOAM | ISO 13997 Klasse C 14,6N | EN388 4.5.4.3 | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN374 JKL | EN374

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

TECHNOLOGIE S-TEX

GEMAAKT UIT ONZE EIGEN GEPATENTEERDE HAGANE COIL VEZELS, BIEDT DE S-TEX SERIE HANDSCHOENEN DE HOOGSTE BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN – VAN 18 TOT 40 N VOLGENS ISO 13997, NIVEAU 3 TOT 5 NAAR EN388 – DIT ALLES ZONDER VERLIES VAN COMFORT OF VINGERGEVOELIGHEID, VOOR ALLE GEBRUIKERS DIE IN ABSOLUTE VEILIGHEID OBJECTEN MET SCHERPE RANDEN HANTEREN, IN ZOWEL DROGE, NATTE ALS OLIEACHTIGE OMSTANDIGHEDEN.

S-TEX TECHNOLOGIE

1. Polyester
2. Roestvrij staal

Gepatenteerde HAGANE COIL™ technologie

Door toepassing van de gepatenteerde Hagane Coil™ technologie biedt de handschoen een optimale bescherming tegen snijwonden zonder verlies van prestatie en comfort. Hagane steel is een hooggelegeerd koolstofstaal dat o.a. ook wordt gebruikt voor samoeraizwaarden. Bovendien maken wij gebruik van een unieke wikkeltechniek rond de roestvaste kern, waardoor uw hand, ook in beweging, van absolute bescherming, comfort en prestaties verzekerd zijn.

S-TEX SERIES

S-TEX® 300
(S-TEX GP1)
Hagane Coil™/ Latex
ISO 13 997 :
18 N (1900 g)
EN 388 klasse 4

S-TEX® 376
Hagane Coil™
/ Dubbel schuim nitril
ISO 13 997 :
22.4 N (2298 g)
EN 388 klasse 4

S-TEX® 350
(S-TEX GP2)
Hagane Coil™/ Nitril
ISO 13 997 :
24 N (2500 g)
EN 388 klasse 4

S-TEX® 541
Hagane Coil™
/ Polyurethaan
ISO 13 997 :
29 N (2947 g)
EN 388 klasse 3

S-TEX® KV3
Hagane Coil™
/ Latex
ISO 13 997 :
40 N (4100 g)
EN 388 klasse 5

www.ShowaGroup.com

LATEX COATING

HANDSCHOEN POWERFLEX 80-600
1007262 12 72

- Latex coating
- Drager: Kevlar®, 10 gauge
- Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden
- Contacthitte 250°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 4
- Maten: 7-11

LATEX | ISO 13997 Klasse C | EN388 3.4.4.4 | EN407 X.2.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN S-TEX GP-1 (S-TEX 300)
1023989 10 120

- Latex coating
- Drager: HAGANE COIL® (roestvrij staal, polyester), 13 gauge
- Soepel met zeer goede grip
- Snijweerstand: 4
- Maten: S-XL

LATEX | ISO 13997 Klasse D 18N | EN388 2.4.4.3

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN POWERGRAB KEV 4
1023990 S 12 72

- Latex Microfinish coating
- Drager: Kevlar®, 10 gauge
- Coating met microfinish foam voor extra grip
- Snijweerstand: 4
- Maten: 7-11

LATEX | EN388 2.4.4.4

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN POWERFLEX 80-658
1014655 12 72

- 3/4 Latex coating
- Drager: Kevlar®, glasvezel en staal, 7 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Contacthitte 250°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Maten: 6-11

LATEX | ISO 13997 Klasse E | EN388 X.5.4.3 | EN407 X.2.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN POWERGRAB KATANA
1023991 S 12 72

- Latex coating
- Drager: Kevlar® en staal, 10 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Contacthitte 250°C
- (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

LATEX | ISO 13997 Klasse F 34,4N | EN388 3.5.4.3 | EN407 X.2.X.X.X.

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN S-TEX KV3
1007141 10 120

- Latex coating
- Drager: HAGANE COIL® (roestvrij staal, polyester), 13 gauge
- Profiel geruwd
- Snijweerstand: 5
- Maten: S-XL

LATEX | ISO 13997 Klasse F 40N | EN388 3.5.4.4

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

ROSTAING®

TALENTS IN HANDS

REDUCEER DE AANKOOPKOST VAN UW HANDSCHOENEN MET STEEDS BETERE PRESTATIES

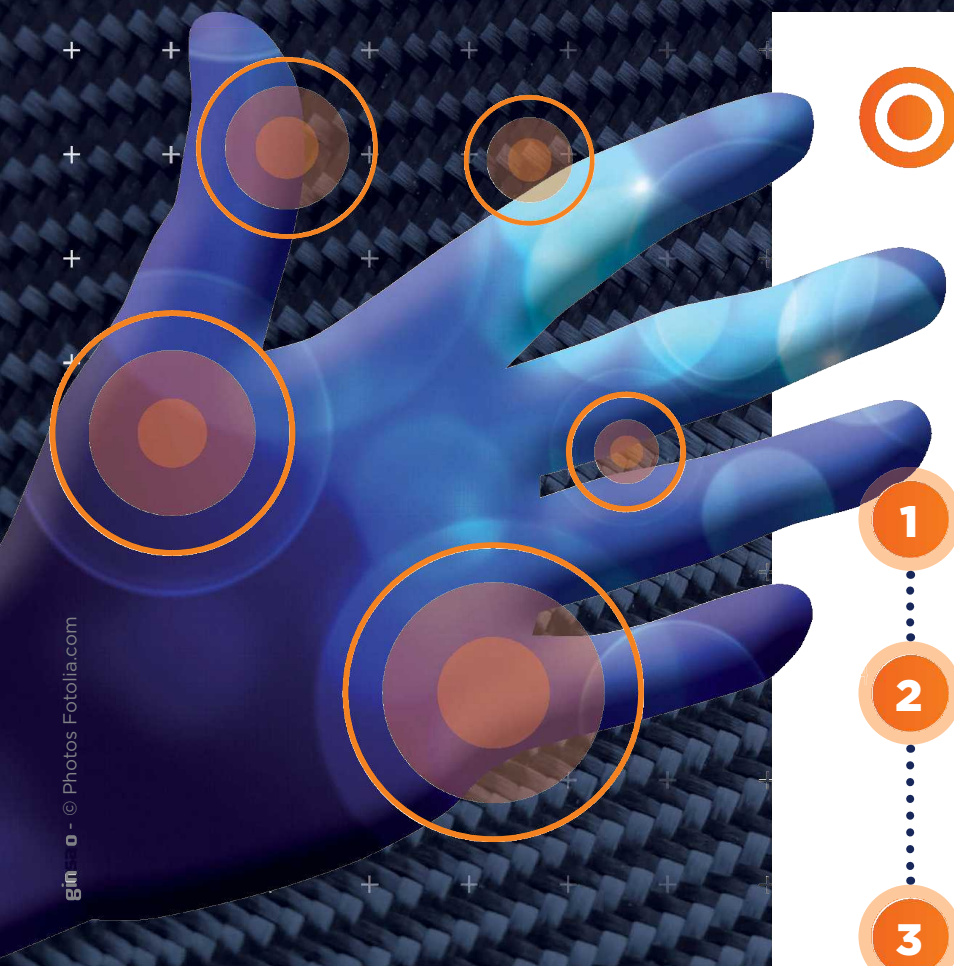

© Photos Fotolia.com

OACS AUDIT CONCEPTION SOLUTION ROSTAING®

CONCEPT VOOR EVALUATIE EN VERBETERING VAN DE PRESTATIES VAN UW HANDSCHOENEN

1 AUDIT

Gepersonaliseerde onderzoeken ter plaatse.

2 CONCEPTION

Uw **geoptimaliseerde handschoen,** ontworpen volgens uw wensen en **on-site getest**

3 SOLUTION

Een langdurig en performant gebruik van de handschoen met een structurele **verlaging van de aankoopkosten.**

Reeds ROSTAING gebruiker ... of nog niet:

Samen op zoek naar verbetering

WWW.ROSTAING.COM

contact@rostaing.fr

MET LEDER

HANDSCHOEN GUIDE 344
1034649 6 60

- Geitenleren palm
- Katoenen rug en manchet
- Kevlar® voering in de palm
- Soepel
- Snijweerstand: 3
- Maten: 8-11

EN388 1.3.2.1

HANDSCHOEN WETCUT03 EVOLUTION
1034763 10 50

- Rundsnerfleder
- Rug in olie- en waterafstotend ademend, synthetisch Skinsoft materiaal
- Blijft soepel na drogen handschoen
- Met polsbescherming in leder
- Snijweerstand: 4
- Maten: 7-11

EN388 2.4.3.2

HANDSCHOEN MASTERNBR RC
1034764 10 100

- Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) vezels, 10 gauge
- Zeer abrasiebestendige nitril coating op palm en vingers
- Met extra lederen bescherming op de palm
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

SMOOTH NITRILE, ISO 13997 Klasse E 23N, EN388 4.5.4.4

Versterking in leder kan op maat worden aangepast naargelang de toepassing.

HANDSCHOEN MASTERTOP
1007281 S 10 50

- Dyneema®, Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) en Kevlar®, 10 gauge
- Met lederen palm voor betere abrasie, prikbestendigheid en oliebestendigheid
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Snijweerstend: 5
- Maten: 7-11

ISO 13997 Klasse E 25,2N, EN388 4.5.4.3, EN407 X.1.X.X.X.X.

Blacktactil en Blacktop

- Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing)
- Drager: 13 gauge
- Snijweerstand: 5

PU, ISO 13997 Klasse F 32,9N, EN388 4.5.4.3

Uniek concept voor betere bescherming met een langere levensduur in vergelijking met andere gecoate handschoenen. Versterking in leder kan op maat worden aangepast naargelang de toepassing.

HANDSCHOEN BLACKTACTIL RC
1034783 S 10 100

- Coating PU met extra splitlederen verstevigingen tussen duim en wijsvinger
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN BLACKTOP
1026419 S 10 100

- PU coating met extra splitlederen verstevigingen op de meest abrasiegevoelige plaatsen
- Maten: 7-11

MET LEDER

HANDSCHOEN NEWTOLERIE
1007264 S 10 50

- Rundssplitleder
- Voering in Tekinox (o.a. inox en Dyneema®)
- Met polsbescherming
- Manchet in katoen
- Snijweerstand: 5
- Maten: 8-11

ISO 13997 Klasse F 41,6N — EN388 4.5.4.4

HANDSCHOEN TDMPROTOP30
1034762 10 50

- Tekinox (o.a. inox en Dyneema®) met splitleder op palm en binnenkant vingers, 10 gauge
- Naden in Para-aramide
- Lengte: 30 cm
- Snijweerstand: 5
- Maten: 7-11

ISO 13997 Klasse F 53,9N — EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN RIPDEXG
1034784 5 50

- Rundssplitleder
- Versterkte Kevlar® naden
- Voering: Tekinox (o.a. inox en Dyneema®)
- Beschermkap
- Lengte: 35 cm
- Hoge prikweerstand en snijweerstand
- Snijweerstand: 5
- Maten: 8-11

ISO 13997 Klasse F 61,4N — EN388 4.5.4.4 — EN407 X.1.X.X.X.X.

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN BOLLWERK CAT5
1034656 12 72

- Synthetisch leder voor verhoogde duurzaamheid
- Spandex rug en neopreen knokkelbescherming
- Stalen weving in de palm voor extreme snijbestendigheid
- Olie- en waterafstotende palm voor verhoogde superieure grip
- Soepel, nauw aansluitend en wasbaar
- Ideaal wanneer duurzaamheid en snijbestendigheid noodzakelijk zijn
- Snijweerstand: 5
- Maten: 8-13

ISO 13997 Klasse F 70,98N — EN388 4.5.4.2

BOLLWERK

HANDSCHOEN PROFLEX 710CR
1034873 6

- Versterkingen op de palm en vingertoppen
- Met snijbestendige drager
- Velcrosluiting
- Neopreen knokkelbescherming
- Snijweerstand: 5
- Maten: S-XXL

EN388 3.5.4.4

ergodyne WORK GEAR

ARMBESCHERMERS

Kevlar®

- 100% Kevlar®
- 24 gauge
- Uitsparing voor duim
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 3

EN388 1.3.4.X EN407 X.1.X.X.X.X.

ARMBESCHERMER KEVLAR® 70-110 (KS10)
1007333 S 12 144

- Lengte: 25 cm

ARMBESCHERMER KEVLAR® 70-114 (KS14)
1007332 S 12 144

- Lengte: 35 cm

ARMBESCHERMER KEVLAR® 70-118 (KS 18)
1007331 S 12 144

- Lengte: 45 cm

Mastercuff

- Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) en Dyneema®, 10 gauge
- Duimgat
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 3

ISO 13997 Klasse D 15,9N EN388 1.3.4.X EN407 X.1.X.X.X.X.

ARMBESCHERMER MASTERCUFF35PO
1034765 S 5 50

- Lengte: 35 cm

ARMBESCHERMER MASTERCUFF45PO
1034774 S 5 50

- Lengte: 45 cm

ARMBESCHERMER MASTERCUFF60POVL
1034775 S 5 50

- Lengte: 60 cm
- Met velcro

ARMBESCHERMER 11-202
1034615 S 12 72

- Polyester, nylon, glasvezel
- 13 gauge
- Anatomisch gevormd, aanpasbaar met velcro systeem
- Snijweerstand: 5
- Lengte: 47 cm

EN388 2.5.4.2 EN407 X.1.X.X.X.X.

ARMBESCHERMER RIPDEX
1033757 5 5

- Prik- en snijbestendig
- Water- en olieafstotend leder
- Kevlar® naden
- Beschermt de volledige elleboog
- Snijweerstand: 5
- Lengte 50 cm

ISO 13997 Klasse F 34,8N EN388 2.5.4.4 EN407 X.1.X.X.X.X.

TOUCH SCREEN

HANDSCHOEN GUIDE 587
1026389 12 120

- Foam nitril coating
- Drager: Nylon, 15 gauge
- Geleidende vezels in de voering
- Touchscreenfunctie
- Ademende coating
- Zeer comfortabel
- Vingergevoelig en duurzaam
- Maten: 6-11

NBR FOAM
EN388 4.1.4.1

HANDSCHOEN GUIDE 589
1026388 12 240

- PU coating
- Drager: Polyester, 13 gauge
- Kopervezels in de vingertoppen
- Touchscreenfunctie
- Hoge vingergevoeligheid
- Maten: 7-10

PU
EN388 4.1.3.1

i Bestaat ook in snijbestendige versie GUIDE 309 (Art: 1026390).

ANTI-VIBRATIE

HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07-112
1007199 1 6

- Nitril coating
- Drager: gelfoam
- Anti-vibratie handschoen
- Beperkt effecten van het vibratie syndroom
- Conform: EN10819
- Maten: 8-11

EN388 3.2.2.1

HANDSCHOEN 9015
1006366 6

- Met gel op de palm
- TPR impact bescherming op de rug
- Met velcrosluiting
- Conform EN10819
- Maten: S-XXL

EN388 3.1.2.2

HANDSCHOEN BOLLWERK WILDAV
1034657 12 72

- Synthetisch leer voor verhoogde duurzaamheid
- Spandex rug en neopreen knokkelbescherming
- Anti-vibratie onderdelen in palm en vingers
- Olie- en waterafstotende palm voor verhoogde superieure grip
- Soepel, nauw aansluitend en wasbaar
- Maten: 8-13

EN388 4.1.2.1

IMPACTBESCHERMING OP DE RUG

HANDSCHOEN EXXOGUARD® EG5-231
1032543 S | 10 | 60

- Microfinisch nitril coating
- Drager: Polyester/ katoen, 10 gauge
- Impactbescher-ming op handrug en vingers
- Met Kevlar® versteviging aan duim en wijsvinger
- Maten: 8-11

EN388 3.1.2.2

HANDSCHOEN BOLLWERK BATTLECAT
1034658 | 12 | 72

- Synthetisch leer
- ExoSkelett impact bescherming op de rug
- Velcro sluiting
- Ideaal wanneer lichtere impact en duurzaamheid noodzakelijk zijn
- Maten: 8-13

EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN IMPACT 920
1032458 | 6

- Nitril coating
- TPR impact bescherming op de rug
- Drager: katoen / polyester, 10 gauge
- Maten: S-XXL

EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN IMPACT 925F
1016663 | 6

- Versterkingen op de palm
- TPR impact bescherming op de rug
- Neopreen manchet
- Palm zeer abrasiebestedig
- Maten: S-XXXL

EN388 4.1.3.1

HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-210
1028646 S | 9 | 36

- Met thermo-plastisch rubber bescherming
- Leder in de palm
- Hoogwaardige impactbescher-ming op handrug
- Maten: 8-13

ISO 13997 Klasse B — EN388 2.2.2.2

HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-120
1031505 S | 12 | 72

- Met neopreen-ni-tril coating
- Drager: Spandex polyester nylon Kevlar®, 15 gauge
- Hoogwaardige im-pactbescherming op handrug
- Maten: 8-12

EN388 4.2.4.2 — EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN IMPACT A722
1032359 S | 1 | 72

- Drager: snijbestendig weefsel, 13 gauge
- Flexibele PVC impactdelen op vingers en handrug
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- Maten: 8-10

PVC — EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN EXXOGUARD® EG3-351
1032544 S | 10 | 60

- Latex coating
- Drager: Kevlar® en staal, 10 gauge
- Impactbescher-ming op handrug en vingers
- Maten: 8-11

LATEX — ISO 13997 Klasse F 34,4N — EN388 4.5.4.3

HANDSCHOEN BOLLWERK RCAT
1034654 | 12 | 72

- Synthetisch leer met PU palm
- ExoSkelett impact bescherming op de rug
- Stalen weving in de palm voor extreme snijbestendigheid
- Maten: 9-14

ISO 13997 Klasse F 75,25N — EN388 4.5.4.2

PRIKBESTENDIG (INDUSTRIELE TOEPASSINGEN)

HANDSCHOEN INSIDER CP330

1024028 1 5

- Para-aramide
- Prikbestendige handschoen op palm en vingers
- Lichtgewicht, eventueel als onderhandschoen
- Maten: M-XL

EN388 3.3.4.3

HANDSCHOEN GUIDE 6250 CPN

1025086 1 6

- Gekorrelde palm voor extra grip en duurzaamheid
- Volledige gevoerde, afgedichte PVC-handschoen
- Alycore in palm (4 lagen) en boven- en onderkant vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Waterdicht, 35cm
- Maten: 9-11

PVC | ISO 13997 Klasse F 32N | EN388 4.5.4.1

HANDSCHOEN GUIDE 6225 CPN

1028927 1 6

- PU palm
- Drager: HDPE
- Half gevoerd in de palm
- Alycore in palm (4 lagen) en vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Hoge vingergevoeligheid en soepel
- Maten: 8-11

PU | ISO 13997 Klasse F 55N | EN388 4.5.4.2

HANDSCHOEN GUIDE 6322 CPN

1025081 1 6

- Dubbele nitril coating tot over de knokkels
- Drager: HDPE / polyester
- Alycore in palm (4 lagen) en vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Maten: 8-11

ISO 13997 Klasse F 32N | EN388 4.5.4.4

HANDSCHOEN GUIDE 6502 CPN

1025084 1 6

- Chamoude palm met PVC verstevigingen
- Spandex rug met TPR vinger- en knokkelbescherming
- Alycore in palm (8 lagen), vingers (4 lagen) en rug (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Duurzame versie met extra bescherming
- Maten: 8-12

ISO 13997 Classe F 38N | EN388 4.5.2.3

Prikbestendige handschoenen van Guide maken gebruik van Alycore technologie. Alycore bestaat uit zeer fijne lagen metal mesh die zeer goed beschermen tegen prikken, steken en snijden maar nog wel de handschoen soepel houden. Hoe meer lagen in de handschoen zijn verwerkt hoe hoger de bescherming.

PRIKBESTENDIG (INTERVENTIEDIENSTEN)

HANDSCHOEN GUIDE 6202 CPN
1027880 S 1 6

- Synthetische chamoude palm
- Spandex rug met neopreen knokkelbescherming
- Alycore in palm (4 lagen) en vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Nauw aansluitend, vingergevoelig en soepel
- Ideaal voor fouilleerwerkzaamheden en soortgelijke situaties
- Maten: 6-13

ISO 13997 Klasse F 32N
EN388 4.5.3.2

HANDSCHOEN GUIDE 6505 CPN
1029121 1 6

- Waterafstotend geitenleer van de hoogste kwaliteit
- Schock absorberend materiaal op de rug en vingers
- Alycore in palm (4 lagen) en vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Duurzame versie met lange manchet en velcro sluiting
- Maten: 7-12

ISO 13997 Klasse F 55N
EN388 3.5.1.1

HANDSCHOEN GUIDE 6325 CPN
1034650 1 6

- PU coating
- Drager: HDPE
- Schok absorberend materiaal op de rug en vingers
- Alycore in palm (4 lagen) en vingers (2 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Vonk resistent materiaal
- Maten: 8-10

PU
ISO 13997 Klasse F 55N
EN388 4.5.4.2

HANDSCHOEN GUIDE 6501 CPN
1025523 1 6

- Waterafstotend geitenleer van de hoogste kwaliteit
- Kevlar® rug, binnenzijde palm in fleece
- Alycore in palm (8 lagen), vingers (4 lagen) en trekvinger (3 lagen)
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Nauw aansluitend en soepel
- Duurzame versie met open manchet
- Maten: 7-12

ISO 13997 Klasse F 55N
EN388 4.5.3.3

HANDSCHOEN GUIDE 6401 CPN
1025087 S 1 6

- Chamoude palm met PVC verstevigingen
- Hi-Viz spandex rug met neopreen knokkelbescherming
- Alycore in palm (15 lagen) en vingers (5 lagen)
- Hoogste niveau aan snij- en prikbestendigheid
- Blijft soepel en werkbaar
- Duurzaamste versie
- Maten: 8-12

ISO 13997 Klasse F 58N
EN388 4.5.3.4

VINGERLOOS, HOGE DRUK EN KETTINGZAAG

HANDSCHOEN PROFLEX 720
1034874 6

- Versterkingen op de palm en vingertoppen
- Zonder duim-, wijs en middelvinger
- Velcrosluiting
- Neopreen knokkelbescherming
- Maten: S-XXL

EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN HOGE DRUK
1024613 12

- In nitril
- Drager: nylon/Dyneema®
- Bescherming tot 500 BAR
- Waterproof
- Profiel: geruwd
- Nylon binnenhandschoen voor beter comfort
- Maten: 7-10

NITRILE EN388 4.5.4.4

HANDSCHOEN BOSWERK SIP 2SA4
1007242 1

- Rundsnerfleder
- Specifieke bescherming tegen kettingzaag
- Bescherming aan beide handen
- Kettingzaag blokkeert bij aanraking van de handschoenen
- Maten: 8-12
- Conform EN381-7

EN388 3.1.3.2

MALIËNKOLDER

- Ambidexter
- Voor hand waar men te behandelen product mee vasthoudt
- Conform: EN 1082-1

EN1082

HANDSCHOEN MALIENKOLDER WILCO*0
1007364 1

- Met sluiting in inox
- Maten: XXS-XL

HANDSCHOEN MALIENKOLDER GCM*0
1007367 1

- Met sluiting PU en drukknop
- Maten: XXS-XL

ESD

- Drager: Nylon/Koolstofvezel, 13 gauge
- Hoog draagcomfort
- ESD SS-EN 61340

HANDSCHOEN GUIDE 402ESD
1026464 12 240

- Zonder coating
- Maten: 6-10

HANDSCHOEN GUIDE 404 ESD
1026465 12 240

- PU op vingertoppen
- Maten: 6-10

PU

HANDSCHOEN GUIDE 414 ESD
1025540 12 240

- PU coating
- Maten: 6-10

PU

LATEX

- Latex
- Maten: 8-11
- Conform: EN 60903 AZC (00, 0 en 1) RC (rest)

LATEX

i Te gebruiken met overhandschoenen (Art: 1016026).

HANDSCHOEN ELECTROVOLT

1

- Klasse 00 - 500V (Art: 1022725)
- Klasse 0 - 1000V (Art: 1022737)
- Klasse 1 - 7500V (Art: 1022739)
- Klasse 2 - 17000V (Art: 1022740)
- Klasse 3 - 26500V (Art: 1022741)
- Klasse 4 - 36000V (Art: 1022742)

COMPOSIET

- Neopreen en latex
- Gevlokt en mechanisch sterker
- Niet met overhandschoen te dragen
- Maten: 7-11
- Conform: EN 60903 RC

HANDSCHOEN FLEX & GRIP COMPOSIET

1

- Klasse 00 - 500V (Art: 1014220)
- Klasse 0 - 1000V (Art: 1022731)
- Klasse 1 - 7500V (Art: 1022733)
- Klasse 2 - 17000V (Art: 1022735)
- Klasse 3 - 26500V (Art: 1022867)
- Klasse 4 - 36000V (Art: 1022868)

ARC FLASH

HANDSCHOEN ELECTROSOFT ISOARC KLASSE 0, 1000V

1018205 1

- Latex/Polychloropreen
- Biedt bescherming tegen vlamboog
- Conform: EN 60903 RC
- ATPV: 21.6 cal/cm²
- Maten: 7-11
- Klasse 0: 1000V

i Te gebruiken met overhandschoenen (Art: 1016026).

HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813

1022542 12 144

- Neopreenschuim coating
- Drager: Modacryl, glasvezel, Kevlar®, 13 gauge
- Snijweerstand: 5
- Hoge vlamweerstand
- ATPV: 12,0 cal/cm²
- Conform EN1149
- Maten: 6-11

ISO 13997 Klasse C | EN388 2.5.4.2 | EN407 4.1.2.1.1.0

Ansell

HANDSCHOEN ARC FLASH APG10

1021634 1

- In gesiliconiseerd kalfsleder op de palm
- 100% Kevlar® tricot interlock op de rug
- Bescherming tegen thermische en mechanische risico's
- ATPV: 32,8 cal/cm² (palm) en ATPV: 45 cal/cm² (rug)
- Maten: 8-11

EN388 1.1.1.1 | EN407 4.X.3.X.X.X

DEHN

TOEBEHOREN

OVERHANDSCHOEN ELECTROSOFT
1016026 1

- Rundsnerfleder
- Manchet: 15 cm
- Waterafstotend leder
- Met velcro
- Over electro handschoen te dragen ter bescherming tegen prikken en abrasie
- Maten: 8-11

EN388
2121

TESTER ELECTRO HANDSCHOEN
1022870 1

- De normen EN 60903 en CEI 60903 bevelen een test en visuele inspectie aan van de electro handschoen voor elk gebruik d.m.v. het opblazen van de handschoen
- De pneumatische tester is een systeem dat het makkelijk maakt deze test zelf uit te voeren
- Gezien de dikte van handschoenen van klasse 1, 2, 3 en 4 is het opblazen van deze handschoenen niet afdoende als test. Voor deze klassen dient men de handschoen langs de binnen- en buitenkant na te kijken en een spanningstest te doen elke 6 maanden.

OPBERGKOFFER ELECTRO HANDSCHOENEN
1022872 1

- Voor een optimale opberging van (electro) handschoenen uit het zonlicht
- Afmetingen 170x470x50 mm
- Voor klasse 0 en 00 handschoenen
- Voor de andere klassen zijn er wandkoffers in metaal beschikbaar.

OPBERGTAS ELECTRO HANDSCHOENEN
1022873 1

- Tas in waterdicht PVC met kleine musketon om aan riem te bevestigen
- Ideaal om (electro) handschoenen op te bergen en te vervoeren
- Afmetingen: 410x170x75 mm

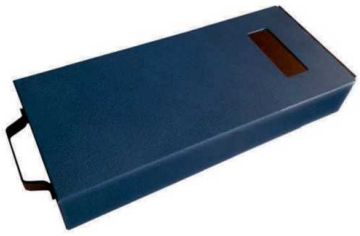

KAST IN METAAL ELECTRO HANDSCHOEN
1022874 1

- Wandkoffer in metaal met klein venster
- Afmetingen 190x430x70 mm

TALK ELECTRO HANDSCHOEN 100ML
1023683 1

- Voor electro handschoenen
- Absorbeert zweet
- Vergemakkelijkt het aantrekken

VINYL EN LATEX

HANDSCHOEN DISPOSABLE VINYL 100ST/DISP
1007746 S 1 10

- Vinyl
- Latex vrij
- Licht gepoederd
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Doorschijnend
- Maten: S-XL

PVC

GSA

HANDSCHOEN DURATOUCH 34-755 (V70N) 100ST/DISP
1025760 S 1 10

- In vinyl
- Gepoederd
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: gladde afwerking
- Maten: 6,5-9,5

PVC EN374

Ansell

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-318 100ST/DISP
1028917 S 1 10

- Latex
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: reliëf
- Maten: 5,5/6-9,5/10

LATEX EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-210 100ST/DISP
1028921 S 1 10

- Latex
- Gepoederd
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: gladde afwerking
- Maten: 6,5/7-9,5/10

LATEX EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN MICROFLEX 63-864 100ST/DISP
1032441 10

- Latex
- Poedervrij
- Dikte: 0,16 mm (dikkere kwaliteit)
- Lengte: 24,5 cm
- Profiel: reliëf
- Stevige handschoen
- Maten: 5,5/6-9,5/10

LATEX EN374 EN374

Ansell

NITRIL

HANDSCHOEN VERSATOUCH 92-200 100ST/DISP

1015405 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,08 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Maten: 6,5/7-10,5/11

NITRILE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN DISPOSABLE NITRIL FOOD 100ST/DISP

1022680 S 1 10

- Nitril
- Latex vrij
- Poedervrij
- Dikte: 0,08 mm (1 laag)
- Lengte: 24 cm
- Zeer dun en sterk
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Voedingsgekeurd: contact 2 uur / 40°C
- Lichtblauw
- Maten: S-XXL

NITRILE EN374 EN374

i Ideaal voor de voedingsindustrie.

HANDSCHOEN WEGWERP 7505 PF 100ST/DISP

1034745 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Profiel: vingertextuur
- Dikte: 0,10 mm
- Lengte: 24 cm
- Latexvrij
- Uniek: geschikt voor alle voedingstypes (simulanten)
- Maten: XS-XXL

NITRILE EN374 EN374

SHOWA

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 100ST/DISP

1007712 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Dikte: 0,10 mm
- Lengte: 24 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

NITRILE EN374 EN374

Ansell

i Bestaat ook in 30 cm lengte 92-665 (Art: 1014151).

Versatouch

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,10 mm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Verpakt in PE zak

NITRILE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN VERSATOUCH 92-481 100ST/BAG

1021981 S 1 10

- Lichtblauw
- Lengte: 30 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

HANDSCHOEN VERSATOUCH 92-465 100ST/BAG

1021977 S 1 10

- Donkerblauw
- Lengte: 24 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

i Bestaat ook in lichtblauw 92-471 (Art: 1021980).

NITRIL

- Nitril
- Latex vrij
- Voedingsgekeurd: contact 2 uur / 40°C
- Dikte: 0,12 mm (1 laag)
- Lengte: 24 cm
- Azuurblauw

NITRILE EN388 0.0.0.0 EN374 EN374

i Ideaal voor labo toepassingen

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN SOFT-STAR NITRIL PF 100ST/DISP
1033488 S 1 10

- Poedervrij
- Maten: S-XXL

HANDSCHOEN SOFT-STAR NITRIL P 100ST/DISP
1033489 S 1 10

- Gepoederd
- Maten: S-XXL

Touchntuff

- Nitril
- Dikte: 0,12 mm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Conform: EN1149-1, EN1149-3 en EN1149-5

NITRILE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-605 100ST/DISP
1009694 10

- Poedervrij
- Lengte: 30 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN421

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 100ST/DISP
1007710 S 1 10

- Gepoederd
- Lengte: 24 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 100ST/DISP
1007711 S 1 10

- Poedervrij
- Lengte: 24 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

Ansell

KCL by Honeywell

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-243 100ST/DISP
1034884 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 40 cm
- Profiel: reliëf
- Maten: 5,5/6-10,5/11

NITRILE EN374 EN374

HANDSCHOEN SIVOCHEM 759 40ST/DISP
1023555 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,16 mm
- Lengte: 39 cm
- Maten: 7-10

NITRILE EN388 0.0.0.0 EN374 EN374

NITRIL EN NEOPREEN

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-852 100ST/DISP
1034883 1 10

- Zwarte nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24,5 cm
- Profiel: reliëf in de palm
- Maten: 5,5/6-9,5/10
- Conform: EN1149

NITRILE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-856 100ST/DISP
1029828 1 10

- Oranje Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,13 mm
- Lengte: 27 cm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Latexvrij
- Maten: 6,5/7-10,5/11

NITRILE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN NEOTOUCH 25-201 100ST/DISP
1007736 1 10

- Lengte: 24 cm

HANDSCHOEN NEOTOUCH 25-101 100ST/DISP
1007737 1 10

- Lengte: 28,5 cm
- Neopreen
- Poedervrij
- Dikte: 0,13 mm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Latexvrij
- Maten: 6,5/7-9,5/10

NEOPRENE EN374 EN374

Ansell

HANDSCHOEN TRILITE 994 100ST/DISP
1007731 1 10

- Unieke mix nitril, latex en neopreen
- Poedervrij
- Dikte: 0,15 mm
- Lengte: 25,5 cm
- Stevige handschoen
- Maten: 6-9

NITRILE NEOPRENE LATEX EN374 EN374

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 50ST/DISP
1034622 1 10

- Nitril en neopreen
- Poedervrij, siliconenvrij
- Dikte: 0,19 mm, dikke kwaliteit
- Lengte: 30 cm
- Profiel: vingers met reliëf
- Chemisch bestendig
- Maten: 5,5/6-10,5/11

NITRILE NEOPRENE EN388 2.0.0.0 EN374 JKL EN374

Ansell

HANDSCHOEN DERMATRIL 743 50ST/DISP
1007733 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,2 mm, dikke kwaliteit
- Lengte: 28 cm
- Chemisch bestendig
- Maten: 6-11

NITRILE EN388 0.0.0.X EN374 JKL EN374

KCL by Honeywell

LATEX

Econohands en Versatouch

- Latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: visschub
- Dikte: 0,35 mm
- Lengte: 29 cm

Ansell

HANDSCHOEN ECONOHANDS PLUS 87-190 GEEL
1007513 S 12 144

- Geel
- Maten: 6,5/7-9,5/10
- Conform CAT I

HANDSCHOEN VERSATOUCH 87-195 BLAUW
1007522 S 12 144

- Blauw
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN388 X.0.1.0 | EN421 | EN374 | EN374

Universal Plus

- Latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: visschub
- Dikte: 0,4 mm
- Lengte: 30,5 cm

EN388 X.0.1.0 | EN421 | EN374 | EN374

Ansell

HANDSCHOEN UNIVERSAL PLUS 87-650 GEEL
1007517 S 12 144

- Geel
- Maten: 6,5/7-9,5/10

HANDSCHOEN UNIVERSAL PLUS 87-665 BLAUW
1007519 S 12 144

- Blauw
- Maten: 6,5/7-9,5/10

HANDSCHOEN CLEAN-STAR
1007640 S 12 144

- Latex
- Voering: katoen gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,40 mm
- Lengte: 30-33 cm
- Maten: 7-10

EN388 1.0.2.1 | EN374 | EN374

GSA

HANDSCHOEN HARPON 321
1007531 50

- Latex
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Dikte: 1,35 mm
- Lengte: 31-33 cm
- Contacthitte 250°C (15 sec.)
- Maten: 6-10

EN388 4.1.3.1 | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN374

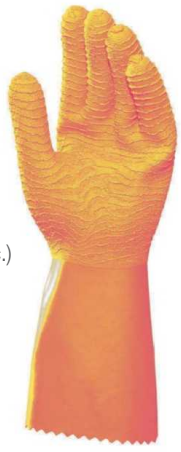

MAPA PROFESSIONNEL

LATEX

Jersette

- Latex
- Voering: katoen
- Dikte: 1,15 mm
- Lengte: 31-33 cm
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Comfortabel voor langere draagtijd

HANDSCHOEN JERSETTE 300
1007521 S 5 50

- Profiel: gladde afwerking
- Maten: 5-10

HANDSCHOEN JERSETTE 301
1007528 S 5 50

- Profiel: geruwd
- Maten: 5-10

NITRIL

HANDSCHOEN VIRTEX 79-700
1007555 S 50 200

- Nitril
- Voering: Aquadri® voor droge handen bij intensief gebruik
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,225 mm
- Lengte: 31 cm
- Goede vingergevoeligheid
- Maten: 7-11



HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128
1032196 S 12 144

- Nitril
- Voering: nylon
- Profiel: ANSELL Grip Technology®
- Dikte: 0,175 mm
- Lengte: 28 cm
- Uitstekende grip
- Soepel, zeer vingergevoelig
- Maten: 7-11

Solknit

- Nitril
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Mechanisch sterk

HANDSCHOEN SOLKNIT 39-122
1007577 S 12 72

- Lengte: 31 cm
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN SOLKNIT 39-124
1007578 S 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-10

OVERZICHT CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art:	Artikelnaam	EN388	EN407	EN374-1	EN374-2	Voeding	Maten	Stock
GSA	PVC	1007649	FORTEX 35	4.1.2.1		AKL	X		9,5-10,5	S
GSA	PVC	1007648	FORTEX 27	4.1.2.1		AKL	X		9,5-10,5	S
GSA	PVC	1007650	FORTEX 45	4.1.2.1		AKL	X		9,5-10,5	S
GSA	PVC	1007652	FORTEX PRO 35	4.1.2.1		JKL	X		9,5	S
SHOWA	PVC	1007688	SHOWA 690	4.1.2.1		JKL	X		M-XXL	
ANSELL	PVC	1007677	MULTIPLUS 27	4.1.2.1		AKL	X		8-11	
ANSELL	PVC	1007670	MULTIPLUS 40	4.1.2.1		AKL	X		8-11	
SHOWA	PVC	1007664	SHOWA 660	4.1.2.1		JKL	X		M-XXL	
SHOWA	PVC	1007667	SHOWA KV660	4.3.4.2		JKL	X		M-XXL	
ANSELL	Latex	1007634	EMPEROR ME105	4.1.2.1		ABCKL	X		7,5-10,5	
ANSELL	Latex	1007637	EMPEROR ME108	4.1.2.1		ABCKL	X		7,5-10,5	
ANSELL	Latex	1007633	HEAVYWEIGHT G17K	3.1.2.1		AKL	X		6,5-10,5	S
ANSELL	Latex	1026638	VERSATOUCH 62-201	3.1.3.1	X.1.X.X.X.X.	AKL	X	•	7-11	
ANSELL	Latex	1014780	ASTROFLEX	2.2.4.1	X.2.X.X.X.X.	AKL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1007583	SOLVEX 37-675	4.1.0.1		JKL	X	•	6-11	S
GSA	Nitril	1007604	NITRI-STAR PLUS	4.0.0.2		AJK	X	•	7-12	S
ANSELL	Nitril	1007584	SOLVEX 37-695	4.1.0.1		AJL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1007585	SOLVEX 37-900	4.1.0.2		AKL	X		7-11	
SHOWA	Nitril	1007557	SHOWA 771	4.1.1.1		JKL	X		M-XL	
ANSELL	Nitril	1007582	SOLVEX 37-655	4.1.0.1		JKL	X		7-11	
ANSELL	Nitril	1007580	SOLVEX 37-185	4.1.0.2		AKL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1024749	ALPHATEC 58-335	4.1.0.1		JKL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1025985	ALPHATEC 58-430	3.0.0.1		JKL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1025986	ALPHATEC 58-435	4.0.0.1		AJKL	X	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1015117	ALPHATEC 58-270	X.1.3.1		JKL	X		6-11	S
ANSELL	Nitril	1007599	ALPHATEC 58-530W	4.1.2.1		JKL	X		7-11	
ANSELL	Nitril	1007600	ALPHATEC 58-535W	4.1.2.1		JKL	X		7-11	
SHOWA	Nitril	1029336	SHOWA 379	4.1.2.2		JKL	X		M-XXL	
MAPA	Nitril	1007597	STANSOLV 381	3.1.2.1	X.1.X.X.X.X.	AJKL	X		6-10	
SHOWA	Nitril	1015652	SHOWA 772	4.1.1.1		JKL	X		M-XL	
ANSELL	Neopreen	1007558	BI-COLOUR 87-900	X.1.2.0		AKL	X		6,5/7-10,5/11	S
ANSELL	Neopreen	1007608	NEOTOP 29-500	3.1.2.1		AKL	X		7-11	
GSA	Neopreen	1007618	NEO-STAR	3.1.1.1		AKL	X	•	7-11	S
ANSELL	Neopreen	1007614	SCORPIO 09-022 (HI-LO)	3.2.3.2	3.2.X.X.X.X.	AKL	X		10	S
ANSELL	Neopreen	1007611	SCORPIO 09-922	3.1.2.1		AKL	X		10	S
ANSELL	Neopreen	1007612	SCORPIO 09-924	3.1.2.1		AKL	X		10	S
ANSELL	Neopreen	1007613	SCORPIO 09-928	3.1.2.1		AKL	X		10	S
ANSELL	Neopreen	1007609	SCORPIO 09-430	3.1.2.1		AKL	X		10	S
ANSELL	Neopreen	1007615	SCORPIO 08-352	3.1.2.1		AKL	X		8-10	
ANSELL	Neopreen	1007616	SCORPIO 08-354	3.1.2.1		AKL	X		8-10	
MAPA	Neopreen	1007617	TECHNIC 420	3.1.2.1		AJKL	X		6-10	
MAPA	Neopreen	1007619	TECHNIC 450	3.1.2.1		AJKL	X		7-10	
MAPA	Neopreen	1007627	STANZOIL NK-22 382	2.1.2.1	X.1.X.X.X.X.	ACKL	X		6-10	
ANSELL	PVA / Laminaat	1007691	P.V.A. 15-554	3.1.2.1		BCD	X		9-10	S
ANSELL	PVA / Laminaat	1007705	BARRIER 02-100			ABC	X		6-11	
MAPA	Butyl	1017923	BUTOFLEX 651	0.1.1.1		ABCIKL	X		7-10	
	Butyl	1007692	ERISTA BX BUTYL LONG 6180	2.0.1.0		EN374 BIK	X		7-11	
	Viton / Butyl	1007702	ERISTA BUTYL-VITRIC LONG-6215 35CM	2.0.0.1		EN374 DFL	X		7-11	

PVC

Fortex

- PVC
- Voering: Katoen interlock
- Profiel: gladde afwerking
- Goede pasvorm en grip
- Zeer goede schuurbestendigheid

PVC EN374 EN374 AKL EN388 4.1.2.1

ℹ Goede bescherming tegen zuren, basen, petroleumderivaten!

HANDSCHOEN FORTEX 27
1007648 S 12 72

- Lengte: 27 cm
- Maten: 9,5 (Art: 1007648)
  10,5 (Art: 1023605)

HANDSCHOEN FORTEX 35
1007649 S 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 9,5 (Art: 1007649)
  10,5 (Art: 1023606)

HANDSCHOEN FORTEX 45
1007650 S 12 72

- Lengte: 45 cm
- Maten: 9,5 (Art: 1007650)
  10,5 (Art: 1023607)

HANDSCHOEN FORTEX PRO 35
1007652 S 12 72

- PVC
- Voering: Katoen
- Profiel: geruwd
- Goede pasvorm en extra anti-slip coating
- Zeer goede schuurbestendigheid
- Lengte: 35 cm
- Maten: 9,5

PVC EN374 EN374 JKL EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN SHOWA 690
1007688 10 60

- PVC
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Dikte: 1,3 mm (excl. voering)
- Lengte: 60 cm
- Zeer soepele handschoen
- Maten: M-XXL

PVC EN374 EN374 JKL EN388 4.1.2.1

Multiplus

- PVC
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Dikte: 1,3 mm (excl. voering)
- Maten: 8-11

PVC EN374 EN374 AKL EN388 4.1.2.1

HANDSCHOEN MULTIPLUS 27
1007677 12 72

- Lengte: 27 cm

HANDSCHOEN MULTIPLUS 40
1007670 12 60

- Lengte: 40 cm

PVC

Showa 660 en KV660

- PVC
- Profiel: geruwd
- Dikte: 1,3 mm
- Lengte: 30 cm

HANDSCHOEN SHOWA 660
1007664 S 10 120

- Voering: katoen
- Maten: M-XXL

HANDSCHOEN SHOWA KV660
1007667 S 10 120

- Voering: Kevlar®
- Maten: M-XXL

LATEX

- Latex
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking
- Dikte: 1,5 mm
- Lengte: 43 cm
- Zeer stevige handschoen

HANDSCHOEN EMPEROR ME105
1007634 S 1 12

- Lengte: 43 cm
- Maten: 7,5-10,5

HANDSCHOEN EMPEROR ME108
1007637 S 1 12

- Lengte: 61 cm
- Maten: 7,5-10,5

HANDSCHOEN HEAVYWEIGHT G17K
1007633 S 12 144

- Latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit enkel op vingertop
- Dikte: 0,8 mm
- Lengte: 32 cm
- Maten: 6,5-10,5

HANDSCHOEN ASTROFLEX
1014780 S 12 120

- Latex
- Voering: polyamide
- Profiel: geruwd
- Dikte: 1,2 mm
- Lengte: 30 cm
- Contacthitte 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN VERSATOUCH 62-201
1026638 S 12 120

- Latex
- Voering: nylon
- Profiel: geen
- Dikte: 1,2 mm
- Lengte: 30 cm
- Soepel, gladde afwerking
- Goede schuur- en scheurweerstand
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

NITRIL

HANDSCHOEN SOLVEX 37-675
1007583 S 12 144

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Profiel: zandkorrel
- Dikte: 0,38 mm
- Lengte: 33 cm
- Conform EN1149
- Maten: 6-11

NITRILE EN374 EN374 JKL EN388 4.1.0.1

Ansell

HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS
1007604 S 12 144

- Nitril
- Voering: katoen gevlokt
- Profiel: ruit
- Zeer goede grip met solventen
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Dikte: 0,40 mm
- Lengte: 33 cm
- Maten: 7-12

NITRILE EN374 EN374 AJK EN388 4.0.0.2

i Ideale bescherming tegen solventen, oliën en vetten!

GSA

HANDSCHOEN SOLVEX 37-695
1007584 S 12 72

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,42 mm
- Lengte: 38 cm
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

NITRILE EN374 EN374 AJL EN388 4.1.0.1

Ansell

HANDSCHOEN SOLVEX 37-900
1007585 S 12 72

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,42 mm
- Lengte: 38 cm
- Elke handschoen wordt bij productie getest
- Maten: 7-11

NITRILE EN374 EN374 AKL EN388 4.1.0.2

Ansell

Showa 771 en 772

- Nitril
- Voering: katoen/polyester
- Profiel: geruwd
- Dikte: 0,5 mm

NITRILE EN374 EN374 JKL EN388 4.1.1.1

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 771
1007557 10 120

- Zeer soepele handschoen
- Lengte: 30 cm
- Maten: M-XL

HANDSCHOEN SHOWA 772
1015652 S 5 60

- Zeer soepele handschoen
- Lengte: 65 cm
- Maten: M-XL

NITRIL

HANDSCHOEN SOLVEX 37-655
1007582 10 144

- Nitril
- Zonder voering
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,56 mm
- Lengte: 33 cm
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

NITRILE EN374 EN374 JKL EN388 4.1.0.1

Ansell

HANDSCHOEN SOLVEX 37-185
1007580 12 12

- Nitril
- Zonder voering
- Profiel: zandkorrel
- Dikte: 0,56 mm
- Lengte: 45 cm
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

NITRILE EN374 EN374 AKL EN388 4.1.0.2

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-335
1024749 12 72

- Nitril
- Voering: Aquadri® voor droge handen bij intensief gebruik
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,45 mm
- Lengte: 38 cm
- Uitstekende grip
- Soepel en vingergevoelig
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

NITRILE EN374 EN374 JKL EN388 4.1.0.1

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-270
1015117 12 144

- Nitril
- Voering: nylon
- Profiel: geruwd, ANSELL Grip Technology®
- Lengte: 30 cm
- Uitstekende grip
- Zeer soepel en vingergevoelig, dunner dan 58-430
- Conform EN1149
- Maten: 6-11

NITRILE EN374 EN374 JKL EN388 X.1.3.1

Ansell

Alphatec 58-430 en 58-435

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Profiel: geruwd, ANSELL Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Soepel
- Opvolgers van Solvex reeks met grip technologie
- Conform EN1149

NITRILE EN374

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-430
1025985 12 144

- Dikte: 0,25 mm
- Lengte: 32 cm
- Maten: 7-11

EN374 JKL EN388 3.0.0.1

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-435
1025986 12 144

- Dikte: 0,4 mm
- Lengte: 38 cm
- Maten: 7-11

EN374 AJKL EN388 4.0.0.1

NITRIL

Alphatec 58-530w en 58-535w

- Nitril
- Voering: nylon
- Profiel: geruwd, ANSELL Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Soepel
- Conform EN1149

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W
1007599 S 6 72

- Lengte: 30 cm
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W
1007600 S 6 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN SHOWA 379
1029336 S 10 120

- Dubbele nitril coating
- Voering: polyester, 13 gauge
- Lengte: 30 cm
- Extra foam nitril op handpalm voor zeer goede grip
- Optimale pasvorm en vingergevoeligheid
- Maten: M-XXL

HANDSCHOEN STANSOLV 381
1007597 S 12 72

- Nitril
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Dikte: 0,85 mm (excl. voering)
- Lengte: 35,5 cm
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-10

NEOPREEN / LATEX

HANDSCHOEN BI-COLOUR 87-900
1007558 S 12 144

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,68 mm
- Lengte: 32 cm
- Uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
- Maten: 6,5/7-10,5/11

HANDSCHOEN NEOTOP 29-500
1007608 S 12 144

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,75 mm
- Lengte: 30 cm
- Maten: 7-11

NEOPREEN

HANDSCHOEN NEO-STAR
1007618 S 12 144

- Neopreen
- Voering: katoen gevolkt
- Robuuste, comfortabele kwaliteit
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,72 mm
- Lengte: 33 cm

- Maten: 8-11

NEOPRENE | EN374 | EN374 AKL | EN388 3.1.1.1

i Zeer goede bescherming tegen zuren en solventen!

Scorpio

- Neopreen
- Voering: jersey katoen
- Profiel: gladde afwerking

NEOPRENE | EN374 | EN374 AKL | EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN SCORPIO 09-922
1007611 S 12 72

- Lengte: 30 cm
- Maten: 10

HANDSCHOEN SCORPIO 09-924
1007612 S 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 10

Ansell

HANDSCHOEN SCORPIO 09-928
1007613 S 1 36

- Lengte: 45 cm
- Maten: 10

HANDSCHOEN SCORPIO 09-430
1007609 S 1 12

- Lengte: 80 cm
- Maten: 10

HANDSCHOEN SCORPIO 09-022 (HI-LO)
1007614 S 6 72

- Neopreen
- Voering: jersey katoen
- Profiel: gladde afwerking
- Lengte: 35 cm
- Contacthitte 180°C (15 sec.)

- Tevens koude- en hittebestendig (-25°C-180°C)
- Maten: 10

NEOPRENE | EN374 | EN374 AKL | EN388 3.2.3.2 | EN511 1.1.1 | EN407 3.2.X.X.X

Ansell

NEOPREEN

Scorpio

- Neopreen
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd

NEO PRENE | EN374 | EN374 AKL | EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN SCORPIO 08-352
1007615 12 72

- Lengte: 30 cm
- Maten: 8-10

HANDSCHOEN SCORPIO 08-354
1007616 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 8-10

Technic

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: ruit
- Dikte: 0,75 mm (excl. voering)

LATEX | NEO PRENE | EN374 | EN374 AJKL | EN388 3.1.2.1

HANDSCHOEN TECHNIC 420
1007617 10 100

- Lengte: 31 cm
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN TECHNIC 450
1007619 S 10 50

- Lengte: 41 cm
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN STANZOIL NK-22 382
1007627 12 72

- Neopreen
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Dikte: 0,9 mm (excl. voering)
- Lengte: 35,5 cm
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Soepel
- Maten: 7-10

NEO PRENE | EN374 | EN374 ACKL | EN388 2.1.2.1 | EN407 X.1.X.X.X.X.

PVA / LAMINAAT EN BUTYL

HANDSCHOEN P.V.A. 15-554

1007691 S 1 12

- PVA (polyvinylalcohol)
- Voering: katoen
- Profiel: gladde afwerking
- Voor sterke organische oplosmiddelen
- Lengte: 35 cm
- Conform EN1149
- Maten: 9-10

EN374 EN374 BCD EN388 3.1.2.1

i Niet gebruiken in water of waterhoudende oplosmiddelen.

HANDSCHOEN BARRIER 02-100

1007705 S 12 72

- 5 lagen gelamineerd HPPE
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking
- Dikte: 0,06 mm
- Lengte: 38-41 cm
- Elke handschoen ondergaat luchtdruktest
- Maten: 6-11

EN374 EN374 ABC

HANDSCHOEN ERISTA BX BUTYL LONG 6180

1007692 S 1 50

- Butyl
- Gladde afwerking
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-11

BUTYL EN374 BIK EN388 2.0.1.0

HANDSCHOEN BUTOFLEX 651

1017923 S 1 6

- Butyl
- Zonder voering
- Profiel: geruwd
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-10

BUTYL EN374 EN374 ABCIKL EN388 0.1.1.1

HANDSCHOEN ERISTA BUTYL-VITRIC LONG-6215 35CM

1007702 S 1 50

- Butyl met viton buitenlaag
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-11

BUTYL VITON EN374 EN374 DFL EN388 2.0.0.1

LASHANDSCHOENEN

LASHANDSCHOEN ARGON
1007095 S 10 150

- Geitennerfleder
- Lichtgewicht en zeer vingergevoelig
- Ongevoerd
- Naden in Kevlar®
- Manchet: splitleder, lengte: 15 cm
- EN12477: type B
- Maten: 9-12

EN388 2.1.1.1 EN407 4.1.X.X.4.X.

GSA

LASHANDSCHOEN GUIDE 230
1025536 6 60

- Geitennerfleder in palm
- Split rundsleren manchet
- Kevlar® naden
- Ongevoerd
- Topkwaliteit (A grade)
- Soepel en vingergevoelig
- Lengte: 31 cm
- Maten: 8-12

EN388 2.1.1.1 EN407 4.1.2.X.4.X.

GUIDE THE RIGHT GLOVES

LASHANDSCHOEN GUIDE 240
1025537 12 120

- Geitennerfleder in palm
- Split varkensleren manchet
- Kevlar® naden
- Ongevoerd
- Topkwaliteit (A grade)
- EN12477: type B
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Lengte: 34 cm
- Maten: 7-11

EN388 2.1.1.1 EN407 4.1.2.X.4.X.

GUIDE THE RIGHT GLOVES

LASHANDSCHOEN GUIDE 342
1025538 6 60

- Geitennerfleder in palm
- Split rundsleren manchet
- Kevlar® voering en naden
- Snijweerstand: 3
- MIG/TIG
- Topkwaliteit (A grade)
- Vingergevoelig
- Maten: 8-11

EN388 3.3.3.3 EN407 4.1.2.X.4.X.

GUIDE THE RIGHT GLOVES

LASHANDSCHOEN ARGON CUT
1026047 20

- Geitennerfleder
- Voor TIG lassen
- Kevlar® naden
- Snijweerstand: 4
- Elastiek aan de pols
- Lengte manchet: 16 cm
- Conform EN12477: Type A
- Maten: 6-11

EN388 3.4.4.2 EN407 4.1.3.X.4.X.

PROCOVES INDUSTRIE

LASHANDSCHOEN WORKER VACHETTE
1007074 S 12 120

- Rundsnerfleder op palm
- Rundssplitleder op de rug
- Ongevoerd
- Manchet: splitleder, lengte: 15 cm
- Robuuste handschoen
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 10

EN388 2.1.4.2 EN407 4.1.2.X.4.X.

GSA

LASHANDSCHOENEN

LASHANDSCHOEN TOPWELDER LONG
1007080 S 12 72

- Rundssplitleder
- Voering: fleece katoen
- Naden in Kevlar® (volledig beschermd)
- Lengte: 40 cm
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 10

EN388 4.1.4.4 EN407 4.1.3.X.4.X.

GSA

LASHANDSCHOEN ULTRAWELD II
1016755 S 12 60

- Rundssplitleder
- Voering: fleece katoen
- Naden in Kevlar® (volledig beschermd)
- Lengte: 35 cm
- Topkwaliteit
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 10-11

EN388 4.2.4.3 EN407 4.1.3.1.4.2.

GSA

i Dé rode lashandschoen in uitzonderlijke hoge kwaliteit!

LASHANDSCHOEN SUPERWELD
1007090 S 1 25

- Rundssplitleder
- Manchet: 15 cm
- Voering: molleton
- Naden in Kevlar®
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 9-11

EN388 4.2.4.4 EN407 4.3.3.1.X.X.

PROCOVES INDUSTRIE

LASHANDSCHOEN WELD250D8
1019399 S 5 20

- Para aramide met alu rug
- Voering: para-aramide en polyester
- Manchet: 15 cm
- Naden in para-aramide
- Snijweerstand: 5
- Voor personen met mogelijke allergie voor leder
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 8-11

EN388 3.5.3.2 EN407 4.2.3.4.4.X.

ROSTAING

LASHANDSCHOEN GUIDE 269
1027236 S 6 60

- Rundsnerfleren palm
- Kevlar® naden
- Katoenen voering
- Topkwaliteit (A grade)
- Soepel en duurzaam
- Lengte: 34 cm
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 8-11

EN388 4.1.2.1 EN407 4.1.3.X.4.X.

GUIDE THE RIGHT GLOVES

LASHANDSCHOEN PROSOUD/1
1034761 5 50

- Rundssplitleder
- Voering: para-aramide, katoen en polyester
- Snijweerstand: 5
- Lengte: 39 cm
- Conform: EN12477: type A
- Maten: 8-11

EN388 4.5.4.3 EN407 4.1.3.2.4.4.

ROSTAING

100°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN TEMP-DEX 710

1021851 10 50

- Nitril coating en noppen
- Voering: polyester
- Lengte: 24 à 28 cm
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Goede vingergevoeligheid
- Maten: 7, 9 en 11

SMOOTH NITRILE | EN388 4.1.1.1 | EN407 X.1.X.X.X.

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN ALUTHERM250

1034779 5 20

- Rundssplitleder en gealuminiseerd para-aramide
- Rug bekleed met aluminium
- Lengte manchet 19 cm, totale lengte: 40 cm
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 8-12

EN388 4.1.4.4 | EN407 4.1.3.2.4.3.

ROSTAING

HANDSCHOEN GUIDE 350 45CM

1026399 4 40

- Rundssplitleder
- Dubbele voering
- Kevlar® naden
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Ongevoerde manchet, velcro sluiting
- Topkwaliteit (A grade)
- Lengte: 45cm
- Maat: 10

EN388 3.2.3.4 | EN477 4.1.3.1.4.X.

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE 350A 35CM

1026400 4 40

- Rundssplitleder
- Gealuminiseerde rug
- Dubbele voering
- Kevlar® naden
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Gevoerde manchet
- Topkwaliteit (A grade)
- Lengte: 35 cm
- Maat: 10

EN388 3.2.3.4 | EN477 4.1.3.1.4.X.

GUIDE

Crusader flex

- Nitril coating
- Voering: polyester en katoen
- Contacthitte: 180°C (15 sec.)

EN388 2.2.4.1 | EN407 X.2.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN CRUSADER FLEX 42-445

1007391 12 72

- Lengte: 24 cm
- Maten: 8-10

HANDSCHOEN CRUSADER FLEX 42-474

1007392 12 72

- Lengte: 33 cm
- Maten: 8-10

250°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN TEMP-DEX 720
1022961 S 12 72

- Nitril coating en noppen
- Voering: hittewerend
- Lengte: 23 à 28 cm
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Goede vingergevoeligheid
- Snijweerstand: 3
- Maten: 7, 9 en 11

EN388 4.3.4.3 EN407 X.2.X.X.X.

HANDSCHOEN TERRYTOP CANVAS
1026459 S 1 60

- 100% krulkatoen
- Canvas manchet
- Lengte manchet: 16 cm
- Maat: 10

EN388 1.2.3.1 EN407 X.2.X.X.X.

Honeywell

HANDSCHOEN ALU RUG 40CM E4554-804
1007377 1

- Rundssplitleder en alu para-aramide rug
- Voering: wol
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Lengte: 40 cm
- Alu rug zorgt voor hitte reflectie
- Maat: 10

EN388 4.2.2.3 EN407 4.2.X.4.X.X

HANDSCHOEN GEALUMINISEERD 250/300°C
1007384 1

- Para-aramide in alu
- Voering: wol
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Lengte: 40 cm
- Alu zorgt voor hitte reflectie
- Maat: 10

EN388 1.X.4.X EN407 X.X.2.2.X.2

Polysafe

- In Kevlar®
- Voering: katoen
- Snij- en hittebestendige handschoen
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maat: 10

EN388 1.4.4.2 EN407 4.2.4.1.1.X

HANDSCHOEN POLYSAFE FKK8/35
1007423 S 1 10

- Lengte: 35 cm

HANDSCHOEN POLYSAFE FFK8/45
1007437 S 1 10

- Lengte: 45 cm

HANDSCHOEN POLYSAFE MULTI FTK/NT/35
1007436 S 1 50

- Voering: katoen met nitril liner
- Lengte: 33 cm
- Nitril liner maakt handschoen stoom- en waterdicht

EN388 4.3.4.3 EN407 4.2.4.1.X.X.

250°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN TEMP-COOK 476
1014564 6

- Nitril
- Voering: katoen
- Profiel met reliëf
- Lengte: 45 cm
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 4
- 100% vloeistofdicht
- Ideaal voor voedingssector
- Maten: 9, 11 en 12

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN HOTMAX CARBONE
1007395 S 1 50

- In Kevlar®
- Voering: wol
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Lengte: 34 cm, manchet 13 cm
- Maat: 10

PROCOVES INDUSTRIE

350°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN WARM250/50D2
1034776 5 20

- Para-aramide
- Fleece voering: acryl/katoen
- Totale lengte: 50 cm
- Contacthitte: 350°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 5
- Maten: 8-12

ROSTAING

HANDSCHOEN BOLLWERK PRECISION WELDER
1030081 12 72

- WildPrime nerfleder
- Climax op de rug voor ongeziene isolatie
- Kevlar® gestikt
- Kevlar® verstevigingen op palm, wijsvinger en middelvinger
- Zeer hoge hittebestendigheid dankzij aerogel, blijft soepel
- 20 cm ongevoerde manchet
- Contacthitte: 350°C (15 sec.)
- Maten: 8-12

BOLLWERK

500°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN SANDOU 500°C
1017912 1 5

- Rundssplitleder en lussendoek para-aramide
- Voering: katoen
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 4
- Lengte: 39 cm
- Maten: 8-11

EN388 2.4.4.1 EN407 4.4.X.X.X.X

ROSTAING

HANDSCHOEN HOTOILCUT
1007399 1 20

- Lussendoek para-aramide
- Voering: katoen met PVC liner
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)
- Snijweerstand: 3
- Lengte: 35 cm
- PVC liner maakt handschoen stoom- en waterdicht
- Maten: 9-10

EN388 4.3.4.3 EN407 4.4.X.X.X.X

ROSTAING

HANDSCHOEN GBKL7E13
1034778 5 20

- Lussendoek in para-aramide/wol
- Lederen manchet van 15 cm
- Totale lengte: 38 cm
- Contacthitte: 500°C (15sec.)
- Zeer duurzaam
- Maten: 10

EN388 3.X.4.X EN407 4.4.4.2.X.X

ROSTAING

WANT KALOR KED 29201
1007434 S 1 20

- Kermel en Kevlar® versterking
- Voering: katoen
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)
- Lengte: 36 cm, manchet rundssplitleder 13 cm
- Kevlar® versteviging aan duim
- Ambidexter
- Maat: 10

EN388 3.5.4.3 EN407 4.4.4.3.X.X

PROCOVES INDUSTRIE

WANT B7VERD
1007430 S 1 5

- Verost® inox vezels voor lange levensduur
- Voering: glasvezel, aramide en Proban®
- Lengte: 40 cm
- Contacthitte 500°C (15 sec.)
- Maat: 10

EN388 2.X.4.X EN407 4.4.X.X.X.X

ROSTAING

WANT PYROMICA® MAX 1000°C E4035-205
1014164 1

- Want in geweven doek van glasvezel Pyromica®
- Thermische isolatie aan de binnenkant: 5mm silica met 2 lagen aluminiumfilm, niet-ontvlambare wol
- Comfortabele binnenvoering van katoen Proban®
- Ambidexter en omkeerbaar
- Lengte: 50 cm
- Maat: 10

EN388 3.X.4.X EN407 4.4.X.4.X.X

edc PROTECTION

BRANDWEERHANDSCHOENEN

HANDSCHOEN FLINT SPP3VDP ZWART
1007452 S 1 20

- Rundsnerfleder
- Voering: katoen en para-aramide
- Leder waterafstotend en hittewerend behandeld
- Lengte: 35 cm
- Handschoenen voor extreme omstandigheden
- Maten: 8-11

EN388 3.2.3.2 | EN407 4.1.3.1.X.X | EN659

ROSTAING

HANDSCHOEN BRANDWEER FIGHTER4BKV
1026151 5

- In waterafstotend en hittebestendig rundsnerfleder
- Voering: para-aramide/kateon
- Membraan: ademend Porelle®
- Manchet: elastisch para-aramide
- Lengte manchet: 8 cm
- Maten: 8-11

EN388 3.2.4.3 | EN407 4.1.3.1.X.X | EN659

ROSTAING

SEIZ

- Rundsnerfleder, Kevlar®
- Voering in Kevlar® met polyester, glasvezel met ademend membraan
- Waterbestendig en ademende handschoen
- Handschoenen voor extreme omstandigheden

EN388 3.5.4.3. | EN659

HANDSCHOEN BRANDWEER SUPERSOFT S
1035588 1

- Korte versie
- Maten: 6-12

HANDSCHOEN BRANDWEER SUPERSOFT
1024044 1

- Lange versie
- Maten: 6-12

ROSTAING

- Meta/Para-aramide
- Porelle® ademend membraan
- Met kleine musketon om aan kleding te bevestigen
- Velcro sluiting

EN388 4.5.3.3 | EN407 4.1.3.1.X.X | EN659

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTER4
1025707 5

- Lange versie, manchet 18 cm
- Maten: 7-12

HANDSCHOEN BRANDWEER TOPFIGHTERBKV
1026148 5

- Korte versie, manchet 7 cm
- Maten: 7-11

Premium en Premium S

- In Nomex® en Kevlar®
- Voering uit Kevlar® en Gore-Tex®
- Met Heat Absorber op de vingerknokkels
- Reflecterende punten op de handrug
- Brede manchet, aanpasbaar door 2 velcro sluitingen
- Met haak om aan kleding vast te maken

EN388 4.4.4.3 | EN659

SEIZ

HANDSCHOEN BRANDWEER PREMIUM
1034832 1

- Lengte: 38 cm
- Maten: 6-12

HANDSCHOEN BRANDWEER PREMIUM S
1033765 1

- Korte versie, lengte: 32 cm
- Maten: 6-12

LEDER

SAMURAI safety warrior

HANDSCHOEN SNOWFLAKE
1018370 S 6 72

- Geitenleren palm
- Voering: Thinsulate®
- Manchet: velcro
- Rug in spandex voor verhoogd comfort
- Luxe kwaliteit
- Maten: 9-11

EN388 2.2.3.2 EN511 1.2.X

HANDSCHOEN ICE CAP
1007786 S 6 60

- Rundsnerfleder
- Driver model (lang)
- Voering: fleece
- Extra lange manchet
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Maten: 9-11

EN388 2.1.2.2 EN511 1.4.X

GSA

HANDSCHOEN GLACIER
1033557 S 6 60

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Voering: fleece
- Zeer comfortabel en warm
- Topkwaliteit
- Maten: 8-12

EN388 2.2.4.3 EN511 X.4.X

GSA

HANDSCHOEN ELECTRA GEL
1007017 S 1 60

- Rundsnerfleder
- Waterafstotend leder
- Voering 100% polyester
- Met polsbescherming
- Gevoerd als winterversie
- Dun en soepel leder
- Maten: 8-11

EN388 2.1.2.2

PROCOVÈS INDUSTRIE

HANDSCHOEN GUIDE 5163W
1025533 6 60

- Geitenleren palm
- Polyester rug
- Zachte fleece voering
- Dun en soepel
- Hoog draagcomfort
- Maten: 7-11

EN388 3.1.1.1

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE 5146W
1029360 S 6 60

- Geitenleren palm
- Spandex rug
- Neopreen knokkelbescherming
- Thinsulate® voering
- Wind- en waterdicht ademend membraan
- Ideaal bij natte en koude omstandigheden
- Maten: 8-12

EN388 2.1.2.1 EN511 0.2.X

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN FRIDGE EVOLUTION
1034780 S 5 50

- Rundssplitleder in palm
- Water- en olie afstotend leder
- Rugzijde met ademend synthetisch Skinsoft
- Wollen voering
- Maten: 7-11

EN388 4.1.4.3 EN511 1.2.X

ROSTAING

HANDSCHOEN AZOTE
1007820 S 1 20

- Cryogene toepassingen
- Met Gore-Tex® membraan
- Met velcro
- Fleece voering
- Hittebestendig tot 350°C
- Maten: 9-10

EN388 3.1.4.2 EN511 2.2.X EN407 4.3.4.3.X.X

PROCOVÈS INDUSTRIE

SYNTHETISCH

Profood en Therm-A-Knit

- Spandex Thermolite® voor optimaal warmtebehoud
- Ambidexter
- Apart of als onderhandschoen te gebruiken
- Lengte: 21,5 à 23,5 cm

EN388 2.1.4.X · EN511 0.1.0 · EN407 X.1.X.X.X.

HANDSCHOEN PROFOOD THERMASTAT 78-110
1007808 S 12 144

- Wit
- Maten: 7 en 9

HANDSCHOEN THERM-A-KNIT 78-101
1007809 S 12 144

- Blauw
- Maten: 7 en 9

Versatouch

- Thermische acrylliner voor optimaal warmtebehoud
- Apart of als onderhandschoen te gebruiken
- Lengte: 23 à 26 cm
- Latexvrij

EN511 0.1.0

HANDSCHOEN VERSATOUCH 78-103
1027742 S 12 144

- Zonder noppen
- Maten: 7 en 9

EN388 1.1.3.X

HANDSCHOEN VERSATOUCH 78-203
1027545 S 12 144

- Noppen op palm voor extra grip
- Maten: 7 en 9

EN388 3.1.3.X

HANDSCHOEN LIGHT COLD
1007812 S 10 250

- Gebreid
- Met holle vezel die warmte vasthoudt, 13 gauge
- Ideaal als onderhandschoen
- Conform: CAT I
- Maat: universeel

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN DEXLITE LATEX WINTER
1017934 S 6 60

- Gerimpelde latex coating
- Drager: Acryl wintervoering, 7 gauge
- Uitstekende grip
- Flexibel, zacht en goede pasvorm
- Gele fluo kleur voor uitstekende zichtbaarheid
- Duurzame handschoen
- Maten: 9-11

LATEX | EN388 1.3.3.1 | EN511 X.2.X

GSA

HANDSCHOEN POWERGRAB KEV THERMO
1024041 S 12 72

- Met microfinish latex coating
- Drager: Kevlar®, 10 gauge
- Snijbestendig en koude isolerend
- Microfinish coating voor goede grip
- Maten: 8-11

LATEX | EN388 2.3.4.2 | EN511 0.2.0

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN SHOWA 451
1007150 10 120

- Met latex coating
- Drager: isolerende acryl/ katoen/polyester, 10 gauge
- Koude-isolerend
- Maten: S-XL

LATEX | EN388 2.2.4.1 | EN511 0.1.0

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN POWERGRAB THERMO
1009785 S 12 72

- Met microfinish latex coating
- Drager: katoen/polyester, 10 gauge
- Koude-isolerend
- Microfinish coating voor goede grip
- Maten: 7-11

LATEX | EN388 2.2.3.1 | EN511 0.1.X

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN POWERGRAB THERMO 3/4
1024042 S 12 72

- Met microfinish latex coating
- Drager: katoen/polyester, 10 gauge
- 3/4 gecoat
- Microfinish coating voor goede grip en hoog comfort
- Maten: 8-11

LATEX | EN388 2.1.2.1 | EN511 0.1.X

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

HANDSCHOEN POWERGRAB THERMO W
1024146 S 12 72

- Met microfinish latex coating
- Drager: dubbele voering, 10 gauge polyester en acrylic aan binnenkant en 13 gauge polyester aan buitenkant
- Microfinish coating voor goede grip
- Zeer aangename handschoen
- Maten: 7-11

LATEX | EN388 3.2.3.1 | EN511 0.1.X

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN SHOWA 477
1026009 10 60

- Dubbele nitril coating, volledig gecoat
- Voering: polyester / nylon / acryl
- Extra foam nitril coating op handpalm voor uitstekende grip
- Koude-isolerende voering
- Zeer flexibele handschoen
- Maten: M-XXL

SMOOTH NITRILE | NBR FOAM | EN388 4.2.3.1 | EN511 0.1.1

HANDSCHOEN WINTER PRO
1025732 5 50

- In Polyamide
- Volledige coating nitril foam
- Nitril dots op handpalm voor betere grip
- Snijweerstand: 3
- Lengte: 26 cm
- Maten: 8-11

NBR FOAM | EN388 4.3.3.2 | EN511 X.2.X

ROSTAING

HANDSCHOEN TEMP-ICE 700
1026946 12 72

- 3/4 nitril coating
- Drager: thermisch tricot
- Lengte: 24 cm
- Antislip greep
- Koude-isolerend tot -10°C
- Maten: 7-10

SMOOTH NITRILE | EN388 3.2.2.2 | EN511 0.2.X

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN TEMP-TEC 332
1007628 6

- Neopreen
- Voering: katoen
- Lengte: 35,5 cm
- Dekt nagenoeg elk risico
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Voorzien van profiel voor extra grip
- Maten: 8-10

NEO PRENE | EN388 2.2.1.2 | EN511 1.1.1 | EN407 0.2.X.X.X.X. | EN374 ACJKL

SHOWA

HANDSCHOEN SHOWA 490
1028503 10 60

- In PVC
- Voering: katoen
- Profiel: geruwd
- Chemisch bestendig
- Volledig gecoat, extra coating over hele hand
- Koude-isolerend
- Maten: M-XL

PVC | EN388 4.2.2.1 | EN511 1.2.1 | EN374 JKL | EN374

Ansell

HANDSCHOEN POLAR-GRIP 23-700
1007791 6 72

- PVC coating
- Voering: pu/nylon/katoen
- Profiel: geruwd
- Lengte: 27,5 à 30 cm
- Goede greep op natte en gladde oppervlakken
- Maten: 9-10

PVC | EN388 4.2.2.1 | EN511 2.1.1 | EN374

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN GUIDE 17W OUTDRY
1029359 3 60

- Ax Suede palm met verstevigingen
- Stretch textiel en neopreen knokkelbescherming
- Fleece voering
- Gelamineerd wind- en waterdicht ademend OutDry membraan
- Vingergevoeligheid en nauw aansluitend
- Ideaal in natte en koude omgevingen
- Maten: 8-12

PU EN388 3.1.3.1 EN511 1.3.1

HANDSCHOEN GUIDE 762W
1025532 6 60

- Synthetisch Amara lederen palm
- Polyester rug
- Fleece voering
- Comfortabel
- Chroom vrij
- Wasbaar
- Maten: 7-11

EN388 2.2.3.1

HANDSCHOEN GUIDE 5148W
1025534 6 36

- Synthetisch Amara lederen palm
- Polyester rug
- Fleece voering
- Comfortabel
- Chroom vrij
- Wasbaar
- Maten: 7-11

EN388 2.2.2.1 EN511 1.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 5151W
1025535 6 60

- PU palm
- Softshell rug
- Fleece voering
- Waterdichte palm
- Winddicht en waterafstotende rug
- Reflecterend materiaal op de rug
- Neopreen manchet
- Maten: 8-11

PU EN388 2.2.2.1 EN511 1.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 5154W
1026392 6 60

- PU palm
- Softshell rug
- Fleece en Kevlar® voering
- Waterdichte palm
- Winddicht en waterafstotende rug
- Reflecterend materiaal op de rug
- Snijweerstand: 3
- Maten: 8-12

PU EN388 2.3.2.1 EN511 1.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 5145W
1029358 6 60

- Serino PU palm
- Spandex rug
- Fleece voering
- Gelamineerd wind- en waterdicht membraan
- Ideaal voor vingergevoelig werk
- Maten: 8-12

PU EN388 1.1.1.1

HANDSCHOEN GUIDE 769W
1034641 6 120

- Synthetisch met PU palm
- Katoenen rug
- Fleece voering
- Waterafstotende palm
- Goede grip
- Maten: 8-11

PU EN388 2.1.2.1

HANDSCHOEN GUIDE 775W
1034643 6 60

- Synthetisch met PU palm
- Polyester rug
- Fleece voering
- Wind- en waterdicht membraan
- Goede grip
- Velcro sluiting
- Maten: 7-12

PU EN388 1.1.2.1 EN511 X.2.X

ALGEMEEN

BEENBESCHERMER RIPDEXLEG
1034781 5 5

- Prik- en snijbestendig
- Water-en olieafstotend leder
- Kevlar® naden

ISO 13997 Klasse F 34,8N — EN388 4.5.4.4

SCHORT RIPDEXTAB
1034782 2 2

- Prik- en snijbestendig
- Water- en olieafstotend leder
- Kevlar® naden
- Regelbare nekband in velcro
- Lengte: 80 cm
  Breedte: 60 cm

ISO 13997 Klasse F 61,4N — EN388 4.5.4.4 — EN407 X.1.X.X.X.X

GLOVE GRABBER SEIZ ZWART
1032571 1

- Handschoenhouder
- Met musketon om aan kledij te bevestigen

- Klem voor handschoenen
- Kan aan broek worden bevestigd
- Scheurt af bij uitoefening van grote kracht

GLOVE GRABBER 3400 YELLOW
1009672 S 6

- Geel

GLOVE GRABBER 3400 BLUE
1009673 6

- Blauw

GLOVE GRABBER 3400 BLACK
1009674 S 6

- Zwart

RVS MUURDISPENSER HANDSCHOENEN
1024663 1

- Voor 3 dozen wegwerphandschoenen
- Universeel
- Met aanpasbare houders
- Afmeting: B: 25,4 cm x H: 51 cm

RVS MUURDISPENSER
1023604 1

- Bestemd voor 1 wegwerpdoos
- Universeel
- Afmeting: L: 8,5 cm x B: 25,5 cm x H: 13,2 cm