

VALBEVEILIGING

Inleiding	17
Ankerpunten	23
Vanglijnen	34
Valblokken met band	36
Valblokken met staalkabel	39
Harnassen	41
Positionering	45
Lijnklemmen en touwen	46
Redding	47
Musketonhaken	49
Toebehoren	50





VALBEVEILIGING

Werken op hoogte of in de diepte brengt specifieke voorzorgsmaatregelen met zich mee. In eerste instantie dient men het risico trachten te vermijden en vervolgens naar deugdelijke collectieve voorzieningen te kijken. Als dit niet mogelijk is, komen persoonsgebonden valbeveiligingsmiddelen aan bod (PBM's).

Naargelang de werksituatie, de aard van de werkzaamheden en het valrisico zal een systeemkeuze moeten gemaakt worden.

NORMERING & WETGEVING

- Vanaf 2 m (België) of vanaf 2,5 m (Nederland) moet men maatregelen nemen tegen een valrisico (b.v. valbeveiliging). In Frankrijk is er zelfs geen minimale hoogte opgegeven. Vanaf het ogenblik dat er potentieel valgevaar is moet men maatregelen nemen.
- Elk valbeveiligingsmiddel moet minstens 1 x per 12 maanden of na een val door een bevoegd persoon geïnspecteerd worden. In België gebeurt dit door een onafhankelijke instantie (EDTC), in Nederland en Frankrijk door een daartoe competent en indien van toepassing door de fabrikant geautoriseerd persoon. Harnassen, vanglijnen, valblokken en andere niet te onderhouden/repareren bevestigings- en valbeveiligingsmiddelen, dienen na een val altijd afgekeurd te worden voor verder gebruik.

Norm	Omschrijving
EN 341	Afdalingsmateriaal
EN 353-1	Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn
EN 353-2	Meelopende valbeveiliging met flexibele ankerlijn
EN 354	Veiligheidslijnen
EN 355	Schokdempers / Vanglijnen
EN 358	Systemen voor werkpositionering
EN 360	Valstopapparaten / Valblokken
EN 361	Harnasgordels
EN 362	Koppelingen / Musketonhaken
EN 363	Valbeveiligingssystemen
EN 365	Gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en markering
EN 795	Verankeringsvoorzieningen
EN 813	Zitharnassen en toebehoren
EN 1496	Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN 1497	Reddingsgordels
EN 1498	Reddingslussen
EN 1891	Kernmantellijnen met geringe rek

IN DIENST STELLEN VALBEVEILIGINGS PBM'S

Het in dienst stellen van PBM's valbeveiliging dient, zoals vaak gedacht, niet te gebeuren door een onafhankelijke instantie (EDTC). Het enige doel hiervan is te weten wanneer het PBM een jaar lang in dienst is om het tijdig te laten keuren. Het mag dus door de gebruiker zelf in dienst worden gesteld. Men gaat er immers vanuit dat de PBM's die nieuw worden geleverd voldoen aan de nodige kwaliteitseisen geborgd door CE en CO-attesten afgeleverd door de fabrikant.

LEVENSDUUR

Hieronder een overzicht van de levensduur van PBM's opgenomen in deze catalogus:

- Artikelen overwegend uit metaal of valblokken met kabel uit metaal of RVS: geen beperkte levensduur
- Artikelen overwegend uit band (lijnen, harnassen etc....):

MERK	LEVENSDUUR
Skalt	10 jaar na ingebruikname of 12 jaar na productiedatum, wat eerst komt
Fallsafe	8 jaar na ingebruikname of 10 jaar na productiedatum, wat eerst komt
P&P	10 jaar na productiedatum
Protecta / DBI-SALA	10 jaar na productiedatum

Elk middel tijdig visueel laten keuren en zelf inspecteren blijft een must !



CONTROLE, ONDERHOUD & HERSTELLING

Naast de begeleiding in de keuze en de opleiding inzake valbeveiliging PBM's biedt Vandeputte ook de mogelijkheid het onderhoud van valbeveiliging PBM's volledig in eigen beheer uit te voeren. Zo heeft u slechts 1 aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met uw valbeveiliging PBM's.

Waarom keuring/onderhoud?

Producten onderhevig aan onderhoud of inspectie zijn vaak producten die uw medewerkers zullen beschermen tegen risico's met blijvende letsels of zelfs de dood.

- Met deze producten neemt u bijgevolg ook **geen risico's** en wil u zorgen voor een regelmatig en kwaliteitsvol onderhoud.
- Regelmatig onderhoud zal ook de **levensduur van het product** aanzienlijk **verlengen**.



Diensten aangeboden door Vandeputte:

- Visuele keuring (niet voor België)*
- Onderhoud en herstelling valblokken met staalkabel

On- en Offsite onderhoud mogelijk

- In ons **eigen atelier**, **uitgerust met de nodige tools** zoals ademluchtcompressor, testbanken, kalibratiestations voor gasdetectie en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.
- **Op locatie d.m.v. een mobiele servicewagen** die behalve de wasfaciliteiten over dezelfde tools beschikt als onze eigen werkplaats. Een aanvraag tot on site werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het aantal te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar deze uitgevoerd zullen worden.
- Indien vereist onder onze supervisie bij **gecertificeerde keuringsinstanties** (bvb. herkeuring van perslucht flessen.)



Gecertificeerde technici



- Alle onderhoud wordt uitgevoerd door onze **eigen technici**, die een beroep kunnen doen op **jarenlange ervaring**.
- Onze technici voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een **specifieke opleiding** hebben gekregen en waarvoor ze **gecertificeerd zijn** door de desbetreffende fabrikant.
- Beschikt de fabrikant niet over een certificatie-verplichting of opleiding? Dan worden de instructies opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.

A tot Z opvolging

- Alle producten die ter plaatse of in ons atelier worden onderhouden worden **geregistreerd in de Vandeputte-database**.
- Van alle onderhoud, inspectie en vervangen onderdelen wordt een **overzicht en testverslag** opgesteld.
- U wordt door Vandeputte **tijdig geïnformeerd** wanneer een volgende onderhoud of inspectie noodzakelijk/aangewezen is.



* visuele keuring niet voor België, verplicht via een EDTC



PERMANENTE VALBEVEILIGING

Naast visuele inspectie en onderhoud kan Vandeputte ook zorgen voor de plaatsing van permanente of mobiele valbeveiliging en collectieve bescherming. Vandeputte beschikt over een eigen team van specialisten voor de uitwerking, de plaatsing en het onderhoud ervan.

Permanente valbeveiliging: mogelijkheden en toepassingen

Leuningwerk:

Indien niet kan worden vermeden om op hoogte te werken, geniet collectieve bescherming steeds de voorkeur op individuele valbeveiliging. Dit kan in de vorm van leuningwerk. Dit leuningwerk kan bestaan uit verschillende grondstoffen: lichtgewicht glasvezel, aluminium, INOX of gegalaniseerd staal.

Toepassingen: platformen, gangpaden op hoogte, los- en laadposten, magazijnen,



Individuele vaste ankerpunten:

Dit zijn structurele enkelvoudige verankeringspunten voor bevestiging op horizontale, verticale en hellende vlakken, daar waar de gebruiker zich niet over een lange afstand horizontaal hoeft te verplaatsen. Ze zijn bestemd voor één enkele gebruiker. Deze punten kunnen worden bevestigd in hout, beton en staalconstructies.

Toepassingen: Ankerpunten zijn multifunctioneel inzetbaar op muren, daken, kolommen... kortom op plaatsen waar regelmatig werkzaamheden nodig zijn (wekelijks, maandelijks...). We denken daarbij in het bijzonder aan gevelonderhoud, ruitenreiniging, onderhoud en herstelling van machines en kranen, onderhoud en reparatie van daken, koepels, afvoeren...



Daken met roofing



Steeldeck



In beton



PERMANENTE VALBEVEILIGING

Permanente valbeveiliging: mogelijkheden en toepassingen

Horizontale en verticale systemen met kabel

Deze systemen bestaan uit permanente valbeveiliging door middel van een kabel. Deze is bevestigd aan twee of meer ophangpunten. Dit zorgt voor een continue beveiliging (losmaken bij verplaatsing is niet nodig). Het systeem is geschikt voor meerdere gebruikers. Horizontale systemen met kabel zullen na een val steeds doorbuigen, men dient dus over genoeg valdiepte te beschikken bij de installatie van zulke systemen. De grondstof van de kabel is beschikbaar in gegalvaniseerd staal, inox en kunststof.

Horizontale toepassingen: bovenaan gevels met lange raampartijen, voor ruitenreiniging en gevelonderhoud. Ook ideaal op daken voor algemeen onderhoud en herstellingen, op rolbruggen en kraanbanen om veilig de cabine te bereiken.

Verticale toepassingen: geschikt voor gebruik op elektriciteitsmasten, ladders, putten, schachten, ramen, kan gebruikt worden bij alle types brand- en toegangsladders met of zonder kooi.



Vrachtwagenbelading



Onderhoud op daken



Ramenwassers



Kraanbanen



Onderhoud industriële installaties



Verticale levenslijnen

Horizontale en verticale systemen met rail:

Deze systemen bestaan uit vaste, permanente valbeveiliging door middel van een rigide rail. De afstand tussen 2 ophangpunten van deze rails zal kleiner zijn dan de afstand tussen de ophangpunten van een kabel (Bvb. een rail voor 2 personen: elke meter een ophangpunt). In combinatie met het rigide karakter van de rail zullen zulke systemen een kleinere valdiepte hebben dan systemen met een kabel. Dat is ook meteen de reden om voor systemen met rail te kiezen i.p.v. systemen met kabel.

Toepassingen: dezelfde als bij horizontale en verticale systemen met kabel waar doorbuiging van het systeem na een val niet wenselijk is door gebrek aan vereiste valdiepte of daar waar positionering op het systeem vereist is (verticaal).



Onderhoud op daken



Onderhoud in masten



Onderhoud technische installaties



MOBIELE VALBEVEILIGING

Mobiele valbeveiliging: op maat gemaakte oplossingen

Voor sommige toepassing is het plaatsen van permanente valbeveiliging niet wenselijk of niet haalbaar maar moeten er toch adequate verwijderbare ankerpunten worden voorzien. Deze systemen bestaan uit verplaatsbare ankermasten of ladders voorzien van ankerpunten. Deze systemen zijn verrijdbaar of verplaatsbaar met een heftruck.

Toepassingen: laad- en losposten waar het verankeringspunt verwijderbaar moet zijn om doorgang te geven aan trucks of wagons, technische installaties met een geringe valdiepte, onderhoud aan vliegtuigen, trucks, technische installaties, ...



Truck toegang of onderhoud



Verplaatsbare en uitvouwbare ankermast




Verrijdbare overhead systemen met rail




Verrijdbare ladders met collectieve beveiliging en ankerpunten



Mobiele valbeveiliging: standaard oplossingen



Tijdelijke levenslijnen



Vacuümankers met tijdelijke levenslijn



Doodgewicht ankers



VAST



ANKERPUNT CHEMISCH
1026245 **S** 1

- Vast ankerpunt voor 1 persoon
- Met verwijderbaar ankerroog zodat ankerpunt niet zichtbaar is (bv. in kantoorruimtes)
- Anker en ankerroog tevens apart te bestellen
- Montage mogelijk in muur, vloer en plafond
- Conform: EN 795 A

BASIS ANKEROOG KLIK MOBIEL
1026246 **S** 1



**ANKERPUNT BETON
MET INDICATOR**
1026248 **S** 1

- Vast ankerpunt voor 1 persoon
- Voor beton
- Montage mogelijk in muur, vloer en plafond
- Met visuele indicatie bij correcte bevestiging
- Conform: EN 795 A



OOG ANKERPUNT KLIK
1026247 **S** 1

ANKERPUNT D-RING INOX
1026252 **S** 1



- Vast ankerpunt voor 1 persoon
- Montage mogelijk in muur, vloer en plafond
- Conform: EN 795 A



MOBIEL



ANKERPUNT 0,6M IN BAND
1035061 **S** 1

ANKERPUNT 1,5M IN BAND
1026255 **S** 1

ANKERPUNT 0,8M IN BAND
1026254 **S** 1

ANKERPUNT 2M IN BAND
1035329 **S** 1

ANKERPUNT 1M IN BAND
1035062 **S** 1

ANKERPUNT 5M IN BAND
1033111 **S** 1

- Universeel ankerpunt
- Voor 1 persoon
- Conform: EN 795 B



**ANKERPUNT 1M BAND
MET D-RING**
1015134 **S** 1

- Universeel ankerpunt voor 1 persoon
- Met beschermkous
- Op verschillende manieren monteerbaar
- Conform: EN 795 B

ANKERPUNT 0,9M IN BAND
1026356 **S** 1

- Universeel ankerpunt voor 1 persoon
- Met beschermkous
- Met anti-slip aan de binnenkant
- Conform: EN 795 B



MOBIEL



ANKERPUNT 1M STAAL
1013188

S

1

ANKERPUNT 2M STAAL
1035060

S

1

- Universeel ankerpunt voor 1 persoon
- Met beschermkous
- Conform: EN 795 B



ANKERPUNT METAAL AM201
1025152

S

1

- Voor metaalconstructies
- Voor 1 persoon
- Voor 90 mm gaten
- Kan worden verwijderd
- Conform: EN 795 B

ANKERPUNT SAFLOK

- Voor 1 persoon
- Voor 90 mm gaten
- Kan worden verwijderd indien geen val
- Af te knippen na een val
- Conform: EN 795 B



ANKERPUNT METAAL SAFLOK
1025439

S

1

- Ideaal voor gebruik bij constructies in beton of staal

ANKERPUNT BETON SAFLOK
1026244

S

1

- Ideaal voor gebruik bij constructies in beton


ANKERPUNTEN I-BALK

ANKERPUNT I-BALK GLYDER 2
1026109

S

1

- Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
- Voor horizontaal gebruik
- Aanpasbaar 8,9 t.e.m. 35,5 cm
- Maximale dikte balk 31 mm
- Makkelijk aanpasbaar, volgt de gebruiker
- Conform: EN 795 B

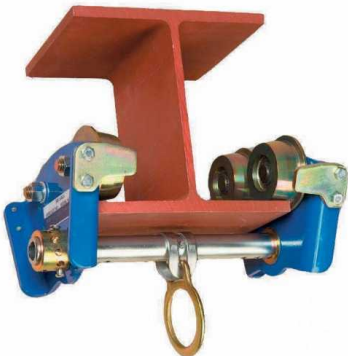

ANKERPUNT LOOPKAT I-BALK
1003450

S

1

- Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
- Aanpasbaar 76 t.e.m. 203 mm
- Maximale dikte balk 56 mm
- Wieltjes om gebruiker te volgen bij verplaatsing
- Conform: EN 795 B





ANKERPUNTEN I-BALK

- Ideaal voor I-balk voor 1 persoon
- Voor montage op verticale I-balken
- Dient te worden geborgd met aandraai mechanisme
- Conform: EN 795 B



ANKERPUNT I-BALK MAX 30 CM

1023198  **1**

- Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 30,4 cm
- Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 45 CM

1033432  **1**

- Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 45,7 cm
- Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 60 CM

1022851  **1**

- Aanpasbaar 6,3 t.e.m. 60,9 cm
- Maximale dikte balk 31 mm

ANKERPUNT I-BALK MAX 91 CM

1035064  **1**

- Aanpasbaar 30,4 t.e.m. 91,4 cm
- Maximale dikte balk 63 mm

TIJDELIJKE HORIZONTALE LEVENSLIJNEN



TIJDELIJKE LEVENSLIJN 20M HORILINE

1015137  **1**

- Aanpasbaar in lengte
- Voor max. 2 personen
- Maximale lengte 20 m
- Inclusief 2 ankerpunten
1 meter band en 2 haken
- Conform: EN 795 C



TIJDELIJKE LEVENSLIJN 20M

1032538  **1**

- Aanpasbaar in lengte
- Voor max. 2 personen
- Maximale lengte 20 m
- Met 2 vaste haken, ankerlussen
apart te bestellen
- Conform: EN 795 C



TIJDELIJKE LEVENSLIJN STAAL 18M EZ-LINE

1018174  **1**

- Tijdelijke levenslijn op te spannen
tussen 2 ankerpunten
- Voor max. 2 personen
- Eventueel benodigde
ankerpunten in band niet
meegeleverd
- Mechanisme in trommel laat toe
lijn voldoende op te spannen
(controlemechanisme)
- Lijn terug op te rollen in trommel
met bijgeleverde hendel
- Gewicht: 11 kg
- Conform: EN 795 C





SPECIALE TOEPASSINGEN

ANKERLANS 7,8M

1032565 1

- Ideaal voor het aanbrengen van levenslijn
- Uitschuifbaar van 1,8 tot 7,8 m
- Te gebruiken met musketon 60 of 110 mm voor ankerlans
- Gewicht: 3,9 kg
- Laat toe levenslijn te installeren vanop de grond
- Niet te verwijderen indien lijn in gebruik
- Conform: EN 795 B



MUSKETON 60 MM VOOR ANKERLANS

1035065 1

- Te gebruiken met ankerlans
- Met oog om levenslijn aan te bevestigen
- Bekopening: 60 mm
- Koordje om musketon vanop afstand te openen
- Materiaal: aluminium
- Conform: EN 795 B

MUSKETON 110 MM VOOR ANKERLANS

1035066 1

- Bekopening: 110 mm

ANKERPUNT DEUR EN RAAM

1026249 1

- Tijdelijke verankering aan deur- of raamomlijsting
- Voor 1 persoon
- Aanpasbaar 55 t.e.m. 130 cm
- Conform: EN 795 B



ANKERPUNT DOOD GEWICHT

1026253 1

- Tijdelijke verankering voor op platte of zeer licht hellende constructies
- Voor 1 persoon
- Bestaat uit verschillende losse gewichten voor makkelijke verplaatsing
- Conform: EN 795 B



3M Science.
Applied to Life.™

The sky's the limit.

**We're elevating safety
to new heights.**

The entire DBI-SALA® and Protecta® team has now joined forces with 3M, a global leader in safety and innovation. That means 3M Fall Protection is now equipped with the products and people you trust to keep you safe, comfortable and confident every time you climb.

**Learn more about the future of fall
protection at 3M.com/FallProtection**



Fall Protection

**BASISPRINCIPES REDDEN/AFDALEN MET DRIEPOOT OF DAVIT ARM IN BESLOTEN RUIMTEN:****Scenario 1: persoon dient af te dalen en er is een vaste- of touwladder aanwezig**

Benodigde materiaal: ankerpunt boven toegangspunt, dat kan in de vorm van driepoot of davit arm. Daarnaast ook valbeveiliging, dat kan in de vorm van een valblok. Valblokken met reddingslier genieten de voorkeur gezien de reddingslier mogelijk toelaat het slachtoffer na een val te evacueren zonder te moeten betreden. Om de lier makkelijk te kunnen bedienen dienen zulke valblokken te worden gemonteerd op een poot van driepoot of op de mast van de davit arm.

Scenario 2: persoon dient af te dalen en er is geen vaste- of touwladder aanwezig

Benodigde materiaal: ankerpunt boven toegangspunt, kan in de vorm van driepoot of davit arm. Afdalen kan via een afdaallier en valbeveiliging kan in de vorm van een valblok. Valblokken met reddingslier genieten de voorkeur gezien de reddingslier mogelijk toelaat het slachtoffer te evacueren zonder te moeten betreden. Om het valblok met lier en afdaallier makkelijk te kunnen bedienen dienen zulke valblokken en afdaallieren te worden gemonteerd op een poot van de driepoot of op de mast van de davit arm. In dit scenario dienen dus zowel de afdaallier als het valblok te worden gemonteerd op een poot van de driepoot of mast van de davitarm.

DRIEPOOT EN TOEBEHOREN**PROTECTA****DRIEPOOT AM100 ROLLGLISS 2,35M INCL TAS 1003478 1**

- Ideaal voor besloten ruimten en evacuatie
- Inclusief tas
- Max. belasting: 250 kg
- Uitschuifbaar van 1,35 tot 2,35 m
- Gekeurd voor 2 personen (in geval van evacuatie)
- Voorzien van 3 ankerogen in de kop
- Ideaal te combineren met Rollgliss of valblok
- Conform: EN 795 B

**LIER AT200 20M 1028084 1**

- Reddingslier
- 20 m gegalvaniseerde kabel
- Gekeurd voor 1 persoon of 136 kg
- Inclusief universele adaptor voor montage op poot van driepoot
- Ideaal voor besloten ruimten
- Gewicht: 9,15 kg

- Valblok met reddingslier die toelaat slachtoffer op te halen of te laten afdalen na een val
- Voor optimale werking te monteren op poot van driepoot AM100 mits adaptor voor driepoot (apart te bestellen) en in combinatie met katrol voor driepoot (apart te bestellen)

**VALBLOK 15M KABEL REBEL MET LIER 1026674 1**

- Met gegalvaniseerde kabel

VALBLOK 15M RVS REBEL MET LIER 1032582 1

- Met inox kabel

**PROTECTA****ADAPTOR MONTAGE REBEL DRIEPOOT AM100 1026675 1**

- Adaptor om rebel met lier te monteren op poot van driepoot AM100


KATROL VOOR DRIEPOOT 1023028 1

- Katrol om in nok van driepoot te monteren om kabel van valblok die op poot is gemonteerd te geleiden en in het centrum van de driepoot te positioneren
- Inclusief zelfborgende musketon en borgpin





DAVIT SYSTEMEN

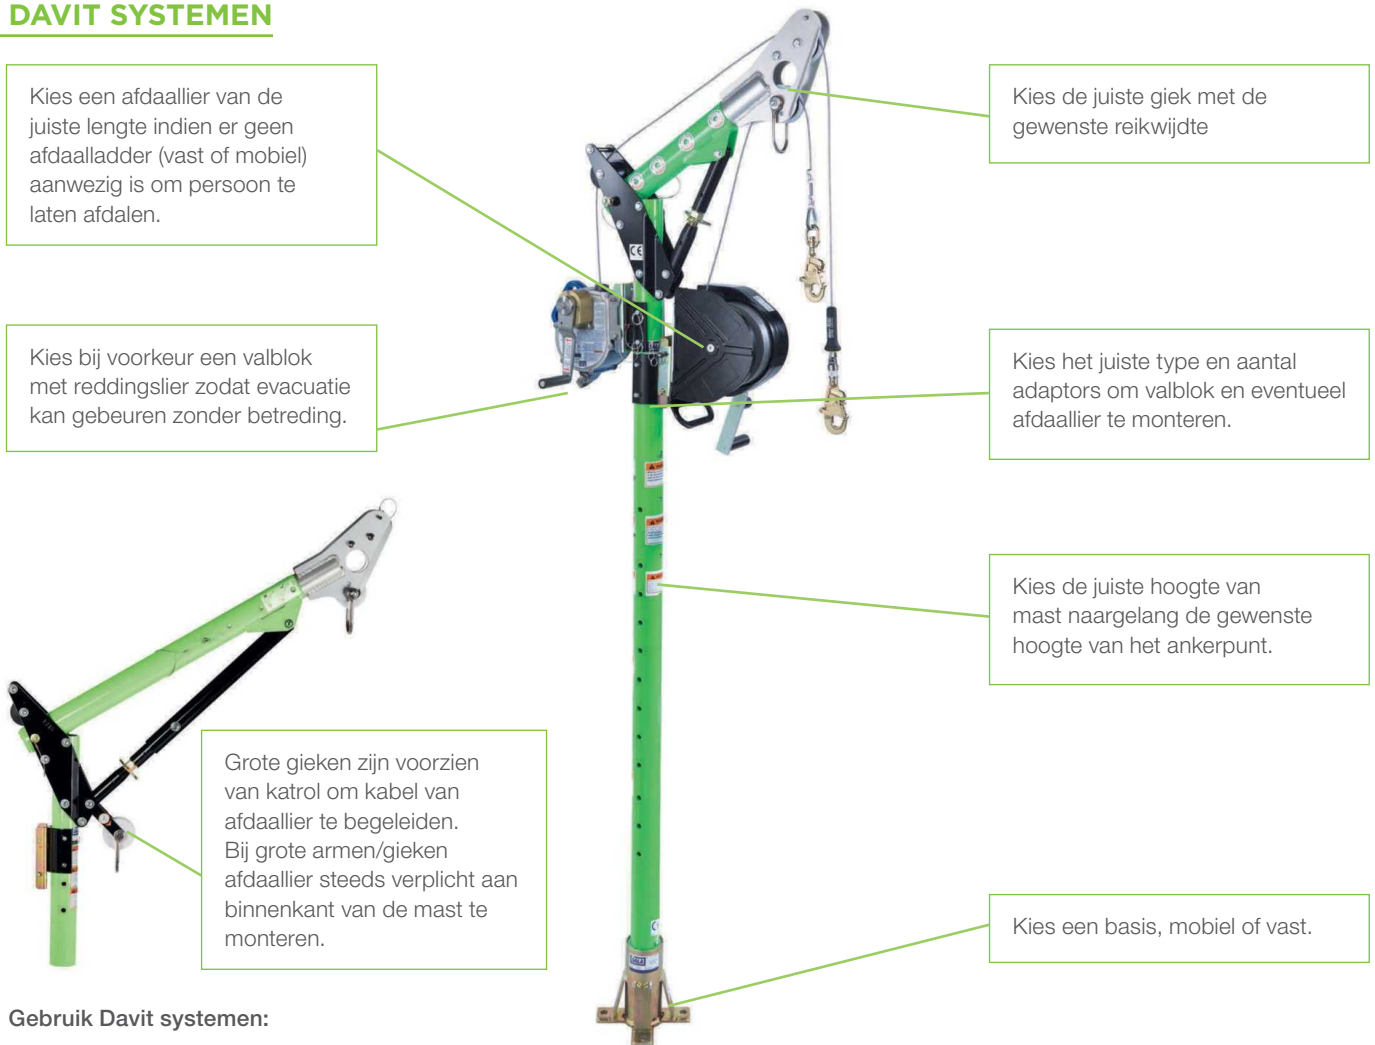

Gebruik Davit systemen:

Het gebruik van Davit systemen heeft tal van voordelen in vergelijking met het gebruik van driepoten. Zo heeft een davit arm in combinatie met een vaste voet een veel kleinere oppervlakte nodig om te worden opgesteld en kan men met verschillende voeten en 1 Davit systeem verschillende locaties bedienen met 1 enkel davit systeem gezien deze verwijderbaar is. Bovendien kan het ankerpunt steeds boven het toegangspunt worden gecreëerd door de vele mogelijkheden in hoogte en reikwijdte. De systemen kunnen in zeer uiteenlopende situaties worden gebruikt door de vele opties in voeten en armen.

Mogelijke combinaties voet/mast/giek:

Alle combinaties van mast / giek of monobloc masten kunnen zonder restricties worden gebruikt in combinatie met alle voeten. Enkel voor de mobiele voeten in U-vorm zijn er restricties, deze zijn enkel te combineren met de meegeleverde mast en giek types (die ook los verkrijgbaar zijn).

DAVIT SYSTEMEN SAMENSTELLEN

Kies mast en giek of monobloc mast en giek + kies basis + kies valblok en/of afdaallier en bijhorende accessoires

Davit masten en gieken

Stel zelf uw davit arm samen om de gewenste hoogte en reikwijdte te bekomen (mast + giek)



DAVIT MAST		HOOGTE
1027853	1	83 cm
1028354	1	114 cm
1035230	1	144 cm

DAVIT GIEK		MAX HOOGTE	MAX REIKWIJDTE
1031074	1	142 cm	68 cm
1027854	1	170 cm	106 cm

i Reeds inclusief adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) en mastadaptor (Art: 1023790).



DAVIT MONOBLOC (VASTE MAST EN GIEK)



i Reeds inclusief adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) en mastadaptor (Art: 1023790).

MONOBLOC	MAX HOOGTE	MAX REIKWIJDTE
1035228 1	193 cm	68 cm
1023916 1	223 cm	68 cm
1035227 1	254 cm	68 cm
1032105 1	222 cm	106 cm
1023917 1	252 cm	106 cm
1021148 1	283 cm	106 cm

BASISSEN VOOR DAVIT SYSTEMEN




Verrijdbare voet



Vloervoet



Vloervoet roostervloer



Vloervoet beton



Vloervoet verzonken



Muurvoet



Kap vloervoet

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	TOEPASSING
1032104 1	Vloervoet	Op bestaande constructies
1028135 1	Vloervoet inox	
1021149 1	Vloervoet beton	Op bestaand beton
1031521 1	Vloervoet inox beton	
1033400 1	Vloervoet beton verzonken	In bestaand beton (verzonken)
1029765 1	Vloervoet inox beton verzonken	
1025703 1	Muurvoet metaal	Op verticale wanden
1024721 1	Muurvoet inox	
1033617 1	Vloervoet inox roostervloer	Roostervloer
Op aanvraag	Verrijdbare vloervoet	Met tegengewicht
1033601 1	Heavy duty kap galva vloervoet	Afsluiten opening voet
1029767 1	Heavy duty kap inox vloervoet	

KIT DAVIT ARM MET MOBIELE U-BASIS



5-DELIGE DAVIT ARM KLEIN

1026144 **1**

- Bestaat uit basis, mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 68 cm
- Totale hoogte max. 254 cm en max. reikwijdte 68 cm
- Lengte/diepte U-basis 127 cm
- Breedte U-basis min. 94 cm tot max. 162 cm (Art: 1026257)
- U basis mag enkel worden gecombineerd met mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 68 cm

i Bestaat ook in ATEX versie (Art: 1026256).

5-DELIGE DAVIT ARM GROOT

1033230 **1**

- Bestaat uit basis, mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 106 cm
- Totale hoogte max. 283 cm en max. reikwijdte 106 cm
- Lengte/diepte U-basis 174 cm
- Breedte U-basis min. 177 cm tot max. 246 cm (Art: 1026258)
- U basis mag enkel worden gecombineerd met mast van 83 cm en giek met max. reikwijdte van 106 cm

i Reeds inclusief adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) en mastadaptor (Art: 1023790). Bijhorende valblokken of lieren niet meegeleverd.



DAVIT SYSTEMEN SPECIALE TOEPASSINGEN

DAVIT PAAL 1,4M

1023918 1

- Telescopische ankerpaal
- Uitschuifbaar tot 145 cm
- Voorzien van 3 ankerpunten
- Zorgt ervoor dat ankerpunt zich hoog genoeg bevindt bij werken op geringe hoogtes
- Ideaal voor transformatoren en andere constructies op geringe hoogte
- Te gebruiken met voet
- Kan makkelijk worden gedemonteerd indien niet in gebruik
- Conform: EN 795 B



VOET VOOR DAVIT PAAL 1,4M

1023920 1

- Te lassen op ondergrond

i Bestaat ook in Inox (Art: 1032554).



VOET BETON VOOR DAVIT PAAL 1,4M

1035343 1

- Met 4 gaten om te verankeren in beton



DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR 1,2 - 2,1 M

1026259 1

DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR 1,8 – 3 M

1030943 1

BASIS VOOR DAVIT ARM UITSCHUIFBAAR

1026260 1

- Davit systeem voor horizontale betreding of evacuatie of voor plaatsen waar door de geringe hoogte plaatsing van driepoot of davit onmogelijk is
- Voorzien van oog dat kan worden opgehangen aan ankerpunt of aan verticale tankkraag/opening
- Conform: EN 795 B

DAVIT ANKERPUNT VOERTUIG

1031072 1

STEUN ANKERPUNT VOERTUIG

1031073 1

- Voet voor Davit arm die aan trekhaak kan worden bevestigd
- Bestaat steeds uit voet en steun
- In combinatie met een giek met maximale reikwijdte van 73 cm
- Conform: EN 795 B



DAVIT PAAL ISO CONTAINER

1026268 1

- Davit paal die eenvoudig te monteren is in de hoekpunten van ISO containers
- Verhoogt het ankerpunt zodanig dat persoon na val niet de grond raakt mits gebruik van het juiste verbindingsmiddel (klein valblok)
- Conform: EN 795 B



DAVIT SYSTEMEN SPECIALE TOEPASSINGEN



TANKKRAAG VOOR DAVIT ARM

1026261 1

DAVIT ARM HORIZONTALE BETREDING

1026262 1

- Davit systeem voor horizontale mangaten
- Lier monteerbaar op davit systeem
- Vormt ankerpunt in mangat
- Aanpasbaar aan grote van mangat
- Conform: EN 795 B

i Reeds inclusief adaptor voor blok of lier (Art: 1023791).



ADAPTOR LIER DAVIT ARM HORIZONTAAL

1035231 1

- Extra adaptor nodig indien men valblok samen met afdaallier wil monteren op davit arm voor tankkraag

LIEREN EN BLOKKEN GESCHIKT VOOR MONTAGE OP DRIEPOOT OF DAVIT:

- Voorzien van handvat
- Met valindicator
- Kritische onderdelen van het mechanisme zijn afgeschermd tegen stof en water (IP68)
- Inox kabel en alu behuizing
- Testgewicht 140 kg
- Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te halen of te laten afdalen na een val
- Voor optimale werking te monteren op poot van driepoot AM100 of mast van davit systeem mits adaptors
- EN360 en EN1496 voor modellen met lier



VALBLOK SEALED - Met reddingslier

Lengte	Gewicht	Artikelnummer
9 m	12 kg	1023894 1
15 m	14,9 kg	1021988 1
25 m	23,5 kg	1021989 1
40 m	30 kg	1023893 1

LIER ADVANCED

1

- Afdaal- en reddingsapparaat
- Max. werkbelasting 204 kg
- Te monteren op Davit systemen of AM100 driepoot
- Hendel in 2 standen te gebruiken (gewichtsreductie 4:1 en 9:1)
- Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
- Ideaal voor besloten ruimten



ADAPTOR BOORMACHINE LIER ADVANCED

1027316 1

- Adaptor om lier advanced te bedienen met boormachine
- Enkel te combineren met motoriseerbare modellen
- Boormachine met minimaal variabele snelheid 0-300 rpm met 45 Nm en te bedienen op lage snelheidsmodus



LIER ADVANCED

	Lengte 18 m	Lengte 27 m	Lengte 42 m	Lengte 58 m	Lengte 88 m
Kabel gegalvaniseerd	1023912	1023913	1035235	1023915	Op aanvraag
Inox kabel	1031075	1035233	1035236	1035238	Op aanvraag
Inox kabel en motoriseerbaar	1035232	1027386	1032122	1035237	1035239



BENODIGDE ACCESSOIRES VOOR MONTAGE VAN AFDAALLIER EN VALBLOK

MIDDEL	OP DRIEPOOT AM100	OP DAVIT ARM
Rollgliss of valblok aan ankerogen	Geen, kan mits muskton worden opgehangen aan voorziene ankerogen	Geen, kan mits muskton worden opgehangen aan voorziene ankerogen
Valblok rebel met lier	Katrol voor kabel valblok (Art: 1023028)** Universele adaptor (Art: 1026675)	Niet mogelijk
Valblok sealed met of zonder lier	Adaptor voor blok (Art: 1023793) Adaptor voor driepoot (Art: 1023922) Katrol voor kabel (Art: 1023028)**	Adaptor voor blok (Art: 1023793) Adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791)* Mastadaptor (Art: 1023790)*
Lier AT200	Geen (adaptor meegeleverd)	Niet mogelijk
Lier advanced	Adaptor voor driepoot (Art: 1023922) Katrol voor kabel (Art: 1023028)** Aanbevolen optie tussenstuk anti-rotatie (Art: 1033655)	Adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791)* Mastadaptor (Art: 1023790)* Aanbevolen optie tussenstuk anti-rotatie (Art: 1033655)

* : Bij alle davit systemen worden reeds 1 x mastadaptor (Art: 1023790) en 1 x adaptor voor mastadaptor (Art: 1023791) meegeleverd

** : 2 katrollen nodig indien zowel lier en valblok worden gemonteerd

Voorbeeld: valblok rebel op AM100



KATROL VOOR KABEL**
1023028 1

**UNIVERSELE
ADAPTOR REBEL**
1026675 1

Voorbeeld: valblok sealed en/of lier advanced op Davit arm



MASTADAPTOR *
1023790 1

- Reeds 1 stuk inclusief bij mast

**ADAPTOR VOOR
MASTADAPTOR ***
1023791 1

- Reeds 1 stuk inclusief bij mast

ADAPTOR VOOR BLOK
1023793 1

- Reeds 1 stuk inclusief bij lier advanced



ADAPTOR VOOR DRIEPOOT
1023922 1

- Universele adaptor om valblok sealed met lier of lier advanced te monteren op poot van driepoot



TUSSENSTUK ANTI-ROTIERING
1033655 1

- Pivoterende haken te plaatsen tussen harnas en haak van lier
- Voorkomt ronddraaien tijdens stijgen of dalen aan lier



TOUW

- Materiaal: kernmanteltouw
- Conform: EN 355

SKALT

- Verwijderbare haken met manuele borging:

VANGLIJN 1,5M TOUW SUBSTITO
1015132 **S** 1

VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW SUBSTITO
SCAFF
1014979 **S** 1

**FALL
SAFE**

VANGLIJN 2M GO65 TOUW
1015184 **S** 1

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW
1015183 **S** 1

PROTECTA

- Niet verwijderbare haken met automatische borging:

VANGLIJN 1,5M TOUW
1034467 **S** 1

VANGLIJN 1,5M GO65 TOUW
1034466 **S** 1

VANGLIJN 2M GO65 TOUW
1035101 **S** 1

DUBBELE VANGLIJN 1,8M TOUW GO65
1032536 **S** 1

BAND

- Materiaal: band
- Haken niet verwijderbaar
- Conform: EN355



VANGLIJN 1,5M BAND
1003502 **S** 1



VANGLIJN 2M GO65 BAND
1003499 **S** 1

P+

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 BAND
1003504 **S** 1



ELASTISCHE BAND

- Materiaal: elastische band
- In ontspannen toestand wordt lijn korter
- Hindert bewegingen persoon niet
- Verwijderbare haken met manuele borging
- Conform: EN355



VANGLIJN FS504 2M STRETCH
1015182 

VANGLIJN FS504 2M GO65 STRETCH
1015180  

DUBBELE VANGLIJN 1,5M GO65 STRETCH RAV
1032705 

DUBBELE VANGLIJN 1,8M GO65 STRETCH
1003513  

- Haken niet verwijderbaar

SPECIALE TOEPASSINGEN

- Materiaal: dikker kernmanteltouw van 12,5 mm
- Voor werken in de buurt van scherpe randen, bv. Metaalconstructies en industriële installaties of machines
- Conform: EN355



VANGLIJN 2M TOUW EDGE
1035095 

VANGLIJN 2M TOUW GO65 EDGE
1026344  

DUBBELE VANGLIJN 2M TOUW GO65 EDGE
1026345 

VANGLIJN 2M BAND LASSERS
1035096 

VANGLIJN 2M GO65 BAND LASSERS
1035097 

DUBBELE VANGLIJN 2M GO65 BAND LASSERS
1032537 



- Voor werken met lasspatten of in de buurt van hittebron tot 371°C
- Materiaal: Nomex / Kevlar
- EN355

i Ideaal te combineren met harnas voor lassers (Art: 1026476 of 1035085).

- Uniek: 2 producten in 1: doet dienst als vanglijn en ankerpunt
- Toegelaten om vanglijn rond constructie aan te brengen zoals men met ankerlus zou doen
- Met uiterst robuuste en compacte EZ demper voor een kortere dempingsafstand
- Niet verwijderbare haken met automatische borging
- EN355



VANGLIJN 2M BAND EZ STOP WRAPBAX
1026358 

DUBBELE VANGLIJN 2M BAND EZ STOP WRAPBAX
1026359 

**MINIMAXI**

- Enkel voor verticaal gebruik (verankering boven het hoofd)
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 0,8 kg
- Testgewicht: 100 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360

**VALBLOK 1,5M BAND MINIMAXI**1003542 **S** 1**VALBLOK 1,5M BAND GO65 MINIMAXI**1003545 **S** 1**REBEL****VALBLOK 2M REBEL**1035069 **S** 1**VALBLOK 2M GO65 REBEL**1035070 **S** 1

- Enkel voor verticaal gebruik (verankering boven het hoofd)
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Haken met automatische borging
- Conform: EN 360

NANO-LOK

- Verticaal en horizontaal gebruik
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 0,87 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Haken met automatische borging
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360

**VALBLOK 2M NANO-LOK**1025943 **S** 1**VALBLOK 2M G065 NANO-LOK**1034477 **S** 1**DUBBELE VALBLOK 2M G065 NANO-LOK**1030942 **S** 1



NANO-LOK LASSERS

- Bestand tegen vlambogen tot 8 cal/cm², voor gebruik bij hoge temperaturen, zoals lassen, schuren en vlamlassen
- Verticaal en horizontaal gebruik
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 0,87 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Haken met automatische borging
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360



VALBLOK 2M
NANO-LOK LASSERS
1028399 1

VALBLOK 2M
G065 NANO-LOK LASSERS
1028875 1

DUBBELE VALBLOK 2M
G065 NANO-LOK LASSERS
1035067 1

NANO-LOK EDGE SCHERPE RANDEN

VALBLOK 2,5M G065 NANO-LOK EDGE
1026337 1

i Bestaat ook in extreme edge versie met staalkabel (Art: 1026471).

DUBBELE VALBLOK 2,5M G065
NANO-LOK EDGE
1026339 1



- Verticaal en horizontaal gebruik
- Voor werken in de buurt van scherpe randen
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 0,87 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360

MINIBLOCK

- Basic valblokje enkel voor verticaal gebruik (verankering boven het hoofd)
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1,33 kg
- Testgewicht: 100 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360

SKALT



VALBLOK BAND 2,4M
MINIBLOCK
1026494 S 1

VALBLOK BAND 2,4M
MINIBLOCK G065 SCAFF
1025578 S 1



BAND 3 - 6 M



VALBLOK 3,4M NANO-LOK

1032354 S 1

VALBLOK 3,4M GO65 NANO-LOK

1035068 1

- Verticaal en horizontaal gebruik
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1,2 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Ideaal voor werken op kleinere hoogtes
- Conform: EN 360



VALBLOK 4,5M BAND GO65 TALON EDGE

1026473 S 1

- Voor verticaal en horizontaal gebruik
- Geschikt voor werken in de buurt van scherpe randen
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Gewicht: 1,84 kg
- Testgewicht: 136 kg
- Conform: EN 360



VALBLOK 6M WEBBING PROSTOP

1024990 1

- Enkel voor verticaal gebruik (verankering boven het hoofd)
- Kortere valafstand dan met vanglijn
- Voorzien van valindicator
- Gewicht: 2,56 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Conform: EN 360



VALBLOK 6M BAND REBEL

1032562 S 1

- Robuust valblok
- Enkel voor verticaal gebruik (verankering boven het hoofd)
- Met thermoplastische behuizing
- Gewicht: 1,5 kg
- Testgewicht: 140 kg
- Conform: EN 360



PROSTOP

- Robuust valblok
- Voorzien van valindicator
- Draaiende haak boven- en onderaan om knopen in kabel te vermijden
- Testgewicht: 140 kg
- Conform: EN 360

SKALT

VALBLOK KABEL PROSTOP

Lengte	Artikelnummer	Gewicht
10 m	1023345 S 1	6,6 kg
15 m	1023746 S 1	7,4 kg
20 m	1023747 S 1	8,2 kg
25 m	1023748 1	9 kg

BAND VOOR HORIZONTAAL GEBRUIK PROSTOP

1023888 **1**

- Te monteren tussen musketon aan kabelkant van valblok en ankerpunt van harnas om horizontaal te werken met Prostop valblokken

REBEL

- Enkel verticaal (verankering boven het hoofd) gebruik indien zonder optionele extensie horizontaal gebruik
- Met handig handvat
- Voorzien van valindicator vanaf 6 m modellen
- Met thermoplastische behuizing
- Draaiende haak boven- en onderaan om knopen in kabel te vermijden (enkel bovenaan op 4,5 m model)
- Mits extensie voor horizontaal gebruik ook horizontaal te gebruiken
- Testgewicht: 140 kg
- Conform: EN 360


PROTECTA
VALBLOK KABEL REBEL

Lengte	Artikelnummer	Gewicht
4,5 m	1035080 S 1	2,8 kg
6 m	1028880 1	5,3 kg
10 m	1026266 S 1	5,6 kg
15 m	1028879 1	7,5 kg
20 m	1026267 S 1	10 kg
25 m	1027561 1	13 kg
30 m	1026575 1	13,4 kg

i Vanaf 10m ook verkrijgbaar met inox kabel.

EXTENSIE HORIZONTAAL GEBRUIK

1026475 **S** **1**

- Te monteren tussen musketon aan kabelkant van valblok en ankerpunt van harnas om horizontaal te werken met Rebel en Ultra-lok valblokken



- Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te halen of te laten afdalen na een val
- Voor optimale werking te monteren op poot van driepoot AM100 mits adaptor voor driepoot (apart te bestellen) en in combinatie met katrol voor driepoot (apart te bestellen)



VALBLOK 15M KABEL REBEL MET LIER

1026674 **1**

- Met gegalvaniseerde kabel

VALBLOK 15M RVS REBEL MET LIER

1032582 **1**

- Met inox kabel


PROTECTA

ADAPTOR MONTAGE REBEL DRIEPOOT AM100

1026675 **1**

- Adaptor om rebel met lier te monteren op poot van driepoot AM100

KATROL VOOR DRIEPOOT

1023028 **1**

- Katrol om in nok van driepoot te monteren om kabel van valblok te geleiden (indien valblok op poot van driepoot is gemonteerd)
- Inclusief musketon met automatische borging en borgpin






ULTRA-LOK

- Enkel verticaal (verankering boven het hoofd) gebruik indien zonder optionele extensie horizontaal gebruik
- Zeer robuust valblok
- Goed stofdicht
- Voorzien van valindicator
- Met thermoplastische behuizing
- Met inox onderdelen
- Draaiende haak boven- en onderaan om knopen in kabel te vermijden
- Mits extensie voor horizontaal gebruik ook horizontaal te gebruiken
- Testgewicht: 140 kg
- Conform: EN 360

i Anti-terugslag techniek voor gebruik op flexibele lijnen zoals levenslijnen (valblok blijft geblokkeerd ook al is er een terugslag naar boven toe).

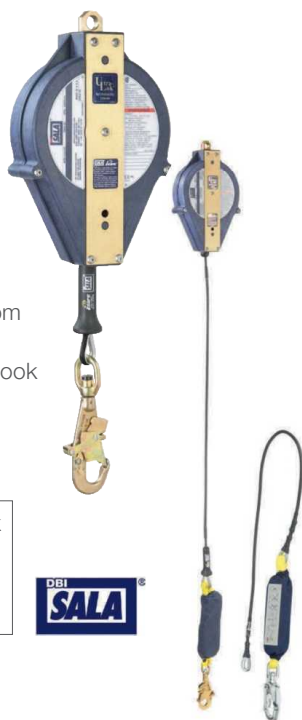

VALBLOK KABEL ULTRA-LOK			
Lengte	Artikelnummer		Gewicht
6 m	1027842	1	4,5 kg
9 m	1026263	S 1	5,44 kg
15 m	1026264	S 1	7,5 kg
25 m	1028881	1	15 kg

VALBLOK 9M KABEL ULTRA-LOK EDGE

1026474 1

- Met voorgemonteerde verlengstrop voor scherpe randen

EXTENSIE HORIZONTAAL GEBRUIK

1026475 S 1

- Te monteren tussen musketon aan kabelkant van valblok en ankerpunt van harnas om horizontaal te werken met Rebel en Ultra-lok valblokken

SEALED

- Voor zware omstandigheden of permanent buiten gebruik of off-shore en windmolen toepassingen
- Voorzien van handvat
- Met valindicator
- Kritische onderdelen van het mechanisme zijn afgeschermd tegen stof en water (IP68)
- Inox kabel en alu behuizing
- Testgewicht 140 kg
- EN360 en EN1496 voor modellen met lier



VALBLOK KABEL SEALED - Zonder reddingslier			
Lengte	Artikelnummer		Gewicht
9 m	1023895	1	9 kg
15 m	1023890	1	13 kg
25 m	1023891	1	22 kg
40 m	1023892	1	26 kg

- Met reddingslier die toelaat slachtoffer op te halen of te laten afdalen na een val
- Voor optimale werking op poot van driepoot AM100 of mast van davit systeem te monteren mits adaptors (zie ankerpunten driepoten en davit systemen)



VALBLOK KABEL SEALED - Met reddingslier			
Lengte	Artikelnummer		Gewicht
9 m	1023894	1	12 kg
15 m	1021988	1	14,9 kg
25 m	1021989	1	23,5 kg
40 m	1023893	1	30 kg

RSQ

VALBLOK 15M KABEL MET REM RSQ

1023270 1

- Valblok met remfunctie
- Voorzien van knop waarmee men automatische afdaalfunctie kan activeren of uitschakelen indien automatisch afdalen na een val niet aangewezen is

- Knop kan ook d.m.v. vork vanop afstand worden geactiveerd (Art: 1023796)
- EN360 en EN341

i Ook verkrijgbaar in andere lengtes.





BASIC

HARNAS 2-PUNT FIRST

1035083 1

- Budget harnas
- Maat: universeel
- Enkel schouderbanden en borstband verstelbaar
- Met klassieke sluiting (gesp door gesp)
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten (borst en rug)
- Conform: EN 361



PROTECTA

HARNAS 2-PUNT FS209

1015187 1

- Basic kwaliteitsharnas
- Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL
- Banden makkelijk aan te passen
- Met klassieke sluiting (gesp door gesp)
- Testgewicht: 136 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361



FALL
SAFE

HARNAS 2-PUNT BASE

1015135 S 1

- Basic kwaliteitsharnas
- Maat: universeel
- Banden makkelijk aan te passen
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361



SKALT

HARNAS 2-PUNT PRO QUICK CONNECT NG

1026355 S 1

- Basic kwaliteitsharnas
- Maten: S, M/L, XL
- Banden makkelijk aan te passen
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 136 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361



PROTECTA

COMFORT PROPAD-SERIE

- Comfort harnas
- Maat: universeel
- Banden makkelijk aan te passen
- Eenvoudig aan te trekken dankzij padding op de schouders
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 136 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361



SKALT

HARNAS 2-PUNT PROPAD

1023803 1

ZITHARNAS EXPERT

1015136 S 1

- Versie met positioneringsgordel om handenvrij te kunnen werken i.c.m. aanpasbare positioneringslijn en oog ter hoogte van de navel om te kunnen afdalen en/of zittend in harnas te kunnen werken
- Conform: EN358 en EN813
- Maten: S/M, L/XL



COMFORT LITE X-TREME

HARNAS 2-PUNT LITE X-TREME

1022706  1

- Comfort harnas
- Maten: S/M, L/XL, XXL
- Eenvoudig aan te trekken dankzij padding op de schouders
- Banden makkelijk aan te passen
- Rechte beenbanden
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 136 kg
- Extreem licht harnas: 988 gr
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361

i Verbeterde opvolger van de FS202 X-TREME

FALL
SAFE

COMFORT DELTA-SERIE

- Kwaliteitsharnas
- Maten: S, U, XL
- Makkelijk aan te doen d.m.v. delta vorm op de rug
- Banden extreem eenvoudig om aan te passen dankzij draaimechanisme ter hoogte van de lenden (revolversysteem)
- Identificatielabel in pochet met velcro voor optimale bescherming (leesbaarheid) en dus langere levensduur van het harnas

- Banden abrasiebestendig en vuilafstotend
- Parkeerogen voor vanglijn indien niet in gebruik
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361

HARNAS 2-PUNT DELTA
QUICK CONNECT1026353  1

- Schuine beenbanden

HARNAS 2-PUNT QC DELTA
PREMIUM1035111  1

- Comfort harnas, verenigt alle nodige comfort features in 1 harnas
- Rechte beenbanden
- Standaard voorzien van geïntegreerde anti-trauma straps

POSITIONERINGSHARNAS
2-PUNT QC DELTA1032616  1

- Versie met positioneringsgordel om handenvrij te kunnen werken i.c.m. aanpasbare positioneringslijn EN358

HARNAS 2-PUNT DELTA
COMFORT RESCUE1035084  1

- Met 2 haken op schouderbanden voor redding uit besloten ruimten (slachtoffer komt recht naar boven)
- Te gebruiken met spreider voor rescue harnas (Art: 1031078)



PREMIUM EXOFIT-SERIE

- Premium harnas
- Maten: M, L, XL
- Makkelijk aan te doen d.m.v. padding
- Banden extreem eenvoudig om aan te passen dankzij draaimechanisme ter hoogte van de lenden (revolversysteem)
- Sloten op gespen van beenbanden verhinderen het terug verschuiven en langer worden van beenbanden
- Verstevingen op de schouders
- Identificatielabel in pochet met velcro voor optimale bescherming (leesbaarheid) en dus langere levensduur van het harnas

- Banden abrasiebestendig en vuilafstotend
- Met geïntegreerde anti-trauma straps
- Met snelsluitingen
- Rechte beenbanden
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361



HARNAS 2-PUNT EXOFIT NEX
1026346 1



HARNAS 2-PUNT EXOFIT NEX RESCUE
1031077 1

- Met 2 haken op schouderbanden voor redding uit besloten ruimten (slachtoffer komt recht naar boven)
- Te gebruiken met spreider voor rescue harnas (Art: 1031078)



POSITIONERINGSHARNAS 2-PUNT EXOFIT NEX
1028027 1

- Versie met positioneringsgordel om handenvrij te kunnen werken i.c.m. aanpasbare positioneringslijn EN358



ZITHARNAS EXOFIT NEX
1026348 1

- Versie met positioneringsgordel om handenvrij te kunnen werken i.c.m. aanpasbare positioneringslijn en oog ter hoogte van de navel om te kunnen afdalen en/of zittend in harnas te kunnen werken EN358 en EN813



SPECIALE TOEPASSINGEN

**HARNAS 2-PUNT BODY
SIGNA FS322****1013892** **1**

- Comfort harnas
- Maten: S/M, L/XL, XXL
- Makkelijk aan te doen d.m.v. vest
- Met snelsluitingen
- Testgewicht: 136 kg
- 2 verankeringspunten
- EN 361 en EN 471

**HARNAS 2-PUNT PRO
LASSERS****1026476** **1**

- Vlamvertragend harnas met kevlar op modacryl
- Maten: S, U, XL
- Verbrandingstemperatuur 370°C
- Voor laswerkzaamheden
- Met klassieke sluiting
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361

i Ideaal te combineren met vanglijnen en valblokken lassers

**HARNAS 2-PUNT DELTA
LASSERS****1035085** **1**

- Harnas voor hitte toespasingen uit nomex op kevlar drager
- Verbrandingstemperatuur 425°C
- Maten: U, XL
- Makkelijk aan te doen d.m.v. delta vorm op de rug
- Testgewicht: 140 kg
- 2 verankeringspunten
- Conform: EN 361

**HARNAS 2-PUNT EXOFIT
ARC FLASH****1026631** **1**

- Lederen afscherming van metalen gespen
- ATPV 40 cl/cm²
- Maten: S, M, L, XL
- 1 ankerpunt op de rug
- EN361

**HARNAS 2-PUNT EXOFIT XP FLOTATION****1026350** **1**

- Harnas met geïntegreerde automatische reddingsvest
- ATPV 40 cl/cm²
- Maten: M, L, XL
- 2 ankerpunten
- EN361

i Bestaat ook in 300N versie Solas (Art: 1026351).





POSITIONERINGSGORDEL



POSITIONERINGSGORDEL PRO2

1032641  1

- Niet voor valbeveiliging, enkel positionering of gebiedsbegrenzing
- Maten: S, M/L, XL
- Met comfort pad
- Te combineren met positioneringslijnen of touwen voor gebiedsbegrenzing
- Conform: EN 358

LIJN ZONDER DEMPER

- Niet voor valbeveiliging, enkel positionering of gebiedsbegrenzing
- Conform: EN 358

LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 1M

1035276  1

LIJN ZONDER DEMPER 1M GO65

1035277  1

LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 1,5M

1035086  1

LIJN ZONDER DEMPER GO65 1,5M

1034464  1

LIJN ZONDER DEMPER MET HAKEN 2M

1013204  1

LIJN ZONDER DEMPER GO65 2M

1033402  1



POSITIONERINGSLIJNEN



- Niet voor valbeveiliging, enkel positionering
- Met lijnklem om lengte aan te passen
- Lengte makkelijk in te stellen
- Ook voor gebiedsbegrenzing
- Ook te gebruiken als verticale levenslijn
- Conform: EN 358

POSITIONERINGSLIJN 2M TRIGGER 10,5MM

1033429  1

POSITIONERINGSLIJN 3M TRIGGER 10,5MM

1034227  1

POSITIONERINGSLIJN 4M TRIGGER 10,5MM

1034226  1



POSITIONERINGSLIJN LOCUS 2 HAKEN

1015189  1

- Niet voor valbeveiliging, enkel positionering
- Lengtes: 2, 10, 20 m
- Met lijnklem om lengte aan te passen
- Lengte makkelijk in te stellen
- Ook voor gebiedsbegrenzing
- Ook te gebruiken als verticale levenslijn
- Conform: EN 358



LIJNKLEMMEN



LIJNKLEM OP TOUW VIPER AC401

1033745 1

- Te gebruiken in combinatie met touw 10,5-11 mm
- Blokkeert mogelijke val onmiddellijk
- Volgt de gebruiker indien touw strak is
- Conform: EN 353

LIJNKLEM OP TOUW COBRA AC202

1035094

- Te gebruiken in combinatie met touw 14 mm
- Blokkeert mogelijke val onmiddellijk
- Volgt de gebruiker indien touw strak is
- Kan ook als positionering worden gebruikt
- Conform: EN 353

TOUWEN



- Kernmanteltouw 10,5 mm met 1 haak en 1 knoop

TOUW VIPER 5M 10,5MM 1 MUSKETON

1035087

TOUW VIPER 10M 10,5MM 1 MUSKETON

1033428 1

TOUW VIPER 15M 10,5MM 1 MUSKETON

1035088

TOUW VIPER 20M 10,5MM 1 MUSKETON

1035089 1

TOUW VIPER 30M 10,5MM 1 MUSKETON

1035090

11MM KERNMANTELTOUW MET TWEE VASTE HAKEN

1016651 1

- Kernmanteltouw 10,5 mm met 2 haken
- Vormt een verticale tijdelijke levenslijn in combinatie met bijvoorbeeld lijnklem Viper AC401
- Beschikbaar in 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, en 50 m



- Touw 14 mm met 1 haak en 1 knoop
- Vormt een verticale tijdelijke levenslijn in combinatie met bijhorende lijnklem Cobra AC202 (Art: 1035094)

TOUW 10M 14MM 1 MUSKETON

1035091

TOUW 15M 14MM 1 MUSKETON

1035092

TOUW 20M 14MM 1 MUSKETON

1035093



ROLLGLISS R350

- Universeel afdaal- en reddingsapparaat
- Gekeurd voor 2 personen in geval van evacuatie
- Op te hangen aan ankerroep van driepoot of ander ankerpunt
- Bij voorkeur te gebruiken met zitharnas
- Ideaal voor besloten ruimten
- Aanbevolen accessoires: tas en jumar lijnklem
- EN 341 en EN 1496



ROLLGLISS TOUW 30M 3:1 R350ST

1035102 1

- Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon, 10 m afdaallengte

ROLLGLISS TOUW 60M 3:1 R350ST

1035103 1

- Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon, 20 m afdaallengte

ROLLGLISS ZONDER TOUW 3:1 R350ST

1035105 1

- Rollgliss zonder touw
- Lengte touw Rollgliss zelf te kiezen (Art: 1006957)
- Met reductie 3:1 = reduceert 3 x het gewicht van persoon alsook de lengte van het touw

ROLLGLISS TOUW 60M 5:1 R350ST

1035104 1

- Met reductie 5:1 = reduceert 5 x het gewicht van persoon, 12 m afdaallengte

ROLLGLISS ZONDER TOUW 5:1 R350ST

1035106 1

- Rollgliss zonder touw
- Lengte touw Rollgliss zelf te kiezen (Art: 1006957)
- Met reductie 5:1 = reduceert 5 x het gewicht van persoon alsook de lengte van het touw

KERNMANTELTOUW ROLLGLISS 9MM

1006957 1

- Kernmanteltouw 9 mm voor Rollgliss zonder touw
- Wordt gemonteerd geleverd indien besteld in combinatie met Rollgliss zonder touw 3:1 of 5:1
- Lengte van touw wordt door reductie met zelfde factor gereduceerd als totale afdaallengte (bv. 60 m wordt 20 m afdaallengte bij reductie 3:1 en 12 m bij reductie 5:1)
- Beschikbaar in 30, 60, 80, 90, 100, 120, 150 en 200 m



LIJNKLEM MET REM JUMAR ROLLGLISS

1003701 1

- Om makkelijk Rollgliss te bedienen
- Wordt bevestigd op touw Rollgliss
- Met rem voor gecontroleerde afdaling
- Conform: EN 341



HANDTAKEL ROLLGLISS

1003805 1

- Te bevestigen op poot Rollgliss driepoot
- Enkel in combinatie met reductie min. 3:1
- Enkel in combinatie met Jumar (Art: 1003701)
- Conform: EN 1496



TAS VOOR ROLLGLISS

1003775 1

- Tas om rollgliss en touw op te bergen
- Inhoud: 45 l



**ROLLGLISS R550**

- Universeel afdaal- en reddingsapparaat
- Voor zelfredding of redding collega
- Mits reddingsstok
- Rollgliss redding vanop afstand
- Ideaal voor kranen en windmolens
- Verschillende uitvoeringen mogelijk
- Conform: EN 341
EN 1496

**REDDINGSTOESTEL R550 20M MET WIEL**
1026113002 1

- Met wiel voor uitvoeren van reddingswerkzaamheden
- Bedienbaar met boormachine om ophalen slachtoffer te versnellen/vergemakkelijken

REDDINGSTOESTEL R550 50M MET WIEL
1026113001 1**REDDINGSTOESTEL R550 20M ZONDER WIEL**
1028397 1**REDDINGSTOESTEL R550 50M ZONDER WIEL**
1035108 1

- Zonder wiel voor zelfredding

i Andere lengtes op aanvraag beschikbaar.

TOEBEHOREN REDDING**REDDINGSSTOK ROLLGLISS****1032302** 1

- Zeer handige uitschuifbare stok van 5m
- Om in combinatie met Rollgliss R350 of R550 met wiel en musketon AJ527 (Art: 1032303) slachtoffer vanop afstand aan te pikken en vervolgens op te halen of te laten zakken m.b.v. R550 met wiel of R350

EVACUATIELUS AG503**1003718** 1

- Regelbare evacuatielus
- Voor slachtoffers zonder harnas
- Conform: EN 1498

EVACUATIEGORDEL AG502/1**1003717** 1

- Broekmodel



SKALT

fall protection based on your experience

SKALT was founded by height specialists. SKALT believes that people who work at height bear a major responsibility. Therefore SKALT listens carefully to those who use fall protection equipment and applies their experience to product development. SKALT offers products that combine comfort with sense and safety with value.

www.skalt.nl



**MUSKETON STAAL CERTUS****1015133** **1**

- Materiaal: staal
- Gewicht: 156 gr
- Opening: 17 mm
- Borging: manueel
- Conform: EN 362

SKALT**MUSKETON ALU AJ501****1033431** **1**

- Materiaal: aluminium
- Gewicht: 170 gr
- Opening: 17 mm
- Borging: manueel
- Conform: EN 362

PROTECTA**MUSKETON STAAL AJ514****1003722** **1**

- Materiaal: staal
- Gewicht: 170 gr
- Opening: 18 mm
- Borging: automatisch
- Conform: EN 362

PROTECTA**MUSKETON ALU KJ5024****1033430** **1**

- Materiaal: aluminium
- Gewicht: 100 gr
- Opening: 21 mm
- Borging: automatisch
- Conform: EN 362

PROTECTA**MUSKETON ALU KL216SS****1035109** **1**

- Materiaal: aluminium
- Gewicht: 220 gr
- Opening: 21 mm
- Borging: automatisch, tripple action
- Conform: EN 362

PROTECTA**MUSKETON RVS****1014810** **1**

- Materiaal: RVS
- Gewicht: 190 gr
- Opening: 17 mm
- Borging: manueel
- Conform: EN 362

**FALL
SAFE****MUSKETON STAAL KJ50645****1030636** **1**

- Materiaal: aluminium
- Na te monteren op lus van touw
- Gewicht: 240 gr
- Opening: 60 mm
- Borging: automatisch
- Conform: EN 362

PROTECTA**MUSKETON AJ527****1032303** **1**

- Materiaal: aluminium
- Gewicht: 465 gr
- Opening: 60 mm
- Sluiting: automatisch
- Conform: EN 362

PROTECTA



VOOR HARNAS

**SPREIDER VOOR RESCUE HARNAS****1031078** 1

- Spreider te combineren met rescue harnassen, laat toe persoon recht naar boven op te hijsen om door mangat te worden gëevacueerd

**VERLENGSTROP 40CM****1034472** S 1

- Te bevestigen aan rugankerpunt
- Enkel in combinatie met valblokken
- Laat toe zichzelf op de rug aan te lijnen

**VERLENGSTROP 50CM****1003788** 1

- Te bevestigen aan rugankerpunt
- Enkel in combinatie met valblokken
- Laat toe zichzelf op de rug aan te lijnen

**SCHOUDERPADDING HARNAS****1033561** 1

- Kan retro-actief worden aangebracht op schouderbanden van harnas
- Zorgt ervoor dat harnas minder in de war raakt en beschermt de schouderbanden

**VOETLUS HANGTRAUMA****1016696** S 2

- Aan te brengen op beenbanden van harnas
- Te ontplooiën na een val
- Slachtoffer kan met voet in lus gaan staan
- Voorkomt dat bloed wordt afgespannen in benen
- Bestaat uit 1 vaste lus

**SET 2 VOETLUSSEN HANGTRAUMA SALA****1025805** 1

- Aan te brengen op beenbanden van harnas
- Te ontplooiën na een val
- Slachtoffer kan met voet in lus gaan staan
- Voorkomt dat bloed wordt afgespannen in benen
- Bestaat uit 2 lussen met elkaar te verbinden en in te stellen op lengte van persoon
- In de vorm van 2 kleine zakjes



VOOR BETREDING

**KATROL VOOR DRIEPOOT****1023028** 1

- Katrol om aan oog van driepoot te monteren om kabel van valblok te geleiden (indien valblok op poot van driepoot is gemonteerd)
- Inclusief musketon met automatische borging

**TUSSENSTUK ANTI-ROTTERING****1033655** 1

- Pivoterende haken te plaatsen tussen harnas en haak van lier
- Voorkomt ronddraaien tijdens stijgen of dalen aan lier





TOEBEHOREN


SKALT

**STIJGKLEM
PROCLIMB
LINKSHANDIG**
1003699 1

- Om langs touw te stijgen
- Voor 8 - 13 mm touw
- Te gebruiken in combinatie met voetlus
- Conform: EN 567


SKALT

AFDAALKLEM DOWNSAFE
1003702 1

- Afdaalklem met paniekfunctie
- Bij niet inknippen of te hard geen afdaling
- Voor 11 mm touw
- Conform: EN 341


Honeywell

VANGWAGEN BODYCONTROL
1003668 1

- Te gebruiken in combinatie met Söll rails
- Voor vaste verticale systemen met rail
- Conform: EN 353


SKALT


TOUWLADDER
1003707 1

- Lengte: 6, 8, 10, 15, 20 m
- 3 sporten van 40 cm breed per meter
- 16 mm polypropyleen touw
- Gebruik steeds valblok of levenslijn met touwklem als back-up
- Conform: EN 699

TAS VOOR TOUW
1023124 1

- Zak voor PBM's of touw
- Zeer stevig en waterbestendig
- Inhoud 20L

TAS VOOR GEREEDSCHAP
1023126 1

- Doorzichtig om makkelijk juiste gereedschap te nemen
- Te bevestigen aan harnas
- Inhoud 7,4L

**TAS VIERKANT
GEREEDSCHAP 9L**
1023127 1

**TAS VIERKANT
GEREEDSCHAP 17,8L**
1023128 1


PROTECTA

RUGZAK AK053
1032246 1

- Rugzak 13 x 30 x 50 CM

TAS PBM'S KLEIN AK066
1032357 1

- Sporttas 35 x 20 x 20 CM



VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP SAMENSTELLEN



- 1 Kies de geschikte bevestiging voor betreffende gereedschap



- 2 Kies geschikte gereedschapslijn



- 3 Kies geschikte riem of polsband of tasje met oprolmechanisme

BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP



D-RINGEN

AFMETING	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
12,7 X 57,15 mm	0,9 kg	1032685 10
25,4 x 88,9 mm	2,3 kg	1032686 10

- Plaats eerst de D-ring op het gereedschap en wikkel de tape dan 10 à 12 keer rond de ring en het gereedschap
- Voor gereedschappen tot 2,3 kg of 0,9 kg, afhankelijk van de D-ring
- Wanneer bevestiging van snelringen, sneldraaikoppelingen en D-ringkoorden niet werken.



DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
15,9 kg	1034870 10
15,9 kg	1032688 10

- Bij gereedschap zonder een gesloten hendel of gereedschap met trigger moet 1034870 worden gebruikt. Vleugel vast te zetten met quick wrap tape
- Bij gereedschap met minimaal 14 cm beschikbare ruimte voor het vastplakken van stabilisatievleugels moet onderdeel 1032688 worden gebruikt. Deze gereedschapsgreep is ideaal voor gereedschap met lange, cilindervormige hendels




SNELDRAAIKOPPELINGEN

DIAMETER	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
1,5 cm	0,5 kg	1032689 10
2 cm	0,5 kg	1032690 10
2,5 cm	0,5 kg	1032691 10
3 cm	0,5 kg	1032692 10

- Bij gereedschap lichter dan 0,5 kg waarbij de sneldraaikoppeling stevig op een hendel past
- Breng de sneldraaikoppeling drukkend en draaiend op het gereedschap aan, er is enige kracht nodig om een nauwsluitende bevestiging te bewerkstelligen



LENGTE	ARTIKELNUMMER
274 cm geel	1032694 10
274 cm blauw	1032693 10

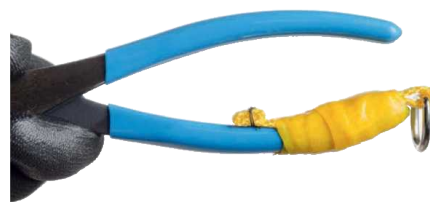

PYTHON
SAFETY



BEVESTIGING VOOR GEREEDSCHAP



D-RING KOORD

DRAAGVERMOGEN

2,3 kg

ARTIKELNUMMER

1032687 **10**

- Bij gereedschappen met gesloten hendels of voorgeboorde gaten
- Steek het koorduiteinde van het D-ringkoord door de hendel van het gereedschap, steek dan de ringkant van het D-ringkoord door de lus van het koord



SNELRINGEN



DIAMETER	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
2,5 cm	2,5 kg	1034861 (25 stuks) 1
3,8 cm	3,8 kg	1035328 (25 stuks) 1

- Als het gereedschap een voorgeboord gat heeft of wanneer er zodanig een snelring om een gereedschap kan worden aangebracht dat deze er niet vanaf kan glijden

GEREEDSCHAPSLIJN



LENGTE	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
81 cm	4,5 kg	1032695 10
78 cm	15,9 kg	1033826 1



LENGTE	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
157 cm	2,3 kg	1032698 10
70 cm	2,3 kg	1032699 10



LENGTE	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
30,48 cm	4,5 kg	1032697 10



LENGTE	DRAAGVERMOGEN	ARTIKELNUMMER
182 cm	15,9 kg	1034860 1
182 cm	36,3 kg	1032696 1



RIEMEN VOOR GEREEDSCHAP



POLS BAND

1035420 10

- Polsband met velcro, maximaal draagvermogen 2,3 kg



RIEM

1035307 1

- Om gereedschapkoorden of tasjes aan te hangen



GEREEDSCHAPSRIEM L/XL

1034863 1

- Om gereedschapkoorden of tasjes aan te hangen
- Omtrek 91,4–111,7 cm



LUS VOOR RIEM

1035421 10

- Riemplus met musketon om gereedschapslijnen vast te maken

TASSEN VOOR GEREEDSCHAP



TAS VOOR ENKEL GEREEDSCHAP MET OPROLLER

1033220 1



TAS VOOR DUBBEL GEREEDSCHAP MET OPROLLER

1032700 1



STEIGERSLEUTELHOLSTER MET OPROLMECHANISME

1035304 1

HAMER HOLSTER (RIEM)

1034867 1



ACCUHOLSTER / MOF VOOR BOOR

1035306 1



GSM- EN PORTOFONHOUDER

1034869 1

ZAKHOLSTER GEREEDSCHAP MET OPROLMECHANISME

1035302 1



ETUI VOOR ROLMETER

1034866 1



UTILITY ZAK

1035308 1

GEREEDSCHAPSTAS

1034868 1

GEREEDSCHAPSTAS EXTRA DIEP

1034413 1

- Gereedschapszakje met d-ring en oprolmechanisme



GEREEDSCHAPSTAS ZWART

1032701 1

- Zelfsluitend systeem waardoor het bijna onmogelijk is dat objecten uit de gordeltas vallen zodra ze er eenmaal in zijn gedaan

VEILIGHEIDSEMMER

1034862 1

- Om gereedschap veilig te hijsen
- Sluitingssysteem met haak en lus
- Max. 113 kg



i Andere formaten beschikbaar op aanvraag