

BEHEER GEVAARLIJKE STOFFEN

Inleiding	55
Absorptiematerialen	58
Opvangsystemen	71
Kasten	76
Stockage	77
Transport en handling	82
Afvalverwerking	84





KEUZE ABSORPTIEMATERIAAL

Waarom kiezen voor polypropyleen vezels als absorptiemateriaal?

- Uitzonderlijk grote absorptiekracht (tot 20 keer het eigen gewicht)
- Grote tijdswinst dankzij een snel en eenvoudig gebruik
- Wanneer deze vezels verbrand worden, bedraagt het restgehalte assen minder dan 0,05%.
- De gebruikte hoeveelheid kan gecontroleerd worden.


PROPYLEEN

Granulaat		Polypropyleen absorptiemiddelen	
	Geringe absorptie absorberen 1 tot 2 maal eigen gewicht		Grote absorptie absorberen 10 tot 25 maal eigen gewicht. Minder product nodig betekent lagere afvalverwijderingskosten
	Trage absorptie (uren versus seconden)		Absorberen snel Seconden versus uren. Gemorste vloeistoffen en lekkages kunnen snel worden opgeruimd.
	Smerig en moeilijk te gebruiken.		Eenvoudig te gebruiken zoals keukenpapier
	Hoge afvalverwijderings-kosten door de grote hoeveelheid benodigd product.		Lagere afvalverwijderings-kosten. Milieuverantwoord: na verbranding blijft er slechts 0,02% as over. -47%
	Het opruimen is lastig en arbeidsintensief .		Gemakkelijk op te ruimen en te verwijderen, bespaart tijd en geld
	Kleine deeltjes kunnen gemakkelijk in machines en afgewerkte producten geraken en schade veroorzaken . Dit is de reden waarom het gebruik van granulaat steeds vaker wordt verboden.		Gebruiksvriendelijke oplossing voor machines en onderdelen. Het risico op beschadigingen door loskomende vezels wordt beperkt tot een minimum
	Beperkte chemische resistentie.		Uitgebreide chemische resistentie Polypropyleen reageert niet met agressieve chemicaliën en biedt zo meer veiligheid.
	Potentieel gevaar voor de gezondheid (bv. indien op basis van silica).		Veilig Geen gezondheidsrisico door het inademen van stofdeeltjes.



KEUZE PRODUCT

1. Aard van de spill?

Olie	Wit	
Chemicaliën	Groen	
Alle vloeistoffen	Grijs	

2. Welk product voor welke toepassing?

Doeken	- Absorptie van kleine oppervlakten - Onder lekkende machines - Als preventief middel - Op werkbanken, tafels	
Rollen	- Absorptie van grotere oppervlakten - Voor grotere volumes gemorste vloeistof - In gangpaden - Rond machines	
Matten	- Absorptie en bescherming van looppaden - Ook als anti-slip	
Slangen	Indijken van spills	
Kussens	- Absorptie van grote hoeveelheid vloeistof op een kleine oppervlakte - Onder lekkende kranen, afdichtingen	
Vatendeksels	- Preventief - Absorptie van lekkages op vaten van 200L	


3. Kies de gewenste grootte en het juiste gewicht

Als u weet welke vloeistof u wilt absorberen en welk type product u daar voor nodig heeft, kunt u een keuze maken uit de beschikbare kwaliteiten, formaten en gewichten:

- Perforatie:

- Enkel geperforeerd:** maakt het mogelijk om het doek in de breedte af te scheuren
- Dubbel geperforeerd:** om het doek in de lengte en de breedte te scheuren voor kleinere spills of langere doeken

- Keuze kwaliteit:

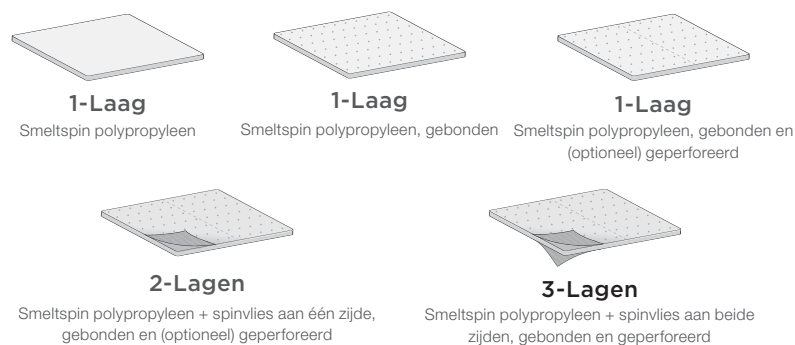



		Toepassing	Afmetingen	Absorptie- capaciteit (l)	Af te nemen per (doos/stuks per doos)	Met afscheurstrook	Extra Info	Referentie leverancier	Artikelnummer
ABSORPTIE VAN OLIE EN OLIEHOUDENDE VLOEISTOFFEN									
DOEK		Algemeen gebruik	41 cm x 51 cm	166	1/200	•	Ook verkrijgbaar in 30 cm x 30 cm (Art: 1004153)	SPC200-E	1004136 S
			41 cm x 51 cm	102	1/100	•		SPC300-E	1004133
		Extra sterk	41 cm x 51 cm	112	1/100	•	Ook verkrijgbaar in handige kartonnen dispenser - 150 stuks (Art: 1004143)	OP100-E	1004135 S
		Eco friendly	38 cm x 48 cm	148	1/100	•	Brandvertragend	RFODP100	1016686
ROL		Algemeen gebruik	38 cm x 46 m	94	1	•	In kartonnen dispenser	OP15-P-E	1004131
		Intens loopverkeer	147 cm x 24,4 m	207	1		Anti-slip onderlaag	TM58	1004178
		Eco friendly	36 cm x 46 m	141	1	•	Dubbelzijdig versterkte toplaag	RFOP14P	1016685
SOC		Indijken van spills	7,6 cm x 122 cm	43	1/12		Verkrijgbaar in verschillende afmetingen	OIL412	1004165 S
KUSSEN		Aanhoudende lekken Nauwe ruimtes	25 cm x 25 cm	58	1/32		Ook verkrijgbaar in 43 cm x 48 cm (Art: 1004172)	OIL99	1004173
VATDEKSEL		Houdt bovenkant vat schoon en droog	Diameter 56 cm	26	25		Voorgesneden uitsparingen voor 200 liter vat	DTO25	1004197
ABSORPTIE VAN INDUSTRIËLE VLOEISTOFFEN									
DOEK		Algemeen gebruik	41 cm x 51 cm	116	1/200	•	Nemen tot 18 keer hun eigen gewicht in vloeistof op	GP200-M	1004242
				95	1/100			GP100-M	1004248
		Extra sterk	41 cm x 51 cm	112	1/100	•	Ook verkrijgbaar in handige kartonnen dispenser - 150 stuks (Art: 1004241)	MRO100-E	1004239 S
		Wipes	30 cm x 38 cm	38	1/500		Ideaal voor het reinigen van gereedschap, machines, onderdelen	SW1200	1004259
		Eco friendly	38 cm x 48 cm	151	1/100	•	Brandvertragend	RFP100	1014490
ROL		Algemeen gebruik	38 cm x 46 m	94	1		Ook verkrijgbaar in 76 cm x 46 m (Art: 1004256)	MRO15-P-E	1004243
		Intens loopverkeer	91 cm x 15,25 m	46	1		Ook verkrijgbaar in 91 cm x 30,48 m - in zak (Art: 1004221)	BSM3650	1004218
		Eco friendly	36 cm x 46 m	114	1	•	Ook verkrijgbaar in 72 cm x 46 m - geperforeerd in lengte en breedte (Art: 1014495)	RFP14P	1014496
SOC		Indijken van spills	7,6 cm x 122 cm	45	1/12		Verkrijgbaar in verschillende afmetingen	AW412	1004260 S
KUSSEN		Aanhoudende lekken Nauwe ruimtes	25 cm x 25 cm	58	1/32		Beschikbaar in 43 cm x 48 cm - 16 kussens in doos (Art: 1004267)	AW99	1004268
VATDEKSEL		Houdt bovenkant vat schoon en droog	Diameter 56 cm	26	25		Voorgesneden uitsparingen voor 200 liter vat	DTA25	1004286
ABSORPTIE VAN CHEMICALIËN									
DOEK		Extra sterk	41 cm x 51 cm	88	1/100	•	Ook verkrijgbaar in 30 cm x 30 cm (Art: 1004203)	UN100-E	1004202 S
ROL		Extra sterk	38 cm x 46 m	147	1	•	Dubbel geperforeerd	UN15-DP-E	1023370
SOC		Indijken van spills	7,6 cm x 122 cm	45	1/12		Ook verkrijgbaar in 7,6 cm x 366 cm (Art: 1004211)	HAZ412	1004210 S
KUSSEN		Aanhoudende lekken Nauwe ruimtes	25 cm x 25 cm	32	1/32		Ook verkrijgbaar in 43 cm x 43 cm (Art: 1004213)	HAZ99	1004214



ABSORPTIEDOEKEN OLIE

- Minder gewicht waardoor lagere afvalverwijderingskosten
- Lage kosten voor hoog absorptievermogen
- Verpakt in dozen voor gebruiksgemak en opslag



1-Laag
Smeltspin polypropyleen



i Kan ook op het water gebruikt worden.

- Standaard absorptievermogen
- Geschikt voor op het water of voor industriële toepassingen



1-Laag
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



ABSORPTIEDOEK OLIE SPC100-E 100 ST 1004137 **S** 1

- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 114 liter


i Ook beschikbaar in verpakking met 200 doeken SPC200-E (Art: 1004136).

ABSORPTIEDOEK OLIE SPC200-3-E 200 ST 1004151 **1**

- Afmetingen: 30 x 30 cm
- Absorptiecapaciteit: 71 liter

ABSORPTIEDOEK OLIE SPC50-E 50 ST 1004134 **1**

- Afmetingen: 84 x 100 cm
- Absorptiecapaciteit: 230 liter

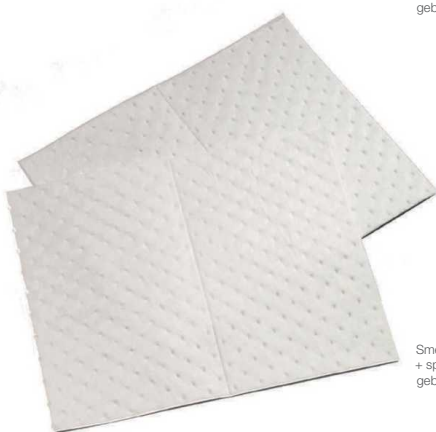

2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



ABSORPTIEDOEK OLIE OIL PLUS 100 ST 1004135 **S** 1

- Meest populaire olie-absorberend doek
- Extra sterkte en weinig pluïsvorming
- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 112 liter



3-Lagen
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd



ABSORPTIEDOEK OLIE SXT 200 ST 1004138 **1**

- Extra sterk doek
- Duurzaam en scheurvast
- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 136 liter



ABSORPTIEDOEKEN OLIE OP ROL



- Meest populaire olie-absorberend doek
- Extra sterkte en weinig pluïsvorming
- Te gebruiken in opslagruimten of rond en onder machines om lekken en spatten op te vangen



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



3-Lagen
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

ABSORPTIEROL OLIE SPC150

1004139 1

- Standaard absorptievermogen
- Spatten en lekken worden snel en efficiënt opgevangen
- Geschikt om grote gebieden af te dekken
- Afmetingen: 96 cm x 44 m
- Absorptiecapaciteit: 231 liter



1-Laag
Smeltspin polypropyleen,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd

ABSORPTIEROL OLIE OIL PLUS
OP15-E

1004147 1

- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Verpakking: 1 rol per dispenser box
- Absorptiecapaciteit: 94 liter
- Gebonden, niet geperforeerd

ABSORPTIEROL OLIE OIL PLUS
OP15-P-E

1004131 1

- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Verpakking: 1 rol per dispenser box
- Absorptiecapaciteit: 94 liter
- Gebonden en geperforeerd

ABSORPTIEROL OLIE OIL PLUS
OP15-DPS-E

1004152 1

- Afmetingen: 38 cm x 22 m
- Verpakking: 1 rol per dispenser box
- Absorptiecapaciteit: 45 liter
- Gebonden en dubbel geperforeerd

ABSORPTIEROL OLIE SXT315-P-E

1018283 1

- Extra sterk doek
- Duurzaam, niet pluïzend en scheurvast
- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Verpakking: 1 rol per dispenser box
- Absorptiecapaciteit: 70 liter



ABSORPTIESLANGEN OLIE

- Absorptie en indammen van gemorste olie op water
- Extra grote diameter voor meer absorptie
- Blijft drijven, zelfs na verzadiging
- Sterke buitenhoes voor meer duurzaamheid

- 4 metalen clips voor koppeling
- Ideaal voor los- en laadkaaien, toevoerleidingen, brandstofopslagtanks, overslagpunten, boten, schepen, jachthavens



ABSORPTIESLANG SPC561 FLEXISOC 2 ST

1004170 **1**

- Flexisoc: de ultieme slang voor meer flexibiliteit
- Af te snijden op gewenste lengte voor bevestiging met clips
- Afmetingen: 7,6 cm x 17m
- Absorptiecapaciteit: 106 liter

- Absorbeert enkel olie en geen water
- Verschillende formaten
- Sterke zuigkracht
- Vormt zich perfect langs machines en hoeken
- Ideaal voor absorptie en lekkages rond machines

ABSORPTIESLANG OIL412 12 ST

1004156 **1**

- Afmetingen: 7,6 x 122 cm
- Absorptiecapaciteit: 43 liter

ABSORPTIESLANG OIL430 30 ST

1004168 **1**

- Afmetingen: 7,6 x 122 cm
- Absorptiecapaciteit: 106 liter

ABSORPTIEMATTEN OLIE

- Olie-absorberende rollen voor intensief gebruikte zones
- Groot absorptievermogen
- Extra duurzaamheid
- Antislip-onderlaag houdt de mat op zijn plaats

- Sper-onderlaag om lekken te beperken
- UV-bovenlaag voor binnen- en buitengebruik
- Ideaal in gangpaden en onder lekkende machines



ABSORPTIEMAT OLIE TRACKMAT TM19 2 ST

1004176 **1**

- Afmetingen: 48 cm x 24,4 m
- Absorptiecapaciteit: 135 liter

ABSORPTIEMAT OLIE TRACKMAT TM29

1004179 **1**

- Afmetingen: 74 cm x 24,4 m
- Absorptiecapaciteit: 104 liter

ABSORPTIEMAT OLIE TRACKMAT TM58

1004178 **1**

- Afmetingen: 147 cm x 24,4 m
- Absorptiecapaciteit: 207 liter



ABSORPTIEKUSSENS OLIE

- Olie-absorberende kussens
- Twee verschillende maten voor iedere toepassing
- Ideaal bij aanhoudende lekken en absorptie van gemorste vloeistoffen in nauwe ruimten



ABSORPTIEKUSSEN OLIE OIL1818 16 ST

1004172 **1**

- Afmetingen: 43 x 48 cm
- Absorptiecapaciteit: 105 liter

ABSORPTIEKUSSEN OLIE OIL99 32 ST

1004173 **1**

- Afmetingen: 23 x 23 cm
- Absorptiecapaciteit: 58 liter

VATDEKSELMATTEN OLIE



VATDEKSELMAT OLIE DTO25 25 ST

1004197 **1**

- Olie-absorberende vatdekselmat
- Creëert droge en veilige werkomgeving
- Voorkomt dat bij pompen olie wordt gemorst
- Afmetingen: diameter 56 cm
- Absorptiecapaciteit: 26 liter





ABSORPTIEDOEKEN UNIVERSEEL

- Absorbeert universele industriële vloeistoffen
- Verschillende formaten
- Grijs kleur verbergt lekkages en druppels en voorkomt vroegtijdige vervanging
- Ideaal voor binnengebruik in bedrijven, productieruimten, rond en onder leidingen, aansluitingen en machines



ABSORPTIEDOEK UNIVERSEEL

MRO100 100 ST

1004239 **S** **1**

- Meest populaire universele doek
- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 112 liter
- Perfect voor algemene industriële onderhoudswerkzaamheden en opruimen van spills



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



ABSORPTIEDOEKJE UNIVERSEEL SW120 500 ST

1004259 **1**

- Reinigingsdoekjes voor gereedschap en onderdelen en absorptie kleine lekkages
- Afmetingen: 30 x 30 cm
- Absorptiecapaciteit: 38 liter



ABSORPTIEDOEK UNIVERSEEL UXT300-E 100 ST

1004254 **1**

- Extra sterke universele doeken
- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 95 liter
- Geschikt als reinigingsdoek, geen risico op loskomende vezels



3-Lagen
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd



ABSORPTIEDOEK UNIVERSEEL REFORM XPLUS 100 ST

1021724 **1**

- Milieuvriendelijke absorptiedoeken, dubbelzijdige toplaag
- Extra sterkte en duurzaamheid
- Gemaakt van 80% gerecycleerd krantenpapier en cellulose
- Absorbeert alles behalve agressieve zuren en bijtende producten
- Afmetingen: 38 x 48 cm
- Absorptiecapaciteit: 121 liter



ABSORPTIEDOEKEN OP ROL UNIVERSEEL

- Meest populaire universele doek
- Perfect voor algemene industriële onderhoudswerkzaamheden en opruimen van spills



ABSORPTIEROL UNIVERSEEL MRO15-P

1004243 **1**

- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Absorptiecapaciteit: 92 liter

ABSORPTIEROL UNIVERSEEL MRO30-P-E

1004256 **S 1**

- Afmetingen: 76 cm x 46 m
- Absorptiecapaciteit: 185 liter

ABSORPTIEROL UNIVERSEEL MRO15-DPS-E

1004252 **1**

- Afmetingen: 38 cm x 22 m
- Absorptiecapaciteit: 45 liter



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

ABSORPTIEROL UNIVERSEEL HT555-E

1024439 **1**

- Multifunctionele universele rol
- In handige dispenser voor gebruiksgemak
- Afmetingen: 38 cm x 46 m
- Absorptiecapaciteit: 92 liter
- Te gebruiken als doek, wipe, rol, kussen of slang!



• Als wipe



• Als kussen



• Als doek



• Als rol



• Als soc



INDUSTRIËLE VLOERMATTEN



ABSORPTIEMAT UNIVERSEEL BM30-E

1004217  1

- Rol, dubbel geperforeerd en gebonden met camouflagepatroon
- Stevige bovenlaag verbergt lekkages en spatten
- Perfecte bescherming voor gering verkeer
- Afmetingen: 76 cm x 46 m
- Absorptiecapaciteit: 197 liter
- Ideaal voor looppaden, productiehallen, rond machines, onder assemblagelijnen...



ABSORPTIEMAT UNIVERSEEL BSM100

1004221  1

- Vloermat met ondoordringbare antislip onderlaag
- Vloeistoffen kunnen niet doordringen
- Krult niet of trekt niet om
- Afmetingen: 91 cm x 30,48 m
- Absorptiecapaciteit: 95 liter
- Perfect voor intensief gebruikte zones en looppaden die droog, schoon en slipvrij moeten zijn



ABSORPTIESLANGEN UNIVERSEEL

- Absorbeert diverse industriële vloeistoffen, inclusief chemicaliën
- Verschillende lengtes voor elke toepassing
- Gevuld met universeel smeltspin polypropyleen
- Vormt zich perfect langs machines en hoeken



ABSORPTIESLANG UNIVERSEEL AW412 12 ST

1004260  1

- Afmetingen: 7,6 x 122 cm
- Absorptiecapaciteit: 45 liter

ABSORPTIESLANG UNIVERSEEL AW124 4 ST

1004263  1

- Afmetingen: 7,6 x 366 cm
- Absorptiecapaciteit: 45 liter





ABSORPTIEKUSSENS UNIVERSEEL

- Absorberende kussens voor industriële vloeistoffen
- Twee verschillende maten voor iedere toepassing
- Ideaal bij aanhoudende lekken en absorptie van gemorste vloeistoffen in nauwe ruimten



ABSORPTIEKUSSENS UNIVERSEEL AW99 32 ST 1004268 1

- Afmetingen: 23 x 23 cm
- Absorptiecapaciteit: 58 liter

ABSORPTIEKUSSENS UNIVERSEEL AW1818 16 ST 1004267 1

- Afmetingen: 43 x 48 cm
- Absorptiecapaciteit: 105 liter

VATDEKSELMATTEN UNIVERSEEL



VATDEKSELMAT UNIVERSEEL DTA25 25 ST 1004286 1

- Absorberende vatdekselmat voor industriële vloeistoffen
- Creëert droge en veilige werkomgeving
- Voorkomt dat bij pompen olie wordt gemorst
- Gestante uitsparingen passen perfect op een 200l vat
- Afmetingen: diameter 56cm
- Absorptiecapaciteit: 26 liter





ABSORPTIEDOEKEN CHEMISCH

- Absorbeert chemicaliën, inclusief zuren en bijtende vloeistoffen
- Spinvlies aan één zijde
- Veroorzaakt geen chemische reactie
- Geperforeerd voor meer gebruiksgemak
- Groene kleur geeft aan dat het bedoeld is voor het opruimen van chemicaliën
- Ideaal voor binnengebruik in bedrijven, labo's productieruimten, rond en onder leidingen, machines



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



ABSORPTIEDOEK CHEMISCH UN100-E 100 ST 1004202

- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 88 liter

ABSORPTIEDOEK CHEMISCH UN1212-E 200 ST 1004203 ¹

- Afmetingen: 41 x 51 cm
- Absorptiecapaciteit: 88 liter

ABSORPTIEDOEKEN CHEMISCH

- Pictogram en absorptiemiddel in één
- Veiligheidsmat met hoge zichtbaarheid voor absorptie van chemicaliën en industriële vloeistoffen
- Opvallende gele kleur zorgt voor meer veiligheid
- Vereenvoudigt de scheiding van gevaarlijk afval
- Reageert niet met agressieve vloeistoffen
- Geschikt voor kerncentrales, labo's, ziekenhuizen, overal waar chemicaliën zijn en zones met intens loopverkeer



3-Lagen
Smeltspin polypropyleen +
spinvlies aan beide zijden,
gebonden en geperforeerd

ABSORPTIEDOEK CHEMISCH HI-VIS CH100 100 ST 1032736 ¹

- Afmetingen: 38 x 48 cm
- Absorptiecapaciteit: 114 liter
- Ook beschikbaar in rollen op aanvraag



ABSORPTIEDOEKEN CHEMISCH OP ROL



2-Lagen
Smeltspin polypropyleen
+ spinvlies aan één zijde,
gebonden en (optioneel)
geperforeerd



ABSORPTIEROL CHEMISCH UN15-DPS-E 1004205 ¹

- Afmetingen: 38 cm x 22 m
- Absorptiecapaciteit: 35 liter

ABSORPTIEROL CHEMISCH UN30-DP-E 1004200 ¹

- Afmetingen: 76 cm x 46 m
- Absorptiecapaciteit: 147 liter

**ABSORPTIESLANGEN CHEMISCH**

- Absorbeert chemicaliën, zuren en basen
- Verschillende lengtes voor elke toepassing
- Vormt zich perfect langs machines en hoeken

**ABSORPTIESLANG CHEMISCH HAZ412
12 ST****1004210** 1

- Afmetingen: 7,6 x 122 cm
- Absorptiecapaciteit: 45 liter

**ABSORPTIESLANG CHEMISCH HAZ124
4 ST****1004211** 1

- Afmetingen: 7,6 x 366 cm
- Absorptiecapaciteit: 45 liter

**ABSORPTIEKUSSEN CHEMISCH**

- Absorberende kussens voor chemicaliën, zuren en basen
- Twee verschillende maten voor iedere toepassing
- Ideaal bij aanhoudende lekken en absorptie van gemorste vloeistoffen in nauwe ruimten

**ABSORPTIEKUSSEN CHEMISCH HAZ99
32 ST****1004214** 1

- Afmetingen: 43 x 48 cm
- Absorptiecapaciteit: 58 liter

**ABSORPTIEKUSSEN CHEMISCH HAZ1818
16 ST****1004213** 1

- Afmetingen: 23 x 23 cm
- Absorptiecapaciteit: 105 liter

i

Afvalstroom met kleurcodering verhoogt veiligheid en bespaart kosten!

Bespaar op uw afvalverwijderingskosten door gekleurde absorptiemiddelen te gebruiken in de verschillende afdelingen en afvalstromen van uw bedrijf.

VOORBEELD: Gebruik gele absorptiemiddelen op radioactieve plaatsen en groene daar waar chloor wordt gebruikt. Voor de overige vloeistoffen gebruikt u grijze sorbents.

Danzij een systeem met kleurcodering krijgen uw medewerkers een beter inzicht in de afvalstroom en werken ze een stuk veiliger!





SPILL KITS



	Absorptie van:			Inhoud	Afmetingen	Absorptiecapaciteit (l)	Uitvoering
	Olie	Universele vloeistoffen	Chemische vloeistoffen				
SPILL KIT ADR							
	Ref: SKO-ADR-S Art: 1015738	SKA-ADR-S 1013226 	SKH-ADR-S 1004235	• 25 doeken • 4 soc's • 1 afvalzak • 1 pr handschoenen	41 cm x 51cm 7,6 cm x 122 cm	40	• Doorzichtige tas met ritssluiting. • Met handige schouderriem.
SPILL KIT ECONOMY							
	Ref: SKO-PP Art: 1004190	SKA-PP 1004278	SKH-PP 1004228	• 10 doeken • 2 soc's • 1 pr handschoenen • 1 afvalzak	41 cm x 51 cm 7,6 cm x 122 cm	18	• Gele waterafstotende draagtas. • Compact formaat; ideaal voor transport.
SPILL KIT MOBIEL							
	Ref: SKO-CART Art: 1004186	SKA-CART 1004271 	SKH-CART 1004226	• 1 rol • 2 soc's • 1 soc • 6 kussens • 1 veiligheidsbril • 1 pr handschoenen • 2 afvalzakken	38 cm x 22 m 7,6 cm x 122 cm 7,6 cm x 244 cm 25 cm x 25 cm	70	• Mobiele spill caddy. • Ideaal voor snelle interventie bij middelgrote calamiteiten en onderhoudswerken.
SPILL KIT CONTAINER							
	Ref: SKO-120 Art: 1004191	SKA-120 1004279	SKH-120 1004233	• 50 doeken • 12 soc's • 6 kussens • 1 pr handschoenen • 3 afvalzakken	41 cm x 51 cm 7,6 cm x 122 cm 43 cm x 48 cm	125	• Gele container met wielen. • Ideaal voor snelle interventie bij middelgrote calamiteiten en lekkages.
SPILL KIT LABO							
	Ref: SKO-20 Art: 1004188	SKA-20 1004275 	SKH-20 1004232	• 12 doeken • 3 soc's • 2 kussens • 1 pr handschoenen • 1 veiligheidsbril • 3 afvalzakken	41 cm x 51 cm 7,6 cm x 366 cm 43 cm x 48 cm	60	• Geel waterafstotend vat met handvaten. • Schroefdeksel voor gemakkelijke toegang en bescherming.
SPILL KIT IN VAT 200L							
	Ref: SKO-55 Art: 1004192	SKA-55 1004273	SKH-55 1004225	• 50 doeken • 8 kussens • 4 soc's • 1 paar handschoenen • 1 veiligheidsbril • 5 afvalzakken	41 cm x 5 cm 43 cm x 48 cm 7,6 cm x 366 cm	150	• Vat van 200 liter. • Ideaal voor middelgrote calamiteiten en lekkages.
SPILL KIT IN OVERPACK VAT							
	Ref: SKO-95 Art: 1004193	SKA-95 1004280	SKH-95 1004227	• 100 doeken • 8 kussens • 12 soc's • 8 soc's • 50 wipes • 1 pr handschoenen • 1 veiligheidsbril • 10 afvalzakken	41 cm x 51 cm 43 cm x 48 cm 7,6 cm x 122 cm 7,6 cm x 366 cm 30 cm x 38 cm	270	• Overvat van 360 liter. • Kan ook gebruikt worden voor berging van 200 liter vat.



NEUTRALISERENDE ABSORBERENDE KORRELS

- Absorbeert universele vloeistoffen en chemicaliën
- Geeft indicatie met kleur of zuren (roze) of basen (blauw) gemorst zijn
- Neutraliseert nadien autoamtisch de chemicaliën en kleurt dan geel
- Absorbeert de vloeistof volledig
- Veilig spill management
- Veilige afvalverwerking door indicatie
- Voorkomt gevaarlijke dampen



TRIVOREX 700GR

1004223 1

- Handige kleine dispenser
- Gebruiksaanwijzing op verpakking
- Handige verdeeldop
- Geschikt voor kleine spills, indijking, demo, controle
- Geschikt voor labo's, kwaliteitsafdelingen, werkbanken...



TRIVOREX 10KG

1004222 1

- Emmer met draaghandvat
- Geschikt voor normale spills, indijking...
- Geschikt voor elke industrie, interventieteams...



TRIVOREX 200KG

1028996 1

- Grote container
- Geschikt voor enorme spills, indijking...
- Geschikt voor elke industrie, overheidsinstellingen, brandweer, interventie...

UNIVERSELE ABSORBERENDE KORRELS

- Absorbeert universele vloeistoffen en chemicaliën
- In beperkte verpakking om gemakkelijk tot nabij spills te lopen
- Geschikt voor binnen en buiten, elke industrie, grote spills



UNIVERSELE ABSORBERENDE KORRELS 20KG

1028944 1

- Zak van ongeveer 20 kg
- Absorptiecapaciteit ongeveer 40 liter

UNIVERSELE ABSORBERENDE KORRELS 10KG

1004181 1

- Emmer van 10 kg
- Absorptiecapaciteit ongeveer 20 liter

OLIEVLEKVERWIJDERAARS



OLIEVLEKVERWIJDERAAR 1KG OT8

1004332 1


- Bacteriën zetten olie om in natuurlijke bestanddelen en maken oppervlakte weer zuiver
- Ook beschikbaar in 5L fles (Art: 1013229)
- Geschikt voor industriële vloeren, benzinestations, oppervlakten/bodems bij rampen en incidenten



RIOOLAFDICHTING

- Tijdelijke afsluiting van put of rooster
- Flexibele PU plaat 8 mm dikte
- 1 zeer kleverige zijde
- Handvaten aan beide zijden
- Af te spoelen en te hergebruiken
- Geschikt voor elke ondergrond

i Geleverd met handige draagtas.

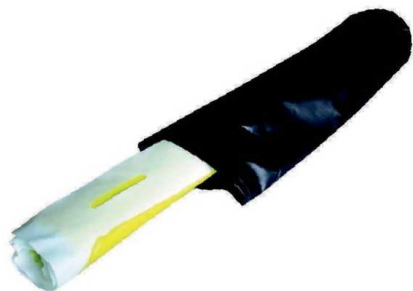

RIOOLAFDICHTMAT

Artikelnummer	Formaat
1004329 1	60 x 60 cm
1004327 1	90 x 90 cm
1004330 1	120 x 120 cm

SPILL BARRIER

- Indijking voor put of rooster
- Flexibel polyurethaan, zeer kleverig
- Af te spoelen en te hergebruiken
- Met koppelsysteem aan uiteinden voor perfecte aansluiting
- Geleverd met transportzak
- Geschikt voor elke ondergrond




SPILL BARRIER

Artikelnummer	Formaat
1004331 1	300 x 100 x 7 cm

KANAALAFSLUITER

- Tijdelijke afdichting van afvoerbuizen
- Snel inzetbaar
- Flexibel kleverige polyurethaan
- Kegelvormig met handvat
- Af te spoelen en te hergebruiken
- Geschikt voor interventiediensten, brandweer, los-en laadplaatsen, logistiek, ADR transport,....

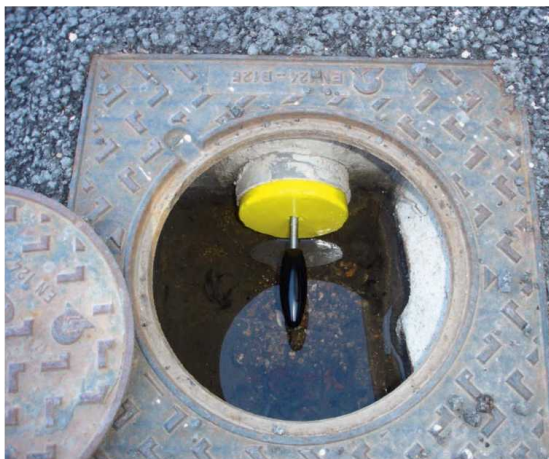

CONISCHE STOP AFVOERBUIS

Artikelnummer	Voor diameter
1025373 1	50 tot 60 mm
1025375 1	70 tot 80 mm
1025376 1	85 tot 120 mm



KEUZE VAN EEN GESCHIKTE OPVANGBAK

De hoeveelheid vloeistof die opgevangen dient te worden en de reglementering waaraan de onderneming onderworpen is, bepaalt het opvangvermogen van een bak.

Hoe een geschikte opvangbak kiezen?

1. Materiaal

Welk materiaal moet ik kiezen?

PE	Staal
• Robuust • Corrosief resistent • Geschikt voor olie, chemicaliën en zuren	• Gegalvaniseerd staal: roestvrij • Verzinkt staal: wordt na fabricatie ondergedompeld in een gegalvaniseerd bad en krijgt daardoor extra roestvaste beschermlaag. • Geschikt voor alle vloeistoffen behalve corrosieve producten zoals batterijzuur

2. Vloeistoffen

Welke vloeistoffen mogen samen opgevangen/gestockeerd worden?

						
Ontvlambaar		OK	NOK	NOK	OK	NOK
Oxidanten		NOK	OK	NOK	OK*	NOK
Toxisch		NOK	NOK	OK	OK	NOK
Irriterend		OK	OK*	OK	OK	NOK
Corrosief		NOK	NOK	NOK	NOK	OK*

3. Opvangcapaciteit

Wat is de verplichte opvangcapaciteit voor België (VLAREMII) en Nederland (PGS15)?

Het opvangvermogen moet ten minste gelijk zijn aan of groter dan de twee volgende waarden:

Een opvangbak moet minstens 110% van de inhoud van het grootste recipiënt hebben

OF

10% van de totale opgeslagen hoeveelheid kunnen opvangen

In waterwingebied → 100% van de opgeslagen hoeveelheden



VOOR KLEINE VERPAKKINGEN - PE



Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitneembaar rooster	Zonder rooster
1021481 1	20	595 x 395 x 170	2		●
1021482 1	20	595 x 395 x 170	3,5	●	
1021483 1	30	805 x 405 x 170	2,5		●
1021484 1	30	805 x 405 x 170	4,5	●	
1021485 1	43	800 x 605 x 170	4		●
1021486 1	43	800 x 605 x 170	7	●	
1021487 1	63	1000 x 605 x 200	5,5		●
1021488 1	63	1000 x 605 x 200	10	●	
1021489 1	104	1195 x 795 x 185	8		●
1021490 1	104	1195 x 795 x 185	14	●	

*Alle opvangbakken zijn ook verkrijgbaar zonder rooster op aanvraag

VOOR VATEN - PE

Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Aantal vaten	Uitneembaar rooster
1035391 1	230	1220 x 820 x 450	27	2	●
1035392 1	410	1310 x 1310 x 370	40	4	●

*Met dubbele vorkbeugels om langs 4 kanten te transporteren



VOOR IBC'S - PE



Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Aantal IBC's	Rooster
1024960 1	1100	1230 x 1230 x 1090	62	1	●
1023643 1	1100	2560 x 1350 x 510	116	2	●
1004306 1	1100	1590 x 1455 x 715	78	1	

Alle opvangbakken ook beschikbaar in staal! Vraag advies aan uw Vandeputte contactpersoon.



WERKVLOEREN PE



i Oprijplaat beschikbaar voor elk type PE werkvloer (Art: 1014515).

Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Uitneembaar rooster	Aantal vaten
1004317 1	130	1260 x 860 x 150	20	●	
1004316 1	300	1660 x 1260 x 150	38	●	4
1014515 1	oprijplaat	650 x 800 x 160	8		

*Alle werkvloeren ook beschikbaar in stalen uitvoering - op maat gemaakt

TRANSPORTKAR VOOR VATEN

Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Aantal vaten	Uitneembaar rooster
1035287 1	220	815 x 885 x 1100	36	1	●
1035160 1	220	1220 x 885 x 1100	40	2	●

* Karren in gegalvaniseerd staal. Contacteer ons voor versies in thermisch verzinkt staal



STALEN AFTAPSTATIONS



Artikel nummer	Opvang-capaciteit (l)	Afmeting (mm)	Aantal vaten	Draagstel
1035288* 1		430 x 700 x 330	1	●
1035289* 1		1050 x 700 x 330	2	●
1035290 1	220	1275 x 885 x 1180	1	●
1035291 1	440	1350 x 1220 x 1200	2	●
1004377 1	440	1350 x 1220 x 1913	4	●

* Vatensteun zonder opvangbak



VATENTRECHTERS VOOR VATEN EN IBC'S



Artikel nummer	Opvangcapaciteit (l)	Afmeting (Ø x hoogte in cm)	Geschikt voor
1035284 1	20	61 x 23	vat 200L
1035285 1	20	64 x 15	IBC 1000L



FLEXIBELE OPVANGBAK

Artikel nummer	Opvangcapaciteit (l)	Afmeting (mm)
1004323 1	299	2100 x 1200 x 200
1004322 1	450	1500 x 1500 x 225



VATENBOX



Artikel nummer	Materiaal	Opvangcapaciteit (l)	Gewicht (kg)	Afmeting (mm)	Aantal vaten (200l)
1035286 1	PE	230	85	1490 x 990 x 1690	2
1023585 1	PE	410	121	1470 x 1420 x 2070	4
1022839 1	staal	460	340	1450 x 1310 x 1710	4

MAATWERK

Voor specifieke noden, stalen opvangbakken en speciale afmetingen helpen wij u ook graag verder. Neem hiervoor contact op met ons.

U heeft hiervoor nodig:

- Materiaal
- Lengte
- Breedte
- Gewenste opvangcapaciteit
- Met of zonder rooster
- Met of zonder steuntjes





KEUZE VAN EEN GESCHIKTE KAST

1. Vloeistoffen

- Toxische stoffen
- Ontvlambare stoffen
- Corrosieve stoffen
- Zie schema pagina 20 om te weten welke stoffen samen mogen opgeslagen worden

2. Brandwerendheid

- Geen brandwerendheid nodig
- 30 minuten brandwerend
- 90 minuten brandwerend
- Met brandwerend compartiment

3. Materiaal

- Enkelwandig staal
- Dubbelwandig staal
- Polyethyleen

4. Regelgevende norm

Voor het veilig opslaan van brandbare en/of gevaarlijke stoffen moet men gebruik maken van veiligheidskasten. Inmiddels is er een Europese norm voor veiligheidskasten: EN 14470-1.

i

VENTILATIE


Onze aangeboden kasten hebben geïntegreerde circulatie indien nodig.

Een kast kan naar keuze:

- Werken met een koolstoffilter om dampen en geuren te filteren
- Werken zonder filter met een verbinding naar een externe afvoer

Dankzij een geforceerde luchtcirculatie in een veiligheidskast:

- wordt voorkomen dat damp stagneert in de kast
- worden onaangename geuren vermeden
- Actieve bescherming van personen door betrouwbare afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie door het filtersysteem

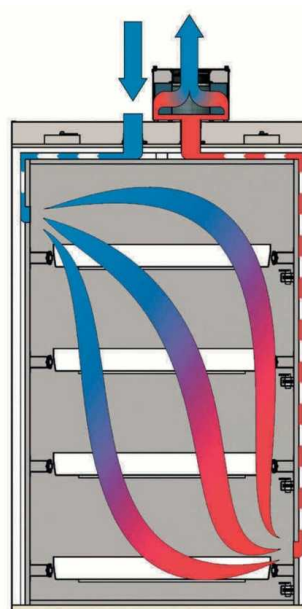

**dé specialist voor
opslag van en omgang
met gevaarlijke
stoffen en luchtreiniging**

- » brandveiligheidsopslagkasten
- » veiligheidswerkboxen
- » opvangbakken en containers
- » veiligheidskannen en vattoebehoren
- » rookcabines en luchtreinigers
- » mechanische ventilatie
- » en veel meer

asecos®



**"Vraag onze meest
actuele catalogus aan
via uw dealer"**

Asecos BV
Veiligheid en
milieubescherming
Tuinderij 15
2451 GG Leimuiden
Nederland

Tel. +31 (0) 172 50 64 76
Fax +31 (0) 172 50 65 41
info@asecos.nl
www.asecos.nl



MILIEUKAST

- Kast voor niet-ontvlambare producten
- Geschikt voor de opslag van oliën en vetten
- Incl. 60min vuurbestendig compartiment onderaan voor opslag ontvlambare stoffen



MILIEUKAST MET BRANDWEREND COMPARTIMENT

1031133 1

- Inclusief indeling
- Afmetingen: 95 x 50 x 195 cm
- Gewicht: 145 kg

CHEMICALIËNKAST

- Kast voor niet-ontvlambare producten in kleine recipiënten
- Niet brandwerend
- Goede bescherming en beperkte risico's bij opslag gevaarlijke stoffen



CHEMICALIËNKAST

1029118 1

- Inclusief indeling
- Afmetingen: 95 x 50 x 195 cm
- Gewicht: 145 kg



WANDBOX

- Veiligheidskast voor wandmontage
- 30min vuurbestendig
- Automatisch sluitend mechanisme bij vuur

asecos



WANDBOX VEILIGHEIDSKAST RF30 1034696 1

- Geïntegreerde ventilatie-aansluiting
- Afmetingen: 99 x 47 x 48 cm
- Gewicht: 62,5 kg
- Max. belasting: 150 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKASTEN RF30

- Kast voor ontvlambare producten
- Materiaal: staal met epoxycoating
- 30 min brandwerendheid
- Automatisch sluitende deuren
- Met natuurlijke ventilatie
- Geschikt voor opslag van licht ontvlambare stoffen in kleine recipiënten

asecos



VEILIGHEIDSKAST RF30 1 DEUR 1034695 1

- Veiligheidskast
- 1 deur
- 3 opvanglegborden (12 liter)
- 1 bodemopvangbak (22 liter)

- Afmetingen: 56 x 62 x 195 cm
- Gewicht: 145 kg
- Conform: EN14470-1



VEILIGHEIDSKAST RF30 2 DEUREN 1034693 1

- Veiligheidskast
- 1 deuren
- 3 opvangborden (33 liter)
- 1 bodemopvangbak (55 liter)

- Afmetingen: 116 x 62 x 195 cm
- Gewicht: 240 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKASTEN RF90

- Kast voor ontvlambare producten
- Materiaal: staal met epoxycoating
- 90 min brandwerendheid
- Automatisch sluitende deuren
- Met natuurlijke ventilatie
- Geschikt voor opslag van licht ontvlambare stoffen in kleine recipiënten



VEILIGHEIDSKAST ONDERBOUW 1 LADE SMALL 1031000 1

- Grijske smalle onderbouwkast
- 1 lade
- 1 bodemopvangbak met uitneembaar rooster

- Afmetingen: 59 x 52 x 62 cm
- Gewicht: 82 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKAST ONDERBOUW 1 LADE BREED 1032422 1

- Grijske brede onderbouwkast
- 1 lade
- 1 bodemopvangbak met uitneembaar rooster

- Afmetingen: 99 x 52 x 62 cm
- Gewicht: 118 kg
- Conform: EN14470-1



VEILIGHEIDSKASTEN RF90



asecos



VEILIGHEIDSKAST RF90 LAAG 1 DEUR 1023305 ¹

- Gele lage veiligheidskast
- 1 deur
- 2 opvanglegborden (13 liter)
- 1 bodemopvangbak (22 liter)
- Ventilatie-unit exclusief
- Afmetingen: 60 x 61 x 130 cm
- Gewicht: 170 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKAST RF90 LAAG 2 DEUREN 1004024 ¹

- Gele lage veiligheidskast
- 2 deuren
- 2 opvanglegborden (33 liter)
- 1 bodemopvangbak (55 liter)
- Ventilatie-unit exclusief
- Afmetingen: 120 x 61 x 130 cm
- Gewicht: 270 kg
- Conform: EN14470-1



VEILIGHEIDSKAST RF90 1 DEUR 1018171 ¹

- Grijsze veiligheidskast
- 1 deur
- 3 opvanglegborden (12 liter)
- 1 bodemopvangbak (22 liter)
- Afmetingen: 59 x 60 x 206 cm
- Gewicht: 280 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKAST RF90 2 DEUREN 1018172 ¹

- Grijsze veiligheidskast
- 2 deuren
- 3 opvanglegborden (33 liter)
- 1 bodemopvangbak (55 liter)
- Afmetingen: 120 x 60 x 205 cm
- Gewicht: 385 kg
- Conform: EN14470-1

i Ook beschikbaar in geel.





VEILIGHEIDSKASTEN RF90



VEILIGHEIDSKAST RF90 1 DEUR GEEL

1004017 1

- Gele veiligheidskast
- 1 deur
- 3 opvanglegborden (13 liter)
- 1 bodemopvangbak (22 liter)
- Afmetingen: 60 x 61 x 197 cm
- Gewicht: 260 kg
- Conform: EN14470-1

VEILIGHEIDSKAST RF90 2 DEUREN GEEL

1004023 1

- Gele veiligheidskast
- 2 deuren
- 3 opvanglegborden (33 liter)
- 1 bodemopvangbak (55 liter)
- Afmetingen: 120 x 61 x 197 cm
- Gewicht: 420 kg
- Conform: EN14470-1

COMBINATIEKASTEN

- Grijs veiligheidskast voor opslag van ontvlambare producten en bijv. zuren en basen
- Materiaal: elektrostatisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Plaatsbesparend



COMBINATIEKAST 3 COMPARTIMENTEN

1018165 1

- 3 deuren
- 7 opvanglegborden (verstelbaar in hoogte)
- Opvangbak met rooster
- Afmetingen: 120 x 60 x 195 cm
- Gewicht: 360 kg
- Conform: EN14470-1



COMBINATIEKAST 2 COMPARTIMENTEN

1023202 1

- 2 deuren
- 2 opvanglegborden (1 voor zuren en 1 voor basen)
- Opvangbak met rooster
- Afmetingen: 60 x 60 x 169 cm
- Gewicht: 130 kg
- Conform: EN14470-1



OPSLAG GASFLESSEN

- Uitpandige opslag van gasflessen
- Materiaal: verzinkt staal
- Opslag van 50l cylinders of andere recipiënten conform VLAREM/PGS15
- Geschikt voor extreme weersomstandigheden



GASFLESSENBERGING 1 DEUR 1024156 1

- Lichtgrijze gesloten kast
- 1 deur
- Geschikt voor 2 cylinders
- Brandwerendheid: 90min
- Afmetingen: 59 x 59 x 195 cm
- Gewicht: 220 kg
- Conform: EN14470-2



GASFLESSENBERGING 2 DEUREN 1004033 1

- Grijs roosterberging
- 2 deuren
- Inclusief slot en sleutel
- Geschikt voor 2 gas-flessenpallet of 4 x 3 rijen van 4 gasflessen
- Afmetingen: 316 x 186 x 227 cm
- Conform: EN14470-2

OPSLAGCONTAINERS

Wij bieden een groot assortiment kwaliteitsvolle opslagcontainers aan
Projectbeheer vanaf audit tot installatie op het terrein
Vraag meer advies aan uw Vandeputte contactpersoon





VEILIGHEIDSKANNEN IN STAAL

- Gecontroleerd en gedoseerd vergieten van ontvlambare vloeistoffen
- Handling zonder morsen
- Materiaal: gegalvaniseerd staal met chemisch resistente poedercoating
- Zelfsluitend: kan is alleen open bij indrukken
- Vlamscherm: geïntegreerd scherm voorkomt binnendringende vonken
- Opheffing drukverschil: ventileert automatisch bij overdruk tussen 0.2 en 0.35 bar
- Signalisatie: alle kannen bevatten signalisatie volgens ISO7010



Artikel nummer	Inhoud (l)	Kleur	Met schenktuit	Met PE sproeier	Met tapkraan	Gegalvaniseerd staal
1018273 1	1	Rood				•
1018274 1	4	Rood				•
1018275 1	9	Rood				•
1018276 1	8	Rood	•			•
1018277 1	19	Rood	•			•
1017942 1	19	Rood			•	•
1031943 1	1	Geel		•		•
1029041 1	2	Geel		•		•

VEILIGHEIDSKANNEN IN PE

- Opslag en vergieten van corrosieve en ontvlambare vloeistoffen
- Materiaal: HDPE met inox fittings
- Zelfsluitend: kan is alleen open bij indrukken
- Uitgerust met aardingsaansluitpunt
- Vlamscherm: geïntegreerd scherm voorkomt binnendringende vonken
- Opheffing drukverschil: ventileert automatisch bij overdruk tussen 0.2 en 0.35 bar
- Signalisatie: alle kannen bevatten signalisatie volgens ISO7010
- Goede bescherming tegen corrosie en hitte



Artikel nummer	Inhoud (l)	Kleur
1033464 1	2	Rood
1004101 1	4	Rood
1004059 1	9	Rood
1031844 1	11	Geel

VEILIGHEIDSKANNEN IN INOX

- Opslag en overgieten van corrosieve en ontvlambare vloeistoffen
- Materiaal: hoogwaardig en chemisch resistent inox, dikte 0.6 mm
- Uitneembaar vlamwerend gaas in de opening
- Overdrukbescherming (ventilatie bij > 0.3 bar) en schroefdop (hangt vast aan de kan) of zelfsluitende fijndoseerspuit
- Ergonomisch handvat vervaardigd inox
- PTFE dichtingen
- Getest op lekkage (0.4 bar)
- Geschikt voor zeer veeleisende toepassing
- Maximale bescherming tegen meeste chemicaliën en ontvlambare stoffen



Artikel nummer	Inhoud (l)	Met PE sproeier	Met fijndoseerspuit	Met schroefdop	Jerrycan
1004106 1	1	•			
1004076 1	1		•		
1004077 1	2		•		
1004103 1	5		•		
1004104 1	10		•		
1004105 1	20				
1004068 1	1			•	
1004071 1	2			•	
1004072 1	5			•	
1004075 1	5			•	•
1004074 1	10			•	•
1004073 1	20			•	•





PLUNJERKANNEN

- Gedoseerd bevochtigen van poetsdoeken met ontvetter
- Verdelen van ontvlambare vloeistoffen zonder morsen
- Uitgerust met pompmechanisme
- Vlamscherm: door middel van rooster
- Teveel gepompte vloeistof loopt automatisch terug in recipiënt
- Signalisatie: alle kannen bevatten signalisatie volgens ISO7010
- Geschikt voor ontvlambare vloeistoffen en solventen



JUSTRITE

Artikel nummer	Inhoud (l)	Kleur	Gegalvaniseerd staal	PE	Inox
1018280 1	1	Rood	•		
1014503 1	2	Rood	•		
1018281 1	4	Rood	•		
1019480 1	1	Geel		•	
1004091 1	2	Geel		•	
1004092 1	4	Geel		•	
1004093 1	1	Grijs			•
1004094 1	2	Grijs			•

ONDERDELENREINIGERS

- Ontvetten en reinigen van onderdelen en gereedschap
- Materiaal: staal met chemisch resistente coating
- Uitgerust met scharnierend deksel dat kan open staan maar automatisch sluit bij brand of bij t°C >74°C
- Met handige handvaten aan de zijkant
- Signalisatie: alle kannen bevatten signalisatie volgens ISO7010
- Geschikt voor ontvlambare vloeistoffen en solventen
- Met rooster als werkbankkan of zonder rooster als dompelkan.



JUSTRITE

Artikel nummer	Inhoud (l)	Kleur	Gegalvaniseerd staal	Inox	Werkbankkan	Dompelkan
1004083 1	0,25	Geel	•		•	
1024507 1	1	Rood	•		•	
1018278 1	2	Rood	•		•	
1018279 1	4	Rood	•		•	
1014657 1	8	Rood			•	
1004085 1	2,5	Grijs		•	•	
1004084 1	10	Grijs		•	•	
1014695 1	8	Rood	•			•



BRANDVEILIGE AFVALBAK

- Veilig en brandveilig opbergen van poetsdoeken etc.
- Emmers beperken de zuurstof om spontane ontstekingen te vermijden
- Materiaal: staal met chemisch resistente coating
- Zelfsluitend deksel
- Bediening met voetpedaal
- Ronde, verhoogde bodem met opening voor circulatie, tegen roest.
- Signalisatie: alle bakken bevatten signalisatie volgens ISO7010
- Geschikt voor ontvlambaar afval (zoals in solvent gedrenkte vloeistof)



Artikel nummer	Inhoud (l)	Kleur	Gegavalvaniseerd staal	PE	Inox
1035283 1	20	Rood	•		
1017944 1	34	Rood	•		
1017945 1	52	Rood	•		
1017946 1	80	Rood	•		
1026082 1	20	Geel	•		
1033158 1	34	Geel	•		
1035245 1	58	Geel	•		
1035247 1	80	Geel	•		
1004114 1	23	Rood		•	
1004122 1	38	Rood		•	
1004120 1	53	Rood		•	
1004115 1	20	Grijs			•
1004121 1	50	Grijs			•

VLAMDOVENDE AFVALBAK

- Vlamdovende papierbak
- Materiaal: metaal
- Ronde opening om beginnende brand onmiddellijk te doven

Artikel nummer	Inhoud (l)
1004108 1	15
1004109 1	30
1004111 1	50
1004110 1	80
1004112 1	110
1004113 1	200



VLAMDOVENDE ASBAK



ASBAK ELITE ZWART

1017948 1

- Veiligheidsasbak
- Materiaal: PE
- Afmeting: 97 x 31 cm
- Modern robuust design
- Afvalzak 10st (Art: 1017949)



i Ook beschikbaar in grijze uitvoering (Art: 1017947).