HANDBESCHERMING

Bij een arbeidsongeval worden onze handen het vaakst getroffen. Een optimale bescherming van de handen, polsen en armen is dan ook absoluut noodzakelijk.

Volgens het Franse INSEE wordt 26% van de werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval met letsel gedurende hun loopbaan. Bij de arbeiders is dat 40%. Vooral de handen zijn kwetsbaar. Een studie van de Franse sociale zekerheid (Assurance Maladie) registreerde in 2021 in totaal 604.565 arbeidsongevallen, ofwel 31 ongevallen per 1.000 werknemers.

De huid vormt een eerste beschermende barrière tegen allerlei invloeden zoals koude, uitdroging, regen, zonlicht en bepaalde chemische en mechanische risico's. In bepaalde werkomstandigheden is deze natuurlijke bescherming echter niet altijd voldoende.

Daarom is het belangrijk om handschoenen te kiezen die de handen niet alleen optimaal beschermen, maar ook het nodige comfort bieden en de beweeglijkheid behouden.

NORMEN

De toepassingsgebieden van handschoenen worden aangegeven met pictogrammen en de bijbehorende prestatieniveaus. De behaalde prestatieniveaus worden aangegeven met cijfers of letters.

De prestaties variëren naargelang het gebruik van de handschoenen.

0 = de testresultaten liggen onder het minimum dat vereist is voor niveau 1.
X = de handschoenen werden niet getest op het betreffende risico

Norm	Pictogram	Beschrijving	Prestatieniveau
EN 420 / EN ISO 21420		Algemene norm die de basisvereisten vastlegt voor het ontwerp, de ergonomie, de veiligheid, de markering, de veroudering en de informatie van de fabrikant. Deze norm moet altijd worden gecombineerd met een of meer specifieke beschermingsnormen.	
EN 388	EN 388 ABCDEF	Handschoenen tegen mechanische risico's.	**A:** schuurweerstand: 1-4 **B:** snijweerstand bij doorsnijden: 1-5 **C:** scheurweerstand: 1-4 **D:** perforatieweerstand: 1-4 **E:** ISO 13997 Snijweerstand TDM: A-F **F:** schokbescherming: Pass / Fail
EN 407	EN 407 EN 407 ABCDEF ABCDEF	Handschoenen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur.	**A:** brandgedrag (1-4) **B:** contacthitte (1-4) **C:** convectiehitte (1-4) **D:** stralingshitte (1-4) **E:** kleine spatten van gesmolten metaal (1-4) **F:** grote hoeveelheden gesmolten metaal (1-4)
EN 12477	EN 12477 Type A of Type B EN 388 EN 407 ABCDEF ABCDEF	Lashandschoenen: twee types beschikbaar	**Type A of type B:** **A:** zwaar laswerk met hoog hitterisico (bv. MIG, MAG) **B:** licht en precies laswerk waarbij behendigheid vereist is (bv. TIG)
EN 511	EN 511 ABC	Handschoenen ter bescherming tegen kou	**A:** bestand tegen convectieve kou (1-4) **B:** bestand tegen contactkou (1-4) **C:** waterdoorlatendheid (1 of blanco)

Norm	Pictogram	Beschrijving	Prestatieniveau
EN 374-1	EN ISO 374-1 **Type C** EN ISO 374-1 **Type B:** heeft minstens index 2 behaald voor 3 stoffen uit de lijst **Type A:** index 2 > 30 minuten voor 6 stoffen uit de lijst	Vloeistofdichte handschoenen en handschoenen met een lage chemische bescherming (minstens 1 chemisch product gedurende minstens 10 minuten). Handschoenen die bestand zijn tegen permeatie van chemische producten. De letters A tot T komen overeen met stoffen uit de lijst waarvoor de handschoenen een permeatieweerstand van minstens 30 minuten hebben. Permeatie-index 0 = < 10 min. 1 = > 10 min. 2 = > 30 min. 3 = > 60 min. 4 = > 120 min. 5 = > 240 min. 6 = > 480 min.	Deze handschoenen hebben de penetratietests van norm EN 374-2 doorstaan. De weerstand tegen specifieke chemische producten moet afzonderlijk worden aangetoond. A: Methanol B: Aceton C: Acetonitril D: Dichloormethaan E: Koolstofdisulfide F: Tolueen G: Diethylamine H: Tetrahydrofuraan I: Ethylacetaat J: n-Heptaan K: Natriumhydroxide 40% L: Zwavelzuur 96% M: Salpeterzuur 65% N: Azijnzuur 99% O: Ammoniak 25% P: Waterstofperoxide 30% S: Waterstoffluoride 40% T: Formaldehyde 37%
EN 374-5	EN ISO 374-5 VIRUS	Handschoenen tegen micro-organismen en/of virussen. Voor bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen moet de term 'VIRUS' onder het pictogram staan.	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau: AQL < 1,5 = Prestatieniveau 2
EN 421	EN 421	Bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting die uitsluitend door radioactieve deeltjes wordt veroorzaakt.	
ISO 18889	ISO 18889 + G1/ G2 /G3	Beschermende handschoen voor wie met pesticiden werkt.	
EN 659	EN 659	Beschermende handschoenen voor brandweerlieden.	Bestemd voor typische taken van de brandweer, waaronder normale brandbestrijding en zoek- en reddingsactiviteiten.
EN 381-7 / EN ISO 11393-4	EN 381-7 Categorie 0, 1, 2 of 3	Handschoenen voor handbediende kettingzagen: Classificatie op basis van de snelheid van de ketting.	Classificatie op basis van de snelheid van de ketting: Klasse 0 = 16 m/s. Klasse 1 = 20 m/s. Klasse 2 = 24 m/s. Klasse 3 = 28 m/s.
EN 1082-1 EN 1082-2 EN 1082-3	EN 1082	Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen. Deel 1: Maliënkolder Deel 2: Andere materialen Deel 3: Snijden door stoten voor stof, leder en andere materialen.	
EN 16350		Handschoenen ter bescherming tegen elektrostatische risico's. Bepaalt de elektrische weerstand.	
EN 60903	EN 60903	Elektricienhandschoenen van geïsoleerd materiaal voor werken onder spanning.	A: zuren H: olie Z: ozon M: mechanische risico's R: combinatie A, H, Z C: extreem lage temperaturen 00: bedrijfsspanning 500 V 0: bedrijfsspanning 1.000 V 1: bedrijfsspanning 7.500 V 2: bedrijfsspanning 17.000 V 3: bedrijfsspanning 26.500 V 4: bedrijfsspanning 36.000 V
EN ISO 10819 + A1	EN 10819	Trillingen en mechanische schokken. Methode voor het beoordelen van de overdracht van trillingen naar de handpalm via de handschoenen.	

MECHANISCHE RISICO'S: NORM EN 388

Beschermende handschoenen die voldoen aan de norm EN 388 + A1: 2018 bieden bescherming tegen minstens een van de volgende mechanische risico's: schaven, snijden (waarvoor nu twee tests worden uitgevoerd), scheuren, perforeren, stoten.

WAAROM TWEE SNIJTESTS?

De eerste snijtest die in norm EN 388 + A1: 2018 wordt gedefinieerd, is de snijtest bij doorsnijden. Deze test is onvoldoende voor handschoenen met een hoge snijweerstand. De nieuwe materialen die in handschoenen worden gebruikt, zoals glasvezel, doen het cirkelvormige mes waarmee de test wordt uitgevoerd, snel slijten.

De tweede snijtest wordt gedefinieerd door norm EN ISO 13997: 1999. Deze test benadert de werkelijke gebruiksomstandigheden beter. Hij simuleert de situatie waarin een hand een variabele druk uitoefent op een scherp voorwerp. Wanneer er een hoog risico op snijwonden bestaat, is een hoog niveau van snijbescherming noodzakelijk. Het resultaat van de TDM-test maakt het mogelijk om de bescherming af te stemmen op het risico.

Snijweerstand: Coupetest vs. TDM-test volgens norm EN 388

- Coupetest

De Coupetest EN 388 meet, over een korte afstand, het aantal cycli dat nodig is om een handschoen door te snijden in vergelijking met een referentiemateriaal.

De Coupetest komt uit de lederindustrie en is dus perfect geschikt voor dit materiaal. Als er glasvezel of staaldraad in de handschoen is verwerkt, zal het mes tijdens de eerste cycli al bot worden, wat resulteert in een kunstmatig hoog aantal cycli voordat de handschoen wordt doorgesneden.

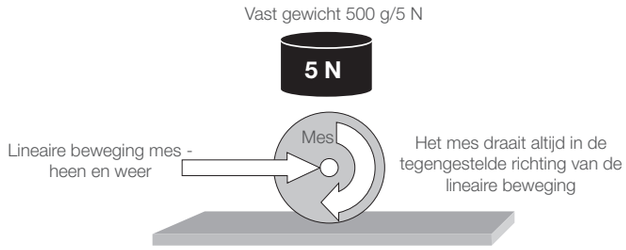

Schematische weergave van de Coupetest EN 388

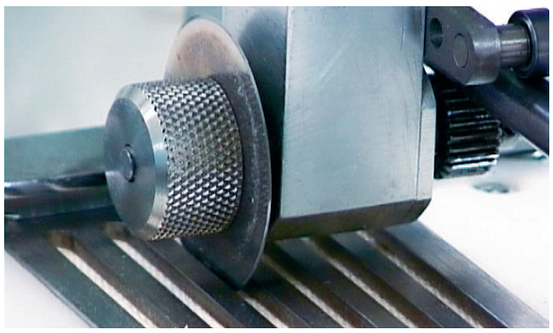

- TDM

Naast de Coupetest EN 388 bestaat er ook een Amerikaanse testmethode ASTM1790 of de ISO 13997-methode (TDM-testmethode) die in sommige gevallen dichter bij de werkelijkheid ligt dan de EN 388-norm.

Deze test meet de kracht (massa) die nodig is om het materiaal daadwerkelijk door te snijden (gat) bij een verplaatsing van het mes van 20 mm. EN 388 beschrijft in welke gevallen de TDM-test verplicht is. Dit is het geval wanneer uit de Coupetest blijkt dat het materiaal van de handschoen het mes bot maakt. Voor de TDM-test wordt in EN 388 de volgende classificatie gebruikt: de letter A tot F wordt achter de huidige 4 cijfers vermeld.

	A	B	C	D	E	F
TDM snijweerstand (Newton)	**2** 200 g	**5** 500 g	**10** 1.000 g	**15** 1.500 g	**22** 2.200 g	**30** 3.000 g

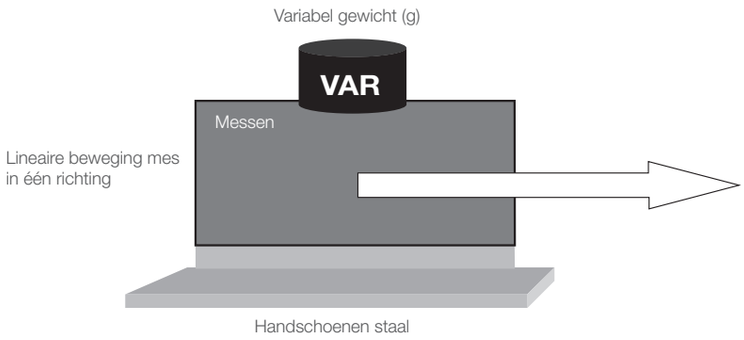

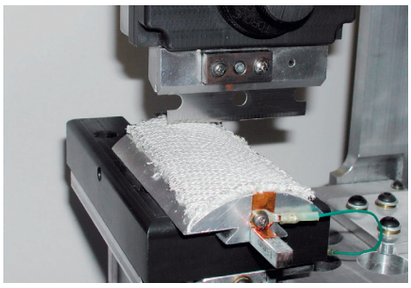

ASTM F1790 en ISO13997 Testmethode EN 388

GOED OM WETEN

Het is niet alleen de snijweerstand van het materiaal die de handschoen geschikt maakt voor een specifieke toepassing. Naast de manipulatiegevoeligheid zijn **een comfortabele pasvorm** en **een goede grip** medebepalend voor het uiteindelijke resultaat.

- **Beweeglijkheid**
  Gewicht en grootte van het te hanteren voorwerp
- **Coating aangepast aan de omgeving**
  Droog = glad PU / nitril
  Vettig = nitrilschuim
  Vochtig = latex
- **Maat aangepast aan de drager**
  Te klein: spiervermoeidheid
  Te groot: verlies van beweeglijkheid

EN 388

HOE BEPAAL IK MIJN BESCHERMINGSNIVEAU?

De mechanische risico's verschillen sterk van elkaar.
Een eerste stap is het identificeren van de risico's
en het beoordelen van het vereiste beschermingsniveau.

4 5 4 3 F P

Risico's	Schaven		Doorsnijden	Scheuren	Perforatie	Snijden volgens ISO 13997 (optionele test)		Schokken (optionele test)
Betekenis	Risico: verlies van de opperhuidlaag van de hand door het hanteren van agressieve producten.	Meting: het aantal cycli dat schuurpapier nodig heeft om de handschoen te doen scheuren.	Letsel aan de hand door een scherp voorwerp.		Letsel veroorzaakt door een punt of metalen bramen (betreft geen prikverwondingen door naalden).	Risico: letsel aan de hand door een zeer scherp voorwerp.	Meting: de kracht (in Newton) die nodig is om met een scherp voorwerp door de handschoen heen te prikken.	Herhaalde schokken op de hand.
Niveaux	1	>100	1	1	1	A	>2	0
	2	>500	2	2	2	B	>5	geen bescherming
	3	>2.000	3	3	3	C	>10	P
	4	>8.000	4	4	4	D	>15	
			5			E	>22	
						F	>30	

Gemiddelde prestatieniveaus Hoge prestatieniveaus Erg hoge prestatieniveaus

WAAROM EEN SCHOKTEST?

Deze test (EN 13594) bevestigt dat schokken op een deel van de hand worden gedempt. Afhankelijk van de handschoen kan het gaan om de handpalm, de handrug of de gewrichten.

Het beschermde deel wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing. De prestaties van de handschoen helpen een van de oorzaken van musculoskeletale aandoeningen te verminderen, zoals gedefinieerd door de sociale zekerheid, namelijk de gevolgen van mechanische schokken en trillingen.

RISICO'S OP SNIJ- EN STEEKWONDEN DOOR HANDMESSEN: NORMEN EN 1082-1, EN 1082-2 EN EN 1082-3

Handschoenen en onderarmbeschermers die voldoen aan de norm EN 1082 beschermen de gebruiker tegen snijwonden door handmessen.

- **Norm EN 1082-1:** bepaalt de prestaties van maliënkolderhandschoenen en -onderarmbeschermers.
- **Norm EN 1082-2:** bepaalt de prestaties van handschoenen en onderarmbeschermers in andere materialen.
- **Norm EN 1082-3:** bepaalt de prestaties van handschoenen en onderarmbeschermers bij snijden door stoten voor stof, leder en andere materialen.

KOUDERISICO EN WATERDICHTHEID: NORM EN 511

Handschoenen die voldoen aan de norm EN 511 bieden bescherming tegen kou tot -50 °C.
Er zijn twee soorten risico's:
- convectieve kou
- contactkou

Er wordt ook een waterbestendigheidstest uitgevoerd. Niveau 1 betekent dat de bescherming tegen kou doeltreffend blijft wanneer de handschoen doorweekt is. Niveau 0 geeft aan dat de kwaliteit van de handschoen afneemt.

Waterpenetratie: het prestatieniveau '1' betekent dat er geen waterpenetratie is aan het einde van elke test. Als aan deze vereiste niet wordt voldaan, wordt prestatieniveau '0' aangeduid en wordt in de gebruiksaanwijzing een waarschuwing toegevoegd dat een natte handschoen zijn isolerende eigenschappen kan verliezen.

EN 511

3 4 X

HOE BEPAAL IK MIJN BESCHERMINGSNIVEAU?

Bij het bepalen van het beschermingsniveau moet ook rekening worden gehouden met de omgeving (omgevingstemperatuur, vochtigheid, wind), maar ook met de kleding die wordt gedragen, de duur van de blootstelling, de vereiste beweeglijkheid, ... Vraag advies aan de experts van Groupe RG.

Risico's	Convectieve kou	Contactkou	Waterdichtheid
Betekenis	Kou die wordt overgedragen door contact met een gas (zoals lucht) of een koude vloeistof	Kou die wordt overgedragen door contact met een vaste stof die kou geleidt	Waterbestendigheid
Niveaux	1 2 3 4	1 2 3 4	X niet getest 0 getest, niet behaald 1

Gemiddelde prestatieniveaus Hoge prestatieniveaus Erg hoge prestatieniveaus

ELEKTRISCH RISICO: NORM EN 60903

Beschermende handschoenen die voldoen aan de norm EN 60903 bieden isolatie bij werkzaamheden onder spanning. Het product wordt gekozen op basis van de bedrijfsspanning waaraan de drager kan worden blootgesteld: zie pagina 246 van deze catalogus. Deze handschoenen hebben een houdbaarheidsdatum en moeten om de 6 maanden worden gecontroleerd, zelfs als ze niet zijn gedragen.

Het PBM-station van categorie III van Groupe RG helpt u bij het vinden van de dichtstbijzijnde bedrijven die bevoegd zijn om deze tests uit te voeren, naast de eenvoudigere controles die u zelf kunt uitvoeren en die in de gebruiksaanwijzingen worden beschreven.

THERMISCHE RISICO'S: NORM EN 407

Beschermende handschoenen die voldoen aan de norm EN 407 bieden bescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur).

De gevaren die verband houden met thermische risico's kunnen zeer uiteenlopend zijn. Zo is het risico op brandwonden door het hanteren van een heet voorwerp iets heel anders dan het risico dat een handschoen zelf in brand vliegt. Om de juiste handschoen te kiezen, moet u eerst uw risico's in kaart brengen.

EN 407

4 1 3 1 4 2
X 1 X X X X

HOE BEPAAL IK MIJN BESCHERMINGSNIVEAU?

Deze handschoenen beschermen tegen hitte en/of vuur. Ze kunnen bescherming bieden tegen verschillende soorten risico's door contact, convectie of vlammen. De markering mag slechts een van de twee pictogrammen bevatten, nooit beide tegelijk.
Het 'vlam'-pictogram geeft aan dat de handschoen beschermt tegen hitte en vuur. Het 'hittegolf'-pictogram geeft aan dat de handschoen beschermt tegen contacthitte, maar niet tegen vuur.

Risico's		Brandwond door vuur	Hitte		Stralingshitte	Brandwond door gesmolten metalen	
Bescherming		Brandgedrag	Contacthitte	Convectiehitte	Stralingshitte	Kleine spatten van vloeibare metaaldeeltjes	Grote spatten van vloeibare metaaldeeltjes
Betekenis			Hitte die wordt overgedragen door contact met een vaste stof die hitte geleidt	Hitte die wordt overgedragen door contact met hete lucht of een hete vloeistof	Hitte die wordt overgedragen door straling		
Test		Tijd in seconden	Maximale contacttemperatuur gedurende 15 s	Tijd in seconden	Tijd in seconden	Aantal druppels	Gewicht van het metaal
Niveaux	**1**	<20 s	100 °C	>4 s	>7 s	>10	30 g
	2	<10 s	250 °C	>7 s	>20 s	>15	60 g
	3	<3 s	350 °C	>10 s	>50 s	>25	120 g
	4	<2 s	500 °C	>18 s	>95 s	>35	200 g

SPECIFIEKE RISICO'S VOOR LASSERS: NORM EN 12477

Norm EN 12477 omvat alle tests van norm EN 388 en de belangrijkste tests van norm EN 407. Het is een unieke norm voor lashandschoenen die onder meer een minimale lengte van 350 mm voorschrijft voor de bescherming van de onderarm van de drager, en 2 types onderscheidt:

- **Type A:** zwaar laswerk met hoog hitterisico (bv. MIG, MAG)
- **Type B:** licht laswerk waarbij behendigheid vereist is (bv. TIG)

SPECIFIEKE RISICO'S VOOR BRANDWEERLIEDEN: NORM EN 659

De bescherming voor brandweerlieden voldoet aan specifieke normen, maar volgt ook de aanbevelingen van de Franse civiele bescherming. Als de beschermingsmiddelen conform zijn, wordt de markering die bij de norm hoort, aangebracht.

CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE RISICO'S: NORM EN ISO 374

Norm EN 374 heeft de beschermingsnorm voor chemische en biologische producten vereenvoudigd en geharmoniseerd. De resultaten zijn gebaseerd op 3 soorten tests:

- **Penetratietest:** de handschoen moet luchtdicht en vloeistofdicht zijn. Norm NF EN 374-2.
- **Permeatietest:** de tijd die een chemisch product nodig heeft om door de handschoen te dringen, wordt gemeten. Norm EN 16523-1 + A1.
- **Degradatietest:** de handschoen mag niet aangetast worden door de blootstelling aan chemische producten. Norm NF EN 374-4.

EN 374

HOE BEPAAL IK MIJN BESCHERMINGSNIVEAU?

Chemische letsels kunnen zeer ernstig zijn. Het is van cruciaal belang om **de aard van de aanwezige chemische producten** te kennen. Ook de **contacttijd** is een belangrijke parameter.

Types	type C	type B	type A
Bescherming tegen 1 of meerdere chemische producten	ISO 374-1/Type C	ISO 374-1/Type B XYZ	ISO 374-1/Type A UVWXYZ
	beschermt tegen minstens **1** chemisch product gedurende **10** minuten	beschermt tegen minstens **3** chemische producten gedurende **30** minuten	beschermt tegen minstens **6** chemische producten gedurende **30** minuten
		De letters die onder het pictogram staan, geven aan tegen welke chemische producten de handschoen bestand is. Raadpleeg het CAS-nummer dat op de verpakking van het chemische product staat en de tabel hiernaast.	
	Het is sterk aanbevolen om de gebruiksaanwijzing van de handschoen te lezen om exact te weten tegen welke chemische producten de handschoen bestand is.		
Bent u op zoek naar bescherming tegen micro-organismen?	ISO 374-5:2016 beschermt tegen bacteriën en schimmels	ISO 374-5:2016 VIRUS beschermt tegen bacteriën, schimmels en virussen	

Lettercode	Chemische stof
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Koolstofdisulfide
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natriumhydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%
M	Salpeterzuur 65%
N	Azijnzuur 99%
O	Ammoniak 25%
P	Waterstofperoxide 30%
S	Waterstoffluoride 40%
T	Formaldehyde 37%

RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN: NORM ISO 18889

Handschoenen die voldoen aan norm ISO 18889 bieden bescherming tegen blootstelling aan pesticiden. De norm onderscheidt 3 producttypes, afgestemd op verschillende toepassingen:

- **G1-handschoenen:** wegwerphandschoenen zonder mechanische weerstand, geschikt voor een laag risico en voor het hanteren van verdunde pesticiden.
- **G2-handschoenen:** chemische handschoenen met een minimale mechanische weerstand, geschikt voor een groter potentieel risico en voor het hanteren van verdunde of onverdunde pesticiden.
- **GR-handschoenen:** werkhandschoenen met een goede mechanische weerstand (volgens de testresultaten van norm EN 388), die gedeeltelijke bescherming bieden aan de vingers en handpalm

Bescherming	Test	Norm	G1	G2	GR
Chemisch	**Penetratie**	EN 374-2	Voldoen	Voldoen	Geen vereisten
	Permeatie	EN ISO 374-2	min. Type C	min. Type B	≥ niveau 2 met de letter K
		ISO 19918	≤ 10 µg/cm² met verdunde pesticide	≤ 1 µg/cm² met verdunde en geconcentreerde pesticide	≤ 1 µg/cm² met verdunde pesticide

RISICO'S VERBONDEN AAN IONISERENDE STRALING EN RADIOACTIEVE BESMETTING: NORM EN 421

Beschermende handschoenen die voldoen aan norm EN 421 zijn ontworpen om bescherming te bieden bij risico's van ioniserende straling of radioactieve besmetting. Als de beschermingsmiddelen conform zijn, wordt de markering die bij de norm hoort, aangebracht.

MATERIAALKEUZE

De eerste beschermende handschoenen waren genaaide leren handschoenen. Omdat deze handschoenen beperkte chemische bescherming en weinig beweeglijkheid boden, introduceerden de fabrikanten in de jaren 70 een nieuwe productiemethode: de coating. Dit is een beschermende film die wordt aangebracht op een genaaide stoffen handschoen (handschoenen met drager) of op gebreide handschoenen (gecoate handschoenen), die tegenwoordig het grootste deel van de in Europa verkochte beschermende handschoenen vormen.

Soort handschoen		Materialen		
Leren handschoenen Handschoenen die werden genaaid met een combinatie van leer en soms ook stof.		**Dun leer**	**Dik leer**	**Soorten leer**
		Lamsleer	Koeleer	Nerfleer: bovenste laag van het leer
		Geitenleer	Rundleer	
			Buffelleer	Splitleer: dikker leer, minder soepel
Gesneden en genaaide handschoenen Handschoenen genaaid met een combinatie van stoffen. **Gebreide handschoenen** Gebreide handschoenen, meestal naadloos.		**Vezels**		
		Aramide	Katoen	Glasvezel
		HPPE	Polyamide	Polyester
		Spandex	Roestvrijstalen vezels	
		Dyneema®	Intercept®	
Handschoenen met drager Genaaide stoffen handschoenen met een gecoate laag. Gecoate handschoenen Gebreide handschoenen met een gecoate laag.	**Handschoenen zonder drager** Gevormde of gelaste handschoenen met een gecoate laag.	**Coatings**		
		Polyurethaan	Latex	Nitril
		PVC	Neopreen	Butyl
		Fortix®	PVA	

LEXICON VAN PICTOGRAMMEN

Compatibel met touchscreens.

Alleen de palm van de handschoen is voorzien van een coating

De palm en 3/4de van de rug is voorzien van een coating

De volledige handschoen is voorzien van een coating

VEZELEIGENSCHAPPEN

	Zeer goed bestand tegen ...	Bestand tegen ...	Niet bestand tegen ...	Andere eigenschappen	Opmerkingen
Aramide	Snijden Hitte		UV-stralen Vochtigheid	Flexibele vezel die een goede beweeglijkheid garandeert. Brandt niet.	Aramidemerken: Kevlar® Twaron®
Katoen			Geringe weerstand tegen mechanische risico's	Natuurlijke vezel die comfort en hygiëne biedt door een goede absorptie van transpiratie van de hand.	Om katoen meer mechanische weerstand te geven, wordt het gemengd met polyestervezel. Polykatoen breiwerk combineert de eigenschappen van beide materialen.
HPPE: Polyethyleen met hoge dichtheid	Snijden. 8 keer beter bestand tegen snijden dan staalvezels	Schuren		Flexibele vezel die een goede beweeglijkheid garandeert.	HPPE-merken: Dyneema® Intercept® Spectra®
Glasvezel	Snijden. 2 keer beter bestand tegen snijden dan HPPE		Sterke mechanische belasting	Zeer goede snijweerstand. Gebroken vezels kunnen allergieën veroorzaken.	
Polyamide	Schuren	Trekken	Hitte	Flexibele vezel die zorgt voor een goede beweeglijkheid en de duurzaamheid van de handschoen verhoogt.	Generieke naam: Nylon®
Polyester	Trekken	Schuren UV-stralen Bepaalde chemische producten	Hoge temperaturen	Goede UV-bestendigheid Vuilafstotend	Polyestermerken: Tergal® Dacron®

DE EIGENSCHAPPEN VAN COATINGS

	Zeer goed bestand tegen ...	Bestand tegen ...	Niet bestand tegen ...	Andere eigenschappen
Polyvinylalcohol of PVA	Oplosmiddelen (ongeëvenaard op dat vlak)	Oliën en vetten	Oplosbaar in water	
Butyl	Oliën en oplosmiddelen Oxidatie	Aldehyden Ketonen Esters Geconcentreerde minerale zuren	Koolwaterstoffen	Flexibele coating die een goede beweeglijkheid garandeert. Vaak gecombineerd met Viton.
Latex		Snijden Perforatie Scheuren	Vlammen Koolwaterstoffen Oplosmiddelen Oliën Vetten	Natuurlijk rubber dat een goede flexibiliteit en grip biedt. Kan allergieën veroorzaken.
Neopreen	Koolwaterstoffen	Schuren Hitte Zuren	Oplosmiddelen Lage mechanische weerstand	Flexibele coating die een goede beweeglijkheid en duurzaamheid garandeert.
Nitril	Oliën Brandstoffen Bepaalde organische oplosmiddelen	Schuren	Ketonen Gehalogeneerde producten (gechloreerde, gefluoreerde) Scheuren	Nitrilschuim is een procedé dat nitril beter ademend en hechtend maakt.
Polyurethaan		Schuren	Hitte	Flexibele coating die een goede beweeglijkheid garandeert.
PVC		Schuren Waterige oplossingen (zuren, basen)	Ketonen Aldehyden Aromatische koolwaterstoffen	Schuurweerstand Goede bestendigheid tegen waterige oplossingen (zuren, basen)

TABEL VAN CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Deze tabel geeft alleen algemene informatie over de materialen. Houd er rekening mee dat de bestendigheid van een handschoen wordt beïnvloed door factoren zoals de exacte aard van het chemische product, de temperatuur, de concentratie, de dikte van de handschoen, de onderdompelingstijd, ... We raden aan om de informatie over de chemische bestendigheid van elke handschoen te raadplegen en vooraf een test uit te voeren om te bepalen of de handschoen geschikt is voor de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Acetaldehyde (azijnaldehyde)	+	+	-	-	-
Ammoniumacetaat	++	++	++	++	++
Ethylacetaat	-	+	=	=	-
Butylacetaat	-	+	+	=	-
Vinylacetaat	-	=	=	=	-
Aceton	=	=	-	-	-
Azijnzuur 50%	++	++	=	-	++
IJsazijnzuur	+	++	=	=	=
Zoutzuur 30% en 5%	++	++	++	++	++
Chroomzuur	=	+	=	=	+
Citroenzuur	++	++	++	++	++
Fluorwaterstofzuur 30%	+	++	+	+	++
Mierenzuur 90%	+	++	=	=	++
Melkzuur 85%	+	++	+	+	++
Salpeterzuur 20%	+	++	+	+	++
Oliezuur	+	++	++	++	+
Oxaalzuur	++	++	++	++	++
Fosforzuur 75%	++	++	++	++	++
Geconcentreerd zwavelzuur	=	+	=	-	+
Verdund zwavelzuur (batterij)	++	++	++	++	++
Amylalcohol	=	+	+	+	=
Benzylalcohol	=	+	=	++	+
Geconcentreerde ammoniak	++	++	+	+	++
Aniline	=	++	-	+	=
Asfalt	-	=	++	++	=
Benzaldehyde (benzoëaldehyde)	-	=	=	+	-
Benzeen	-	-	=	++	-
Bieten	++	++	++	++	++
Boter		++	++	++	
Kaliumbicarbonaat	++	++	++	++	++
Natriumbicarbonaat	++	++	++	++	++
Kaliumbichromaat		++	++	++	++
Natriumbisulfiet	++	++	++	++	++
Alcoholische dranken	++	++	++	++	++
Alcoholvrije dranken	++	++	++	++	++
Borax	++	++	++	++	++
Bromiden	=	++	++	++	=
N-butanol (butylalcohol)	+	++	++	++	++
Butoxyethanol	+	++	++	++	=
Ammoniumcarbonaat	++	++	++	++	++
Kaliumcarbonaat	++	++	++	++	++
Natriumcarbonaat	++	++	++	++	++
Gebluste kalk	++	++	++	++	++
Ongebluste kalk	++	++	++	++	++
Chloor	=	++	++	++	=
Chlooraceton	++	++	-	-	-
Chloroform	-	-	=	+	-
Ammoniumchloride	++	++	++	++	++
Calciumchloride	++	++	++	++	++
Methyleenchloride	-	=	=	++	-
Kaliumchloride	++	++	++	++	++
Natriumchloride	++	++	++	++	++
Creosoot	=	++	++	++	+
Cresol	+	++	++	++	+
Kaliumcyanide	++	++	++	++	++
Cyclohexaan	-	++	++	++	=
Cyclohexanol	++	++	++	++	++

Cyclohexanon	+	=	-	-	-
Haarontkleuringsmiddelen	++	++	++	++	++
Onkruidverdelgers	+	++	++	++	+
Huishoudelijke schoonmaakmiddelen	++	++	+	+	++
Diacetonalcohol	++	++	+	=	-
Dibutylether	-	=	+	+	=
Dibutylftalaat	=	++	++	++	-
Dichloorethaan	-	=	=	++	-
Di-ethanolamine	++	++	++	++	++
Dioctylftalaat	=	++	++	++	-
Bleekwater	+	++	++	++	+
Waterstofperoxide	=	++	++	++	++
Koningswater	-	+	=	=	=
Meststof	++	++	++	++	++
Terpentijnolie	-	=	++	++	=
Autobenzine	-	+	++	++	=
Ethanol (ethylalcohol)	+	++	++	++	++
Petroleumether	-	=	++	++	-
2-Ethoxyethanol	=	++	++	++	+
2-Ethoxyethylacetaat	-	++	=	=	-
Ethylamine	-	+	-	-	-
Ethylaniline	=	++	++	++	=
Ethyleenglycol	++	++	++	++	++
Fixeermiddelen	++	++	++	++	++
Hydraulische vloeistoffen (esters)	++	++	++	++	=
Fluoriden	=	++	++	++	=
Formaldehyde (formol) 30%	++	++	++	++	++
Brandstoffen	-	=	++	++	+
Furfurylalcohol (furfurol of furaldehyde)	+	++	-	++	-
Diesel	-	+	++	++	+
Glycerine	++	++	++	++	++
Glycolen	++	++	++	++	++
Dierlijke vetten	-	++	++	++	+
Minerale vetten	-	=	++	++	=
Hexaan	-	+	++	++	=
Arachideolie	-	++	++	++	=
Olijfolie	-	++	++	++	=
Snijolie	-	++	++	++	++
Spekvet	-	++	++	++	=
Lijnolie	-	++	++	++	=
Raapzaadolie	-	=	++	++	-
Paraffineolie	-	=	++	++	=
Dennenolie	-	=	++	++	=
Ricinusolie	-	++	++	++	=
Sojaolie	-	++	++	++	=
Remoliën (Lookheed)	=	++	++	++	+
Smeeroliën	-	=	++	++	=
Dieselolie	-	=	++	++	=
Hydraulische oliën (petroleum)	-	=	++	++	=
Turbineoliën	-	=	++	++	=
Calciumhydroxide	++	++	++	++	++
Calciumhypochloriet	++	++	++	++	++
Natriumhypochloriet	++	++	++	++	++
Isobutanol (isobutyralcohol)	+	++	++	++	++
Isobutylketon	++	+	-	-	-
Kerosine	-	+	++	++	+
Melk en zuivelproducten	=	++	++	++	-

Waspoeders	++	++	++	++	++
Magnesiumoxide	++	++	++	++	++
Methanol (methylalcohol)	=	+	++	++	+
2-Methoxyethanol	=	++	++	++	+
Methylamine	+	++	++	++	++
Methylaniline	=	=	++	++	++
Methylethylketon	+	=	-	-	-
Methylisobutylketon	+	=	-	-	-
Monochloorbenzeen	-	=	=	++	-
Mono-ethanolamine	++	++	++	++	++
Nafta (white spirit)	-	+	++	++	+
Naftaleen	-	=	+	++	-
Ammoniumnitraat	++	++	++	++	++
Calciumnitraat	++	++	++	++	++
Kaliumnitraat	++	++	++	++	++
Natriumnitraat	++	++	++	++	++
Nitrobenzeen	-	=	-	++	-
Nitropropaan	=	=	-	-	-
Octanol (octylalcohol)	++	++	++	++	++
Parfums en essences	++	++	++	++	++
Verf op waterbasis	++	++	++	++	++
Glyceroftaalverf	-	=	++	++	=
Perchloorethyleen	-	=	++	++	=
Kaliumpermanganaat	++	++	++	++	++
Fenol (fenolzuur)	=	+	+	+	+
Calciumfosfaten	++	++	++	++	++
Kaliumfosfaten	++	++	++	++	++
Natriumfosfaten	++	++	++	++	++
Vis en schaaldieren	=	++	++	++	=
Geconcentreerde potas	++	++	+	++	++
Aardolieproducten	-	=	+	++	=
Haarstylingsproducten	++	++	++	++	++
Polyesterharsen	-	=	+	+	=
Shampoos	++	++	++	++	++
Silicaten	++	++	++	++	++
Geconcentreerd natriumhydroxide	++	++	+	++	++
Styreen	-	=	=	++	-
Kaliumsulfaat	++	++	++	++	++
Natriumsulfaat	++	++	++	++	++
Zinksulfaat	++	++	++	++	++
Sulfieten, bisulfieten, hyposulfieten	++	++	++	++	++
Haarverf	++	++	++	++	++
Tetrachloorkoolstof	-	=	+	++	=
THF; Tetrahydrofuraan	=	=	-	-	-
Tolueen	-	=	+	++	=
Tributylfosfaat	-	=	-	-	-
Trichloorethyleen	-	=	=	++	-
Triëthanolamine 85%	++	++	++	++	++
Trinitrobenzeen	-	=	+	++	=
Trinitrotolueen	-	=	+	++	=
Triphenylfosfaat	=	+	-	-	-
Azijn en specerijen	++	++	++	++	+
Gevogelte	=	++	++	++	+
Xyleen	-	=	+	++	=
Xylofeen	-	=	+	++	=

++ Uitstekend	De handschoen kan worden gebruikt bij langdurig contact met het chemische product (binnen de maximale contacttijd). De handschoen kan worden gebruikt bij intermitterend contact met het chemische product (voor een totale duur die korter is dan de maximale contacttijd).
+ Goed	
= Gemiddeld	De handschoen kan worden gebruikt tegen spatten van het chemische product.
- Af te raden	Het gebruik van deze handschoen wordt niet aanbevolen.

	Natuurlijke latex
	Neopreen
	Nitril
	Fluorelastomeer
	Vinyl (PVC)

SENSITECT TRICOT

- Katoen
- Interlock
- Met naden
- Tricot boord
- Geen PBM

HANDSCHOEN SENSITECT TRICOT
1007470 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 310 gram
- Maten: 7, 10

HANDSCHOEN SENSITECT HEAVY TRICOT
1007479 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 380 gram
- Maten: 10

SENSITECT

- Katoen
- Interlock
- Met naden
- Geen PBM

HANDSCHOEN SENSITECT
1007467 S 12 600

- Gewicht 12 paar: 210 gram
- Maten: 10

HANDSCHOEN SENSICLEAN
1007474 S 12 600

- Gebleekte katoen
- Interlock
- Met naden (fourchette)
- Gewicht 12 paar: 290 gram
- Geen PBM
- Maten: 7-12

HANDSCHOEN MONOTECT MEN
1007464 S 12 300

- Katoen
- Naadloos
- Tricot boord
- Geen PBM
- Gewicht 12 paar: 400 gram
- Maten: 10

TROPIC

- Geitennerfleder
- Rug in blauwe interlock katoen
- Soepel leder en goede pasvorm
- Wijsvinger volledig in leder

HANDSCHOEN TROPIC BUDGET
1023372 S 10 200

- Basiskwaliteit: B grade
- Maten: 7-12

EN388 2.1.2.1.X

HANDSCHOEN TROPIC EC
1007063 S 10 200

- Kwaliteit: A/B grade
- Maten: 7-12

EN388 2.1.2.1.X

HANDSCHOEN TROPIC
1007062 S 10 200

- Topkwaliteit: A grade
- Maten: 7-11

EN388 2.1.2.1.X

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 124
1042446 12 120

- Volnerf geitenleder op palm
- Rug in polyester
- Goede pasvorm en vingertopgevoelig
- Maten: 6-12

EN388 2.0.1.0.X

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE 44
1027168 12 120

- Geitennerfleder, bovenzijde katoen, elastaan, nylon
- Ongevoerd
- Extra grote matenreeks
- Ademend
- Met velcro sluiting
- Maten: 6-13

EN388 2.0.2.2.X

DRIVER

- Driver model (leder op palm en rugzijde)
- Maten: 9-11

HANDSCHOEN DRIVER EC
1007060 S 10 200

- Geitennerfleder
- Soepel leder en goede pasvorm
- Kwaliteit: B grade

EN388 3.1.2.2.X

HANDSCHOEN DRIVER EXTRA
1007072 S 10 200

- Schapennerfleder
- Top kwaliteit (A grade), zeer soepel

EN388 3.1.2.2.X

i De ultieme vingergevoeligheid in leder!

DRIVER

HANDSCHOEN DRIVER VACHETTE NEW
1007003 S 12 120

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Mechanisch sterke handschoen
- All-round werkhandschoen
- Maten: 8-12

EN388 2.1.4.2X

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar!!

HANDSCHOEN DRIVER SPLIT
1015147 S 12 120

- Palm in rundnerfleder
- Rug in rundsplitleder
- Driver model
- Maten: 8-11

EN388 2.1.3.2X

HANDSCHOEN DRIVER HYDRO
1007002 S 12 120

ERGOS

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Waterafstotend leder
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Topkwaliteit (A grade)
- Maten: 8-11

EN388 3.1.2.2X

ERGOS

HANDSCHOEN DRIVER HYDRO FRANCE
1007001 S 12 120

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Waterafstotend leder
- Elastische tricot boord
- Extra polsbescherming
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Topkwaliteit (A grade)
- Maten: 9-11

EN388 3.1.2.2X

ELECTRA

HANDSCHOEN ELECTRA PLUS
1007022 S 10 100

- Rundsnerfleder
- Waterafstotend leder
- Met polsbescherming
- Dun en soepel leder
- Hoge kwaliteit handschoen
- Maten: 6-12

EN388 3.1.4.3A

Procovès

GRANIT

HANDSCHOEN GRANIT
1007011 S 12 60

- Rundsnerfleder (wit)
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 9-11

EN388 2.1.4.2.X

RAILTRACK

- Rundsnerfleder (beige)
- Pistoolversteviging in rundssplitleder
- Volledige zachte molton lining in katoen voor extra comfort
- Zeer hoge mechanische eigenschappen
- Topkwaliteit
- Maten: 8-12

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar!!

HANDSCHOEN RAILTRACK
1033555 S 12 120

EN388 3.2.2.3.X

HANDSCHOEN RAILTRACK LONG
1033556 S 12 120

EN388 3.2.2.3.X

HANDSCHOEN STEEL
1007032 S 12 60

- Rundssplitleder
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6cm
- Dikker leder (>1,1mm)
- Topkwaliteit
- Maten: 8-11

EN388 3.1.3.3.X

HANDSCHOEN KINGSPLIT NEW
1031313 S 12 72

- Rundssplitleder
- Rug in gestreept katoen
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 6cm
- Maten: 10

EN388 4.1.2.4.X

HANDSCHOEN KINGSPLIT NEW RP
1031314 12 72

- Rundssplitleder
- Rug in gestreept katoen
- Palmversteviging in rundssplitleder
- Versterking op knokkels en pols
- Manchet: gerubberiseerd, lengte: 10cm
- Maten: 10

EN388 4.3.4.4.X

OVERZICHT SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art	Artikelnaam	EN388:2016	EN407	Voeding	Maten	Stock
GUIDE	Zonder coating	1041750	HANDSCHOEN GUIDE 542	0.1.2.1.X			6-10	
CERVA	Zonder coating	1055950	HANDSCHOEN GANNET	2.1.4.1.X			7-12	
	PU coating	1018104	HANDSCHOEN DEXLITE GREY PU	4.1.3.1.X			7-11	S
	PU coating	1017955	HANDSCHOEN DEXLITE WHITE PU	4.1.3.1.X			7-11	S
SHOWA	PU coating	1063197	HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 264	3.1.2.1.A			6-10	
SAMURAI	PU coating	1007106	HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU GRIJS	4.1.3.1.X			6-12	S
SAMURAI	PU coating	1007105	HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU WIT	4.1.3.1.X			7-12	S
ANSELL	PU coating	1007102	HANDSCHOEN HYFLEX 11-600	3.1.2.1.A			6-11	
ANSELL	PU coating	1007115	HANDSCHOEN HYFLEX 11-618	3.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	PU coating	1058089	HANDSCHOEN GUIDE 648	2.1.2.1.X			5-11	
SAMURAI	PU coating	1034697	HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU LIGHT	3.1.2.1.X		•	6-11	S
	Nitril foam coating	1007137	HANDSCHOEN DEXLITE NBR FOAM KC ZWART	3.1.2.2.X			7-11	S
ANSELL	Nitril coating	1017930	HANDSCHOEN HYFLEX 11-919	4.1.2.1.A		•	6-11	
ANSELL	Nitril coating	1050905	HANDSCHOEN EDGE 48-919	4.1.2.1.A		•	6-11	S
SHOWA	Nitril foam coating	1017939	HANDSCHOEN SHOWA 377	4.1.2.1.X			6-10	S
SHOWA	Nitril foam coating	1063188	HANDSCHOEN SHOWA AP800	4.1.1.1.A			6-10	
SHOWA	Nitril foam coating	1034736	HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 381	4.1.2.1.X			6-10	
SHOWA	Nitril foam coating	1063194	HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 374	4.1.2.1.A			6-10	
ERGOS	Nitril foam coating	1063050	HANDSCHOEN ERGOS 398500	3.X.1.1.A			6-11	S
ANSELL	Nitril foam coating	1007121	HANDSCHOEN HYFLEX 11-800	3.1.3.1.A			6-11	S
ANSELL	Nitril foam coating	1007140	HANDSCHOEN HYFLEX 11-801	3.1.3.1.A			6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1024652	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT	4.1.3.1.X			6-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1018552	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1041597	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM PREMIUM	4.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
ROSTAING	Nitril foam coating	1040207	HANDSCHOEN FEELPRO	4.1.2.1.X		•	7-11	
GUIDE	Nitril coating	1043221	HANDSCHOEN GUIDE 654	4.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	Nitril foam coating	1027879	HANDSCHOEN GUIDE 580	4.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X.		5-12	
GUIDE	Nitril coating	1047674	HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9501	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	
TEGERA	Nitril foam coating	1038304	HANDSCHOEN TEGERA 8801 INFINITY	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	S
TEGERA	Nitril foam coating	1061724	HANDSCHOEN TEGERA 863	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1025319	HANDSCHOEN HYFLEX 11-840	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.		6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1054494	HANDSCHOEN HYFLEX 11-842 GREEN	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.	•	5-12	
ANSELL	Nitril foam coating	1030638	HANDSCHOEN HYFLEX 11-818	3.1.2.1.A		•	6-11	S
ANSELL	Nitril foam coating	1034538	HANDSCHOEN HYFLEX 11-925	4.1.1.1.A			6-11	
GUIDE	Nitril coating	1048093	HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9504	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1032265	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1058939	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM FC	4.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
TEGERA	Nitril foam coating	1063148	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8850	3.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063149	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8851	4.X.1.1.A	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063150	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8852	4.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063151	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8853	4.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
	Nitril coating	1007203	HANDSCHOEN NITRIL GRIP LIGHT	3.1.1.1.X			9-10	S
	Nitril coating	1007201	HANDSCHOEN NITRIL GRIP I	4.1.1.1.X			8-11	S
	Nitril coating	1007202	HANDSCHOEN NITRIL GRIP II	4.1.1.1.X			10	S
	Nitril coating	1017936	HANDSCHOEN NITROGRIP LIGHT	3.1.1.1.A			8-10	S
ANSELL	Nitril coating	1007191	HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-402	3.1.1.1.A			7-10	
ANSELL	Nitril coating	1007184	HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-607	4.1.2.1.B			8-11	S
ANSELL	Nitril coating	1007185	HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-805	4.1.2.1.B			9-11	S
SHOWA	Nitril coating	1063155	HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 344	2.1.2.1.A			6-10	
SHOWA	Nitril coating	1007146	HANDSCHOEN SHOWA 310 GROEN	2.1.4.2.X			XS-XXL	
GUIDE	Nitril coating	1029361	HANDSCHOEN GUIDE 585	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X.		7-11	
WONDERGRIP	Nitril coating	1059416	HANDSCHOEN WONDERGRIP WG-318 AQUA	3.1.4.1.X		•	7-11	S
GUIDE	Synthetisch leder	1025528	HANDSCHOEN GUIDE 765	2.1.2.1.X			7-11	
TEGERA	Synthetisch leder	1041368	HANDSCHOEN TEGERA PRO 9120	2.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	Synthetisch leder	1028352	HANDSCHOEN GUIDE 766	2.1.2.1.X			7-11	

KEUZECRITERIA SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN:

1. Coating: PU: droge toepassingen - Nitril/foam nitril: natte toepassingen (vooral geoliede) - Dubbel nitril coating: voor toepassingen waar veel olie/vocht aan te pas komt, dubbele coating zorgt ervoor dat vloeistof niet doordringt. - Latex: hogere abrasiebestendigheid en waterdicht, zwaardere toepassingen

2. Gauge:
Hoe hoger het aantal steken (gauge) hoe fijner de handschoen. Kies voor fijnere werkzaamheden dus eerder voor een handschoen met hoger aantal steken (gauge).

ZONDER COATING

HANDSCHOEN GUIDE 542
1041750 12 300

- Katoen, polyester, elastaan
- Strak aansluitende pasvorm
- Ventilerend
- Gebreide manchet
- Maten: 6-10

EN388 0.1.2.1.X

HANDSCHOEN TEGERA 312
1038264 12 120

- Nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Dun en ademend
- Maten: 6-10

EN388 1.1.3.X.A

HANDSCHOEN GANNET
1055950 12 12

- Nylon
- 15 gauge
- Gebreide manchet
- Met PVC noppen
- Maten: 7-12

EN388 2.1.4.1.X

MET PU COATING

HANDSCHOEN DEXLITE GREY PU
1018104 S 12 144

EN388 4.1.3.1.X

HANDSCHOEN DEXLITE WHITE PU
1017955 S 12 144

EN388 4.1.3.1.X

- PU coating
- Drager: polyester, 13 gauge
- Naadloos
- Goede vingergevoeligheid
- Basiskwaliteit
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 264
1063197 12 144

- PU coating
- Drager: microvezel, nylon, 13 gauge
- MFT (Micro fiber technology): ultra-lichtgewicht, ademend en vochtabsorberend
- Dun en vingergevoelig
- Reliefpatroon
- Maten: 6-10

EN388 3.1.2.1.A

SAMURAI SAFETY WARRIOR

- PU coating
- Drager: 100% nylon, 15 gauge
- Naadloos
- Zeer elastisch en comfortabel
- Topkwaliteit

EN388 4.1.3.1.X

i Met een PU coating van de hoogste kwaliteit!

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU GRIJS
1007106 S 12 144

- Maten: 6-12

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU WIT
1007105 S 12 144

- Maten: 7-12

HANDSCHOEN HYFLEX 11-600
1007102 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, 15 gauge
- Zeer vingergevoelig
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.A

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-618
1007115 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, 18 gauge
- Zeer licht, als tweede huid
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.X

HANDSCHOEN GUIDE 648
1058089 6 120

- PU coating
- Drager: nylon, elastaan, 21 gauge
- Tot 40% dunner dan standaard 18 gauge
- Ultradun voor precisiewerk
- Uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 5-11

EN388 2.1.2.1.X

GUIDE

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PU LIGHT
1034697 S 12 144

- PU coating
- Drager: 100% nylon, 18 gauge
- Naadloos
- Extreem lichte handschoen die aanvoelt als een tweede huid
- Hoogste vingergevoeiligheid
- Schuurbestendige coating ondanks dunne handschoen
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.X

Ansell

HANDSCHOEN DEXLITE NBR FOAM KC ZWART

1007137 S 12 144

- Nitril foam coating
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Basiskwaliteit
- Maten: 7-11

EN388 3.1.2.2.X

HANDSCHOEN HYFLEX 11-919

1017930 12 144

- Volledige nitril coating
- Drager: nylon, 13 gauge
- Volledig gecoat
- Zeer soepele liner
- Goede natte en olie-achtige grip
- Maten: 7-11

EN388 4.1.2.1.A

Ansell

HANDSCHOEN EDGE 48-919

1050905 S 12 144

- Nitril coating, dubbel gecoat
- Volledig gecoat
- Voering: polyester
- Profiel: ruwe palm
- Elastisch gebreide pols
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.A

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 377

1017939 S 10 120

- Dubbele nitril coating, volledig gecoat
- Drager: polyester, nylon, 13 gauge
- Nitril foam in de palm voor uitstekende grip
- Volledig gecoat
- Voor werken met zeer geoliede onderdelen
- Minimale allergierisico's
- Maten: 6-10

EN388 4.1.2.1.X

i Bestaat ook in 3/4 coating Showa 376R (Art: 1023975).

SHOWA MICROFIBER TECHNOLOGY

HANDSCHOEN SHOWA AP800

1063188 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: microvezel, polyester, 13 gauge
- MFT (MicroFiber technology): Ultra-lichtgewicht, ademend en vochtabsorberend
- Dun en vingergevoelig
- Reliefpatroon
- ESD
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-10

EN388 4.1.1.1.A EN16350

HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 381

1064622 10 120

- Nitril foam coating
- Drager: microvezel, nylon, 13 gauge
- MFT (MicroFiber technology): ultra-lichtgewicht, ademend en vochtabsorberend
- Dun en vingergevoelig
- Reliefpatroon
- Maten: 6-10

EN388 4.1.2.1.X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 374

1063194 6 144

- Platte nitril foam coating
- Drager: microvezel, nylon, 13 gauge
- MFT (MicroFiber technology): ultra-lichtgewicht, ademend en vochtabsorberend
- Dun en vingergevoelig
- Maten: 6-10

EN388 4.1.2.1.A

HANDSCHOEN ERGOS GREEN 500
1063050 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: gerecycled polyethyleen, polyester, lycra®, 15 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Premium kwaliteit
- Gefabriceerd met 51% gerecycelde materialen
- Oeko-Tex® en GRS (Global Recycled Standard) gecertificeerd
- Maten: 7-11

EN388
3.X.1.1.A

ERGOS

HYFLEX 11-800 EN 11-801

- Nitril foam coating
- Drager: nylon, 15 gauge
- Verbeterde elasticiteit & soepelheid in zwaar belaste zones door geavanceerde breitechnologie
- Zorgt voor minder vermoeidheid aan de hand
- Schuimcoating voor goede natte en olie-achtige grip

EN388
3.1.3.1.A

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-800
1007121 S 12 144

- Witte drager
- Maten: 6-11

HANDSCHOEN HYFLEX 11-801
1007140 12 144

- Grijze drager
- Maten: 6-11

SAMURAI SAFETY WARRIOR

GRIP-FLEX NITRIL

- Nitril foam coating
- Drager: nylon, spandex, 15 gauge

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT
1024652 S 12 144

- Naadloos
- Lichtgewicht, ademende versie
- Maten: 6-11

EN388
4.1.3.1.X

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM
1018552 S 12 144

- Naadloos
- Zeer kwalitatieve (grip) coating
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Dermatologisch getest

EN388 EN407
4.1.3.1.A X.1.X.X.X.X.

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM PREMIUM
1041597 S 12 144

- Vochtregulerende drager voor extra comfort
- Lichtgewicht, stretchkwaliteit, ademend
- Uitstekende grip op droge en geoliede oppervlaktes
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 EN407
4.1.2.1.A X.1.X.X.X.X.

HANDSCHOEN FEELPRO

1040207 10 100

- Nitril foam coating
- Drager: polyamide, 15 gauge
- Touchscreen functie op duim en wijsvinger
- Maten: 7-11

EN388
4.1.2.1.X

HANDSCHOEN GUIDE 654

1043221 6 120

- Nitril coating
- Drager: nylon, elastaan, 15 gauge
- Goede grip op droge, natte en olieoppervlaktes
- Sterk aansluitende pasvorm
- Maten: 6-11

EN388
4.1.2.1.X

HANDSCHOEN GUIDE 580

1027879 12 120

- Microporeus nitril foam
- Drager: nylon, elastaan, 15 gauge
- Zeer goede droge grip en bescherming tegen vocht
- Dermatologisch getest
- Contachitte 2 (250°C 15 sec.)
- Maten: 5-12

EN388 4.1.3.1.X
EN407 X.2.X.X.X.X.

i Uitgebreide matenreeks beschikbaar!! Bestaat ook met nitril noppen op de handpalm: GUIDE 582 (Art: 1036707)

HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9501

1047674 6 120

- Nitril coating
- Drager: nylon, elastaan, 15 gauge
- Superieure grip in olieachtige omstandigheden
- Zeer dun en soepel
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contachitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.X
EN407 X.1.X.X.X.X.

HANDSCHOEN TEGERA 8801 INFINITY

1038304 S 6 120

- Nitril foam - Aqua PU coating
- Drager: nylon, spandex, 15 gauge
- Ademende materialen
- Voor fijn werk in droge of vochtige omgeving
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.X EN407 X.1.X.X.X.X.

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 863

1061724 6 120

- Nitril foam coating
- Drager: gerecycleerd polyester, spandex, 15 gauge
- Een paar is gelijk aan 0,5L petfles
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.X EN407 X.1.X.X.X.X.

TEGERA®

HANDSCHOEN HYFLEX 11-840

1025319 12 144

- Nitril foam
- 1,1 mm schuurbestendige Fortix® Coating
- Drager: spandex nylon, 15 gauge
- Zeer hoge schuurweerstand
- Vingergevoelig en comfortabel
- Ademende coating
- Maten: 6-11

EN388 4.1.3.1.A EN407 X.1.X.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-842 GREEN

1054494 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: spandex, 15 gauge
- Gemaakt met 30% gerecycleerd materiaal
- FORTIX® Technology biedt tot 20% meer schuurweerstand
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 5-12

EN388 4.1.3.1.A EN407 X.1.X.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-818

1030638 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: nylon, spandex, 18 gauge
- Voelt aan als een “tweede huid”
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.A

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-925

1034538 12 144

- Dubbele 3/4 nitril coating, nitril foam op de palm en vingers
- Drager: spandex , nylon, 18 gauge
- Zeer comfortabel, als tweede huid
- Olieafstotende eigenschappen
- Goede grip op geoliede voorwerpen
- Maten: 6-11

EN388 4.1.1.1.A

HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9504

1048093 6 120

- Nitril coating, volledig gecoat
- Drager: nylon, elastaan, 18 gauge
- Superieure grip in olieachtige omstandigheden
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Water- en oliedicht
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contachitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.X EN407 X.1.X.X.X.X.

GUIDE

i Bestaat ook in 3/4 coating: GUIDE 9503 (Art:1054691)

SAMURAI SAFETY WARRIOR

- Dubbele nitril coating (gladde nitril en nitril foam)
- Drager: nylon, spandex, 18 gauge
- Naadloos
- Grote vingergevoeligheid

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC

1032265 S 12 144

- Coating op palm en rug (3/4)
- Maten: 7-11

EN388 4.1.2.1.X EN407 X.1.X.X.X.X.

i Het perfecte evenwicht tussen ultieme vingergevoeligheid en grip (zonder doordringing van de coating door de drager)!

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIL FOAM FC

1058939 S 12 144

- Volledig gecoat
- Maten: 7-11

EN388 4.1.2.1.A EN407 X.1.X.X.X.X.

i Combineer de bescherming tegen olie en vetten met een unieke grip!

TEGERA®

NIEUW EN RUIM ASSORTIMENT OIL GRIP-HANDSCHOENEN

Touchscreen-functionaliteit
ALLE MODELLEN

Oliebarrière
TEGERA® 8851, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858

Uitstekende grip in olieachtige omgevingen
TEGERA® 8851, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858

>90% van het linermateriaal met gerecycled polyester
TEGERA® 8850, 8851, 8852 & 8853

TEGERA® 8852

TEGERA® 8851

TEGERA® 8853/8853R

Uitstekende grip in droge/vochtige en licht olieachtige omgevingen
TEGERA® 8850 & 8855

TEGERA® 8850/8850R

TEGERA® 8855/8855R

TEGERA® 8858

TEGERA® 8856

TEGERA® 8857

Waterdicht
TEGERA® 8853, 8858

Versterking tussen duim en wijsvinger
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

>30% van het linermateriaal met gerecycled polyester, TEGERA® CRF®
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

Snijbeschermingsniveau C / ANSI Cut A3
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN OIL GRIP zie pagina 307

TEGERA®-WERKHANDSCHOENEN MET OLIEGRIP

In sectoren met metalen onderdelen of machines, waar olieachtige omgevingen ontstaan, zijn handschoenen met superieure grip en oliebarrière essentieel. TEGERA®-werkhandschoenen van Ejendals bieden optimale grip en bescherming voor maximale veiligheid onder veeleisende omstandigheden.

TEGERA® 8850R, 8853R, 8855R
De hanglabels zijn gemaakt van gerecycled papier.

TEGERA OIL GRIP SERIE

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8850

1063148 6 72

- Nitril foam coating
- Drager: gerecycleerd polyester, spandex, 18 gauge
- TEGERA® OGT™-technologie (Oil Grip Technologie)
- Uitstekende grip in droge, vochtige en licht olieachtige omgeving
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-12

EN388 3.1.1.1.X EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8851/8852/8853

- Nitril foam 3-voudige coating
- Drager: gerecycleerd polyester, spandex, 18 gauge
- TEGERA® OGT™-technologie (Oil Grip Technologie) én OBT™-technologie (Oil Barrier Technologie)
- Uitstekende grip in olieachtige omgeving
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-12

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8851

1063149 6 72

EN388 4.X.1.1.A EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8852

1063150 6 72

EN388 4.1.1.1.X EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8853

1063151 6 72

EN388 4.1.1.1.X EN407 X.1.X.X.X.X

NITRIL GRIP

- Gladde nitril coating
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: katoen
- Cut & Sewn (met naden)
- Basiskwaliteit

HANDSCHOEN NITRIL GRIP LIGHT
1007203 S 12 144

- Manchet: tricot
- Lichtgewicht
- Maten: 9-10

EN388 3.1.1.1.X

HANDSCHOEN NITRIL GRIP I
1007201 S 12 144

- Manchet: tricot
- Maten: 8-11

EN388 4.1.1.1.X

HANDSCHOEN NITRIL GRIP II
1007202 S 12 144

- Manchet: kap, lengte: 6cm
- Maten: 10

EN388 4.1.1.1.X

HANDSCHOEN NITROGRIP LIGHT
1017936 S 12 144

- Gladde nitril coating
- Coating op palm en rug (3/4)
- Drager: katoen
- Uitermate soepel en fijne vingergevoeligheid
- Manchet: tricot
- Maten: 8-10

EN388 3.1.1.1.A

HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-402
1007191 12 144

- Nitril coating
- Drager: interlockkatoen
- Manchet: tricot
- Olieafstotend
- Uitstekende schuurweerstand
- Maten: 7-10

EN388 3.1.1.1.A

Ansell

Ansell

- Nitril coating
- Drager: Jerseykatoen
- Olieafstotend
- Uitstekende schuurweerstand

HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-607
1007184 S 12 144

- Coating op palm en rug (3/4)
- Maten: 8-11

EN388 4.1.2.1.B

HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-805
1007185 S 12 144

- Volledig gecoat
- Maten: 9-11

EN388 4.1.2.1.B

HANDSCHOEN SHOWA MFT PRO 344

1063155 12 144

- Latex coating
- Drager: microvezel, nylon, 13 gauge
- MFT (Micro fiber technology): ultra-lichtgewicht, ademend en vochtabsorberend
- Dun en vingergevoelig
- Reliefpatroon
- Maten: 6-10

EN388
2.1.2.1.A

HANDSCHOEN SHOWA 310 GROEN

1007146 10 120

- Latex coating
- Drager: katoen, polyester, 13 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Maten: XS-XXL

EN388
2.1.4.2.X

Bestaat ook in oranje: Art: 1016742

HANDSCHOEN GUIDE 585

1029361 12 120

- Dubbele latex coating
- Voering: polyester, nylon, 13 gauge
- Latex foam coating op palm en vingers
- Ademende coating
- Waterdicht
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 7-11

EN388 EN407
3.1.3.1.X X.2.X.X.X.X.

HANDSCHOEN WONDERGRIP WG-318 AQUA

1059416 S 12 144

- Latex, dubbel gecoat
- Drager: nylon, 13 gauge
- Beschermkussen op handpalm
- 100% waterdicht
- Maten: 7-11

EN388
3.1.4.1.X

SYNTHETISCH LEDER

HANDSCHOEN GUIDE 765

1025528 6 120

- Synthetisch microvezel lederen palm
- Spandex rug
- Duurzaam
- Nauw aansluitend
- Chroom vrij
- Wasbaar
- Maten: 7-11

EN388
2.1.2.1.X

HANDSCHOEN TEGERA PRO 9120

1041368 6 60

- Microthan® palm
- Nylon rug
- Diamant patroon
- Ergonomisch ontwerp
- Klittenbandsluiting
- Maten: 6-11

EN388
2.1.2.1.X

HANDSCHOEN GUIDE 766

1028352 12 120

- Synthetisch PU materiaal op palm
- Rug in katoen, elastaan
- Ongevoerd
- Versterking in palm, wijsvinger en vingertoppen
- Goede droge grip
- Waterafstotend
- Soepel
- Alternatief voor klassieke lichte geitenlederen handschoen
- Maten: 7-11

EN388
2.1.2.1.X

ERGOS®
TEAM WORKS BETTER

TANAGA

TROTSEER DE KOU EN BLIJF DROOG

TANAGA, de nieuwe thermische veiligheidshandschoen van ERGOS, is ontworpen voor de meest veeleisende weersomstandigheden. Deze handschoen biedt optimale bescherming tegen kou en vochtigheid.

Dankzij het waterdichte membraan en de warme voering blijven je handen altijd droog en warm. Het is dé ideale combinatie **van veiligheid, en comfort.**

OVERZICHT SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art	Artikelnaam	EN388:2016	EN407	Voeding	Maten	Stock
ROSTAING	Zonder coating	1043493	HANDSCHOEN LELOYAL	4.X.4.X.F		•	5-12	
	PU coating	1023457	HANDSCHOEN DEXLITE EDGE PU	4.X.4.3.B			6-12	S
SAMURAI	PU coating	1007222	HANDSCHOEN GRIP-FLEX BLADE PU	4.X.4.2.B			7-12	S
ANSELL	PU coating	1017928	HANDSCHOEN HYFLEX 11-422	4.X.3.2.B		•	7-10	
ANSELL	PU coating	1023493	HANDSCHOEN HYFLEX 11-423	4.X.3.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	7-11	
ANSELL	PU coating	1032010	HANDSCHOEN HYFLEX 11-427	4.X.3.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	7-10	
ANSELL	PU coating	1032221	HANDSCHOEN HYFLEX 11-724	4.3.4.2.B			6-11	
TEGERA	PU coating	1054576	HANDSCHOEN TEGERA 410	4.X.4.2.B			6-11	
	PU coating	1042978	HANDSCHOEN DEXLITE EDGE BLUE PU	3.X.4.2.B			6-12	S
ANSELL	PU coating	1032519	HANDSCHOEN HYFLEX 11-727	4.3.4.2.B			5-11	
ANSELL	PU coating	1022373	HANDSCHOEN HYFLEX 11-518	3.X.3.1.B			6-11	S
SAMURAI	PU coating	1034700	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT	3.X.4.2.B			7-12	S
SAMURAI	PU coating	1048772	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DIAMOND PU	4.4.4.2.B			7-11	S
SAMURAI	PU coating	1034699	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU	3.4.4.2.C			7-11	S
SAMURAI	PU coating	1054830	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DIAMOND PU BLACK	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
	PU coating	1030715	HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU	4.X.4.2.C			7-12	S
ANSELL	PU coating	1030979	HANDSCHOEN HYFLEX 11-735	4.X.4.3.C			6-11	
GUIDE	PU coating	1047723	HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6602	4.X.4.1.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
	PU coating	1034685	HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU LONG	4.5.4.3.D			6-11	S
	PU coating	1040279	HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU STRONG	4.X.4.3.D			7-11	S
	PU coating	1017931	HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU MAX	4.X.4.2.E			7-11	S
TILSATEC	PU coating	1039861	HANDSCHOEN 50-6111	4.X.4.2.F			6-11	S
ROSTAING	PU coating	1023108	HANDSCHOEN BLACKTACTIL	4.X.4.2.F			7-12	
TEGERA	PU coating	1056993	HANDSCHOEN TEGERA 8845	3.X.4.3.F			5-11	
TEGERA	PU coating	1063119	HANDSCHOEN TEGERA 8846	2.X.4.2.F			5-12	
SAMURAI	Nitril foam coating	1035319	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT	4.X.4.1.B	X.1.X.X.X.X		7-12	S
ERGOS	Nitril foam coating	1063034	HANDSCHOEN ERGOS 398308	4.X.2.1.B			6-11	S
TEGERA	Nitril coating	1039683	HANDSCHOEN TEGERA 8805 INFINITY	4.X.4.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	S
ANSELL	Nitril foam coating	1042462	HANDSCHOEN HYFLEX 11-931	4.X.4.2.B			6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1042464	HANDSCHOEN HYFLEX 11-937	4.X.4.2.B			6-11	
ANSELL	Nitril foam coating	1039740	HANDSCHOEN HYFLEX 11-939	4.X.4.2.B			6-11	
SAMURAI	Nitril foam coating	1021427	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-12	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1021428	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1022831	HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
	Nitril foam coating	1017932	HANDSCHOEN DEXLITE CUT NITRIL	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
SHOWA	Nitril coating	1007254	HANDSCHOEN GP-KV2R	3.X.4.4.C	X.1.X.X.X.X		S-XL	
TEGERA	Nitril foam coating	1061721	HANDSCHOEN TEGERA 457	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-11	
TEGERA	Nitril foam coating	1041309	HANDSCHOEN TEGERA 450	4.X.4.4.C	X.1.X.X.X.X		6-11	
GUIDE	Nitril coating	1044491	HANDSCHOEN GUIDE 329	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	
GUIDE	Nitril foam coating	1052886	HANDSCHOEN GUIDE 330	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
	Nitril foam coating	1054942	HANDSCHOEN DEXLITE EDGE NITRIL TS	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
ERGOS	Nitril foam coating	1063046	HANDSCHOEN ERGOS 398330C	4.X.3.1.C			6-11	S
	Nitril foam coating	1050409	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL PRO	4.X.4.2.C			7-11	S

Merk	Coating	Art	Artikelnaam	EN388:2016	EN407	Voeding	Maten	Stock
TEGERA	Nitril foam coating	1062107	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8855	4.X.4.3.C			6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063144	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8856	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063145	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8857	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1063146	HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8858	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
ANSELL	Nitril coating	1052022	HANDSCHOEN HYFLEX 11-561	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		5-12	
ANSELL	Nitril coating	1056371	HANDSCHOEN HYFLEX 11-571	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		5-12	
ANSELL	Nitril coating	1063259	HANDSCHOEN HYFLEX 11-591	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-12	
ANSELL	Nitril coating	1060892	HANDSCHOEN HYFLEX 11-581	3.X.4.2.F			6-12	
ERGOS	Nitril foam coating	1063051	HANDSCHOEN ERGOS 398305	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		6-11	S
ERGOS	Nitril foam coating	1063053	HANDSCHOEN ERGOS 398306	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		6-11	S
SAMURAI	Nitril foam coating	1035471	HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X		7-11	S
ERGOS	Nitril foam coating	1063041	HANDSCHOEN ERGOS 398091	4.X.4.3.D			6-11	S
ANSELL	Nitril coating	1042441	HANDSCHOEN HYFLEX 11-738	4.X.4.2.D			6-11	S
GUIDE	Nitril foam coating	1043003	HANDSCHOEN GUIDE 313	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Nitril foam coating	1038308	HANDSCHOEN TEGERA 8807 INFINITY	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	•	6-10	
ERGOS	Nitril foam coating	1063048	HANDSCHOEN ERGOS 398322D	4.X.4.2.D			6-10	S
ANSELL	Nitril foam coating	1035118	HANDSCHOEN HYFLEX 11-541	4.X.2.1.D	X.1.X.X.X.X		6-10	
GUIDE	Nitril foam coating	1061376	HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6604FA	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X	•	6-10	
GUIDE	Nitril coating	1052301	HANDSCHOEN GUIDE XLNT CUT 9507	4.X.4.4.D	X.1.X.X.X.X	•	7-11	
SHOWA	Nitril foam coating	1060076	HANDSCHOEN SHOWA AC800	4.X.4.2.D			6-10	
SAMURAI	Nitril foam coating	1053598	HANDSCHOEN GRIP-FLEX PRO BLADE F	4.X.4.2.F	X.1.X.X.X.X		7-12	S
ROSTAING	Nitril foam coating	1042488	HANDSCHOEN STOP-OILCUT	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-11	
ROSTAING	Nitril foam coating	1043488	HANDSCHOEN BLACKNIT	4.X.4.3.F			9-11	S
GUIDE	Nitril coating	1047725	HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6606	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
GUIDE	Nitril foam coating	1052732	HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6605	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
TEGERA	Nitril foam coating	1051500	HANDSCHOEN TEGERA INFINITY 8814	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
TEGERA	Nitril foam coating	1056991	HANDSCHOEN TEGERA INFINITY 8815	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
ANSELL	Latex coating	1007217	HANDSCHOEN EDGE 16-500	3.1.4.1.B	X.2.X.X.X.X		7-10	
ANSELL	Latex coating	1007218	HANDSCHOEN ALPHATEC 16-650	X.1.4.1.B	X.2.X.X.X.X	•	7-10	
	Latex coating	1049961	HANDSCHOEN DEXLITE LATEX GREEN	3.1.4.2.B	X.2.X.X.X.X		6-11	S
WONDERGRIP	Latex coating	1046936	HANDSCHOEN WG-333 ROCK & STONE	3.X.4.2.B	X.2.X.X.X.X		7-11	S
WONDERGRIP	Latex coating	1060077	HANDSCHOEN WG-733 DEXCUT	3.X.4.3.D	X.2.X.X.X.X		7-11	S
ANSELL	Latex coating	1014655	HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-658	X.X.4.4.E	X.2.X.X.X.X		6-11	
PORTWEST	Latex coating	1060080	HANDSCHOEN A671 CS	3.X.4.4.F	X.1.X.X.X.X		6-11	S
ROSTAING	Met leder	1007281	HANDSCHOEN MASTERTOP	4.X.4.3.E	X.1.X.X.X.X		7-11	
TEGERA	Met leder	1056994	HANDSCHOEN TEGERA 411	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-11	
ROSTAING	Met leder	1026419	HANDSCHOEN BLACKTOP	4.X.4.2.F			7-11	S
ROSTAING	Met leder	1043489	HANDSCHOEN METALSTRONG+	4.X.4.4.F			7-11	

HANDSCHOEN LELOYAL

1043493 5 20

- Zonder coating
- HPPE, glasvezel en inox, 10 gauge
- Met polsbescherming
- Lengte 28cm
- Hoge snijbestendigheid (45N) (verwerken pluimvee)
- Afname in stuks
- Maten: 5-12

EN388 4.X.4.X.F

ROSTAING TALENTS IN HANDS

i Ook beschikbaar in waterafstotende versie LECOMPLET - 56 N (Art: 1043494) (verwerken runderen) Ook beschikbaar in hogere snijweerstand 62,8 N : LEMANEG+ (Art: 1044245) (verwerken varkens)

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE PU

1023457 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE, lycra, 13 gauge
- Naadloos
- Zeer elastisch en comfortabel
- Zeer grote vingergevoeligheid
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.3.B

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX BLADE PU

1007222 S 12 144

- PU coating
- Drager: Dyneema®, Lycra®, 13 gauge
- Naadloos
- Zeer elastisch en comfortabel
- Goede vingergevoeligheid en perfecte grip
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.2.B

HYFLEX 11-422, 11-423 EN 11-427

- PU op waterbasis en nitril coating
- Drager: Intercept™Technology (polyamide, glazvezel), 13 gauge
- Water-en olieafstotend
- Vrij van siliconen en DMF

EN388 4.X.3.2.B

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-422

1017928 12 144

- Zonder vingers, zeer vingergevoelig
- Maten: 7-10

HANDSCHOEN HYFLEX 11-423

1023493 12 144

- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN407 X.1.XXXX.

HANDSCHOEN HYFLEX 11-427

1032010 12 144

- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-10

EN407 X.1.XXXX.

HANDSCHOEN HYFLEX 11-724

1032221 12 144

- PU coating
- Drager: Intercept™ HPPE, spandex, 13 gauge
- Comfortabel met uitzonderlijke beweeglijkheid
- Maten: 6-11

EN388
4.3.4.2.B

HANDSCHOEN TEGERA 410

1054576 12 72

- PU coating
- Drager: HPPE, nylon, polyester, spandex, 13 gauge
- Goede grip voor droge tot lichtvochtige omgeving
- Maten: 6-11

EN388
4.X.4.2.B

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE BLUE PU

1042978 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE, nylon, glasvezel, Lycra® 15 gauge
- Naadloos
- Topkwaliteit handschoen zowel mbt comfort als bescherming
- Zeer elastisch, dun en hoge vingergevoeligheid
- Goede droge grip
- Maten: 6-12

EN388
3.X.4.2.B

HANDSCHOEN HYFLEX 11-727

1032519 12 144

- PU coating
- Drager: Intercept™ Technology (HPPE, nylon, spandex), 15 gauge
- Goede droge grip
- Maten: 5-11

EN388
4.3.4.2.B

HANDSCHOEN HYFLEX 11-518

1022373 S 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, lycra®, Dyneema® Diamond, 18 gauge
- Ultralicht, voelt als tweede huid
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

EN388
3.X.3.1.B

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT

1034700 S 12 144

- PU coating
- Drager: Dyneema® Diamond, lycra®, nylon, 18 gauge
- Naadloos
- Extreem dunne handschoen
- Hoogste comfort en vingergevoeligheid
- Topkwaliteit
- Maten: 7-12

EN388
3.X.4.2.B

GRIP-FLEX

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DIAMOND PU

1048772 S 12 144

- PU coating
- Gemaakt met de Dyneema® Diamond technologie, 15 gauge
- Tot 30% lichter in gewicht
- “Ademende” handschoen
- Géén gebruik van glasvezel
- Maten: 7-11

EN388 4.4.4.2.B

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE PU

1034699 S 12 144

- PU coating
- Drager: Dyneema® Diamond, lycra®, nylon, 13 gauge
- Naadloos
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Gegarandeerde topkwaliteit
- Maten: 7-11

EN388 3.4.4.2.C

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DIAMOND PU BLACK

1054830 S 12 144

- PU coating
- Gemaakt met de Dyneema® Diamond technologie, 15 gauge
- “Ademende” handschoen
- Géén gebruik van glasvezel
- Antistatisch
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU

1030715 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE, nylon, glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Goede pasvorm
- Basiskwaliteit
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.2.C

HANDSCHOEN HYFLEX 11-735

1030979 12 144

- PU coating
- Drager: Intercept™Technology (glasvezel, HPPE, spandex, nylon), 10 gauge
- Goede droge grip
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.3.C

Ansell

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6602

1047723 6 120

- PU coating
- Drager: HXFiBr™, staalvezel, elastaan, nylon, 18 gauge
- Versterkte duimaanzet
- Géén gebruik van glasvezel
- Antistatisch
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.1.C EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

Dyneema®

DYNEEMA® DIAMOND FIBER

The highest cut protection without reinforcement yarns

In 2012, we set a new standard in cut protection. With the launch of our patented Dyneema® Diamond fiber, we enable manufacturing partners to make ultralightweight gloves with the same cut-resistance as thicker gloves made from aramid, HPPE or commodity fiber. The best part?

The highest levels of cut-protection can be reached without any reinforcement yarns.

DYNEEMA® DIAMOND FIBER BENEFITS:

- Highest protection level from single-yarn technology: up to A6/F.
- No discomfort, skin damage, scratched surfaces and contamination from added reinforcements.
- More consistent cut-protection versus engineered fiber solutions.
- Washing cycle proof, no decline in cut protection.

Scan the QR-code to learn more about our patented technology.

DEXLITE TECHCUT

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU LONG

1034685 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE, elastaan, nylon, glasvezel, 10 gauge
- Naadloos
- Extra lange manchet: 15cm
- Zeer goede grip
- Hoge snijbestendigheid
- Maten: 6-11

EN388 4.5.4.3.D

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU STRONG

1040279 S 12 144

- PU coating, siliconenvrij
- Drager: HPPE, elastaan, nylon, glasvezel, 10 gauge
- Naadloos
- Zeer goede grip
- Hoge snijbestendigheid en prikweerstand
- Comfort handschoen
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.D

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT PU MAX

1017931 S 12 144

- PU coating
- Drager: HPPE, inox, 18 gauge
- Naadloos
- Zeer comfortabel en hoog vingergevoelig
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.E

TILSATEC®

ROSTAING TALENTS IN HANDS

HANDSCHOEN 50-6111

1039861 S 12 120

- PU coating voor extra droge grip
- Drager: Rhino Yarn concept van Tilsatec, 10 gauge
- Extra duurzame versteviging tussen duim en wijsvinger
- Zeer snij-en schuurbestendig, medium gewicht handschoen
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.F

HANDSCHOEN BLACKTACTIL

1023108 10 100

- PU coating
- Zirnium (high tenacity vezelconcept van Rostaing) drager, 13 gauge
- Zeer hoge snijweerstand
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.2.F

i Bestaat ook zonder coating: BLACKTACTIL/0 (Art:1026418) en in witte kleur: WHITETACTIL (Art: 1059949)

TEGERA

HANDSCHOEN TEGERA 8845

1056993 6 120

- PU coating
- Drager: CRF® omni technologie, HPPE, nylon, spandex, 18 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Zeer dunnne en zachte handschoen
- Géén gebruik van metaal of glasvezel
- Maten: 5-11

EN388 3.X.4.3.F

HANDSCHOEN TEGERA 8846

1063119 6 120

- PU coating
- Drager: geavanceerde CRF® omni technologie, HPPE, nylon, spandex, 21 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Zeer dunne handschoen voor precisiewerk
- Maten: 5-12

EN388 2.X.4.2.F

TEGERA®

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT

1035319 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: Dyneema® Diamond, nylon, spandex, 18 gauge
- Géén gebruik van glasvezel
- Naadloos
- Hoog comfort en vingergevoeligheid
- Topkwaliteit
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.1.B EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN ERGOS FOAM-NIT-B

1063034 S 10 100

- Nitril foam coating
- Drager: HHPE, 18 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Versteviging tussen duim en wijsvinger
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.2.1.B

ERGOS

HANDSCHOEN TEGERA 8805 INFINITY

1039683 S 6 120

- Nitril coating - Aqua PU
- Drager: Koolstof, CRF® Technologie, HPPE, nylon, roestvast-staalvezelgaren, 18 gauge
- Versterkte duimaanzet
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.B EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA®

HYFLEX 11-931, 11-937 EN 11-939

- Nitril foam Fortix coating
- Drager: Dyneema Diamond®, 18 gauge
- Zeer licht, als tweede huid
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Latex- en silicone vrij

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-931

1042462 12 144

- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.B

HANDSCHOEN HYFLEX 11-937

1042464 12 144

- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.B

HANDSCHOEN HYFLEX 11-939

1039740 12 144

- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.B

SAMURAI SAFETY WARRIOR

GRIP-FLEX NITRIBLADE

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, nylon, glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Robuuste, zeer comfortabele lining met uiterst kwalitatieve (grip) coating
- Contacthitte 100°C (15 sec.)

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM
1021427 S 12 144

- Manchet 7 cm
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG
1021428 S 12 144

- Manchet 15 cm
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC
1022831 S 12 144

- Manchet 7cm
- Dubbele nitril coating voor extra comfort in zeer geoliede werkomstandigheden
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN DEXLITE CUT NITRIL
1017932 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, nylon, glasvezel, 13 gauge
- Naadloos
- Goede pasvorm
- Basiskwaliteit
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN GP-KV2R
1007254 10 120

- Nitril coating
- Drager: Kevlar®, 13 gauge
- Olie en vet bestendig
- Anti geur, ademende handrug
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: S-XL

EN388 3.X.4.4.C EN407 X.1.XXXX

SHOWA Always innovating. Never imitating.

TEGERA

HANDSCHOEN TEGERA 457
1061721 6 120

- Nitril foam coating - Aqua PU
- Drager: Bio-based Dyneema®, glasvezel, gerecycled polyester, spandex, 13 gauge
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN TEGERA 450
1041309 12 120

- Nitril foam coating
- Drager: CRF® technologie, glasvezel, HPPE, nylon, polyester, spandex, 13 gauge
- Hoge prikweerstand
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.4.C EN407 X.1.XXXX

TEGERA®

GUIDE 329 EN 330

HANDSCHOEN GUIDE 329

1044491 6 72

- Nitril coating, dubbel gecoat
- Drager: basalt, polyethyleen met hoge dichtheid, nylon, 18 gauge
- Soepele handschoen met uitstekende vingergevoeligheid
- Goede grip en bescherming tegen olie
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN GUIDE 330

1052886 6 120

- Nitril foam coating
- Drager: polyester, glasvezel, staalvezel, elastaan, polyethyleen met hoge dichtheid, 18 gauge
- Extra dunne handschoen met hoge vingegevoeligheid
- Versterkte duimaanzet
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE NITRIL TS

1054942 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, 18 gauge
- Duimholte versteviging
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN ERGOS GT-330

1063046 S 12 72

- Nitril foam coating
- Drager: RubyCut vezel, 18 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Nitril versterking duim-wijsvinger
- Extreme finesse
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 7-11

EN388 4.X.3.1.C

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL PRO

1050409 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: Biobased Dyneema® Diamond, 18 gauge
- Excellente vingergevoeligheid
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.C

TEGERA OIL GRIP SERIE

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8855

1062107 6 72

- Nitril foam coating
- Drager: CRF® Technologie, glasvezeldraad, HPPE, gerecycleerd polyester, spandex, roestvast-staalvezelgaren, 18 gauge
- TEGERA® OGT™-technologie (Oil Grip Technologie)
- Uitstekende grip in droge, vochtige en licht olieachtige omgeving
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.3.C

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8856/8857/8858

- Nitril foam 3-voudige coating
- Drager: CRF® Technologie, glasvezeldraad, HPPE, gerecycleerd polyester, spandex, roestvast-staalvezelgaren, 18 gauge
- TEGERA® OGT™-technologie (Oil Grip Technologie) én OBT™-technologie (Oil Barrier Technologie)
- Uitstekende grip in olieachtige omgeving
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8856

1063144 6 72

- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8857

1063145 6 72

- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA OIL GRIP 8858

1063146 6 72

- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X

Geschikt voor touchscreens
Werkt goed op de meeste touchscreen-apparaten

Hoge snijbescherming
Meer snijweerstand dankzij de volgende generatie enkelvoudig HPPE-garens*

Ultralicht design
*20% lichter** voor ongeëvenaard comfort en beweeglijkheid*

Versterkte duimholte

Latexvrij *en* **glasvezelvrij**

HyFlex™ 11-561	HyFlex™ 11-571	HyFlex™ 11-581	HyFlex™ 11-591
*2x zoveel snijweerstand**	*3x zoveel snijweerstand**	*6x zoveel snijweerstand**	*12x zoveel snijweerstand**

ansell.com

Ansell,® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

TECHNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

PRESTATIENORMEN

HyFlex™ 11-561
EN 388:2016 — 4X42C

HyFlex™ 11-571
EN 388:2016, EN 16350 — 4X43D

HyFlex™ 11-581
EN 388:2016, EN 16350 — 3X42F

HyFlex™ 11-591
EN 388:2016, EN 407 — 4X43F+, X1XXXX

** In vergelijking met soortgelijke handschoenen van gewoon HPPE-garen*
*** **HyFlex™ 11-561** - Versus standaard EN CUT ISO C-handschoenen*
***HyFlex™ 11-571** - Versus standaard EN CUT ISO D-handschoenen*
***HyFlex™ 11-581** - Versus standaard EN CUT ISO F-handschoenen*
***HyFlex™ 11-591** - Versus standaard EN CUT ISO F+-handschoenen*

ANSELL LIGHTWEIGHT CUT PROTECTION SERIE

- Nitril coating
- Ultralicht ontwerp: 20% lichter
- Verbeterde Fortix® technology: 20% meer slijtvastheid
- Versterkte duimholte

HANDSCHOEN HYFLEX 11-561
1052022 12 144

- Drager: HPPE, nylon, spandex, basalt, polyester, 15 gauge
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 5-12

EN388 4X42C — EN407 X1XXXX

HANDSCHOEN HYFLEX 11-571
1056371 12 144

- Drager: HPPE, nylon, spandex, carbon, 15 gauge
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 5-12

EN388 4X43D — EN407 X1XXXX — EN16350

IMPROVED FORTIX TECHNOLOGY

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-591
1063259 12 144

- Drager: HPPE, nylon, spandex, wolfraam, 13 gauge
- Zeer grote snijweerstand (ANSI 9)
- Maten: 6-12

EN388 4X43F — EN407 X1XXXX

HANDSCHOEN HYFLEX 11-581
1060892 12 144

- Drager: HPPE, nylon, spandex, wolfraam, 21 gauge
  Maten: 6-12

EN388 3X42F — EN16350

- Nitril coating, dubbel gedipt
- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, kobalt, 13 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Uitstekende weerstand tegen vet en olie
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

ERGOS

HANDSCHOEN ERGOS DUAL-NIT 3/4-D

1063051 S 10 100

- 3/4 gecoat
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.D EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN ERGOS DUAL-NIT FULL-D

1063053 S 10 100

- Volledig gecoat
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.D EN407 X.1.XXXX

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK

1035471 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: Dyneema® Black Diamond, nylon, spandex, 13 gauge
- Naadloos
- Zeer hoge en gegarandeerde snijbestendigheid
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.D EN407 X.1.XXXX

ERGOS

HANDSCHOEN ERGOS LINE-D4005

1063041 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, 13 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.D

Ansell

HANDSCHOEN HYFLEX 11-738

1042441 S 12 144

- Nitril-PU coating
- Drager: Intercept™ vezel, HPPE, glasvezel, polyester, spandex, 13 gauge
- Latex- en silicone vrij
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.2.D

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE 313

1043003 6 120

- Nitril foam coating
- Drager: glasvezel, staalvezel, elastaan, polyethyleen, 13 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.2.D EN407 X.1.XXXX

HANDSCHOEN TEGERA 8807 INFINITY

1038308 6 120

- Nitril foam coating - Aqua PU
- Drager: HPPE, glasvezel, nylon, spandex, 15 gauge
- Versterkte duimaanzet
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-10

EN388 4.X.4.3.D EN407 X.1.X.X.X.X

Bestaat ook in versie met lange manchet: TEGERA 8811 (Art: 1040660)

TEGERA®

HANDSCHOEN ERGOS GT-332

1063048 S 12 72

- Nitril foam coating
- Drager: RubyCut vezel, 18 gauge
- Pols met elastische aansluiting
- Nitril versterking duim-wijsvinger
- Uitstekende beweeglijkheid
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 7-10

EN388 4.X.4.2.D

ERGOS

HANDSCHOEN HYFLEX 11-541

1035118 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: Intercept™ vezel, Kevlar®, roestvrij staal, nylon, spandex, 18 gauge
- Silicone vrij
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-10

EN388 4.X.2.1.D EN407 X.1.X.X.X.X

Ansell

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6604FA

1061376 6 120

- Nitril foam coating
- Drager: HXFIBR™, staalvezel, elastaan, nylon, 18 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Food Adjusted: zonder opdruk
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-10

EN388 4.X.4.2.D EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE XLNT CUT 9507

1052301 6 120

- Nitril coating
- Drager: polyester, glasvezels, staalvezels, elastaan, polyethyleen met hoge dichtheid, nylon, 18 gauge
- Dubbele coating en gecoate knokkels
- Bescherming tegen olie
- Uitstekende droge grip
- maar ook in olie achtige omgevingen
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.4.D EN407 X.1.X.X.X.X

GUIDE

Bestaat ook volledig gecoat: GUIDE 9508 (Art: 1052707)

HANDSCHOEN SHOWA AC800

1060076 6 72

- Nitril foam coating
- Drager: synthetisch garen, microvezel, 18 gauge
- Lichtgewicht handschoen
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- ESD
- Maten: 6-10

EN388 4.X.4.2.D EN16350

SHOWA

SAMURAI SAFETY WARRIOR

HANDSCHOEN GRIP-FLEX PRO BLADE F

1053598 S 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: zwarte Kevlar®, 18 gauge
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Hoogste snijweerstand F
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.2.F EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN STOP-OILCUT

1042488 10 50

- Volledige nitril foam coating
- Drager: HPPE en composiet, 13 gauge
- Goede natte en olieachtige grip
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X

ROSTAING TALENTS IN HANDS

HANDSCHOEN BLACKNIT

1042488 S 10 100

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, mineraal vezels, polyamide, 13 gauge
- Zeer snijbestendig
- Maten: 9-11

EN388 4.X.4.3.F

ROSTAING TALENTS IN HANDS

GUIDE HXFIBR

- Drager: HXFIBR™, staalvezel, elastaan, nylon, 13 gauge
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6606

1047725 6 120

- Nitril coating
- Extra lang manchet
- Versterking tussen duim en wijsvinger

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6605

1052732 6 120

- Nitril foam coating
- Versterkte duimaanzet

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA INFINITY

- Versterkte duimaanzet
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

HANDSCHOEN TEGERA INFINITY 8814

1051500 6 120

- Nitril foam - Aqua PU coating
- Drager: basaltvezel, CRF® technologie, HPPE, polyester, spandex, staalvezel, 13 gauge
- Ademende materialen

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA INFINITY 8815

1056991 6 120

- Nitril foam - Aqua PU coating
- Drager: CRF® OMNI technologie, HPPE, nylon, spandex, 18 gauge
- Ultralicht en dun, ademende materialen

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X

EDGE 16-500 EN ALPHATEC 16-650

- Latex coating
- Drager: katoen
- Coating met profiel voor extra grip, zowel op nat als droog
- Geschikt voor contacthitte tot 250°C (15 sec.)

Ansell

HANDSCHOEN EDGE 16-500
1007217 12 72

- Maten: 7-10

EN388 3.1.4.1.B, EN407 X.2.X.X.X.X.

HANDSCHOEN ALPHATEC 16-650
1007218 12 72

- Dikte: 2,30 mm
- Lengte: 31 cm
- Maten: 7-10

EN388 X.1.4.1.B, EN407 X.2.X.X.X.X., EN374-1:2016 TYPE B KLT, EN374-5:2016

HANDSCHOEN DEXLITE LATEX GREEN
1049961 S 12 120

- Latex coating
- Bestaat uit 44% gerecycleerd materiaal
- Drager: polyester, katoen
- Goede grip
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 3.1.4.2.B, EN407 X.2.X.X.X.X

WG-733 DEXCUT EN WG-333 ROCK & STONE

- Latex coating
- Maten: 7-11

WONDER GRIP

HANDSCHOEN WG-333 ROCK & STONE
1046936 S 12 144

- Drager: katoen, polyester, 10 gauge
- Robuustheid en behendigheid
- Bescherming tegen koude en contacthitte 250°C (15 sec.)

EN388 3.X.4.2.B, EN407 X.2.X.X.X.X., EN511 X.1.X

HANDSCHOEN WG-733 DEXCUT
1060077 S 12 144

- Drager: spandex, polyester, TheCross®, 10 gauge
- Uitzonderlijke anti-slijtage en anti-slip eigenschappen
- Verhoogde weerstand rond de duim
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)

EN388 3.X.4.3.D, EN407 X.2.X.X.X.X., EN511 X.1.X

HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-658
1014655 12 72

- Latex coating
- Drager: Kevlar®, glasvezel en staal, 7 gauge
- Coating met profiel voor extra grip
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 X.X.4.4.E, EN407 X.2.X.X.X.X.

Ansell

HANDSCHOEN A671 CS
1060080 S 12 144

- Latex coating
- Drager: HPPE, nylon, glasvezel, staalvezel, elastiek, elastaan, 13 gauge
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 3.X.4.4.F, EN407 X.1.X.X.X.X

PORTWEST

MET LEDER

HANDSCHOEN MASTERTOP
1007281 10 50

- HPPE, minerale vezels, polyamide, polyethyleen met hoge sterktegraad, 10 gauge
- Met lederen palm voor betere abrasie, prikbestendigheid en oliebestendigheid
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.3.E
EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA 411
1056994 6 72

- CRF® technologie, HPPE, glasvezel, polyester, spandex, staalvezel, 13 gauge
- Met runds splitlederen palm voor extra bescherming
- Verlengde manchet
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.X.4.3.F
EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN BLACKTOP
1026419 S 10 100

- Minerale vezels, polyamide, polyethyleen met hoge sterkte, polyurethaan
- Splitlederen verstevigingen op de meest abrasiegevoelige plaatsen
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.2.F

HANDSCHOEN METALSTRONG+
1043489 10 50

- Rundssplitleder
- Voering in Tekinox (oa. inox en Dyneema®)
- Met polsbescherming
- Manchet in katoen
- Maten: 7-11

EN388 4.X.4.4.F

i
- Bestaat ook met langere manchet: METALSTRONG+MAC: 1044715
- Bestaat ook met malienkolder onder het split leder + versteviging tussen duim en wijsvinger: METALSTRONG+RCCH: 1052214

HYFLEX 11-250 EN 11-251

- Intercept™ snijbestendige HPPE vezel
- 15 gauge
- Zonder silliconen

EN388
2X42B

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 12" NARROW
1035445 S 1 50

- 30 cm smal model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 16'' WIDE
1038392 S 1 50

- 40 cm breed model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 12" WIDE
1041538 1 50

- 30 cm breed model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 16'' XTRWIDE
1053364 1 50

- 40 cm extra breed model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 16'' NARROW
1041540 1 50

- 40 cm smal model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-250 18" WIDE
1064422 1 50

- 45 cm breed model

- Intercept™ snijbestendige HPPE vezel
- 15 gauge
- Hoes gemaakt met 32% gerecycleerd materiaal
- Zonder silliconen
- Uitsparing voor de duim

EN388
2X42B

ARMBESCHERMER
11-251 12" NARROW
1064653 1 50

- 30 cm smal model

ARMBESCHERMER
11-251 -12" WIDE
1038318 1 50

- 30 cm breed model

ARMBESCHERMER
HYFLEX 11-251 16'' NARROW
1047493 1 50

- 40 cm smal model

ARMBESCHERMER
11-251 -16" WIDE
1038768 1 50

- 40 cm breed model

ARMBESCHERMER
11-251 18" EXTRA WIDE
1064411 1 50

- 45 cm extra breed model

GUIDE 370 EN GUIDE HXFIBR 6621

- Standaard pasvorm
- Links en rechtsgelijk
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- M-L-XL

ARMBESCHERMER GUIDE 370
1054904 S 6 60

- Staalvezels, para-aramide, elastaan, polyethyleen met hoge dichtheid, nylon, 13 gauge
- Contacthitte 100°C (15 sec.)

EN388 1.X.4.X.C EN407 X.1.X.X.X.X

ARMBESCHERMER GUIDE HXFIBR 6621
1054768 6 60

- HXFIBR™ vezel, nylon, elastaan, polyester, 13 gauge
- Standaard pasvorm
- Links en rechtsgelijk
- ESD
- Oeko-Tex® gecertificeerd

EN388 3.X.4.X.F EN16350

KEVLAR®

- 100% Kevlar®
- 10 gauge
- Uitsparing voor duim
- Contacthitte 100°C (15 sec.)

Ansell

ARMBESCHERMER HYFLEX 70-110 (10")
1007333 S 12 144

- Lengte: 25cm

EN388 1.3.3.X.C EN407 X.1.X.X.X.X

ARMBESCHERMER KEVLAR 70-114 (14")
1007332 12 144

- Lengte: 35cm

EN388 1.3.3.X.C EN407 X.1.X.X.X.X

ARMBESCHERMER KEVLAR 70-118 (18")
1007331 S 12 144

- Lengte: 45cm

EN388 1.3.3.X.C EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA

- CRF®-technolgie, polyester, spandex, staalvezel vezel, 10 gauge
- Links en rechts gelijk
- Unieke hand bevestiging
- Oeko-Tex® gecertificeerd

ARMBESCHERMER TEGERA 73
1063123 6 60

- Maten: 7-10

EN388 3.X.4.X.D

ARMBESCHERMER TEGERA 72
1063126 6 60

- Maten: 7-10

EN388 3.X.4.X.D

TEGERA®

IMPACTBESCHERMING OP DE RUG

HANDSCHOEN RINGERS R840

1057391 4 48

- Nitril coating
- Drager: nylon, spandex, 15 gauge
- Stootbescherming rug TPR
- Versterkte duimaanzet
- Fortix® technology voor meer schuurweerstand
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 4.1.3.1.AP · EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN GUIDE OT 4507

1047679 3 60

- Drielaagse Nitril-PVC coating
- Volledig gecoat en vloeistofdicht
- Drager: Para-Aramide, elastaan, glasvezel, gevlochten textiel
- Impacthandschoen met zowel mechanische als thermische en chemische bescherming
- Lengte: 35 cm
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.X.3.1.C.P · EN407 X.1.X.X.X.X · EN374-1:2016 TYPE A AJKLMPT · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN A722

1032359 1 72

- Nitril foam coating
- Drager: HPPE, glasvezel, 13 gauge
- Stootbescherming rug TPR
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- Polsband
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.3.C.P · EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN ERGOS FORTRESS-200

1063031 S 6 72

- Nitril nano-foam coating
- Drager: HPPE, polyamide, spandex, 18 gauge
- Stootbescherming rug
- Nitril versterking tussen duim en wijsvinger
- Maten: 7-11
- Zeer comfortabele, vingergevoelige en elastische handschoen

EN388 3.X.4.2.D.P

HANDSCHOEN GUIDE OT 4501

1047675 3 60

- Synthetisch leder, neopreen, elastaan, nylon HXFiBr™, glasvezel, 13 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Half gevoerd, polyethyleen met hoge dichtheid
- Ontworpen voor zwaardere omstandigheden en off shore-omgevingen
- Versterkte duimaanzet, versterking aan de wijsvinger
- Rechte manchet met treklip voor makkelijk aan-en uit te trekken
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 3.X.4.2.D.P · EN407 X.1.X.X.X.X

IMPACTBESCHERMING OP DE RUG

HANDSCHOEN KYORENE PRO K01-403RT

1056218 12 72

- Nitril foam coating
- Drager: op grafeen gebaseerd, 18 gauge
- Stootbescherming rug TPV
- Versterkte duimkruis
- Bacteriostatisch en geurneutraliserend
- Maten: 6-11

EN388 4X42DP

HANDSCHOEN TEGERA 422

1063141 6 54

- Nitril coating
- Drager: CRF® Technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex, roestvast-staalvezelgaren, 13 gauge
- Stootbescherming rug TPR
- Versterkte duimaanzet
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4X43DP EN407 X1XXXX

IMPACTBESCHERMING OP DE RUG

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6612

1057427 6 60

- Nitril foam coating
- Drager: HXFiBr™, staalvezels, nylon, elastaan, 18 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Versterkte duimaanzet
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4X42DP | EN407 X1XXXX | EN16350

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6611W

1057428 6 60

- Nitril foam coating
- Drager: HXFiBr™, staalvezels, nylon, elastaan, 18 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Versterkte duimaanzet
- ESD
- Winterhandschoen
- Contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4X41DP | EN407 X2XXXX | EN511 X2X | EN16350

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6616

1061182 6 60

- Nitril foam coating
- Drager: HXFiBr™, nylon, elastaan, 18 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Versterkte duimaanzet
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4X42DP | EN407 X1XXXX | EN16350

IMPACTBESCHERMING OP DE RUG

HANDSCHOEN RINGERS R065
1048065 12 72

- Nitril coating met zandkorrelafwerking
- Drager: HPPE, 13 gauge
- Stootbescherming rug TPR
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-13

EN388 4X43EP
EN407 X1XXXX

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6609
1054543 6 60

- Nitril foam coating
- Drager: HXFiBr™, staalvezels, nylon, elastaan, 15 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Langere versterkte duimaanzet
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4X43EP
EN407 X1XXXX
EN16350

GUIDE 6608 EN 6615

- Nitril foam coating, dubbel gecoat
- Drager: HXFiBr™, glasvezeldraad, nylon, elastaan, 13 gauge
- Stootbescherming rug TPR/TPU
- Versterkte duimaanzet, versterkte handpalm
- Goed grip op droog, nat en olie
- Klittenband
- ESD
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6608
1052209 6 60

- Maten: 6-12

EN388 4X43FP
EN407 X1XXXX
EN16350

HANDSCHOEN GUIDE HXFIBR 6615
1059414 6 60

- Met veiligheidsmanchet
- Maten: 6-12

EN388 4X43FP
EN407 X1XXXX
EN16350

HANDSCHOEN COLLIDE-X³ 68-9320
1063216 S 6 36

- Bi-polymer foam coating: Nitril-PU
- Drager: Rhino Yarn technologie, Dyneema®, polyester, staalvezel, 18 gauge
- Stootbescherming: nieuwe en unieke KOROYD technologie.
- Geavanceerde en verhoogde impactbescherming: ANSI/ISEA niveau 3
- Uitermate geschikt voor zware omgevingen
- Goede oliegrip
- Versterkte duimaanzet
- Ultra lichtgewicht handschoen
- Maten: 7-12

EN388 4X43FP

TILSATEC

> **i** Nieuwe en unieke KOROYD technologie. Een geoptimaliseerd PU elastomeer absorbeert en verspreidt door zijn unieke constructie de impactenergie, waardoor de belasting op kritieke delen van de hand wordt verminderd. Hoogste niveau van impact bescherming voor de ANSI/ISEA impact norm, waar niet alleen op knokkels, maar op alle vingers getest wordt: Niveau 3

ESD GUIDE 4201, 4202 EN 4203

- Drager: nylon, elastaan, koolstofvezels, 15 gauge
- Dun en luchtig
- ESD
- Antistatisch
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 5-11

HANDSCHOEN GUIDE 4201 ESD
1052768 6 120

- Zonder coating

EN388 1.1.2.1.X EN16350

HANDSCHOEN GUIDE 4202 ESD
1052770 6 120

- PU coating op vingertoppen voor extra duurzaamheid

EN388 1.1.2.1.X EN16350

HANDSCHOEN GUIDE 4203 ESD
1052853 6 120

- PU coating op palm en vingers voor hoge duurzaamheid

EN388 4.1.4.1.X EN16350

ESD HYFLEX 48-135 EN 11-819

HANDSCHOEN ESD HYFLEX 48-135
1042684 12 144

- PU coating
- Drager: nylon, 15 gauge
- ESD
- Antistatisch
- Maten: 6-11

EN388 1.1.3.X.A

HANDSCHOEN HYFLEX 11-819 ESD
1052021 12 144

- Nitril foam coating
- Drager: nylon, spandex, carbon, 18 gauge
- Fortix® schuurweerstand: 2x meer grip, tot 30% meer duurzaamheid
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- ESD
- Antistatisch
- Maten: 6-12

EN388 4.1.2.1.A EN16350

HANDSCHOEN GUIDE 578 ESD
1046665 12 120

- Nitril foam coating
- Drager: koolstofvezels, elastaan, nylon, 18 gauge
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- ESD
- Antistatisch
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.X EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

HANDSCHOEN ESD TEGERA 879
1056557 6 120

- Nitril foam coating
- Drager: nylon, koolstof, spandex, 18 gauge
- Zeer dun en flexibel
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- ESD
- Antistatisch
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4.1.1.0.X EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

ANTVIBRATIE

HANDSCHOEN GUIDE GTX 8015

1056983 3 60

- Dempend Poronmateriaal op palm en aan onderkant van de handschoen
- Drager: elastaan, nylon, synthetisch leder
- Gewatteerde en versterkte handpalm
- Ongevoerd
- Klittenband
- Schokabsorberende handschoen
- Maten: 7-11

EN388 1.0.1.1.X

HANDSCHOEN TEGERA PRO 9180A

1062160 6 60

- Palm: Microthan®, Vibrothan®
- Rug: polyester, polyruthaan, nylon
- Gewatteerde handpalm, versterkte vingertoppen
- Voorgebogen vingers, speciaal ontworpen duim
- Klittenband
- Anti-vibratie handschoen
- Conform: EN10819
- Maten: 7-12

EN388 2.2.2.2.X

HANDSCHOEN VIBRAGUARD 07-112

1007199 1 60

- Nitril coating
- Drager: gelfoam, interlockkatoen
- Anti-vibratie handschoen
- Beperkt effecten van het vibratie syndroom
- Conform: EN10819
- Maten: 8-11

EN388 3.2.2.1.B EN1149

PRIKBESTENDIG (INDUSTRIE)

HANDSCHOEN GUIDE 6202 CPN

1027880 1 60

- Drager: nylon, neopreen, synthetisch textiel synthetisch leder
- Gewatteerde handpalm met een dun metaalweefsel
- 4 lagen in handpalm, 2 lagen aan de onderzijde van de vingers en over de vingertoppen
- Manchet met klittenband
- Versterkte duimaanzet
- Hoog niveau aan snij- en prikbestendigheid
- Nauw aansluitend, vingergevoelig en soepel
- Ideaal voor fouilleerwerkzaamheden en soortgelijke situaties
- Maten: 6-13

EN388 2.X.2.1.F

HANDSCHOEN GUIDE 6204 CPN

1042336 1 36

- Drager: polyester, glasvezels, Kevlar®, synthetisch leder
- Palm patroon met siliconen gripnoppen voor extra grip
- Snijwerende Kevlar® rug met neopreen knokkelbescherming
- Gewatteerde handpalm met een dun metaalweefsel
- 4 lagen in handpalm, 2 lagen aan de onderzijde van de vingers en over de vingertoppen
- Hoog niveau snij- en prikbestendigheid
- Manchet met klittenband
- Versterkte duimaanzet en vingertoppen
- Ideaal voor fouilleerwerkzaamheden en politiewerk
- Maten: 7-12

EN388 2.X.2.1.F

HANDSCHOEN GUIDE 6330 CPN

1025081 1 36

- Drager: polyester, glasvezels, elastaan, polyethyleen met hoge dichtheid, katoen
- Nitril coating op knokkels en dubbel gecoate handpalm
- Gewatteerde handpalm met een dun metaalweefsel
- 4 lagen in handpalm, 2 lagen aan de onderzijde van de vingers en over de vingertoppen
- Hoog niveau aan snij- en prikbestendigheid
- Versterking in de wijsvinger en vingertoppen
- Waterdichte en oliedichte handpalm
- Maten: 8-11

EN388 4.X.4.3.F

HANDSCHOEN GUIDE 6502 CPN

1025084 1 36

- Drager: synthetisch leder, nylon, neopreen,
- Gewatteerde handpalm met een dun metaalweefsel
- 8 lagen in handpalm, 4 lagen aan de onderzijde van de vingers en over de vingertoppen
- Weefsel met prikbescherming loopt - in 2 lagen - een stuk door aan bovenzijde voor extra bescherming
- Vingers en knokkels zijn voorzien van dun beschermingsmateriaal in TPR/TPU
- Manchet met klittenband
- Hoog niveau aan snij- en prikbestendigheid
- Blijft soepel en werkbaar
- Duurzame versie met extra bescherming
- Maten: 8-12

EN388 4.X.4.3.F

VINGERLOOS, HOGE DRUK EN KETTINGZAAG

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 790
1053012 12 120

- Acryl, 6 gauge
- Zacht en warm met blote vingertoppen
- Koude isolerend
- Maten: 7,9 en 10

HANDSCHOEN PROFLEX 720
1034874 6

- Versterkingen op de palm en vingertoppen
- Zonder duim-, wijs en middelvinger
- Velcrosluiting
- Neopreen knokkelbescherming
- Maten: S-XXL

EN388 3.1.3.2.X

HANDSCHOEN HOGE DRUK
1024613 12

- In nitril
- Drager: Dyneema®, nylon
- Bescherming tot 500 BAR
- Waterproof
- Profiel: grof geruwd
- Met nylon binnenhandschoen voor beter comfort
- Maten: 9 en 11

EN388 4.X.4.2.D

HANDSCHOEN BOSWERK SIP 2SA4
1007242 1 1

- Rundsnerfleder
- Specifieke bescherming tegen kettingzaag
- Blokkeert bij aanraking de kettingzaag
- Klasse: 1
- Bescherming aan beide handen (links- en rechtshandigen)
- Maten: 8-12

EN388 3.1.3.2.X

MALIENKOLDER

- Roestvrij staal
- Ambidexter
- Voor hand waar men te behandelen product mee vasthoudt
- Conform: EN 1082-1

HANDSCHOEN MALIENKOLDER WILCO*0 KORT
1007364 1 1

- Maten: XXS-XXL

Met sluiting in inox

HANDSCHOEN MALIENKOLDER GCM*0 KORT
1007367 1 1

- Maten: XXS-XL

Met sluiting in PU en drukknop

GUIDE SPARX

HANDSCHOEN GUIDE SPARX 7503

1052738 3 60

- Geitenleder op handpalm, bovenzijde in rundsleder
- Voering: para-aramide
- Ontworpen voor zware omstandigheden waar vlambogen en hitte kunnen voorkomen

- ATPV: 14 cal/cm²
- EN12477: type B
- Maten: 7-12

EN388 2.X.4.3.B
EN407 4.1.3.2.4.X

HANDSCHOEN GUIDE SPARX 7506

1047819 3 60

- Coating: chloropreen en nitril
- Drager: Para-aramide, Meta-aramide, nylon, elastaan, glasvezel, 13 gauge
- Ventilerend
- Goede droge, natte en olie-grip

- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Arc Rating 10,3 cal/cm²
- Maten: 6-12

EN388 4.X.4.3.D
EN407 4.1.2.1.X.X

HANDSCHOEN ARC FLASH APG XT

1058498 S 1 1

- In gesiliconiseerd kalfsleder op de palm
- 100% Kevlar® tricot interlock op de rug
- Bescherming tegen thermische en mechanische risico's

- ATPV: 40,2 cal/cm²
- APC2 150
- Maten: 7-13

EN388 3.1.3.2.X
EN407 4.3.2.3.4.4

HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-813

1022542 12 144

- Coating: neopreenschuim
- Drager: modacryl, glasvezel, Kevlar®, 13 gauge
- Hoge vlamweerstand
- Arc Rating (ATPV)12,0 cal/cm²

- Conform EN1149
- Maten: 6-11

EN388 2.X.4.2.C
EN407 4.1.2.1.0.0

HANDSCHOEN 15-4 HEAT AF-6

1062502 12 60

- Coating: chloropreen
- Drager: para-aramide, polyester, elastaan, glasvezel
- Superdunne handschoen
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

- Arc Rating (ATPV) 5,9 cal/cm² op rug, 22,0 cal/cm² op palm - APC1
- Maten: 7-11

EN388 3.X.3.1.D
EN407 4.1.X.X.X.X

RIG0014Y 500V, 1000V EN R011BUL

- Latex
- Conform EN60903, AZC
- Arc Rating APC1

HANDSCHOEN RIG0014Y 500V KLASSE 00 GEEL
1047806 S 1 10

- Klasse 00: 500V
- Maten: 8-11

HANDSCHOEN RIG014Y 1000V KLASSE 0 GEEL
1051271 S 1 10

- Klasse0: 1000V
- Maten: 7-12

HANDSCHOEN R011BUL ULTRA LIGHT 500V KLASSE 00
1056347 1 10

- 30% dunner ontwerp (tov. standaard klasse 00 rubber geïsoleerde handschoen)
- Ultradunne handschoenen zorgen voor hoge beweeglijkheid en geavanceerde tastzin
- Maten: 7-11

i Te gebruiken met geitenlederen overhandschoenen voor mechanische weerstand (2111B). Het dragen van overhandschoen kunnen de levensduurte van de isolatiehandschoenen aanzienlijk verlengen. Art: 1059751)

HANDSCHOEN ELECTROVOLT

- Latex
- Ergonomische vorm
- Licht gepoederde binnenkant bevordert aan en uit trekken
- Conform: EN 60903 AZC (00, 0 en 1) RC (rest)

1022725 1 1
- Klasse 00: 500V
- Maten 7-11

1022737 1 1
- Klasse 0: 1000V
- Maten 8-11

1022739 1 1
- Klasse 1: 7500V
- Maten 8-11

1022740 1 1
- Klasse 2: 17000V
- Maten 7-11

1022741 1 1
- Klasse 3: 26500V
- Maten 8-11

1022742 1 1
- Klasse 4: 36000V
- Maten 9-11

i Te gebruiken met volnerf rundslederen overhandschoenen voor mechanische weerstand (2122). De maat is te kiezen in functie van de klasse. Het dragen van overhandschoen kunnen de levensduurte van de isolatiehandschoenen aanzienlijk verlengen. Art: 1028356)

FLEX & GRIP COMPOSIET

HANDSCHOEN FLEX & GRIP COMPOSIET

- Composiet - dubbele latex coating
- Mechanisch sterker
- Niet nodig met overhandschoen te dragen
- Bicolor om beschadiging te detecteren (rode buitenkant-zwarte binnenkant)
- Griptextuur
- Conform: EN 60903 RC

1022731 1 1

- Klasse 0: 1000V
- Maten 7-12

1022733 1 1

- Klasse 1: 7500V
- Maten 8-12

1022735 1 1

- Klasse 2: 17000V
- Maten 8-12

1022867 1 1

- Klasse 3: 26500V
- Maten 8-12

1022868 1 1

- Klasse 4: 36000V
- Maten 9-12

ARC FLASH & GRIP COMPOSIET

HANDSCHOEN ARC FLASH & GRIP COMPOSIET

- Composiet - dubbele latex coating
- Biedt bescherming tegen vlamboog (box test en ATPV)
- Mechanisch sterker
- Niet nodig met overhandschoen te dragen
- Bicolor om beschadiging te detecteren (rode buitenkant-zwarte binnenkant)
- Conform: EN 60903 RC

1040407 1 1

- Klasse 00: 500V
- ASTM F2675 (ATPV = 26,3 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 6-12

1036972 1 1

- Klasse 0: 1000V
- ASTM F2675 (ATPV = 71,6 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 7-12

1040408 1 1

- Klasse 1: 7500V
- ASTM F2675 (ATPV = 42,2 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 8-12

1036973 1 1

- Klasse 2: 17000V
- ASTM F2675 (ATPV = 74,5 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 7-12

1036974 1 1

- Klasse 3: 26500V
- ASTM F2675 (ATPV = 73,2 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 8-12

1036975 1 1

- Klasse 4: 36000V
- ASTM F2675 (ATPV = 87,7 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2: Class 2
- Maten 8-12

Ansell

OPBERGTAS ELECTRO HANDSCHOENEN 14”

1057176 S 1 50

- Canvas opbergtas voor opslag van de isolerende handschoenen: voorkomt beschadiging door vouwen, zonlicht, hitte, vochtigheid, ozon en chemische stoffen
- Messing metalen gesp
- Drukknoopsluiting

OPBERGKOFFER ELECTRO HANDSCHOENEN+TALK

1050849 S 1 1

- Handschoenkoffer met doorschijnend deksel en geleverd met talkpoederdoos
- Mogelijkheid om aan wand te bevestigen
- Geschikt voor alle klasse electro handschoenen
- Afmetingen: 250 x 500 x 100 mm

i Apart flesje talkpoeder 100 ml. Vergemakkelijkt het aantrekken en absorbeert zweet (Art: 1023683)

TESTER ELECTRO HANDSCHOEN

1055683 S 1 1

- Pneumatische handschoen tester
- Voor het testen van electrohandschoenen klasse 00 en 0 op eventuele perforaties, gaatjes of scheuren
- Advies is deze test uit te voeren voor elk gebruik

VINYL

HANDSHOEN VINYL IDEAL LIGHT 100ST/DISP
1061876 1 10

- Licht vinyl materiaal
- Poedervrij
- Latexvrij
- Doorschijnend
- Lengte 24 cm
- Maten: S-XXL

EN374-1:2016 TYPE B GKLM
EN374-5:2016

HANDSCHOEN 5710 VINYL P 100ST/DISP
1061991 1 10

- Vinyl materiaal
- Gepoederd
- Doorschijnend
- Lengte 24 cm
- Dikte 0,06mm
- Maten: 7-10

EN374-1:2016 TYPE C K
EN374-5:2016

LATEX

Ansell

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 69-318 100ST/DISP
1028917 1 10

- Latex
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: reliëf
- Maten: 5,5/6-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016 VIRUS

Ansell

HANDSCHOEN MICROFLEX 63-864 100ST/DISP
1032441 1 10

- Latex
- Poedervrij
- Dikte: 0,16 mm (dikkere kwaliteit)
- Lengte: 24,5 cm
- Profiel: reliëf
- Stevige handschoen
- Maten: 5,5/6-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016 VIRUS

NITRIL

HANDSCHOEN NITRIL PF 3,5GR BLAUW 100ST/DEIP

1048583 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,07 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: getextuurd oppervlak
- Maten: S-XL

EN374-1:2016 TYPE B JKT · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN GUIDE 622 PF 100ST/DISP

1048142 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,10 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: reliëfoppervlak
- Maten: S-XL

EN374-1:2016 TYPE B KPT · EN374-5:2016 VIRUS

NITRIL SHOWA 6112PF, SHOWA 7500PF

- Poedervrij
- Dikte: 0,10 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: vingertextuur
- EBT: Eco Best Technology (biologisch afbreekbaar)
- Latexvrij

HANDSCHOEN SHOWA 7500PF EBT 100ST/DISP

1034745 1 10

- Nitril
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN SHOWA 6112PF EBT 100ST/DISP

1038364 1 10

- Zwarte nitril
- Maten: XS-XXL

EN374-1:2016 TYPE B KPT · EN374-5:2016 VIRUS

i Bestaat ook in dikte 0,15mm en lengte 29,5cm: Showa 7565 EBT (Art: 1037475)

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-852 100ST/DISP

1034883 1 10

- Zwarte nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,11 mm
- Lengte: 24,5 cm
- Profiel: reliëf
- Conform: EN1149
- Maten: 5,5/6-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKT · EN374-5:2016 VIRUS

NITRIL

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-500 100ST/DISP
1007710 S 1 10

- Nitril
- Gepoederd
- Dikte: 0,11 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Conform: EN1149
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-670 100ST/DISP
1007712 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,11 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS

i Bestaat ook in 30 cm lengte 92-665 (Art: 1014151).

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-605 100ST/DISP
1009694 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: vingers met reliëf
- Conform: EN1149
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN NITRIL PF 6GR GROEN 100ST/DISP
1055033 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,12 mm
- Lengte: 24 cm
- Gewicht: 6 gr
- Profiel: met reliëf
- Uitstekende grip in droge en of vochtige omstandigheden
- EN455
- Maten: S-XL

EN407-1:2016 TYPE B JKPT · EN 374-5 VIRUS

NITRIL

HANDSCHOEN SOFT-STAR NITRIL PF BLAUW 100ST/DISP
1033488 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Latex vrij
- Voedingsgekeurd: contact 2 uur / 40°C
- Dikte: 0,12
- Lengte: 24 cm
- Palm en vingers geruwd (grip)
- Azuurblauw
- Maten: S-XXL

EN374-1:2016 TYPE B JKP · EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-243 100ST/DISP
1034884 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,13 mm
- Lengte: 39,5 cm
- Profiel: volledig met reliëf
- Conform: EN1149
- Maten: 5,5/6-10,5/11

EN374-1:2016 TYPE B KPT, EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 100ST/DISP
1007711 S 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,14 mm
- Lengte: 24 cm
- Profiel: glad
- Conform: EN1149
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN388 1.X.X.X, EN374-1:2016 TYPE B JKPT, EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN POWER GRIP ZWART 50ST/DISP
1062850 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,14 mmLengte: 24cm
- Palm en vingers voorzien van volvlakse gripvaste visschubstructuur
- Stevige grip in natte omstandigheden, olie en vet
- Maten: S-XL

EN374-1:2016 TYPE B GKLMT, EN374-5:2016

HANDSCHOEN SHOWA 8005PF EBT 50S/DISP
1054158 S 1 20

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,20 mm
- Lengte: 24 cm
- EBT: Eco Best Technology (biologisch afbreekbaar)
- Latexvrij
- Maten: S-XL

EN374-1:2016 TYPE B JKOPT, EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN GUIDE 7020 50ST/DISP
1058994 1 10

- Nitril
- Poedervrij
- Dikte: 0,20 mm
- Lengte: 30 cm
- Hoogwaardige chemische bescherming
- Profiel: getextuurd oppervlak
- Antistatisch
- Maten: 7-11

EN374-1:2016 TYPE B JKOPT, EN374-5:2016 VIRUS, EN16350

NITRIL

HANDSCHOEN TRILITE 994 100ST/DISP

1007731 1 10

- Unieke mix nitril, latex en neopreen
- Poedervrij
- Dikte: 0,15 mm
- Lengte: 25 cm
- Profiel: met noppen
- Optimale dikte voor maximale vingergevoeligheid en superieure duurzaamheid.
- Maten: 6-9

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016

HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 50ST/DISP

1034622 S 1 10

- Nitril en neopreen
- Poedervrij, siliconenvrij
- Dikte: 0,20 mm, dikke kwaliteit
- 3 laags ontwerp voor superieure bescherming tegen agressieve chemicaliën
- Lengte: 30 cm
- Profiel: vingers met reliëf
- Maten: 5,5/6-10,5/11

EN388 2.0.0.0
EN374-1:2016 TYPE A JKLOPST
EN374-5:2016 VIRUS
EN 421:

NEOPREEN - NEOTOUCH

- Neopreen
- Poedervrij
- Dikte: 0,13 mm
- Profiel: vingertoppen met reliëf
- Latexvrij

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN NEOTOUCH 25-101 100ST/DESP

1007736 S 1 10

- Lengte: 24cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

HANDSCHOEN NEOTOUCH 25-201 100ST/DESP

1007737 S 1 10

- Lengte: 28,5 cm
- Maten: 6,5/7-9,5/10

LDPE

HANDSCHOEN LDPE SOFTLINE LONG PLUS 50ST

1058191 S 1 20

- LDPE (lage dichtheid polytheleen)
- Poedervrij
- Vloeistofdicht
- Lengte: 90 cm
- Biedt géén chemische bescherming
- Maat universeel

OVERZICHT VLOEISTOFDICHTE EN CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN

Merk	Coating	Art:	Artikelnaam	EN388	EN407	EN374	Voeding	Maten	Stock
ANSELL	Latex	1007513	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190	1.0.0.0.X		TYPE C	•	6,5/7-9,5/10	S
ANSELL	Latex	1007522	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-195	1.0.0.0.X		KLT	•	6,5/7-9,5/10	S
TEGERA	Latex	1054715	HANDSCHOEN TEGERA 8162	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X	AKLPT	•	7-11	S
TEGERA	Latex	1055457	HANDSCHOEN TEGERA 8163	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X	AKLPT	•	7-11	S
MAPA	Latex	1007528	HANDSCHOEN JERSETTE 301	2.1.3.1.X	X.1.X.X.X.X	KPT		5/5,5-10/10,5	
ANSELL	Latex	1007633	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-118	3.1.1.1.A		AKLNPT		6,5-10,5	
ANSELL	Latex	1026638	HANDSCHOEN ALPHATEC 62-201	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AKLMPT	•	7-11	
ANSELL	Latex	1007637	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-108	3.1.2.1.B		AKLMPT		7,5-9,5	
ANSELL	Latex	1014780	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-029	2.1.4.1.A	X.2.X.X.X.X	AKLMPT	•	7-11	
	PVC	1007648	HANDSCHOEN FORTEX 27 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
	PVC	1007649	HANDSCHOEN FORTEX 35 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
	PVC	1007650	HANDSCHOEN FORTEX 45 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5-10,5	S
	PVC	1007652	HANDSCHOEN FORTEX PRO	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
SHOWA	PVC	1007664	HANDSCHOEN SHOWA 660	4.1.2.1.X		JKL		M-XXL	S
SHOWA	PVC	1007667	HANDSCHOEN SHOWA KV660	4.X.4.2.B	X.1.X.X.X.X	JKL		8-11	
SHOWA	PVC	1007688	HANDSCHOEN SHOWA 690	4.1.2.1.X		JKL		8-11	
TEGERA	PVC	1042887	HANDSCHOEN TEGERA 12910	4.1.2.1.X		TYPE C		7-11	
ANSELL	Nitril	1007555	HANDSCHOEN ALPHATEC 79-700	2.0.0.1.A		JKT	•	7-11	S
ANSELL	Nitril	1007583	HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-675	4.1.0.1.X		JKLOPT	•	6-11	S
SHOWA	Nitril	1062240	HANDSCHOEN SHOWA 732	4.1.0.1.X		AJKLOPT	•	7-11	
SHOWA	Nitril	1007557	HANDSCHOEN SHOWA 771	4.1.1.1.X		JKL		8-11	
GUIDE	Nitril	1059281	HANDSCHOEN GUIDE 4020	2.0.0.1.X		JKLOPST	•	7-11	
MAPA	Nitril	1007591	HANDSCHOEN ULTRANITRIL 492	3.1.0.1.X		AJKOPT		6-11	
	Nitril	1007604	HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS	4.1.0.1.X		JKLOPT	•	7-12	S
ANSELL	Nitril	1007584	HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-695	4.1.0.1.A		AJKLPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitril	1007585	HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-900	4.1.0.1.X		AJKLOPT		7-11	S
ANSELL	Nitril	1015117	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-270	3.1.2.1.A		JKLOPT	•	6-11	S
ANSELL	Nitril	1007580	HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-185	4.1.0.1.X		AGJKLPT	•	7-10	
SHOWA	Nitril	1038801	HANDSCHOEN SHOWA CS720	3.1.3.2.A	X.1.X.X.X.X	JKLNOPT	•	7-11	
SHOWA	Nitril	1015652	HANDSCHOEN SHOWA 772	4.1.1.1.X		JKL		8-10	S
GUIDE	Nitril	1058979	HANDSCHOEN GUIDE 4042	4.1.0.1.X		AJKLMNOPT	•	7-11	
ANSELL	Nitril	1025986	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-435	4.0.0.1.A		AJKLOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitril	1007599	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitril	1007600	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT	•	7-11	S
TEGERA	Nitril	1053010	HANDSCHOEN TEGERA 7361	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	AJKMNOPT	•	7-11	
TEGERA	Nitril	1049209	HANDSCHOEN TEGERA 7363	4.X.3.2.C	X.1.X.X.X.X	AJKMNOPT	•	7-11	
MAPA	Nitril	1007597	HANDSCHOEN ULTRANITRIL 381	3.1.1.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT		7-11	

Merk	Coating	Art:	Artikelnaam	EN388	EN407	EN374	Voeding	Maten	Stock
ANSELL	Nitril	1007577	HANDSCHOEN ALPHATEC 39-122	4.1.1.1.B	X.1.X.X.X.X	JKT	•	7-10	S
ANSELL	Nitril	1007578	HANDSCHOEN ALPHATEC 39-124	4.1.1.1.B	X.1.X.X.X.X	JKT	•	7-10	
GUIDE	Nitril	1054477	HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9403	4.1.3.1.X	X.1.X.X.X.X	JKLMNOPT		7-11	
MAPA	Nitril	1007251	HANDSCHOEN KRYTECH 395	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	JKOPT	•	7-10	S
ANSELL	Nitril	1039552	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735	4.X.3.2.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitril	1058248	HANDSCHOEN ALPHATEC 58-201	3.2.3.2.B	X.2.X.X.X.X	JKLOPT	•	8-11	S
GUIDE	Nitril	1058978	HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9510	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOT	•	7-12	
GUIDE	Nitril	1054480	HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9405	4.X.4.1.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOPT		7-12	
GUIDE	Nitril	1060636	HANDSCHOEN GUIDE 9511	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOT	•	7-11	
GUIDE	Nitril	1054479	HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9404W	4.1.4.1.X	X.2.X.X.X.X	JKLMNOPT		7-11	
ANSELL	Neopreen	1050906	HANDSCHOEN ALPHATEC 53-001	3.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X	ACFGJKLM-NOPST		6-11	
ANSELL	Neopreen	1061259	HANDSCHOEN ALPHATEC 53-002	1.1.1.1.X		ABCEF-GHIJKLM-NOPST		7-11	
ANSELL	Neopreen	1061365	HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003	2.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	ABCEF-GHIJKLM-NOPST		7-11	
	Neopreen	1007618	HANDSCHOEN NEO-STAR	2.1.1.1.X		BKLOPT		8-10	S
MAPA	Neopreen	1007627	HANDSCHOEN ULTRANEO 382	2.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	ALMNST		7-11	
ANSELL	Neopreen	1007615	HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		8-10	
ANSELL	Neopreen	1007616	HANDSCHOEN ALPHATEC 08-354	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		8-10	
ANSELL	Neopreen	1007612	HANDSCHOEN ALPHATEC 09-924	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		10	
ANSELL	Neopreen	1007613	HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMPT		10	S
ANSELL	Neopreen	1007609	HANDSCHOEN ALPHATEC 09-430	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMPT		10	S
SHOWA	Neopreen	1029340	HANDSCHOEN SHOWA 3416	3.X.4.3.E		AJKLMT		8-11	
ANSELL	Neopreen	1007558	HANDSCHOEN ALPHATEC 87-900	2.1.1.0.A		AKLNPT		6,5/7-10,5/11	S
ANSELL	Neopreen	1007608	HANDSCHOEN ALPHATEC 29-500	2.1.0.1.A		AKLNPT		6,5/7-10,5/11	
MAPA	Neopreen	1007617	HANDSCHOEN ULTRANEO 420	2.1.2.1.X		ALMNST		6-10	
ANSELL	PVA/Laminaat	1007705	HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100			ABCDEF-GHILMS		6-11	
ANSELL	PVA/Laminaat	1007691	HANDSCHOEN ALPHATEC 15-554	3.1.2.1.A		BCDFIJ		9-10	
ANSELL	Butyl	1007707	HANDSCHOEN ALPHATEC 38-514	1.0.0.0.X		ABCIKMPST		7-10	S
ANSELL	Butyl	1063525	HANDSCHOEN ALPHATEC 38-003	1.0.0.0.X		ABCIKMPST		7-11	
ANSELL	Butyl	1061264	HANDSCHOEN BUTOFLEX 652	0.0.1.0.X		ABCILMNOS		7-10	
JUNG	Butyl	1049785	HANDSCHOEN BUTYL B05			ABIKLNOT		7-11	

ALPHATEC 87-190 EN ALPHATEC 87-195

- Latex
- Voering: gevlokt
- Profiel: visschub
- Dikte: 0,35 mm
- Lengte: 30,5 cm

EN388 1.0.0.0.X | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190
1007513 S 12 144
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE C

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-195
1007522 S 12 144
- Maten: 6,5/7-9,5/10

EN374-5:2016 "TYPE B KLT" | EN 421:

TEGERA 8162 EN 8163

- Latex
- Voering: katoen
- Dikte: 1,3 mm
- Lengte: 35 cm
- Voorgebogen vingers
- Profiel: gekreukeld patroon
- Olie- en vetbestendig
- Contacthitte 250°C (15 sec.)

EN388 3.1.3.1.X | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B AKLPT

HANDSCHOEN TEGERA 8162
1054715 S 6 72
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN TEGERA 8163
1055457 S 6 72
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN JERSETTE 301
1007528 5 50

- Latex
- Voering: katoen
- Dikte: 1,15 mm
- Lengte: 31-33 cm
- Profiel: met noppen
- Comfortabel voor langere draagtijd
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 5/5,5-10/10,5

EN388 2.1.3.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B KPT

i Bestaat ook in glad profiel JERSETTE 300 (Art: 1007521)

ALPHATEC

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-118

1007633 12 144

- Latex
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,8 mm
- Lengte: 31 cm
- Profiel: ruitvormig grippatroon
- Manchet met kralen
- Maten: 6,5-10,5

EN388 3.1.1.1.A | EN374-1:2016 TYPE A AKLNPT | EN374-5:2016

HANDSCHOEN ALPHATEC 62-201

1026638 12 120

- Latex
- Voering: nylon
- Dikte: 1,3 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: geen, gladde afwerking
- Soepel en flexibel
- Goede schuur- en scheurweerstand
- Geschikt voor contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 3.1.3.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN374-5:2016

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-108

1007637 1 12

- Latex
- Zonder voering
- Profiel: gladde afwerking, gechloreerde oppervlaktebehandeling
- Dikte: 1,5 mm
- Lengte: 61 cm
- Lang manchet met kralen
- Zeer stevige handschoen
- Maten: 7,5-9,5

EN388 3.1.2.1.B | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN374-5:2016

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-029

1014780 12 120

- Latex
- Voering: polyamide, 13 gauge
- Dikte: 1,5 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: gerimpelde afwerking
- Contacthitte 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 2.1.4.1.A | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN374-5:2016

FORTEX

- PVC
- Voering: katoen interlock
- Profiel: gladde afwerking
- Goede pasvorm en grip
- Zeer goede schuurbestendigheid

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN374-5:2016 VIRUS

i Goede bescherming tegen zuren, basen, petroleumderivaten!

HANDSCHOEN FORTEX 27 CM
1007648 S 12 72

- Lengte: 27 cm
- Maten: 9,5

HANDSCHOEN FORTEX 35 CM
1007649 S 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 9,5

HANDSCHOEN FORTEX 45 CM
1007650 S 12 72

- Lengte: 45 cm
- Maten: 9,5-10,5 (Art: 1023607)

FORTEX PRO

HANDSCHOEN FORTEX PRO
1007652 S 12 72

- PVC
- Voering: katoen
- Lengte: 35cm
- Profiel: geruwd
- Goede pasvorm en extra anti-slip coating
- Zeer goede schuurbestendigheid
- Maten: 9,5

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN374-5:2016 VIRUS

SHOWA 660, SHOWA KV660

- PVC - driedubbele coating
- Voering: katoen
- Dikte: 1,3 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: reliëfpatroon
- Zeer soepele handschoen

HANDSCHOEN SHOWA 660
1007664 S 10 60

- Maten: M - XXL

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

i Bestaat ook in langere versie: SHOWA 660/35 : (Art: 1054020)

HANDSCHOEN SHOWA KV660
1007667 10 60

- Voering in Kevlar
- Maten: 8-11

EN388 4.X.4.2.B | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B JKL

SHOWA 690

HANDSCHOEN SHOWA 690
1007664 10 60

- PVC
- Voering: katoen
- Dikte: 1,3 mm (excl. voering)
- Lengte: 66 cm
- Profiel: reliëfpatroon
- Verlengd mouwstuk met elastische manchet
- Zeer soepele handschoen
- Maten: 8-11

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

HANDSCHOEN TEGERA 12910
1042887 6 36

- PVC
- Voering: katoen
- Dikte: 0,3 mm (chem-layer)
- Lengte: 70 cm
- Profiel: korrelige afwerking
- Olie en vet bestendig
- Blijft zacht, ook in koude omstandigheden
- Maten: 7-11

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE C | EN374-5:2016

TEGERA®

ALPHATEC 79-700 EN ALPHATEC SOLVEX 37-675

HANDSCHOEN ALPHATEC 79-700

1007555 S 12 144

- Nitril
- Voering: Aquadri®, absorbeert tot 10x meer vocht, voor droge handen bij intensief gebruik
- Profiel: omgekeerde ruit
- Dikte: 0,23 mm
- Lengte: 31 cm
- Lichtgewicht ontwerp
- Goede vingergevoeligheid
- Maten: 7-11

EN388 2.0.0.1.A | EN374-1:2016 TYPE B JKT | EN374-5:2016 VIRUS | EN 421:

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-675

1007583 S 12 144

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,38 mm
- Lengte: 33 cm
- Profiel: zandkorrel
- Conform EN1149
- Maten: 6-11

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A JKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

SHOWA 732 EN 771

HANDSCHOEN SHOWA 732

1062240 12 72

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,38 mm
- Lengte: 30-32 cm
- Profiel: diamantpatroon
- Maten: 7-11

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AJKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 771

1007557 10 60

- Nitril
- Voering: katoen, polyester
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: geruwd
- Zeer soepele handschoen
- Maten: 8-11

EN388 4.1.1.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE 4020

1059281 6 120

- Nitril
- Voering: ongevlokt
- Zeer dunne handschoen, maximaal vingergevoel
- Dikte: 0,20 mm
- Lengte: 33 cm
- Profiel: grippatroon
- Maten: 7-11

EN388 2.0.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A JKLOPST | EN374-5:2016 VIRUS | EN 421:

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN ULTRANITRIL 492

1007591 10 100

- Nitril
- Voering: katoen gevlokt
- Dikte: 0,38 mm
- Lengte: 32 cm
- Profiel: reliëf
- Handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de kwaliteit van de vlokkenvoering
- Maten: 6-11

EN388 3.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AJKOPT | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN NITRI-STAR PLUS

1007604 S 12 144

- Nitril
- Voering: katoen gevlokt
- Dikte: 0,40 mm
- Lengte: 33 cm
- Profiel: ruit
- Zeer goede grip met solventen
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Maten: 7-12

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A JKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

i Ideale bescherming tegen solventen, oliën en vetten!

HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-695

1007584 S 12 72

- Nitril
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,42 mm
- Lengte: 38 cm
- Profiel:omgekeerde ruit
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

EN388 4.1.0.1.A | EN374-1:2016 TYPE A AJKLPT | EN374-5:2016

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-900

1007585 S 12 72

- Nitril (geavanceerde nitrilsamenstelling)
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,42 mm
- Lengte: 38 cm
- Profiel: omgekeerde ruit
- Elke handschoen wordt bij productie getest
- Maten: 7-11

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AJKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-270

1015117 S 12 144

- Nitril (dunne nitril buitenkant)
- Voering: nylon, 15 gauge
- Dikte: 0,59 mm
- Lengte: 30 cm
- Maten: 6-11
- Profiel: geruwd, Ansell Grip Technology®

EN388 3.1.2.1.A | EN374-1:2016 TYPE A JKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-185

1007580 12 72

- Nitril
- Zonder voering
- Dikte: 0,56 mm
- Lengte: 45 cm
- Profiel: zandkorrel
- Conform EN1149
- Maten: 7-10

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AGJKLPT | EN374-5:2016

Ansell

HANDSCHOEN SHOWA CS720

1038801 10 60

- Nitril, dubbele coating
- Voering: nylon, polyester
- Gepoederde voering
- Lengte: 30-32 cm
- Profiel: reliëfpatroon
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 3.1.3.2.A | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A JKLNOPT | EN374-5:2016

HANDSCHOEN SHOWA 772

1015652 S 5 60

- Nitril
- Voering: katoen, polyester
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 65 cm
- Profiel: geruwd
- Zeer soepele handschoen
- Maten: 8-10

EN388 4.1.1.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

HANDSCHOEN GUIDE 4042

1058979 6 120

- Nitril, dubbel gedipt
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,45 mm
- Lengte: 38 cm
- Profiel: textuur
- Antistatisch
- Maten: 7-11

EN388 4.1.0.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-435

1025986 S 12 72

- Nitril
- Voering: ongevoerd
- Dikte: 0,7 mm
- Lengte: 38 cm
- Profiel: geruwd, Ansell Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Soepel
- Conform EN1149
- Maten: 7-11

EN388 4.0.0.1.A | EN374-1:2016 TYPE A AJKLOPT | EN374-5:2016

Ansell

> i Effectief tegen koolwaterstofderivaten, alcohol basen, veel oplosmiddelen en esters

- Nitril
- Voering: nylon
- Dikte: 0,95 mm
- Profiel: geruwd, Ansell Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Soepel
- Conform EN1149

EN388 3.1.3.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLOPT | EN374-5:2016 VIRUS

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W

1007599 S 6 72

- Lengte: 29 cm
- Maten: 7-11

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-535W

1007600 S 6 72

- Lengte: 29 cm
- Maten: 7-11

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 7361
1053010 12 60

- Nitril
- Voering: nylon, 18 gauge
- Dikte: 0,3 mm (chem-layer)
- Lengte: 34 cm
- Profiel: zandachtige afwerking
- Olie en vetbestendig, water- en olieafstotend
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 7363
1049209 12 60

- Nitril
- Voering: CRF® technologie, glasvezel, HPPE, nylon, polyester, spandex, 18 gauge
- Voering: katoenvlokken
- Dikte: 0,3 mm (chem-layer)
- Lengte: 34 cm
- Profiel: zandachtige afwerking
- Uitstekende grip in olieachtige omstandigheden
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.X.3.2.C | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN ULTRANITRIL 381
1007597 12 72

- Nitril
- Voering: katoenvlokken
- Profiel: geruwd
- Dikte: 0,95 mm (excl. voering)
- Lengte: 36 cm
- Extreem soepel
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 3.1.1.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLOPT | EN374-5:2016

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN ALPHATEC 39-122
1007577 S 12 72

- Lengte: 31 cm
- Maten: 7-10

- Nitril (versterkte nitril samenstelling)
- Voering: katoen
- Dikte: 1,12 mm
- Profiel: geruwd
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Mechanisch sterk

EN388 4.1.1.1.B | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B JKT | EN374-5:2016

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 39-124
1007578 12 72

- Lengte: 35 cm
- Maten: 7-10

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9403

1054477 6 60

- Nitril, tweelaagse NBR-PVC-coating
- Voering: nylon, elastaan, 18 gauge
- Dikte: 1,19 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: geruwd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.1.3.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A JKLMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS

MAPA PROFESSIONNEL

HANDSCHOEN KRYTECH 395

1007251 S 1 12

- Nitril coating
- Drager: mix van vezels
- Goede natte en olie-achtige grip
- Combineert snij-, chemicaliën en hittebescherming in 1 handschoen
- Volledig vloeistofdicht
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-10

EN388 4.X.4.3.D | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B JKOPT | EN374-5:2016

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735

1039552 S 6 72

- Nitril
- Voering: Intercept™ snijbestendige vezel die zichtbaar wordt indien in chemisch bestendige laag nitril wordt gesneden
- Dikte: 1,8 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: geruwd, ANSELL Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Snijweerstand: C
- Antistatisch
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Maten: 7-11

EN388 4.X.3.2.C | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 58-201

1058248 S 6 54

- Nitril
- Voering: acryl
- Dikte: 1,27 mm
- Lengte: 33 cm
- Profiel: geruwd, Ansell Grip Technology®
- Uitstekende grip
- Conform EN1149
- Maten: 8-11

EN388 3.2.3.2.B | EN407 X.2.X.X.X.X | EN511 0.2.1 | EN374-5 | EN374-5:2016 TYPE A JKLOPT

i Geschikt voor temperaturen van -40°C tot 250°C:

GUIDE

HANDSCHOEN GUIDE XLNT 9510

1058978 6 60

- Nitril, dubbel gedipt
- Voering: elastaan, nylon, 18 gauge
- Dikte: 1,27 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: glad oppervlak
- Uitstekend vochtbeheer
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOT | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9405

1054480 6 60

- Nitril, tweelaagse NBR-PVC-coating
- Voering: katoen, elastaan, para-Aramide, 15 gauge
- Dikte: 1,65 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: zand textuur
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 4.X.4.1.C | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS

HANDSCHOEN GUIDE 9511

1060636 6 72

- Nitril, dubbel gedipt volgens XLNT technologie
- Voering: polyester, elastaan, glasvezels, staalvezels, polyethyleen met hoge dichtheid, 18 gauge
- Dikte: 1,45mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: glad oppervlak
- Uitstekend vochtbeheer
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

	EN388	EN407	EN374-1:2016	EN374-5:2016
	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X.	TYPE A AJKLMNOT	VIRUS

HANDSCHOEN GUIDE XTRM 9404W

1054479 6 60

- 2 laagse NBR-PVC, vinyl coating
- Voering: gevlochten textiel, acrylvezels, elastaan, nylon
- Volledig gecoat, handpalm met microporeus schuim
- Dikte: 2,1 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: zandtextuur
- Uitstekende grip en droge en natte omstandigheden
- Geschikt voor contacthitte tot 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388	EN407	EN511	EN374-1:2016	EN374-5:2016
4.1.4.1.X	X.2.X.X.X.X	0.2.1	TYPE A JKLMNOPT	VIRUS

NEOPREEN EN NITRIL

HANDSCHOEN ALPHATEC 53-001

1050906 6 72

- Neopreen-nitril (meerlaagse coating)
- Voering: nylon
- Dikte: 0,84 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: Ansell gripTM technology
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Stevige grip op natte of olieachtige onderdelen
- Maten: 6-11

EN388 3.1.2.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ACFGJKLMNOPST | EN374-1:2016

Ansell

ALPHATEC 53-002 EN 53-003

- Neopreen
- Lengte: 35 cm
- Profiel: verhoogd diamantpatroon
- Antistatisch

i Extreme bescherming. Deze handschoenen halen 17 van de 18 chemicaliën op EN 374:2016 met 16 van klasse 6 > 480 minuten

Ansell

HANDSCHOEN ALPHATEC 53-002

1061259 1 36

- Voering: ongevoerd
- Dikte: 0,44 mm
- Maten: 7-11

EN388 1.1.1.1.X | EN374-5:2016 TYPE A ABCEFGHIJKLMNOPST | EN374-1:2016 VIRUS | EN 421:

HANDSCHOEN ALPHATEC 53-003

1061365 1 36

- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)
- Voering: nylon
- Dikte: 0,93 mm
- Maten: 7-11

EN388 2.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ABCEFGHIJKLMNOPST | EN374-1:2016 VIRUS | EN 421:

HANDSCHOEN NEO-STAR

1007618 S 12 144

- Neopreen
- Voering: katoen gevolkt
- Dikte: 0,72 mm
- Lengte: 33cm
- Profiel: ruit
- Robuuste comfortabele kwaliteit
- Maten: 8-10

EN388 2.1.1.1.X | EN374-5:2016 TYPE A BKLOPT | EN374-1:2016 VIRUS

i Zeer goede bescherming tegen zuren en solventen!

HANDSCHOEN ULTRANEO 382

1007627 12 72

- Neopreen
- Voering: katoenvlok
- Dikte: 0,95 mm
- Lengte: 36 cm
- Profiel: reliëftextuur
- Contacthitte 100°C (15 sec.)
- Extreem soepel
- Maten: 7-11

EN388 2.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ALMNST | EN374-1:2016

MAPA PROFESSIONNEL

ALPHATEC 08-352 EN 08-354

Ansell

- Neopreen
- Voering: interlockkatoen
- Dikte: 1,35 mm
- Profiel: geruwd
- Antistatisch
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

EN388 3.1.2.1.B | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A AKLMNOPT | EN374-1:2016

HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352

1007615 12 72

- Lengte: 30,5 cm
- Maten: 8-10

ℹ Bestaat ook in lengte 35,5 cm: 08-354 (Art:. 1007616)

ALPHATEC 09-924, 09-928 EN 09-430

Ansell

- Neopreen
- Voering: jersey katoen
- Profiel: gladde afwerking
- Contacthitte tot 100°C (15 sec.)

EN388 3.1.2.1.B | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A AKLMPT | EN374-1:2016

ℹ Bestand tegen diverse mechanische en chemische risico's, zoals zuren, oliën, logen, alcoholen en oplosmiddelen.

HANDSCHOEN ALPHATEC 09-924

1007612 12 36

- Dikte: 1,78 mm
- Lengte: 35 cm
- Maten: 10

HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928

1007613 S 1 36

- Dikte: 1,83 mm
- Lengte: 45 cm
- Maten: 10

HANDSCHOEN ALPHATEC 09-430

1007609 S 1 12

- Dikte: 2,02 mm
- Lengte: 80 cm
- Maten: 10

NEOPREEN

HANDSCHOEN SHOWA 3416

1029340 12 72

- Neopreen
- Snijbestendige voering - HPPE
- Lengte: 35 cm
- Profiel: reliëfpatroon
- Uitstekende grip
- Maten: 8-11

EN388 3.X.4.3.E | EN374-5:2016 TYPE A AJKLMT | EN374-1:2016

NEOPREEN EN LATEX

HANDSCHOEN ALPHATEC 87-900

1007558 S 12 144

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,68 mm
- Lengte: 32,5 cm
- Profiel: honingraat
- Uitstekende grip op droge en natte voorwerpen
- Maten: 6,5/7-10,5/11

EN388 2.1.1.0.A | EN374-5:2016 TYPE A AKLNPT | EN374-1:2016 VIRUS | EN 421:

HANDSCHOEN ALPHATEC 29-500

1007608 12 144

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,70 mm
- Lengte: 30 cm
- Profiel: ruit
- Flexibel en koudebestendig
- Antistatisch
- Maten: 6,5/7-10,5/11

EN388 2.1.0.1.A | EN374-5:2016 AKLNPT | EN374-1:2016 VIRUS

i Bestand tegen een breed scala aan zuren, logen, alcoholen en oplosmiddelen.

HANDSCHOEN ULTRANEO 420

1007617 10 100

- Neopreen en latex
- Voering: gevlokt
- Dikte: 0,75 mm (excl. voering)
- Lengte: 32 cm
- Profiel: reliëf
- Bewegingsvrijheid, dankzij de soepelheid van neopreen en het comfort van de katoenvlokken- voering
- Maten: 6-10

EN388 2.1.2.1.X | EN374-5:2016 TYPE A ALMNST | EN374-1:2016

NIEUW PRODUCT

MAPA®
PROFESSIONAL

TOPCHEM
TECHNOLOGY*

DE OPLOSSING VAN **MAPA**

ULTRANITRIL 410

SNIJBESCHERMING
NIVEAU ISO C

CHEMISCHE BESCHERMING
MET EEN ZEER GOEDE
WEERSTAND TEGEN ZUREN

* Mengsel van nitril en pvc

mapa-pro.com

LAMINAAT EN PVA

HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100

1007705 12 72

- 5 lagen gelamineerd HPPE
- Zonder voering
- Dikte: 0,06 mm
- Lengte: 38 cm
- Profiel: gladde afwerking
- Elke handschoen ondergaat luchtdruktest
- Maten: 6-11

EN374-5:2016 TYPE A ABCDEFGHIJKLMS · EN374-1:2016 VIRUS

Ansell

i Extreme weerstand tegen een breed scala van chemicaliën. Ideaal voor gebruik in noodsets

HANDSCHOEN ALPHATEC 15-554

1007691 S 1 12

- PVA (polyvinylalcohol)
- Voering: interlock katoen
- Dikte: 0,91 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: gladde afwerking
- Geavanceerde weerstand tegen aromatische en gechloreerde oplosmiddelen
- Conform EN1149
- Maten: 9-10

EN388 3.1.2.1.A · EN374-5:2016 TYPE A BCDFU · EN374-1:2016

Ansell

i Niet gebruiken in water of waterhoudende oplosmiddelen.

BUTYL

HANDSCHOEN ALPHATEC 38-003

1063525 1 36

- Butyl
- Revolutionaire butyl op waterbasis die een hoog niveau van chemische bescherming biedt
- Hoge bescherming tegen ketonen en oplosmiddelen
- Zonder voering
- Dikte: 0,7 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: ruitvormig grippatroon
- Zeer beweeglijk en vingergevoelig
- Maten: 7-11

EN388 1.0.0.0.X · EN374-1 2016 TYPE A ABCKMPST · EN374-5 VIRUS · EN421 · EN16350

Ansell

i Bestaat ook in dunnere versies: 38-002: 0,5mm (Art: 1064771) en 38-001 : 0,35mm (Art: 1059030)

HANDSCHOEN BUTYL B05

1049785 1 12

- Butyl
- Zonder voering
- Dikte: 0,5 mm
- Lengte: 33 cm
- Profiel: glad
- Maten: 7-11
- Biedt een uitzonderlijke chemische weerstand tegen esters, ketonen, gifstoffen, alkaliën en zuren, watertofperoxyde, desinfecterende oplossingen, UV straling en ozon en oxyderende chemicaliën
- ESD

EN16350 · EN374-5:2016 TYPE A ABKLNOT · EN374-1:2016 VIRUS

JUNG GUMMITECHNIK GmbH

i Bestaat ook in dikte 0,3 mm: B03 (Art: 1049901) en 0,7 mm: B07 (Art: 1049902)

i Bestaat ook in Butyl-Viton: BV03 (Art:1049886) en BV07 (Art:1049799)

HANDSCHOEN BUTOFLEX 652

1061264 1 6

- Butyl
- Zonder voering
- Dikte: 0,7 mm
- Lengte: 35 cm
- Profiel: geruwd
- ESD
- Maten: 7-10

EN388 0.0.1.0.X · EN374-5:2016 TYPE A ABCLMNOS · EN374-1:2016 · EN16350

MAPA PROFESSIONNEL

LASHANDSCHOENEN ARGON

LASHANDSCHOEN ARGON
1007095 S 10 150

- Geitennerfleder
- Lichtgewicht en zeer vingergevoelig
- Zonder voering
- Naden in Kevlar®
- Manchet: splitleder, lengte: 15cm
- EN12477: type B
- Maten: 9-12

EN388 2.1.2.1.X EN407 4.1.X.X.4.X

LASHANDSCHOEN ARGON COMFORT WELDER
1041533 S 10 150

- Geitennerfleder in palm en rug
- Split rundsleder manchet
- Kevlar® naden
- Ongevoerd, zeer vingergevoelig
- Zeer soepele en comfortabele kwaliteit (A grade)
- Ergonomische duiminzet
- Lengte: 33 cm
- EN12477: type B
- Maten: 9-11

EN388 2.1.2.2.X EN407 4.1.X.X.4.X

LASHANDSCHOENEN GUIDE 240, 1270 EN 1230

- Geitenleren handpalm en rugzijde
- Kevlar® naden
- Ongevoerd
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- TIG lassen
- EN12477: type B

LASHANDSCHOEN GUIDE 240
1025537 12 120

- Split varkensleren manchet
- Topkwaliteit (A grade)
- Lengte : 34 cm
- Maten: 7-11

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.3.X

LASHANDSCHOEN GUIDE 1270
1055186 6 60

- Split rundslederen manchet, met dunne katoenlaag aan de binnenzijde
- Lengte : 33-38 cm
- Maten: 7-12

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.4.X

i Bestaat ook met rundssplitleder op de rugzijde: GUIDE 1275 (Art: 1055187)

LASHANDSCHOEN GUIDE 1230
1055201 6 60

- Split rundslederen manchet, met dunne katoenlaag aan de binnenzijde
- Lengte : 33-38 cm
- Maten: 7-12

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.1.X.4.X

LASHANDSCHOENEN TEGERA

TEGERA®

LASHANDSCHOEN TEGERA 126A

1036479 12 60

- Volnerf geitenleren handpalm en rugzijde
- Kevlar® naden
- Ongevoerd
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Versterkte wijsvinger
- Lange manchet, elastische pols
- Lengte : 31-35 cm
- EN12477: type B
- Maten: 7-11

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.4.X

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 130A

1041403 12 60

- Volnerf geitenleren handpalm en rugzijde
- Kevlar® naden
- Ongevoerd
- Zeer hoge vingergevoeligheid
- Versterkte wijsvinger
- Lange manchet
- Lengte : 30-35 cm
- EN12477: type B
- Maten: 6-11

EN388 2.1.2.1.X EN407 4.1.2.X.4.X

GUIDE

LASHANDSCHOEN GUIDE 1342

1055202 § 60

- Geitennerfleren handpalm en rugzijde
- Split rundslederen manchet, met dunne katoenlaag aan de binnenzijde
- Kevlar® naden
- Voering: polyester, glasvezel, para-aramide
- Veiligheidsmanchet, elastiek aan de pols
- TIG lassen
- Lengte : 32-37 cm
- EN12477: type B
- Maten: 7-12

EN388 3.X.3.2.C EN407 4.1.2.X.4.X

Procovès

LASHANDSCHOEN SUPERWELD

1007090 S 1 25

- Rundssplitleder
- Voering: fleece wol
- Naden in Kevlar®
- Manchet: 15 cm
- Conform: EN 12477 Type A en B
- Maten: 8-11

EN388 4.2.4.4.B EN407 4.3.3.X.4.X

LASHANDSCHOENEN

SAMURAI SAFETY WARRIOR

LASHANDSCHOEN GOLDSPARK
1058237 S 6 60

- Analine leder, rundssplitleder
- Voering: fleece katoen
- Verstevigde palm
- Naden in Kevlar®
- Lengte: 35cm
- Topkwaliteit
- MIG/MAG lassen
- EN12477: type A
- Maten: 10-11

EN388 3.2.2.2.X EN407 4.1.3.X.4.X

LASHANDSCHOEN WORKER VACHETTE
1007074 S 12 120

- Rundsnerfleder op palm
- Rundssplitleder op de rug
- Ongevoerd
- Manchet: splitleder, lengte: 15cm
- Robuuste handschoen
- EN 12477: type A
- Maten: 10

EN388 2.1.4.2.X EN407 4.1.2.X.4.X

LASHANDSCHOEN ULTRAWELD II
1016755 S 12 60

- Rundssplitleder
- Voering: fleece katoen
- Naden in Kevlar® (volleding beschermd)
- Lengte: 35cm
- Topkwaliteit
- EN12477: type A
- Maten: 9-12

EN388 4.2.4.4.X EN407 4.1.3.X.4.X

i Dé rode lashandschoen in uitzonderlijke hoge kwaliteit!

LASHANDSCHOEN TEGERA 132A
1036449 12 60

- Omgekeerd geitensuede palm, volnerf geitenleder op de rug
- Kevlar® naden
- Manchet in rundssplitleder
- Volledig gevoerd in Kevlar® fiber
- Lengte : 31 -37 cm
- Ruime matenreeks
- EN12477: type A
- Maten: 7-13

EN388 2.X.2.2.B EN407 4.1.3.2.4.X

TEGERA®

LASHANDSCHOENEN GUIDE 3571 EN 3570

GUIDE

LASHANDSCHOEN GUIDE 3571
1055206 6 60

- Omgekeerd geitenleder, rundssplitleder
- Versterking in handpalm
- Kevlar® naden
- Voering: para-Aramide, glasvezel, polyethyleen met hoge dichtheid, meta-Aramide
- Voor allround toepassing in hitte omgeving en MIG/MAG lassen
- Comfortabele handschoen
- Lengte : 35-40 cm
- EN12477: type A
- Maten: 7-12

EN388 3.X.3.2.C EN407 4.1.3.2.4.4

LASHANDSCHOEN GUIDE 3570
1056460 6 36

- Rundssplitleder
- Versterking in handpalm
- Kevlar® naden
- Volledig gevoerd
- MIG/MAG lassen
- Lange manchet
- Lengte : 33-38 cm
- Ruime matenreeks
- EN12477: type A
- Maten: 6-13

EN388 4.2.4.4.X EN407 4.3.4.2.4.4

100°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN TEMP-DEX 710

1021851 S 10 50

- Nitril coating, zandkorrel
- Voering: polyester, 13 gauge
- Lengte: 24 à 28 cm
- Goede vingergevoeligheid
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7, 9, 11

EN388 4.1.1.1.X EN407 X.1.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEGERA 32

1048691 6 60

- Omgekeerd geitensuede op de palm, volnerf geitenleder en rundsleder
- Volledig gevoerd in Kevlar® fiber
- Lengte : 25 -29 cm
- Versterkte duim en wijsvinger
- Water- en olieafstotend
- Ruime matenreeks
- Maten: 7-13

EN388 3.X.3.2.B EN407 4.1.2.1.4.X

250°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN COTTONPROTECT

1038447 12 120

- 100% katoen
- Voering: dubbel gevoerde canvas kap
- Lengte kap: 15 cm
- Zacht en comfortabel
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 11

EN388 1.1.2.2.X EN407 X.2.X.X.X.X

HANDSCHOEN TEMP-DEX 720

1022961 S 12 72

- Nitril coating en noppen
- Voering: aramidevezels en badstof
- Lengte: 24 à 28 cm
- Goede vingergevoeligheid
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7, 9, 11

EN388 4.X.3.2.B EN407 X.2.X.X.X.X

250°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN ACTIVARMR 42-474

1007392 S 12 72

- Verlijmde nitrilcoating
- Voering: polyester en katoen
- Lengte: 34 cm
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 8-10

i Bestaat ook in korte versie 24 cm (42-445 Art: 1007391)

EN388 2.2.4.1.B EN407 X.2.X.X.X

Ansell

250°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN TEMP-COOK 476

1014564 1 6

- Nitril
- Voering: katoen tricot met Kevlar® op palm
- Lengte: 45 cm
- Profiel: reliëftextuur
- Ideaal voor voedingssector
- 100% vloeistofdicht
- Thermische bescherming tot 250°C
- Maten: 7, 9 ,10

EN388 4.4.4.3.D EN407 X.2.X.X.X EN511 1.1.1 EN374-5:2016 TYPE A AFGJOT EN374-1:2016

MAPA PROFESSIONNEL

350°C CONTACTHITTE - POLYSAFE

- In Kevlar®
- Voering: katoen
- Snij- en hittebestendige handschoen
- Contacthitte: 350°C (15 sec.)
- Maten: 10

Bennett Safetywear Limited

HANDSCHOEN POLYSAFE FKK8/35

1007423 S 1 10

- Lengte: 35 cm

EN388 1.5.4.1.D EN407 4.3.4.2.X.X

HANDSCHOEN POLYSAFE FFK8/45

1007437 S 1 10

- Lengte: 45 cm

EN388 1.5.4.1.D EN407 4.3.4.2.X.X

HANDSCHOEN POLYSAFE MULTI FTK/NT/35

1007436 S 1 50

- Voering: katoen met nitril liner
- Lengte: 33 cm
- Nitril liner maakt handschoen stoom- en waterdicht

EN388 4.5.4.4.E EN407 4.3.4.2.X.X

350°C CONTACTHITTE

HANDSCHOEN ALU RUG 40CM E4554-804
1007377 1

- Rundssplitleder en alu para-aramide rug
- Voering: wol
- Lengte: 40 cm
- Alu rug zorgt voor hitte reflectie
- Contacthitte: 350°C (15 sec.)
- Maten: 10, 11

EN388 4.1.4.4.X EN407 4.3.2.4.X.4

LASHANDSCHOEN WARM250D2
1019400 1 20

- Para-aramide
- Fleece voering: acryl, katoen
- Totale lengte: 33 cm
- Contacthitte: 350°C (15 sec.)

EN388 2.X.3.2.D EN407 4.3.3.2.3.X

i Bestaat ook in lange versie - 50 cm : WARM 250/50D2 (Art: 1034776)

500°C CONTACTHITTE

WANT KALOR KED 29201
1007434 S 1 10

- Kermel en Kevlar® versterking
- Voering: katoen
- Lengte: 36 cm, manchet rundsplitleder 13 cm
- Kevlar® versteviging aan duim
- Ambidexter
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)
- Maten: 10

EN388 4.5.4.X.D EN407 4.4.4.4.3.X

HANDSCHOEN PROFUSION-1
1041001 S 1 25

- Rundssplitleder en alu para-aramide rug
- Water- en oliedicht ademend Porelle membraan
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)
- Lengte: 45 cm
- Alu rug zorgt voor hitte reflectie
- Maten: 8-11

EN388 4.X.4.4.D EN407 4.4.4.4.4.4

HANDSCHOEN HEATRESIST+
1045173 5 20

- Rundssplitleder en lussendoek para-aramide
- Voering: wolvlies + wol-katoen-acrylvlies
- Gealuminiseerd
- Lengte: 35 cm
- Contacthitte: 500°C (15 sec.)

EN388 2.5.4.3.D EN407 4.4.4.3.X.X

i Bestaat ook in versie tot 350°C - HEATRESIST (Art: 1043491)

LEDER

TEGERA®

HANDSCHOEN TEGERA 297
1041301 6 60

- Volnerf geitenlederen palm
- Rug: neopreen, spandex
- Voering: wintervoering 100gr Thinsulate®
- Voorgebogen vingers
- Versterking in duim en wijsvinger
- Waterdicht en winddicht
- Klittenband
- Maten: 8-11

EN388 2.1.1.1.X EN511 1.1.1

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE 4146W
1052140 6 60

- Volnerf geitenlederen palm
- Rug: polyester, elastaan
- Voering: Thinsulate®, polyester fleece, membraan
- Versterkte duimgreep en versterking in de wijsvinger
- Waterdicht
- Touchscreen aan achterzijde van de middelvinger
- Elastisch manchet
- Maten: 6-13

EN388 3.1.2.1.X EN511 1.1.1

HANDSCHOEN GLACIER
1033557 S 6 60

- Rundsnerfleder
- Driver model
- Voering: fleece
- Zeer comfortabel en warm
- Topkwaliteit
- Maten: 8-12

EN388 2.1.4.3.X EN511 X.4.X

HANDSCHOEN ICE CAP
1007786 S 6 60

- Rundsnerfleder
- Driver model (lang)
- Voering: fleece
- Extra lange manchet
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Maten: 9-11

EN388 2.1.2.2.X EN511 0.2.X

SYNTHETISCH LEDER

HANDSCHOEN GUIDE 762W
1025532 6 60

- Synthetisch lederen palm
- Polyester rug
- Voering: polyester fleece
- Korte manchet
- Elastiek bij pols
- Versterking in de wijsvinger
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 2.1.3.1.X EN407 X.1.X.X.X.X

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE 775W
1034643 6 60

- Synthetisch leder
- Polyester rug
- Voering: polyester fleece
- Wind- en waterdicht membraan
- Versterkte vingertoppen en wijsvinger
- Goede grip
- Velcro sluiting
- Maten: 7-12

EN388 1.2.2.1.X EN511 X.1.X

SYNTHETISCH LEDER

HANDSCHOEN TEGERA PRO 9190
1041385 6 60

- Synthetisch lederen palm in Microthan®+
- Polyester rug, polyruthaan, nylon
- Voering: polyester fleece, TPU
- Diamondgreeppatroon
- Voorgebogen vingers, speciaal ontworpen duim
- Versterking in de wijsvinger
- Klittenband
- Maten: 8-11

EN388 1.2.1.2.X EN511 1.1.X

TEGERA®

- Synthetisch lederen palm in vloeistofafstotend PU materiaal
- Voering: polyester fleece
- Versterkte handpalm en vingertoppen
- Versterking in de wijsvinger
- Goede grip op sneeuw en ijs

HANDSCHOEN GUIDE 5148W
1025534 S 6 60

- Polyester rug
- Elastiek bij pols
- Maten: 8-12

EN388 2.2.2.2.X EN511 1.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 5151W
1025535 6 60

- Softshell rug
- Winddicht en waterafstotende rug
- Reflecterend materiaal op de rug
- Neopreen manchet
- Maten: 8-11

EN388 2.2.2.2.X EN511 1.2.X

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE 5003W
1039812 1 60

- Synthetisch leder, polyester, dempend rubber
- Voering: polyester fleece
- Waterdicht
- Bescherming tot -15°C
- Versterkte vingertoppen en handpalm
- Touch functie op top en zijkant van de duim
- Extra lange manchet
- Maten: 8-12

EN388 2.2.2.1.X EN511 1.2.X

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE 5122W
1052926 1 60

- Guide GTX synthetisch leder, nylon, spandex
- Voering: polyester fleece
- Versterkte duimgreep en vingertoppen
- Waterdicht
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 2.1.2.1.X EN511 1.2.1 EN407 X.1.X.X.X.X

GUIDE THE RIGHT GLOVES

HANDSCHOEN GUIDE FREEZ 5700W
1052855 1 60

- Geitennerf leder, polyester
- Voering: polyester fleece, membraan, Thinsulate
- Guide GTX - Armor versterking in de handpalm en vingertoppen
- Patroon met siliconen gripnoppen
- Waterdicht en winddicht
- Touchscreen functie aan de achterzijde van de vingers
- Gebreid manchet met elastiek
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 3.2.4.2.X EN407 X.2.X.X.X EN511 3.3.1

GUIDE THE RIGHT GLOVES

i Bestaat ook als want: GUIDE 5702W (Art: 1052929)

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN DEXLITE EDGE THERMO

1054487 S 6 72

- Nitril coating
- Volledig gecoat
- Drager: HPPE
- Voering: acryl fleece wintervoering
- Hoogste snijbescherming
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 8-11

EN388 4.X.4.3.F · EN407 X.2.X.X.X · EN511 X.1.0

HANDSCHOEN CANADA

1038994 S 10 100

- Nitril foam coating
- Drager: koudebestendige acrylic drager
- PVC dots op handpalm voor betere grip
- Compatibel met touchscreen op alle vingers
- Maten: 6-11

EN388 4.1.2.1.X · EN511 X.1.X

ROSTAING TALENTS IN HANDS

ACTIVARMR 78-110 EN 78-101

- Vezels met holle kern voor consistent warme thermische voering, 13 gauge
- Spandex Thermolite® voor optimaal warmtebehoud
- Ambidexter
- Apart of als onderhandschoen te gebruiken
- Lengte: 22,5 à 25,5 cm
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)

EN388 2.1.4.X.A · EN407 X.1.X.X.X.X · EN511 0.1.0

HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-110

1007808 12 144

- Maten: 7, 9

HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-101

1007809 S 12 144

- Maten: 7, 9

ACTIVARMR 78-103 EN 78-203

- Thermische acrylliner voor optimaal warmtebehoud, 13 gauge
- Apart of als onderhandschoen te gebruiken
- Lengte: 23 à 26 cm
- Latexvrij

EN511 0.1.0

HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-103

1027742 S 12 144

- Zonder noppen
- Maten: 7, 9

EN388 1.1.3.X.B

HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-203

1027545 S 12 144

- Handpalm met PVC noppen voor extra grip
- Maten: 7, 9

EN388 3.1.2.X.B

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN LIGHT COLD
1007812 S 10 250

- Gebreid, met holle vezel die warmte vasthoudt, 13 gauge
- Polypropylene, lycra®
- Ideaal als onderhandschoen
- Maten: 9

EN388 1.1.4.X.A EN511 X.1.X

Procovès

HANDSCHOEN GUIDE ARTIC 5501
1052930 6 120

- Zonder coating Merinowol, elastaan, nylon, 15 gauge
- Binnenhandschoen voor koude omgevingen
- Dun en comfortabel
- Maten: 6-11

EN388 2.1.4.X.X EN511 X.1.X

GUIDE

HANDSCHOEN SHOWA 451
1007150 10 120

- Met latex coating
- Drager: isolerende acryl, katoen, polyester
- Profiel: reliëfpatroon voor extra grip
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-10

EN388 2.2.4.1.X EN407 X.2.X.X.X EN511 0.1.X

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

WONDER GRIP

HANDSCHOEN THERMO WG-380
1043059 S 12 72

- Met dubbele latex coating
- Drager: isolerende acryl, katoen, polyester, 10 gauge
- Warme isolerende voering
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 2.2.4.1.X EN407 X.2.X.X.X EN511 X.1.X

i Bestaat ook volledig gecoat: WG-338 (Art: 1043062)

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

HANDSCHOEN SHOWA 477
1026009 S 5 60

- Dubbele nitril coating, volledig gecoat
- Voering: polyester, nylon, acryl
- Extra foam nitril coating op handpalm voor uitstekende grip
- Geïsoleerde voering
- Zeer flexibele handschoen
- Maten: 7-10

EN388 4.1.3.1.X EN511 0.1.1

Ansell

HANDSCHOEN ACTIVARMR 23-700
1007791 S 6 72

- PVC coating, volledig gecoat
- Voering: pu, nylon, katoen
- Profiel: geruwd
- Lengte: 27,5 à 30 cm
- Uitstekende grip op natte en gladde oppervlakken
- Maten: 9-10

EN388 3.1.2.1.B EN511 1.1.1

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN TEMP-TEC 332
1007628 1 6

- Neopreen
- Voering: katoenen tricot
- Lengte: 36 cm
- Profiel met noppen
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 8-10

EN388 2.2.1.2.X | EN407 X.2.X.X.X.X | EN511 1.1.1 | EN374-1:2016 TYPE A ACLMINS

Brede chemische weerstand (zuren, alifatische oplosmiddelen, gemengde oplosmiddelen), verbeterd door de dikte van het materiaal

HANDSCHOEN DEXLITE WINTER
1044815 S 6 60

- Nitril coating
- Drager: nylon, spandex
- Voering: acryl
- Profiel: zandachtige afwerking
- Zeer vingergevoelig en flexibel
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 4.2.3.2.B | EN407 X.1.X.X.X.X | EN511 0.2.0

HANDSCHOEN DEXLITE TECHCUT NITRIL THERMO
1038455 S 6 60

- Nitril coating
- Drager: HPPE
- Voering: fleece wintervoeringl met een goede bescherming tegen koude
- Combineert hoog snijbestendige eigenschappen
- Maten: 8-11

EN388 4.5.4.2.D | EN511 X.2.X

HANDSCHOEN TEGERA 8834
1060341 S 6 72

- Nitril coating
- Drager: acryl, polyester 15 gauge
- Lengte: 25 -31 cm
- Profiel: zandachtige afwerking
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 6-12

EN388 4.2.3.2.A | EN407 X.2.X.X.X.X | EN511 0.2.X

HANDSCHOEN TEGERA INFINITY 8810
1045567 6 120

- Nitril foam aqua PU coating
- Drager: fleece, nylon, acryl, spandex 15 gauge
- Lengte: 23,5 -27,5 cm
- Profiel: schuimgrippatroon
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 8-11

EN388 4.2.2.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X | EN511 X.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 662W
1042469 6 60

- Nitril coating, dubbel gecoat
- Drager: polyester, elastaan 13 gauge
- Dik gevoerd
- Goede grip en hoog comfort
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 8-12

EN388 4.2.3.1.X | EN407 X.2.X.X.X.X | EN511 X.2.X

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN TEMP-ICE 700
1026946 S 12 72

- Nitril coating
- Drager: thermisch tricot, 10 gauge
- Lengte: 24 cm
- Profiel: Antislip greep
- Koude-isolerend tot -10°C
- Maten: 7-10

EN388 3.2.2.2.X EN511 0.2.X

HANDSCHOEN WINTER PRO
1025732 S 5 40

- In polyamide, acryl
- Volledige coating nitril foam
- Nitril dots op handpalm voor betere grip
- Lengte: 26 cm
- Koude-isolerend tot -10°C
- Maten: 7-11

EN388 4.3.3.2.C EN511 1.2.X

HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-400
1007803 12 72

- Latex coating
- Voering: badstof lus acryl, 7 gauge
- Lengte: 25-29 cm
- Profiel: gerimpelde afwerking
- Koude-isolerend tot -15°C
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 2.2.3.1.C EN407 X.2.X.X.X.X EN511 0.2.0

HANDSCHOEN GUIDE 590W
1042240 6 72

- Latex coating, dubbel gecoate handpalm
- Drager: polyester, elastaan 13 gauge
- Dik gevoerd, isolerend acryl
- Goede grip en hoog comfort
- Waterdichte handpalm
- Contacthitte: 250°C (15 sec.)
- Maten: 7-11

EN388 2.2.4.2.X EN407 X.2.X.X.X.X EN511 X.2.X

HANDSCHOEN GUIDE 290W
1059337 6 72

- Latex coating, volledig gecoat en dubbel gecoate handpalm
- Drager: polyester, glasvezel, polyethyleen met hoge dichtheid, 13 gauge
- Waterdicht en winddicht
- Ook vingergevoelig bij lage temperaturen
- Goede droge en natte grip alsook op sneeuw en ijs
- Oeko-Tex® gecertificeerd
- Contacthitte: 100°C (15 sec.)
- Maten: 7-12

EN388 3.X.4.3.D EN407 X.1.X.X.X.X EN511 2.2.1

HANDSCHOEN ERGOS TANAGA
1063616 S 12 100

- Nitril foam coating
- Drager: polyester, 13 gauge
- Voering: polyacryl
- Waterproof membraan
- Maten: 7-11

EN388 3.X.2.1.C EN511 1.2.1

SYNTHETISCH

HANDSCHOEN AZOTE
1007820 1 20

Procovès

- Cryogene, tegen kleine spatjes
- Met gore-tex waterbestendig en ademend membraan
- Met velcro
- Fleece voering
- Tevens hittebestendig tot 350°C
- Maten: 9-11

EN388 3.2.2.C · EN407 4.3.4.3.XX · EN511 2.2.1

HANDSCHOEN CRIO
1015169 5 20

ROSTAING TALENTS IN HANDS

- Cryogene toepassingen
- Waterafstotend rundsleder
- Manchet is runds splitleder
- Met Porelle® membraan met wol-katoenen fleece voering
- Met velcro
- Lengte: 40 cm
- Koudebestendig tot -197°C
- Maten: 8-11

EN388 3.2.2.3.X · EN511 2.3.1

i Bestaat ook in korte versie : CRIOBC met contacthitte 3 (Art: 1062206)

HANDSCHOEN CRYO MAWP/40CM
1007818 1

- Cryogene toepassingen
- Waterproof
- Lengte: 40 cm
- Koudebestendig tot -160°C
- Maten: S - XXL
- Tests ondersteunen een convectiekoude niveau van 4 en een contactkoude niveau van 2, maar het slijtvastheids niveau van 1 maakt alleen rapportage van koude niveaus van 1 mogelijk.

EN388 1.1.1 1.3.2.3.X · EN511 1.1.1

i Bestaat in diverse lengtes (30-40-50-70 cm) en ook in niet waterproofversie

TOEBEHOREN

PORTWEST

HANDSCHOENKLEM METAALVRIJ GEEL
1060744 1 40

- 20 cm

ergodyne WORK GEAR

GLOVE GRABBER 3400 BLACK
1009674 S 1 6

i Bestaat ook in kleuren geel (Art: 1009672) en blauw (Art:1009673)

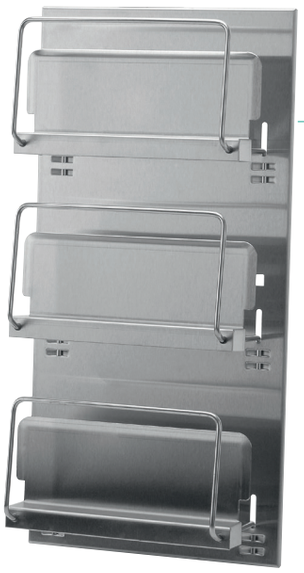

RVS MUURDISPENSER WEGWERP HANDSCHOENEN
1024663 1

- Voor 3 dozen wegwerphandschoenen
- Universeel
- Met aanpasbare houders
- Afmetingen: B: 25,4 cm x H: 51cm

RVS MUURDISPENSER WEGWERP HANDSCHOENEN
1023604 S 1

- Voor 1 doos wegwerphandschoenen
- Universeel
- Afmetingen: L: 8,5 cm x B: 25,5 cm x H: 13,2 cm