



VOETBESCHERMING

DE NIEUWE NORM EN ISO 20345: 2022+A1:2024

Gedurende een overgangperiode van anderhalf jaar kon elke fabrikant ervoor kiezen om zijn producten te laten certificeren volgens de oude norm EN ISO 20345:2011 of volgens de nieuwe versie EN ISO 20345:2022. De typekeuringscertificaten zijn 5 jaar geldig. Dat betekent dus dat beide versies van de norm nog enkele jaren geldig blijven.

OVERGANGSPERIODE VOOR HET BIJWERKEN VAN DE CERTIFICERINGEN



		EN ISO 20345:2022+A1:2024									
		SB	S1	SP	S1PS S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7S S7L
Basisvereisten	Neus die bestand is tegen impact van 200 J en samendrukken van 1.500 daN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Antistatische schoen		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Antislipzool. Glijbestendigheid op natte keramiek met detergent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Energieabsorptie van de hak		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bestendigheid van de schacht tegen waterpenetratie en -absorptie					•	•	•	•	•	•
	Perforatieweerstand Metalen tussenzool: test punt large 4,5 mm			•			•			•	
	Perforatieweerstand Niet-metalen tussenzool: PL= test punt large 4,5 mm PS= test punt small 3 mm				•			•			•
	Waterbestendige schoenen								•	•	•
Optionele vereisten	Isolatie van de zool tegen kou	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Isolatie van de zool tegen hitte	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bescherming van de enkel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bestendigheid van de zool tegen contacthitte (tot 300 °C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bestendigheid van de zool tegen koolwaterstoffen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Antislipzool. Glijbestendigheid op keramiek + olie.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Gripsysteem voor ladders. hak verplicht.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Slijtvastheid van de neusbeschermers	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• Verplichte vereisten ○ Aanvullende optionele vereisten

VEILIGHEIDSSCHOENEN NORM EN ISO 20345:2022

1. BASISVEREISTEN

- Schok- en verpletteringsbestendige schoentoppen
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand



2. BIJKOMENDE VEREISTEN

A Antistatisch	AN Enkelbescherming	CI Isolatie van de zool koud	HI Isolatie van de zool warm	CR Snijbestendig	E Schokdempende hak
FO Bestand tegen koolwaterstoffen	LG Gripsysteem	M Bescherming van de middenvoet	WR Waterbestendig geheel	WPA Waterbestendig materiaal van de schacht	C Geleidende schoenen
P Perforatiebestendig	PL Perforatiebestendig	PS Perforatiebestendig	SC Bestand tegen slijtage door schuren	HRO Hittebestendige buitenzool	SR Slipweerstand

3. NORMATIEVE MARKERING

$S1 = SB + A + E$ + gesloten achterkant	$S2 = S1 + WPA$	$S3 = S2 + P$ $S3L = S2 + PL$ $S3S = S2 + PS$ + buitenzool met reliëf	$S4$	$S6 = S2 + WR$ $S7 = S3 + WR$ $S7L = S3L + WR$ $S7S = S3S + WR$
--	-----------------	--	------	--

Veiligheidsschoenen beschermen de voeten en enkels van de drager tegen risico's zoals impact verbrijzeling, letsels en perforatie.

Daarnaast bieden ze bescherming tegen thermische, chemische en elektrische gevaren, evenals tegen risico's die ontstaan bij het bewegen in veeleisende omgevingen, zoals het risico op uitglijden.



1	Microvezel met PU-coating
2	Microvezel
3	Voering
4	Slijtvaste, antislipvoering
5	Anatomisch gevormde contrefort
6	Gewatteerde tong/schoenrand
7	Inzetstuk voor meer comfort

8	Schacht
9	Binnenzool
10	Antiperforatie-zool van composiet
11	Torsiestijve tussenzool
12	Aluminium veiligheidsneus 200 J
13	Schokabsorberende tussenzool van zacht PU
14	Compacte PU-buitenzool met antislipprofiel

VEILIGHEIDSSCHOENEN NORM EN ISO 20347:2022

1. BASISVEREISTEN

- OB Basis beroepsschoeisel
- open hiel toegestaan
- geen veiligheidsneus



2. BIJKOMENDE VEREISTEN

A Antistatisch	CI Isolatie van de zool koud	HI Isolatie van de zool warm	E Schokdempende hak
FO Bestand tegen koolwaterstoffen	LG Gripsysteem	WR Waterbestendig geheel	WPA Waterbestendig materiaal van de schacht
P Perforatiebestendig	PL Perforatiebestendig	PS Perforatiebestendig	SC Bestand tegen slijtage door schuren
C Geleidende schoenen			

3. NORMATIEVE MARKERING

O1 = OB + A + E gesloten achterkant	O4 = OB + A + E + WR	O6 = O2 + WR
O2 = O1 + WPA	O5 = O4 + P O5L = O4 + PL O5S = O4 + PS + buitenzool met reliëf	
O3 = O2 + P O3L = O2 + PL O3S = O2 + PS	O7 = O2 + WR	

SLIPWEERSTAND VOLGENS EN ISO 20345/46/47, GETEST VOLGENS EN ISO 20344

	Test	Beschrijving	Illustratie
Schoenen getest volgens oude norm van 2011	SRA	De hak en de zool worden getest door middel van een simulatie met detergent op een keramische vloer.	
	SRB	De hak en de zool worden getest door middel van een simulatie met glycerine op een metalen vloer.	
	SRC	Schoenen die voldoen aan de vereisten van SRA en SRB = SRC	
	Test	Beschrijving	Illustratie
Volgens nieuwe norm ENISO20345: 2022 + A1: 2024	Basisvereisten (geen markering)	De hak en de zool worden getest door middel van een simulatie met detergent op een tegelvloer.	
	SR	De hak en de zool worden getest door middel van een simulatie met glycerine op een keramische vloer.	

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN SCHOENZOLEN



ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN.

Door het dragen van antistatische zolen kunnen statische ladingen op het lichaam via de schoenen naar de aarde afvloeien. Wanneer in een ruimte ontvlambare substanties en dampen aanwezig zijn, vormen vonkontstekingen een groot risico en moet men elektrostatische oplading zoveel mogelijk minimaliseren door het dragen van antistatisch schoeisel. Let wel op: Antistatische schoenen alleen bieden geen absolute garantie tegen elektrostatische oplading: zorg ook voor aangepaste kledij en handschoenen.

Voor een afdoende bescherming tegen elektrische schokken heeft u meer dan alleen een isolerende zool nodig. Wij verwijzen hiervoor naar onze spanningslaarzen. De weerstand van de zool wordt aanzienlijk beïnvloed door ondermeer slijtage, buiging van de zool, vervuiling en vocht. Voor een correct gebruik dient de gebruiksaanwijzing altijd te worden geraadpleegd.

ISOLERENDE EIGENSCHAPPEN

Voor specifieke werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties door geautoriseerde personen, zijn elektrisch isolerende laarzen conform EN 50321 van toepassing. Klasse 00 tot maximaal 500 Volt AC en Klasse 0 tot maximaal 1000 Volt AC (wisselstroom).

ESD - ELECTROSTATIC DISCHARGE

Voor toepassingen in o.a. de elektronica-industrie is er veiligheidsschoeisel beschikbaar waarbij het afvloeien van elektrostatische ladingen via de zool nog nauwkeuriger wordt gecontroleerd. Dit om schade aan elektronische componenten door ontlading te voorkomen. We spreken hier over zogenaamd "ESD" schoeisel waarvan de doorgangsweerstand binnen nog nauwere grenzen is bepaald tussen $1 \times 10^5 \Omega$ en $10^7 \Omega$.

Door vervuiling, slijtage, vochtigheid kunnen de eigenschappen van de zool worden beïnvloed. Bij ESD-toepassing wordt aanbevolen om voor het betreden van de werkruimte, altijd de doorgangsweerstand op geschiktheid te beproeven.

Zorg tevens voor werkvloeren die de ESD-eigenschappen van de schoenen niet teniet doen. ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens die werken aan onder spanning staande delen.

CHEMISCH BESTENDIG SCHOEISEL NORM EN 13832

- **EN 13832-1: beschermende schoenen tegen chemische producten.**

Terminologie en testmethodes (bepaling van de doorlaatbaarheid en degradatie).

- **EN 13832-2: schoenen die beschermen tegen chemische producten.**

Vereisten bij beperkt contact met chemische producten (continu of onderbroken contact met chemische producten gedurende maximaal 1 uur). De degradatieweerstand van de schacht en de zool wordt getest met minstens 2 chemische producten (klasse I en II).

- **EN 13832-3: schoenen die beschermen tegen chemische producten.**

Vereisten bij langdurig contact met chemische producten (continu contact > 1 uur). De degradatieweerstand en doorlaatbaarheid van de schacht en de zool worden getest met minstens 3 chemische producten (alleen klasse II). Lage schoenen en enkellaarzen zijn niet toegestaan.

Beschrijving		Beschrijving	
A	Methanol	K	Natriumhydroxide 40%
B	Aceton	L	Zwavelzuur 96%
C	Acetonitril	M	Salpeterzuur 65%
D	Dichloormethaan	N	Azijnzuur 99%
E	Koolstofdissulfide	O	Ammoniumhydroxide 25%
F	Tolueen	P	Waterstofperoxide 30%
G	Diethylamine	Q	Isopropanol
H	Tetrahydrofuraan	R	Natriumhypochloriet (13 ± 1) % (actief chloor)
I	Ethylacetaat	S	Fluorwaterstofzuur 40%
J	n-heptaan	T	Formaldehyde 37%

BRANDWEERLAARZEN NORM EN 15090

Brandweerlaarzen zijn gecertificeerd volgens norm EN 15090.

Ze worden ingedeeld volgens het type interventie en krijgen een specifieke classificatie.

Beschermingsgraad	Beschrijving
Klasse I	Laarzen van leer of andere materialen, maar niet in polymeer of rubber
Klasse II	Laarzen in polymeer of rubber

Classificatie	Omschrijving	Markering	Vereiste eigenschappen
Type 1	Laarzen voor buiteninterventies zonder beschermende neus of antiperforatiezool. Geen chemische bescherming	F1A	Antistatisch
		F1PA	Antistatisch en met antiperforatiezool
		F1I	Elektrische isolatie
		F1PI	Elektrische isolatie en met antiperforatiezool
Type 2	Laarzen voor alle brandbestrijdings- en reddingsinterventies met beschermende neus of antiperforatiezool. Geen chemische bescherming	F2A	Antistatisch
		F2I	Elektrische isolatie
Type 3	Laarzen voor alle brandbestrijdings- en reddingsinterventies met beschermende neus of antiperforatiezool. Met chemische bescherming	F3A	Antistatisch
		F3I	Elektrische isolatie



HET RISICO OP LETSELS DOOR KETTINGZAGEN: NORM EN ISO 17249

Schoenen die voldoen aan norm EN ISO 17249 bieden bescherming tegen snijwonden voor gebruikers van kettingzagen. De pictogrammarkering geeft de beschermingsklasse van de schoen aan, die varieert naargelang de rotatiesnelheid van de ketting (aangegeven in meter per seconde). Voor het testen van de schoenen wordt norm EN 11393 - 3: 2019 gebruikt, waarin de tests worden uiteengezet die nodig zijn om de conformiteit te onderzoeken.



Classe 1

Klasse 1: 20 m/s

Klasse 2: 24 m/s

Klasse 3: 28 m/s



RISICO'S BIJ LAS- EN GIETWERKZAAM- HEDEN: NORM EN ISO 20349 - 1: 2017 + A1: 2020

Schoenen die voldoen aan norm EN ISO 20349 - 1 beschermen gebruikers tegen thermische risico's en spatten van gesmolten ijzer of aluminium, zoals die voorkomen in gieterijen of bij laswerkzaamheden en aanverwante technieken.



Classe 1

AL: Schoen die bestand is tegen gesmolten aluminium

FE: Schoen die bestand is tegen gesmolten ijzer

WG: Schoen die voldoet aan de vereisten voor lassers



EXTRA BESCHERMING

Naast hoge temperaturen of gesmolten metaal brengen gieterijen ook mechanische gevaren met zich mee die extra bescherming vereisen.

Het kan onder andere gaan om de volgende elementen:

- Perforatieweerstand (symbool **P**).
- Energieabsorptie van de hak (symbool **E**).
- Bescherming van de middenvoet (symbool **M**).
- Snijweerstand (symbool **CR**).

HOE DE MEEST GESCHIKTE VEILIGHEIDSSCHOEN KIEZEN?

• Beschermende neus

Beschermende neuzen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en met een P-bescherming van 100 joule of S-bescherming van 200 joule.

Staal	Staal is het meest gebruikte materiaal voor beschermende neuzen.
Aluminium	Neuzen in aluminium zijn licht.
Composiet	Neuzen in composiet zijn een goed alternatief voor metalen neuzen. Ze zijn licht, niet-magnetisch en thermisch neutraal.

• Antiperforatiezool

Antiperforatiezolen zijn bestand tegen een geconcentreerde belasting van 1.100 N en zijn verkrijgbaar in staal of composiet.

Staal	Antiperforatiezolen in staal zijn zwaarder en minder flexibel dan de varianten in composiet. Bovendien wordt het hele zooloppervlak niet beschermd door de stalen zool.
Composiet	Antiperforatiezolen in composiet bieden heel wat voordelen in vergelijking met zolen in staal. Ze zijn lichter en flexibeler, waardoor ze meer contact verzekeren tussen de buitenzool en het vloeroppervlak. Het hele oppervlak van de zool is bovendien beschermd (vergeleken met een gegarandeerde bescherming van ongeveer 85% voor de stalen varianten). Toch wordt het oppervlak van de voet beschermd.

• Schacht

De schacht is van cruciaal belang voor het comfort, de prestaties en de duurzaamheid van een schoen. Hij wordt vervaardigd uit verschillende materialen, elk met specifieke eigenschappen op het vlak van ademend vermogen en waterdoorlatendheid. Er moet rekening worden gehouden met de werkomstandigheden van de medewerker. Als iemand in een vochtige omgeving werkt, wordt het aanbevolen om voor waterdichte schoenen te kiezen.

Het ademend vermogen en de soepelheid van het materiaal zijn doorslaggevend voor het comfort. Ze helpen verschillende voetproblemen te voorkomen, zoals schimmelinfecties, overmatig zweten en blessures. Omdat ze een goede luchtcirculatie bevorderen, houden ademende materialen de voeten gezond en verbeteren ze het algemene welzijn van de medewerker.

Volnerfleur	Soepel, ademend, waterafstotend.
Nubuck	Soepel, ademend, waterafstotend. Vaak behandeld om de waterafstotendheid te verhogen.
Splitleer	Soepel, niet geschikt voor vochtige omstandigheden. Vaak geperforeerd voor betere ademende eigenschappen.
Synthetisch	Synthetische microvezel met of zonder waterafstotende coating. • Met waterafstotende coating: de structuur is vergelijkbaar met leer, maar biedt tal van technische voordelen, zoals wasbaarheid en scheurweerstand. Een bekend merk voor dit type microvezel is 'Lorica'. • Zonder waterafstotende coating: deze variant lijkt meer op stof, maar biedt ook technische voordelen, zoals wasbaarheid, scheurweerstand en ademend vermogen. Het materiaal heeft bovendien een beperkte waterafstotendheid, is chroomvrij en maakt het mogelijk om naadloze producten te vervaardigen.

• Buitenzool

Een loopzool kan uit een, twee of drie lagen bestaan en kan dus ook verschillende materiaalcombinaties bevatten. Wanneer er meerdere materialen voor een loopzool worden vermeld (bijvoorbeeld PU/nitril), bevindt het eerstgenoemde materiaal zich altijd het dichtst bij de voet. Het laatstgenoemde materiaal vormt steeds de buitenkant van de zool en komt dus in contact met de omgeving.

Materialen worden vaak gecombineerd om schoenen te maken die comfortabel (en licht) zijn, maar toch een zekere bescherming bieden (tegen hoge temperaturen, slijtage, ...).

Nitrilrubber	Hoge waterdichtheid, zwaar materiaal, hoge bestendigheid tegen temperaturen en chemische producten, goede mechanische weerstand.
PU	Vloeibaar geïnjekteerde kunststof met variabele dichtheid. Soepel en antislip, maar met een beperkte bestendigheid tegen chemische producten en hitte.
TPU	Dezelfde eigenschappen als PU, maar met een betere slijtvastheid.

• Waterbestendig membraan

Soms wordt er een vochtregulerend membraan tussen de voering en de schacht geplaatst (Gore-Tex of Sympatex).

Dankzij deze materialen laten de schoenen transpiratievocht naar buiten ontsnappen, maar verhinderen ze dat vloeistoffen binnendringen.

• Bijkomende eigenschappen

Zonder metaal	Deze schoenen zijn volledig metaalvrij. Naast een beschermende neus en een antiperforatiezool in composiet of kunststof , bevatten deze schoenen ook geen metaal in de vetergaten, ... Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie, op luchthavens, ...															
Niet-magnetisch	Niet-magnetische schoenen hebben meestal een beschermende neus in aluminium, maar zijn verder metaalvrij. Zo worden de voordelen van metaal (sterkte en slanke vorm) gekoppeld aan die van kunststof (niet-magnetisch en licht) in één niet-magnetische schoen.															
Verschillende breedtematen	 “Sommige fabrikanten werken met verschillende breedtematen. De benaming verschilt echter per merk. Om u wegwijs te maken in de gebruikte breedtematen, hebben we voor u een overzichtstabel gemaakt. Opgelet: de breedtematen variëren altijd van merk tot merk. Breedtemaat XD is dus niet identiek aan breedtemaat 11.” <table><tr><td>EMMA</td><td>D</td><td>XD</td><td>XXD</td></tr><tr><td>UVEX</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>ELTEN</td><td>W</td><td>XW</td><td>XXW</td></tr></table>				EMMA	D	XD	XXD	UVEX	10	11	12	ELTEN	W	XW	XXW
EMMA	D	XD	XXD													
UVEX	10	11	12													
ELTEN	W	XW	XXW													

MACSOLE EN JALSIBERIEN

HOGE SCHOEN UVEX 3 6863 MACSOLE S7 FO CI HI HRO SC SR

1062085  

- Geschikt voor zware arbeid
- Robuuste, moderne en lichte veiligheidsschoen
- Uitstekende lederkwaliteit
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Macsole
- maten: 36-52
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar als S3 model zonder Sympatex® membraan, model 6861 (Art: 1062751)

uvex



HOGE SCHOEN JALSIBERIEN S7S CI HI HRO LG FO SR

1018841  

- J-Escape: Off-Road record
- Gore-Tex® membraan
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345

i Bestaat ook als minder hoog model Jalterre (Art: 1034039)

 **Jallatte**



THOR EN PLESSURE



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1914

HOGE SCHOEN THOR META S7S

1055610  

- Model met nieuwe vorm van enkelbescherming
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Metatarsal bescherming
- Sympatex® membraan
- Overneus
- Uturn snelsluiting
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345



COFRA

HOGE SCHOEN PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO

1060111  

- Metalfree
- Gore-Tex® waterproof
- Materiaal schacht: waterafstotend volnerfleder
- Extreem zacht en comfortabel voetbed
- Neus: glasvezel
- Materiaal buitenzool: PU/Nitrilrubber
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

i Bestaat ook met Cofra-Tex waterdicht membraan, model Pathway (Art: 1062997)

INVICTA



HOGE SCHOEN INVICTA S3L HRO FO HI CI SR

1034305 S 1 1

- Reflecterende elementen voor verhoogde zichtbaarheid
- Ingebouwde hielsupport voor verbeterde stabiliteit
- Comfortabel
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345

ALPEN

HOGE SCHOEN ALPEN S3 HI HRO SRC

1062791 S 1 1

- Outdoor model
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril (Vibram®)
- Breedtes, maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



ERGOS

CROSSFORCE X

- Metaalvrije sportieve veiligheidsschoen
- Materiaal: microfiber
- Versterkte neus: composiet
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram®
- Breedtes, maten: D, 39-48/ XD, 39-48
- Gedeeltelijk gerecycled binnen-en buitenwerk
- Conform: EN ISO 20345

i Maat 36-38 gemaakt op een damesleest



HOGE SCHOEN CROSSFORCE X S3S HI CI HRO SC FO SR

1056453 S 1 1



LAGE SCHOEN CROSSFORCE X S3S HI CI HRO SC FO SR

1056452 S 1 1

NEW BILLY EN NEW BAS

- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 37-49 /XD, 39-49
- Conform: EN ISO 20345


**HOGESCHOEN NEW BILLY
S3 HRO FO HI CI LG SR**
1062772 **S** **1** **1**

**LAGE SCHOEN NEW BAS
S3 HRO FO HI CI LG SR**
1062773 **S** **1** **1**
PRIMUS
**HOGESCHOEN PRIMUS
S3 HRO HI CI WR SRC**
1013031 **S** **1** **1**

- Waterdicht DryShield membraan
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345

i Bestaat ook als model met chemische coating als Pluvius (Art: 1013032)

**UVEX 2 6523 EN 2 6522**

- Geschikt voor middelzware arbeid
- Ergonomisch sterk doordacht model
- Uitstekende lederkwaliteit
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Macsole
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345


**HOGESCHOEN UVEX 2 6523
S3L HRO HI SRC ESD**
1039030 **1** **1**

i Ook verkrijgbaar in microfiber, model 6529 (Art: 1039028)
Ook verkrijgbaar in microfiber i.c.m. Sympatex®, model 6525 (Art: 1052976)


**LAGE SCHOEN UVEX 2 6522
SL3 HRO HI SRC ESD**
1039029 **1** **1**

i Ook verkrijgbaar in microfiber, model 6528 (Art: 1039027)
Ook verkrijgbaar in microfiber i.c.m. Sympatex®, model 6524 (Art: 1052975)

BORR EN FREEWIND

HOGE SCHOEN BORR S3S HRO HI CI SRC AN

1055609 

- Model met nieuwe vorm van enkelbescherming
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Overneus
- Uturn snelsluiting
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN FREEWIND S3S HRO HI CI SRC

1033947 

- Met overneus
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345



i Bestaat ook als laag model Lowwind (Art: 1033959)

TERENCE XXG

- Uitstekend bij zwaar werk
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril (Wellmaxx)
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN TERENCE XXG S3 HRO HI SRC ESD

1053904 

- i**
- Verkrijgbaar in Gore-Tex® (Art: 1054062)
 - Verkrijgbaar met BOA® sluiting (Art: 1054068)
 - Verkrijgbaar met metatarsal (Art: 1055700)

LAGE SCHOEN TERENCE XXG S3 HRO HI SRC ESD

1054054 

- i**
- Verkrijgbaar in Gore-Tex® (Art: 1054059)
 - Verkrijgbaar met BOA® sluiting (Art: 1054066)
 - Verkrijgbaar met metatarsal (Art: 1055699)

ELTEN
Take a walk on the safe side



RENZO EN LAURENZO

HOGE SCHOEN RENZO S3 HRO HI SRC ESD

1025147 

- Extra hoge versie van de Renzo reeks
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 36-50
- Conform: EN ISO 20345

HOGE SCHOEN LAURENZO RUBBER MID S3S HRO HI FO LG SC SR ESD

1027928 

- Uitstekend voor zwaar werk
- Materiaal schacht: Bio microvezel
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: W/XW/XXW, 36-50
- Conform: EN ISO 20345

ELTEN
Take a walk on the safe side



EXALTER 9995 EN 9988

- BOA® sluiting
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Maten: 34-47
- Conform: EN ISO 20345

**LAGE SCHOEN EXALTER 9995
S3S HRO FO SC SR****1063062** 1 1

- Duurzame en lichtgewicht HRO schoen
- Materiaal schacht: Biogebaseerd microvezel
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril (Vibram®)

i Meest duurzame oplossing binnen de Exalter reeks!

**jalas®****HOGESCHOEN EXALTER 9988 GTX
MID S3 HRO WR SRC****1063064** 1 1

- Waterdichte veiligheidsschoen met Gore-Tex® membraan
- Materiaal schacht: Microvezel en textiel
- Materiaal buitenzool: PU/Rubber (Vibram®)

jalas®

THE CUSTOMER'S FAVOURITE

**MADE FOR
REAL WORK**

JALAS® EXALTER's new generation is upgraded with several recycled and bio-based materials without compromising the superior combination of durability, comfort, and lightness that users have relied on for years. Bio-based microfiber water repellent upper keeps the feet dry. BOA® Fit System (from recycled material) on the side eliminates pressure points. Aluminum toe cap and recycled metal-free nail protection insert with high-grip Vibram® recycled nitrile rubber outsole.



NEW JALAS® EXALTER 9995
Scan for more information



PWR412 EN PWR409

- Ergonomisch ontwikkelde schoen op basis van wetenschappelijke studies
- Overneus
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Breedtes, maten:
W/XW, 38-48 / XXW, 40-46
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN PWR412
S3 FO HRO HI CI LG SR

1059750 **S** 1 1

- Materiaal buitenzool: PU/Nitril (bio-based gerecycleerd rubber)



LAGESCHOEN PWR409
S3 FO HRO HI CI LG SR

1059734 1 1

- Enduro reeks

i Variant beschikbaar zonder overneus als lage PWR408 (Art: 1059752) en hoge PWR411 (Art: 1059754).

JALDRAGSTER EN JALNITRO

- J-ENERGY X VIBRAM
- Laterale bescherming
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Zool met BASF® Infinergy technologie
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALDRAGSTER
S3S HRO CI HI FO SR

1062549 1 1



LAGESCHOEN JALNITRO
S3S HRO CI HI FO SR

1062677 1 1

JALDARK

HOGE SCHOEN JALDARK S3S CI HI HRO LG FO SR

1055639 **S** 1 1

- J-Escape: Off-Road record
- Opvolger van de Jalmaia
- Bijna naadloze schacht
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345

- i**
- Maximale grip en uitstekende duurzaamheid dankzij de Vibram-zool.
 - Snel vast- en losmaken dankzij het QuickLioTM-systeem.



JALMARS EN JALTARMAC

- Triftane Excellence
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: Triftane Vibram
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN JALMARS S3 HRO FO SR

1001565 **S** 1 1

- Tong uit leder
- Maten: 36-47

- i**
- Nieuwe Vibram-zool voor meer duurzaamheid, optimale grip en betere bescherming tegen hete vloeren



HOGE SCHOEN JALTARMAC S3 HI HRO FO SR

1001568 **S** 1 1

- Extreem hiteresistente zool (Isoltane)
- Uitgesproken watertong
- Zool laat quasi geen afdrukken achter
- Maten: 38-47

JALIROK

HOGE SCHOEN JALIROK S3 CI HI AN HRO LG FO SR

1001548 **S** 1 1

- J-Escape: Off-Road record
- Enkelbescherming (AN gekeurd)
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345

- i**
- Bestaat ook met PU/PU zool als Jalfir (Art: 1034035)
 - Ook verkrijgbaar met Infinergy technologie als Jaltarak (Art: 1042367)



CLASSIC GOES SAFETY



shoeteq.be



PUMA FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID
S3L ESD FO HRO SR
1056605
36-49

ZOOM BLACK

- Sportief model
- Materiaal schacht: leder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: glasvezel
- Materiaal buitenzool: PWR foam/rubber
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345:2022



HOGHE SCHOEN ZOOM BLACK
MID S3S FO HRO SR
1061700 1 1

LAGE SCHOEN ZOOM BLACK
S3S FO HRO SR
1061699 1 1

i Semi-orthopedische inlegzolen
Evercushion Fit zijn ook verkrijgbaar in
Low/Mid/High (Art: 1056600/1055335/
1056601)

CROSSTWIST

- Sportief model
- Materiaal: Leder/Textiel
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: glasvezel
- Materiaal buitenzool: EVA/Nitril
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345:2022



HOGHE SCHOEN CROSSTWIST
S3S FO HRO SR
1054848 S 1 1

LAGE SCHOEN CROSSTWIST
S3S FO HRO SR
1055307 S 1 1

i Semi-orthopedische inlegzolen
Evercushion Fit zijn ook verkrijgbaar in
Low/Mid/High (Art: 1056600/1055335/
1056601)



GLOVE NET PRO

- Ademende buitenbezoling
- K-Sole en Geox® membraan technologie
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN GLOVE NET PRO
S3L FO SR HRO ESD
1038851



LAGESCHOEN GLOVE NET PRO
S3L FO SR HRO ESD
1038853

GLOVE MID EN LOW

- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: EVA - PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN GLOVE MID
S3S FO HRO
1023534



LAGESCHOEN GLOVE LOW
S3S FO HRO
1023535

RUBY 2 MF

HOGESCHOEN RUBY 2 MF
S3L SR FO ESD

1042319 **S** **1** **1**



LAGE SCHOEN RUBY 2 MF
S3L SR FO ESD

1042321 **S** **1** **1**



- Lichtgewicht
- Uiterst flexibele zelfreinigende zool
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Metaalvrij
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-49
- Conform: EN ISO 20345

RUBY WINCH

HOGESCHOEN RUBY WINCH
S3S FO SR ESD

1059887 **S** **1** **1**



LAGE SCHOEN RUBY WINCH
S3S FO SR ESD

1059888 **1** **1**



- Lichtgewicht
- sluiting: draaiknop
- Uiterst ademende schacht
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-49
- Conform: EN ISO 20345

RUBYLITE

LAGE SCHOEN RUBYLITE S3L SR FO ESD

1040747 **S** **1** **1**

- Lichtgewicht
- Vrouwelijke leest
- Elegante vormgeving
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345



WIND

- Lichtgewicht en ademend
- ESD
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN WIND MID
S3S CI FO SR ESD

1062932 **S** **1** **1**

ERGOS



LAGE SCHOEN WIND LOW
S3S CI FO SR ESD

1062939 **S** **1** **1**

PERSEA

ERGOS

HOGESCHOEN PERSEA S3 SRC ESD

1062811 **1** **1**

- Duurzaam model binnen RGreen reeks
- Materiaal schacht: gerecycleerd textiel
- ESD, goede anti-slip zool
- LT System®: Extra bescherming van de enkel
- Ademend, licht gewicht
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Deze schoen scoort het maximum op het vlak van duurzaamheid volgens de RGreen meetmethode.

BORNEO EN SUMATRA

HOGESCHOEN BORNEO
S3S FO CI SR ESD

1060116 **S** **1** **1**



LAGE SCHOEN SUMATRA
S3S FO CI SR ESD

1060117 **S** **1** **1**

- Sportief model
- Uitermate geschikt voor binnenwerk
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Zeer goede antislipwaarden

SAMURAI
SAFETY WARRIOR

MERLOT CAP+ MF



HOGE SCHOEN MERLOT CAP+ MF S3 SRC

1043005 S 1 1

- Robuust
- Schacht specifiek ontwikkeld voor RoRo (Roll-on-roll-off) toepassing
- Metaalvrij
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



DE ULTRA

Sportief op het veld,
fair voor het milieu

Gemaakt van 17% gerecycleerd materiaal



Ontdek zijn sportieve
en verantwoorde kant

uvex

uvex 2 Pushing the Limits



- Hoge stabiliteit
- Bekroond design
- 100% meer demping
- Anatomische pasvorm
- Robuuste PU overneus
- Ergonomische lichtgewicht constructie
- Inlegzool uit 50% gerecycled materiaal
- EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

UVEX 2 6503 EN 6502

- Geschikt voor middelzware arbeid
- Ergonomisch sterk doordacht model
- Uitstekende lederkwaliteit
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY

**HOGESCHOEN UVEX 2
6503 S3L FO SC SR**
1032671

i Ook beschikbaar met microfiber schacht ipv leder, model 6509 (Art: 1037844)

**LAGE SCHOEN UVEX 2
6502 S3L FO SC SR**
1032667

i Ook beschikbaar met microfiber schacht ipv leder, model 6508 (Art: 1037843)

UVEX 2 XENOVA 9556, 9569 EN 9555

- Comfortabele, robuuste schoen
- Schoen voor indoor en outdoor
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12, 38-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY

**HOGESCHOEN UVEX 2 XENOVA
9569 S3L FO SC SR**
1054233

- met BOA® sluiting

**HOGESCHOEN UVEX 2 XENOVA
9556 S3L FO SC SR**
1045588

**LAGE SCHOEN UVEX 2 XENOVA
9555 S3L FO SC SR**
1045587

uvex



reddot winner 2024
best of the best

Met
15%
PU-recyclaat uit
eigen productie



Reach the next level

uvex 1 x-craft

uvex 1 x-craft zijn niet zomaar veiligheidsschoenen - het zijn de perfecte veiligheidsschoenen voor iedereen die op zoek is naar maximale flexibiliteit met een hoog beschermingsniveau. Geschikt voor werkzaamheden in industrie, bouw of logistiek. Kies nu voor meer veiligheid, meer comfort en betere prestaties.



protecting planet

by using
recycled material



Meer informatie
uvex-safety.be/nl/uvex-1-x-craft/

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

UVEX 1 G2 6839, 6838 EN 6840

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU (i-PUREnrj)
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

i Volledige tussenzool en buitenzool bevat gerecycleerd PU



HOGESCHOEN UVEX 1 G2 6839
S3L FO SC CR ESD
1050399 **S** 1 1

uvex
MADE IN ITALY



LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6838
S3L FO SC CR ESD
1050398 **S** 1 1

uvex
MADE IN ITALY



LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6840
S3L FO SC SR
1050400 **S** 1 1

- met BOA® sluiting

UVEX 1 8517 EN 8516

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

i Volledige tussenzool en buitenzool bevat gerecycleerd PU



HOGESCHOEN UVEX 1 8517
S3L FO SC SR
1026857 **S** 1 1

uvex
MADE IN ITALY



LAGE SCHOEN UVEX 1 8516
S3L FO SC SR
1026838 **S** 1 1

HOGESCHOEN UVEX 1 X-CITE 8642 S3L

- Materiaal schacht: hydrofoob leer
- Waterafstotend (WPA) voeringsmateriaal
- Metaalvrij
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Breedtes, maten: 10/11/12, 34-44
- Conform: EN ISO 20345

1062743 **S** 1 1

uvex
MADE IN ITALY



UVEX SCHOENEN S3

LAGE SCHOEN UVEX 1 6596 S3L FO SC SR

1040571 

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor mensen met chroomallergie
- Geschikt voor orthopedische hulpmiddelen
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345



HOGHE SCHOEN UVEX 3 QUATRO 6879 S3

1063081 

- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Waterafstotend (WPA)
- Ademende textiele voering voor een comfortabel voetklimaat
- Veters
- Geschuimde hielkap van PU voor extra stabiliteit in de schoen
- Voor verhoogde zichtbaarheid, ook in donkere werkomgevingen
- Maten 36-40 zijn geproduceerd op een damesleest
- Uitneembare, comfortabele inlegzool

uvex
MADE IN ITALY



i Ook verkrijgbaar als hoog model 6881 (Art: 1063079) en als laars model 6882 (Art: 1063080)

HOGHE SCHOEN UVEX 3 6874 S3L FO CI SC ESD

1053470 

- Geschikt voor zware werkomstandigheden
- Waterstop technologie: uitstekend voor werken met cement
- Bionom X design: biomechanische symbiose tussen voet, schacht, zool en vloer
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: metaal
- Versterkte neus: kunststof
- Overneus
- Materiaal buitenzool: PU/PU (i-PUREnrj)
- Breedtes, maten: 10/11/12, 38-52
- Conform: EN ISO 20345

i Verkrijgbaar in het zwart gele accenten, model 6872 (Art: 1053468)



uvex
MADE IN ITALY

HOGHE SCHOEN UVEX 2 CONSTRUCTION 6510 S3 FO SC SR

1054510 

- Comfortabele, robuuste schoen
- Waterstop technologie: uitstekend voor werken met cement
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Overneus
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar als asfaltschoen, model 6559 (Art: 1056077)



INNOVATIEVE

DEMPING

**WALK ON THE
SAFE SIDE**
ELTEN.COM

ELTEN

MADDOX

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar in metaalvrije uitvoering met Gore-Tex®:

- Hoge schoen: (Art: 1048679)
- Lage schoen: (Art: 1048678)

ELTEN
Take a walk on the safe side



HOGESCHOEN MADDOX BLACK/RED

1040666 **S** 1 1

- Maten: 35-48

LAGE SCHOEN MADDOX BLACK/RED S3S ESD

1040104 **S** 1 1

- Maten: 35-48, met bredere leest: 40-48

MADDOX BOA

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- BOA® sluiting
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

ELTEN
Take a walk on the safe side



HOGESCHOEN MADDOX BOA BLACK/RED S3S ESD

1049646 **S** 1 1

LAGE SCHOEN MADDOX BOA S3 BLACK/RED S3S ESD

1047194 **S** 1 1

REACTION XXT

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Metaalvrij
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

ELTEN
Take a walk on the safe side



HOGESCHOEN REACTION XXT S3S ESD

1042543 **S** 1 1

LAGE SCHOEN REACTION XXT S3S ESD

1041390 **S** 1 1

ANTONIO

HOGESCHOEN ANTONIO XXSG GTX MID ESD S3S WR CI

1062108 **S** 1 1

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Laddergrip
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar met een Boa®sluiting. (Art: 1062208)

ELTEN
Take a walk on the safe side



RENZO BIOMEX

HOGESCHOEN RENZO BIOMEX S3S ESD

1022992 **S** 1 1

- Bescherming tegen omzwikken
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-50
- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar met Gore-Tex® membraam (Art: 1026394). Ook beschikbaar met Gore-Tex® en BOA® sluiting met blauwe zool (Art: 1055734)

ELTEN
Take a walk on the safe side



RENZO RANGER S3

HOGE SHOEN RENZO RANGER S3 HI ESD

1025147 **S**  

- Extra hoge versie van de Renzo reeks
- Materiaal schacht: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 36-50
- Conform: EN ISO 20345



ELTEN
Take a walk on the safe side

RENZO S3

- Materiaal schacht: randsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: W/XW/XXW, 36-50
- Conform: EN ISO 20345



ELTEN
Take a walk on the safe side



HOGE SHOEN RENZO S3 ESD

1022980 **S**  

- i** Ook beschikbaar met:
- Gore-Tex® membraan (Art: 1022981)
 - Snijbestendige tussenvoering (Art: 1036663).
 - Synthetische antiperforatiezool als Lorenzo Mid (Art: 1031288)
 - Wellmaxx technologie als Francesco (Art: 1053303)

LAGE SHOEN RENZO S3 ESD

1022979 **S**  

- i** Ook verkrijgbaar met Wellmaxx technologie als Francesco (Art: 1053901)

FRANCESCO

HOGE SHOEN FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3

1053303  

- Aangespoten PU-kruipneus
- Materiaal schacht: randsnerfleder
- Metaalvrije tussenzool
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU Wellmaxx Infinergy BASF® technologie
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345

- i** Ook verkrijgbaar met Gore-Tex® membraan, model Paolo (Art: 1063063)



ELTEN
Take a walk on the safe side

SANDER PRO EN SENEX PRO

- Sportief design
- Met overneus
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SHOEN SANDER PRO S3 ESD

1032980  

- i** Ook beschikbaar:
- met Gore-Tex membraan (Art: 1040791).
 - zonder beschermneus (Art: 1033363).
 - in extra brede leest (Art: 1036466).
 - met Wellmaxx technologie en BOA-sluiting (Art: 1045024)

ELTEN
Take a walk on the safe side



LAGE SHOEN SENEX PRO S3 ESD

1032979  

- i** Ook beschikbaar:
- met Gore-Tex membraan (Art: 1040790)
 - zonder beschermneus (Art: 1036464).
 - in extra brede leest (Art: 1033848).
 - met Wellmaxx-technologie en BOA sluiting (Art: 1045023)

AMSTERDAM

- Sportief model
- Materiaal: nubuckleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: TPU
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345



**HOGESCHOEN AMSTERDAM
S3L FO SR**

1060604 1 1

i Dit model bestaat ook in een S1PL versie, Madrid Mid. (Art: 1060603)



**LAGESCHOEN AMSTERDAM
LOW S3L FO SR**

1045901 1 1

i Dit model bestaat ook in een S1PL versie, Madrid Low. (Art: 1060602)

JALTRAILER

HOGESCHOEN JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

1053314 1 1

- J-Industry 4.0: Oplossing voor vermoeide benen
- Maxi-Soft Duo inlegzool
- Materiaal schacht: pull-up rundersnerfleder
- Antiperforatiezool: kunststof
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo is een inlegzool, speciaal ontworpen voor werkplekken waar men langdurig rechtstaat.



JALMAJESTY

HOGESCHOEN JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

1062761 1 1

- Absoluut comfort van de 100% met leder gevoerde binnenkant
- Innovatieve zool J-Royal in 2-componenten PU / en inlegzool XL in E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane, ook Infinergy van BASF® genoemd, beschikt over een buitengewoon vermogen om meer dan 55% van de tijdens het neerkomen geabsorbeerde energie terug te krijgen (rebound-test EN ISO 8307)
- Neus type B, Anti-perforatie S punt, SC steenbeschermers
- Nubuck en waterafstotende afwerking
- Binnenzool in zacht volnerf kalfsleder
- Uitstekend ademend vermogen



i Ook verkrijgbaar in een lage versie, als model Jallord (Art: 1062766)

JALTAIL EN JALWING

- Lichtgewicht
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Innovatieve PU/PU zool van BASF®, waarvan de formulering speciaal is ontwikkeld om een uitzonderlijk gevoel van comfort en lichtheid te ervaren



Jallatte

HOGESCHOEN JALTAIL
ESD S3S CI FO SR
1058824 **S** 1 1



LAGE SCHOEN JALWING
ESD S3S CI FO SR
1058826 **S** 1 1

JALOSBERN

HOGESCHOEN JALOSBERN S3S FO SR
1001650 **S** 1 1

- Extra hoog model
- Materiaal schacht: rundernerfleder AP23™
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i AP23™ is een dik, maar toch enorm soepel nerfleder. Het is water- en olieafstotend, en zeer goed bestendig tegen doordringing van waterdamp.

i Ook als extra stevige versie beschikbaar als Jalborg Steel (Art: 1039884). Ook verkrijgbaar als Jalosbern Winter (winterversie) (Art: 1022689)



Jallatte

JALPROCESS EN JALCYBER

- J-Industry 4.0: Oplossing voor vermoeide benen
- Maxi-Soft Duo technologie
- Materiaal schacht: pull-up runderfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU BASF® Elastopan
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo is een inlegzool, speciaal ontworpen voor medewerkers die langdurig rechtstaan.



Jallatte

HOGESCHOEN JALPROCESS
ESD S3S CI HI FO SR
1052425 **S** 1 1



LAGE SCHOEN JALCYBER
ESD S3S CI HI FO SR
1052423 **S** 1 1



VERKRIJGBAAR
IN BOA® VERSIE!
MET MODEL :

BOA®
QUALITEIT
PROGRESSIEVE

JALANGO

SYNERGY

JALTANO

ESD S3S SC CI LG FO SR

QUICKLIO™

Voor snel veters strikken
en losmaken

VOLNERFLEER

Waterafstotende,
optrekbare afwerking

Infinergy

Made with Infinergy by BASF

INFINERGY®-ZOO

>55% energieruggave*

GESTANDAARDISEERDE DUBBELE UITVAL LADDERGREEP (LG)

Maakt bevestiging aan ladders mogelijk
Voorkomt het risico van vallen van hoogte

OVERKAP (SC)

Voor- en zijbescherming
Verlengde duurzaamheid

*Terugslagwaarde volgens DIN 53512

 **Jallatte®**
créateur de bien-être



KALFSLEREN VOERING

Ademend en antibacterieel
360° comfort

J-ROYAL

JALMAJESTY

ESD S3S SC CI FO SR

GEASSEMBLEERD
IN
FRANKRIJK

DA VINCI LEER

Waterafstotend
Nubuck-look

OVERKAP (SC)

Voor- en zijbescherming
Verlengde duurzaamheid

Infinergy

Made with Infinergy by BASF

INFINERGY® XL INZETSTUK

Uitzonderlijke demping
50% meer antivermoeidheidsmateriaal*
28% lichter*

BINNENZOO

Zacht, volnerf kalfsleer
Uitstekend ademend

*Vergeleken met het J-ENERGY inzetstuk

JALCOPPER EN JALAMBER

- J-Quartz: Infinergy technologie (BASF®)
- Zeer ademend en sneldrogend
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Anti-perforatiezool FleXtane by Jallatte
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Laddergrip
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALCOPPER ESD
S3S CI LG FO SR
1062754



LAGE SCHOEN JALAMBER ESD
S3S CI LG FO SR
1063803

JALWIZARD EN JALFAIRY

- J-Energy: Infinergy@technologie (BASF®)
- Zeer ademend en sneldrogend
- Materiaal schacht: Volnerf nubuckleder
- Anti-perforatiezool FleXtane by Jallatte
- Materiaal buitenzool: bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU
- Exclusieve modellen alleen verkrijgbaar via Vandeputte (Groupe RG)
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALWIZARD ESD
S3S CI FO SR
1062759



LAGE SCHOEN JALFAIRY ESD S3S
CI FO SR
1062831

i FleXtane van Jallatte ESD
(50% gerecycleerd polyester)

JALBAMBOU EN JALROSEAU

HOGESCHOEN JALBAMBOU ESD S3S CI FO SR
1062682

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: gerecycleerd Putek® plus
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU BASF®
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i PUTEK® PLUS zeer slijtvast, waterafstotend en ademende schacht



LAGE SCHOEN JALROSEAU ESD S3S CI FO SR
1062740

- J-Energy: Infinergy technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: gerecycleerd Putek® Plus
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU BASF®
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i KOOLSTOFNEUTRAAL-GECEERTIFICEERD CO² neutrale schoen door Bureau Veritas gecertificeerd volgens ISO 14067 en PAS 2060 normen. Deze schoenen besparen 1 uur energie per dag om energiek te blijven. Ideaal om vermoeidheid te verminderen bij mensen die veel lopen.

i Infinergy® zorgt voor een unieke en blijvende demping, die je gewrichten ontlast en de doorbloeding stimuleert. Dit resulteert in verhoogd comfort & productiviteit!

JALPULSE EN JALTONIC

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: nubuckleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALPULSE
ESD S3S CI FO SR
1036742 **S** 1 1



LAGESCHOEN JALTONIC
ESD S3S CI FO SR
1036741 **S** 1 1

JALTANO EN JALANGO

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALTANO
ESD S3S SC CI LG FO SR
1057434 **S** 1 1

i Ook verkrijgbaar in een duurzamere versie met schacht uit o.a. gerecycled microvezel. Model Jalgrove (Art: 1062768)



HOGESCHOEN JALANGO
ESD S3S SC CI LG FO SR
1058822 **S** 1 1

- BOA® sluiting

JALSOLID EN JALSKIN

- J-Energy: Infinergy technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: PUTEK Plus (synthetisch)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN JALSOLID
ESD S3S CI FO SR
1052873 **S** 1 1

i Deze schoen combineert een hoge energieruggave met een uitstekend ademend vermogen



LAGESCHOEN JALSKIN
ESD S3S CI FO SR
1055567 **S** 1 1

Trainer LSG

Ontdek onze milieuvriendelijke serie



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

www.lemaitre-securite.com

PLANET

- Tijdloze, sportieve sneaker
- Polyester bovenkant van gerecyclede PET-flessen
- Bamboevezel en gerecyclede polyester voering: anti- allergisch en anti-microbieel, thermoregulerend effect
- Beschermende neus: HDPC-composietvezel
- Memory Foam inlegzool
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN PLANET S3S CI FO SR

1057641 1 1

i Ook verkrijgbaar als laag model (Art: 1057642)



AIR

- Tijdloze, sportieve sneaker
- Bovenwerk van stevige ripstop stof
- Waterafstotende afwerking van 15% gerecyclede microvezel
- Zeer ademende voering van 3D-textiel
- Tong met kruisje om het binnendringen van stof in de schoen te voorkomen
- Beschermende neus: aluminium
- Anti-perforatie inlegzool
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN AIR 200 S3S CI (HRO) FO SR

1063746 1 1

i Ook verkrijgbaar met wheel laces (1063748)



LAGE SCHOEN AIR 200 S3S CI (HRO) FO SR

1063555 1 1



LEMAITRE

Veiligheid sinds 1974

TRAILIUM NORDIC



Waterdichte en ademende
membraanvoering

- 100% waterdicht en antibacterieel
- Houdt uw voeten droog

UTURN®
SMART LACING SYSTEM

- Uturn®
snelsluitsysteem: veilig
en perfect aanpassend

LTC

Lemaitre Torsion Control

- Anti-twist bescherming
van de enkels,
ongeevenaarde
ondersteuning van de
enkel tegen de risico's van
verdraaiing



Titan zool
Memory Foam

- Onmiddellijk en
duurzaam comfort



Maat 35 t/m 49



Metatarsale bescherming

- Tegen het risico van
impact



Versterkte slijtvaste
TPU-overneus en
beschermneus van
HDPC-vezelcomposiet

- Uitzonderlijk sterk
aan de voorkant van
de voet

DISCOVER



THE VIDEO

THOR LTC META S7S

www.lemaitre-securite.com

BALDER EN NJORD

- Model met nieuwe vorm van enkelbescherming
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Overneus
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN BALDER S3S CI SRC AN

1055612 

- Uturn snelsluiting

i Ook verkrijgbaar als laag model Finn (Art: 1055614)

HOGE SCHOEN NJORD S3S CI SRC AN

1055616 

- Model met veters

DARWIN EN DAYTONA

- Ademend model dankzij gebruik van textiel
- Materiaal schacht: geolied leder
- Metaalvrij
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345



HOGE SCHOEN DARWIN S3 SRC (MF)

1058204 

LAGE SCHOEN DAYTONA S3 SRC (MF)

1055293 

DUNDEE

HOGE SCHOEN DUNDEE S3 SRC

1025415 

- Goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 39-47
- Conform: EN ISO 20345



OMAHA EN OCEAN

- Materiaal schacht: suède microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: metaal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN OMAHA S3 SRC
1055617 1 1

LAGESCHOEN OCEAN S3 SRC
1055619 1 1

SAXO EN SOUL

- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-47
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN SAXO S3S SR
1031176 S 1 1

LAGESCHOEN SOUL S3S SR
1031177 S 1 1

ZENIT EN E-SPORT

- Materiaal schacht: PU gecoat leder, splitleder
- ESD
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN ZENIT
2718 S3 CI FO SC LG SR ESD
1063067 1 1

- Schoen met C² Climate Control-systeem waardoor voeten minder snel nat worden.
- BOA® sluiting en extra enkelbescherming
- Antiperforatiezool: staal



LAGESCHOEN E-SPORT
2615 S3S CI FO LG SR ESD
1063070 1 1

- Waterafstotende, comfortabele modellen voor lichte werkomstandigheden
- Antiperforatiezool: synthetisch

i Bestaat ook in een middenhoog model, E-sport 2625 (Art: 1063072)

RUN S3S

- Sportief model
- Materiaal: rundsnerfleder nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



**HOGESCHOEN RUN S3S
FO SR ESD**

1023539 **S** 1 1

**LAGESCHOEN RUN S3S
FO SR ESD**

1023540 **S** 1 1

MID YOUTH EN MONTI

- Materiaal: waterbestendig Techsell, ademende voering Sany-Dry
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Conform: EN ISO 20345

COFRA®



**HOGESCHOEN MID YOUTH S3S
SR FO**

1047758 **S** 1 1

- Hoog model
- Maten: 36-48



LAGESCHOEN MONTI S3S SR FO

1044615 **S** 1 1

- Laag model
- Maten: 35-48

HACK

LAGESCHOEN HACK S3S SC FO SR

1062996 **S** 1 1

- Innovatieve stof, waterafstotend en ademend
- Binnenvoering: SANY-DRY® 100% polyester stof, driedimensionaal, ademend, het absorbeert en geeft vocht af, slijtvast
- Voetbed: LIGHT FOAM ESD, gemaakt van uiterst zacht en comfortabel polyurethaanschuim met een lage elektrische weerstand. De geperforeerde anatomische vorm biedt ondersteuning aan de

- voetboog; bedekt met slijtvaste stof, absorbeert vocht en houdt de voet altijd droog; garandeert uitstekend comfort en schokabsorptie
- Teenkap: ALUMINIUM 200 J
- Tussenzool: niet-metalen APT PLUS - Zero Perforation met lage elektrische weerstand
- Zool: polyurethaan met dubbele dichtheid en lage elektrische weerstand
- Maten: 35-48

COFRA®



CROSSFORCE FLEX

- Metaalvrije, sportieve veiligheidssch
- Materiaal schacht: Microfiber / Cord
- Versterkte neus: kunststof
- Sluiting: DISC
- Antiperforatiezool: Synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Lichtgewicht
- Bevat gerecycleerd materiaal
- Breedtemaat D
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345:2022



HOGESCHOEN CROSSFORCE FLEX S3S FO SR ESD
1062767

LAGE SCHOEN CROSSFORCE FLEX S3S FO SR ESD
1062764

i Maat 36-38 gemaakt op een damesleest

CLYDE EN CLAY

- Metaalvrije veiligheidsschoen met sneakerlook
- Materiaal schacht: nubuckleder
- Versterkte neus: kunststof
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 39-48 / XD, 39-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN CLYDE S3 SRC ESD
1049525

- Veters gemaakt van Denim X

i Ook verkrijgbaar als vrouwenmodel Jodie (Art: 1044251)

LAGE SCHOEN CLAY S3 SRC ESD
1049524

i Ook verkrijgbaar als vrouwenmodel Jess (Art: 1044255)

VENUS



LAGE SCHOEN VENUS NEW S3 FO LG SR
1063852

- Instapper (met elastiek)
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-48 / XD, 37-48

- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar in zwart leder S2 (Art: 1001367) en wit microfiber S2 (Art: 1001366)

NESTOR EN NORDIC

- Materiaal schacht: geoliede nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345




HOGESCHOEN NESTOR S3 SRC
1001581

LAGE SCHOEN NORDIC S3 SRC
1001481

i De nubuck in deze modellen is reeds behandeld. Dat maakt de schoen duurzamer en vraagt minder nazorg!

The new CrossForce

Unstoppable in every way

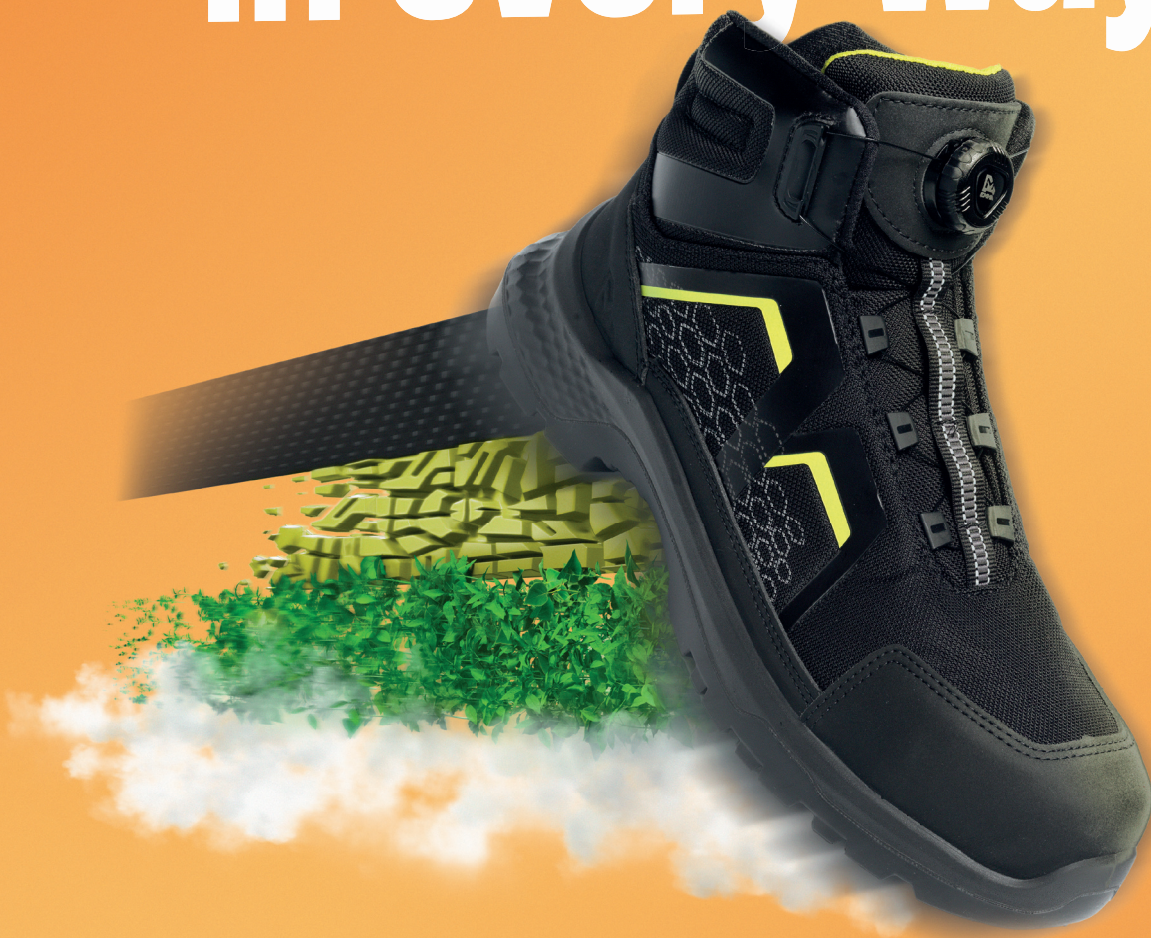

Of je nu gebouwen schoonmaakt of verantwoordelijk bent voor opslag en bevoorrading; een specifieke werkschoen is nodig om je werk goed en veilig uit te kunnen voeren. De S3S CrossForce collectie biedt optimale bescherming door een nano carbon neus en de innovatieve antislip loopzool. De vederlichte materialen zijn deels recyclebaar en zorgen in combinatie met optimale demping voor ultiem draagcomfort. Belangrijk als je urenlang op je voeten staat!

UNSTOPPABLE PROTECTION | UNSTOPPABLE GRIP | UNSTOPPABLE COMFORT | UNSTOPPABLE SUSTAINABILITY
CROSSFORCE FLEX MET 'FAST LOCK SYSTEEM'

EMMA SAFETY FOOTWEAR

Ontdek diverse varianten, kleuren en modellen op emma-crossforce.com



EVERON 2.0 EN EVOKE 2.0

- Metaalvrije sportieve veiligheidsschoen
- Bevat recycled content
- Materiaal schacht: Nubuck
- Versterkte neus: kunststof
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten:
D, 36-48 / XD, 36-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN EVERON 2.0
S3S FO SC SR ESD
1060484     

i Maat 36-38 gemaakt op een damesleest. Ook met een disc sluiting te verkrijgen (Art: 1062770)

LAGE SCHOEN EVOKE 2.0
S3S FO SC SR ESD
1060483     

i Maat 36-38 gemaakt op een damesleest. Ook met een disc sluiting te verkrijgen (Art: 1062771)

LUKAS NEW EN LEO NEW

- Bijzonder weinig naden (beperkt risico op slijtage)
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Versterkte neus: staal
- Antiperforatiezool: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten:
D, 35-49 / XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN LUKAS NEW
S3 FO LG SR
1062774    

LAGE SCHOEN LEO NEW S3
FO LG SR
1062775    

RANGER EN ROCKY

- Sportieve veiligheidsschoen
- Materiaal schacht: nubuckleder
- Versterkte neus: staal
- Antiperforatiezool: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten:
D, 35-48 / XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN RANGER
SPORTS S3 SRC
1001580  

LAGE SCHOEN ROCKY S3 SRC
1001480  

RYAN EN RAY

- Allround veiligheidsschoen
- Waterdicht DryShield membraan
- Materiaal schacht: volnerfleder
- Versterkte neus: kunststof
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten:
D, 36-48 / XD, 41-48
- Conform: EN ISO 20345



HOGESCHOEN RYAN S3 WR SRC
1050748   

LAGE SCHOEN RAY S3 WR SRC
1050747   

HOGE SCHOEN ETHYL S3S FO SR**1025154**  

- Beperkt chemisch bestendig
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 38-47
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345

**COFRA®****BULL LIGHT PLUS EN BUFFALO LIGHT PLUS**

- Zool met zelfreinigend profiel
- Goede prijs/kwaliteitsverhouding
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

**HOGE SCHOEN BULL LIGHT PLUS S3L SR FO****1024966**  **LAGE SCHOEN BUFFALO LIGHT PLUS S3L SR FO****1024964**  **NOBLE CAP EN BARON CAP**

- Goede prijs/kwaliteitsverhouding
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: metaal
- Versterkte neus: metaal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Overneus
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

**dapro®****HOGE SCHOEN NOBLE CAP S3 SRC****1025937**  **LAGE SCHOEN BARON CAP S3 SRC****1025933**  

TOPAZ 2 MF



HOGESCHOEN TOPAZ 2 MF S1PL SR FO ESD

1042315

• Maten: 36-49

LAGESCHOEN TOPAZ 2 MF S1PL SR FO ESD

1042316

• Maten: 37-48

- Lichtgewicht
- Uiterst flexibele en zelfreinigende zool
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Metaalvrij (MF)
- Conform: EN ISO 20345

HELIOS EN PEGASE

HOGESCHOEN HELIOS 2 S1PS SR FO ESD

1062790

- Sportief model met BASF® Infinergy® technologie
- Materiaal schacht: veloursleder
- ESD
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: R'GO Pulse: PU + Infinergy
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

Ook verkrijgbaar in een lage versie, model Pegase (Art: 1062788)



ERGOS

LAGESCHOEN ULTRA S1PL SC FO SR ESD

1062550

- Sportief, lichtgewicht model
- Duurzaam: 17% gewicht uit gerecycleerd materiaal
- Materiaal schacht: sterk rip-stop materiaal
- ESD
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: EVA/Rubber
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



ERGOS

LAKERS XXT

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Lichtgewicht
- Sportief model
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345

i S1P versie van de Maddox bestseller reeks



**HOGESCHOEN LAKERS XXT
S1PS ESD**

1041386 **S** 1 1

i Ook beschikbaar in een "Betterguards" model met extra bescherming voor de enkel (Art: 1063065)

ELTEN
Take a walk on the safe side



**LAGE SCHOEN LAKERS XXT
S1PS ESD**

1043101 **S** 1 1

LAGE SCHOEN LIVAS BLACK-RED LOW ESD S1PL

1054206 1 1

- Sportief, lichtgewicht model
- Materiaal schacht: meshmateriaal
- ESD
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: carbon
- Materiaal buitenzool: EVA/Rubber
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



ELTEN
Take a walk on the safe side

LAGE SCHOEN JALO2 ESD S1PS CI FO SR

1054790 1 1

- J'respect: duurzame veiligheidsschoen
- Materiaal schacht: gerecycleerd microvezel (50% gerecycleerd polyester)
- Antiperforatiezool: synthetisch (50% gerecycleerd polyester)
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU BASF® BMB (Biomass Balance)
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



Jallatte

i BMB BioMassBalanceCertifié EU-REDcert²

- gecertificeerd met design Urban Sport met lineair profiel en een uitstekende glijweerstand.
- Extreem lichte en flexibele ondersteuningsbasis.
- Fossielegrondstoffen voor 100% vervangen door hernieuwbare en duurzame grondstoffen.
- Productieproces gecertificeerd door onafhankelijk orgaan.
- Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
- Eigenschappen en kwaliteitsniveau dezelfde als bij traditionele veiligheidsschoenen.

JALACTIVE EN JALRUN

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345

i Infinergy® zorgt voor een unieke en blijvende demping, die je gewrichten ontlast en de doorbloeding stimuleert. Dit resulteert in verhoogd comfort & productiviteit



**HOGESCHOEN JALACTIVE
S1P CI SRC**
1036740 **S** 1 1



**LAGESCHOEN JALRUN
ESD S1PS CI FO FR**
1036739 **S** 1 1

JALKABAN EN JALLEAN

- J-Industry 4.0: Oplossing voor vermoeide benen
- Maxi-Soft Duo technologie
- Materiaal schacht: veloursleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo is een inlegzool, speciaal ontworpen voor werkplekken waar medewerkers langdurig rechtstaan



**HOGESCHOEN JALKANBAN
ESD S1PS CI FO FR**
1052432 **S** 1 1



**LAGESCHOEN JALLEAN
ESD 1SPS CI FO FR**
1052429 **S** 1 1

LAGESCHOEN JALCORAIL ESD S1PS CI LG FO SR

1062834 **S** 1 1

- J-Quartz
- Zeer ademend en slijtvast
- Materiaal schacht: microvezel met velours-look,
- Anti-perforatiezool FlexTane
- Materiaal buitenzool: bi-component PU
- Laddergrip
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345



UVEX 1 X-CRAFT**LAGE SCHOEN UVEX 1 6808 X-CRAFT PLANET S1 PL FO SC SR****1060601**  

- Duurzamere veiligheidsschoen
- Materiaal schacht: x-dry knit
- Planet textiel (uit 100% gerecyclede PET-flessen)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU (i-PUREnrj)
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY**LAGE SCHOEN UVEX 1 6800 X-CRAFT PRO S1PL FO SC SR****1062737**  

- Duurzamere veiligheidsschoen
- Tussenzool 15% gerecycled granulaat uit overschotten van eigen productie
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU (i-PUREnrj) 10% gerecycled granulaat uit overschotten eigen productie
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY

i Ook beschikbaar als een hoog model S1PL, model 6801 (Art:1062739)

SANDAAL UVEX X-CRAFT 6812 S1PL**1063076**  

- Ademende microvelours
- Geschikt voor mensen die allergisch zijn voor Chroom
- Geschuimde hielkorf uit PU voor extra stabiliteit in de schoen
- Reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid
- Breedtes, maten: 35-52
- Conform: EN ISO 20345

UVEX 1 8514, 8545 EN 8544

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Materiaal schacht: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Volledige tussenzool en buitenzool bevat gerecycleerd PU
- Breedtes, maten: 10/11/12, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY**LAGE SCHOEN UVEX 1 8514 S1P SRC ESD****1026835**  

- Antiperforatiezool: synthetisch

HOGE SCHOEN UVEX 1 8545 S2 SRC ESD**1026897**  

- Antiperforatiezool: geen

LAGE SCHOEN UVEX 1 8544 S2 SRC ESD**1026896**  

- Antiperforatiezool: geen

UVEX 1 G2 6837 EN X-CITE**LAGE SCHOEN UVEX 1 G2 6837 S1P SRC ESD****1050397**  

- Extreem lichtgewicht
- Uiterst ademende schacht
- Geschikt voor lichte(re) arbeid
- Materiaal schacht: synthetisch
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/TPU (i-PUREnrj)
- Breedtes, maten: 10/11/12/14, 35-52
- Conform: EN ISO 20345

uvex
MADE IN ITALY

i • Ook beschikbaar in S1P als sandaal 6836 (Art: 1050396).
• Volledige tussenzool en buitenzool bevat gerecycleerd PU

NEW



UP TO 70%

HIGHLIGHTS

- Athletic, eye-catching styles
- Up to **70%** energy return thanks to the innovative **PWR.FOAM®** sole technology
- Dependable cushioning, agile lightness and durable comfort

PUMA
SAFETY

WORK WITH POWER

MOTION PWR

ACTIVE ENERGY RETURN

UP TO 70%

PWRFOAM










LAGE SCHOEN VIVID GREEN HEART
S1PS ESD FO HRO SR
1056606 1 1

- Duurzaamheid & sportiviteit in één
- Materiaal schacht: textiel vervaardigd uit PET-flessen
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: EVA/Nitril
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345

LAGE SCHOEN RIDER GREY LOW
S1PS ESD FO HRO SR
1062670 1 1

- Sportief model
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: glasvezel
- Materiaal buitenzool: EVA/nitril
- Maten: 36-47
- Conform: EN ISO 20345

LAGE SCHOEN SLIDE BLACK DISC
LOW S1PS ESD FO HRO SR
1062674 1 1

- Sportief model
- Materiaal schacht: Safety Knit®
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: glasvezel
- Materiaal buitenzool: PWR foam/rubber
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345

i Semi-orthopedische inlegzolen Evercushion Fit zijn ook verkrijgbaar in Low/Mid/High (Art: 1056600/1055335/1056601)

i Safety Knit®, een uiterst flexibel en zeer sterk textiel dat zich perfect aan de voet aanpast en als een sok zit.

RUBYLITE



LAGE SCHOEN RUBYLITE S3L SR FO ESD

1040747 **S** 1 1

- Lichtgewicht
- Vrouwelijke leest
- Elegante vormgeving
- Uiterst ademende schacht
- Hypoallergeen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345



ELTEN
Take a walk on the safe side

HOGESCHOEN LENA BOA S3S ESD

1050847 **1** 1

- Vrouwelijke leest
- BOA® sluiting
- Overneus
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: metaal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 34-42
- Conform: EN ISO 20345

i Uitzonderlijk beschikbaar in maat 34!



ELTEN
Take a walk on the safe side

HOGESCHOEN HANNAH XXTL S3S ESD

1053718 **1** 1

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Vrouwelijke leest
- Materiaal schacht: textiel/microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar in lederen versie (Art: 1050753)

EVA

- Metaalvrije opvolger van Vitamine reeks
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345

i Beschikbaar in andere kleuren



HOGESCHOEN EVA GREY S3S FO CI SR (MF)

1062941 **1** 1



LAGE SCHOEN EVA BLACK S3S FO CI SR (MF)

1060782 **1** 1



ANOUK, AMBER EN ANNE

- Damesschoen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D (dames), 35-42
- Conform: EN ISO 20345



**HOGESCHOEN ANOUK
S3 ESD SRC**

1033382 **S** **1** **1**



**HOGESCHOEN AMBER
S1P ESD SRC**

1033380 **S** **1** **1**



**LAGESCHOEN ANNE
S1P ESD SRC**

1033206 **S** **1** **1**

MIKY EN NOA

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Maten: 35-42
- Conform: EN ISO 20345

i Infinergy® zorgt voor een unieke en blijvende demping, die je gewrichten ontlast en de doorbloeding stimuleert. Dit resulteert in verhoogd comfort & productiviteit.



**HOGESCHOEN MIKY
ESD S3S CI FO SR**

1055566 **S** **1** **1**



**LAGESCHOEN NOA
ESD S3S CI FO SR**

1040913 **S** **1** **1**



VALENTINO EN VITO

- Uniek in hun klasse
- Materiaal: volnerfleder/nubuck
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/TPU
- Breedtes, maten: D, 39-48 / XD, 41-48
- Conform: EN ISO 20345

i Bijpassende riem verkrijgbaar in het zwart (Art: 1055771), blauw (Art: 1055772) en bruin (Art: 1055773). Schoenen verkrijgbaar in verschillende kleuren.



**HOGESCHOEN VALENTINO
S3 ESD SRA**

1026580 **S** 1 1



**LAGE SCHOEN VITO
S3 ESD SRA**

1026577 **S** 1 1

LAGE SCHOEN MANAGER XXB S3 SRC ESD

1053785 **1** 1

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Elegante business schoen
- Materiaal schacht: rundersnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: MONO PU
- Maten: 39-49
- Conform: EN ISO 20345

i Uitstekende demping dankzij Wellmaxx technologie i.c.m. een elegant ontwerp. Ook verkrijgbaar in S1P microfiber als Broker XXB (Art: 1055703)



ELTEN
Take a walk on the safe side

CHUKKA EN DERBY

- Elegante casual chic schoen
- Materiaal schacht: velours microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-50
- Conform: EN ISO 20345



**HOGESCHOEN CHUKKA
MARINE O2 CI**

1056804 **1** 1



i Ook verkrijgbaar als S3 in het zwart en oranjebruin (Art: 1056802/1062144) Ook verkrijgbaar als beroepsschoen in Marine (Art: 1056804) zwart (Art: 1056805) zandkleur (Art: 1062750)



**LAGE SCHOEN DERBY S3
ZWART S3 CI SRC**

1063489 **1** 1

i Ook verkrijgbaar als S3 in het marine (Art:1055620) en zwart (Art:1055622). Ook verkrijgbaar als beroepsschoen in marine (Art: 1055624) en zwart (Art: 1055625), zandkleur (Art: 1063744)



LAGE SCHOEN VIRGIN S3S FO SR

1022035 S 1 1

- Buitengewone antislip en reinigbare schacht
- Niet metalen antiperforatiezool Safe & Flex Zero+
- Materiaal schacht: synthetisch
- Versterkte neus:
- Air Toe composiet neus (geperforeerd)
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

LAGE SCHOEN WHITE GRIP S2 SRC ESD

1042335 1 1

- Kwalitatieve hygiëne schoen
- Uitstekende grip
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345

i Bestaat als S3 variant in het hoog (Art: 1035886) en in het laag (Art: 1037201)



ELTEN
Take a walk on the safe side

BRICE XXTM WHITE EN BLACK

- Wellmaxx: Infinergy technologie (BASF®)
- Afknipbare kleurenlabels om contaminatie tussen verschillende bedrijfszones te vermijden!
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: MONO PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



ELTEN
Take a walk on the safe side



LAGE SCHOEN BRICE XXTM WHITE S3S ESD

1054078 S 1 1

- i** Verkrijgbaar als:
- Lage instapper (Art: 1053892).
 - Hoge schoen met veters (Art: 1055181)
 - Lage schoen met veters (Art: 1055180)
 - Hoge schoen met velcro (Art: 1055176)
 - Lage schoen met velcro (Art: 1054160)

HOGHE SCHOEN BRICE XXTM BLACK S3S ESD

1054019 1 1

- i** Verkrijgbaar als:
- Lage instapper (Art: 1053736).
 - Hoge instapper (Art: 1055179)
 - Lage schoen met veters (Art: 1054803)
 - Hoge schoen met velcro (Art: 1055178)
 - Lage schoen met velcro (Art: 1055177)

LAGE SCHOEN VERA S2 SRC GRIJZE BEZOLING (STANDAARD)**1001366 S** 

- Bestaat in meerdere kleuren van bezoling om contaminatie tussen verschillende bedrijfszones te vermijden
- Makkelijk te reinigen
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Breedtes, maten: D, 35-49 / XD, 37-49
- Conform: EN ISO 20345

**LAGE SCHOEN IMPALA S2 CI SRC****1042099/1042100 S** 

- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 35-42 (vrouw)/40-48 (man)
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345



i Ook verkrijgbaar in hoog model als Caribu (Art: 1042097, damesmodel en 1042098 herenmodel).

**KLOMP PAULINE SB E FO WRU SRC****1025312 S** 

- Niet opklapbaar riempje
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Maten: 35-42
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345

**LAGE SCHOEN TULLUS S2 FO SR****1017648 S** 

- Materiaal schacht: waterdicht Lorica
- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 36-48
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Metaalvrij
- Ademende en abrasiebestendige
- Voering in Texelle
- Conform: EN ISO 20345



JALCARBO, JALHYGIE EN JALPERFECT

- J-Energy: Infinergy® technologie (BASF®)
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Materiaal buitenzool: PU/E-TPU
- Conform: EN ISO 20345

i Infinergy® zorgt voor een unieke en blijvende demping, die je gewrichten ontlast en de doorbloeding stimuleert. Dit resulteert in verhoogd comfort & productiviteit!



LAGE SCHOEN JALCARBO S3S FO SR

1046000 S   

- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 35-46



LAGE SCHOEN JALHYGIE S3S FO SR

1045999 S   

- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 35-46



LAGE SCHOEN JALPERFECT S3S CI FO SR ESD

1050631 S   

- Versterkte neus: aluminium
- Maten: 35-48

LAGE SCHOEN JALBIO S2 HRO FO SR

1001350 S   

- Triftane Excellence
- Materiaal schacht: microfiber
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: Triftane
- Vibram
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345

i Technologie Triftane™Vibram-zool voor veelzijdig gebruik. Nieuwe samenstelling voor verhoogde duurzaamheid.



LAGE SCHOEN LAUSANNE V S2 SRC

1062923 S   

- Basismodel voor voedingssector en pharma
- Materiaal schacht: microfiber (afwasbaar)
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 36-48
- Conform: EN ISO 20345



KLOMP AUTOCLAAF OXYCLOG WIT OB SRC

1028710 S   

- Antistatische autoclaaf klomp
- Verstelbare hielriem
- Beschikbaar in verschillende kleuren
- Steriliseerbaar
- Maten: 35/36 - 45/46
- Conform: EN ISO 20347



HOGESCHOEN MACK S3 HRO HI CI M SRC1001992   

- Genormeerde wreefkap
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitr
- Breedtes, maten: XD, 37-48
- Conform: EN ISO 20345

**HOGESCHOEN BORNEO MT S3 HRO HI CI WR AN SRC**1053589   

- Interne metatarsal bescherming
- Sympatex® membraan
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- maten: 40-48
- Conform: EN ISO 20345

i Semi-orthopedische inlegzolen Evercushion Fit zijn ook verkrijgbaar in Low/Mid/High (Art: 1056600/1055335/1056601)

**HOGESCHOEN GRAN PREMIO 1938 S3 HRO HI CI SRC ESD**1057366  

- Interne metatarsal bescherming met XRD® M-Guard technologie
- Impactbescherming op de wreef
- ESD
- Materiaal schacht: PU geccoat leder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Rubber
- maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345

BOSBOUWLAARS ARBORIST S3 CI WR SRC CR1036665  

- Bosbouwschoen (snijbescherming klasse 2)
- Gore-Tex® membraan
- Materiaal schacht: waterproof leder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 20345
EN ISO 17249





ELTEN
Take a walk on the safe side

GIETERIJLAARS LUIS S3 HI

1030973 

- Gieterijlaars
- Materiaal schacht: vuurbestendig rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-50
- Conform: EN ISO 20345
EN ISO 20349 FE AL

 **Jallatte**



LASSCHOEN JALTIG S3S CI HI HRO WG FO SR

1058830 

- Lasschoen
- Brandvrije stiksels in Kevlar
- Extra brede velcrostrook voor optimale fitting
- Geen veters
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Maten: 35-48
- Conform: EN ISO 20345
EN ISO 20349 WG

LASSCHOEN VULCANUS S3 HRO HI CI FO LG SC SR

1063858 

- Lasschoen
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 37-49 / XD, 39-49
- Conform: EN ISO 20345





LASSCHOEN WELDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

1015288 

- Hoge schoen in zwart waterdicht volnerfleder, met voering in textiel
- Sany-Dry.
- Versterkte neus: kunststof en niet-metalen antiperforatiezool.
- De veters zijn beschermd door een vonkbestendige lederen omslag.
- Antistatische binnenzool AIR zorgt voor stabiliteit.
- Abrasiebestendige zool uit PU/Rubber, resistent tegen hydrocarburaten en temperaturen tot 300°C.
- Antistatisch
- Maten: 39-48
- Conform EN ISO 20345





SEMI-ORTHOPEDISCHE LAGE SCHOEN DIALUTION S3S ESD**1039114** 1 1

- Schoen ontwikkeld voor diabetici
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal schacht: microfiber
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Maten: 40-48
- Conform: EN ISO 20345

i Verkrijgbaar in hoog/mid model (Art: 1054657)
Opgelet: dit zeer specifiek model, ontwikkeld voor diabetici heeft een vervangbare binnenschoen (Art: 1039115/1055704)


ELTEN
Take a walk on the safe side
SEMI-ORTHOPEDISCHE HOGE SCHOEN CONSTANS S3 HRO SRC**1015774** 1 1

- Uitermate geschikt voor orthopedische aanpassingen met behoud van certificaat
- Versterkte neus: aluminium
- Materiaal buitenzool: Vibram
- Breedtes, maten: 12, 39-47
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Conform: EN ISO 20345

**ORTHOPEDISCHE INLEGZOLEN**

- Semi-orthopedische inlegzool
- Anatomisch gevormd voetbed
- Uitstekende demping
- Geschikt voor ESD-schoenen
- Huidvriendelijk materiaal
- Maten: 36-48/35-42

ELTEN
Take a walk on the safe side
INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY**1026132** 1 1**INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY****1036666** 1 1**INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY****1026133** 1 1**INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY****1036667** 1 1**INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY****1026134** 1 1**INLEGZOOl SENSICARE UNISEX/LADY****1036668** 1 1

INLEGZOOl STABILITY PRO PLUS

1024588 1 1

- Antistatisch
- Biedt optimale steun en zijdelingse steun aan de hiel en middenvoet
- Thermodynamische inlegzool
- Houdt de voeten warm tijdens de winter en koel tijdens de zomer
- Maten: 39-48



i Andere uitvoeringen ook beschikbaar (Art: 1021983/1022226/1001778)



INLEGZOOl PUMA EVERCUSHION® CUSTOM FIT

1056600/1055335/1056601 1 1


- Meervoudig breedtesysteem Low (Art:1056600), Mid (Art:1055335), High (Art:1056601)
- Uitmuntend draagcomfort
- Superieure schokdemping
- Ademend en vochtabsorberend
- Anti-bacteriële werking
- Maten: 35-49

i Deze orthopedische inlegzolen zijn te combineren met alle Puma® modellen.

INLEGZOOl TUNE-UP LOW

1039873 S 1 1

- Semi-orthopedische inlegzool
- Geschikt voor ESD-schoenen
- Ademend
- Vochtabsorberend
- Voor platvoet of zwaar doorgezakte voet
- Maten: 35-52



i Ook beschikbaar: Inlegzool Tune-up Medium (Art: 1039874) voor beperkte ondersteuning
Inlegzool Tune-up High (Art: 1039875) voor correctie bij holvoeten

INLEGZOOl OPUS BLAUW

1062870 1 1

- i** Ook beschikbaar:
- Inlegzool Opus Rood (Art: 1062872)
 - Inlegzool Opus Groen (Art: 1062871)
 - Inlegzool Opus Blauw (Art: 1062870)



HAZMAX

- Extreem chemisch bestendig
- Resistentielijst op aanvraag
- Materiaal schacht: compound

i Ook beschikbaar als ESD variant (Art: 1017660) en als brandweergekeurde FPA variant (Art: 1026641)

**OVERBOOT HAZMAX OB FO HRO SRA**
1014862 S 1 1

- Kortstondig gebruik (bezoekers)
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20347
EN13832

LAARS HAZMAX S5 E FO HRO CI SRC
1001738 S 1 1

- Antiperforatiezool: staal
- Maten: 35-47
- Conform: EN ISO 20345
EN13832
EN50321

DIELECTRIC

- Enige echte bescherming tegen elektrische risico's
- Zool: weerstand tot 35kV
- Schacht: weerstand tot 20kV
- Materiaal schacht: Dielectric compound
- Antiperforatiezool: geen
- Materiaal buitenzool: nitril
- Conform: EN ISO 20345
EN 50321

**OVERBOOT DIELECTRIC OB HRO SRA**
1024281 S 1 1

- Kortstondig gebruik (bezoekers)
- Versterkte neus: geen
- Maten: 39-48

LAARS DIELECTRIC SB E HRO CI SRA
1014607 S 1 1

- Versterkte neus: staal
- Maten: 35-50

CHEMICAL**ELECTRICAL**

The Workmaster™ range of specialist protective footwear from Respirex includes the **Hazmax™** range of chemical protective boots and overboots with permeation test data for over 100 common industrial and hazardous chemicals and the **Dielectric** range of boots and overboots providing protection for high voltage workers up to at up to 30kV. For further details, please check our website.

www.respirexinternational.com

Workmaster™ is a trademark of Respirex International Limited



workMaster™
by RESPIREX

MULTIGRIP

- Extra glad ontwerp, geschikt voor de voedingsindustrie
- Eenvoudig te reinigen
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345



**LAARS MULTIGRIP
WHITE/BLUE S4 CI SRC**
1026126 **S** 1 1

**LAARS MULTIGRIP
BLUE S4 CI SRC**
1026127 **S** 1 1

LAARS PUROFORT PROF FULL SAFETY S5 CI SRC

1001742 **S** 1 1

- Geïsoleerd tot -20° C
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345



LAARS FIELDPRO THERMO+ S5 CI SRC
1056039 **S** 1 1

- Geïsoleerd tot -60° C
- Uitstekende antislip
- Goede pasvorm
- Premium inlegzool met ergonomisch voetbed
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 37-49
- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar in zwart
(Art: 1013859)

**LAARS ACIFORT CLASSIC
WHITE/BLUE S4 FO SR**
1034626 **S** 1 1

- Geschikt voor de voedingsindustrie
- Materiaal schacht: PVC/Nitril
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 34-49
- Conform: EN ISO 20345

LAARS JOBGUARD BLACK S5 SRC AN

1056037 **S** 1 1

- Extra steun voor de enkels
- Materiaal schacht: Acifort
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: nitril
- Maten: 37-49
- Conform: EN ISO 20345



LAARS ACIFORT HAZGUARD S5 AN
1041041 **S** 1 1

- Ultra performante chemisch resistente laars
- Materiaal schacht: PVC/Nitril
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Maten: 40-48,49/50
- Materiaal buitenzool: PVC/Nitril
- Conform: EN ISO 20345
- EN 13823-3:2006 J K O P Q R

i Ook beschikbaar in groen
(Art: 1056036)



i Ook ESD variant beschikbaar
(Art: 1041040)



STEPLITE X EN STEPLITE

- Materiaal schacht: PU
- Materiaal buitenzool: PU
- Conform: EN ISO 20345



LAARS STEPLITE X FOOD WHITE/BLUE S4 CI SRC 1015210 S 1 1

- Geschikt voor de voedingsindustrie
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Maten: 36-49



LAARS STEPLITE X BLACK METALFREE S5 CI SRC 1032517 S 1 1

- Laddergrip in buitenzool voor extra veiligheid
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Metaalvrij
- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 37-48



LAARS STEPLITE X GREEN S5 SRC 1015209 S 1 1

- Laddergrip in buitenzool voor extra veiligheid
- Uitduw-nop
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Maten: 36-49



LAARS STEPLITE BLACK S5 SRC 1001735 S 1 1

- Laddergrip in buitenzool voor extra veiligheid
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Maten: 36-48



WAADBROEK PUROFORT+ FULL SAFETY S5 CI SRC 1035413 S 1 1

- Geïsoleerd tot -20°C
- Materiaal schacht: PU
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU
- Maten: 40-49/50
- Conform: EN ISO 20345



WAADLAARS FW71 S5 1052571 1 1

- Een waadlaars tot taillehoogte
- Lichtgewicht veelzijdig product met een beschermende stalen neus en tussenzool
- Waterdicht, antistatisch en zeer goede anti slip
- Materiaal buitenzool: PVC/Nitril
- Maten: 37-47
- Conform: EN ISO 20345



LAARS WORK-IT BLACK S5 SR FO LG 1057280 S 1 1

- Budgetvriendelijke laars
- Hoogwaardig PVC
- Breed inzetbaar
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PVC
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20345



LAARS PRIMO 800 S5 1001743 S 1 1

- Laars voor hogedrukreinigers (tot 800 bar)
- Speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
- Materiaal schacht: PVC
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Antislip zool
- Maten: 39-48
- Conform: EN ISO 20345

i Ook beschikbaar in groen (Art: 1057282) alsook witte Food variant in S4 (Art: 1057283)

RIVIERA EN RIVIERA WOOLED



**LAARS RIVIERA S7S HRO HI CI
FO LG SC SR**
1060664 S 1 1

- Ongevoerd



**LAARS RIVIERA WOOL S7S
HRO HI CI FO LG SC SR**
1060665 S 1 1

- Gevoerd

- Met overneus
- Geïntegreerde treklussen
- Perfecte pasvorm
- Sympatex® membraan
- Materiaal schacht: geolied leder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Maten: 37-48
- Conform: EN ISO 20345

JALFRIGG, JALHAKA EN JALPOLE

- Softane Avant-Garde: iconisch
- Materiaal schacht: rundsnerfleder (AP23)
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Maten: 35-48
- Materiaal buitenzool: PU/PU
- Conform: EN ISO 20345

i AP23™ is een dik, maar toch enorm soepel nerfleder. Het is water- en olieafstotend, en zeer goed bestendig tegen doordringing van waterdamp.



**LAARS JALFRIGG
S3S CI FO SR**
1001709 S 1 1

- Gevoerd

**LAARS JALHAKA
S3S FO SR**
1001711 S 1 1

- Ongevoerd



**LAARS JALPOLE
S7 CI FO SR**
1034036 1 1

- Gore-Tex® Membraan
- Maten: 37-48



**LAARS MENDOZA
S3 HRO HI CI WR SRC**
1023703 1 1

- Met overneus
- Waterdicht DryShield membraan
- Materiaal schacht: geoliede nubuck
- Antiperforatiezool: staal
- Versterkte neus: staal
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Breedtes, maten: D, 37-48
- Conform: EN ISO 20345



LAARS FREYR S3S HRO HI CI SRC AN
1055628 1 1

- Model met nieuwe vorm van enkelbescherming
- Treklussen
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: composiet
- Materiaal buitenzool: PU/Vibram
- Overneus
- Maten: 35-49
- Conform: EN ISO 20345

i Ook verkrijgbaar als Fjord S7S met Sympatex® membraan. (Art: 1061090)



LIGHT / FLEXIBLE / WASHABLE / CHAINSAW PROTECTIVE

VOLCANO PBI EN VOLCANO PBI BOA

- Hoog instapmodel
- Crosstech membraan
- Hoogwaardige enkelbescherming
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: water -en vuurbestendig PBI/microfiber
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 35-50



BRANDWEERLAARS VOLCANO PBI F2A HI3 CI AN

1046993 S 1 1

- Treklussen
- Conform: EN ISO 15090

i Ook verkrijgbaar met kettingzaagbescherming, klasse 2 (Art: 1051421)

BRANDWEERLAARS VOLCANO BOA PBI F2A HI3 CI AN

1051420 1 1

- BOA® sluiting
- Kettingzaagbescherming
- Conform: EN ISO 15090
EN 17249, klasse 2

i Ook verkrijgbaar met BOA® sluiting (Art: 1046992).



BRANDWEERLAARS TORCH BOA F2A HRO HI3 CI SRC AN

1025641 S 1 1

- Halfhoog vetermodel met rits
- BOA® sluiting voor perfecte pasvorm
- Goretex membraan
- Hoogwaardige enkelbescherming
- Treklussen
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090

i Een update van dit model is voorzien in 2026.

BRANDWEERLAARS DRAGON F2A HRO HI3 CI AN

1025640 1 1

- Hoog instapmodel met enkelbescherming
- Extra flexzones voor verhoogd comfort
- Gore-Tex® membraan
- Treklussen
- Reflecterende elementen
- Materiaal schacht: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090

BRANDWEERLAARS MAGMA F2A HI3 CI AN

1025638 S 1 1

- Hoog instapmodel
- Materiaal: rundsnerfleder
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: kunststof
- Materiaal buitenzool: PU/Nitril
- Goretex membraan (Crosstech)
- Reflecterende elementen
- Overneus in rubber.
- Maten: 38-48
- Conform: EN ISO 15090

i Het Crosstech membraan zorgt ervoor dat buiten het typische ademend karakter van een goed membraan ook bloed niet tot in de binnenkant van de brandweerlaars geraakt.



HOGESCHOEN TACTICAL GTX HORUS LEGACY 6.0 O6 FO HRO HI CI SC SR

1056221

- Comfortabele tactische schoen
- Gore-Tex® membraan
- Materiaal schacht: textiel
- Antiperforatiezool: synthetisch
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: EVA/Vibram
- Maten: 35-50
- Conform: EN ISO 20347

i Beschikbaar in een lage (Art: 1056220) en extra hoge variant (Art: 1056222). Tevens ook beschikbaar als een veiligheidsschoen in een lage (Art: 1056373) en hoge variant (Art: 1056372).

SCHOEN TACTICAL PWT O7S HI CI HRO FO SR

1062948/1062964/1062966

- Comfortabele tactische schoen
- Gore-Tex® membraan
- Materiaal schacht: waterproof textiel en microfiber leder
- Antiperforatiezool: geen
- Versterkte neus: geen
- Materiaal buitenzool: PU/Rubber
- Maten: 35-51
- Conform: EN ISO 20347



INTERVENTIESCHOEN FRASER PRO BOA® GTX MID ESD HI3 CI TYP F1PA ESD

1059774

- Interventieschoen in vuurbestendig rundleder, met een synthetische antiperforatiezool en een stalen 200J neus.
- Voorzien van een ademende, abrasiebestendige voering in Crosstech.
- BOA® sluiting.
- Met een TPU kruipneus.
- Zool in PU/Nitri, SRC antislip, bestand tegen oliën en zuren.
- Uitneembare inlegzool in polyurethaan met textiel laag.
- Maten: 35-50.
- Conform: EN ISO 20345

SOK 200 ZWART**1047868**  

- Uitstekende isolerende functie (lussendoek)
- Goede absorptie en afname van transpiratie
- Materiaal: 60% Merino wol, 35% polyamide, 5% elastaan
- Maten: 36/39 - 45/48

i Ook verkrijgbaar in verschillende diktes, lengtes, kleuren en in vlamvertragende versies.



Woolpower
OSTERSUND

**SOK LINER CLASSIC ZWART****1047866**  

- Uitstekende isolerende functie
- Goede absorptie en afname van transpiratie
- Een soepel gebreide sok met elastaan.
- Geïntegreerde teenzoom. Merino wol 60%
- Maten: 36/39, 40/44, 45/48

i Ook verkrijgbaar in een korte enkelhoge versie alsook in een extra lang kniehoge model.

**SOK WORKER II/3PR****1053907**  

- Goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- Materiaal: 75% katoen, 22% polyester, 3% elastaan
- Maten: 39/42 - 46/48


ANGRO
MORE THAN SOCKS

**SOK MIKADO LIGHT ECO****1059094**  

- Materiaal: 45% katoen, 20% Pro-Cool EcoMade polyester, 20% polyamide, 10% acryl, 5% elastaan
- Maten: 35/38-39/42-43/46-47/50

**SOK MIKADO ECO****1059093**  

- Materiaal: 30% Pro-Cool EcoMade polyester, 30% katoen, 22% polyamide, 16% acryl, 2% elastaan
- Maten: 35/38-39/42-43/46-47/50

i Deze sok bevat antimycotische vezels, is hygiënisch en voorkomt zweetvoeten.

SAMURAI
SAFETY WARRIOR

SOK VLAMVERTRAGEND SK20**1059741 S** 1 1

- Materiaal: 35% wol, 35% viscose, 18% polyamide, 11% cordura®, 1% elastaan

- Maten: 35/38-47/50
- Conform: EN ISO 14116

**SOK HYDRO-DRY SUSTAINABLE WORKING****1049709 S** 1 1

- Sok gemaakt van teruggewonnen visnetten en BCI-katoen
- Coolmax

- Slijtvaste vezel
- Bacteriën werend
- ESD
- Maten: 35/38-51/53

**Samurai veters**

	plat	rond	rond vlamvertragend
75 cm	1037719 S	1037707 S	•
100 cm	1037720 S	1037713 S	
125 cm	1037721 S	1037714 S	1037717 S
150 cm	1037723 S	1037715 S	•

MILLENNIUM PREMIUM OVERSCHOENEN**1052382 S** 1 1

- Namonteerbare neus in composiet
- Kit omvat: 1pr 35/39
2pr 40/44
2pr 45/48

- Maten: 35/39 (S) - 45/48 (L)
- Conform: EN 12568

i Ideaal voor bezoekers.

**LAVA BROWN**

- Materiaal: splitleder met velcro sluitingen en gestikt in Kevlar
- Conform: EN ISO 11611: Klasse 2 A1+A2

WELDAS® The Professional's Choice

**LEREN BEENKAP 36CM LAVA BROWN****1059684** 1 1

- Lengte: 36cm

LEREN BEENKAP 15CM LAVA BROWN**1059685** 1 1

- Lengte: 15cm



SCHOENVET 200ML

1000036 **S** 1 1

- Voor een optimale conditie van je schoenen
- Beschermt en voedt leder
- Houdt leder soepel
- Maakt schoenen waterbestendig(er)

SCHOENPOETSSET

1040465/1040467/1040468 **S** 1 1

- Schoencrème
- Geleverd met insmeerborstel
- Milieuvriendelijk katoenen uitwrijfdoekje
- Kleuren: blauw, bruin(cognac) & zwart

i Blauw (Art:1040465), bruin (Cognac)
(Art: 1040467) & zwart (Art: 1040468)



IJSSPOREN TREX ICE 6310

1016583 **S** 1 1

- Verstelbare ijssporen voor schoenen en laarzen voor verbeterde grip en stabiliteit
- Met robuuste stalen stijlen



VOETSPRAY

1001856 **S** 1 1

- Verstuiver
- De Vaporisateur Déo Anti-Transpirant AKILEÏNE® ontgeurt effectief en absorbeert onaangename geurtjes.



AKILEÏNE®



AKILEÏNE®

SCHOENSPRAY

1001857 **S** 1 1

- De AKILEÏNE® Spray droogt onmiddellijk, absorbeert onaangename geurtjes, verfrist de voeten en laat een aangename geur gedurende 8 uur

INLEGZOLEN

**INLEGZOOl BAMBOO FRESH****1006764** S 1 1

- Gemaakt uit 85% bamboe
- Vochtabsorberend
- Maten: 35-47

**INLEGZOOl SNOW****1001790** S 1 1

- Zeer geschikt voor gebruik tijdens de winterperiode
- Maten: 36/37-48/49

**INLEGZOOl SPRING****1001791** S 1 1

- All-round inlegzool uit viscose / latex voor optimaal comfort.
- Maten: 36/37-46/47

**INLEGZOOl VILT****1001788** S 1 1

- Geschikt voor gebruik in laarzen
- Maten: 35-47

**INLEGZOOl STEADYFLEX****1036324** S 1 1

- PU-schuim met dubbele densiteit voor intensief gebruik
- Antibacterieel: lange levensduur en geurbestendig
- Comfortkussentjes ter hoogte van de hiel: voorkomen blessures en vermoeide spieren
- Antistatisch
- Maten: 36-48

**INLEGZOOl TOENDRA****1000034** S 1 1

- Koude & warmte isolerend
- Hoog absorptievermogen
- Maten: 36/37-46/47

**INLEGZOOl PRAIRIE****1000032** S 1 1

- Koude & warmte isolerend
- Schimmelwerend
- Maten: 36/37-46/47

**INLEGZOOl SUNDOR****1000033** S 1 1

- Maten: 36/37-46/47
- Houdt slechte geuren buiten dankzij de actieve koollaag en zorgt voor
- actieve luchtcirculatie

**INLEGZOOl CLIMA ZONE 9534****1027021** S 1 1

- Geschikt voor ESD-schoenen
- Ademend
- Vochtabsorberend
- Maten: 10/11/12/14, 35-52
- Geschikt voor uvex 1 & 2
- Inlegzolen voor productfamilies Uvex 1 x-craft en Sport, model 9579, Art: 1044648

MADE IN ITALY
**INLEGZOOl CLIMA ZONE 9490****1055826** 1 1

- Geschikt voor ESD-schoenen
- Ademend
- Vochtabsorberend
- Maten: 10/11/12/14, 35-52
- Geschikt voor uvex 1 G2
- Inlegzolen voor productfamilie Uvex 3, model 8693

**INLEGZOOl HYDRO-TEC COMFORT SOFT****1045451** 1 1

- Antistatisch
- Anatomisch gevormd
- Vocht absorberende eigenschappen in actieve kool
- Uitwasbaar
- Maten: 35-53

**INLEGZOOl MAXI-SOFT DUO****1055568** 1 1

- Antistatisch
- Anatomisch gevormd
- Vochtabsorberende eigenschappen in actieve kool
- Uitwasbaar
- Maten: 35-48

**INLEGZOOl ARTISAN ESD/ARTISAN YELLOW LADY ESD****1053951/1053952** S 1 1

- Breedteregulerende inlegzool
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes: Level 1 (breed), Level 2 (normaal), Level 3 (smal)
- Anatomisch gevormd voetbed
- Uitstekende demping
- Geschikt voor ESD-schoenen
- Maten: 36-48/34-42
- Geschikt voor Wellmaxx Grip, Wellmaxx Safety-Grip, Wellmaxx Trainers, Wellmaxx L10, Safety-Grip, Trainers, L10



Take a walk on the safe side