

PROTECTION DU VISAGE

Nos yeux sont des parties du corps très fragiles et sensibles. De plus, les lésions oculaires sont souvent irréversibles.

Une protection adéquate des yeux et du visage est donc cruciale pour la sécurité des travailleurs. Compte tenu des nombreux risques auxquels les travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail (projections de particules, éclaboussures de produits chimiques, rayons UV nocifs, chaleur et étincelles électriques), le port de lunettes de sécurité, éventuellement associées à un écran facial, est absolument indispensable.

Groupe RG veille à ce que confort, visibilité optimale, protection maximale et design aillent de pair.

NORMES

Tous les équipements de protection des yeux et du visage sont homologués CE conformément aux normes européennes EN en vigueur.

NOUVELLE NORME EN ISO 16321 VS. EN 166

La nouvelle norme EN ISO 16321 remplace la norme EN 166, en vigueur depuis plus de 20 ans, et apporte des améliorations significatives en matière de protection oculaire.

L'objectif principal de cette nouvelle norme est d'harmoniser les exigences de sécurité au niveau international, tout en facilitant la circulation des équipements de protection sur les marchés mondiaux.

La norme EN ISO 16321 se distingue par :

- **un marquage révisé et simplifié** pour mieux guider les utilisateurs dans leur choix,
- **des tests de performance plus approfondis**, notamment en matière de résistance mécanique et chimique,
- **une fusion de plusieurs normes existantes** pour répondre à tous les besoins de protection.

MARQUAGE EN 166 VS EN ISO 16321

Caractéristiques	Marquage EN 166	Marquage EN ISO 16321
Classe optique	1, 2, 3	1 ou aucun
Résistance supplémentaire	S	Aucun
Impact à faible énergie	F	C
impact à énergie moyenne :	B	D
Impact à haute énergie	A	E
Résistance chimique	Aucun	CH
Filtre UV	2-1,2	U1.2
Filtre IR	4-3	R3

PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LA MISE À JOUR DES CERTIFICATIONS

Pendant une période transitoire de deux ans et demi, chaque fabricant peut choisir de faire certifier ses produits selon l'ancienne norme EN 166 ou selon la nouvelle version EN ISO 16321. Les certifications et les déclarations d'essais techniques sont valables 5 ans.

Cela signifie donc que les deux versions de la norme resteront valables pendant quelques années encore et que les produits certifiés selon l'ancienne norme pourront encore être commercialisés jusqu'en novembre 2030.

Période transitoire pour la mise à jour des certifications

MAI 2023 — **NOV. 2025** — **NOV. 2030**

Publication de la norme EN ISO 16321. Période transitoire pour la mise à jour des certifications.

À partir de novembre 2025, toutes les certifications des lunettes de sécurité seront effectuées conformément à la norme EN ISO 16321.

Les certifications selon la norme EN 166 restent valables.
Pendant cette période, les deux normes restent applicables.

Nouvelle norme uniquement

MARQUAGE SELON EN ISO 16321



MARQUAGE SUR LA BRANCHE DES LUNETTES



MARQUAGE SUR LE VERRE

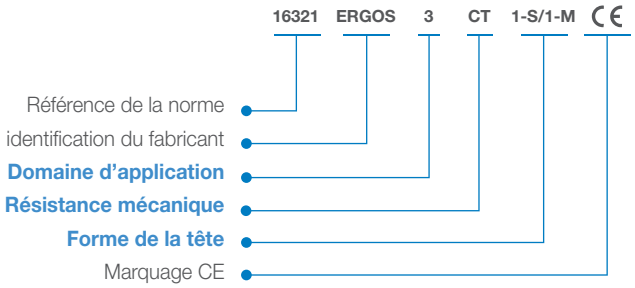

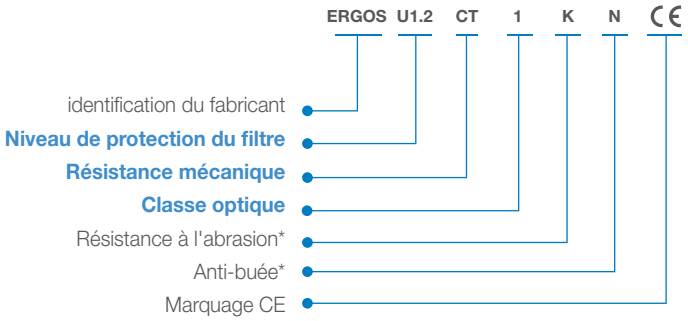

Domaine d'application	
3	Gouttes*
4	Poussières > 5 microns
5	Gaz et poussières < 5 microns
6	Liquides en suspension*
6	Chaleur rayonnante*
9	Métaux en fusion et solides chauds
CH	Produits chimiques*

Résistance mécanique	
HM	Impact de masse élevé*
C	Niveau d'impact C (45 m/s)*
D	Niveau d'impact D (80 m/s)*
E	Niveau d'impact E (120 m/s)*
HMT	Résistance aux chocs + températures extrêmes* (-5 °C/+55 °C)
CT	
DT	
ET	

Forme de la tête		
1	Type de tête factice	Tests effectués sur une tête de type européen
2		Tests effectués sur une tête de type asiatique
S	Taille de la tête factice	Tests effectués sur une petite tête
M		Tests effectués sur une tête de taille moyenne
L		Tests effectués sur une grande tête

Niveau de protection du filtre		
U	Filtre UV	Niveau : de 1,2 à 5
G	Filtre solaire	Niveau : de 0 à 4
R	Filtre IR	Niveau : de 1,2 à 10
W	Filtre de soudage	Niveau : de 1,2 à 16
L	Aucune influence sur les couleurs ou la lumière	

Classe optique	
1	Performances optiques améliorées

* Facultatif.

MARQUAGE SELON EN 166

Tout protecteur des yeux ou du visage doit être doté d'un marquage indiquant les performances et le champ d'application.

Le marquage doit être apposé sur la monture comme sur l'oculaire, ou dans le cas d'écrans, sur l'écran et le porte-écran. S'ils forment un tout, le marquage sera apposé sur un des deux.

Explication symboles sur monture/porte-écran		
Description		**Symbole**
Logo fabricant		Logo
Norme		EN 166
Champ d'application spécifique		
Général :	Risques mécaniques non spécifiés, rayonnement UV, IR, visible et solaire	Pas de symbole
Liquides :	Gouttes et projections	3
Grosses poussières :	Grosses particules de poussière (> 5 microns)	4
Gaz et fines poussières :	Gaz, vapeur, brume, fumée et particules de poussière < 5 microns	5
Arc de court-circuit :	Arc électrique de court-circuit	8
Métal fondu :	Projections de métal fondu et pénétration de particules solides chaudes	9
Champ d'application spécifique		
	Solidité renforcée	S
	Impact à faible énergie (45 m/s)	F
	Impact à moyenne énergie (120 m/s)	B
	Impact à haute énergie (190 m/s)	A
	Montures/porte-écran appropriés à une combinaison impact/haute température	T
Marquage CE		Marquage CE
Explication symboles sur oculaires/écran facial		
Description		**Symbole**
Filtres (si applicable)		
	Rayons ultraviolets (UV)	2- X, 2-X C *
	Rayons infrarouges (IR)	4-X **
	Lumière solaire	5-X *** ou 6-X ***
	Travaux de soudage, selon la procédure de soudage	De 1,7 à 13
Logo fabricant		Logo
Classe optique		
	Convient pour un port permanent, pour des travaux à hautes exigences visuelles	1
	Convient pour un port occasionnel, pour des travaux à exigences visuelles moyennes	2
	Convient pour un port de courte durée, pour des travaux à exigences visuelles faibles	3
Classe mécanique		
	Solidité minimale	Pas de symbole
	Solidité renforcée	S
	Impact à faible énergie (45 m/s)	F
	Impact à moyenne énergie (120 m/s)	B
	Impact à haute énergie (190 m/s)	A
	Impact en combinaison avec une haute température	FT, BT ou AT
Champ d'application spécifique (si applicable)		
	Arc de court-circuit : arc électrique de court-circuit	8
	Métal fondu : non adhérence de projections de métal fondu et pénétration de particules solides chaudes	9
Traitements facultatifs		
	Revêtement anti-rayures	K
	Revêtement anti-buée (anti-fog)	N
Marquage CE		Marquage CE

2 = Filtre anti-UV, l'identification des couleurs peut être influencée
2C = L'ajout d'un code "C" indique effectivement une bonne identification des couleurs (ancien code UV + identification des couleurs = 3)
5 = Filtre solaire sans spécification IR
6 = Filtre solaire avec spécification IR

* = X est une variable entre 1,2 et 5
** = X est une variable entre 1,2 et 10
*** = X est une variable entre 1,1 et 4,1

LUNETTES CLASSIQUES VS LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Les lunettes correctrices classiques ne sont pas considérées comme des équipements de protection individuelle (EPI).
- Si un employé a besoin d'une correction visuelle et travaille dans un environnement à risque, il doit disposer de lunettes de sécurité correctrices.

Si des lunettes de sécurité correctrices sont nécessaires, plusieurs solutions sont possibles :

- Des lunettes de sécurité avec verres correcteurs intégrés.
- Des surlunettes (à porter par-dessus les lunettes normales).
- Un écran de protection (à porter par-dessus les lunettes normales).

PROTECTION CONTRE LES RAYONS SOLAIRES : LA NORME EN ISO 16321-1 REMPLACE LA NORME EN 172

La norme EN ISO 16321-1 définit une échelle de teintes pour différentes situations de travail.

Niveau de protection	Type de filtres	Utilisation
1,4	Filtres très clairs (les plus clairs : 1,1)	Soleil voilé
1,7	Filtres clairs	Soleil d'hiver
2	Filtres moyens	Soleil tôt le matin et tard le soir
2,5	Filtres foncés	Soleil intense ou réfléchi
3,1	Filtres très foncés, déconseillés pour la conduite automobile	Lumière vive
4,1	Filtres très foncés, non adaptés à la conduite automobile	Lumière très vive

PROTECTION DE SOUDAGE À TEINTE FIXE : LA NORME EN ISO 16321-2 REMPLACE LA NORME EN 169

La norme EN ISO 16321-2 spécifie les niveaux des filtres à teinte fixe pour les travaux de soudage. Le niveau de filtration est indiqué sur le verre et doit être choisi en fonction des tâches à effectuer.

Choix de l'équipement

Pour le soudage au gaz ou le brasage à la flamme, il suffit de porter des lunettes avec protection latérale ou des lunettes panoramiques de teinte appropriée.

Niveau de protection	Utilisation
1,7	Pour les assistants soudeurs, protection contre les rayons UV et la lumière diffuse faible
2	Pour les travaux légers d'oxycoupage
3	Pour les travaux d'oxycoupage, de découpe au chalumeau et de soudage d'alliages légers
4	Pour le soudage et le brasage jusqu'à 70 l d'acétylène/heure, l'oxycoupage jusqu'à 900 l d'oxygène/heure, le soudage de l'acier, des alliages légers et de la fonte grise
5	Pour le soudage et le brasage de 70 à 200 l d'acétylène/heure, l'oxycoupage de 2 000 à 4 000 l d'oxygène/heure
6	Pour le soudage et le brasage de 200 à 800 l d'acétylène/heure, l'oxycoupage de 2 000 à 4 000 l d'oxygène/heure

Cette protection n'est pas suffisante pour le soudage électrique, car l'intensité des rayons IR et UV est plus élevée et également nocive pour la peau. Pour ce procédé de soudage, il est nécessaire de porter un casque de soudage ou d'utiliser un écran teinté.

Les masques de soudage à teinte fixe utilisent des écrans synthétiques rectangulaires en CR39 conformes à la norme EN 169 pour l'atténuation des rayonnements. Ils sont souvent associés à des écrans de protection incolores en verre minéral ou synthétique conformes à la norme EN 166. Ces écrans de protection sont également utilisés pour les casques à teinte variable.

Procédés de soudage	COURANT EN AMPÈRES (a)																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
MMAW (électrodes enrobées)	8							9	10		11		12			13			14		
MAG	8								9	10		11			12			13		14	
TIG			8			9			10		11		12			13					
MIG									9		10		11			12		13	14		
Soudage MIG d'alliages légers											10		11		12		13		14		
Gougeage à l'arc à l'air comprimé	10												11	12		13		14		15	
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

Les numéros indiquent les teintes de filtre nécessaires en fonction du procédé de soudage électrique et de l'intensité utilisée.

PROTECTION DE SOUDAGE À TEINTE VARIABLE : NORME EN 379

Les teintes nécessaires à la protection du soudeur lors des travaux de soudage à l'arc sont très foncées, ce qui réduit considérablement la visibilité. Pour éviter d'avoir à retirer la protection à chaque fois qu'une opération doit être effectuée, les fabricants ont mis au point des filtres de soudage à teintes variables, dont les exigences ont été définies dans la norme EN 379.

Ces filtres passent automatiquement à une autre teinte d'écran dès que les travaux de soudage commencent, en fonction du réglage préalablement sélectionné. Certaines de ces cagoules offrent également une protection respiratoire afin de protéger le soudeur contre les fumées de soudage.

PROTECTION SPÉCIFIQUE CONTRE LES LASERS

L'utilisation croissante de la technologie laser a conduit au développement d'une protection spécifique, décrite dans deux normes : la norme EN 207 et la norme EN 208. Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet.

AUTRE NORMES

Norme	Domaine d'application	Fonction principale
EN ISO 16321	Tous les secteurs (remplace EN 166)	Exigences générales pour la protection des yeux et du visage
EN 166 (ancienne norme)	Tous les secteurs	Ancienne norme de référence, toujours valable pendant la période de transition
EN 170	Laboratoires, secteur médical, UV industriels	Protection contre les rayons UV
EN 171	Industrie métallurgique, industrie du verre	Protection contre les rayons infrarouges (IR)
EN 172	Extérieur, construction, industrie	Protection contre le soleil (filtres teintés pour lumière vive)
EN 175	Soudage, meulage	Protection des yeux et du visage lors des travaux de soudage
EN 379	Soudage automatique	Filtres à teinte variable (automatiques)
EN 169	Soudage manuel	Filtres à teinte fixe pour les travaux de soudage
EN 14458	Services d'ordre, pompiers	Écrans faciaux à usage intensif

LES VERRES

Matériaux utilisés pour les verres	
Polycarbonate	Matériau polymère très résistant, offrant une excellente qualité optique et une filtration UV optimale.
Acétate	Résine présentant une bonne résistance aux produits chimiques.
Verre minéral	Matériau à base de minéraux fondus, offrant une bonne résistance mécanique et chimique.

Les verres organiques (polycarbonate ou acétate) sont aujourd'hui les plus utilisés.

Traitements des verres	
Anti-rayures	Ce traitement est indispensable lorsque la protection est souvent retirée et remise en place. Il prolonge également la durée de vie de la protection.
Anti-buée	Ce traitement est indispensable lorsque vous portez un masque respiratoire. Il garantit une vision confortable dans toutes les circonstances.

Les normes EN 166 et ISO 16321 prévoient en option des marquages correspondant aux traitements anti-buée (N) et anti-rayures (K). Cependant, les fabricants remplacent très souvent ces tests supplémentaires par leurs propres procédés. Les performances obtenues sont alors désignées par des appellations propres au fabricant.

CRITÈRES DE SÉLECTION SUPPLÉMENTAIRES

Découvrez dans ce tableau quel type de lunettes choisir en fonction du risque encouru.

Lunettes de sécurité		
	**Branches réglables**	Les branches sont réglables en longueur, en inclinaison ou les deux. Naturellement, des lunettes bien réglées améliorent également le confort.
	Matériau monture	Une monture peut être en métal ou en plastique. Des montures en plastique sont plus légères et donc aussi plus confortables à porter.
	Verres correcteurs possibles	Les lunettes doivent être équipées d'un oculaire correcteur ? Dans ce cas, optez pour un modèle compatible. Il s'agit généralement de lunettes avec coques latérales séparées.
Lunettes masques		
	**Revêtement anti-buée**	Un revêtement anti-buée, en combinaison avec des orifices de ventilation, évite tout embuage de l'oculaire et garantit ainsi une bonne vue.
	Revêtement anti-rayures	Un revêtement anti-rayures augmente la durée de vie des lunettes.
	Conviennent pour une salle blanche	Certaines lunettes masques conviennent pour un environnement de salle blanche. Dans ce cas, les lunettes doivent être suffisamment antistatiques et ne peuvent pas présenter de risque de contamination du produit. Un serre-tête entièrement synthétique est donc nécessaire, car des matières textiles peuvent libérer des particules de poussière.
	Ventilation	Certaines lunettes masques possèdent ou non des orifices de ventilation protégés pour éviter tout embuage de l'oculaire.
Écran facial		
	**Montage sur casque ou avec un serre-tête**	Des écrans faciaux peuvent être montés sur un casque à l'aide d'une monture de casque ou sur la tête avec un serre-tête, comme sur l'illustration ci-contre. Veillez à toujours placer l'écran correct sur la monture appropriée (l'ajustement peut varier en fonction des marques). Veillez aussi à ce que le casque comme l'écran offrent une protection adaptée au risque en question.
	Résistance chimique	La résistance chimique d'un écran facial dépend très fortement du matériau. L'acétate et le triacétate sont des matériaux qui résistent aux agents chimiques, alors que le polycarbonate convient plutôt pour protéger contre les impacts à haute énergie.

PROTECTION DU VISAGE SUR MESURE

Pour ceux qui ont besoin de lunettes correctrices, il est évident que des lunettes de sécurité standard ne suffisent pas. Des surlunettes à placer sur les lunettes normales peuvent aider, mais sont loin d'être une solution confortable en cas d'utilisation fréquente.

Des lunettes de sécurité avec verres correcteurs sont la solution idéale : l'utilisateur voit aussi nettement qu'avec ses lunettes normales, mais est également protégé de manière optimale contre tous les dangers sur le lieu de travail.

Lors d'une **consultation professionnelle et personnelle**, nous réalisons les mesures des lunettes de correction de vos travailleurs.

Toutes les mesures sont réalisées par des spécialistes, **chez vous sur place ou chez l'un de nos partenaires**. Ils accompagnent vos collaborateurs non seulement dans le choix de la solution la plus appropriée, mais les conseillent aussi sur le plan de l'utilisation et de l'entretien.

Nos atouts

vandeputte SAFETY EXPERTS

- **Gamme indépendante des marques**, sélectionnée avec une attention particulière pour le confort et l'esthétique
- Vaste choix de montures, de matériaux oculaires, de types de verres et de revêtements, qui offrent une **solution adaptée aux risques et à l'environnement de travail présents**
- **Propre atelier de polissage high-tech** avec robot de polissage informatisé
- Certification du **verre Trivex** (verre de sécurité haut de gamme) dans différents modèles
- **certification du verre 1.67** (verres en plastique aminci haut de gamme) dans différents modèles
- **Partenariat avec Hoya**, un acteur mondial dans le domaine des verres de lunettes
- **Mesures oculaires sur site** possibles
- **Livraison 10 jours** après la réception du bon de commande

DE QUEL TYPE DE LUNETTES AVEZ-VOUS BESOIN ?

• Lunettes de sécurité correctrices

Les personnes myopes ou presbytes ont souvent du mal à trouver des lunettes de sécurité qui s'adaptent sur leurs lunettes normales.

Vandeputte vous offre la solution idéale sous la forme de lunettes de sécurité avec verres correcteurs. L'utilisateur voit aussi nettement qu'avec ses lunettes normales, tout en étant protégé de manière optimale contre les dangers sur le lieu de travail.

Toutes nos combinaisons monture/verre sont dotées d'une homologation CE et répondent à la norme générale relative à la protection du visage, EN 166.

Vous pouvez vous adresser à Vandeputte pour des montures aussi bien en métal qu'en plastique avec coques latérales, rivetées ou intégrées.





• Lunettes d'écran

Nos verres d'écran constituent le lien entre verres unifocaux et verres multifocaux universels. Ils disposent de caractéristiques permettant de voir très bien de près et à distance intermédiaire.

Les verres d'écran mettent l'accent sur une vision intermédiaire parfaite avec une vision de près confortable et une distance de vision de loin comprise entre 1 et 6 mètres, selon le type.

2 types :

- **Comfort**: Verre d'écran polyvalent avec variation de puissance de 2 m ou 4 m
- **Professional**: Verre d'écran haute technologie avec choix entre 3 distances de travail préférentielles. Variation de puissance de 1 m, 2 m ou 6 m, en fonction de l'endroit où l'on souhaite mettre l'accent.

• Lunettes de protection laser

Pour pouvoir évaluer correctement la complexité de la protection contre les risques des rayons laser, il faut avoir une grande connaissance de ce type d'appareils.

C'est pourquoi Vandeputte dispose d'une équipe de spécialistes qui travaille en étroite collaboration avec des laboratoires de haute technologie. Nous incorporons toujours les derniers développements et nous vous proposons une gamme complète de lunettes, windows et screens.



uvex

uvex pheos nxt planet

MADE IN GERMANY

CO_2 0.10 kg

Version: 02/2023*

protecting planet
by using recycled material

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

protecting planet
by reducing waste

Design à la fois classique et sport, légèreté et protection optimale : autant de qualités réunies dans les lunettes uvex pheos nxt planet

La construction spéciale des branches ne séduit pas seulement par son aspect : la structure directionnelle assure par exemple un excellent maintien, même lors de travaux exigeants. De nombreuses encoches dans les branches des lunettes améliorent la circulation de l'air et leur confèrent leur légèreté, sans pour autant affecter leur robustesse. De plus, le grand oculaire panoramique offre un champ de vision large et sans distorsion pour garder une vue d'ensemble à tout moment.



Les composants rigides sont fabriqués à partir de 32% de matériaux recyclés, les composants souples sont fabriqués à partir de 47% de matériaux recyclés.



La structure adhérente garantit un maintien ferme même lors de travaux exigeants.



Oculaire polycarbonate 100% mass-balance. Le traitement uvex supravision excellence est extrêmement résistant aux rayures (K) et aux produits chimiques à l'extérieur et durablement antibuée à l'intérieur (N).



Une conception légère pour une sensation encore plus confortable.

*Les valeurs sont arrondies à deux décimales • Calcul du transport : le transport du produit • Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100A (basé sur ISO 14067) SimaPro avec les bases de données associées. Les valeurs de CO_2 mentionnées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes • Portée : cradle to customer • Unité : kg CO_2 eq

protecting people

uvex-safety.be/fr/uvex-pheos-nxt

I-LITE/I-GUARD

- Lunettes de sécurité sportives
- Géométrie de verre plate
- Réglage de l'angle d'inclinaison à plusieurs niveaux
- Disponibles avec monture amovible (I-Guard)



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1053456	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10
	1053457	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 F KN	EN 172		10 10
	1053458	PC	Supravision Excellence Variante écologique	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10
	1053459	PC	Supravision Excellence Monture à clipser	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	8 8
	1053460	PC	Supravision Excellence Monture à clipser	5-2,5 1 F KN	EN 172		8 8
	1053461	PC	Supravision Excellence Monture à clipser Variante écologique	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	8 8

uvex TECHNOLOGIES

uvex supravision sapphire
Les verres uvex avec revêtement supravision sapphire ont un traitement anti-rayures sur les deux faces et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Le système de revêtement, qui a été optimisé par l'ajout de la nanotechnologie, repousse la saleté et est donc plus facile à nettoyer. Pour des applications dans des environnements pollués où des propriétés anti-buée ne sont pas directement requises.

uvex supravision plus
Les verres uvex avec revêtement supravision plus ont des propriétés anti-buée avancées sur les deux faces (pendant au moins 30 secondes), sont anti-rayures et antistatiques. Les propriétés anti-buée sont permanentes, même après un nettoyage répété. Ce revêtement est surtout adapté aux conditions humides, tant avec des températures ambiantes basses qu'élevées.

uvex supravision excellence
Les verres uvex avec revêtement supravision excellence sont anti-buée (pendant au moins 16 secondes) sur la face interne, alors que la face externe est anti-rayures et résiste aux produits chimiques. Les propriétés anti-buée sont permanentes, même après un nettoyage répété. Les verres sont faciles à nettoyer grâce à l'application de la nanotechnologie.

uvex supravision extreme
Les verres uvex avec revêtement supravision extreme sont anti-rayures sur la face externe et ont des propriétés anti-buée permanentes sur la face interne. Toute formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Parfaits pour des conditions de travail avec une exposition prolongée à l'humidité et à la chaleur.

uvex supravision variomatic
Les verres uvex avec traitement Supravision Variomatic sont des verres photochromiques qui s'assombrissent automatiquement.

uvex supravision sapphire
Les verres uvex avec revêtement supravision sapphire ont un traitement anti-rayures sur les deux faces et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Le système de revêtement, qui a été optimisé par l'ajout de la nanotechnologie, repousse la saleté et est donc plus facile à nettoyer. Pour des applications dans des environnements pollués où des propriétés anti-buée ne sont pas directement requises.

uvex supravision plus
Les verres uvex avec revêtement supravision plus ont des propriétés anti-buée avancées sur les deux faces (pendant au moins 30 secondes), sont anti-rayures et antistatiques. Les propriétés anti-buée sont permanentes, même après un nettoyage répété. Ce revêtement est surtout adapté aux conditions humides, tant avec des températures ambiantes basses qu'élevées.

uvex supravision excellence
Les verres uvex avec revêtement supravision excellence sont anti-buée (pendant au moins 16 secondes) sur la face interne, alors que la face externe est anti-rayures et résiste aux produits chimiques. Les propriétés anti-buée sont permanentes, même après un nettoyage répété. Les verres sont faciles à nettoyer grâce à l'application de la nanotechnologie.

uvex supravision extreme
Les verres uvex avec revêtement supravision extreme sont anti-rayures sur la face externe et ont des propriétés anti-buée permanentes sur la face interne. Toute formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Parfaits pour des conditions de travail avec une exposition prolongée à l'humidité et à la chaleur.

uvex supravision variomatic
Les verres uvex avec revêtement supravision variomatic s'assombrissent au contact des rayons UV (dans un délai de 10 secondes). Au bout de 30 secondes à l'abri des UV, ils reprennent leur couleur d'origine. Ces verres qui s'assombrissent sont désormais disponibles avec les célèbres propriétés uvex supravision excellence (revêtement anti-buée permanent sur la face interne, anti-rayures sur la face externe). Ils sont particulièrement adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et venues fréquents entre intérieur et extérieur, entre espaces clairs et espaces sombres (dont chauffeurs de chariot élévateur, grutiers).

uvex supravision clean
Les verres uvex avec revêtement supravision clean sont autoclavables et résistent aux produits chimiques. Traitement anti-buée sur la face interne, anti-rayures sur la face externe. Le traitement anti-buée résiste au moins à 10 cycles d'autoclavage. Le revêtement assure une protection totale contre la buée ainsi qu'une visibilité maximale. Développés pour des laboratoires, des cliniques et l'industrie pharmaceutique et alimentaire.

Teinte de soudure grise
Excellente protection contre les rayons infrarouges (IR) et ultraviolets (UV) avec une reconnaissance parfaite des couleurs.

uvex infradur
Les verres uvex avec revêtement infradur sont anti-rayures sur les deux faces et minimisent les traces de brûlure occasionnées par des étincelles de soudage.

uvex infradur plus
Les verres uvex avec revêtement infradur plus ont les mêmes propriétés que les verres infradur, mais complétées d'un revêtement anti-buée permanent sur la face interne.

uvex CBR65
Les verres uvex avec technologie CBR65 augmentent le contraste et protègent efficacement contre la lumière bleue nocive. Le verre légèrement teinté (Taux de transmission de 65 %) réduit également les reflets gênants. Avec revêtement uvex anti-rayures durable (K) et couche de laque anti-buée (N).

uvex CBR23
Les verres uvex avec technologie CBR23 augmentent le contraste et protègent efficacement contre la lumière bleue nocive. Le verre légèrement teinté (Taux de transmission de 23 %) réduit également les reflets gênants. Avec revêtement uvex anti-rayures durable (K) et couche de laque anti-buée (N). réduit également les reflets gênants. Avec revêtement uvex anti-rayures durable (K) et couche de laque anti-buée (N).

SUXXEED/SUXXEED GUARD



- Design sportif et dynamique
- Branches confortables pour un ajustement parfait
- Disponibles avec monture amovible (Suxxeed Guard)

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1055006	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		10 10
	1055484	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172		10 10
	1054984	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		10 10

I-5/I-5 GUARD



- Modèle sportif
- Branches réglables en hauteur et en longueur
- Protection latérale intégrée
- Technologie de monture Soft Seal
- Disponibles avec monture amovible (I-5 Guard)

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1047054	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1047055	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1055441	PC	Supravision Excellence verre CBR65	5-1,4 1 FT KN	EN 172		10 10
	1055489	PC	Supravision Excellence verre CBR23	5-2,5 1 FT KN	EN 172		10 10
	1054630	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1060089	PC	Infradur Plus teinte de soudage	1.7 / 3 / 5 1.7-5 1 FT KN	EN 172		10 10
	1047054	PC	Supravision Excellence Résistantes aux produits chimiques	2C-1.2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

PHEOS CX2



- Technologie Duo Composant Uvex - jonction des matériaux souples et rigides pour un maximum de confort
- Pont nasal doux
- Les tailles se situent entre les « Pheos » et les « Pheos S »

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1035437	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1055485	PC	Supravision Excellence verre CBR23	5-2,5 1 FT KN	EN 172		10 10
	1040024	PC	Supravision Excellence verre CBR65	5-1,4 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1059142	PC	Infradur Plus teinte IR	1.7 2C-1.7 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		10 10
	1059039	PC	Infradur Plus teinte IR	3 2C-3 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		10 10

PHEOS/PHEOS S



- Verre duosphérique
- Lunettes non cerclées avec un large champ de vision
- Existent également en version étroite (Pheos S)
- Totalement exemptes de métal

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1021622	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10
	1021624	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 F KN	EN 172	S	10 10
	1021629	PC	Supravision Excellence Version étroite	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10



PHEOS NXT PLANET

- Verre duosphérique
- Lunettes non cerclées avec un large champ de vision
- Existent également en version étroite (Pheos S)
- Totalement exemptes de métal
- variante écologique, fabriquée en partie à partir de matériaux recyclés

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1058596	PC		2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

SPORTSTYLE PLANET



- Fabriquées en partie à partir de matériaux recyclés
- Pont nasal réglable pour un ajustement confortable
- Légères
- Pont nasal anti-glisse et doux pour un confort optimal
- Verre contour

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1058595	PC	Supravision Excellence Variante écologique	2C-1,2 1 FT KN	EN 172	S	10 10

SPORTSTYLE



- Pont nasal réglable pour un ajustement confortable
- Légères
- Pont nasal anti-glisse et doux pour un confort optimal
- Verre contour

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1032222	PC	Supravision Extreme	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1039134	PC	Supravision Extreme	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1040576	PC	Supravision Extreme verre CBR65	5-1,4 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1043874	PC	Supravision Variomatic verre photochromique	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		1 1
	1049800	PC	Supravision AR	2C-1,2 1 FT	EN 170		10 10
	1056190	PC	Verre CBR23	5-2,5 1 FT KN	EN 172		10 10

I-3



- Confort de port pour toutes les largeurs de tête et toutes les formes de visage
- Branches réglables en hauteur
- Protège-oreilles doux
- Pont nasal softflex
- 100 % sans métal

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1023956	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

X-FIT



- Légères (23 grammes)
- Modèle à ajustement parfait
- Verre très fin pour une clarté exceptionnelle
- 100 % sans métal

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1040577	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	10 10
	1040580	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	10 10

X-FIT PRO



- Légères (23 grammes)
- Modèle à ajustement parfait
- Verre très fin pour une clarté exceptionnelle
- 100 % sans métal
- Les branches comprennent un rail sur lequel on peut fixer des accessoires
- Serre-tête (réf. : 1041031)
- Lampe LED (réf. : 1041033)

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1041028	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1041029	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

I-VO



- Technologie Duo Composant Uvex - jonction des matériaux souples et rigides pour un maximum de confort
- Matériaux souples autour des endroits sensibles du visage (oreilles, front, nez)
- Branches réglables en longueur et en hauteur

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000333	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	10 10
	1000336	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

SUPER FIT



- Basées sur le modèle Super G, mais avec des branches à charnières
- Modèle à ajustement parfait
- Verre très fin pour une clarté exceptionnelle
- 100 % sans métal

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1015786	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1025719	PC	Revêtement anti-buée Revêtement ETC : Traitement anti-buée permanent sur les deux faces	2C-1,2 1 FT N	EN 170	S	10 10

POLAVISION



- Double verre polarisé
- Spécialement indiquées pour les surfaces réfléchissantes (offshore, milieu maritime)
- Préviennent les irritations optiques

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1034051	PC	Anti-rayures	5-3,1 1 F	EN 172		5 5

ASTROSPEC 2.0



- Confort de port maximal
- Branches réglables en hauteur
- Ne provoquent aucune sensation d'oppression, même en cas d'utilisation prolongée
- Excellente aération autour des yeux
- Verre panoramique en polycarbonate avec protection latérale intégrée
- Pliables à plat

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1035913	PC	Supravision Plus	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1026711	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 172	S	10 10

METEOR



- Double verre
- Verre minéral
- Branches réglables en longueur
- Protection latérale intégrée
- Les lunettes se glissent parfaitement dans la poche poitrine
- Confort de port exceptionnel

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1040236	MG	Sans revêtement	1 S DIN	EN 166	S	5 5

CONTOUR

- Protection des sourcils
- Branches douces
- Pont nasal anti-glisse
- Antistatique
- Étui inclus



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000417	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1000530	PC	Platinum	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1055651	PC	Platinum Verre Copper	5-1,4 1 FT KN	EN 172		10 10
	1028195	PC	Revêtement anti-buée Verre polarisé	5-2,5 1 FT	EN 172		10 10

COBRA

- Champ de vision panoramique
- Branches réglables en hauteur
- Modulaires



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1023817	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1023176	PC	Hydrophobe	2C-1,2 1 BT	EN 170	S	10 10
	1015366	PC	Mousse Platinum Serre-tête élastiqué	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	10 10
	1030192	PC	Platinum	5-3,1 1 BT KN	EN 172		10 10
	1040059	PC	Platinum Verre Copper	5-1,4 1 BT KN	EN 172		10 10

RUSH+

BEYOND THE EDGE 2.0

CONFORT
VISION
ADAPTABILITÉ
DURABILITÉ

La RUSH+ 2.0 combine ajustement parfait, vision haute performance et matériaux recyclés. Une protection professionnelle qui va au-delà des limites.



bollé SAFETY

SEE ALL YOU CAN DO

DISPONIBLE AVEC VERRES CORRECTEURS Rx

NESS+

- Verre bombés
- Monture ajustée pour une protection parfaite
- Revêtement Platinum : traitement permanent anti-buée (N) et anti-rayure
- Branches co-injectées souples



bollé SAFETY

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1052165	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1055652	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 172		10 10
	1055653	PC	Platinum Verre Copper	5-1,4 1 FT KN	EN 172		10 10
	1055654	PC	Mousse Platinum Serre-tête élastiqué	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		10 10

SILIUM/SILIUM+

- Monture extrêmement légère en matière synthétique (Silium+) ou en métal (Silium)
- Pont nasal anti-glisse réglable
- Branches ergonomiques et extrêmement souples
- Vision panoramique
- Étui inclus



bollé SAFETY

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1032375	PC	Platinum Monture en matière synthétique	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1033759	PC	Platinum Verre Copper Monture en matière synthétique	5-1,4 1 FT KN	EN 172	S	10 10
	1000410	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral Monture métallique	2-1,2 1 FT	EN 170	S	10 10
	1013009	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral Monture métallique	5-2,5 1 FT	EN 172	S	10 10

RUSH 2,0



- Ergonomiques et durables
- Vision optimisée : avec revêtement PLATINUM Lite (ASAF)
- Ajustement personnalisable : charnières à large ouverture
- Points de pression adoucis : branches ergonomiques
- Respectueuses de l'environnement : composées à 32 % de matériaux recyclés
- Disponibles également en taille Small

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1063930	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	UL1,2 CT 1	EN ISO 16321-1	S	10 10
	1063931	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	GL3 CT 1	EN ISO 16321-1	S	10 10

RUSH+ 2.0



- Modulaires et efficaces
- Confortables : branches et charnières ergonomiques
- Adaptables : choix entre différents verres
- Visibilité optimale : avec revêtement PLATINUM (ASAF)
- Durables : fabriquées à partir de 28 % de matériaux recyclés
- Disponibles également en taille Small

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1063932	PC	Platinum	UL1,2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	10 10
	1063933	PC	Platinum	GL3 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	10 10
	1063934	PC	Platinum Verre Twilight	GL2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		10 10
	1063938	PC	Platinum Verre Copper	GL1 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	10 10
	1063940	PC	Entièrement anti-rayures - Verre hydrophobe	UL1,2 CT 1	EN ISO 16321-1		10 10

RUSH+ 2.0 XP



- Confortables : branches et charnières ergonomiques
- Meilleure protection et meilleur maintien : joint en mousse et sangle remplaçables
- Visibilité optimale : avec revêtement PLATINUM (ASAF)
- Durables : fabriquées à partir de 27 % de matériaux recyclés
- Disponibles également en taille Small

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1063941	PC	Platinum	UL1,2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		10 10
	1063944	PC	Platinum	GL3 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		10 10

SWIFT

- simplicité et élégance
- Clarté optimale grâce au revêtement PLATINUM Lite : anti-rayures et anti-buée
- Branches fines et souples pour un confort et un ajustement améliorés
- 31 % de matériaux recyclés



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1060574	PC	Platinum Lite	UL1.2 CT 1	EN ISO 16321-1		10 10
	1063946	PC	Platinum Lite	GL3 CT 1	EN ISO 16321-1		10 10

HUSTLER

- Élégantes et fonctionnelles
- Clarté optimale grâce au revêtement PLATINUM Lite : anti-rayures et anti-buée
- Monture ajustée pour une protection maximale
- Branches TIPGRIP et pont nasal anti-glisse pour un confort optimal et amélioré
- Fabriquées à partir de 70 % de matériaux recyclés, disponibles en version claire et teintée



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1063948	PC	Platinum Lite	2C-1.2 1 FT	EN 170		10 10
	1063951	PC	Platinum Lite	5-3,1 1 FT	EN 172		10 10

TRYON

- Confortables et fonctionnelles
- Branches en 2 matériaux pour un confort optimal
- Visibilité optimale : avec revêtement PLATINUM (ASAF)
- Branches flexibles à 160° pour s'adapter à toutes les formes de visage et réduire les points de pression
- Fabriquées à partir de 52 % de matériaux recyclés



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1040069	PC	Platinum	2C-1.2 1 FT KN	EN 170		10 10
	1063366	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 172		10 10

FREE

- Sans métal
- Branches douces
- 100 % PC pour un recyclage facile



ERGOS

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1062553	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

KITE

- Lunettes de sécurité sportives
- Branches réglables en hauteur
- Pont nasal anti-glisse réglable sur 3 positions



SAMURAI SAFETY WARRIOR

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1056008	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	5 5
	1056010	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	5 5

BUZZARD

- Lunettes de sécurité sportives
- Design tendance
- Pont nasal doux



SAMURAI SAFETY WARRIOR

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1056011	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	5 5
	1056012	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	5 5

A800

- Design sportif
- Pont nasal en caoutchouc anti-glisse



Honeywell

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000457	PC	Entièrement anti-buée	2C-1,2 B-D 1 F	EN 170	S	10 10
	1017631	PC	Entièrement anti-buée	5-2,5 B-D 1 F	EN 172	S	10 10

SECURE FIT 100

- Monture fine
- Technologie 3M™ Pressure Diffusion Temple qui répartit la pression sur l'oreille sur l'ensemble des lunettes. Cela garantit un excellent confort et un ajustement parfait !
- Version de base de la gamme Secure fit



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1051707	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT	EN 170		20 20
	1051708	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT	EN 172		20 20
	1051709	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	5-3,1 1 FT	EN 172		20 20
	1051710	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT	EN 170		20 20
	1051711	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral Verre In/Out	5-1,7 1 FT	EN 172		20 20

SECURE FIT 200

- Les plus légères de la gamme Secure Fit, seulement 18 g.
- Technologie 3M Pressure Diffusion Temple qui répartit la pression sur l'oreille sur l'ensemble des lunettes. Cela garantit un excellent confort !



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1025120	PC	Revêtement anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	20 20
	1025117	PC	Revêtement anti-rayures et anti-buée intégral	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	20 20
	1025118	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	5-3,1 1 FT	EN 172		20 20
	1025119	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT	EN 170		20 20



Protégez et améliorez votre vue avec les nouvelles lunettes de sécurité correctrices de Samurai



Votre vue n'a pas de prix. Pour la protéger, il est essentiel de porter des lunettes de sécurité.

Chez Vandeputte, nous proposons des lunettes alliant confort, visibilité, protection et design. Nous disposons de différents types de lunettes, y compris **les lunettes de sécurité correctrices personnalisées**.

Des lunettes de sécurité correctrices sont nécessaires pour les personnes qui portent des lunettes tous les jours et qui travaillent dans des environnements présentant des risques de lésions oculaires, comme ceux de la construction, de l'industrie et des laboratoires.

Qu'est-ce qui différencie les lunettes de sécurité correctrices des lunettes ordinaires ?

Les lunettes ordinaires se limitent à corriger votre vue. Les lunettes de sécurité correctrices sont conçues pour corriger votre vue et pour vous protéger dans le même temps contre les chocs mécaniques, les projections de produits chimiques, etc.

Elles doivent être conformes à certaines normes de sécurité, telles que la norme **EN 166.** Cela garantit que les lunettes vous apportent la protection nécessaire contre certains risques.

Enfin, les lunettes de sécurité correctrices sont également conçues dans un souci de **confort**, et elles sont donc plus commodes à porter pendant le travail que la plupart des lunettes ordinaires.

Taille unique ?

Les montures Samurai sont disponibles en plusieurs tailles et sont dotées de **branches et de ponts nasaux réglables**. En combinaison avec la vaste gamme de modèles, cela signifie que chaque personne pourra trouver une paire de lunettes **parfaitement adaptée** à son cas.

Aspect uniforme

Les lunettes sont disponibles à la fois comme lunettes de sécurité ordinaires (sans correction), lunettes d'écran et lunettes de sécurité correctrices (avec verres correcteurs), ce qui permet d'équiper **tous les travailleurs** de l'entreprise **de lunettes du même style**. Nous pouvons ainsi offrir une seule monture qui convient à tous les travailleurs d'une entreprise.

Les montures sont fournies avec le verre correcteur de qualité du fabricant Hoya®. Un verre adapté est disponible pour chaque application.

Verres de qualité

Nous proposons une large gamme de types et de matériaux de verre différents, y compris divers traitements tels que différentes teintes et couches antireflets. Les verres sont montés dans notre **propre atelier**. Cela nous permet de mettre l'accent sur une qualité supérieure et sur l'excellence du service pour nos clients.

Pourquoi collaborer avec Vandeputte pour vos lunettes de sécurité (correctrices) ?

- Vandeputte a déjà plus de **45 ans d'expertise** dans la fabrication de lunettes de sécurité et de lunettes d'écran sur mesure.
- Nous offrons un **service sur mesure** grâce au conseil personnel de nos experts et à des **mesures sur site** ou par le biais de notre réseau de partenaires locaux. Nos partenaires comprennent plus de **300 opticiens diplômés établis** en Belgique, aux Pays-Bas et en France.
- Nous offrons également la possibilité de réaliser un **examen ophtalmologique** via l'un de nos 300 partenaires.
- Pour nos verres, nous collaborons avec le fournisseur de verres Hoya® qui, outre la qualité, offre également les technologies dernier cri.
- Toutes nos lunettes sont fabriquées dans notre **propre atelier d'optique/de meulage** à Puurs (Belgique).
- Avec Vandeputte, vous avez donc **un seul partenaire** pour des lunettes d'écran et des lunettes de sécurité, où une combinaison des deux est possible dans une seule et même paire de lunettes.

Prise de mesures chez votre opticien local grâce à des bons numériques

Nous avons récemment commencé à mettre en place nos nouveaux bons électroniques. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Vos employés peuvent désormais faire mesurer leurs lunettes de sécurité sur mesure chez un opticien local grâce au **bon numérique**.

Comme tout se fait de manière numérique, nous réduisons le risque d'erreurs et vous disposez à tout moment d'un aperçu de tous les porteurs de lunettes et du statut de la mesure jusqu'à la livraison. Vous êtes intéressé(e) ou avez encore des questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider.



Ces lunettes sont disponibles en tant que lunettes de sécurité standard, mais peuvent également être équipées de verres de sécurité correcteurs.

PHOENIX



- Monture en polycarbonate
- Disponibles en 3 tailles
- Pont nasal confortable
- Branches souples et ajustables
- Protection supérieure, inférieure et latérale intégrée avec ventilation indirecte
- Tailles : 50-16, 52-17, 56-19

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1048241 1048244 1048245	PC	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	8 8

SAMURAI SAFETY WARRIOR

RAVEN



- Monture en polycarbonate
- Pont nasal confortable
- Branches souples et ajustables
- Protection supérieure, inférieure et latérale intégrée avec ventilation indirecte
- Tailles : 50-19, 55-19

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1048246 1048247	PC	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 F KN	EN 166	S	8 8

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ARA



- Branches réglables
- Coques latérales en polycarbonate clair
- Tailles : 52-18

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1051388	TR90	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ROBIN



- Monture monobloc pour plus de solidité.
- Monture métallique avec coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Plaquettes nasales réglables
- Branches réglables
- Tailles : 52-20, 54-20

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1051608 1051609	acier inoxydable	Verres en polycarbonate, résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ELBA



- Design classique
- Double pont nasal pour plus de solidité
- Plaquettes nasales et embouts en nylon souple
- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Disponibles en 3 tailles : 52-19, 54-19, 56-21

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1051846 1049468 1053411	Monel	52-19 54-19 56-21	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

MONTEGO



- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent aux propriétés anti-rayures
- Plaquettes nasales en silicone
- Double pont nasal pour plus de solidité

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1016111 1016115	Monel	54-18 56-18	1 FTK CE	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

SHIDO PLUS



- Idéales pour les corrections importantes, en raison de la forme et de la taille des verres
- Branches courbées pour un meilleur ajustement
- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Plaquettes nasales en silicone
- Tailles : 50-17, 50-19

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1016095 1016099	Monel	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures	1 SK CE	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

PINTO



- Monture monbloc pour plus de solidité
- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Plaquettes nasales en silicone
- Tailles : 52-17, 54-17

Réf. :	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1032956	Monel	Disponibles uniquement comme lunettes correctrices	1 FTK CE	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

STARLING



- Idéales pour les verres à forte correction
- Monture métallique avec coques latérales rivetées en polycarbonate transparent.
- Plaquettes nasales réglables
- Branches réglables
- Tailles : 45-19, 47-19

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1051612 1051613	monel	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 S KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ALBATROS



- Design pilote classique
- Double pont nasal pour plus de solidité
- Monture métallique avec coques latérales rivetées en polycarbonate transparent.
- Plaquettes nasales réglables
- Branches réglables
- Tailles : 53-17, 56-17

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1051610 1051611	Monel	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

KENZAN PLUS



- Branches courbées pour un meilleur ajustement
- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Plaquettes nasales en silicone
- Tailles : 52-19, 50-19, 52-21

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1049469 1051847 1049470	Monel	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

SNAKE PLUS



- Coques latérales rivetées en polycarbonate transparent
- Plaquettes nasales en silicone
- Branches réglables
- Tailles : 54-18, 56-18

article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1049471 1049480	Monel	Lunettes Plano : verres en polycarbonate résistants aux rayures et anti-buée	1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10

SAMURAI SAFETY WARRIOR

SUPER OTG / SUPER F OTG



- S'adaptent à toutes les montures de lunettes
- Vision périphérique
- Confort de port maximal

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1024047	PC	Supravision Sapphire Branches articulées	2C-1,2 1 F	EN 170	S	8 8
	1043969	PC	Supravision Excellence Verre CBR65 Branches articulées	5-1,4 1 FT KN	EN 172		8 8
	1000405	PC	Supravision Sapphire Branches flexibles	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	8 8
	1015509	PC	Supravision Excellence Branches flexibles	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	8 8
	1024177	PC	Infradur Plus Variante pour les soudeurs	5-1,7/3/5 1 FT KN	EN 169		5 5
	1059998	PC	Infradur plus teinte IR	1,7/ 3/5 2C-1.7 / 3 / 5 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		8 8

9161



- Surlunettes à porter par-dessus des lunettes ordinaires
- Vision périphérique
- Ajustement sans points de pression
- Branches réglables en longueur

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000402	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 F	EN 170	S	5 5
	1000403	PC	Sans revêtement Branches en polycarbonate	2C-1,2 1 F	EN 172	S	5 5

TRYON OTG



- Confortables et fonctionnelles
- Branches en 2 matériaux pour un confort optimal
- Visibilité optimale : avec revêtement PLATINUM (ASAF)
- Branches flexibles à 160° pour s'adapter à toutes les formes de visage et réduire les points de pression

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1040072	PC	Platinum	2C-1.2 1 FT KN	EN 170		10 10

SPARROW

- Peuvent être portées par-dessus la plupart des lunettes correctrices
- Monture extrêmement légère en matière synthétique
- Pont nasal anti-glisse réglable
- Branches réglables en hauteur



article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1046690	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	5 5

SAMURAI SAFETY WARRIOR

MERLIN

- Peuvent être portées par-dessus la plupart des lunettes correctrices
- Verre panoramique



article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1056013	PC	Revêtement anti-buée	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	5 5

SAMURAI SAFETY WARRIOR

LEVANT

- Peuvent être portées par-dessus la plupart des lunettes correctrices
- Verre panoramique
- Protection latérale grâce aux larges branches aérées



article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
1065419	PC	Sans revêtement	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	10 10

ERGOS

SOLUS 1000

- Branches amovibles, dotées de coussinets latéraux pour plus de confort
- Pont nasal doux
- Serre-tête élastiqué (réf. : 1034100)
- Joint en mousse (réf. : 1034099)
- Étui inclus



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1034091	PC	Scotchgard Kit mousse + serre-tête	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		20 20
	1034092	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	20 20
	1034094	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		20 20
	1034095	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		20 20
	1034096	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		20 20
	1034097	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		20 20
	1034098	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		20 20

PS11

- La mousse amovible offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Branches flexibles pour plus de confort
- 100 % sans métal



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1042660	PC	Mousse + serre-tête avec revêtement anti-rayures et anti-buée	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	12 12
	1042661	PC	Mousse + serre-tête avec revêtement anti-rayures et anti-buée	5-2,5 1 FT	EN 172		12 12

PHEOS GUARD/PHEOS S GUARD

- Protection renforcée en haut
- Monture en mousse amovible Pheos Guard (réf. : 1040593)
- Monture en mousse amovible Pheos S Guard (réf. : 1040594)
- Serre-tête (réf. : 1034683)



uvex

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1036172	PC	Supravision Extreme	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10
	1030946	PC	Supravision Extreme Version étroite	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	10 10

BAXTER

- Protection renforcée en haut
- Mousse et serre-tête amovibles



bollé SAFETY

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1034148	PC	Platinum	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	10 10
	1034150	PC	Platinum	5-3,1 1 BT KN	EN 172		10 10
	1034151	PC	Platinum Verre Copper	5-1,4 1 BT KN	EN 172		10 10

SPECTRUM

- Bonne visibilité et protection
- Monture co-injectée PC/TPR pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Vision panoramique optimale
- S'adaptent sur des lunettes de vue
- Également disponibles en small



bollé SAFETY

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1063738	PC	Platinum Lite Ventilation indirecte	UL1,2 DT 1	EN ISO 16321-1		5 5
	1063629	PC	Platinum Lite Étanches à l'air	UL1,2 DT 1	EN ISO 16321-1		5 5

MEGASONIC

- Très large vision panoramique
- Combinent des composants rigides et souples pour un parfait ajustement des lunettes masques autour des yeux
- Serre-tête adaptable
- Compatibles avec d'autres EPI



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1047514	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	4 4
	1047515	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 BT KN	EN 172	S	4 4
	1058599	PC	Supravision Excellence Variante écologique	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		4 4

U-SONIC

- Très large vision panoramique
- Combinent des composants rigides et souples pour un parfait ajustement des lunettes masques autour des yeux
- Serre-tête adaptable
- Revêtement très résistant aux rayures et aux produits chimiques



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1032206	PC	Supravision Excellence	2C-1.,2 1 B KN	EN 170		5 5

PHEOS CX2 SONIC

- Légères (34 grammes)
- Pont nasal doux
- Serre-tête souple en matière textile
- Compatibles avec d'autres EPI



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1040581	PC	Supravision Extreme	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	10 10

ULTRASONIC

- Large champ de vision et serre-tête réglable
- Combinent des composants rigides et souples pour un parfait ajustement des lunettes masques autour des yeux
- Protection latérale autour des yeux, même en combinaison avec des lunettes correctrices
- Compatibles avec des masques respiratoires et d'autres EPI



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000587	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000588	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000595	PC	Supravision Extreme Ventilation limitée	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000623	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 B KN	EN 172		4 4
	1026710	PC	Supravision Clean Variante pour salle blanche	2C-1,2 1 B KN	EN 170		4 4
	1023816	PC	Lunettes : Supravision Excellence Flip-up : Variante pour les soudeurs Infradur	Lunettes : 2C-1,2 1 B KN Flip-up : 3/5 1	EN 169		4 4
	1058600	PC	Supravision Excellence Variante écologique	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4

I-GUARD

- Avec serre-tête réglable
- Modèle qui succède aux Carbonvision
- Combinent des composants rigides et souples pour un parfait ajustement de lunettes masques autour des yeux
- Compatibles avec d'autres EPI
- Font partie de la série i 3 en 1



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1053462	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	8 8
	1053463	PC	Supravision Extreme Ventilation limitée	5-2,5 1 B KN	EN 172		8 8
	1053464	PC	Supravision Excellence Variante écologique	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	8 8

ULTRAVISION

- Design compact avec un large champ de vision et un serre-tête réglable
- Système de ventilation pour un confort optimal
- Ajustement sans points de pression
- La référence dans sa catégorie !
- Verre tear-off disponible a posteriori (réf. : 1000785)



uvex

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1000610	CA	Revêtement anti-buée à l'intérieur	2-1,2 1 F N	EN 170	S	4 4
	1000590	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	4 4
	1033840	PC	Supravision Excellence Variante étanche aux gaz	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		4 4
	1000591	PC	Supravision Excellence Variante avec verre tear-off (réf. :	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		4 4
	1021902	PC	Supravision Excellence Protection faciale supplémentaire	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	1 18

GOGGLE 2890

- Aération indirecte pour une meilleure circulation de l'air, plus de confort et moins de buée dans des conditions chaudes ou humides
- Large champ de vision



3M

Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1015346	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2-1,2 1 BT KN	EN 170	S	10 10
	1018504	CA	Entièrement anti-buée	2C-1,2 1 FT N	EN 170	S	10 10
	1032195	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral Variante sans ventilation	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		10 10

UNIVERSAL

- Large champ de vision
- Monture en deux matériaux TPR/SBR
- Serre-tête réglable
- Technologie Wave : les lunettes masques s'adaptent parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur et éliminent les espaces vides sans augmenter les points de pression



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1058621	PC	Platinum Ventilation indirecte	2C-1,2 1 BT 9 KN	EN 170	S	5 5
	1058622	PC	Platinum Étanches aux gaz + serre-tête en néoprène	2C-1,2 1 BT 9 KN	EN 170		5 5
	1058623	PC	Platinum Variante pour les soudeurs	5 1 BT 9 KN	EN 175		5 5

GP3

- Légères en PVC
- Modèle flexible et aéré
- Peuvent se porter au-dessus de lunettes correctrices



Image	article	Matériau	Revêtement/ Caractéristiques	Marquage de verre	Conforme à	Stock	Conditionnement
	1032552	PC	Revêtement anti-buée et anti-rayures intégral	2-1,2 1 BT KN	EN 170	S	10 10

LUNAR



- Serre-tête confortable (réf. : 1000075)
- Écran facial transparent, PC, arrondi, (réf. : 1000057)
- Résistant aux impacts : B
- Résistant aux produits chimiques : non
- Conforme à : EN 166

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ÉCRAN FITT ALL PC INCOLORE V1
1000059 S 1 5

- Adapté à un montage sur le serre-tête Lunar (réf. : 1000075)
- Adapté à un montage sur la monture casque Monteclipso (réf. : 1000072/1000074)
- Écran facial transparent, PC, non arrondi

SERRE-TÊTE LUNAR 9325 PC INCOLORE V2
1000055 S 1 10

SERRE-TÊTE LUNAR 9520 PC INCOLORE MENTON
1000054 S 1 8



- Serre-tête confortable, disponible séparément a posteriori (réf. : 1000075)
- Écran facial transparent, CA, non arrondi, disponible séparément a posteriori (réf. : 1000065)
- Résistant aux impacts : F
- Résistant aux produits chimiques : oui
- Conforme à : EN 166

SAMURAI SAFETY WARRIOR

ÉCRAN FITT ALL CA INCOLORE AD+MENTONNIÈRE
1000067 S 1 100

- Adapté à un montage sur le serre-tête Lunar (réf. : 1000075)
- Adapté à un montage sur la monture casque Monteclipso (réf. : 1000072/1000074)
- Écran facial transparent, CA, avec mentonnière

SERRE-TÊTE LUNAR 9125 CA INCOLORE V2
1000064 S 1 10

SERRE-TÊTE LUNAR 9120 CA INCOLORE V1
1000063 S 1 8

MONTECLIPSO

SAMURAI SAFETY WARRIOR



MONTURE CASQUE MONTECLIPSO ALU
1000072 S 1 12

- Support pour écran facial pour montage sur casque
- Matériau : aluminium
- Pour le montage des écrans faciaux Fitt All



MONTURE CASQUE MONTECLIPSO NYLON
1000074 S 1 12

- Support pour écran facial pour montage sur casque
- Matériau : matière synthétique, adaptée aux risques électriques
- Pour le montage des écrans faciaux Fitt All

ULTRAVISION



uvex

LUNETTES MASQUES ULTRAV FACEG PC INCOLORE SUPR EXCEL

1021902 S 1 18

- Combinaison lunettes masques + écran facial pour une protection optimale
- Livrées assemblées
- Matériau : PC
- Revêtement : Supravision Excellence
- Marquage verre : 2C-1,2 W 1 BT KN CE
- Conforme à : EN 170

G500

3M PELTOR



G500 INDUSTRIE COMBI (OPTIME I) (POLYCARBONATE)

1027059 S 1 12

- Serre-tête ventilé
- Coiffe réglable ergonomique
- S'utilisent aussi sans serre-tête
- Coquilles Optime I (réf. : 1001093)
- Visière polycarbonate 5F (réf. : 1023928)
- Serre-tête G500 (réf. : 1023959)
- Serrure : 30 mm
- Taille : 54-62 cm
- Conforme à : EN 166



3M PELTOR

G500 FORESTRY COMBINAISON DE FORESTERIE (OPTIME I) 1023577 S 1 12

- Serre-tête ventilé
- Coiffe réglable ergonomique
- S'utilise aussi sans serre-tête
- Coquilles Optime I (réf. : 1001093)
- Visière treillis métallique 5C incluse (réf. : 1023579)
- Visière polyamide 5B (réf. : 1023578)
- Visière treillis métallique en acier 5J (réf. : 1023580)
- Serrure : 30 mm
- Taille : 54-62 cm
- Conforme à : EN 166

ÉCRAN SOUDURE – CASQUE DE SOUDAGE



ÉCRAN SOUDURE SHELLFO FIXED 50X108MM/90X110MM

1000707 / 1000708 S 1 15

- Écran soudure avec support de visière fixe
- Teinte de soudure : 10
- Conforme à : EN 169
  EN 175

CASQUE DE SOUDAGE PROTA SHELL BABY FLIP-UP 50X108MM

1000711 S 1 14

- Casque de soudage avec support de visière relevable
- Équipement entièrement réglable pour la tête avec bouton rotatif
- Design compact
- Convient aux espaces confinés
- Teinte de soudure : 10
- Conforme à : EN 169
  EN 175

CASQUE DE SOUDAGE PROTA SHELL FLIP-UP 50X108MM

1000713 S 1 12

- Casque de soudage avec support de visière relevable
- Équipement entièrement réglable pour la tête avec bouton rotatif
- Teinte de soudure : 10
- Conforme à : EN 169
  EN 175

VERRE SOUDURE – VISIÈRE ANTI-PROJECTION



VERRE SOUDURE 51X108MM/90X110MM

1054749 / 1054750 S 10 100

- Verre minéral
- Teintes de soudure : 9, 10, 11, 12, 13

VISIÈRE ANTI-PROJECTION 51X108MM/90X110MM

1054751 / 1054752 S 100 100

- Verre minéral

Speedglas®



CASQUE DE SOUDAGE AUT 100B FILTRE ADF VARIA/10-12

1054866 1 1

- Avec filtre ADF (Automatic Darkering Filter) avec positions 3/10-12 44 x 93 mm
- Possibilité de fixer dans chaque teinte
- Fonction de retardement pour décaler le temps d'ouverture sombre-clair
- La sensibilité du système de détection d'arc de soudage peut être réglée sur 3 niveaux
- Plusieurs pièces et accessoires disponibles a posteriori :

  - Verre de protection standard (réf. : 1013580)
  - Verre de protection résistant aux rayures (réf. : 1013581)
  - Verre de protection résistant aux rayures (réf. : 1013582)
  - Verre de protection interne DIN 1 (réf. : 1034266)
  - Verre de protection interne DIN 2 (réf. : 1034267)
  - Filtre de soudage disponible séparément (réf. : 1054869)
  - Basane tissu éponge (2 p.) (réf. : 1013986)
  - Basane tissu éponge + Velcro (réf. : 1030131)
  - Basane cuir (réf. : 1023303)
  - Basane polaire (réf. : 1000957)
  - Protection de la gorge (réf. : 1000815)
  - Casque de soudage sans serre-tête (réf. : 1013610)
  - Serre-tête avec pièces de fixation (réf. : 1000960)
  - Protection de la tête (réf. : 1000814)
  - Cagoule de protection (réf. : 1000813)
  - Protection des oreilles et de la gorge (réf. : 1000816)
  - Loupe de soudure 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (réf. : 1000818)
  - Face avant argentée (réf. : 1013611)
  - Face avant noire (réf. : 1034220)
  - Porte-batterie (réf. : 1000965)
  - Batterie/2 p. (réf. : 1000964)

Speedglas®



MASQUE DE SOUDAGE AUT G5-02 150X76 MM 2,5/8-12

1049342 1 1

- Filtre auto-obscurcissant incurvé (réf. : 1049344) avec ADF 2,5/8-12
- Champ de vision 150x76 mm
- Équipé de la technologie de couleur naturelle pour une vision à contraste élevé
- 4 capteurs d'arc pour une commutation fiable
- Peut se connecter via l'application 3M Connected Equipment
- Plusieurs pièces et accessoires disponibles a posteriori :

  - Panneau avant (réf. : 1049345)
  - Serre-tête avec pièces de fixation (réf. : 1049346)
  - Verre de protection externe/5 p. (réf. : 1049347)
  - Verre de protection interne/2 p. (réf. : 1049348)
  - Kit de fixation du serre-tête (réf. : 1049929)
  - Loupe de soudure 1,5-2-2,5 (réf. : 1049930)
  - Sac de rangement (réf. : 1049931)
  - Chiffon de nettoyage (réf. : 1049932)
  - Coque de casque (réf. : 1049933)
  - Protection de la tête (réf. : 1013622)
  - Basane tissu éponge (2 p.) (réf. : 1013986)
  - Basane tissu éponge + Velcro (réf. : 1030131)
  - Basane cuir (réf. : 1023303)
  - Basane polaire (réf. : 1000957)
  - Protection de la gorge (réf. : 1000815)
  - Cagoule de protection (réf. : 1000813)
  - Protection des oreilles et de la gorge (réf. : 1000816)
  - Appui-tête (réf. : 1053771)
  - Porte-batterie (réf. : 1055253)
  - Batterie (réf. : 1055254)

3M™ Speedglas™ Cagoules de soudage Génération 5

Le bon équipement pour chaque tâche



3M | Speedglas™ Welding Safety

CASQUE DE SOUDAGE AUTG5-03 PRO 109X73 MM

1059616 1 1

- Filtres de soudage à commander séparément :
  - FILTRE DE SOUDAGE AUT G5-01/03VC 73X109 3/5/8-14 (réf. : 1059634) avec variable « état sombre »
  - G5-03TW 109x73 mm 2,5/5/8-13 (réf. : 1059633) sans variable « état sombre »
  - FILTRE DE SOUDAGE AUT G5-01/03 NC 73X109 mm (réf. : 1063729) uniquement avec la technologie de couleur naturelle
- Avec ADF (Automatic Darkering Filter) avec positions 5/8/9-13 (pas pour le filtre NC)
- Fonction TAP : Passez rapidement d'un mode à l'autre (GRIND/CUT et WELD) en tapotant simplement le côté du casque avec votre main, même avec des gants (pas pour le filtre NC)
- Possibilité de fixer dans chaque teinte
- Fonction de retardement pour décaler le temps d'ouverture sombre-clair
- Technologie de couleur variable avec 3 couleurs sélectionnables en état sombre (G5-03VC uniquement)
- Bluetooth (pas pour le filtre NC)
- Possibilité de régler la sensibilité du système de détection d'arc de soudage
- Serre-tête ergonomique
- L'air expiré est évacué via les orifices d'aération sur le côté
- Conforme à : ISO 16321-1, ISO 16321-2

i La référence en matière de protection soudage électronique



CASQUE DE SOUDAGE AUT G5-03 E

1063907 1 1

- Version économique du CASQUE DE SOUDAGE AUT G5-03 PRO, avec serre-tête de base et moins d'accessoires disponibles
- Compatible avec les mêmes filtres de soudage que le CASQUE DE SOUDAGE AUT G5-03 PRO

i
- Plusieurs pièces et accessoires disponibles a posteriori :
  - Verre de protection standard/10 p. (réf. : 1013365)
  - Verre de protection résistant à la chaleur/10 p. (réf. : 1013364)
  - Verre de protection résistant aux rayures/10 p. (réf. : 1029047)
  - Verre de protection interne pour filtres de soudage VC et TW (réf. : 1013363)
  - Verre de protection interne pour filtre NC (réf. : 1013362)
  - Loupe de soudure 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (réf. : 1000818)
  - Cagoule de protection (réf. : 1000813)
  - Protection de la tête (réf. : 1055138), non compatible avec la version E
  - Protection du cou (réf. : 1046971), non compatible avec la version E
  - Serre-tête avec pièces d'assemblage (réf. : 1054943), pour la version E (réf. : 1049346)
  - Basane polaire/coton/2 p. (réf. : 1054944), pour la version E (réf. : 1000957)
  - Batterie CR2450 (réf. : 1055254)

Choisissez le filtre de soudage qui correspond le mieux à votre travail et à vos préférences

Sécurité G5-01/03VC (couleur variable)	
	• Technologie de couleur variable avec trois couleurs sélectionnables en état sombre • Fonction TAP • 14 réglages de teinte pour le soudage à ampérage élevé • Quatre capteurs pour la détection d'arc Connexion Bluetooth
G5-01/03TW (soudage par pointage)	
	• Mode clair 2,5 Fonction TAP • Quatre capteurs pour la détection d'arc • Connexion Bluetooth
G5-01/03NC	
	• Verrouillage manuel en état clair pour le meulage • Verrouillage manuel en couleur 5 pour le découpage • 3 capteurs pour la détection d'arc



KIT ANTI-BUÉE 100
1048553 S 1 60

- Spray anti-buée
- Lingette microfibre
- Contenu : 5 ml
- Contenu : 30 ml (réf. : 1049113)
- Contenu : 100 ml (réf. : 1053039)



CLEARVU 50 ML SPRAY NETTOYANT
1053045 S 1 16

- Spray nettoyant
- Sans traces
- Contenu : 50 ml
- Contenu : 250 ml (réf. : 1053046)
- Lingettes nettoyantes (100 p.) (réf. : 1053042
- Spray antibactérien (réf. : 1053049)

uvex



STATION DE NETTOYAGE
1052372 S 1 1

- À fixer au mur
- Sans silicone
- Lingettes incl. (réf. : 1021979)
- Spray incl. (réf. : 1053666)
- Vaporisateur incl. (réf. : 1053793)

bollé SAFETY



LINGETTES NETTOYANTES / 100 P.
1037521 S 1 25

- Emballage individuel

bollé SAFETY



STATION DE NETTOYAGE CLEAR VISION B600
1055041 1 6

- À fixer au mur
- Lingettes incl. (réf. : 1032135) Spray nettoyant incl. (réf. : 1036586)

bollé SAFETY



STATION DE NETTOYAGE CLEAR VISION B410
1035423 S 1 20

- Lingettes incl. (réf. : 1032135)
- Spray incl. (réf. : 1035422)

bollé SAFETY



KIT ANTI-BUÉE B200
1044434 10 10

- Format de poche, 30 ml
- Lingette microfibre
- Convient à tous les types de verres (sauf non traités antireflet)



SAMURAI SAFETY WARRIOR

ÉTUI LUNETTES TADA
1000069 S 1 20

- Avec fermeture à glissière

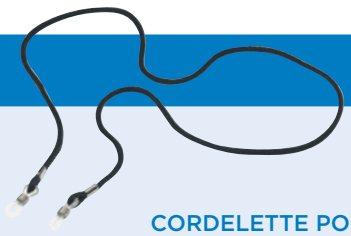

SAMURAI SAFETY WARRIOR

CORDELETTE POUR LUNETTES OBI
1000071 S 10 3000

- Matière : matière synthétique