

PROTECTION DES MAINS

En cas d'accident sur le lieu de travail, ce sont très souvent nos mains qui sont touchées. Une protection optimale des mains, des poignets et des bras est donc absolument indispensable.

Selon l'INSEE français, 26 % des salariés sont victimes d'un accident du travail avec blessure au cours de leur carrière. Ce chiffre atteint 40 % chez les ouvriers. Les mains sont particulièrement vulnérables. Une étude de la sécurité sociale française (Assurance Maladie) a recensé en 2021 un total de 604 565 accidents du travail, soit 31 accidents pour 1 000 salariés.

La peau constitue une première barrière de protection contre tous types d'agressions, telles que le froid, le dessèchement, la pluie, la lumière du soleil et certains risques chimiques et mécaniques. Cette protection naturelle ne suffit pourtant pas toujours dans certaines conditions de travail.

Il est donc important de choisir des gants qui non seulement protègent les mains de manière optimale, mais offrent également le confort nécessaire et préservent la mobilité.

NORMES

Les domaines d'application des gants sont indiqués par des pictogrammes et les niveaux de performance correspondants. Les niveaux de performance atteints sont indiqués par des chiffres ou des lettres.

Les performances varient en fonction de l'utilisation des gants.

0 = les résultats des tests sont inférieurs au minimum requis pour le niveau 1.
X = les gants n'ont pas été testés pour le risque en question

Norme	Pictogramme	Description	Niveau de performance
EN 420 / EN ISO 21420		Norme générale établissant les exigences de base en matière de conception, d'ergonomie, de sécurité, de marquage, d'obsolescence et d'information du fabricant. Cette norme doit toujours être associée à une ou plusieurs normes de protection spécifiques.	
EN 388	EN 388  ABCDEF	Gants contre les risques mécaniques.	**A :** résistance à l'abrasion : 1-4 **B :** résistance à la coupure : 1-5 **C :** résistance à la déchirure : 1-4 **D :** résistance à la perforation : 1-4 **E :** ISO 13997 Résistance à la coupure TDM : A-F **F :** protection contre les chocs : Pass / Fail
EN 407	EN 407  ABCDEF EN 407  ABCDEF	Gants contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.	**A :** comportement au feu (1-4) **B :** chaleur de contact (1-4) **C :** chaleur convective (1-4) **D :** chaleur rayonnante (1-4) **E :** petites projections de métal en fusion (1-4) **F :** grandes quantités de métal en fusion (1-4)
EN 12477	EN 12477 Type A ou type B EN 388  ABCDEF EN 407  ABCDEF	Gants de soudeur : deux types disponibles	**Type A ou type B :** **A :** travaux de soudage lourds avec un risque élevé de chaleur (par exemple MIG, MAG) **B :** travaux de soudage légers et précis nécessitant de la dextérité (par exemple TIG)
EN 511	EN 511  ABC	Gants de protection contre le froid	**A :** résistance au froid convectif (1-4) **B :** résistance au froid de contact (1-4) **C :** perméabilité à l'eau (1 ou vierge)

Norme	Pictogramme	Description	Niveau de performance
EN 374-1	EN ISO 374-1  **Type C** EN ISO 374-1  **Type B :** a obtenu au moins l'indice 2 pour 3 substances de la liste **Type A :** indice 2 > 30 minutes pour 6 substances de la liste	Gants étanches aux liquides et gants offrant une faible protection chimique (au moins 1 produit chimique pendant au moins 10 minutes). Gants résistants à la perméation de produits chimiques. Les lettres A à T correspondent aux substances de la liste pour lesquelles les gants ont une résistance à la perméation d'au moins 30 minutes. Indice de perméation 0 = < 10 min. 1 = > 10 min. 2 = > 30 min. 3 = > 60 min. 4 = > 120 min. 5 = > 240 min. 6 = > 480 min.	Ces gants ont passé avec succès les tests de pénétration de la norme EN 374-2. La résistance à des produits chimiques spécifiques doit être démontrée séparément. A : Méthanol B : Acétone C : Acétonitrile D : Dichlorométhane E : Disulfure de carbone F : Toluène G : Diéthylamine H : Tétrahydrofurane I : Acétate éthylique J : n-Heptane K : Hydroxyde de sodium 40 % L : Acide sulfurique 96 % M : Acide nitrique 65 % N : Acide acétique 99 % O : Ammoniac 25 % P : Péroxyde d'hydrogène 30 % S : Fluorure d'hydrogène 40 % T : Formaldéhyde 37 %
EN 374-5	EN ISO 374-5  VIRUS	Gants contre les micro-organismes et/ou les virus. Pour la protection contre les bactéries, les champignons et les virus, le terme « VIRUS » doit figurer sous le pictogramme.	Niveau de qualité acceptable : AQL < 1,5 = Niveau de performance 2
EN 421	EN 421 	Protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive causée exclusivement par des particules radioactives.	
ISO 18889	ISO 18889  + G1/ G2 /G3	Gant de protection pour les personnes travaillant avec des pesticides.	
EN 659	EN 659 	Gants de protection pour sapeurs-pompiers.	Destinés aux tâches typiques des pompiers, notamment la lutte contre les incendies et les opérations de recherche et de sauvetage.
EN 381-7 / EN ISO 11393-4	EN 381-7  Catégorie 0, 1, 2 ou 3	Gants pour tronçonneuses à chaîne manuelles : Classification basée sur la vitesse de la chaîne.	Classification basée sur la vitesse de la chaîne : Classe 0 = 16 m/s Classe 1 = 20 m/s Classe 2 = 24 m/s Classe 3 = 28 m/s
EN 1082-1 EN 1082-2 EN 1082-3	EN 1082 	Gants et protège-bras contre les coupures et les blessures par arme blanche. Partie 1 : Cotte de mailles Partie 2 : Autres matériaux Partie 3 : Coupures par impact pour le tissu, le cuir et d'autres matériaux.	
EN 16350		Gants de protection contre les risques électrostatiques. Détermine la résistance électrique.	
EN 60903	EN 60903 	Gants d'électricien en matériau isolant pour travaux sous tension.	A : acides H : huile Z : ozone M : risques mécaniques R : combinaison A, H, Z C : températures extrêmement basses 00 : tension de service 500 V 0 : tension de service 1 000 V 1 : tension de service 7 500 V 2 : tension de service 17 000 V 3 : tension de service 26 500 V 4 : tension de service 36 000 V
EN ISO 10819 + A1	EN 10819 	Vibrations et chocs mécaniques. Méthode d'évaluation de la transmission des vibrations à la paume de la main à travers les gants.	

RISQUES MÉCANIQUES : NORME EN 388

Les gants de protection conformes à la norme EN 388 + A1: 2018 offrent une protection contre au moins l'un des risques mécaniques suivants : écorchures, coupures (pour lesquelles deux tests sont désormais effectués), déchirures, perforations, chocs.

POURQUOI DEUX TESTS DE COUPE ?

Le premier test de coupe défini dans la norme EN 388 + A1: 2018 est le test de coupe par tranchage. Ce test n'est pas suffisant pour les gants à haute résistance à la coupure. Les nouveaux matériaux utilisés dans les gants, tels que la fibre de verre, usent rapidement la lame circulaire utilisée pour effectuer le test.

Le deuxième test de coupe est défini par la norme EN ISO 13997: 1999. Ce test se rapproche davantage des conditions réelles d'utilisation. Il simule la situation dans laquelle une main exerce une pression variable sur un objet tranchant. Lorsqu'il existe un risque élevé de coupures, un niveau élevé de protection contre les coupures est nécessaire. Le résultat du test TDM permet d'adapter la protection au risque.

Résistance à la coupure : Test de coupe vs. Test TDM selon la norme EN 388

- Test de coupe

Le test de coupe EN 388 mesure, sur une courte distance, le nombre de cycles nécessaires pour couper un gant par rapport à un matériau de référence.

Le test de coupe provient de l'industrie du cuir et convient donc parfaitement à ce matériau. Si le gant contient de la fibre de verre ou du fil d'acier, la lame s'émoussera dès les premiers cycles, ce qui se traduira par un nombre artificiellement élevé de cycles avant que le gant ne soit coupé.

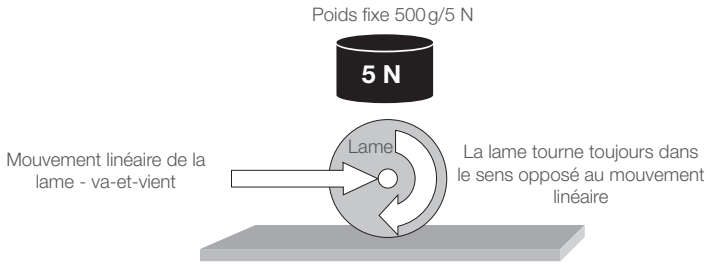

Représentation schématique du test de coupe EN 388

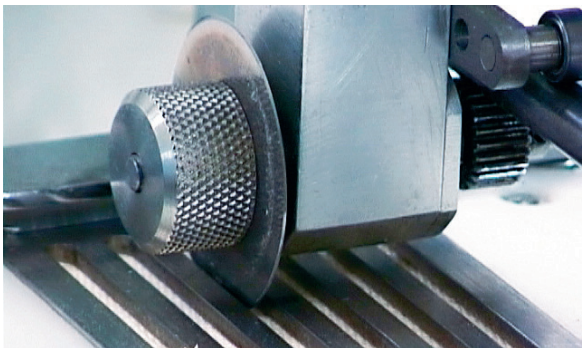

- TDM

Outre le test de coupe EN 388, il existe également une méthode de test américaine ASTM1790 ou la méthode ISO 13997 (méthode de test TDM) qui, dans certains cas, est plus proche de la réalité que la norme EN 388.

Ce test mesure la force (masse) nécessaire pour couper réellement le matériau (trou) avec un déplacement de la lame de 20 mm. La norme EN 388 décrit les cas dans lesquels le test TDM est obligatoire. C'est le cas lorsque le test de coupe montre que le matériau du gant émousse la lame. Pour le test TDM, la norme EN 388 utilise la classification suivante : les lettres A à F sont indiquées après les 4 chiffres actuels.

	A	B	C	D	E	F
Résistance à la coupure TDM (Newton)	**2** 200 g	**5** 500 g	**10** 1 000 g	**15** 1 500 g	**22** 2 200 g	**30** 3 000 g

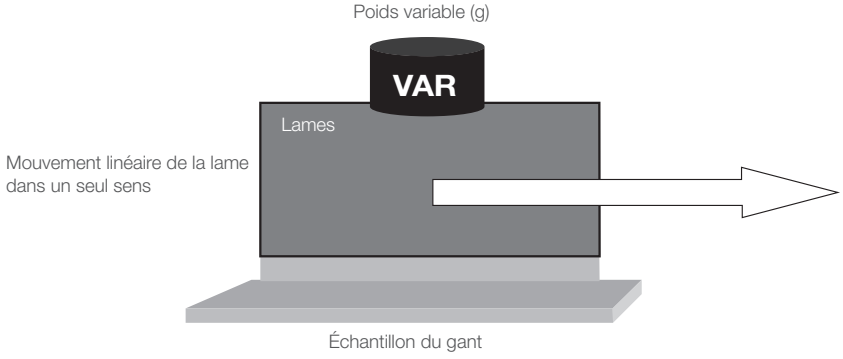

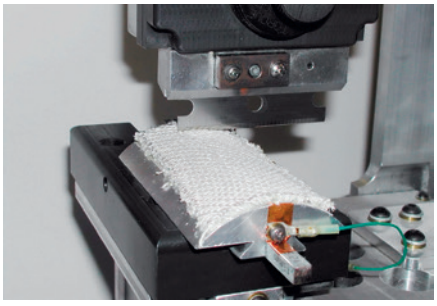

ASTM F1790 et ISO13997 Méthode d'essai EN 388

BON À SAVOIR

Ce n'est pas seulement la résistance à la coupure du matériau qui rend le gant adapté à une application spécifique. Outre la sensibilité au toucher, **un ajustement confortable** et une **bonne prise** sont également déterminants pour le résultat final.

- **Mobilité**
  Poids et taille de l'objet à manipuler
- **Enduction adaptée à l'environnement**
  Sec = polyuréthane / nitrile lisse
  Gras = mousse de nitrile
  Humide = latex
- **Taille adaptée au porteur**
  Trop petite : fatigue musculaire
  Trop grande : perte de mobilité

EN 388



COMMENT DÉTERMINER MON NIVEAU DE PROTECTION ?

Les risques mécaniques varient considérablement.
La première étape consiste à identifier les risques et à évaluer le niveau de protection requis.

Risques	Écorchures		Coupures	Déchirures	Perforation	Coupure selon ISO 13997 (test facultatif)		Chocs (test facultatif)
Signification	Risque : perte de la couche supérieure de la peau de la main due à la manipulation de produits agressifs.	Mesure : nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour déchirer le gant.	Blessure à la main causée par un objet tranchant.		Blessure causée par une pointe ou des bavures métalliques (ne concerne pas les blessures par piqûre d'aiguille).	Risque : blessure à la main causée par un objet très tranchant.	Mesure : la force (en Newton) nécessaire pour percer le gant avec un objet tranchant.	Chocs répétés sur la main.
Niveaux	1	>100	1	1	1	A	>2	0
	2	>500	2	2	2	B	>5	aucune protection
	3	>2 000	3	3	3	C	>10	P
	4	>8 000	4	4	4	D	>15	
			5			E	>22	
						F	>30	

Niveaux de performance moyens Niveaux de performance élevés Niveaux de performance très élevés

POURQUOI UN TEST DE CHOC ?

Ce test (EN 13594) confirme que les chocs sur une partie de la main sont amortis. Selon le gant, il peut s'agir de la paume, du dos de la main ou des articulations.

La partie protégée est indiquée dans le mode d'emploi. Les performances du gant contribuent à réduire l'une des causes des troubles musculo-squelettiques, telle que définie par la sécurité sociale, à savoir les effets des chocs mécaniques et des vibrations.

RISQUES DE COUPURES ET DE PERFORATIONS PAR DES COUTEAUX À MAIN : NORMES EN 1082-1, EN 1082-2 ET EN 1082-3

Les gants et les protège-avant-bras conformes à la norme EN 1082 protègent l'utilisateur contre les coupures par des couteaux à main.

- **Norme EN 1082-1 :** définit les performances des gants et protège-avant-bras en cotte de mailles.
- **Norme EN 1082-2 :** définit les performances des gants et protège-avant-bras composés d'autres matériaux.
- **Norme EN 1082-3 :** définit les performances des gants et des protège-avant-bras en cas de coupures par impact pour le tissu, le cuir et d'autres matériaux.

RISQUE DE FROID ET IMPERMÉABILITÉ : NORME EN 511

Les gants conformes à la norme EN 511 offrent une protection contre le froid jusqu'à -50 °C.
Il existe deux types de risques :
- froid convectif
- froid de contact

Un test de résistance à l'eau est également effectué. Le niveau 1 signifie que la protection contre le froid reste efficace lorsque le gant est trempé. Le niveau 0 indique que la qualité du gant diminue.

Pénétration de l'eau : le niveau de performance '1'» signifie qu'il n'y a pas de pénétration d'eau à la fin de chaque test. Si cette exigence n'est pas satisfaite, le niveau de performance '0' est indiqué et un avertissement est ajouté dans le mode d'emploi, précisant qu'un gant mouillé peut perdre ses propriétés isolantes.

EN 511

COMMENT DÉTERMINER MON NIVEAU DE PROTECTION ?

Pour déterminer le niveau de protection, il faut également tenir compte de l'environnement (température ambiante, humidité, vent), mais aussi des vêtements portés, de la durée d'exposition, de la mobilité requise, etc. Demandez conseil aux experts du Groupe RG.

3 4 X

Risques	Froid convectif	Froid de contact	Étanchéité
Signification	Froid transmis par contact avec un gaz (comme l'air) ou un liquide froid	Froid transmis par contact avec un solide conducteur de froid	Résistance à l'eau
Niveaux	1 2 3 4	1 2 3 4	X non testée 0 testée, non conforme 1

Niveaux de performance moyens | Niveaux de performance élevés | Niveaux de performance très élevés

RISQUE ÉLECTRIQUE : NORME EN 60903

Les gants de protection conformes à la norme EN 60903 offrent une isolation lors de travaux sous tension. Le produit est choisi en fonction de la tension de service à laquelle le porteur peut être exposé : voir page 246 de ce catalogue. Ces gants ont une date de péremption et doivent être contrôlés tous les 6 mois, même s'ils n'ont pas été portés.

La station EPI de catégorie III du Groupe RG vous aide à trouver les entreprises les plus proches habilitées à effectuer ces tests, en plus des contrôles plus simples que vous pouvez effectuer vous-même et qui sont décrits dans les modes d'emploi.

RISQUES THERMIQUES : NORME EN 407

Les gants de protection conformes à la norme EN 407 offrent une protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

Les dangers liés aux risques thermiques peuvent être très variés. Ainsi, le risque de brûlure lié à la manipulation d'un objet chaud est très différent du risque d'inflammation du gant lui-même. Pour choisir le gant adapté, vous devez d'abord identifier vos risques.

EN 407



COMMENT DÉTERMINER MON NIVEAU DE PROTECTION ?

Ces gants protègent contre la chaleur et/ou le feu. Ils peuvent offrir une protection contre différents types de risques par contact, convection ou flammes. Le marquage ne peut comporter qu'un seul des deux pictogrammes, jamais les deux à la fois.
Le pictogramme 'flamme' indique que le gant protège contre la chaleur et le feu. Le pictogramme 'vague de chaleur' indique que le gant protège contre la chaleur de contact, mais pas contre le feu.

Risques		Brûlure par le feu	Chaleur		Chaleur rayonnante	Brûlure par des métaux fondus	
Protection		Comportement au feu	Chaleur de contact	Chaleur convective	Chaleur rayonnante	Petites projections de particules métalliques liquides	Projections grossières de particules métalliques liquides
Signification			Chaleur transmise par contact avec un solide conducteur de chaleur	Chaleur transmise par contact avec de l'air chaud ou un liquide chaud	Chaleur transmise par rayonnement		
Test		Durée en secondes	Température maximale de contact pendant 15 s	Durée en secondes	Durée en secondes	Nombre de gouttes	Poids du métal
Niveaux	**1**	<20 s	100 °C	>4 s	>7 s	>10	30 g
	2	<10 s	250 °C	>7 s	>20 s	>15	60 g
	3	<3 s	350 °C	>10 s	>50 s	>25	120 g
	4	<2 s	500 °C	>18 s	>95 s	>35	200 g

RISQUES SPÉCIFIQUES POUR LES SOUDEURS : NORME EN 12477

La norme EN 12477 comprend tous les essais de la norme EN 388 et les principaux essais de la norme EN 407. Il s'agit d'une norme unique pour les gants de soudeur qui prescrit, entre autres, une longueur minimale de 350 mm pour la protection de l'avant-bras du porteur et distingue deux types :

- **Type A :** soudage lourd avec risque élevé de chaleur (par exemple MIG, MAG)
- **Type B :** soudage léger nécessitant de la dextérité (par exemple TIG)

RISQUES SPÉCIFIQUES POUR LES POMPIERS : NORME EN 659

La protection des pompiers répond à des normes spécifiques, mais suit également les recommandations de la protection civile française. Si les équipements de protection sont conformes, le marquage correspondant à la norme est apposé.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES : NORME EN ISO 374

La norme EN 374 a simplifié et harmonisé les normes de protection pour les produits chimiques et biologiques. Les résultats sont basés sur 3 types de tests :

- **Test de pénétration :** le gant doit être étanche à l'air et aux liquides. Norme NF EN 374:2
- **Test de perméation :** le temps nécessaire à un produit chimique pour traverser le gant est mesuré. Norme EN 16523:1
- **Test de dégradation :** le gant ne doit pas être altéré par l'exposition à des produits chimiques. Norme NF EN 374-4.

EN 374

COMMENT DÉTERMINER MON NIVEAU DE PROTECTION ?

Les lésions chimiques peuvent être très graves. Il est essentiel de connaître **la nature des produits chimiques présents**. La **durée du contact** est également un paramètre important.

Types	type C	type B	type A
Protection contre un ou plusieurs produits chimiques	ISO 374-1/Type C	ISO 374-1/Type B XYZ	ISO 374-1/Type A UVWXYZ
	protège contre au moins **1** produit chimique pendant **10** minutes	protège contre au moins **3** produits chimiques pendant **30** minutes	protège contre au moins **6** produits chimiques pendant **30** minutes
		Les lettres sous le pictogramme indiquent les produits chimiques auxquels le gant résiste. Consultez le numéro CAS indiqué sur l'emballage du produit chimique et le tableau ci-contre.	
	Il est fortement recommandé de lire le mode d'emploi du gant afin de savoir exactement à quels produits chimiques il résiste.		
Vous recherchez une protection contre les micro-organismes ?	ISO 374-5:2016 protège contre les bactéries et les champignons	ISO 374-5:2016 VIRUS protège contre les bactéries, les champignons et les virus	

Code alphabétique	Substance chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Disulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate éthylique
J	Heptane n
K	Hydroxyde de sodium 40 %
L	Acide sulfurique 96 %
M	Acide nitrique 65 %
N	Acide acétique 99 %
O	Ammoniac 25 %
P	Péroxyde d'hydrogène 30 %
S	Fluorure d'hydrogène 40 %
T	Formaldéhyde 37 %

RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE PESTICIDES : NORME ISO 18889

Les gants conformes à la norme ISO 18889 offrent une protection contre l'exposition aux pesticides. La norme distingue 3 types de produits, adaptés à différentes applications :

- **Gants G1 :** gants jetables sans résistance mécanique, adaptés à un risque faible et à la manipulation de pesticides dilués.
- **Gants G2 :** gants chimiques avec une résistance mécanique minimale, adaptés à un risque potentiel plus élevé et à la manipulation de pesticides dilués ou non dilués.
- **Gants GR :** gants de travail avec une bonne résistance mécanique (selon les résultats des tests de la norme EN 388), qui offrent une protection partielle des doigts et de la paume.

Protection	Test	Norme	G1	G2	GR
Chimique	**Pénétration**	EN 374-2	Conformes	Conformes	Aucune exigence
	Perméation	EN ISO 374-2	min. Type C	min. Type B	≥ niveau 2 avec la lettre K
		ISO 19918	≤ 10 µg/cm² avec pesticide dilué	≤ 1 µg/cm² avec pesticide dilué et concentré	≤ 1 µg/cm² avec pesticide dilué



RISQUES LIÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS ET À LA CONTAMINATION RADIOACTIVE : NORME EN 421

Les gants de protection conformes à la norme EN 421 sont conçus pour offrir une protection contre les risques liés aux rayonnements ionisants ou à la contamination radioactive. Si les équipements de protection sont conformes, le marquage correspondant à la norme est apposé.

CHOIX DES MATÉRIAUX

Les premiers gants de protection étaient des gants en cuir cousus. Comme ces gants offraient une protection chimique limitée et peu de mobilité, les fabricants ont introduit dans les années '70 une nouvelle méthode de production : l'enduction. Il s'agit d'un film protecteur appliqué sur un gant en tissu cousu (gants à support) ou sur des gants tricotés (gants enduits), qui constituent aujourd'hui la majeure partie des gants de protection vendus en Europe.

<table>
<tr><th colspan="2">Type de gant</th><th colspan="3">Matériaux</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Gants en cuir
Gants cousus à partir d'une combinaison de cuir et parfois de tissu.</td><td>Cuir fin</td><td>Cuir épais</td><td>Types de cuir</td></tr>
<tr><td>Cuir d'agneau</td><td>Cuir de vache</td><td rowspan="2">Cuir pleine fleur : couche supérieure du cuir</td></tr>
<tr><td>Cuir de chèvre</td><td>Cuir de bœuf</td></tr>
<tr><td></td><td>Cuir de buffle</td><td>Cuir croûte : cuir plus épais, moins souple</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Gants coupés et cousus
Gants cousus à partir d'une combinaison de tissus.

Gants tricotés
Gants tricotés, généralement sans coutures.</td><td colspan="3">Fibres</td></tr>
<tr><td>Aramide</td><td>Coton</td><td>Fibre de verre</td></tr>
<tr><td>HPPE</td><td>Polyamide</td><td>Polyester</td></tr>
<tr><td>Spandex</td><td>Fibres d'acier inoxydable</td><td></td></tr>
<tr><td>Dyneema®</td><td>Intercept®</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Gants avec support
Gants en tissu cousus avec une couche enduite.
Gants enduits
Gants tricotés avec une couche enduite.</td><td rowspan="4">Gants sans support
Gants moulés ou soudés avec une couche enduite.</td><td colspan="3">Enductions</td></tr>
<tr><td>Polyuréthane</td><td>Latex</td><td>Nitrile</td></tr>
<tr><td>PVC</td><td>Néoprène</td><td>Butyle</td></tr>
<tr><td>Fortix®</td><td>PVA</td><td></td></tr>
</table>

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES



Compatible avec les écrans tactiles.



Seule la paume du gant est enduite



La paume et les 3/4 du dos sont enduits



L'ensemble du gant est enduit

PROPRIÉTÉS DES FIBRES

	Très bonne résistance à...	Résistant à ...	Non résistant à ...	Autres propriétés	Remarques
Aramide	Coupure Chaleur		Rayons UV Humidité	Fibre souple garantissant une bonne mobilité. Ne brûle pas.	Marques d'aramide : Kevlar® Twaron®
Coton			Faible résistance aux risques mécaniques	Fibre naturelle qui offre confort et hygiène grâce à une bonne absorption de la transpiration de la main.	Pour donner au coton une plus grande résistance mécanique, il est mélangé à de la fibre de polyester. Le tricot en polycoton combine les propriétés des deux matériaux.
HPPE : Polyéthylène haute densité.	Coupure. 8 fois plus résistant à la coupure que les fibres d'acier	Abrasion		Fibre souple garantissant une bonne mobilité.	Marques HPPE : Dyneema® Intercept® Spectra®
Fibre de verre	Coupure. 2 fois plus résistante à la coupure que le HPPE		Forte contrainte mécanique	Très bonne résistance à la coupure Les fibres cassées peuvent provoquer des allergies.	
Polyamide	Abrasion	Traction	Chaleur	Fibre flexible qui garantit une bonne mobilité et augmente la durabilité du gant.	Nom générique : Nylon®
Polyester	Traction	Abrasion Rayons UV Certains produits chimiques	Températures élevées	Bonne résistance aux UV Anti-salissures	Marques de polyester : Tergal® Dacron®

PROPRIÉTÉS DES ENDUCTIONS

	Très bonne résistance à...	Résistant à ...	Non résistant à ...	Autres propriétés
Alcool polyvinylique ou PVA	Solvants (inégalés dans ce domaine)	Huiles et graisses	Soluble dans l'eau	
Butyle	Huiles et solvants Oxydation	Aldéhydes Cétones Esters Acides minéraux concentrés	Hydrocarbures	Enduction souple garantissant une bonne mobilité. Souvent associé au Viton.
Latex		Coupure Perforation Déchirures	Flammes Hydrocarbures Solvants Huiles Graisses	Caoutchouc naturel offrant une bonne souplesse et une bonne adhérence. Peut provoquer des allergies.
Néoprène	Hydrocarbures	Abrasion Chaleur Acides	Solvants Faible résistance mécanique	Enduction souple garantissant une bonne mobilité et une bonne durabilité.
Nitrile	Huiles Carburants Certains solvants organiques	Abrasion	Cétones Produits halogénés (chlorés, fluorés) Déchirures	La mousse de nitrile est un procédé qui rend le nitrile plus respirant et plus adhérent.
Polyuréthane		Abrasion	Chaleur	Enduction souple garantissant une bonne mobilité.
PVC		Abrasion Solutions aqueuses (acides, bases)	Cétones Aldéhydes Hydrocarbures aromatiques	Résistance à l'abrasion Bonne résistance aux solutions aqueuses (acides, bases)

TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Ce tableau ne fournit que des informations générales sur les matériaux. Veuillez noter que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la nature exacte du produit chimique, la température, la concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion, etc. Nous vous recommandons de consulter les informations relatives à la résistance chimique de chaque gant et d'effectuer un test préalable afin de déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisation réelles.

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)	+	+	-	-	-	Cyclohexanone	+	=	-	-	-	Poudres à lessive	++	++	++	++	++
Acétate d'ammonium	++	++	++	++	++	Teintures capillaires	++	++	++	++	++	Oxyde de magnésium	++	++	++	++	++
Acétate éthylique	-	+	=	=	-	Désherbants	+	++	++	++	+	Méthanol (alcool méthylique)	=	+	++	++	+
Acétate de butyle	-	+	+	=	-	Produits d'entretien ménager	++	++	+	+	++	2-méthoxyéthanol	=	++	++	++	+
Acétate de vinyle	-	=	=	=	-	Alcool diacétonique	++	++	+	=	-	Méthylamine	+	++	++	++	++
Acétone	=	=	-	-	-	Dibutyléther	-	=	+	+	=	Méthylaniline	=	=	++	++	++
Acide acétique 50%	++	++	=	-	++	Phtalate de dibutyle	=	++	++	++	-	Méthyléthylcétone	+	=	-	-	-
Acide acétique glacial	+	++	=	=	=	Dichloroéthane	-	=	=	++	-	Méthylisobutylcétone	+	=	-	-	-
Acide chlorhydrique 30 % et 5 %	++	++	++	++	++	Diéthanolamine	++	++	++	++	++	Monochlorobenzène	-	=	=	++	-
Acide chromique	=	+	=	=	+	Phtalate de dioctyle	=	++	++	++	-	Monoéthanolamine	++	++	++	++	++
Acide citrique	++	++	++	++	++	Eau de Javel	+	++	++	++	+	Naphta (white spirit)	-	+	++	++	+
Acide fluorhydrique 30 %	+	++	+	+	++	Péroxyde d'hydrogène	=	++	++	++	++	Naphtalène	-	=	+	++	-
Acide formique 90 %	+	++	=	=	++	Eau régale	-	+	=	=	=	Nitrate d'ammonium	++	++	++	++	++
Acide lactique 85 %	+	++	+	+	++	Engrais	++	++	++	++	++	Nitrate de calcium	++	++	++	++	++
Acide nitrique 20 %	+	++	+	+	++	Huile de térébenthine	-	=	++	++	=	Nitrate de potassium	++	++	++	++	++
Acide oléique	+	++	++	++	+	Essence automobile	-	+	++	++	=	Nitrate de sodium	++	++	++	++	++
Acide oxalique	++	++	++	++	++	Éthanol (alcool éthylique)	+	++	++	++	++	Nitrobenzène	-	=	-	++	-
Acide phosphorique 75 %	++	++	++	++	++	Éther de pétrole	-	=	++	++	-	Nitropropane	=	=	-	-	-
Acide sulfurique concentré	=	+	=	-	+	2-Ethoxyéthanol	=	++	++	++	+	Octanol (alcool octylique)	++	++	++	++	++
Acide sulfurique dilué (batterie)	++	++	++	++	++	Acétate de 2-éthoxyéthyle	-	++	=	=	-	Parfums et essences	++	++	++	++	++
Alcool amylique	=	+	+	+	=	Éthylamine	-	+	-	-	-	Peinture à base d'eau	++	++	++	++	++
Alcool benzylique	=	+	=	++	+	Éthylaniline	=	++	++	++	=	Peinture glycérophtalique	-	=	++	++	=
Ammoniac concentré	++	++	+	+	++	Éthylène glycol	++	++	++	++	++	Perchloroéthylène	-	=	++	++	=
Aniline	=	++	-	+	=	Fixateurs	++	++	++	++	++	Permanganate de potassium	++	++	++	++	++
Asphalte	-	=	++	++	=	Fluides hydrauliques (esters)	++	++	++	++	=	Phénol (acide phénolique)	=	+	+	+	+
Benzaldéhyde (benzaldéhyde)	-	=	=	+	-	Fluorures	=	++	++	++	=	Phosphates de calcium	++	++	++	++	++
Benzène	-	-	=	++	-	Formaldéhyde (formol) 30 %	++	++	++	++	++	Phosphates de potassium	++	++	++	++	++
Betteraves	++	++	++	++	++	Carburants	-	=	++	++	+	Phosphates de sodium	++	++	++	++	++
Beurre		++	++	++		Alcool furfurylique (furfurol ou furaldéhyde)	+	++	-	++	-	Poissons et crustacés	=	++	++	++	=
Bicarbonate de potassium	++	++	++	++	++	Diesel	-	+	++	++	+	Potasse concentrée	++	++	+	++	++
Bicarbonate de sodium	++	++	++	++	++	Glycérine	++	++	++	++	++	Produits pétroliers	-	=	+	++	=
Bichromate de potassium		++	++	++	++	Glycols	++	++	++	++	++	Produits de coiffure	++	++	++	++	++
Bisulfite de sodium	++	++	++	++	++	Graisses animales	-	++	++	++	+	Résines de polyester	-	=	+	+	=
Boissons alcoolisées	++	++	++	++	++	Graisses minérales	-	=	++	++	=	Shampooings	++	++	++	++	++
Boissons non alcoolisées	++	++	++	++	++	Hexane	-	+	++	++	=	Silicates	++	++	++	++	++
Borax	++	++	++	++	++	Huile d'arachide	-	++	++	++	=	Hydroxyde de sodium concentré	++	++	+	++	++
Bromures	=	++	++	++	=	Huile d'olive	-	++	++	++	=	Styrène	-	=	=	++	-
N-butanol (alcool butylique)	+	++	++	++	++	Huile de coupe	-	++	++	++	++	Sulfate de potassium	++	++	++	++	++
Butoxyéthanol	+	++	++	++	=	Graisse de lard	-	++	++	++	=	Sulfate de sodium	++	++	++	++	++
Carbonate d'ammonium	++	++	++	++	++	Huile de lin	-	++	++	++	=	Sulfate de zinc	++	++	++	++	++
Carbonate de potassium	++	++	++	++	++	Huile de colza	-	=	++	++	-	Sulfites, bisulfites, hyposulfites	++	++	++	++	++
Carbonate de soude	++	++	++	++	++	Huile de paraffine	-	=	++	++	=	Teinture pour cheveux	++	++	++	++	++
Chaux éteinte	++	++	++	++	++	Huile de pin	-	=	++	++	=	Tétrachlorure de carbone	-	=	+	++	=
Chaux vive	++	++	++	++	++	Huile de ricin	-	++	++	++	=	THF ; Tétrahydrofurane	=	=	-	-	-
Chlore	=	++	++	++	=	Huile de soja	-	++	++	++	=	Toluène	-	=	+	++	=
Chloracétone	++	++	-	-	-	Huiles de frein (Lookheed)	=	++	++	++	+	Phosphate de tributyle	-	=	-	-	-
Chloroforme	-	-	=	+	-	Huiles lubrifiantes	-	=	++	++	=	Trichloréthylène	-	=	=	++	-
Chlorure d'ammonium	++	++	++	++	++	Gazole	-	=	++	++	=	Triéthanolamine 85 %	++	++	++	++	++
Chlorure de calcium	++	++	++	++	++	Huiles hydrauliques (pétrole)	-	=	++	++	=	Trinitrobenzène	-	=	+	++	=
Chlorure de méthylène	-	=	=	++	-	Huiles pour turbines	-	=	++	++	=	Trinitrotoluène	-	=	+	++	=
Chlorure de potassium	++	++	++	++	++	Hydroxyde de calcium	++	++	++	++	++	Phosphate de triphényle	=	+	-	-	-
Chlorure de sodium	++	++	++	++	++	Hypochlorite de calcium	++	++	++	++	++	Vinaigre et épices	++	++	++	++	+
Créosote	=	++	++	++	+	Hypochlorite de soude	++	++	++	++	++	Volaille	=	++	++	++	+
Crésol	+	++	++	++	+	Isobutanol (alcool isobutyrique)	+	++	++	++	++	Xylène	-	=	+	++	=
Cyanure de potassium	++	++	++	++	++	Isobutylcétone	++	+	-	-	-	Xylophène	-	=	+	++	=
Cyclohexane	-	++	++	++	=	Kérosène	-	+	++	++	+						
Cyclohexanol	++	++	++	++	++	Lait et produits laitiers	=	++	++	++	-						

++ Excellent	Le gant peut être utilisé en cas de contact prolongé avec le produit chimique (dans les limites du temps de contact maximal). Le gant peut être utilisé en cas de contact intermittent avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de contact maximal).
+ Bon	
= Moyen	Le gant peut être utilisé contre les projections du produit chimique.
- Déconseillé	L'utilisation de ce gant n'est pas recommandée.

Latex naturel
Néoprène
Nitrile
Fluoélastomère
Vinyle (PVC)

SENSITECT TRICOT

- Coton
- Interlock
- Avec coutures
- Bord en tricot
- Il ne s'agit pas d'un EPI



GANT SENSITECT TRICOT
1007470 S 12 600

- Poids 12 paires : 310 g
- Tailles : 7, 10

GANT SENSITECT HEAVY TRICOT
1007479 S 12 600

- Poids 12 paires : 380 g
- Tailles : 10

SENSITECT

- Coton
- Interlock
- Avec coutures
- Il ne s'agit pas d'un EPI



GANT SENSITECT
1007467 S 12 600

- Poids 12 paires : 210 g
- Tailles : 10



GANT SENSICLEAN
1007474 S 12 600

- Coton blanchi
- Interlock
- Avec coutures (fourchette)
- Poids 12 paires : 290 g
- Il ne s'agit pas d'un EPI
- Tailles : 7-12



GANT MONOTECT MEN
1007464 S 12 300

- Coton
- Sans couture
- Bord en tricot
- Il ne s'agit pas d'un EPI
- Poids 12 paires : 400 g
- Tailles : 10

TROPIC

- Cuir de chèvre pleine fleur
- Dos en coton interlock bleu
- Cuir souple et bon ajustement
- Index entièrement en cuir



GANT TROPIC BUDGET
1023372 S 10 200

- Qualité de base : B grade
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.2.1.X

GANT TROPIC EC
1007063 S 10 200

- Qualité : A/B grade
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.2.1.X

GANT TROPIC
1007062 S 10 200

- Qualité supérieure : A grade
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.2.1.X



TEGERA®

GANT TEGERA 124
1042446 12 120

- Cuir de chèvre pleine fleur sur la paume
- Dos en polyester
- Bon ajustement et bonne sensibilité au bout des doigts
- Tailles : 6-12

EN388 2.0.1.0.X



GUIDE

GANT GUIDE 44
1027168 12 120

- Cuir de chèvre pleine fleur, dessus en coton, élasthanne, nylon
- Non doublé
- Gamme de tailles ultra larges
- Respirant
- Avec fermeture Velcro
- Tailles : 6-13

EN388 2.0.2.2.X

DRIVER

- Modèle Driver (cuir sur la paume et le dos)
- Tailles : 9-11

GANT DRIVER EC
1007060 S 10 200

- Cuir de chèvre pleine fleur
- Cuir souple et bon ajustement
- Qualité : B grade

EN388 3.1.2.2.X

GANT DRIVER EXTRA
1007072 S 10 200

EN388 3.1.2.2.X

- Cuir de mouton pleine fleur
- Qualité supérieure (A grade), très souple



i La meilleure dextérité en cuir !

DRIVER

GANT DRIVER VACHETTE NEW
1007003 S 12 120



- Cuir de bœuf pleine fleur
- Modèle Driver
- Gant à forte résistance mécanique
- Gant de travail polyvalent
- Tailles : 8-12

EN388 2.1.4.2.X

i Grande série de tailles disponibles !

GANT DRIVER SPLIT
1015147 S 12 120



- Paume en cuir de bœuf pleine fleur
- Dos en cuir croûte de bœuf
- Modèle Driver
- Tailles : 8-11

EN388 2.1.3.2.X



ERGOS



GANT DRIVER HYDRO
1007002 S 12 120

ERGOS

- Cuir de bœuf pleine fleur
- Modèle Driver
- Cuir hydrofuge
- Très confortable et excellente dextérité
- Qualité supérieure (A grade)
- Tailles : 8-11

EN388 3.1.2.2.X

GANT DRIVER HYDRO FRANCE
1007001 S 12 120

- Cuir de bœuf pleine fleur
- Modèle Driver
- Cuir hydrofuge
- Bord en tricot élastiqué
- Protège-poignet supplémentaire
- Très confortable et excellente dextérité
- Qualité supérieure (A grade)
- Tailles : 9-11

EN388 3.1.2.2.X

ELECTRA

GANT ELECTRA PLUS
1007022 S 10 100



- Cuir de bœuf pleine fleur
- Cuir hydrofuge
- Avec protège-poignet
- Cuir fin et souple
- Gant de haute qualité
- Tailles : 6-12

EN388 3.1.4.3.A

Procovès

GRANIT

GANT GRANIT
1007011 S 12 60



- Cuir de bœuf pleine fleur (blanc)
- Renfort sur les articulations et le poignet
- Manchette : caoutchoutée, longueur : 10 cm
- Cuir plus épais (>1,1 mm)
- Qualité supérieure
- Tailles : 9-11

EN388 2.1.4.2.X

RAILTRACK

- Cuir de bœuf pleine fleur (beige)
- Renfort pistolet en cuir croûte de bœuf
- Doublure molletonnée douce intégrale en coton pour plus de confort
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Qualité supérieure
- Tailles : 8-12

i Grande série de tailles disponibles !



GANT RAILTRACK
1033555 S 12 120

EN388 3.2.2.3.X

GANT RAILTRACK LONG
1033556 S 12 120

EN388 3.2.2.3.X



GANT STEEL
1007032 S 12 60

- Cuir croûte de bœuf
- Renfort sur les articulations et le poignet
- Manchette : caoutchoutée, longueur : 6 cm
- Cuir plus épais (>1,1 mm)
- Qualité supérieure
- Tailles : 8-11

EN388 3.1.3.3.X



GANT KINGSPLIT NEW
1031313 S 12 72

- Cuir croûte de bœuf
- Dos en coton rayé
- Renfort sur les articulations et le poignet
- Manchette : caoutchoutée, longueur : 6 cm
- Tailles : 10

EN388 4.1.2.4.X



GANT KINGSPLIT NEW RP
1031314 12 72

- Cuir croûte de bœuf
- Dos en coton rayé
- Renfort de paume en cuir croûte de bœuf
- Renfort sur les articulations et le poignet
- Manchette : caoutchoutée, longueur : 10 cm
- Tailles : 10

EN388 4.3.4.4.X

VUE D'ENSEMBLE DES GANTS SYNTHÉTIQUES

Marque	Enduction	Réf.	Nom d'article	EN388:2016	EN407	Alimentaire	Tailles	Stock
GUIDE	Sans enduction	1041750	GANT GUIDE 542	0.1.2.1.X			6-10	
CERVA	Sans enduction	1055950	GANT GANNET	2.1.4.1.X			7-12	
	Enduction en polyuréthane	1018104	GANT DEXLITE GREY PU	4.1.3.1.X			7-11	S
	Enduction en polyuréthane	1017955	GANT DEXLITE WHITE PU	4.1.3.1.X			7-11	S
SHOWA	Enduction en polyuréthane	1063197	GANT SHOWA MFT PRO 264	3.1.2.1.A			6-10	
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1007106	GANT GRIP-FLEX PU GRIS	4.1.3.1.X			6-12	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1007105	GANT GRIP-FLEX PU BLANC	4.1.3.1.X			7-12	S
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1007102	GANT HYFLEX 11-600	3.1.2.1.A			6-11	
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1007115	GANT HYFLEX 11-618	3.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	Enduction en polyuréthane	1058089	GANT GUIDE 648	2.1.2.1.X			5-11	
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1034697	GANT GRIP-FLEX PU LIGHT	3.1.2.1.X		•	6-11	S
	Enduction en mousse de nitrile	1007137	GANT DEXLITE NBR FOAM KC NOIR	3.1.2.2.X			7-11	S
ANSELL	Enduction en nitrile	1017930	GANT HYFLEX 11-919	4.1.2.1.A		•	6-11	
ANSELL	Enduction en nitrile	1050905	GANT EDGE 48-919	4.1.2.1.A		•	6-11	S
SHOWA	Enduction en mousse de nitrile	1017939	GANT SHOWA 377	4.1.2.1.X			6-10	S
SHOWA	Enduction en mousse de nitrile	1063188	GANT SHOWA AP800	4.1.1.1.A			6-10	
SHOWA	Enduction en mousse de nitrile	1034736	GANT SHOWA MFT PRO 381	4.1.2.1.X			6-10	
SHOWA	Enduction en mousse de nitrile	1063194	GANT SHOWA MFT PRO 374	4.1.2.1.A			6-10	
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063050	GANT ERGOS 398500	3.X.1.1.A			6-11	S
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1007121	GANT HYFLEX 11-800	3.1.3.1.A			6-11	S
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1007140	GANT HYFLEX 11-801	3.1.3.1.A			6-11	
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1024652	GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT	4.1.3.1.X			6-11	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1018552	GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1041597	GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM PREMIUM	4.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
ROSTAING	Enduction en mousse de nitrile	1040207	GANT FEELPRO	4.1.2.1.X		•	7-11	
GUIDE	Enduction en nitrile	1043221	GANT GUIDE 654	4.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	Enduction en mousse de nitrile	1027879	GANT GUIDE 580	4.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X.		5-12	
GUIDE	Enduction en nitrile	1047674	GANT GUIDE XLNT 9501	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1038304	GANT TEGERA 8801 INFINITY	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	S
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1061724	GANT TEGERA 863	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-11	
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1025319	GANT HYFLEX 11-840	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.		6-11	
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1054494	GANT HYFLEX 11-842 GREEN	4.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X.	•	5-12	
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1030638	GANT HYFLEX 11-818	3.1.2.1.A		•	6-11	S
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1034538	GANT HYFLEX 11-925	4.1.1.1.A			6-11	
GUIDE	Enduction en nitrile	1048093	GANT GUIDE XLNT 9504	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1032265	GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1058939	GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM FC	4.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X.		7-11	S
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063148	GANT TEGERA OIL GRIP 8850	3.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063149	GANT TEGERA OIL GRIP 8851	4.X.1.1.A	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063150	GANT TEGERA OIL GRIP 8852	4.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063151	GANT TEGERA OIL GRIP 8853	4.1.1.1.X	X.1.X.X.X.X.		6-12	
	Enduction en nitrile	1007203	GANT NITRIL GRIP LIGHT	3.1.1.1.X			9-10	S
	Enduction en nitrile	1007201	GANT NITRIL GRIP I	4.1.1.1.X			8-11	S
	Enduction en nitrile	1007202	GANT NITRIL GRIP II	4.1.1.1.X			10	S
	Enduction en nitrile	1017936	GANT NITROGRIP LIGHT	3.1.1.1.A			8-10	S
ANSELL	Enduction en nitrile	1007191	GANT ACTIVARMR HYLITE 47-402	3.1.1.1.A			7-10	
ANSELL	Enduction en nitrile	1007184	GANT ACTIVARMR HYCRON 27-607	4.1.2.1.B			8-11	S
ANSELL	Enduction en nitrile	1007185	GANT ACTIVARMR HYCRON 27-805	4.1.2.1.B			9-11	S
SHOWA	Enduction en nitrile	1063155	GANT SHOWA MFT PRO 344	2.1.2.1.A			6-10	
SHOWA	Enduction en nitrile	1007146	GANT SHOWA 310 VERT	2.1.4.2.X			XS-XXL	
GUIDE	Enduction en nitrile	1029361	GANT GUIDE 585	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X.		7-11	
WONDERGRIP	Enduction en nitrile	1059416	GANT WONDERGRIP WG-318 AQUA	3.1.4.1.X		•	7-11	S
GUIDE	CUIR SYNTHÉTIQUE	1025528	GANT GUIDE 765	2.1.2.1.X			7-11	
TEGERA	CUIR SYNTHÉTIQUE	1041368	GANT TEGERA PRO 9120	2.1.2.1.X			6-11	
GUIDE	CUIR SYNTHÉTIQUE	1028352	GANT GUIDE 766	2.1.2.1.X			7-11	

CRITÈRES DE SÉLECTION GANTS SYNTHÉTIQUES :

1. Enduction : PU : applications sèches - Nitrile/mousse de nitrile : applications mouillées (surtout huileuses) - Double enduction en nitrile : pour les applications à forte teneur en huile ou en humidité, la double enduction garantit que le liquide ne pénètre pas. Latex : résistance accrue à l'abrasion et étanche à l'eau, applications plus lourdes

2. Jauge :
Plus le nombre de points (jauge) est élevé, plus le gant est fin. Pour des travaux plus légers, optez donc plutôt pour un gant avec un plus grand nombre de points (jauge).

SANS ENDUCTION

GANT GUIDE 542
1041750 12 300

- Coton, polyester, élasthanne
- Coupe ajustée
- Respirant
- Manchette tricotée
- Tailles : 6-10

EN388 0.1.2.1.X



GANT TEGERA 312
1038264 12 120

- Nylon, jauge 13
- Sans couture
- Fin et respirant
- Tailles : 6-10

EN388 1.1.3.X.A



GANT GANNET
1055950 12 12

- Nylon
- Jauge 15
- Manchette tricotée
- Avec picots en PVC
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.4.1.X



AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE



GANT DEXLITE GREY PU
1018104 S 12 144

EN388 4.1.3.1.X



GANT DEXLITE WHITE PU
1017955 S 12 144

EN388 4.1.3.1.X

- Enduction en polyuréthane
- Support : polyester, jauge 13
- Sans couture
- Bonne dextérité
- Qualité de base
- Tailles : 7-11



GANT SHOWA MFT PRO 264
1063197 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : microfibre, nylon, jauge 13
- MFT (Micro fibre technology) : ultra léger, respirant et absorbant l'humidité
- Fin et bonne dextérité
- Motif en relief
- Tailles : 6-10

EN388 3.1.2.1.A

SAMURAI SAFETY WARRIOR

- Enduction en polyuréthane
- Support : 100 % nylon, jauge 15
- Sans couture
- Très élastique et confortable
- Qualité supérieure

EN388
4.1.3.1.X



i Avec une enduction en polyuréthane de qualité supérieure !

GANT GRIP-FLEX PU GRIS
1007106 S 12 144

- Tailles : 6-12

GANT GRIP-FLEX PU BLANC
1007105 S 12 144

- Tailles : 7-12

GANT HYFLEX 11-600
1007102 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : nylon, jauge 15
- Excellente dextérité
- Bonne prise à sec
- Tailles : 6-11

EN388
3.1.2.1.A



Ansell

GANT HYFLEX 11-618
1007115 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : nylon, jauge 18
- Très léger, comme une seconde peau
- Bonne prise sèche
- Tailles : 6-11

EN388
3.1.2.1.X



GANT GUIDE 648
1058089 6 120

- Enduction en polyuréthane
- Support : nylon, élasthanne, jauge 21
- Jusqu'à 40 % plus fin que le 18 jauge standard
- Ultra fin pour les travaux de précision
- Dextérité exceptionnelle
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 5-11

EN388
2.1.2.1.X



GUIDE

SAMURAI SAFETY WARRIOR



GANT GRIP-FLEX PU LIGHT
1034697 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : 100 % nylon, jauge 18
- Sans couture
- Gant extrêmement léger, comme une seconde peau
- Dextérité supérieure
- Enduction résistante à l'abrasion malgré la finesse du gant
- Tailles : 6-11

EN388
3.1.2.1.X





GANT DEXLITE NBR FOAM KC NOIR

1007137 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Enduction sur la paume et le dos (3/4)
- Support : nylon, jauge 13
- Sans couture
- Qualité de base
- Tailles : 7-11

EN388
3.1.2.2.X



GANT HYFLEX 11-919

1017930 12 144

- Enduction en nitrile intégrale
- Support : nylon, jauge 13
- Enduction intégrale
- Support très souple
- Bonne prise dans des conditions mouillées et huileuses
- Tailles : 7-11

EN388
4.1.2.1.A

GANT EDGE 48-919

1050905 S 12 144

- Enduction en nitrile, double enduction
- Enduction intégrale
- Doublure : polyester
- Profil : paume rugueuse
- Poignet élastiqué en tricot
- Tailles : 6-11

EN388
4.1.2.1.A



GANT SHOWA 377

1017939 S 10 120

- Double enduction en nitrile, enduction intégrale
- Support : polyester, nylon, jauge 13
- Mousse de nitrile dans la paume pour une excellente prise
- Enduction intégrale
- Pour travailler avec des pièces très huilées
- Risques minimes d'allergie
- Tailles : 6-10

EN388
4.1.2.1.X

ℹ Également disponible avec enduction 3/4 Showa 376 (réf. : 1023975).

MICROFIBER TECHNOLOGY SHOWA



GANT SHOWA AP800

1063188 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : microfibre, polyester, jauge 13
- MFT (MicroFiber technology): Ultra léger, respirant et absorbant l'humidité
- Fin et bonne dextérité
- Motif en relief
- ESD
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-10

EN388 EN16350
4.1.1.1.A



GANT SHOWA MFT PRO 381

1064622 10 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : microfibre, nylon, jauge 13
- MFT (MicroFibre technology) : ultra léger, respirant et absorbant l'humidité
- Fin et bonne dextérité
- Motif en relief
- Tailles : 6-10

EN388
4.1.2.1.X



GANT SHOWA MFT PRO 374

1063194 6 144

- Enduction plate en mousse de nitrile
- Support : microfibre, nylon, jauge 13
- MFT (MicroFibre technology) : ultra léger, respirant et absorbant l'humidité
- Fin et bonne dextérité
- Tailles : 6-10

EN388
4.1.2.1.A

GANT ERGOS 398500

1063050 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyéthylène recyclé, polyester, lycra®, jauge 15
- Poignet avec lien élastiqué
- Qualité haut de gamme
- Fabriqué avec 51 % de matériaux recyclés
- Certifié Oeko-Tex® et GRS (Global Recycled Standard)
- Tailles : 6-11

EN388
3.X.1.1.A



ERGOS

HYFLEX 11-800 ET 11-801

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : nylon, jauge 15
- Meilleure élasticité et souplesse dans des zones très chargées grâce à une technologie avancée de tricot
- Réduit la fatigue de la main
- Enduction en mousse pour une bonne prise sur des surfaces mouillées et huileuses

EN388
3.1.3.1.A



Ansell



GANT HYFLEX 11-800

1007121 S 12 144

- Support blanc
- Tailles : 6-11

GANT HYFLEX 11-801

1007140 12 144

- Support gris
- Tailles : 6-11

SAMURAI SAFETY WARRIOR

GRIP-FLEX NITRIL

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : nylon, spandex, jauge 15



GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM LIGHT

1024652 S 12 144

- Sans couture
- Version respirante et légère
- Tailles : 6-11

EN388
4.1.3.1.X



GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM

1018552 S 12 144

- Sans couture
- Enduction (prise) de très bonne qualité
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- tailles : 7-11
- Certifié Oeko-Tex®
- Testé dermatologiquement

EN388 EN 407
4.1.3.1.A X.1.X.X.X.X.



GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM PREMIUM

1041597 S 12 144

- Support régulateur d'humidité pour plus de confort
- Léger, extensible et respirant
- Excellente prise sur surfaces sèches et huileuses
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 EN 407
4.1.2.1.A X.1.X.X.X.X.



GANT FEELPRO

1040207 10 100

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyamide, jauge 15
- Fonction d'écran tactile sur le pouce et l'index
- Tailles : 7-11

EN388
4.1.2.1.X



GANT GUIDE 654

1043221 6 120

- Enduction en nitrile
- Support : nylon, élasthanne, jauge 15
- Bonne prise sur surfaces sèches, mouillées et huileuses
- Coupe très ajustée
- Tailles : 6-11

EN388
4.1.2.1.X



GANT GUIDE 580

1027879 12 120

- Mousse de nitrile microporeuse
- Support : nylon, élasthanne, jauge 15
- Très bonne prise à sec et protection contre l'humidité
- Testé dermatologiquement
- Chaleur de contact 2 (250 °C 15 s)
- Tailles : 5-12

EN388 4.1.3.1.X
EN 407 X.2.X.X.X.X.

i Grande série de tailles disponibles ! Existe également avec des picots en nitrile sur la paume : GUIDE 582 (réf. : 1036707)



GANT GUIDE XLNT 9501

1047674 6 120

- Enduction en nitrile
- Support : nylon, élasthanne, jauge 15
- Bonne prise dans des conditions huileuses
- Très fin et souple
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.1.2.1.X
EN 407 X.1.X.X.X.X.

GANT TEGERA 8801 INFINITY

1038304 S 6 120

- Enduction en mousse de nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : nylon, spandex, jauge 15
- Matériaux respirants
- Pour des travaux de précision dans des environnements secs ou humides
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11



TEGERA®



GANT TEGERA 863

1061724 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyester recyclé, spandex, jauge 15
- Une paire équivaut à une bouteille PET de 0,5 L
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11



TEGERA®



GANT HYFLEX 11-840

1025319 12 144

- Mousse de nitrile
- Enduction Fortix® de 1,1 mm résistante à l'abrasion
- Support : nylon spandex, jauge 15
- Très grande résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité et confortable
- Enduction respirante
- Tailles : 6-11



Ansell



GANT HYFLEX 11-842 GREEN

1054494 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : spandex, jauge 15
- Fabriqué à partir de 30 % de matériaux recyclés
- La technologie FORTIX® offre une résistance à l'abrasion accrue de 20 %
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 5-12



Ansell





GANT HYFLEX 11-818

1030638 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : nylon, spandex, jauge 18
- Comme une seconde peau.
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-11



Ansell



GANT HYFLEX 11-925

1034538 12 144

- Double enduction 3/4 en nitrile, mousse de nitrile sur la paume et les doigts
- Support : spandex, nylon, jauge 18
- Très confortable, comme une seconde peau
- Propriétés oléofuges
- Bonne prise sur surfaces huilées
- Tailles : 6-11





GANT GUIDE XLNT 9504

1048093 6 120

- Double enduction en nitrile, enduction intégrale
- Support : nylon, élasthanne, jauge 18
- Bonne prise dans des conditions huileuses
- Très confortable et excellente dextérité
- Étanche à l'eau et à l'huile
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11



GUIDE



i Existe également en enduction 3/4 : GUIDE 9503 (réf. :1054691)

SAMURAI SAFETY WARRIOR





- Double enduction en nitrile (nitrile et mousse de nitrile lisses)
- Support : nylon, spandex, jauge 18
- Sans couture
- Dextérité élevée

GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM KC

1032265 S 12 144

- Enduction sur la paume et le dos (3/4)
- Tailles : 7-11



i L'équilibre parfait entre excellente dextérité et prise (sans pénétration de l'enduction par le support) !

GANT GRIP-FLEX NITRIL FOAM FC

1058939 S 12 144

- Enduction intégrale
- Tailles : 7-11



i Combinez la protection contre les huiles et graisses avec une prise unique !

TEGERA®

NOUVELLE LARGE GAMME DE GANTS OIL GRIP

Fonctionnalité Touchscreen
TOUS LES MODÈLES

Barrière contre huile
TEGERA® 8851, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858



Excellente préhension en milieu huileux
TEGERA® 8851, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858



TEGERA® 8852



> 90 % de la doublure en polyester recyclé
TEGERA® 8850, 8851, 8852 & 8853

Excellente préhension dans des environnements secs/humides et légèrement huileux
TEGERA® 8850 & 8855

TEGERA® 8851

TEGERA® 8853/8853R



TEGERA® 8850/8850R



TEGERA® 8855/8855R

TEGERA® 8858

TEGERA® 8856

Imperméable
TEGERA® 8853, 8858



TEGERA® 8857





Renfort entre le pouce et l'index
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

> 30 % de la doublure en polyester recyclé, TEGERA® CRF®
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

Protection anticoupures de niveau C / ANSI A3
TEGERA® 8855, 8856, 8857, 8858

GANTS RÉSISTANTS À LA COUPURE OIL GRIP voir page 322



GANTS DE TRAVAIL TEGERA® OIL GRIP

Les industries qui manipulent des pièces métalliques ou des machines sont souvent confrontées à des environnements huileux en raison des besoins de lubrification lors de la fabrication et de l'assemblage. Dans ces conditions, des gants de travail offrant une forte préhension et des barrières contre l'huile sont essentiels pour éviter les glissades et assurer la sécurité. Les gants de travail TEGERA® Oil Grip d'Ejendals offrent des performances et une protection optimales dans les environnements exigeants.

FSC

TEGERA® 8850R, 8853R, 8855R
Les étiquettes volantes sont en papier recyclé.

SÉRIE TEGERA OIL GRIP

GANT TEGERA OIL GRIP 8850

1063148 6 72

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyester recyclé, spandex, jauge 18
- Technologie OGT™ (Oil Grip Technology) de TEGERA®



- Excellente prise dans des environnements secs, humides et légèrement huileux
- Renfort entre le pouce et l'index
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-12

TEGERA®



GANT TEGERA OIL GRIP 8851/8852/8853

- Enduction triple en mousse de nitrile
- Support : polyester recyclé, spandex, jauge 18
- Technologies OGT™ (Oil Grip Technology) et OBT™ (Oil Barrier Technology) de TEGERA®

- Excellente prise dans des environnements huileux
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-12

TEGERA®







GANT TEGERA OIL GRIP 8851

1063149 6 72



GANT TEGERA OIL GRIP 8852

1063150 6 72



GANT TEGERA OIL GRIP 8853

1063151 6 72



NITRIL GRIP

- Enduction en nitrile lisse
- Enduction sur la paume et le dos (3/4)
- Support : coton
- Cut & Sewn (avec coutures)
- Qualité de base



GANT NITRIL GRIP LIGHT
1007203 S 12 144

- Manchette : tricot
- Léger
- Tailles : 9-10

EN388 3.1.1.1.X



GANT NITRIL GRIP I
1007201 S 12 144

- Manchette : tricot
- Tailles : 8-11

EN388 4.1.1.1.X



GANT NITRIL GRIP II
1007202 S 12 144

- Manchette : calotte, longueur 6 cm
- Tailles : 10

EN388 4.1.1.1.X



GANT NITROGRIP LIGHT
1017936 S 12 144

- Enduction en nitrile lisse
- Enduction sur la paume et le dos (3/4)
- Support : coton
- Extrêmement souple et grande dextérité
- Manchette : tricot
- Tailles : 8-10

EN388 3.1.1.1.A



GANT ACTIVARMR HYLITE 47-402
1007191 12 144

- Enduction en nitrile
- Support : coton interlock
- Manchette : tricot
- Oléofuge
- Excellente résistance à l'abrasion
- Tailles : 7-10

EN388 3.1.1.1.A

Ansell



- Enduction en nitrile
- Support : Coton jersey
- Oléofuge
- Excellente résistance à l'abrasion

GANT ACTIVARMR HYCRON 27-607
1007184 S 12 144

- Enduction sur la paume et le dos (3/4)
- Tailles : 8-11

EN388 4.1.2.1.B

Ansell



GANT ACTIVARMR HYCRON 27-805
1007185 S 12 144

- Enduction intégrale
- Tailles : 9-11

EN388 4.1.2.1.B



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

GANT SHOWA MFT PRO 344

1063155 12 144

- Enduction en latex
- Support : microfibre, nylon, jauge 13
- MFT (Micro fibre technology) : ultra léger, respirant et absorbant l'humidité
- Fin et bonne dextérité
- Motif en relief
- Tailles : 6-10





SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

GANT SHOWA 310 VERT

1007146 10 120

- Enduction en latex
- Support : coton, polyester, jauge 13
- Enduction avec profil pour une meilleure prise
- Tailles : XS-XXL



Existe aussi en orange : réf. : 1016742



GANT GUIDE 585

1029361 12 120

- Double enduction en latex
- Doublure : polyester, nylon, jauge 13
- Enduction en mousse de latex sur la paume et les doigts
- Enduction respirante
- Étanche à l'eau
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 7-11





WONDER GRIP

GANT WONDERGRIP WG-318 AQUA

1059416 S 12 144

- Latex, double enduction
- Support : nylon, jauge 13
- Coussin de protection sur la paume
- 100 % imperméable
- Tailles : 7-11



CUIR SYNTHÉTIQUE



GANT GUIDE 765

1025528 6 120

- Paume en cuir microfibre synthétique
- Dos en Spandex
- Durable
- Très ajusté
- Sans chrome
- Lavable
- Tailles : 7-11

EN388
2.1.2.1.X



GANT TEGERA PRO 9120

1041368 6 60

- Paume en Microthan®
- Dos en nylon
- Motif diamant
- Conception ergonomique
- Fermeture Velcro
- Tailles : 6-11

EN388
2.1.2.1.X



GANT GUIDE 766

1028352 12 120

- Matière polyuréthane synthétique sur la paume
- Dos en coton, élasthanne
- Non doublé
- Renfort dans la paume, l'index et le bout des doigts
- Bonne prise à sec
- Hydrofuge
- Souple
- Alternative au gant en cuir de chèvre léger classique
- Tailles : 7-11

EN388
2.1.2.1.X

ERGOS
TEAM WORKS BETTER



TANAGA



AFFRONTEZ LE FROID TOUT EN RESTANT AU SEC

TANAGA, le nouveau gant ERGOS de protection thermique, a été conçu pour les conditions extérieures les plus exigeantes. Il offre une protection optimale contre le froid et l'humidité.

Grâce à sa membrane étanche et sa doublure molletonnée, il garantit des mains toujours au sec et parfaitement isolées. L'alliance idéale entre **sécurité, confort et résistance.**

Ref : 398079

VUE D'ENSEMBLE GANTS RÉSISTANTS À LA COUPURE

Marque	Enduction	Réf.	Nom d'article	EN388:2016	EN407	Alimentaire	Tailles	Stock
ROSTAING	Sans enduction	1043493	GANT LELOYAL	4.X.4.X.F		•	5-12	
	Enduction en polyuréthane	1023457	GANT DEXLITE EDGE PU	4.X.4.3.B			6-12	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1007222	GANT GRIP-FLEX BLADE PU	4.X.4.2.B			7-12	S
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1017928	GANT HYFLEX 11-422	4.X.3.2.B		•	7-10	
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1023493	GANT HYFLEX 11-423	4.X.3.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	7-11	
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1032010	GANT HYFLEX 11-427	4.X.3.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	7-10	
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1032221	GANT HYFLEX 11-724	4.3.4.2.B			6-11	
TEGERA	Enduction en polyuréthane	1054576	GANT TEGERA 410	4.X.4.2.B			6-11	
	Enduction en polyuréthane	1042978	GANT DEXLITE EDGE BLUE PU	3.X.4.2.B			6-12	S
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1032519	GANT HYFLEX 11-727	4.3.4.2.B			5-11	
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1022373	GANT HYFLEX 11-518	3.X.3.1.B			6-11	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1034700	GANT GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT	3.X.4.2.B			7-12	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1048772	GANT GRIP-FLEX DIAMOND PU	4.4.4.2.B			7-11	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1034699	GANT GRIP-FLEX DYNABLADE PU	3.4.4.2.C			7-11	S
SAMURAI	Enduction en polyuréthane	1054830	GANT GRIP-FLEX DIAMOND PU BLACK	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
	Enduction en polyuréthane	1030715	GANT DEXLITE TECHCUT PU	4.X.4.2.C			7-12	S
ANSELL	Enduction en polyuréthane	1030979	GANT HYFLEX 11-735	4.X.4.3.C			6-11	
GUIDE	Enduction en polyuréthane	1047723	GANT GUIDE HXFIBR 6602	4.X.4.1.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
	Enduction en polyuréthane	1034685	GANT DEXLITE TECHCUT PU LONG	4.5.4.3.D			6-11	S
	Enduction en polyuréthane	1040279	GANT DEXLITE TECHCUT PU STRONG	4.X.4.3.D			7-11	S
	Enduction en polyuréthane	1017931	GANT DEXLITE TECHCUT PU MAX	4.X.4.2.E			7-11	S
TILSATEC	Enduction en polyuréthane	1039861	GANT 50-6111	4.X.4.2.F			6-11	S
ROSTAING	Enduction en polyuréthane	1023108	GANT BLACKTACTIL	4.X.4.2.F			7-12	
TEGERA	Enduction en polyuréthane	1056993	GANT TEGERA 8845	3.X.4.3.F			5-11	
TEGERA	Enduction en polyuréthane	1063119	GANT TEGERA 8846	2.X.4.2.F			5-12	
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1035319	GANT GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT	4.X.4.1.B	X.1.X.X.X.X		7-12	S
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063034	GANT ERGOS 398308	4.X.2.1.B			6-11	S
TEGERA	Enduction en nitrile	1039683	GANT TEGERA 8805 INFINITY	4.X.4.2.B	X.1.X.X.X.X.	•	6-11	S
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1042462	GANT HYFLEX 11-931	4.X.4.2.B			6-11	
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1042464	GANT HYFLEX 11-937	4.X.4.2.B			6-11	
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1039740	GANT HYFLEX 11-939	4.X.4.2.B			6-11	
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1021427	GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-12	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1021428	GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1022831	GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
	Enduction en mousse de nitrile	1017932	GANT DEXLITE CUT NITRIL	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
SHOWA	Enduction en nitrile	1007254	GANT GP-KV2R	3.X.4.4.C	X.1.X.X.X.X		S-XL	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1061721	GANT TEGERA 457	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-11	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1041309	GANT TEGERA 450	4.X.4.4.C	X.1.X.X.X.X		6-11	
GUIDE	Enduction en nitrile	1044491	GANT GUIDE 329	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		7-11	
GUIDE	Enduction en mousse de nitrile	1052886	GANT GUIDE 330	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
	Enduction en mousse de nitrile	1054942	GANT DEXLITE EDGE NITRIL TS	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		7-11	S
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063046	GANT ERGOS 398330C	4.X.3.1.C			6-11	S
	Enduction en mousse de nitrile	1050409	GANT GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL PRO	4.X.4.2.C			7-11	S

Marque	Enduction	Réf.	Nom d'article	EN388:2016	EN407	Alimentaire	Tailles	Stock
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1062107	GANT TEGERA OIL GRIP 8855	4.X.4.3.C			6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063144	GANT TEGERA OIL GRIP 8856	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063145	GANT TEGERA OIL GRIP 8857	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1063146	GANT TEGERA OIL GRIP 8858	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		6-12	
ANSELL	Enduction en nitrile	1052022	GANT HYFLEX 11-561	4.X.4.2.C	X.1.X.X.X.X		5-12	
ANSELL	Enduction en nitrile	1056371	GANT HYFLEX 11-571	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		5-12	
ANSELL	Enduction en nitrile	1063259	GANT HYFLEX 11-591	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-12	
ANSELL	Enduction en nitrile	1060892	GANT HYFLEX 11-581	3.X.4.2.F			6-12	
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063051	GANT ERGOS 398305	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		6-11	S
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063053	GANT ERGOS 398306	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X		6-11	S
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1035471	GANT GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X		7-11	S
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063041	GANT ERGOS 398091	4.X.4.3.D			6-11	S
ANSELL	Enduction en nitrile	1042441	GANT HYFLEX 11-738	4.X.4.2.D			6-11	S
GUIDE	Enduction en mousse de nitrile	1043003	GANT GUIDE 313	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X		6-12	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1038308	GANT TEGERA 8807 INFINITY	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	•	6-10	
ERGOS	Enduction en mousse de nitrile	1063048	GANT ERGOS 398322D	4.X.4.2.D			6-10	S
ANSELL	Enduction en mousse de nitrile	1035118	GANT HYFLEX 11-541	4.X.2.1.D	X.1.X.X.X.X		6-10	
GUIDE	Enduction en mousse de nitrile	1061376	GANT GUIDE HXFIBR 6604FA	4.X.4.2.D	X.1.X.X.X.X	•	6-10	
GUIDE	Enduction en nitrile	1052301	GANT GUIDE XLNT CUT 9507	4.X.4.4.D	X.1.X.X.X.X	•	7-11	
SHOWA	Enduction en mousse de nitrile	1060076	GANT SHOWA AC800	4.X.4.2.D			6-10	
SAMURAI	Enduction en mousse de nitrile	1053598	GANT GRIP-FLEX PRO BLADE F	4.X.4.2.F	X.1.X.X.X.X		7-12	S
ROSTAING	Enduction en mousse de nitrile	1042488	GANT STOP-OILCUT	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-11	
ROSTAING	Enduction en mousse de nitrile	1043488	GANT BLACKNIT	4.X.4.3.F			9-11	S
GUIDE	Enduction en nitrile	1047725	GANT GUIDE HXFIBR 6606	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
GUIDE	Enduction en mousse de nitrile	1052732	GANT GUIDE HXFIBR 6605	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1051500	GANT TEGERA INFINITY 8814	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
TEGERA	Enduction en mousse de nitrile	1056991	GANT TEGERA INFINITY 8815	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X	•	6-11	
ANSELL	Enduction en latex	1007217	GANT EDGE 16-500	3.1.4.1.B	X.2.X.X.X.X		7-10	
ANSELL	Enduction en latex	1007218	GANT ALPHATEC 16-650	X.1.4.1.B	X.2.X.X.X.X	•	7-10	
	Enduction en latex	1049961	GANT DEXLITE LATEX GREEN	3.1.4.2.B	X.2.X.X.X.X		6-11	S
WONDERGRIP	Enduction en latex	1046936	GANT WG-333 ROCK & STONE	3.X.4.2.B	X.2.X.X.X.X		7-11	S
WONDERGRIP	Enduction en latex	1060077	GANT WG-733 DEXCUT	3.X.4.3.D	X.2.X.X.X.X		7-11	S
ANSELL	Enduction en latex	1014655	GANT ACTIVARMR 80-658	X.X.4.4.E	X.2.X.X.X.X		6-11	
PORTWEST	Enduction en latex	1060080	GANT A671 CS	3.X.4.4.F	X.1.X.X.X.X		6-11	S
ROSTAING	AVEC CUIR	1007281	GANT MASTERTOP	4.X.4.3.E	X.1.X.X.X.X		7-11	
TEGERA	AVEC CUIR	1056994	GANT TEGERA 411	4.X.4.3.F	X.1.X.X.X.X		6-11	
ROSTAING	AVEC CUIR	1026419	GANT BLACKTOP	4.X.4.2.F			7-11	S
ROSTAING	AVEC CUIR	1043489	GANT METALSTRONG+	4.X.4.4.F			7-11	

GANT LELOYAL

1043493 5 20



- Sans enduction
- HPPE, fibre de verre et acier inoxydable, jauge 10
- Avec protège-poignet
- Longueur 28 cm
- Résistance élevée à la coupure (45 N) (transformation de volaille)
- Achat à l'unité
- Tailles : 5-11

EN388
4.X.4.X.F

ROSTAING TALENTS IN HANDS

i Également disponible en version hydrofuge LECOMPLET - 56 N (réf. : 1043494) (transformation de bovins) Également disponible avec une résistance plus élevée à la coupure 62,8 N : LEMANEG+ (réf. : 1044245) (transformation de porcs)

GANT DEXLITE EDGE PU

1023457 S 12 144



- Enduction en polyuréthane
- Support : HPPE, lycra, jauge 13
- Sans couture
- Très élastique et confortable
- Dextérité très élevée
- Tailles : 6-12

EN388
4.X.4.3.B

SAMURAI SAFETY WARRIOR



GANT GRIP-FLEX BLADE PU

1007222 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Dyneema®, Lycra®, jauge 13
- Sans couture
- Très élastique et confortable
- Bonne dextérité et excellente prise
- Tailles : 7-12

EN388
4.X.4.2.B

HYFLEX 11-422, 11-423 ET 11-427

- Enduction à base d'eau et en nitrile
- Support : Technologie Intercept™ (polyamide, fibre de verre), jauge 13
- Hydrofuge et oléofuge
- Sans silicone ni DMF

EN388
4.X.3.2.B

Ansell



GANT HYFLEX 11-422

1017928 12 144

- Sans doigts, dextérité élevée
- Tailles : 7-10

GANT HYFLEX 11-423

1023493 12 144

- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN 407
X.1.X.X.X.X.

GANT HYFLEX 11-427

1032010 12 144

- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-10

EN 407
X.1.X.X.X.X.

GANT HYFLEX 11-724

1032221 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Intercept™ HPPE, spandex, jauge 13
- Confortable avec une mobilité exceptionnelle
- Tailles : 6-11

EN388
4.3.4.2.B



GANT TEGERA 410

1054576 12 72

- Enduction en polyuréthane
- Support : Support : nylon, polyester, spandex, jauge 13
- Bonne prise pour des environnements secs à légèrement humides
- Tailles : 6-11

EN388
4.X.4.2.B

TEGERA®

GANT DEXLITE EDGE BLUE PU

1042978 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : HPPE, nylon, fibre de verre, Lycra® jauge 15
- Sans couture
- Gant de qualité supérieure tant en termes de confort que de protection
- Très élastique, fin et dextérité élevée
- Bonne prise à sec
- Tailles : 6-12

EN388
3.X.4.2.B





Ansell



GANT HYFLEX 11-727

1032519 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Technologie Intercept™ (HPPE, nylon, spandex), jauge 15
- Bonne prise à sec
- Tailles : 5-11

EN388
4.3.4.2.B

GANT HYFLEX 11-518

1022373 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : nylon, lycra®, Dyneema® Diamond, jauge 18
- Ultra léger, comme une seconde peau
- Bonne prise à sec
- Tailles : 6-11

EN388
3.X.3.1.B

SAMURAI SAFETY WARRIOR



GANT GRIP-FLEX DYNABLADE PU LIGHT

1034700 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Dyneema® Diamond, lycra®, nylon, jauge 18
- Sans couture
- Gant extrêmement fin
- Le meilleur niveau de confort et de sensibilité au niveau des doigts
- Qualité supérieure
- Tailles : 7-12

EN 388
3.X.4.2.B

GRIP-FLEX



GANT GRIP-FLEX DIAMOND PU
1048772 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Fabriqué avec la technologie Dyneema® Diamond, jauge 15
- Jusqu'à 30 % plus léger
- Gant « respirant »
- Sans utilisation de fibre de verre
- Tailles : 7-11

EN388 4.4.4.2.B



GANT GRIP-FLEX DYNABLADE PU
1034699 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Dyneema® Diamond, lycra®, nylon, jauge 13
- Sans couture
- Très confortable et excellente dextérité
- Qualité supérieure garantie
- Tailles : 7-11

EN388 3.4.4.2.C



GANT GRIP-FLEX DIAMOND PU BLACK
1054830 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Fabriqué avec la technologie Dyneema® Diamond, jauge15
- Gant « respirant »
- Sans utilisation de fibre de verre
- Antistatique
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.X.X.X.X EN16350

GANT DEXLITE TECHCUT PU
1030715 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : HPPE, nylon, fibre de verre, jauge 13
- Sans couture
- Bon ajustement
- Qualité de base
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.2.C



GANT HYFLEX 11-735
1030979 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : Technologie Intercept™ (fibre de verre, spandex, nylon), jauge 10
- Bonne prise à sec
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.C



GANT GUIDE HXFIBR 6602
1047723 6 120

- Enduction en polyuréthane
- Support : HXFiBr™, fibre d'acier, élasthanne, nylon, jauge 18
- Empiècement renforcé du pouce
- Sans utilisation de fibre de verre
- Antistatique
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.1.C EN407 X.1.X.X.X.X EN16350



Dyneema®

DYNEEMA® DIAMOND FIBER

The highest cut protection without reinforcement yarns



In 2012, we set a new standard in cut protection. With the launch of our patented Dyneema® Diamond fiber, we enable manufacturing partners to make ultralightweight gloves with the same cut-resistance as thicker gloves made from aramid, HPPE or commodity fiber. The best part?

The highest levels of cut-protection can be reached without any reinforcement yarns.

DYNEEMA® DIAMOND FIBER BENEFITS:

- Highest protection level from single-yarn technology: up to A6/F.
- No discomfort, skin damage, scratched surfaces and contamination from added reinforcements.
- More consistent cut-protection versus engineered fiber solutions.
- Washing cycle proof, no decline in cut protection.

Scan the QR-code to learn more about our patented technology.

DEXLITE TECHCUT



GANT DEXLITE TECHCUT PU LONG
1034685 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : HPPE, élasthanne, nylon, fibre de verre, jauge 10
- Sans couture
- Très longue manchette : 15 cm
- Très bonne prise
- Résistance élevée à la coupure
- Tailles : 7-11

EN388 4.5.4.3.D

GANT DEXLITE TECHCUT PU STRONG
1040279 S 12 144

- Enduction en polyuréthane sans silicone.
- Support : HPPE, élasthanne, nylon, fibre de verre, jauge 10
- Sans couture
- Très bonne prise
- Résistance élevée à la coupure et à la perforation
- Gant confortable
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.3.D

GANT DEXLITE TECHCUT PU MAX
1017931 S 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : HPPE, acier inoxydable, jauge 18
- Sans couture
- Très confortable et dextérité élevée
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.E



GANT 50-6111
1039861 S 12 120

- Enduction en polyuréthane pour une meilleure prise à sec
- Support : Concept Rhino Yarn de Tilsatec, jauge 10
- Renfort ultra résistant entre le pouce et l'index
- Gant de poids moyen, très résistant à la coupure et à l'abrasion
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.F

GANT BLACKTACTIL
1023108 10 100

- Enduction en polyuréthane
- Support en Zirnium (concept de fibre high tenacity de Rostaing), jauge 13
- Résistance très élevée à la coupure
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.2.F

ⓘ Existe également sans enduction : BLACKTACTIL/0 (réf. :1026418) et en blanc : WHITETACTIL (réf. : 1059949)

TEGERA



GANT TEGERA 8845
1056993 6 120

- Enduction en polyuréthane
- Support : Technologie CRF® omni, HPPE, nylon, spandex, jauge 18
- Renfort entre le pouce et l'index
- Gant très fin et doux
- Sans utilisation de métal ou de fibre de verre
- Tailles : 5-11

EN388 3.X.4.3.F

GANT TEGERA 8846
1063119 6 120

- Enduction en polyuréthane
- Support : technologie CRF® omni avancée, HPPE, nylon, spandex, jauge 21
- Renfort entre le pouce et l'index
- Gant très fin pour les travaux de précision
- Tailles : 5-12

EN388 2.X.4.2.F



SAMURAI SAFETY WARRIOR

GANT GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL LIGHT

1035319 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Dyneema® Diamond, nylon, spandex, jauge 18
- Sans utilisation de fibre de verre
- Sans couture
- Grand confort et dextérité élevée
- Qualité supérieure
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.1.B EN407 X.1.X.X.X.X

GANT ERGOS 398308

1063034 S 10 100

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HHPE, jauge 18
- Poignet avec lien élastiqué
- Renfort entre le pouce et l'index
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.2.1.B



ERGOS

GANT TEGERA 8805 INFINITY

1039683 S 6 120

- Enduction nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : Carbone, technologie CRF®, HPPE, nylon, fil en fibre d'acier inoxydable, jauge 18
- Empiècement renforcé du pouce
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.B EN407 X.1.X.X.X.X



TEGERA®

HYFLEX 11-931, 11-937 ET 11-939

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, jauge 18
- Très léger, comme une seconde peau
- Certifié Oeko-Tex®
- Sans latex ni silicone

Ansell







GANT HYFLEX 11-931

1042462 12 144

- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.C

GANT HYFLEX 11-937

1042464 12 144

- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.C

GANT HYFLEX 11-939

1039740 12 144

- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.C

SAMURAI SAFETY WARRIOR





GRIP-FLEX NITRIBLADE

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, nylon, fibre de verre, jauge 13
- Sans couture
- Doublure robuste et très confortable avec une enduction (prise) de qualité supérieure
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)

GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM

1021427 S 12 144

- Manchette 7 cm
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X



GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM LONG

1021428 S 12 144

- Manchette 15 cm
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X

GANT GRIP-FLEX NITRIBLADE FOAM KC

1022831 S 12 144

- Manchette 7 cm
- Double enduction en nitrile pour plus de confort dans des conditions de travail très huileuses
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.3.C EN407 X.1.X.X.X.X

GANT DEXLITE CUT NITRIL

1017932 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, nylon, fibre de verre, jauge 13
- Sans couture
- Bon ajustement
- Qualité de base
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X



GANT GP-KV2R

1007254 10 120

- Enduction en nitrile
- Support : Kevlar®, jauge 13
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Anti-odeurs, dos de la main respirant
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : S-XL

EN388 3.X.4.4.C EN407 X.1.X.X.X.X



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

TEGERA

GANT TEGERA 457

1061721 6 120

- Enduction en mousse de nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : Dyneema® biosourcé, fibre de verre, polyester recyclé, spandex, jauge 13
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.C EN407 X.1.X.X.X.X



GANT TEGERA 450

1041309 12 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Technologie CRF®, fibre de verre, HPPE, nylon, polyester, spandex, jauge 13
- Résistance élevée à la perforation
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.4.C EN407 X.1.X.X.X.X



TEGERA®

GUIDE 329 ET 330





GANT GUIDE 329

1044491 6 72

- Enduction en nitrile, double enduction
- Support : basalte, polyéthylène haute densité, nylon, jauge 18
- Gant souple avec une excellente dextérité
- Bonne prise et protection contre l'huile
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.3.C
EN407 X.1.X.X.X.X

GANT GUIDE 330

1052886 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyester, fibre de verre, fibre d'acier, élasthanne, polyéthylène haute densité, jauge 18
- Gant extra-fin avec une dextérité élevée
- Empiècement renforcé du pouce
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.3.C
EN407 X.1.X.X.X.X



GANT DEXLITE EDGE NITRIL TS

1054942 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, jauge 18
- Renfort au niveau de la cavité du pouce
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.C
EN407 X.1.X.X.X.X



ERGOS

GANT ERGOS 398330C

1063046 S 12 72

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Fibre RubyCut, jauge 18
- Poignet avec lien élastiqué
- Renfort en nitrile pouce-index
- Finesse extrême
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.3.1.C



SAMURAI SAFETY WARRIOR

GANT GRIP-FLEX DYNABLADE NITRIL PRO

1050409 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Dyneema® Diamond biosourcé, jauge 18
- Excellente dextérité
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.C

SÉRIE TEGERA OIL GRIP

GANT TEGERA OIL GRIP 8855

1062107 6 72

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Technologie CRF®, fils de fibres de verre, HPPE, polyester recyclé, spandex, fils de fibres d'acier inoxydable, jauge 18
- Technologie OGT™ (Oil Grip Technology) de TEGERA®
- Excellente prise dans des environnements secs, humides et légèrement huileux
- Renfort entre le pouce et l'index
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-12





TEGERA®

GANT TEGERA OIL GRIP 8856/8857/8858

- Enduction triple en mousse de nitrile
- Support : Technologie CRF®, fils de fibres de verre, HPPE, polyester recyclé, spandex, fils de fibres d'acier inoxydable, jauge 18
- Technologies OGT™ (Oil Grip Technology) et OBT™ (Oil Barrier Technology) de TEGERA®
- Excellente prise dans des environnements huileux
- Renfort entre le pouce et l'index
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)

TEGERA®



GANT TEGERA OIL GRIP 8856

1063144 6 72

- Tailles : 6-12





GANT TEGERA OIL GRIP 8857

1063145 6 72

- Tailles : 6-12





GANT TEGERA OIL GRIP 8858

1063146 6 72

- Tailles : 6-12





Compatibilité avec les écrans tactiles
Fonctionne avec la plupart des appareils à écran tactile

Protection élevée contre les coupures
Meilleure résistance à la coupure grâce aux fils PEHP simples de nouvelle génération*

Construction ultralégère
*Légèreté accrue de 20 % ** pour un confort et une dextérité inégalés*

Renfort entre le pouce et l'index

Sans latex *et* **sans fibre de verre**

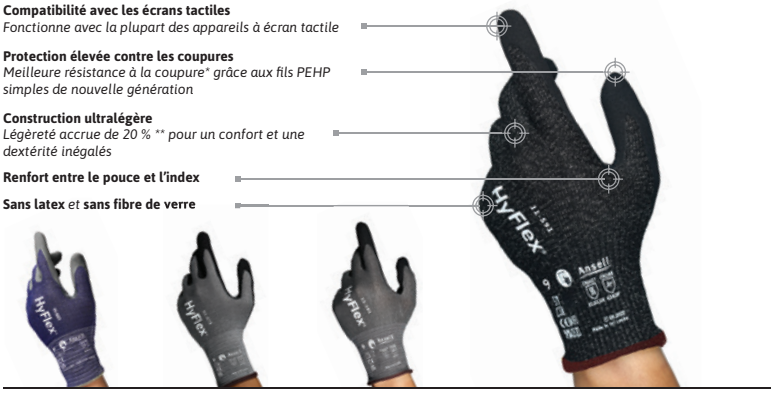

HyFlex™ 11-561
*Résistance à la coupure 2x supérieure**

HyFlex™ 11-571
*Résistance à la coupure 3x supérieure**

HyFlex™ 11-581
*Résistance à la coupure 6x supérieure**

HyFlex™ 11-591
*Résistance à la coupure 12 supérieure**

ansell.com

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales.
© 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

TECHNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology
FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

NORMES DE PERFORMANCE



HyFlex™ 11-561
EN 388:2016 — 4X42C



HyFlex™ 11-571
EN 388:2016 EN 16350 — 4X43D



HyFlex™ 11-581
EN 388:2016 EN 16350 — 3X42F



HyFlex™ 11-591
EN 388:2016 EN 407 — 4X43F+ X1XXXX

** Par rapport à des gants similaires constitués de fils PEHP standard*

** **HyFlex™ 11-561** - *Par rapport à des gants anti-coupures standard EN ISO niveau C*
HyFlex™ 11-571 - *Par rapport à des gants anti-coupures standard EN ISO niveau D*
HyFlex™ 11-581 - *Par rapport à des gants anti-coupures standard EN ISO niveau F*
HyFlex™ 11-591 - *Par rapport à des gants anti-coupures standard EN ISO niveau F+*

SÉRIE ANSELL LIGHTWEIGHT CUT PROTECTION

- Enduction en nitrile
- Conception ultra légère : 20 % plus léger
- Technologie Fortix® améliorée : résistance à l'abrasion 20 % plus élevée
- Renfort au niveau de la cavité du pouce



GANT HYFLEX 11-561
1052022 12 144

- Support : HPPE, nylon, spandex, basalte, polyester, jauge 15
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 5-12





GANT HYFLEX 11-571
1056371 12 144

- Support : HPPE, nylon, spandex, carbone, jauge 15
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 5-12





GANT HYFLEX 11-591
1063259 12 144

- Support : HPPE, nylon, spandex, tungstène, jauge 13
- Résistance très élevée à la coupure (ANSI 9)
- Tailles : 6-12





GANT HYFLEX 11-581
1060892 12 144

- Support : HPPE, nylon, spandex, tungstène, jauge 21
- Tailles : 6-12



GANTS RÉSISTANTS À LA COUPURE - AVEC ENDUCTION EN NITRILE

- Enduction en nitrile, double trempage
- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, cobalt, jauge 13
- Poignet avec lien élastiqué
- Excellente résistance aux graisses et aux huiles
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)

ERGOS



GANT ERGOS 398305

1063051 S 10 100

- Enduction 3/4
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.D — EN407 X.1.X.X.X.X



GANT ERGOS 398306

1063053 S 10 100

- Enduction intégrale
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.D — EN407 X.1.X.X.X.X

SAMURAI SAFETY WARRIOR



GANT GRIP-FLEX DYNABLADE FOAM BLACK

1035471 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Dyneema® Black Diamond, nylon, spandex, jauge 13
- Sans couture
- Résistance très élevée et garantie à la coupure
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.D — EN407 X.1.X.X.X.X

GANT ERGOS 398091

1063041 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, jauge 13
- Poignet avec lien élastiqué
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.D

ERGOS



GANT HYFLEX 11-738

1042441 S 12 144

- Enduction en nitrile
- Support : Fibre Intercept™, HPPE, fibre de verre, polyester, spandex, jauge 13
- Sans latex ni silicone
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.2.D

Ansell



GANT GUIDE 313

1043003 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : fibre de verre, fibre d'acier, élasthanne, polyéthylène, jauge 13
- Renfort entre le pouce et l'index
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.2.D — EN407 X.1.X.X.X.X

GUIDE



GANT TEGERA 8807 INFINITY

1038308 6 120



TEGERA®

- Enduction en mousse de nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : HPPE, fibre de verre, nylon, spandex, jauge 15
- Empiècement renforcé du pouce
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-10

EN388 4.X.4.3.D EN407 X.1.X.X.X.X

i Existe également en version avec manchette longue : TEGERA 8811 (réf. : 1040660)

GANT ERGOS 398322D

1063048 S 12 72



ERGOS

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Fibre RubyCut, jauge 18
- Poignet avec lien élastiqué
- Renfort en nitrile pouce-index
- Excellente mobilité
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 6-10

EN388 4.X.4.2.D

GANT HYFLEX 11-541

1035118 12 144



Ansell

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : Fibre Intercept™, Kevlar®, acier inoxydable, nylon, spandex, jauge 18
- Sans silicone
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-10

EN388 4.X.2.1.D EN407 X.1.X.X.X.X



GANT GUIDE HXFIBR 6604FA

1061376 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HXFIBR™, fibre d'acier, élasthanne, nylon, jauge 18
- Renfort entre le pouce et l'index
- Certifié Oeko-Tex®
- Food Adjusted : sans impression
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-10

EN388 4.X.4.2.D EN407 X.1.X.X.X.X EN16350



GANT GUIDE XLNT CUT 9507

1052301 6 120

- Enduction en nitrile
- Support : polyester, fibres de verre, fibres d'acier, élasthanne, polyéthylène haute densité, nylon, jauge 18
- Double enduction et articulations enduites
- Protection contre les huiles
- Excellente prise à sec, mais aussi dans des conditions huileuses
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.4.D EN407 X.1.X.X.X.X

i Existe également en version avec enduction intégrale : GUIDE 9508 (réf. : 1052707)



GANT SHOWA AC800

1060076 6 72

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : fil synthétique, microfibre, jauge 18
- Gant léger
- Certifié Oeko-Tex®
- ESD
- Tailles : 6-10

EN388 4.X.4.2.D EN16350



SAMURAI SAFETY WARRIOR

GANT GRIP-FLEX PRO BLADE F
1053598 S 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support :Kevlar® noir, jauge 18
- Renfort entre le pouce et l'index
- Résistance la plus élevée à la coupure F
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.2.F — EN407 X.1.X.X.X.X

GANT STOP-OILCUT
1042488 10 50

- Enduction intégrale en mousse de nitrile
- Support : HPPE et composite, jauge 13
- Bonne prise dans des conditions mouillées et huileuses
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.F — EN407 X.1.X.X.X.X



ROSTAING TALENTS IN HANDS

GANT BLACKNIT
1043488 S 10 100

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, fibres minérales, polyamide, jauge 13
- Très résistant à la coupure
- Tailles : 9-11

EN388 4.X.4.3.F



ROSTAING TALENTS IN HANDS

GUIDE HXFIBR

- Support : HXFIBR™, fibre d'acier, élasthanne, nylon, jauge 13
- Certifié Oeko-Tex®
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11





GUIDE

GANT GUIDE HXFIBR 6606
1047725 6 120

- Enduction en nitrile
- Très longue manchette
- Renfort entre le pouce et l'index

EN388 4.X.4.3.F — EN407 X.1.X.X.X.X

GANT GUIDE HXFIBR 6605
1052732 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Empiècement renforcé du pouce

EN388 4.X.4.3.F — EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA INFINITY

- Empiècement renforcé du pouce
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11





TEGERA®

GANT TEGERA INFINITY 8814
1051500 6 120

- Enduction en mousse de nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : fibre de basalte, technologie CRF®, HPPE, polyester, spandex, fibre d'acier, jauge 13
- Matériaux respirants

EN388 4.X.4.3.F — EN407 X.1.X.X.X.X

GANT TEGERA INFINITY 8815
1056991 6 120

- Enduction en mousse de nitrile - polyuréthane Aqua
- Support : Technologie CRF® OMNI, HPPE, nylon, spandex, jauge 18
- Matériaux respirants ultra légers et fins

EN388 4.X.4.3.F — EN407 X.1.X.X.X.X

EDGE 16-500 ET ALPHATEC 16-650

- Enduction en latex
- Support : coton
- Enduction avec profil pour une meilleure prise, tant sur des surfaces mouillées que sèches
- Adapté à une chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)

Ansell



GANT EDGE 16-500

1007217 12 72

- Tailles : 7-10



GANT ALPHATEC 16-650

1007218 12 72

- Épaisseur : 2,30 mm
- Longueur : 31 cm
- Tailles : 7-10



GANT DEXLITE LATEX GREEN

1049961 S 12 120

- Enduction en latex
- Composé de 44 % de matériaux recyclés.
- Support : polyester, coton
- Bonne prise
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Tailles : 6-11





WG-733 DEXCUT ET WG-333 ROCK & STONE

- Enduction en latex
- Tailles : 7-11

WONDER GRIP



GANT WG-333 ROCK & STONE

1046936 S 12 144

- Support : coton, polyester, jauge 10
- Robustesse et agilité
- Protection contre le froid et la chaleur de contact 250 °C (15 s)



GANT WG-733 DEXCUT

1060077 S 12 144

- Support : spandex, polyester, TheCross®, jauge 10
- Propriétés anti-usure et antidérapantes exceptionnelles
- Résistance accrue autour du pouce
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)



GANT ACTIVARMR 80-658

1014655 12 72

- Enduction en latex
- Support : Kevlar®, fibre de verre et acier, jauge 7
- Enduction avec profil pour une meilleure prise
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Tailles : 6-11





Ansell

GANT A671 CS

1060080 S 12 144

- Enduction en latex
- Support : HPPE, nylon, fibre de verre, fibre d'acier, élastique, élasthanne, jauge 13
- Renfort entre le pouce et l'index
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11



PORTWEST



AVEC CUIR



GANT MASTERTOP
1007281 10 50

- HPPE, fibres minérales, polyamide, polyéthylène haute résistance, jauge 10
- Avec paume en cuir pour une meilleure résistance à l'abrasion, à la perforation et aux huiles
- Renfort entre le pouce et l'index
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.3.E EN407 X.1.X.X.X.X



GANT TEGERA 411
1056994 6 72

- Technologie CRF®, HPPE, fibre de verre, polyester, spandex, fibre d'acier, jauge 13
- Paume en cuir croûte de bœuf pour une protection supplémentaire
- Manchette allongée
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11

EN388 4.X.4.3.F EN407 X.1.X.X.X.X



GANT BLACKTOP
1026419 S 10 100

- Fibres minérales, polyamide, polyéthylène haute résistance, polyuréthane
- Renforts en cuir croûte aux endroits les plus sensibles à l'abrasion
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.2.F



GANT METALSTRONG+
1043489 10 50

- Cuir croûte de bœuf
- Doublure en Tekinox (acier inoxydable en Dyneema®, entre autres)
- Avec protège-poignet
- Manchette en coton
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.4.4.F

i
- Existe également avec une manchette plus longue : METALSTRONG+MAC : 1044715
- Existe également avec cotte de mailles sous le cuir croûte + renfort entre le pouce et l'index : MÉTALTRONG+RCCH : 1052214

HYFLEX 11-250 ET 11-251

- Fibre HPPE résistante à la coupure Intercept™
- Jauge 15
- Sans silicone

EN388
2.X.4.2.B

MANCHETTE HYFLEX 11-250 12" NARROW
1035445 S 1 50

- Modèle étroit de 30 cm

MANCHETTE HYFLEX 11-250 16" WIDE
1038392 S 1 50

- Modèle large de 40 cm

MANCHETTE HYFLEX 11-250 12" WIDE
1041538 1 50

- Modèle de 30 cm de large

MANCHETTE HYFLEX 11-250 16" XTRWIDE
1053364 1 50

- Modèle extra-large de 40 cm

MANCHETTE HYFLEX 11-250 16" NARROW
1041540 1 50

- Modèle étroit de 40 cm

MANCHETTE HYFLEX 11-250 18" WIDE
1064422 1 50

- Modèle large de 45 cm



- Fibre HPPE résistante à la coupure Intercept™
- Jauge 15
- Housse composée de 32 % de matériaux recyclés
- Sans sillicone
- Ouverture pour le pouce

EN388
2.X.4.2.B

MANCHETTE 11-251 12" NARROW
1064653 1 50

- Modèle étroit de 30 cm

MANCHETTE 11-251 -12" WIDE
1038318 1 50

- Modèle large de 30 cm

MANCHETTE HYFLEX 11-251 16" NARROW
1047493 1 50

- Modèle étroit de 40 cm



MANCHETTE 11-251 -16" WIDE
1038768 1 50

- Modèle large de 40 cm

MANCHETTE 11-251 18" EXTRA WIDE
1064411 1 50

- Modèle extra-large de 45 cm

GUIDE 370 ET GUIDE HXFIBR 6621

- Ajustement standard
- Identique à gauche et à droite
- Certifié Oeko-Tex®
- M-L-XL



MANCHETTE GUIDE 370
1054904 S 6 60

- Fibres d'acier, para-aramide, élasthanne, polyéthylène haute densité, nylon, jauge 13
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)

EN388 1.X.4.X.C
EN407 X.1.X.X.X.X



MANCHETTE GUIDE HXFIBR 6621
1054768 6 60

- Fibre HXFIBR™, nylon, élasthanne, polyester, jauge 13
- Ajustement standard
- Identique à gauche et à droite
- ESD
- Certifié Oeko-Tex®

EN388 3.X.4.X.F
EN16350

KEVLAR®

- 100 % Kevlar®
- Jauge 10
- Ouverture pour le pouce
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)

Ansell



MANCHETTE HYFLEX 70-110 (10")
1007333 S 12 144

- Longueur : 25 cm

EN388 1.3.3.X.C
EN407 X.1.X.X.X.X



MANCHETTE KEVLAR 70-114 (14")
1007332 12 144

- Longueur : 35 cm

EN388 1.3.3.X.C
EN407 X.1.X.X.X.X



MANCHETTE KEVLAR 70-118 (18")
1007331 S 12 144

- Longueur : 45 cm

EN388 1.3.3.X.C
EN407 X.1.X.X.X.X

TEGERA

- Technologie CRF®, polyester, spandex, fibre d'acier, jauge 10
- Identique à gauche et à droite
- Fixation unique pour la main
- Certifié Oeko-Tex®



MANCHETTE TEGERA 73
1063123 6 60

- Tailles : 7-10

EN388 3.X.4.X.D



TEGERA®

MANCHETTE TEGERA 72
1063126 6 60

- Tailles : 7-10

EN388 3.X.4.X.D

PROTECTION CONTRE LES IMPACTS SUR LE DOS

GANT RINGERS R840

1057391 4 48



- Enduction en nitrile
- Support : nylon, spandex, jauge 15
- Protection contre les chocs dos TPR
- Empiècement renforcé du pouce
- Technologie Fortix® pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11



GANT GUIDE OT 4507

1047679 3 60



- Enduction en nitrile-PVC à trois couches
- Enduction intégrale et résistante aux liquides
- Support : Para-Aramide, élasthanne, fibre de verre, textile tressé
- Gant d'impact avec protection mécanique, thermique et chimique
- Longueur : 35 cm
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-12



GANT A722

1032359 1 72



- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HPPE, fibre de verre, jauge 13
- Protection contre les chocs dos TPR
- Renfort entre le pouce et l'index
- Bracelet
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12



GANT ERGOS 398340

1063031 S 6 72



- Enduction en nano-mousse de nitrile
- Support : HPPE, polyamide, spandex, jauge 18
- Protection contre les chocs sur le dos
- Renfort en nitrile entre le pouce et l'index
- Tailles : 6-11
- Gant très confortable, à dextérité élevée et élastiqué



GANT GUIDE OT 4501

1047675 3 60



- Cuir synthétique, néoprène, élasthanne, nylon HXFiBr™, fibre de verre, jauge 13
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Demi-doublure, polyéthylène haute densité
- Conçu pour des conditions plus difficiles et des environnements off-shore
- Empiècement renforcé du pouce, renfort au niveau de l'index
- Manchette droite avec languette pour faciliter l'enfilage et le retrait
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12



PROTECTION CONTRE LES IMPACTS SUR LE DOS

GANT KYORENE PRO K01-403RT

1056218 12 72



- Enduction en mousse de nitrile
- Support : à base de graphène, jauge 18
- Protection contre les chocs dos TPV
- Creux du pouce renforcé
- Bactériostatique et neutralisant les odeurs
- Tailles : 6-11



GANT TEGERA 422

1063141 6 54



- Enduction en nitrile
- Support : Technologie CRF®, fils de fibres de verre, HPPE, nylon, polyester, spandex, fils de fibres d'acier inoxydable, jauge 13
- Protection contre les chocs dos TPR
- Empiècement renforcé du pouce
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12



TEGERA®

TEGERA® RIG IMPACT 422

PROTECTION CONTRE LES IMPACTS POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Conçus pour répondre aux exigences strictes de l'industrie pétrolière et gazière, les gants TEGERA® Rig Impact offrent une protection essentielle aux travailleurs qui manipulent des objets lourds et tranchants. Ces gants sont conçus pour être portés tout au long de la journée, offrant à la fois une protection supérieure contre les chocs et un confort élevé.



TEGERA® RIG IMPACT 422

NOUVEAU



PROTECTION CONTRE LES IMPACTS SUR LE DOS

GANT GUIDE HXFIBR 6612

1057427 6 60

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HXFiBr™, fibres d'acier, nylon, élasthanne, jauge 18
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Empiècement renforcé du pouce
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12





GANT GUIDE HXFIBR 6611W

1057428 6 60

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HXFiBr™, fibres d'acier, nylon, élasthanne, jauge 18
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Empiècement renforcé du pouce
- ESD
- Gant d'hiver
- Chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-12





GANT GUIDE HXFIBR 6616

1061182 6 60

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HXFiBr™, nylon, élasthanne, jauge 18
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Empiècement renforcé du pouce
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12







PROTECTION CONTRE LES IMPACTS SUR LE DOS

GANT RINGERS R065
1048065 12 72

- Enduction en nitrile avec finition grain de sable
- Support : HPPE, jauge 13
- Protection contre les chocs dos TPR
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-13

EN388 4.X.4.3.E.P
EN407 X.1.X.X.X.X



GANT GUIDE HXFIBR 6609
1054543 6 60

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : HXFiBr™, fibres d'acier, nylon, élasthanne, jauge 15
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Empiècement renforcé plus long du pouce
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.3.E.P
EN407 X.1.X.X.X.X
EN16350



GUIDE 6608 ET 6615

- Enduction en mousse de nitrile, double enduction
- Support : HXFiBr™, fils de fibres de verre, nylon, élasthanne, jauge 13
- Protection contre les chocs dos TPR/TPU
- Empiècement renforcé du pouce, renfort au niveau de la paume
- Bonne prise sur surfaces sèches, humides et huileuses
- Velcro
- ESD
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)



GANT GUIDE HXFIBR 6608
1052209 6 60

- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.3.F.P
EN407 X.1.X.X.X.X
EN16350



GANT GUIDE HXFIBR 6615
1059414 6 60

- Avec manchette de sécurité
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.3.F.P
EN407 X.1.X.X.X.X
EN16350

GANT COLLIDE-X³ 68-9320
1063216 S 6 36

- Enduction en mousse bi-polymère : Nitrile-polyuréthane
- Support : technologie Rhino Yarn, Dyneema®, polyester, fibre d'acier, jauge 18
- Protection contre les chocs : nouvelle technologie unique KOROYD.
- Protection avancée et renforcée contre les chocs : ANSI/ISEA niveau 3
- Idéal pour les environnements difficiles
- Bonne prise sur surfaces huileuses
- Empiècement renforcé du pouce
- Gant ultra léger
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.3.F.P



TILSATEC

Nouvelle technologie unique KOROYD. Grâce à sa structure unique, un polyuréthane élastomère optimisé absorbe et répartit l'énergie d'impact, réduisant ainsi la charge sur les parties critiques de la main. Niveau maximal de protection contre les chocs selon la norme ANSI/ISEA, qui teste non seulement au niveau des articulations, mais aussi de tous les doigts : Niveau 3

ESD GUIDE 4201, 4202 ET 4203

- Support : nylon, élasthanne, fibres de carbone, jauge 15
- Fin et aéré
- ESD
- Antistatique
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 5-11



GANT GUIDE 4201 ESD
1052768 6 120



- Sans enduction

GANT GUIDE 4202 ESD
1052770 6 120



- Enduction en polyuréthane sur le bout des doigts pour une plus grande durabilité

GANT GUIDE 4203 ESD
1052853 6 120



- Enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts pour une grande durabilité

ESD HYFLEX 48-135 ET 11-819

GANT ESD HYFLEX 48-135
1042684 12 144

- Enduction en polyuréthane
- Support : nylon, jauge 15
- ESD
- Antistatique
- Tailles : 6-11





GANT HYFLEX 11-819 ESD
1052021 12 144

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : nylon, spandex, carbone, jauge 18
- Résistance à l'abrasion Fortix® : 2 fois plus de prise, jusqu'à 30 % de durabilité en plus
- Certifié Oeko-Tex®
- ESD
- Antistatique
- Tailles : 6-12





GANT GUIDE 578 ESD
1046665 12 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : fibres de carbone, élasthanne, nylon, jauge 18
- Certifié Oeko-Tex®
- ESD
- Antistatique
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-11





GANT ESD TEGERA 879
1056557 6 120

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : nylon, carbone, spandex, jauge 18
- Très fin et souple
- Certifié Oeko-Tex®
- ESD
- Antistatique
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 6-12





ANTI-VIBRATIONS



GUIDE

GANT GUIDE GTX 8015

1056983 3 60

- Matériau Poron amortissant sur la paume et le dessous du gant
- Support : élasthanne, nylon, cuir synthétique
- Paume rembourrée et renforcée
- Non doublé
- Velcro
- Gant absorbant les chocs
- Tailles : 7-11

EN388
1.0.1.1.X



TEGERA®

GANT TEGERA PRO 9180A

1062160 6 60

- Paume : Microthan®, Vibrothan®
- Dos : polyester, polyuréthane, nylon
- Paume rembourrée, bouts des doigts renforcés
- Doigts préformés, pouce spécialement conçu
- Velcro
- Gant anti-vibrations
- Conforme à : EN10819
- Tailles : 7-12

EN388
2.2.2.2.X



Ansell

GANT VIBRAGUARD 07-112

1007199 1 60

- Enduction en nitrile
- Support : gelfoam, coton interlock
- Gant anti-vibrations
- Effets limités du syndrome des vibrations
- Conforme à : EN10819
- Tailles : 8-11

EN388 EN1149
3.2.2.1.B

RÉSISTANT À LA PERFORATION (INDUSTRIE)

GANT GUIDE 6202 CPN

1027880 1 60



- Support : nylon, néoprène, textile synthétique, cuir synthétique
- Paume rembourrée avec un tissu métallique fin
- 4 couches dans la paume, 2 couches sur le dessous des doigts et sur le bout des doigts
- Manchette avec Velcro
- Empiècement renforcé du pouce
- Le plus haut niveau de résistance à la coupure et à la perforation
- Très ajusté, bonne dextérité et souple
- Idéal pour travaux de fouille et situations pareilles
- Tailles : 6-13

EN388
2.X.2.1.F

GANT GUIDE 6204 CPN

1042336 1 36



- Support : polyester, fibres de verre, Kevlar®, cuir synthétique
- Motif paume avec picots en silicone pour une meilleure prise
- Dos en Kevlar® résistant à la coupure avec protection des articulations en néoprène
- Paume rembourrée avec un tissu métallique fin
- 4 couches dans la paume, 2 couches sur le dessous des doigts et sur le bout des doigts
- Haut niveau de résistance à la coupure et à la perforation
- Manchette avec Velcro
- Empiècement renforcé du pouce et du bout des doigts
- Idéal pour activités de fouille et travail de police
- Tailles : 7-12

EN388
2.X.2.1.F



GANT GUIDE 6330 CPN

1025081 1 36

- Support : polyester, fibres de verre, élasthanne, polyéthylène haute densité, coton
- Enduction en nitrile sur les articulations et paume à double enduction
- Paume rembourrée avec un tissu métallique fin
- 4 couches dans la paume, 2 couches sur le dessous des doigts et sur le bout des doigts
- Le plus haut niveau de résistance à la coupure et à la perforation
- Renforts dans l'index et le bout des doigts
- Paume étanche à l'eau et à l'huile
- Tailles : 8-11

EN388
4.X.4.3.F



GANT GUIDE 6502 CPN

1025084 1 36

- Support : cuir synthétique, nylon, néoprène
- Paume rembourrée avec un tissu métallique fin
- 8 couches dans la paume, 4 couches sur le dessous des doigts et sur le bout des doigts
- Le tissu anti-perforation se prolonge en deux couches sur le dessus pour une protection supplémentaire
- Les doigts et les articulations sont recouverts d'un matériau de protection fin en TPR/TPU
- Manchette avec Velcro
- Le plus haut niveau de résistance à la coupure et à la perforation
- Reste lisse et maniable
- Version durable avec protection supplémentaire
- Tailles : 8-12

EN388
4.X.4.3.F

SANS DOIGTS, HAUTE PRESSION ET TRONÇONNEUSE

TEGERA®

GANT TEGERA 790

1053012 12 120



- Acrylique, jauge 6
- Doux et chaud, avec les bouts des doigts nus
- Isolation contre le froid
- Tailles : 7,9 et 10

GANT PROFLEX 720

1034874 6



- Renforts sur la paume et le bout des doigts
- Sans le pouce, l'index et le majeur
- Fermeture Velcro
- Protection des articulations en néoprène
- Tailles : S-XXL

EN388 3.1.3.2.X

GANT HAUTE PRESSION

1024613 12



- En nitrile
- Support : Dyneema®, nylon
- Protection jusqu'à 500 bars
- Imperméable
- Profil : grossièrement rugueux
- Gant intérieur en nylon pour un meilleur confort
- Tailles : 9 et 11

EN388 4.X.4.2.D

GANT BUCHERON SIP 2SA4

1007242 1 1



- Cuir de bœuf pleine fleur
- Protection spécifique contre les tronçonneuses
- Bloque la tronçonneuse en cas de contact
- Classe : 1
- Protection des deux mains (gauchers et droitiers)
- Tailles : 8-12

EN388 3.1.3.2.X

COTTE DE MAILLES

- Acier inoxydable
- Ambidextre
- Pour la main tenant le produit à traiter
- Conforme à : EN 1082-1



GANT COTTE DE MAILLES WILCO*0 COURT

1007364 1 1

- Tailles : XXS-XXL

i Avec fermeture en acier inoxydable



Manulatex

GANT COTTE DE MAILLES GCM*0 COURT

1007367 1 1

- Tailles : XXS-XL

i Avec fermeture en polyuréthane et bouton-poussoir

GUIDE SPARX

GANT GUIDE SPARX 7503

1052738 3 60



- Cuir de chèvre sur la paume, partie supérieure en cuir de bœuf
- Doublure : para-aramide
- Conçu pour les conditions difficiles où des arcs électriques et de la chaleur peuvent se produire
- ATPV : 14 cal/cm²
- EN12477 : type B
- Tailles : 7-12

EN388 2.X.4.3.B — EN407 4.1.3.2.4.X

GANT GUIDE SPARX 7506

1047819 3 60



- Enduction : chloroprène et nitrile
- Support : Para-aramide, méta-aramide, nylon, élasthanne, fibre de verre, jauge 13
- Respirant
- Bonne prise sur surfaces sèches, mouillées et huileuses
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Classe d'arc électrique 10,3 cal/cm²
- Tailles : 6-12

EN388 4.X.4.3.D — EN407 4.1.2.1.X.X



GANT ARC FLASH APG XT

1058498 S 1 1

- En cuir de veau siliconé sur la paume
- 100 % Kevlar® tricot interlock sur le dos
- Protection contre les risques thermiques et mécaniques
- ATPV : 40,2 cal/cm²
- APC2 150
- Tailles : 7-13

EN388 3.1.3.2.X — EN407 4.3.2.3.4.4



GANT ACTIVARMR 80-813

1022542 12 144

- Enduction : mousse de néoprène
- Support : modacrylique, fibre de verre, Kevlar®, jauge 13
- Résistance élevée aux flammes
- Classe d'arc électrique (ATPV) 12,0 cal/cm²
- Conforme à EN1149
- Tailles : 6-11

EN388 2.X.4.2.C — EN407 4.1.2.1.0.0



GANT 15-4 HEAT AF-6

1062502 12 60

- Enduction : chloroprène
- Support : para-aramide, polyester, élasthanne, fibre de verre
- Gant super fin
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Classe d'arc électrique (ATPV) 5,9 cal/cm² sur le dos, 22,0 cal/cm² sur la paume - APC1
- Tailles : 7-11

EN388 3.X.3.1.D — EN407 4.1.X.X.X.X

RIG0014Y 500V, 1000V ET R011BUL

- Latex
- Conforme à EN60903, AZC
- Classe d'arc électrique APC1



GANT RIG0014Y 500V CLASSE 00 JAUNE
1047806 S 1 10

- Classe 00 : 500 V
- Tailles : 8-11



GANT RIG014Y 1000V CLASSE 0 JAUNE
1051271 S 1 10

- Classe 0 : 1 000 V
- Tailles : 7-12

GANT R011BUL ULTRA LIGHT 500V CLASSE 00
1056347 1 10

- Conception 30 % plus fine (par rapport à un gant isolé en caoutchouc standard de classe 00)
- Les gants ultra fins garantissent une grande mobilité et dextérité
- Tailles : 7-11

i À utiliser avec des surgants en cuir de chèvre pour la résistance mécanique (2111B). Le port de surgants peut prolonger considérablement la durée de vie des gants d'isolation. réf. : 1059751)

GANT ELECTROVOLT

- Latex
- Forme ergonomique
- L'intérieur légèrement poudré facilite l'enfilage et le retrait
- Conforme à : EN 60903 AZC (00, 0 et 1) RC (reste)

1022725 1 1
- Classe 00 : 500 V
- Tailles 7-11

1022737 1 1
- Classe 0 : 1 000 V
- Tailles 8-11

1022739 1 1
- Classe 1 : 7 500 V
- Tailles 8-11

1022740 1 1
- Classe 2 : 17 000 V
- Tailles 7-11

1022741 1 1
- Classe 3 : 26 500 V
- Tailles 8-11

1022742 1 1
- Classe 4 : 36 000 V
- Tailles 9-11



i À utiliser avec des surgants en cuir de bœuf pleine fleur pour la résistance mécanique (2122). La taille peut être choisie en fonction de la classe. Le port de surgants peut prolonger considérablement la durée de vie des gants d'isolation. réf. : 1028356)

FLEX & GRIP COMPOSITE

GANT FLEX & GRIP COMPOSITE

- Composite - double enduction en latex
- Mécaniquement plus solide
- Pas besoin de porter de gants de protection
- Bicolore pour détecter les dommages (extérieur rouge-intérieur noir)
- Texture adhérente
- Conforme à : EN 60903 RC



1022731 1 1

- Classe 0 : 1 000 V
- Tailles 7-12

1022867 1 1

- Classe 3 : 26 500 V
- Tailles 8-12

1022733 1 1

- Classe 1 : 7 500 V
- Tailles 8-12

1022868 1 1

- Classe 4 : 36 000 V
- Tailles 9-12

1022735 1 1

- Classe 2 : 17 000 V
- Tailles 8-12

ARC FLASH & GRIP COMPOSITE

GANT ARC FLASH & GRIP COMPOSITE

- Composite - double enduction en latex
- Protège contre les arcs électriques (test box et ATPV)
- Mécaniquement plus solide
- Pas besoin de porter de gants de protection
- Bicolore pour détecter les dommages (extérieur rouge-intérieur noir)
- Conforme à : EN 60903 RC



1040407 1 1

- Classe 00 : 500 V
- ASTM F2675 (ATPV = 26,3 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 6-12

1036973 1 1

- Classe 2 : 17 000 V
- ASTM F2675 (ATPV = 74,5 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 7-12

1036972 1 1

- Classe 0 : 1 000 V
- ASTM F2675 (ATPV = 71,6 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 7-12

1036974 1 1

- Classe 3 : 26 500 V
- ASTM F2675 (ATPV = 73,2 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 8-12

1040408 1 1

- Classe 1 : 7 500 V
- ASTM F2675 (ATPV = 42,2 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 8-12

1036975 1 1

- Classe 4 : 36 000 V
- ASTM F2675 (ATPV = 87,7 cal/cm²)
- IEC 61482-1-2 : Classe 2
- Tailles 8-12



SAC DE RANGEMENT GANTS ÉLECTRO 14"

1057176 S 1 50

- Sac de rangement en toile pour les gants isolants : empêche les dommages causés par les plis, la lumière du soleil, la chaleur, l'humidité, l'ozone et les produits chimiques
- Boucle métallique en laiton
- Fermeture par boutons-pression



COFFRET DE RANGEMENT POUR GANTS ÉLECTRO + TALC

1050849 S 1 1

- Coffret à gants avec couvercle translucide, livré avec une boîte de talc.
- Possibilité de montage mural
- Convient aux gants électro de toute les classes
- Dimensions : 250 x 500 x 100 mm

i Flacon séparé de talc 100 ml. Facilite l'enfilage et absorbe la transpiration (réf. : 1023683)



TESTEUR GANT ÉLECTRO

1055683 S 1 1

- Testeur de gants pneumatique
- Pour tester les gants électro de classe 00 et 0 en vue de détecter des perforations, déchirures ou trous éventuels
- Il est recommandé d'effectuer ce test avant chaque utilisation

VINYLE



GANT VINYLE IDEAL LIGHT 100 P./DISP

1061876 1 10

- Matériau : vinyle léger
- Non poudré
- Sans latex
- Transparent
- Longueur 24 cm
- Tailles : S-XXL





GANT 5710 VINYL P 100 P./DISP

1061991 1 10

- Matériau : vinyle
- Poudré
- Translucide
- Longueur 24 cm
- Épaisseur 0,06 mm
- Tailles : 7-10



LATEX



GANT TOUCHNTUFF 69-318 100 P./DISP

1028917 1 10

- Latex
- Non poudré
- Épaisseur : 0,12 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : relief
- Tailles : 5,5/6-9,5/10





GANT MICROFLEX 63-864 100 P./DISP

1032441 1 10

- Latex
- Non poudré
- Épaisseur : 0,16 mm (qualité plus épaisse)
- Longueur : 24,5 cm
- Profil : relief
- Gant robuste
- Tailles : 5,5/6-9,5/10



NITRILE

GANT NITRILE PF 3,5GR BLEU100 P./DEIP
1048583 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,07 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : surface texturée
- Tailles : S-XL

EN374-1:2016 TYPE B JKT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT GUIDE 622 PF 100 P./DISP
1048142 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,10 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : surface en relief
- Tailles : S-XL

EN374-1:2016 TYPE B KPT · EN374-5:2016 VIRUS



NITRILE SHOWA 6112PF, SHOWA 7500PF

- Non poudré
- Épaisseur : 0,10 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : bout des doigts avec relief
- EBT : Eco Best Technology (biodégradable)
- Sans latex



GANT SHOWA 7500PF EBT 100 P./DISP
1034745 1 10

- Nitrile
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT SHOWA 6112PF EBT 100 P./DISP
1038364 1 10

- Nitrile noir
- Tailles : XS-XXL

EN374-1:2016 TYPE B KPT · EN374-5:2016 VIRUS

i Existe également en épaisseur 0,15 mm et en longueur 29,5 cm (réf. : Showa 7565 EBT (réf. : 1037475)

GANT MICROFLEX 93-852 100 P./DISP
1034883 1 10

- Nitrile noir
- Non poudré
- Épaisseur : 0,11 mm
- Longueur : 24,5 cm
- Profil : relief
- Conforme à : EN1149
- Tailles : 5,5/6-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKT · EN374-5:2016 VIRUS



NITRILE

GANT TOUCHNTUFF 92-500 100 P./DISP

1007710 S 1 10

- Nitrile
- Poudré
- Épaisseur : 0,11 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : bout des doigts avec relief
- Conforme à : EN1149
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT TOUCHNTUFF 92-670 100 P./DISP

1007712 S 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,11 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : bout des doigts avec relief
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS



i Également disponible en longueur 30 cm 92-665 (réf. : 1014151).

GANT TOUCHNTUFF 92-605 100 P./DISP

1009694 S 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,12 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : doigts avec relief
- Conforme à : EN1149
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT NITRILE PF 6GR VERT 100 P./DISP

1055033 S 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,12 mm
- Longueur : 24 cm
- Poids : 6g
- Profil avec relief
- Excellente prise dans des conditions sèches et/ou humides
- EN 455
- Tailles : S-XL

EN407-1:2016 TYPE B JKPT · EN 374-5 VIRUS



NITRILE

SAMURAI SAFETY WARRIOR



GANT SOFT-STAR NITRILE PF BLEU 100 P./DISP

1033488 S 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Sans latex
- Testé contact alimentaire : contact 2 heures/40 °C
- Épaisseur : 0,12
- Longueur : 24 cm
- Paume et doigts rugueux (prise)
- Bleu azur
- Tailles : S-XXL

EN374-1:2016 JKP TYPE B · EN374-5:2016 VIRUS

GANT MICROFLEX 93-243 100 P./DISP

1034884 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,13 mm
- Longueur : 39,5 cm
- Profil : relief intégral
- Conforme à : EN1149
- Tailles : 5,5/6-10,5/11

EN374-1:2016 TYPE B KPT · EN374-5:2016 VIRUS





GANT TOUCHNTUFF 92-600 100 P./DISP

1007711 S 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,14 mm
- Longueur : 24 cm
- Profil : lisse
- Conforme à la norme : EN1149
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN388 1.X.X.X · EN374-1:2016 TYPE B JKPT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT POWER GRIP NOIR 50 P./DISP

1062850 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,14 mmLongueur : 24 cm
- La paume et les doigts sont dotés d'une texture en écailles de poisson sur toute la surface
- Prise ferme dans des conditions mouillées, huileuses et grasses
- Tailles : S-XL

EN374-1:2016 TYPE B GKLMT · EN374-5:2016



GANT SHOWA 8005PF EBT 50 P./DISP

1054158 S 1 20

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,20 mm
- Longueur : 24 cm
- EBT Technologie Eco Best (biodégradable)
- Sans latex
- Tailles : S-XL

EN374-1:2016 TYPE B JKOPT · EN374-5:2016 VIRUS



GANT GUIDE 7020 50 P./DISP

1058994 1 10

- Nitrile
- Non poudré
- Épaisseur : 0,20 mm
- Longueur : 30 cm
- Protection chimique haut de gamme
- Profil : surface texturée
- Antistatique
- Tailles : 7-11

EN374-1:2016 TYPE B JKOPT · EN374-5:2016 VIRUS · EN16350

NITRILE

GANT TRILITE 994 100 P./DISP

1007731 1 10

- Mélange unique nitrile, latex et néoprène
- Non poudré
- Épaisseur : 0,15 mm
- Longueur : 25 cm
- Profil : avec picots
- Épaisseur optimale pour une dextérité maximale et une durabilité supérieure.
- Tailles : 6-9

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016



MAPA PROFESSIONNEL

GANT MICROFLEX 93-260 50 P./DISP

1034622 S 1 10

- Nitrile et néoprène
- Non poudré, sans silicone
- Épaisseur : 0,20 mm, qualité épaisse
- Conception à 3 couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs
- Longueur : 30 cm
- Profil : doigts avec relief
- Tailles : 5,5/6-10,5/11

EN 388 2.0.0.0
EN374-1:2016 TYPE A JKLOPST
EN374-5:2016 VIRUS
EN 421:



Ansell

NÉOPRÈNE - NEOTOUCH

- Néoprène
- Non poudré
- Épaisseur : 0,13 mm
- Profil : bout des doigts avec relief
- Sans latex

EN374-1:2016 TYPE B KPT
EN374-5:2016 VIRUS

Ansell



GANT NEOTOUCH 25-101 100 P./DISP

1007736 S 1 10

- Longueur : 24 cm
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

GANT NEOTOUCH 25-201 100 P./DISP

1007737 S 1 10

- Longueur : 28,5 cm
- Tailles : 6,5/7-9,5/10

LDPE

GANT LDPE SOFTLINE LONG PLUS 50 P.

1058191 S 1 20

- LDPE (polyéthylène basse densité)
- Non poudré
- Étanche aux liquides
- Longueur : 90 cm
- N'offre pas de protection chimique
- Taille : universel



VUE D'ENSEMBLE DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Marque	Enduction	réf. :	Nom d'article	EN388	EN407	EN374	Alimentaire	Tailles	Stock
ANSELL	Latex	1007513	GANT ALPHATEC 87-190	1.0.0.0.X		TYPE C	•	6,5/7-9,5/10	S
ANSELL	Latex	1007522	GANT ALPHATEC 87-195	1.0.0.0.X		KLT	•	6,5/7-9,5/10	S
TEGERA	Latex	1054715	GANT TEGERA 8162	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X	AKLPT	•	7-11	S
TEGERA	Latex	1055457	GANT TEGERA 8163	3.1.3.1.X	X.2.X.X.X.X	AKLPT	•	7-11	S
MAPA	Latex	1007528	GANT JERSETTE 301	2.1.3.1.X	X.1.X.X.X.X	KPT		5/5,5-10/10,5	
ANSELL	Latex	1007633	GANT ALPHATEC 87-118	3.1.1.1.A		AKLNPT		6,5-10,5	
ANSELL	Latex	1026638	GANT ALPHATEC 62-201	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AKLMPT	•	7-11	
ANSELL	Latex	1007637	GANT ALPHATEC 87-108	3.1.2.1.B		AKLMPT		7,5-9,5	
ANSELL	Latex	1014780	GANT ALPHATEC 87-029	2.1.4.1.A	X.2.X.X.X.X	AKLMPT	•	7-11	
	PVC	1007648	GANT FORTEX 27 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
	PVC	1007649	GANT FORTEX 35 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
	PVC	1007650	GANT FORTEX 45 CM	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5-10,5	S
	PVC	1007652	GANT FORTEX PRO	4.1.2.1.X		AKLMPST		9,5	S
SHOWA	PVC	1007664	GANT SHOWA 660	4.1.2.1.X		JKL		M-XXL	S
SHOWA	PVC	1007667	GANT SHOWA KV660	4.X.4.2.B	X.1.X.X.X.X	JKL		8-11	
SHOWA	PVC	1007688	GANT SHOWA 690	4.1.2.1.X		JKL		8-11	
TEGERA	PVC	1042887	GANT TEGERA 12910	4.1.2.1.X		TYPE C		7-11	
ANSELL	Nitrile	1007555	GANT ALPHATEC 79-700	2.0.0.1.A		JKT	•	7-11	S
ANSELL	Nitrile	1007583	GANT ALPHATEC 37-675	4.1.0.1.X		JKLOPT	•	6-11	S
SHOWA	Nitrile	1062240	GANT SHOWA 732	4.1.0.1.X		AJKLOPT	•	7-11	
SHOWA	Nitrile	1007557	GANT SHOWA 771	4.1.1.1.X		JKL		8-11	
GUIDE	Nitrile	1059281	GANT GUIDE 4020	2.0.0.1.X		JKLOPST	•	7-11	
MAPA	Nitrile	1007591	GANT ULTRANITRIL 492	3.1.0.1.X		AJKOPT		6-11	
	Nitrile	1007604	GANTS NITRI-STAR PLUS	4.1.0.1.X		JKLOPT	•	7-12	S
ANSELL	Nitrile	1007584	GANT ALPHATEC 37-695	4.1.0.1.A		AJKLPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitrile	1007585	GANT ALPHATEC 37-900	4.1.0.1.X		AJKLOPT		7-11	S
ANSELL	Nitrile	1015117	GANT ALPHATEC 58-270	3.1.2.1.A		JKLOPT	•	6-11	S
ANSELL	Nitrile	1007580	GANT ALPHATEC 37-185	4.1.0.1.X		AGJKLPT	•	7-10	
SHOWA	Nitrile	1038801	GANT SHOWA CS720	3.1.3.2.A	X.1.X.X.X.X	JKLNOPT	•	7-11	
SHOWA	Nitrile	1015652	GANT SHOWA 772	4.1.1.1.X		JKL		8-10	S
GUIDE	Nitrile	1058979	GANT GUIDE 4042	4.1.0.1.X		AJKLMNOPT	•	7-11	
ANSELL	Nitrile	1025986	GANT ALPHATEC 58-435	4.0.0.1.A		AJKLOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitrile	1007599	GANT ALPHATEC 58-530W	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitrile	1007600	GANT ALPHATEC 58-535W	3.1.3.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT	•	7-11	S
TEGERA	Nitrile	1053010	GANT TEGERA 7361	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	AJKMNOPT	•	7-11	
TEGERA	Nitrile	1049209	GANT TEGERA 7363	4.X.3.2.C	X.1.X.X.X.X	AJKMNOPT	•	7-11	
MAPA	Nitrile	1007597	GANT ULTRANITRIL 381	3.1.1.1.A	X.1.X.X.X.X	AJKLOPT		7-11	

Marque	Enduction	réf. :	Nom d'article	EN388	EN407	EN374	Alimentaire	Tailles	Stock
ANSELL	Nitrile	1007577	GANT ALPHATEC 39-122	4.1.1.1.B	X.1.X.X.X.X	JKT	•	7-10	S
ANSELL	Nitrile	1007578	GANT ALPHATEC 39-124	4.1.1.1.B	X.1.X.X.X.X	JKT	•	7-10	
GUIDE	Nitrile	1054477	GANT GUIDE XTRM 9403	4.1.3.1.X	X.1.X.X.X.X	JKLMNOPT		7-11	
MAPA	Nitrile	1007251	GANT KRYTECH 395	4.X.4.3.D	X.1.X.X.X.X	JKOPT	•	7-10	S
ANSELL	Nitrile	1039552	GANT ALPHATEC 58-735	4.X.3.2.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOPT	•	7-11	S
ANSELL	Nitrile	1058248	GANT ALPHATEC 58-201	3.2.3.2.B	X.2.X.X.X.X	JKLOPT	•	8-11	S
GUIDE	Nitrile	1058978	GANT GUIDE XLNT 9510	4.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOT	•	7-12	
GUIDE	Nitrile	1054480	GANT GUIDE XTRM 9405	4.X.4.1.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOPT		7-12	
GUIDE	Nitrile	1060636	GANT GUIDE 9511	4.X.4.3.C	X.1.X.X.X.X	AJKLMNOT	•	7-11	
GUIDE	Nitrile	1054479	GANT GUIDE XTRM 9404W	4.1.4.1.X	X.2.X.X.X.X	JKLMNOPT		7-11	
ANSELL	Néoprène	1050906	GANT ALPHATEC 53-001	3.1.2.1.A	X.1.X.X.X.X	ACFGJKLM-NOPST		6-11	
ANSELL	Néoprène	1061259	GANT ALPHATEC 53-002	1.1.1.1.X		ABCEFGHI-JKLMNOPST		7-11	
ANSELL	Néoprène	1061365	GANT ALPHATEC 53-003	2.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	ABCEFGHI-JKLMNOPST		7-11	
	Néoprène	1007618	GANT NEO-STAR	2.1.1.1.X		BKLOPT		8-10	S
MAPA	Néoprène	1007627	GANT ULTRANEO 382	2.1.2.1.X	X.1.X.X.X.X	ALMNST		7-11	
ANSELL	Néoprène	1007615	GANT ALPHATEC 08-352	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		8-10	
ANSELL	Néoprène	1007616	GANT ALPHATEC 08-354	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		8-10	
ANSELL	Néoprène	1007612	GANT ALPHATEC 09-924	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMNOPT		10	
ANSELL	Néoprène	1007613	GANT ALPHATEC 09-928	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMPT		10	S
ANSELL	Néoprène	1007609	GANT ALPHATEC 09-430	3.1.2.1.B	X.1.X.X.X.X	AKLMPT		10	S
SHOWA	Néoprène	1029340	GANT SHOWA 3416	3.X.4.3.E		AJKLMT		8-11	
ANSELL	Néoprène	1007558	GANT ALPHATEC 87-900	2.1.1.0.A		AKLNPT		6,5/7-10,5/11	S
ANSELL	Néoprène	1007608	GANT ALPHATEC 29-500	2.1.0.1.A		AKLNPT		6,5/7-10,5/11	
MAPA	Néoprène	1007617	GANT ULTRANEO 420	2.1.2.1.X		ALMNST		6-10	
ANSELL	PVA/Laminé	1007705	GANT ALPHATEC 02-100			ABC-DEFGHILMS		6-11	
ANSELL	PVA/Laminé	1007691	GANT ALPHATEC 15-554	3.1.2.1.A		BCDFIJ		9-10	
ANSELL	Butyle	1007707	GANT ALPHATEC 38-514	1.0.0.0.X		ABCIKMPST		7-10	S
ANSELL	Butyle	1063525	GANT ALPHATEC 38-003	1.0.0.0.X		ABCIKMPST		7-11	
ANSELL	Butyle	1061264	GANT BUTOFLEX 652	0.0.1.0.X		ABCILMNOS		7-10	
JUNG	Butyle	1049785	GANT BUTYL B05			ABIKLNOT		7-11	

ALPHATEC 87-190 ET ALPHATEC 87-195

- Latex
- Doublure : floquée
- Profil : écaille
- Épaisseur : 0,35 mm
- Longueur : 30,5 cm

EN388 1.0.0.0.X — EN374-5:2016 VIRUS



GANT ALPHATEC 87-190
1007513 S 12 144

- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-1:2016 TYPE C

GANT ALPHATEC 87-195
1007522 S 12 144

- Tailles : 6,5/7-9,5/10

EN374-5:2016 TYPE B KLT — EN 421:

TEGERA 8162 ET 8163

- Latex
- Doublure : coton
- Épaisseur : 1,3 mm
- Longueur : 35 cm
- Doigts préformés
- Profil : motif froissé
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Chaleur de contact 250 °C (15 s)

EN388 3.1.3.1.X — EN 407 X.2.X.X.X.X. — EN374-1:2016 TYPE B AKLPT



GANT TEGERA 8162
1054715 S 6 72

- Tailles : 7-11

GANT TEGERA 8163
1055457 S 6 72

- Tailles : 7-11

GANT JERSETTE 301
1007528 5 50

- Latex
- Doublure : coton
- Épaisseur : 1,15 mm
- Longueur : 31-33 cm
- Profil : avec picots
- Confortable pour un temps de port prolongé
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 5/5,5-10/10,5

EN388 2.1.3.1.X — EN 407 X.1.X.X.X.X. — EN374-1:2016 TYPE B KPT



i Également disponible en profil lisse JERSETTE 300 (réf. : 1007521)

ALPHATEC



GANT ALPHATEC 87-118

1007633 12 144

- Latex
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,8 mm
- Longueur : 31 cm
- Profil : motif antidérapant en forme de losange
- Manchette avec perles
- Tailles : 6,5-10,5





GANT ALPHATEC 62-201

1026638 12 120

- Latex
- Doublure : nylon
- Épaisseur : 1,3 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : aucun, finition lisse
- Souple et flexible
- Bonne résistance à l'abrasion et au déchirement
- Adapté à une chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11





GANT ALPHATEC 87-108

1007637 1 12

- Latex
- Sans doublure
- Profil : finition lisse, traitement de surface chloré
- Épaisseur : 1,5 mm
- Longueur : 61 cm
- Manchette longue avec perles
- Gant très robuste
- Tailles : 7,5-9,5





GANT ALPHATEC 87-029

1014780 12 120

- Latex
- Doublure : polyamide, jauge 13
- Épaisseur : 1,5 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : finition ondulée
- Chaleur de contact 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-11



FORTEX

- PVC
- Doublure : coton interlock
- Profil : finition lisse
- Bon ajustement et bonne prise
- Très bonne résistance à l'abrasion

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN374-5:2016 VIRUS

i Bonne protection contre les acides, bases et dérivés du pétrole !

GANT FORTEX 27 CM
1007648 S 12 72

- Longueur : 27 cm
- Tailles : 9,5



GANT FORTEX 35 CM
1007649 S 12 72

- Longueur : 35 cm
- Tailles : 9,5



GANT FORTEX 45 CM
1007650 S 12 72

- Longueur : 45 cm
- Tailles : 9,5-10,5 (réf. : 1023607)



FORTEX PRO 35



GANT FORTEX PRO
1007652 S 12 72

- PVC
- Doublure : coton
- Longueur : 35 cm
- Profil : rugueux
- Bon ajustement et enduction antidérapante supplémentaire
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Tailles : 9,5

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN374-5:2016 VIRUS

SHOWA 660, SHOWA KV660

- Triple enduction en PVC
- Doublure : coton
- Épaisseur : 1,3 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : motif en relief
- Gant très souple



GANT SHOWA 660
1007664 S 10 60

- Tailles : M - XXL

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

i Existe également en version plus longue : SHOWA 660/35 : (réf. : 1054020)



GANT SHOWA KV660
1007667 10 60

- Doublure en Kevlar
- Tailles : 8-11

EN388 4.X.4.2.B | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B JKL

SHOWA 690



GANT SHOWA 690
1007664 10 60

- PVC
- Doublure : coton
- Épaisseur : 1,3 mm (sans doublure)
- Longueur : 66 cm
- Profil : motif en relief
- Manche allongée avec manchette élastiquée
- Gant très souple
- Tailles : 8-11

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE B JKL | EN374-5:2016

GANT TEGERA 12910
1042887 6 36

- PVC
- Doublure : coton
- Épaisseur : 0,3 mm (couche chimique)
- Longueur : 70 cm
- Profil : finition granuleuse
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Reste doux, même dans des conditions froides
- Tailles : 7-11

EN388 4.1.2.1.X | EN374-1:2016 TYPE C | EN374-5:2016



TEGERA®

ALPHATEC 79-700 ET ALPHATEC 37-675

GANT ALPHATEC 79-700

1007555 S 12 144

- Nitrile
- Doublure : Aquadri®, absorbe jusqu'à 10 fois plus d'humidité, pour des mains sèches lors d'une utilisation intensive
- Profil : losange inversé
- Épaisseur : 0,23 mm
- Longueur : 31 cm
- Conception légère
- Bonne dextérité
- Tailles : 7-11







GANT ALPHATEC 37-675

1007583 S 12 144

- Nitrile
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,38 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : grain de sable
- Conforme à EN1149
- Tailles : 6-11



Ansell

SHOWA 732 ET 771

GANT SHOWA 732

1062240 12 72

- Nitrile
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,38 mm
- Longueur : 30-32 cm
- Profil : motif diamant
- Tailles : 7-11







SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

GANT SHOWA 771

1007557 10 60

- Nitrile
- Doublure : coton, polyester
- Épaisseur : 0,5 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : rugueux
- Gant très souple
- Tailles : 8-11





GUIDE

GANT GUIDE 4020

1059281 6 120

- Nitrile
- Doublure : non floquée
- Gant très fin, dextérité maximale
- Épaisseur : 0,20 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : motif antidérapant
- Tailles : 7-11





MAPA PROFESSIONNEL

GANT ULTRANITRIL 492

1007591 10 100

- Nitrile
- Doublure : floquée coton
- Épaisseur : 0,38 mm
- Longueur : 32 cm
- Profil : relief
- Dextérité et confort grâce à la coupe anatomique des gants et à la doublure floquée de qualité
- Tailles : 6-11



GANTS NITRI-STAR PLUS

1007604 S 12 144

- Nitrile
- Doublure : floquée coton
- Épaisseur : 0,40 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : carreaux
- Très bonne prise avec des solvants
- Dextérité très élevée
- Tailles : 7-12





i Protection idéale contre solvants, huiles et graisses !

GANT ALPHATEC 37-695

1007584 S 12 72

- Nitrile
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,42 mm
- Longueur : 38 cm
- Profil : losange inversé
- Conforme à EN1149
- Tailles : 7-11



Ansell



GANT ALPHATEC 37-900

1007585 S 12 72

- Nitrile (composé nitrile avancé)
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,42 mm
- Longueur : 38 cm
- Profil : losange inversé
- Chaque gant est testé lors de la production
- Tailles : 7-11



Ansell



GANT ALPHATEC 58-270

1015117 S 12 144

- Nitrile (extérieur fin en nitrile)
- Doublure : nylon, jauge 15
- Épaisseur : 0,59 mm
- Longueur : 30 cm
- Tailles : 6-11
- Profil : rugueux, Ansell Grip Technology®



Ansell



GANT ALPHATEC 37-185

1007580 12 72

- Nitrile
- Sans doublure
- Épaisseur : 0,56 mm
- Longueur : 45 cm
- Profil : grain de sable
- Conforme à EN1149
- Tailles : 7-10



Ansell



GANT SHOWA CS720

1038801 10 60

- Double enduction en nitrile
- Doublure : nylon, polyester
- Doublure poudrée
- Longueur : 30-32 cm
- Profil : motif en relief
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11





GANT SHOWA 772

1015652 S 5 60

- Nitrile
- Doublure : coton, polyester
- Épaisseur : 0,5 mm
- Longueur : 65 cm
- Profil : rugueux
- Gant très souple
- Tailles : 8-10





GANT GUIDE 4042

1058979 6 120

- Nitrile, double trempage
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,45 mm
- Longueur : 38 cm
- Profil : texture
- Antistatique
- Tailles : 7-11





GANT ALPHATEC 58-435

1025986 S 12 72

- Nitrile
- Doublure : non doublé
- Épaisseur : 0,7 mm
- Longueur : 38 cm
- Profil : rugueux, Ansell Grip Technology®
- Excellente prise
- Souple
- Conforme à EN1149
- Tailles : 7-11





Ansell

i Efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases alcooliques, de nombreux solvants et esters

- Nitrile
- Doublure : nylon
- Épaisseur : 0,95 mm
- Profil : rugueux, Ansell Grip Technology®
- Excellente prise
- Souple
- Conforme à EN1149



Ansell



GANT ALPHATEC 58-530W

1007599 S 6 72

- Longueur : 29 cm
- Tailles : 7-11



GANT ALPHATEC 58-535W

1007600 S 6 72

- Longueur : 29 cm
- Tailles : 7-11

TEGERA®



GANT TEGERA 7361

1053010 12 60

- Nitrile
- Doublure : nylon, jauge 18
- Épaisseur : 0,3 mm (couche chimique)
- Longueur : 34 cm
- Profil : finition sableuse
- Résistant aux huiles et aux graisses, hydrofuge et oléofuge
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11



TEGERA®



GANT TEGERA 7363

1049209 12 60

- Nitrile
- Doublure : Technologie CRF®, fibre de verre, HPPE, nylon, polyester, spandex, jauge 18
- Doublure : flocons de coton
- Épaisseur : 0,3 mm (couche chimique)
- Longueur : 34 cm
- Profil : finition sableuse
- Excellente prise dans des conditions huileuses
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11



GANT ULTRANITRIL 381

1007597 12 72

- Nitrile
- Doublure : flocons de coton
- Profil : rugueux
- Épaisseur : 0,95 mm (sans doublure)
- Longueur : 36 cm
- Extrêmement souple
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11





MAPA PROFESSIONNEL

- Nitrile (composé nitrile renforcé)
- Doublure : coton
- Épaisseur : 1,12 mm
- Profil : rugueux
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Résistance mécanique élevée



Ansell



GANT ALPHATEC 39-122

1007577 S 12 72

- Longueur : 31 cm
- Tailles : 7-10



GANT ALPHATEC 39-124

1007578 12 72

- Longueur : 35 cm
- Tailles : 7-10



GUIDE

GANT GUIDE XTRM 9403

1054477 6 60

- Enduction NBR-PVC en nitrile à deux couches
- Doublure : nylon, élasthanne, jauge 18
- Épaisseur : 1,19 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : rugueux
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 4.1.3.1.X | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A JKLMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS



MAPA PROFESSIONNEL

GANT KRYTECH 395

1007251 S 1 12

- Enduction en nitrile
- Support : mélange de fibres
- Bonne prise dans des conditions mouillées et huileuses
- Combine une protection contre la coupe, les produits chimiques et la chaleur dans un seul gant
- Entièrement étanche aux liquides
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-10

EN388 4.X.4.3.D | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE B JKOPT | EN374-5:2016



Ansell

GANT ALPHATEC 58-735

1039552 S 6 72

- Nitrile
- Doublure : Fibre Intercept™ résistante à la coupure qui devient visible quand la couche de nitrile résistante aux produits chimiques est coupée
- Épaisseur : 1,8 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : rugueux, ANSELL Grip Technology®
- Excellente prise
- Résistance à la coupure : C
- Antistatique
- Certifié Oeko-Tex®
- Tailles : 7-11

EN388 4.X.3.2.C | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT



Ansell

GANT ALPHATEC 58-201

1058248 S 6 54

- Nitrile
- Doublure : acrylique
- Épaisseur : 1,27 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : rugueux, Ansell Grip Technology®
- Excellente prise
- Conforme à EN1149
- Tailles : 8-11

EN388 3.2.3.2.B | EN407 X.2.X.X.X.X | EN 511 0.2.1 | EN374-5 | EN374-5:2016 TYPE A JKLOPT

ℹ Convient pour des températures allant de -40 °C à 250 °C



GUIDE

GANT GUIDE XLNT 9510

1058978 6 60

- Nitrile, double trempage
- Doublure : élasthanne, nylon, jauge 18
- Épaisseur : 1,27 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : surface lisse
- Excellente gestion de l'humidité
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 4.1.2.1.X | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOT | EN374-5:2016 VIRUS



GANT GUIDE XTRM 9405

1054480 6 60

- Enduction NBR-PVC en nitrile à deux couches
- Doublure : coton, élasthanne, para-aramide, jauge 15
- Épaisseur : 1,65 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : texture sableuse
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 4.X.4.1.C | EN 407 X.1.X.X.X.X. | EN374-1:2016 TYPE A AJKLMNOPT | EN374-5:2016 VIRUS



GANT GUIDE 9511

1060636 6 72

- Nitrile, à double trempage selon la technologie XLNT
- Doublure : polyester, élasthanne, fibres de verre, fibres d'acier, polyéthylène haute densité, jauge 18
- Épaisseur : 1,45 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : surface lisse
- Excellente gestion de l'humidité
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11





GANT GUIDE XTRM 9404W

1054479 6 60

- Enduction NBR-PVC en vinyle à deux couches
- Doublure : textile tressé, fibres acryliques, élasthanne, nylon
- Enduction intégrale, paume avec mousse microporeuse
- Épaisseur : 2,1 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : texture sableuse
- Excellente prise dans des conditions sèches et mouillées
- Adapté à une chaleur de contact jusqu'à 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-11





NÉOPRÈNE ET NITRILE

GANT ALPHATEC 53-001
1050906 6 72

- Néoprène-nitrile (enduction multicouche)
- Doublure : nylon
- Épaisseur : 0,84 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : Technologie Ansell gripTM
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Prise ferme sur pièces mouillées ou huileuses
- Tailles : 6-11

EN388 3.1.2.1.A | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ACFGJKLMNOPST | EN374-1:2016



Ansell

ALPHATEC 53-002 ET 53-003

- Néoprène
- Longueur : 35 cm
- Profil : motif diamant surélevé
- Antistatique

i Protection extrême. Ces gants protègent contre 17 des 18 produits chimiques répertoriés dans la norme EN 374:2016, dont 16 de classe 6 > 480 minutes

Ansell



GANT ALPHATEC 53-002
1061259 1 36

- Doublure : non doublé
- Épaisseur : 0,44 mm
- Tailles : 7-11

EN388 1.1.1.1.X | EN374-5:2016 TYPE A ABCEFGHIJKLMNOPST | EN374-1:2016 VIRUS | EN 421:

GANT ALPHATEC 53-003
1061365 1 36

- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)
- Doublure : nylon
- Épaisseur : 0,93 mm
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ABCEFGHIJKLMNOPST | EN374-1:2016 VIRUS | EN 421:

GANT NEO-STAR
1007618 S 12 144

- Néoprène
- Doublure : coton floconné
- Épaisseur : 0,72 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : carreaux
- Qualité robuste et confortable
- Tailles : 8-10

EN388 2.1.1.1.X | EN374-5:2016 TYPE A BKLOPT | EN374-1:2016 VIRUS



i Très bonne protection contre les acides et solvants !

GANT ULTRANEO 382
1007627 12 72

- Néoprène
- Doublure : flocon de coton
- Épaisseur : 0,95 mm
- Longueur : 36 cm
- Profil : texture en relief
- Chaleur de contact 100 °C (15 s)
- Extrêmement souple
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.2.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X | EN374-5:2016 TYPE A ALMNST | EN374-1:2016



MAPA PROFESSIONNEL



ALPHATEC 08-352 ET 08-354

- Néoprène
- Doublure : coton interlock
- Épaisseur : 1,35 mm
- Profil : rugueux
- Antistatique
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)





GANT ALPHATEC 08-352
1007615 12 72

- Longueur : 30,5 cm
- Tailles : 8-10

ℹ Existe également en longueur 35,5 cm : 08-354 (réf. : 1007616)

ALPHATEC 09-924, 09-928 ET 09-430

- Néoprène
- Doublure : coton jersey
- Profil : finition lisse
- Chaleur de contact jusqu'à 100 °C (15 s)



ℹ Résistant à divers risques mécaniques et chimiques, tels que les acides, les huiles, les alcalis, les alcools et les solvants.



GANT ALPHATEC 09-924
1007612 12 36

- Épaisseur : 1,78 mm
- Longueur : 35 cm
- Tailles : 10

GANT ALPHATEC 09-928
1007613 S 1 36

- Épaisseur : 1,83 mm
- Longueur : 45 cm
- Tailles : 10

GANT ALPHATEC 09-430
1007609 S 1 12

- Épaisseur : 2,02 mm
- Longueur : 80 cm
- Tailles : 10

NÉOPRÈNE

GANT SHOWA 3416

1029340 12 72

- Néoprène
- Doublure résistante à la coupure - HPPE
- Longueur : 35 cm
- Profil : motif en relief
- Excellente prise
- Tailles : 8-11





NÉOPRÈNE ET LATEX

GANT ALPHATEC 87-900

1007558 S 12 144

- Néoprène et latex
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,68 mm
- Longueur : 32,5 cm
- Profil : nid d'abeille
- Excellente prise sur objets secs et mouillés
- Tailles : 6,5/7-10,5/11





GANT ALPHATEC 29-500

1007608 12 144

- Néoprène et latex
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,70 mm
- Longueur : 30 cm
- Profil : carreaux
- Flexible et résistant au froid
- Antistatique
- Tailles : 6,5/7-10,5/11







i Résistant à une large gamme d'acides, d'alcalis, d'alcools et de solvants.

GANT ULTRANEO 420

1007617 10 100

- Néoprène et latex
- Doublure : floquée
- Épaisseur : 0,75 mm (sans doublure)
- Longueur : 32 cm
- Profil : relief
- Liberté de mouvement, grâce à la souplesse du néoprène et au confort de la doublure en flocons de coton
- Tailles : 6-10





NOUVEAU

MAPA®
PROFESSIONAL



TOPCHEM
TECHNOLOGY*

LA SOLUTION **MAPA**
ULTRANITRIL 410



PROTECTION CONTRE LES COUPURES
DE NIVEAU ISO C

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES
AVEC UNE TRÈS BONNE PERFORMANCE CONTRE LES ACIDES

*Formulation de nitrile et PVC

mapa-pro.com

LAMINÉ ET PVA

GANT ALPHATEC 02-100
1007705 12 72

- HPPE laminé 5 couches
- Sans doublure
- Épaisseur : 0,06 mm
- Longueur : 38 cm
- Profil : finition lisse
- Chaque gant subit un test de pression d'air
- Tailles : 6-11

EN374-5:2016 TYPE A ABCDEFGHIJKLMS · EN374-1:2016 VIRUS



Ansell

i Résistance extrême à une large gamme de produits chimiques. Idéal pour les kits d'urgence

GANT ALPHATEC 15-554
1007691 S 1 12

- PVA (alcool polyvinylique)
- Doublure : coton interlock
- Épaisseur : 0,91 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : finition lisse
- Résistance avancée aux solvants aromatiques et chlorés
- Conforme à EN1149
- Tailles : 9-10

EN388 3.1.2.1.A · EN374-5:2016 TYPE A BCDFIJ · EN374-1:2016

Ansell



i Ne pas utiliser dans de l'eau ou des solvants aqueux.

BUTYLE

GANT ALPHATEC 38-003
1063525 1 36

- Butyle
- Butyle révolutionnaire à base d'eau offrant un haut niveau de protection chimique
- Protection élevée contre les cétones et les solvants
- Sans doublure
- Épaisseur : 0,7 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : motif antidérapant en forme de losange
- Excellente mobilité et dextérité
- Tailles : 7-11

EN388 1.0.0.0.X · EN374-1 2016 TYPE A ABCIKMPST · EN374- VIRUS · EN421 · EN16350

MAPA PROFESSIONNEL



i Existe également dans des versions plus fines : 38-002 : 0,5 mm (réf. : 1064771) et 38-001 : 0,35 mm (réf. : 1059030)

GANTBUTYL B05
1049785 1 12

- Butyle
- Sans doublure
- Épaisseur : 0,5 mm
- Longueur : 33 cm
- Profil : lisse
- Tailles : 7-11
- Offre une résistance chimique exceptionnelle aux esters, cétones, toxines, alcalis et acides, au peroxyde d'eau, aux solutions désinfectantes, aux rayons UV, à l'ozone et aux produits chimiques oxydants
- ESD

EN16350 · EN374-5:2016 TYPE A ABIKLNOT · EN374-1:2016 VIRUS



JUNG GUMMITECHNIK GmbH

i Existe également en épaisseur 0,3 mm : B03 (réf. : 1049901) et 0,7 mm : B07 (réf. : 1049902)

i Existe également en Butyle-Viton : BV03 (réf. :1049886) et BV07 (réf. :1049799)

GANT BUTOFLEX 652
1061264 1 6

- Butyle
- Sans doublure
- Épaisseur : 0,7 mm
- Longueur : 35 cm
- Profil : rugueux
- ESD
- Tailles : 7-10

EN388 0.0.1.0.X · EN374-5:2016 TYPE A ABCILMNOS · EN374-1:2016 · EN16350

MAPA PROFESSIONNEL



GANTS DE SOUDEUR ARGON

GANTS DE SOUDEUR ARGON
1007095 S 10 150



- Cuir de chèvre pleine fleur
- Léger et excellente dextérité
- Sans doublure
- Coutures en Kevlar®
- Manchette : cuir croûte, longueur : 15 cm
- EN12477 : type B
- Tailles : 9-12

EN388 2.1.2.1.X EN407 4.1.X.X.4.X

GANT DE SOUDEUR ARGON COMFORT WELDER
1041533 S 10 150



- Cuir de chèvre sur la paume et le dos
- Manchette en cuir croûte de bœuf
- Coutures en Kevlar®
- Non doublé, excellente dextérité
- Qualité très souple et confortable (A grade)
- Mouvement ergonomique du pouce
- Longueur : 33 cm
- EN12477 : type B
- Tailles : 9-11

EN388 2.1.2.2.X EN407 4.1.X.X.4.X

GANTS DE SOUDEUR GUIDE 240, 1270 ET 1230

- Paume et dos en cuir de chèvre
- Coutures en Kevlar®
- Non doublé
- Dextérité très élevée
- Soudage TIG
- EN12477 : type B



GANT DE SOUDEUR GUIDE 240
1025537 12 120

- Manchette en cuir croûte de porc
- Qualité supérieure (A grade)
- Longueur : 34 cm
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.3.X



GANT DE SOUDEUR GUIDE 1270
1055186 6 60

- Manchette en cuir croûte de bœuf, avec une fine couche de coton à l'intérieur
- Longueur : 33-38 cm
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.4.X

i Existe également avec du cuir croûte de bœuf sur le dos : GUIDE 1275 (réf. : 1055187)



GANT DE SOUDEUR GUIDE 1230
1055201 6 60

- Manchette en cuir croûte de bœuf, avec une fine couche de coton à l'intérieur
- Longueur : 33-38 cm
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.1.X.4.X

GANTS DE SOUDEUR TEGERA



GANT DE SOUDEUR TEGERA 126A

1036479 12 60

- Paume et dos en cuir de chèvre pleine fleur
- Coutures en Kevlar®
- Non doublé
- Dextérité très élevée
- Index renforcé
- Manchette longue, poignet élastiqué
- Longueur : 31-35 cm
- EN12477 : type B
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.1.1.X EN407 4.1.2.X.4.X



GANT TEGERA 130A

1041403 12 60

- Paume et dos en cuir de chèvre pleine fleur
- Coutures en Kevlar®
- Non doublé
- Dextérité très élevée
- Index renforcé
- Manchette longue
- Longueur : 30-35 cm
- EN12477 : type B
- Tailles : 6-11

EN388 2.1.2.1.X EN407 4.1.2.X.4.X



GANT DE SOUDEUR GUIDE 1342

1055202 § 60

- Paume et dos en cuir de chèvre pleine fleur
- Manchette en cuir croûte de bœuf, avec une fine couche de coton à l'intérieur
- Coutures en Kevlar®
- Doublure : coton, fibre de verre, para-aramide
- Manchette de sécurité, élastique au poignet
- Soudage TIG
- Longueur : 32-37 cm
- EN12477 : type B
- Tailles : 7-12

EN388 3.X.3.2.C EN407 4.1.2.X.4.X



GANT DE SOUDEUR SUPERWELD

1007090 S 1 25

- Cuir croûte de bœuf
- Doublure : laine polaire
- Coutures en Kevlar®
- Manchette : 15 cm
- Conforme à : EN 12477 Types A et B
- Tailles : 8-11

EN388 4.2.4.4.B EN407 4.3.3.X.4.X

GANTS DE SOUDEUR



SAMURAI SAFETY WARRIOR

GANT DE SOUDURE GOLDSPARK
1058237 S 6 60

- Cuir analine, cuir croûte de bœuf
- Doublure : coton molletonné
- Paume renforcée
- Coutures en Kevlar®
- Longueur : 35 cm
- Qualité supérieure
- Soudages MIG/MAG
- EN12477 : type A
- Tailles : 10-11

EN388 3.2.2.2.X EN407 4.1.3.X.4.X

GANT DE SOUDEUR WORKER VACHETTE
1007074 S 12 120

- Cuir de bœuf pleine fleur sur la paume
- Cuir croûte de bœuf sur le dos
- Non doublé
- Manchette : cuir croûte, longueur : 15 cm
- Gant robuste
- EN 12477 : type A
- Tailles : 10

EN388 2.1.4.2.X EN407 4.1.2.X.4.X



GANT DE SOUDEUR ULTRAWELD II
1016755 S 12 60

- Cuir croûte de bœuf
- Doublure : coton molletonné
- Coutures en Kevlar® (protection intégrale)
- Longueur : 35 cm
- Qualité supérieure
- EN12477 : type A
- Tailles : 9-12

EN388 4.2.4.4.X EN407 4.1.3.X.4.X



i Le gant de soudeur rouge de référence dans une qualité exceptionnelle !

GANT DE SOUDEUR TEGERA 132A
1036449 12 60

- Paume en daim de chèvre retourné, cuir de chèvre pleine fleur au dos
- Coutures en Kevlar®
- Manchette en cuir croûte de bœuf
- Doublure intégrale en fibre Kevlar®
- Longueur : 31 -37 cm
- Large gamme de tailles
- EN12477 : type A
- Tailles : 7-13

EN388 2.X.2.2.B EN407 4.1.3.2.4.X

TEGERA®



GANT DE SOUDEUR GUIDE 3570



GANT DE SOUDEUR GUIDE 3571
1055206 6 60

- Cuir de chèvre retourné, cuir croûte de bœuf
- Renfort dans la paume
- Coutures en Kevlar®
- Doublure : para-aramide, fibre de verre, polyéthylène haute densité, méta-aramide
- Pour une utilisation polyvalente dans des environnements chauds et pour le soudage MIG/MAG
- Gant confortable
- Longueur : 35-40 cm
- EN12477 : type A
- Tailles : 7-12

EN388 3.X.3.2.C EN 407 4.1.3.2.4.4

GANT DE SOUDEUR GUIDE 3570
1056460 6 36

- Cuir croûte de bœuf
- Renfort dans la paume
- Coutures en Kevlar®
- Doublure intégrale
- Soudages MIG/MAG
- Manchette longue
- Longueur : 33-38 cm
- Large gamme de tailles
- EN12477 : type A
- Tailles : 6-13

EN388 4.2.4.4.X EN 407 4.3.4.2.4.4

CHALEUR DE CONTACT 100 °C



MAPA PROFESSIONNEL

GANT TEMP-DEX 710
1021851 S 10 50

- Enduction en nitrile, grain de sable
- Doublure : polyester, jauge 13
- Longueur : 24 à 28 cm
- Bonne dextérité
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7, 9, 11

EN388 4.1.1.1.X
EN407 X.1.X.X.X.X



TEGERA®

GANT TEGERA 32
1048691 6 60

- Cuir de chèvre retourné sur la paume, cuir de chèvre et de bœuf pleine fleur
- Doublure intégrale en fibre Kevlar®
- Longueur : 25 -29 cm
- Pouce et index renforcés
- Hydrofuge et oléofuge
- Large gamme de tailles
- Tailles : 7-13

EN388 3.X.3.2.B
EN407 4.1.2.1.4.X

CHALEUR DE CONTACT 250 °C



GANT COTTONPROTECT
1038447 12 120

- 100 % coton
- Doublure : manchette en coutil à double doublure
- Longueur manchette : 15 cm
- Doux et confortable
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 11

EN388 1.1.2.2.X
EN407 X.2.X.X.X.X



MAPA PROFESSIONNEL

GANT TEMP-DEX 720
1022961 S 12 72

- Enduction en nitrile et picots
- Doublure : fibres aramide et tissu éponge
- Longueur : 24 à 28 cm
- Bonne dextérité
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7, 9, 11

EN388 4.X.3.2.B
EN407 X.2.X.X.X.X

CHALEUR DE CONTACT 250 °C

GANT ACTIVARMR 42-474

1007392 S 12 72

- Enduction en nitrile collée
- Doublure : polyester et coton
- Longueur : 34 cm
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 8-10

i Également disponible en version courte 24 cm (42-445 réf. : 1007391)

EN388 2.2.4.1.B | EN407 X.2.X.X.X.X



Ansell

CHALEUR DE CONTACT 250 °C

GANT TEMP-COOK 476

1014564 1 6

- Nitrile
- Doublure : tricot de coton avec Kevlar® sur la paume
- Longueur : 45 cm
- Profil : texture en relief
- Idéal pour le secteur alimentaire
- 100 % étanche aux liquides
- Protection thermique jusqu'à 250 °C
- Tailles : 7, 9, 10

EN388 4.4.4.3.D | EN407 X.2.X.X.X.X | EN 511 1.1.1 | EN374-5:2016 TYPE A AFGJOT | EN374-1:2016



MAPA PROFESSIONNEL

350 °C CHALEUR DE CONTACT - POLYSAFE

- En Kevlar®
- Doublure : coton
- Gant résistant à la coupure et à la chaleur
- Chaleur de contact : 350 °C (15 s)
- Tailles : 10



GANT POLYSAFE FKK8/35

1007423 S 1 10

- Longueur : 35 cm

EN388 1.5.4.1.D | EN407 4.3.4.2.X.X

GANT POLYSAFE FFK8/45

1007437 S 1 10

- Longueur : 45 cm

EN388 1.5.4.1.D | EN407 4.3.4.2.X.X

GANT POLYSAFE MULTI FTK/NT/35

1007436 S 1 50

- Doublure : coton avec support en nitrile
- Longueur : 33 cm
- Le support en nitrile rend le gant étanche à la vapeur et à l'eau

EN388 4.5.4.4.E | EN407 4.3.4.2.X.X

CHALEUR DE CONTACT 350 °C



GANT DOS ALU 40 CM E4554-804
1007377 1

- Cuir croûte de bœuf et dos en para-aramide
- Doublure : laine
- Longueur : 40 cm
- Le dos en alu réfléchit la chaleur
- Chaleur de contact : 350 °C (15 s)
- Tailles : 10, 11

EN388 4.1.4.4.X EN407 4.3.2.4.X.4



GANT DE SOUDEUR WARM250D2
1019400 1 20

- Para-aramide
- Doublure en polaire : acrylique, coton
- Longueur totale : 33 cm
- Chaleur de contact : 350 °C (15 s)

EN388 2.X.3.2.D EN407 4.3.3.2.3.X

ℹ Existe également en version longue - 50 cm WARM 250/50D2 (réf. : 1034776)

CHALEUR DE CONTACT 500 °C

MITAINE KALOR KED 29201
1007434 S 1 10

- Renfort en Kermel et en Kevlar®
- Doublure : coton
- Longueur : 36 cm, manchette en cuir croûte de bœuf 13 cm
- Renfort en Kevlar® au niveau du pouce
- Ambidextre
- Chaleur de contact : 500 °C (15 s)
- Tailles : 10

EN388 4.5.4.X.D EN407 4.4.4.4.3.X





GANT PROFUSION-1
1041001 S 1 25

- Cuir croûte de bœuf et dos en para-aramide
- Membrane Porelle étanche à l'eau et à l'huile et respirante
- Chaleur de contact : 500 °C (15 s)
- Longueur : 45 cm
- Le dos en alu réfléchit la chaleur
- Tailles : 8-11

EN388 4.X.4.4.D EN 407 4.4.4.4.4.4



GANT HEATRESIST+
1045173 5 20

- Cuir croûte de bœuf et para-aramide bouclé
- Doublure : laine + laine-coton-acrylique
- Aluminisé
- Longueur : 35 cm
- Chaleur de contact : 500 °C (15 s)

EN388 2.5.4.3.D EN407 4.4.4.3.X.X

ℹ Également disponible en version jusqu'à 350 °C - HEATRESIST (réf. : 1043491)

CUIR



GANT TEGERA 297
1041301 6 60

- Paume en cuir de chèvre pleine fleur
- Dos : néoprène, spandex
- Doublure : doublure hiver 100 g Thinsulate®
- Doigts préformés
- Renfort dans le pouce et l'index
- Étanche à l'eau et au vent
- Velcro
- Tailles : 8-11

EN388 2.1.1.1.X | EN 511 1.1.1



GANT GUIDE 4146W
1052140 6 60

- Paume en cuir de chèvre pleine fleur
- Dos : polyester, élasthanne
- Doublure : Thinsulate®, polaire polyester, membrane
- Zone de préhension du pouce renforcée et renfort au niveau de l'index
- Étanche à l'eau
- Écran tactile au dos du majeur
- Manchette élastiquée
- Tailles : 6-13

EN388 3.1.2.1.X | EN 511 1.1.1





GANT GLACIER
1033557 S 6 60

- Cuir de bœuf pleine fleur
- Modèle Driver
- Doublure : molleton
- Très confortable et chaud
- Qualité supérieure
- Tailles : 8-12

EN388 2.1.4.3.X | EN511 X.4.X

GANT ICE CAP
1007786 S 6 60

- Cuir de bœuf pleine fleur
- Modèle Driver (long)
- Doublure : molleton
- Très longue manchette
- Très confortable et excellente dextérité
- Tailles : 9-11

EN388 2.1.2.2.X | EN511 0.2.X

CUIR SYNTHÉTIQUE

GANT GUIDE 762W
1025532 6 60

- Paume en cuir synthétique
- Dos en polyester
- Doublure : polaire polyester
- Manchette courte
- Élastique au poignet
- Renfort dans l'index
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 2.1.3.1.X | EN407 X.1.X.X.X.X



GANT GUIDE 775W
1034643 6 60

- CUIR SYNTHÉTIQUE
- Dos en polyester
- Doublure : polaire polyester
- Membrane étanche au vent et à l'eau
- Bout des doigts et index renforcés
- Bonne prise
- Fermeture velcro
- Tailles : 7-12

EN388 1.2.2.1.X | EN511 X.1.X



CUIR SYNTHÉTIQUE

GANT TEGERA PRO 9190
1041385 6 60



- Paume en cuir synthétique Microthan®+
- Dos en polyester, polyuréthane, nylon
- Doublure : polaire polyester, TPU
- Motif d'adhérence diamant
- Doigts préformés, pouce spécialement conçu
- Renfort dans l'index
- Velcro
- Tailles : 8-11

EN388 1.2.1.2.X — EN511 1.1.X

GANT GUIDE 5148W
1025534 S 6 60



- Paume en cuir synthétique dans un matériau polyuréthane hydrofuge
- Doublure : polaire polyester
- Paume et bout des doigts renforcés
- Renfort dans l'index
- Bonne prise sur neige et glace
- Dos en polyester
- Élastique au poignet
- Tailles : 8-12

EN388 2.2.2.2.X — EN511 1.2.X

GANT GUIDE 5151W
1025535 6 60



- Dos en Softshell
- Dos étanche au vent et hydrofuge
- Matière réfléchissante sur le dos
- Manchette en néoprène
- Tailles : 8-11

EN388 2.2.2.2.X — EN511 1.2.X

GANT GUIDE 5003W
1039812 1 60



- Cuir synthétique, polyester, caoutchouc amortissant
- Doublure : polaire polyester
- Étanche à l'eau
- Protection jusqu'à -15 °C
- Bout des doigts et paume renforcés
- Fonction tactile sur le bout et le côté du pouce
- Très longue manchette
- Tailles : 8-12

EN388 2.2.2.1.X — EN511 1.2.X

GANT GUIDE 5122W
1052926 1 60



- Guide GTX cuir synthétique, nylon, spandex
- Doublure : polaire polyester
- Zone de préhension du pouce et bout des doigts renforcés
- Étanche à l'eau
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 2.1.2.1.X — EN 511 1.2.1 — EN407 X.1.X.X.X.X

GANT GUIDE FREEZ 5700W
1052855 1 60



- Cuir de chèvre pleine fleur, polyester
- Doublure : polaire polyester, membrane, Thinsulate
- Guide GTX - Armor renfort dans la paume et le bout des doigts
- Motif avec picots adhérents en silicone
- Étanche à l'eau et au vent
- Fonction d'écran tactile au dos des doigts
- Manchette tricotée avec élastique
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 3.2.4.2.X — EN407 X.2.X.X.X.X — EN 511 3.3.1

i Existe également sous forme de moufle : GUIDE 5702W (réf. : 1052929)

SYNTHÉTIQUE



GANT DEXLITE EDGE THERMO

1054487 S 6 72

- Enduction en nitrile
- Enduction intégrale
- Support : HPPE
- Doublure : doublure hiver en polaire acrylique
- Protection maximale contre la coupure
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 8-11

EN388 4.X.4.3.F | EN407 X.2.X.X.X.X | EN511 X.1.0



GANT CANADA

1038994 S 10 100

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : support en acrylique résistant au froid
- Picots en PVC sur la paume pour une meilleure prise
- Compatible avec écran tactile sur tous les doigts
- Tailles : 6-11

EN388 4.1.2.1.X | EN511 X.1.X

ROSTAING TALENTS IN HANDS

ACTIVARMR 78-110 ET 78-101

- Fibres à noyau creux pour une doublure thermique toujours chaude, jauge 13
- Spandex Thermolite® pour une isolation thermique optimale
- Ambidextre
- À utiliser séparément ou comme sous-gants
- Longueur : 22,5 à 25,5 cm
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)

EN388 2.1.4.X.A | EN407 X.1.X.X.X.X | EN 511 0.1.0



GANT ACTIVARMR 78-110

1007808 12 144

- Tailles : 7, 9

GANT ACTIVARMR 78-101

1007809 S 12 144

- Tailles : 7, 9

ACTIVARMR 78-103 ET 78-203

- Support acrylique thermique pour une isolation thermique optimale, jauge 13
- À utiliser séparément ou comme sous-gants
- Longueur : 23 à 26 cm
- Sans latex

EN 511 0.1.0



GANT ACTIVARMR 78-103

1027742 S 12 144

- Sans picots
- Tailles : 7, 9

EN388 1.1.3.X.B

GANT ACTIVARMR 78-203

1027545 S 12 144

- Paume avec picots en PVC pour une meilleure prise
- Tailles : 7, 9

EN388 3.1.2.X.B

SYNTHÉTIQUE

GANT LIGHT COLD
1007812 S 10 250



- Tricoté, avec fibre creuse qui retient la chaleur, jauge 13
- Polypropylène, lycra®
- Idéal comme sous-gant
- Tailles : 9

EN388 1.1.4.X.A — EN511 X.1.X

GANT GUIDE ARTIC 5501
1052930 6 120



- Sans enduction
  Laine mérinos, élasthanne, nylon, jauge 15
- Gant intérieur pour environnements froids
- Fin et confortable
- Tailles : 6-11

EN388 2.1.4.X.X — EN511 X.1.X

GANT SHOWA 451
1007150 10 120



- Avec enduction en latex
- Support : acrylique isolant, coton, polyester
- Profil : motif en relief pour une meilleure prise
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-10

EN388 2.2.4.1.X — EN407 X.2.X.X.X — EN511 0.1.X



GANT THERMO WG-380
1043059 S 12 72

- Avec double enduction en latex
- Support : acrylique isolant, coton, polyester, jauge 10
- Doublure à isolation thermique
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 2.2.4.1.X — EN407 X.2.X.X.X — EN511 X.1.X

ℹ Existe également en version avec enduction intégrale : WG-338 (réf. : 1043062)



GANT SHOWA 477
1026009 S 5 60

- Double enduction en nitrile, enduction intégrale
- Doublure : polyester, nylon, acrylique
- Enduction en mousse de nitrile supplémentaire pour une excellente prise
- Doublure isolée
- Gant très flexible
- Tailles : 7-10

EN388 4.1.3.1.X — EN 511 0.1.1



GANT ACTIVARMR 23-700
1007791 S 6 72

- Enduction en PVC, enduction intégrale
- Doublure : polyuréthane, nylon, coton
- Profil : rugueux
- Longueur : 27,5 à 30 cm
- Bonne prise sur surfaces mouillées et lisses
- Tailles : 9-10

EN388 3.1.2.1.B — EN 511 1.1.1

SYNTHÉTIQUE

GANT TEMP-TEC 332
1007628 1 6



- Néoprène
- Doublure : tricot en coton
- Longueur : 36 cm
- Profil à picots
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 8-10

EN388	EN407	EN 511	EN374-1:2016
2.2.1.2.X	X.2.X.X.X.X	1.1.1	TYPE A ACLMNS

i Large résistance chimique (acides, solvants aliphatiques, solvants mixtes), renforcée par l'épaisseur du matériau

GANT DEXLITE WINTER
1044815 S 6 60



- Enduction en nitrile
- Support : nylon, spandex
- Doublure : acrylique
- Profil : finition sableuse
- Excellente dextérité et très souple
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388	EN407	EN 511
4.2.3.2.B	X.1.X.X.X.X	0.2.0

GANT DEXLITE TECHCUT NITRIL THERMO
1038455 S 6 60



- Enduction en nitrile
- Support : HPPE
- Doublure : doublure hiver en polaire
- Combine des propriétés de haute résistance à la coupure avec une bonne protection contre le froid
- Tailles : 8-11

EN388	EN511
4.5.4.2.D	X.2.X





GANT TEGERA 8834
1060341 S 6 72

- Enduction en nitrile
- Support : acrylique, polyester, jauge 15
- Longueur : 25 -31 cm
- Profil : finition sableuse
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 6-12

EN388	EN407	EN511
4.2.3.2.A	X.2.X.X.X.X	0.2.X

GANT TEGERA INFINITY 8810
1045567 6 120

- Enduction en mousse de nitrile, polyuréthane Aqua
- Support : polaire, nylon, acrylique, spandex jauge 15
- Longueur : 23,5 -27,5 cm
- Profil : motif antidérapant en mousse
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 8-11

EN388	EN407	EN511
4.2.2.1.A	X.1.X.X.X.X	X.2.X



GANT GUIDE 662W
1042469 6 60

- Enduction en nitrile, double enduction
- Support : polyester, élasthanne jauge 13
- Doublure épaisse
- Bonne prise et grand confort
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 8-12

EN388	EN407	EN511
4.2.3.1.X	X.2.X.X.X.X	X.2.X

SYNTHÉTIQUE

GANT TEMP-ICE 700
1026946 S 12 72



- Enduction en nitrile
- Support : tricot thermique, jauge 10
- Longueur : 24 cm
- Profil : Prise antidérapante
- Isolant du froid jusqu'à -10 °C
- Tailles : 7-10

EN388 3.2.2.2.X — EN511 0.2.X

GANT WINTER PRO
1025732 S 5 40



- En polyamide, acrylique
- Enduction en mousse de nitrile intégrale
- Picots en nitrile sur la paume de la main pour une meilleure prise
- Longueur : 26 cm
- Isolant du froid jusqu'à -10 °C
- Tailles : 7-11

EN388 4.3.3.2.C — EN511 1.2.X

GANT ACTIVARMR 80-400
1007803 12 72



- Enduction en latex
- Doublure : tissu éponge bouclé acrylique, jauge 7
- Longueur : 25-29 cm
- Profil : finition ondulée
- Isolant du froid jusqu'à -15 °C
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 2.2.3.1.C — EN407 X.2.X.X.X.X — EN 511 0.2.0



GANT GUIDE 590W
1042240 6 72

- Enduction en latex, paume à double enduction
- Support : polyester, élasthanne jauge 13
- Doublure épaisse, acrylique isolant
- Bonne prise et grand confort
- Paume étanche à l'eau
- Chaleur de contact : 250 °C (15 s)
- Tailles : 7-11

EN388 2.2.4.2.X — EN407 X.2.X.X.X.X — EN511 X.2.X



GANT GUIDE 290W
1059337 6 72

- Enduction intégrale en latex, paume doublement enduite
- Support : polyester, fibre de verre, polyéthylène haute densité, jauge 13
- Étanche à l'eau et au vent
- Bonne dextérité également à basse température
- Bonne adhérence sur sol sec et mouillé, ainsi que sur la neige et le verglas
- Certifié Oeko-Tex®
- Chaleur de contact : 100 °C (15 s)
- Tailles : 7-12

EN388 3.X.4.3.D — EN407 X.1.X.X.X.X — EN 511 2.2.1



GANT ERGOS TANAGA
1063616 S 12 100

- Enduction en mousse de nitrile
- Support : polyester, jauge 13
- Doublure : polyacrylique
- Membrane étanche à l'eau

EN388 3.X.2.1.C — EN 511 1.2.1

SYNTHÉTIQUE

GANT AZOTE
1007820 1 20



- Cryogénique, contre les petites projections
- Avec membrane gore-tex résistante à l'eau et respirante
- Avec Velcro
- Doublure en molleton
- Résiste également à la chaleur jusqu'à 350 °C
- Tailles : 9-11

EN388 3.2.2.2.C | EN407 4.3.4.3.X.X | EN 511 2.2.1

GANT CRIO
1015169 5 20



- Applications cryogéniques
- Cuir de bœuf hydrofuge
- Manchette en cuir croûte de bœuf
- Avec membrane Porelle® avec doublure en polaire laine-coton
- Avec Velcro
- Longueur : 40 cm
- Résistant au froid jusqu'à -197 °C
- Tailles : 8-11

EN388 3.2.2.3.X | EN 511 2.3.1

ℹ Existe également en version courte : CRIOBC avec chaleur de contact 3 (réf. : 1062206)

GANT CRYO MAWP/40CM
1007818 1



- Applications cryogéniques
- Imperméable
- Longueur : 40 cm
- Résistant au froid jusqu'à -160 °C
- Tailles : S - XXL
- Les tests confirment un niveau de froid par convection de 4 et un niveau de froid par contact de 2, mais le niveau de résistance à l'usure de 1 ne permet de rapporter que des niveaux de froid de 1.

EN388 1.1.1 1.3.2.3.X | EN 511 1.1.1

ℹ Existe en différentes longueurs (30-40-50-70 cm) et également en version non imperméable

ACCESSOIRES



PINCE À GANTS SANS MÉTAL JAUNE
1060744 1 40

- 20 cm



GLOVE GRABBER 3400 NOIR
1009674 S 1 6

ℹ Existe également dans les couleurs jaune (réf. : 1009672) et bleu (réf. : 1009673)



DISTRIBUTEUR MURAL GANTS JETABLES INOX
1024663 1

- Pour 3 boîtes de gants jetables
- Universel
- Avec supports ajustables
- Dimensions : l : 25,4 cm x H : 51 cm



DISTRIBUTEUR MURAL GANTS JETABLES INOX
1023604 S 1

- Pour 1 boîtes de gants jetables
- Universel
- Dimensions : L : 8,5 cm x l : 25,5 cm x H : 13,2 cm