

PROTECTION DES PIEDS

LA NOUVELLE NORME EN ISO 20345: 2022+A1:2024

Pendant une période transitoire d'un an et demi, chaque fabricant pouvait choisir de faire certifier ses produits selon l'ancienne norme EN ISO 20345:2011 ou selon la nouvelle version EN ISO 20345:2022. Les certificats d'homologation sont valables 5 ans. Cela signifie donc que les deux versions de la norme resteront valables pendant encore quelques années.

PÉRIODE TRANSITOIRE POUR LA MISE À JOUR DES CERTIFICATIONS

MEI 2023
Publication de la nouvelle norme EN ISO 20345:2022

OCT. 2024
Publication de l'amendement 1 de la norme 'EN ISO 20345:2022

NOV. 2024
À partir de novembre 2024, toutes les certifications des chaussures de sécurité seront effectuées selon la norme EN ISO 20345:2022 ou 2022+A1:2024.

NOV. 2029
Les certifications selon la norme EN 20345:2011 restent valables. Pendant cette période, les deux normes restent applicables.

Nouvelle norme uniquement.

			EN ISO 20345:2022+A1:2024									
			SB	S1	SP	S1PS S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7S S7L
Exigences de base		Embout résistant à un impact de 200 J et à une compression de 1 500 daN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A	Chaussure antistatique		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique mouillée avec détergent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E	Absorption d'énergie au niveau du talon		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WPA	Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau					●	●	●	●	●	●
	P	Résistance à la perforation *Semelle intermédiaire métallique : pointe d'essai grande 4,5 mm*			●			●			●	
	PS/PL	Résistance à la perforation *Semelle intermédiaire non métallique : PL= pointe d'essai grande 4,5 mm PS= pointe d'essai petite 3 mm*				●			●			●
	WR	Chaussures résistantes à l'eau								●	●	●
Exigences facultatives	CI	Isolation de la semelle contre le froid	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HI	Isolation de la semelle contre la chaleur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AN	Protection de la cheville	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HRO	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (jusqu'à 300 °C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SR	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique + huile.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LG	Système de préhension pour échelles. talon obligatoire.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SC	Résistance à l'usure des embouts de protection	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Exigences obligatoires ○ Exigences supplémentaires facultatives

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NORME EN ISO 20345:2022

1. EXIGENCES DE BASE

- Embouts de chaussures résistants aux chocs et à l'écrasement
- Solidité, innocuité et efficacité des matières utilisées
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Résistance au glissement



2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

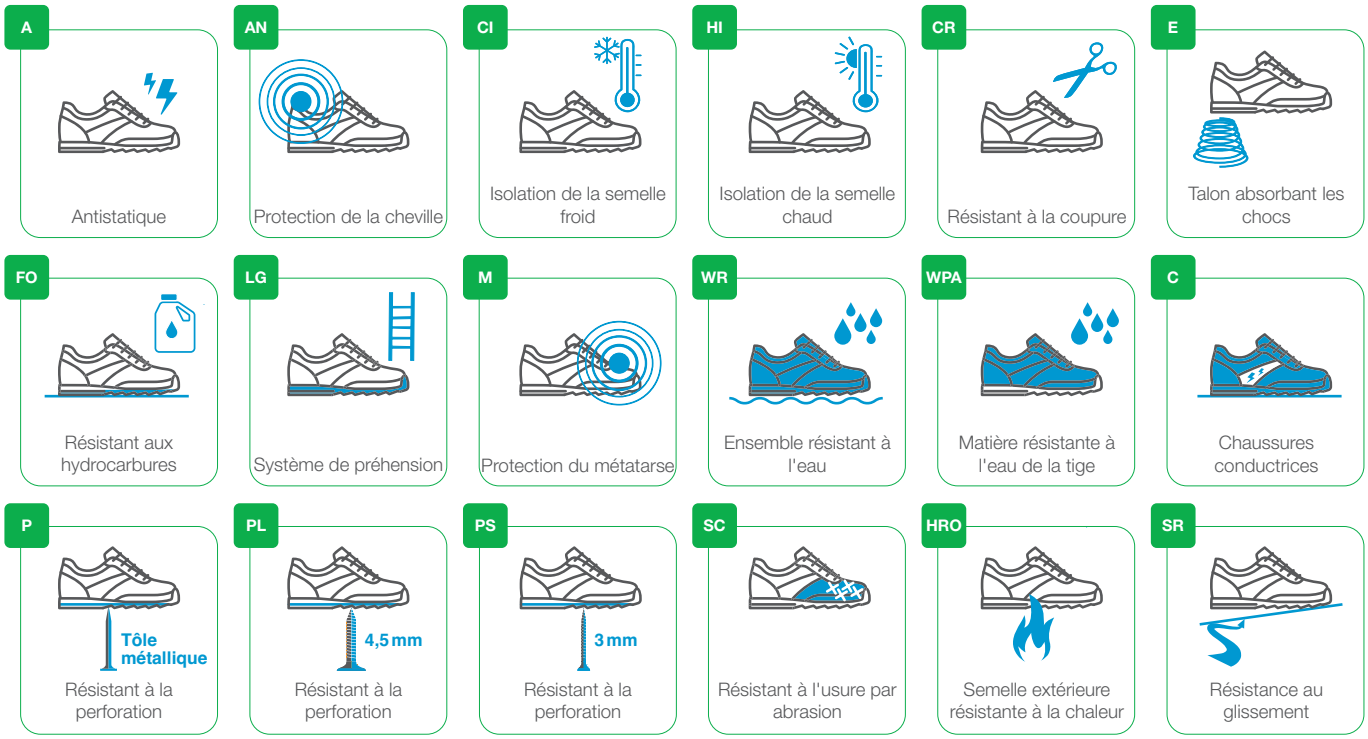

3. MARQUAGE NORMATIF

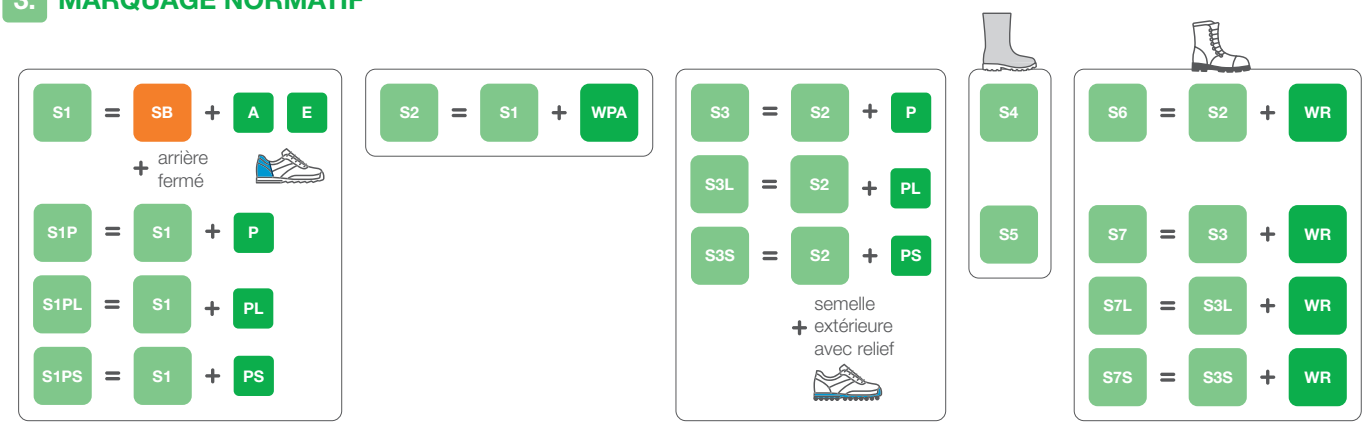

Les chaussures de sécurité protègent les pieds et les chevilles de l'utilisateur contre les risques tels que l'écrasement par impact, les blessures et les perforations.

Elles offrent également une protection contre les risques thermiques, chimiques et électriques, ainsi que contre les risques liés aux déplacements dans des environnements difficiles, tels que le risque de glissade.



1	Microfibre avec revêtement PU
2	Microfibre
3	Doublure
4	Doublure résistante à l'usure et antidérapante
5	Contrefort anatomique préformé
6	Languette/bord de chaussure rembourrés
7	Insert pour plus de confort

8	Tige
9	Semelle intérieure
10	Semelle composite antiperforation
11	Semelle intermédiaire résistante à la torsion
12	Embout de sécurité en aluminium 200 J
13	Semelle intermédiaire amortissante en PU souple
14	Semelle extérieure compacte en PU avec profil antidérapant

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NORME EN ISO 20347:2022

1. EXIGENCES DE BASE

- OB Chaussures professionnelles de base
- talon ouvert autorisé
- pas d'embout de sécurité



2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

A — Antistatique

CI — Isolation de la semelle froid

HI — Isolation de la semelle chaud

E — Talon absorbant les chocs

FO — Résistant aux hydrocarbures

LG — Système de préhension

WR — Ensemble résistant à l'eau

WPA — Matière résistante à l'eau de la tige

C — Chaussures conductrices

P — Tôle métallique — Résistant à la perforation

PL — 4,5 mm — Résistant à la perforation

PS — 3 mm — Résistant à la perforation

SC — Résistant à l'usure par abrasion

3. MARQUAGE NORMATIF

O1 = OB + A + E (arrière fermé)

O2 = O1 + WPA

O3 = O2 + P

O3L = O2 + PL

O3S = O2 + PS

O4 = OB + A + E + WR

O5 = O4 + P

O5L = O4 + PL

O5S = O4 + PS

+ semelle extérieure avec relief

O6 = O2 + WR

O7 = O2 + WR

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON EN ISO 20345/46/47, TESTÉE SELON EN ISO 20344

	Test	Description	Illustration
Chaussures testées selon l'ancienne norme de 2011	SRA	Le talon et la semelle sont testés au moyen d'une simulation avec du détergent sur un sol en céramique.	
	SRB	Le talon et la semelle sont testés au moyen d'une simulation avec de la glycérine sur un sol métallique.	
	SRC	Chaussures conformes aux exigences de SRA et SRB = SRC	

	Test	Description	Illustration
Selon la nouvelle norme ENI-SO20345: 2022 + A1: 2024	Exigences de base (pas de marquage)	Le talon et la semelle sont testés au moyen d'une simulation avec du détergent sur un sol carrelé.	
	SR	Le talon et la semelle sont testés au moyen d'une simulation avec de la glycérine sur un sol en céramique.	

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES DES SEMELLES DE CHAUSSURES

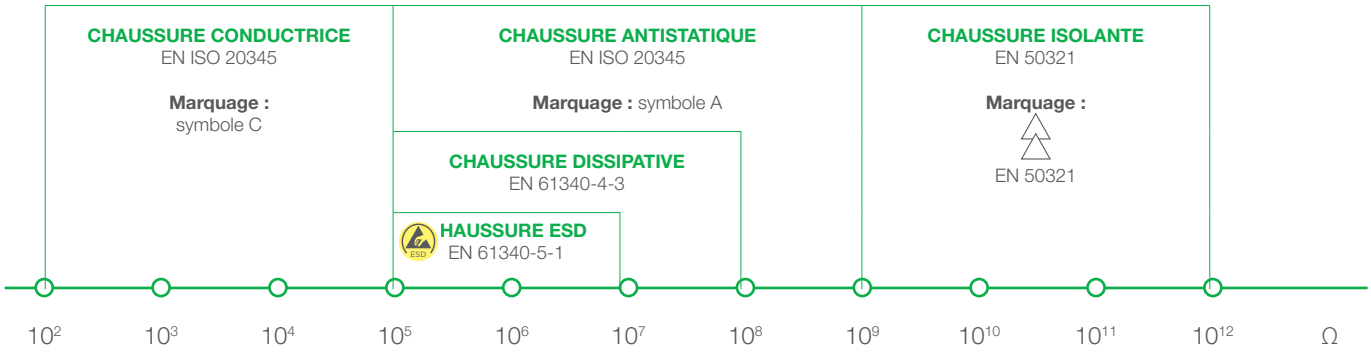

PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES.

Lors du port de semelles antistatiques, les charges statiques du corps peuvent s'écouler du corps vers la terre par les chaussures. Lorsqu'une pièce contient des substances et des vapeurs inflammables, l'allumage par étincelles représente un grand risque. Il faut donc minimiser le plus possible la charge électrostatique en portant des chaussures antistatiques. Mais attention : Les chaussures antistatiques seules ne constituent pas une garantie absolue contre les décharges électrostatiques, vous devez également porter des vêtements et des gants adaptés.

Pour bénéficier d'une protection suffisante contre les décharges électriques, il ne vous suffit donc pas d'une semelle isolante. Nous vous renvoyons pour cela à nos bottes d'électricien. La résistance de la semelle est notamment influencée par l'usure, la flexion de la semelle, la saleté et l'humidité. Le mode d'emploi doit toujours être consulté pour une utilisation correcte.

PROPRIÉTÉS D'ISOLATION

Pour des travaux spécifiques sur des installations basse tension par des personnes autorisées, il faut porter des bottes à isolation électrique conformes à la norme EN 50321. Classe 00 jusqu'à maximum 500 Volts CA et classe 0 jusqu'à maximum 1.000 Volts CA (courant alternatif).

ESD - ELECTROSTATIC DISCHARGE

Pour des applications entre autres dans l'industrie électronique, il existe des chaussures de sécurité où l'écoulement de charges électrostatiques par la semelle est contrôlé avec une précision encore plus grande. Ces chaussures évitent d'endommager des composants électroniques par décharge. Il s'agit des chaussures dites « ESD », dont la résistance transversale est définie dans des limites encore plus étroites (entre 1 x 105 Ω et 107 Ω).

Les propriétés de la semelle peuvent être influencées par la pollution, l'usure et l'humidité. Lors de l'utilisation de chaussures ESD, il est recommandé de toujours tester la capacité de résistance transversale avant de pénétrer dans le lieu de travail.

Vérifiez également si les planchers de travail n'annihilent pas les propriétés ESD des chaussures. Les chaussures ESD ne sont pas faites pour des électriciens qui travaillent sur des pièces sous tension.

CHAUSSURES RÉSISTANTES AUX PRODUITS CHIMIQUES NORME EN 13832

- **EN 13832-1 : chaussures de protection contre les produits chimiques.**
  Terminologie et méthodes d'essai (détermination de la perméabilité et de la dégradation).
- **EN 13832-2 : chaussures de protection contre les produits chimiques.**
  Exigences en cas de contact limité avec des produits chimiques (contact continu ou intermittent avec des produits chimiques pendant 1 heure maximum). La résistance à la dégradation de la tige et de la semelle est testée avec au moins 2 produits chimiques (classes I et II).
- **EN 13832-3 : chaussures de protection contre les produits chimiques.**
  Exigences en cas de contact prolongé avec des produits chimiques (contact continu > 1 heure). La résistance à la dégradation et la perméabilité de la tige et de la semelle sont testées avec au moins 3 produits chimiques (classe II uniquement). Les chaussures basses et les bottines ne sont pas autorisées.

	Description		Description
A	Méthanol	**K**	Hydroxyde de sodium 40 %
B	Acétone	**L**	Acide sulfurique 96 %
C	Acétonitrile	**M**	Acide nitrique 65 %
D	Dichlorométhane	**N**	Acide acétique 99 %
E	Disulfure de carbone	**O**	Hydroxyde d'ammonium 25 %
F	Toluène	**P**	Péroxyde d'hydrogène 30 %
G	Diéthylamine	**Q**	isopropanol
H	Tétrahydrofurane	**R**	Hypochlorite de sodium (13 ± 1) % (chlore actif)
I	Acétate éthylique	**S**	Acide fluorhydrique 40 %
J	n-heptane	**T**	Formaldéhyde 37 %

BOTTES DE POMPIERS NORME EN 15090

Les bottes de pompiers sont certifiées selon la norme EN 15090.
Elles sont classées en fonction du type d'intervention et reçoivent une classification spécifique.

Niveau de protection	Description
Classe I	Bottes en cuir ou autres matières, mais pas en polymère ou en caoutchouc
Classe II	Bottes en polymère ou en caoutchouc

Degré de protection	Description	Marquage	Propriétés requises
Type 1	Bottes pour interventions en extérieur sans embout de protection ni semelle antiperforation. Pas de protection chimique	**F1A**	Antistatique
		F1PA	Antistatique et avec semelle antiperforation
		F1I	Isolation électrique
		F1PI	Isolation électrique et avec semelle antiperforation
Type 2	Bottes pour toutes les interventions de lutte contre l'incendie et de sauvetage, avec embout de protection ou semelle antiperforation. Pas de protection chimique	**F2A**	Antistatique
		F2I	Isolation électrique
Type 3	Bottes pour toutes les interventions de lutte contre l'incendie et de sauvetage, avec embout de protection ou semelle antiperforation. Avec protection chimique	**F3A**	Antistatique
		F3I	Isolation électrique

RISQUE DE BLESSURES PAR TRONÇONNEUSE : NORME EN ISO 17249

Les chaussures conformes à la norme EN ISO 17249 offrent une protection contre la coupure aux utilisateurs de tronçonneuses. Le pictogramme indique la classe de protection de la chaussure, qui varie en fonction de la vitesse de rotation de la chaîne (exprimée en mètres par seconde). Pour tester les chaussures, on utilise la norme EN 11393 - 3: 2019, qui définit les tests nécessaires pour vérifier la conformité.



Classe 1

- **Classe 1 :** 20 m/s
- **Classe 2 :** 24 m/s
- **Classe 3 :** 28 m/s

RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX DE SOUDAGE ET DE MOULAGE : NORME EN ISO 20349 - 1: 2017 + A1: 2020

Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20349 - 1 protègent les utilisateurs contre les risques thermiques et les projections de fer ou d'aluminium en fusion, tels qu'ils se produisent dans les fonderies ou lors de travaux de soudage et de techniques connexes.



Classe 1

- **AL :** Chaussure résistante à l'aluminium en fusion
- **FE :** Chaussure résistante au fer en fusion
- **WG :** Chaussure conforme aux exigences pour les soudeurs

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Outre les températures élevées ou le métal en fusion, les fonderies présentent également des risques mécaniques qui nécessitent une protection supplémentaire.

Il peut s'agir, entre autres, des éléments suivants :

- Résistance à la perforation (symbole **P**).
- Absorption d'énergie au niveau du talon (symbole **E**).
- Protection du métatarse (symbole **M)**.
- Résistance à la coupure (symbole CR) **CR**).

COMMENT CHOISIR LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ LA PLUS ADAPTÉE ?

• Embout de protection

Les embouts de protection sont disponibles en différents matériaux et avec une protection P de 100 joules ou une protection S de 200 joules.

Acier	L'acier est le matériau le plus utilisé pour les embouts de protection.
Aluminium	Les embouts en aluminium sont légers.
Composite	Les embouts en composite sont une bonne alternative aux embouts métalliques. Ils sont légers, non magnétiques et thermiquement neutres.

• Semelle antiperforation

Les semelles antiperforation résistent à une charge concentrée de 1 100 N et sont disponibles en acier ou en composite.

Acier	Les semelles antiperforation en acier sont plus lourdes et moins flexibles que les variantes en composite. De plus, toute la surface de la semelle n'est pas protégée par la semelle en acier.
Composite	Les semelles antiperforation en composite offrent de nombreux avantages par rapport aux semelles en acier. Elles sont plus légères et plus souples, ce qui garantit un meilleur contact entre la semelle extérieure et le sol. De plus, toute la surface de la semelle est protégée (contre environ 85 % pour les modèles en acier). La surface du pied est toutefois protégée.

• Tige

La tige est essentielle pour le confort, les performances et la durabilité d'une chaussure. Elle est fabriquée à partir de différentes matières, chacune ayant des propriétés spécifiques en termes de respirabilité et de perméabilité à l'eau. Les conditions de travail de l'employé doivent être prises en compte. Si une personne travaille dans un environnement humide, il est recommandé de choisir des chaussures imperméables.

La respirabilité et la souplesse de la matière sont déterminantes pour le confort. Elles aident à prévenir divers problèmes de pieds, tels que les infections fongiques, la transpiration excessive et les blessures. Comme elles favorisent une bonne circulation de l'air, les matières respirantes maintiennent les pieds en bonne santé et améliorent le bien-être général de l'employé.

Cuir pleine fleur	Souple, respirant, hydrofuge.
Nubuck	Souple, respirant, hydrofuge. Souvent traité pour augmenter son imperméabilité.
Cuir fendu	Souple, non approprié pour des conditions humides. Souvent perforé pour améliorer ses propriétés respirantes.
Synthétique	Microfibre synthétique avec ou sans revêtement hydrofuge. • Avec revêtement hydrofuge : la structure est comparable au cuir, mais offre de nombreux avantages techniques, tels que la lavabilité et la résistance à la déchirure. Une célèbre marque pour ce type de microfibre est 'Lorica'. • Sans revêtement hydrofuge : cette variante ressemble davantage à du tissu, mais offre également des avantages techniques, tels que la lavabilité, la résistance à la déchirure et la respirabilité. De plus, la matière présente une hydrofugation limitée, est sans chrome et permet de fabriquer des produits sans coutures.

• Semelle extérieure

Une semelle de marche peut être composée d'une, deux ou de trois couches et peut donc également contenir différentes combinaisons de matières. Lorsque plusieurs matières sont mentionnées pour une semelle extérieure (par exemple PU/nitrile), la première matière mentionnée est toujours celle qui est la plus proche du pied. La dernière matière mentionnée constitue toujours la partie extérieure de la semelle et entre donc en contact avec l'environnement.

Les matières sont souvent combinées pour fabriquer des chaussures confortables (et légères), tout en offrant une certaine protection (contre les températures élevées, l'usure, etc.).

Caoutchouc nitrile	Haute imperméabilité, matière lourde, haute résistance aux températures et aux produits chimiques, bonne résistance mécanique.
PU	Plastique injecté à l'état liquide, de densité variable. Souple et antidérapant, mais avec une résistance limitée aux produits chimiques et à la chaleur.
TPU	Mêmes propriétés que le PU, mais avec une meilleure résistance à l'usure.

• Membrane imperméable

Une membrane régulatrice d'humidité est parfois placée entre la doublure et la tige (Gore-Tex ou Sympatex).

Grâce à ces matières, les chaussures laissent s'échapper la transpiration, mais empêchent les liquides de pénétrer.

• Propriétés supplémentaires

Sans métal	Ces chaussures sont totalement dépourvues de métal. Outre un **embout de protection et une semelle antiperforation en composite ou en plastique**, ces chaussures ne contiennent pas non plus de métal dans les œillets, etc. Elles sont donc particulièrement adaptées à une utilisation dans **l'industrie alimentaire, dans les aéroports, etc.**
Non magnétiques	Les chaussures non magnétiques ont généralement un embout de protection en aluminium, mais sont par ailleurs exemptes de métal. Ainsi, elles **combinent les avantages du métal (résistance et forme élancée)** et ceux du plastique (non magnétique et léger) en une seule chaussure non magnétique
Différentes largeurs	

EMMA	D	XD	XXD
UVEX	10	11	12
ELTEN	W	XW	XXW

« Certains fabricants proposent différentes largeurs. La désignation varie toutefois d'une marque à l'autre. Afin de vous aider à vous y retrouver parmi les largeurs utilisées, nous avons établi un tableau récapitulatif.

Attention : les largeurs varient toujours d'une marque à l'autre. La largeur XD n'est donc pas identique à la largeur 11. »

MACSOLE ET JALSIBERIEN

CHAUSSURE HAUTE UVEX 3 6863 MACSOLE S7 FO CI HI HRO SC SR

1062085 1 1



- Adaptée aux travaux lourds.
- Chaussure de sécurité robuste, moderne et légère
- Cuir d'excellente qualité
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : Macsole
- Pointures : 36-52
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en modèle S3 sans membrane Sympatex®, modèle 6861 (réf. : 1062751)

CHAUSSURE HAUTE JALSIBERIEN S7S CI HI HRO LG FO SR

1018841 1 1



- J-Escape : Off-Road record
- Membrane Gore-Tex®
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Pointures : 38-47
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en modèle moins haut Jalterre (réf. : 1034039)

THOR ET PLESSURE



CHAUSSURE HAUTE THOR META S7S

1055610 1 1

- Modèle doté d'une nouvelle forme de protection de la cheville
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Protection métatarsienne
- Membrane Sympatex®
- Surembout
- Fermeture rapide Uturn
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO

1060111 S 1 1

- Sans métal
- Gore-Tex® imperméable
- Matière de la tige : cuir pleine fleur hydrofuge
- Assise plantaire extrêmement douce et confortable
- Embout : fibre de verre
- Matière semelle extérieure : PU/caoutchouc nitrile
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Existe également avec membrane imperméable Cofra-Tex, modèle Pathway (réf. : 1062997)

INVICTA



SAMURAI SAFETY WARRIOR

CHAUSSURE HAUTE INVICTA S3L HRO FO HI CI SR
1034305 S 1 1

- Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Support de talon intégré pour une meilleure stabilité
- Confortable
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 37-48
- Conforme à : EN ISO 20345

ALPEN

CHAUSSURE HAUTE ALPEN S3 HI HRO SRC
1062791 S 1 1

- Modèle extérieur
- Matière : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile (Vibram®)
- Largeurs, pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



ERGOS

CROSSFORCE X

- Chaussure de sécurité sportive sans métal
- Matière : microfibre
- Embout renforcé : composite
- Semelle antiperforation : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram®
- Largeurs, pointures : D, 39-48/ XD, 39-48
- Intérieur et extérieur partiellement recyclés
- Conforme à : EN ISO 20345

i Pointures 36-38 conçues sur une forme féminine



CHAUSSURE HAUTE CROSSFORCE X S3S HI CI HRO SC FO SR
1056453 S 1 1

EMMA



CHAUSSURE BASSE CROSSFORCE X S3S HI CI HRO SC FO SR
1056452 S 1 1

NEW BILLY ET NEW BAS

- Très peu de coutures (moins de risque d'usure)
- Matière : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Largeurs, pointures : D, 37-49 /XD, 39-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE NEW BILLY S3 HRO FO HI CI LG SR
1062772 S 1 1

CHAUSSURE BASSE NEW BAS S3 HRO FO HI CI LG SR
1062773 S 1 1

PRIMUS

CHAUSSURE HAUTE PRIMUS S3 HRO HI CI WR SRC
1013031 S 1 1

- Membrane DryShield imperméable
- Matière : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Largeurs, pointures : XD, 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345

i Existe également en modèle avec revêtement chimique sous le nom de Pluvius (réf. : 1013032)



UVEX 2 6523 ET 2 6522

- Adaptée aux travaux d'intensité moyenne
- Modèle très bien pensé sur le plan ergonomique
- Cuir d'excellente qualité
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : Macsole
- Largeurs, pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



UVEX 2 6523 ET 2 6522
1039030 1 1

i Également disponible en microfibre, modèle 6529 (réf. : 1039028)
Également disponible en microfibre en combinaison avec Sympatex®, modèle 6525 (réf. : 1052976)

CHAUSSURE BASSE UVEX 2 6522 SL3 HRO HI SRC ESD
1039029 1 1

i Également disponible en microfibre, modèle 6528 (réf. : 1039027)
Également disponible en microfibre en combinaison avec Sympatex®, modèle 6524 (réf. : 1052975)

BORR ET FREEWIND

CHAUSSURE HAUTE BORR S3S HRO HI CI SRC AN
1055609 1 1

- Modèle doté d'une nouvelle forme deprotection de la cheville
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Surembout
- Fermeture rapide Uturn
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE FREEWIND S3S HRO HI CI SRC
1033947 1 1

- Avec surembout
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : Vibram
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345



ⓘ Également disponible en modèle bas Lowwind (réf. : 1033959)

TERENCE XXG

- Excellente pour les travaux lourds
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile (Wellmaxx)
- Pointures : 39-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE TERENCE XXG S3 HRO HI SRC ESD
1053904 1 1

ⓘ
- Disponible en Gore-Tex® (réf. : 1054062)
- Disponible avec fermeture BOA® (réf. : 1054068)
- Disponible avec protection métatarsienne (réf. : 1055700)



CHAUSSURE BASSE TERENCE XXG S3 HRO HI SRC ESD
1054054 1 1

ⓘ
- Disponible en Gore-Tex® (réf. : 1054059)
- Disponible avec fermeture BOA® (réf. : 1054066)
- Disponible avec protection métatarsienne (réf. : 1055699)

RENZO ET LAURENZO

CHAUSSURE HAUTE RENZO S3 HRO HI SRC ESD
1025147 S 1 1

- Version ultra-haute de la série Renzo
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 36-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE LAURENZO RUBBER MID S3S HRO HI FO LG SC SR ESD
1027928 S 1 1

- Excellente pour les travaux lourds
- Matière de la tige : Microfibre bio
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Largeurs, pointures : W/XW/XXW, 36-50
- Conforme à : EN ISO 20345



EXALTER 9995 ET 9988

- Fermeture BOA®
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Pointures : 34-47
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE EXALTER 9995 S3S HRO FO SC SR

1063062 1 1

- Chaussure HRO durable et légère
- Matière de la tige : Microfibre biosourcée
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile (Vibram®)

i La solution la plus durable de la gamme Exalter !



CHAUSSURE HAUTE EXALTER 9988 GTX MID S3 HRO WR SRC

1063064 1 1

- Chaussure de sécurité imperméable avec membrane Gore-Tex®
- Matière de la tige : Microfibre et textile
- Matière semelle extérieure : PU/Caoutchouc (Vibram®)

jalas®

THE CUSTOMER'S FAVOURITE

MADE FOR REAL WORK

JALAS® EXALTER's new generation is upgraded with several recycled and bio-based materials without compromising the superior combination of durability, comfort, and lightness that users have relied on for years. Bio-based microfiber water repellent upper keeps the feet dry. BOA® Fit System (from recycled material) on the side eliminates pressure points. Aluminum toe cap and recycled metal-free nail protection insert with high-grip Vibram® recycled nitrile rubber outsole.

NEW JALAS® EXALTER 9995
Scan for more information



PWR412 ET PWR409

- Chaussure ergonomique conçue sur la base d'études scientifiques
- Surembout
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Largeurs, pointures : W/XW, 38-48 / XXW, 40-46
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE
PWR412 S3 FO HRO HI CI LG SR
1059750 S 1 1

- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile (caoutchouc recyclé biosourcé)

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



CHAUSSURE BASSE
PWR409 S3 FO HRO HI CI LG SR
1059734 1 1

- Série Enduro

i Variante disponible sans surembout : chaussure basse PWR408 (réf. : 1059752) et haute PWR411 (réf. : 1059754).

JALDRAGSTER ET JALNITRO

- J-ENERGY X VIBRAM
- Protection latérale
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Semelle avec technologie Infinergy de BASF®
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345

Jallatte



CHAUSSURE HAUTE JALDRAGSTER
S3S HRO CI HI FO SR
1062549 1 1



CHAUSSURE BASSE JALNITRO
S3S HRO CI HI FO SR
1062677 1 1

JALDARK

CHAUSSURE HAUTE JALDARK S3S CI HI HRO LG FO SR

1055639 S 1 1

- J-Escape : Off-Road record
- Successeur de la Jalmaia
- Tige presque sans couture
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Pointures : 38-47
- Conforme à : EN ISO 20345

i
- Adhérence maximale et excellente durabilité grâce à la semelle Vibram.
- Fixation et retrait rapides grâce au système QuickLioTM.



Jallatte

JALMARS ET JALTARMAC

- Triftane Excellence
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : Triftane Vibram
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE JALMARS S3 HRO FO SR

1001565 S 1 1

- Languette en cuir
- Pointures : 36-47

i Nouvelle semelle Vibram pour une durabilité accrue, une adhérence optimale et une meilleure protection contre les sols chauds



Jallatte

CHAUSSURE HAUTE JALTARMAC S3 HI HRO FO SR

1001568 S 1 1

- Semelle résistant à une chaleur extrême (Isoltane)
- Languette anti-infiltration d'eau
- La semelle ne laisse pratiquement pas d'empreintes
- Pointures : 38-47

JALIROK

CHAUSSURE HAUTE JALIROK S3 CI HI AN HRO LG FO SR

1001548 S 1 1

- J-Escape : Off-Road record
- Protection de la cheville (homologuée AN)
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Pointures : 38-47
- Conforme à : EN ISO 20345

i
- Existe également avec une semelle en PU/PU sous le nom de Jalfir (réf. : 1034035)
- Également disponible avec la technologie Infinergy sous le nom de Jaltarak (réf. : 1042367)



Jallatte



ZOOM BLACK

- Modèle sportif
- Matière de la tige : cuir
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : fibre de verre
- Matière semelle extérieure : Mousse/ caoutchouc PWR
- Pointures : 39-48
- Conforme à : EN ISO 20345:2022

i Les semelles intérieures semi-orthopédiques Evercushion Fit sont également disponibles en Low/Mid/High (réf. : 1056600/1055335/1056601)



CHAUSSURE HAUTE ZOOM BLACK MID S3S FO HRO SR
1061700 1 1

CHAUSSURE BASSE ZOOM BLACK S3S FO HRO SR
1061699 1 1

CROSSTWIST

- Modèle sportif
- Matière : Cuir/textile
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : fibre de verre
- Matière semelle extérieure : EVA/Nitrile
- Pointures : 36-47
- Conforme à : EN ISO 20345:2022

i Les semelles intérieures semi-orthopédiques Evercushion Fit sont également disponibles en Low/Mid/High (réf. : 1056600/1055335/1056601)



CHAUSSURE HAUTE CROSSTWIST S3S FO HRO SR
1054848 S 1 1

CHAUSSURE BASSE CROSSTWIST S3S FO HRO SR
1055307 S 1 1



GLOVE NET PRO

- Semelle extérieure respirante K-Sole et technologie de membrane Geox®
- Matière : cuir nubuck pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE GLOVE NET PRO
S3L FO SR HRO ESD
1038851 S 1 1



CHAUSSURE BASSE GLOVE NET PRO
S3L FO SR HRO ESD
1038853 S 1 1

GLOVE MID ET LOW

- Matière : cuir nubuck pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : EVA - PU/Ni
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE GLOVE MID
S3S FO HRO
1023534 S 1 1



CHAUSSURE BASSE GLOVE LOW
S3S FO HRO
1023535 S 1 1

RUBY 2 MF

SAMURAI SAFETY WARRIOR



CHAUSSURE HAUTE RUBY 2 MF S3L SR FO ESD
1042319 S 1 1



CHAUSSURE BASSE RUBY 2 MF S3L SR FO ESD
1042321 S 1 1

- Légère
- Semelle autonettoyante extrêmement flexible
- Tige très respirante
- Hypoallergénique
- Sans métal
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-49
- Conforme à : EN ISO 20345

RUBY WINCH

SAMURAI SAFETY WARRIOR



CHAUSSURE HAUTE RUBY WINCH S3S FO SR ESD
1059887 S 1 1



CHAUSSURE BASSE RUBY WINCH S3S FO SR ESD
1059888 1 1

- Légère
- fermeture : bouton rotatif
- Tige très respirante
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-49
- Conforme à : EN ISO 20345

RUBYLITE

SAMURAI SAFETY WARRIOR



CHAUSSURE BASSE RUBYLITE S3L SR FO ESD
1040747 S 1 1

- Légère
- Modèle féminin
- Forme élégante
- Tige très respirante
- Hypoallergénique
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345

WIND

- Légère et respirante
- ESD
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE WIND MID
S3S CI FO SR ESD
1062932 S 1 1

ERGOS



CHAUSSURE BASSE WIND LOW
S3S CI FO SR ESD
1062939 S 1 1

PERSEA



ERGOS

CHAUSSURE HAUTE PERSEA S3 SRC ESD
1062811 1 1

- Modèle durable de la gamme RGreen
- Matière de la tige : textile recyclé
- ESD, bonne semelle antidérapante
- LT System®: Protection supplémentaire de la cheville
- Légère et respirante
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Cette chaussure obtient le score maximal en matière de durabilité selon la méthode de mesure RGreen.

BORNEO ET SUMATRA

SAMURAI SAFETY WARRIOR



CHAUSSURE HAUTE BORNEO
S3S FO CI SR ESD
1060116 S 1 1



CHAUSSURE BASSE SUMATRA
S3S FO CI SR ESD
1060117 S 1 1

- Modèle sportif
- Idéale pour les travaux intérieurs
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Très bonnes propriétés antidérapantes

MERLOT CAP+ MF



SAMURAI SAFETY WARRIOR

CHAUSSURE HAUTE MERLOT CAP+ MF S3 SRC

1043005 S 1 1

- Robuste
- Tige conçue spécialement pour les applications RoRo (Roll-on-roll-off)
- Sans métal
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345





UVEX 2 6503 ET 6502

- Adaptée aux travaux d'intensité moyenne
- Modèle très bien pensé sur le plan ergonomique
- Cuir d'excellente qualité
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE UVEX 2 6503 S3L FO SC SR
1032671 S 1 1

ℹ Également disponible avec tige en microfibre au lieu de cuir, modèle 6509 (réf. : 1037844)

CHAUSSURE BASSE UVEX 2 6502 S3L FO SC SR
1032667 S 1 1

ℹ Également disponible avec tige en microfibre au lieu de cuir, modèle 6508 (réf. : 1037843)

UVEX 2 XENOVA 9556, 9569 ET 9555

- Chaussure confortable et robuste
- Chaussure pour l'intérieur et l'extérieur
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 38-52
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE UVEX 2 XENOVA 9569 S3L FO SC SR
1054233 1 1

- avec fermeture BOA®

CHAUSSURE HAUTE UVEX 2 XENOVA 9556 S3L FO SC SR
1045588 S 1 1

CHAUSSURE BASSE UVEX 2 XENOVA 9555 S3L FO SC SR
1045587 S 1 1

uvex

avec
15 %
de PU recyclé
issu de notre
production

reddot winner 2024
best of the best



Reach the next level

uvex 1 x-craft

Les chaussures uvex 1 x-craft ne sont pas simplement des chaussures de sécurité, ce sont aussi des chaussures de travail parfaites pour tous ceux qui recherchent un maximum de flexibilité tout en bénéficiant d'une haute protection dans l'artisanat, l'industrie, le bâtiment, la logistique et autres. Pour plus de sécurité, de confort de port et de performances.

protecting planet
by using
recycled material

Plus d'informations
uvex-safety.be/fr/uvex-1-x-craft/

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.lu

UVEX 1 G2 6839, 6838 EN 6840

- Extrêmement légère
- Tige très respirante
- Adaptée aux travaux (plus) légers
- Matière de la tige : synthétique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/TPU (i-PUREnrj)
- Largeurs, pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345

i Semelle intermédiaire et semelle extérieure composées entièrement de PU recyclé



CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 G2 6839 S3L FO SC CR ESD
1050399 S 1 1



CHAUSSURE BASSE UVEX 1 G2 6838 S3L FO SC CR ESD
1050398 S 1 1



CHAUSSURE BASSE UVEX 1 G2 6840 S3L FO SC SR
1050400 1 1

- avec fermeture BOA®

UVEX 1 8517 EN 8516

- Extrêmement légère
- Tige très respirante
- Adaptée aux travaux (plus) légers
- Matière de la tige : synthétique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345

i Semelle intermédiaire et semelle extérieure composées entièrement de PU recyclé



CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 8517 S3L FO SC SR
1026857 S 1 1



CHAUSSURE BASSE UVEX 1 8516 S3L FO SC SR
1026838 S 1 1



CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 X-CITE 8642 S3
1062743 1 1

- Matière de la tige : cuir hydrophobe
- Matière de doublure hydrofuge (WPA)
- Sans métal
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Semelle antiperforation : synthétique
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 34-44
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSURES UVEX S3

CHAUSSURE BASSE UVEX 1 6596 S3L FO SC SR

1040571 1 1



- Extrêmement légère
- Tige très respirante
- Convient aux personnes allergiques au chrome
- Convient aux appareils orthopédiques
- Matière de la tige : synthétique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSURE HAUTE UVEX 3 QUATRO 6879 S3

1063081 1 1



- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Hydrofuge (WPA)
- Doublure textile respirante pour un confort optimal du pied
- Lacets
- Talon en mousse PU pour une stabilité accrue dans la chaussure
- Pour une meilleure visibilité, même dans les environnements de travail sombres
- Les pointures 36-40 sont produites sur une forme féminine
- Semelle intérieure confortable et amovible

i Également disponible en modèle haut 6881 (réf. : 1063079) et en modèle botte 6882 (réf. : 1063080)

CHAUSSURE HAUTE UVEX 3 6874 S3L FO CI SC ESD

1053470 1 1



- Adaptée aux conditions de travail difficiles
- Technologie Waterstop : excellente pour les travaux avec du ciment
- Conception Bionom X : symbiose biomécanique entre le pied, la tige, la semelle et le sol
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : métal
- Embout renforcé : plastique
- Surembout
- Matière semelle extérieure : PU/PU (i-PUREnrj)
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 38-52
- Conforme à : EN ISO 20345

i Disponible en noir avec des accents jaunes, modèle 6872 (réf. : 1053468)

CHAUSSURE HAUTE UVEX 2 CONSTRUCTION 6510 S3 FO SC SR

1054510 1 1



- Chaussure confortable et robuste
- Technologie Waterstop : excellente pour les travaux avec du ciment
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Surembout
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en version asphalte, modèle 6559 (réf. : 1056077)


AMORTISSEMENT
INNOVATIVE
ELTEN
WALK ON THE
SAFE SIDE
ELTEN.COM

MADDOX

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en version sans métal avec Gore-Tex®:
- Chaussure haute : (réf. : 1048679)
- Chaussure basse : (réf. : 1048678)



CHAUSSURE HAUTE MADDOX BLACK/RED
1040666 S 1 1

- Pointures : 35-48

CHAUSSURE BASSE MADDOX BLACK/RED S3S ESD
1040104 S 1 1

- Pointures : 35-48, avec une forme plus large : 40-48

MADDOX BOA

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Fermeture BOA®
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE MADDOX BOA BLACK/RED S3S ESD
1049646 S 1 1

CHAUSSURE BASSE MADDOX BOA S3 BLACK/RED 3S3 ESD
1047194 S 1 1

REACTION XXT

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Sans métal
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE REACTION XXT S3S ESD
1042543 S 1 1

CHAUSSURE BASSE REACTION XXT S3S ESD
1041390 S 1 1

ANTONIO



CHAUSSURE HAUTE ANTONIO XXSG GTX MID ESD S3S WR CI
1062108 1 1

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Semelle antiperforation : synthétique
- Laddergrip
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible avec une fermeture Boa®. (réf. : 1062208)

RENZO BIOMEX



CHAUSSURE HAUTE RENZO BIOMEX S3S ESD
1022992 1 1

- Protection contre les entorses
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-50
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible avec une membrane Gore-Tex (réf. : 1026394). Également disponible avec Gore-Tex® et fermeture BOA® avec semelle bleue (réf. : 1055734)

RENZO RANGER S3



CHAUSSURE HAUTE RENZO RANGER S3 HI ESD

1025147 S 1 1

- Version ultra-haute de la série Renzo
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 36-50
- Conforme à : EN ISO 20345

RENZO S3

- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : W/XW/XXW, 36-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE RENZO S3 ESD

1022980 S 1 1



CHAUSSURE BASSE RENZO S3 ESD

1022979 S 1 1

FRANCESCO

CHAUSSURE HAUTE FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3

1053303 1 1

- Surembout en PU moulé
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle intermédiaire sans métal
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU Wellmaxx technologie Infinergy BASF®
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



SANDER PRO ET SENEX PRO

- Design sportif
- Avec surembout
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE SANDER PRO S3 ESD

1032980 1 1



CHAUSSURE BASSE SENEX PRO S3 ESD

1032979 1 1

AMSTERDAM

- Modèle sportif
- Matière : cuir nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : TPU
- Pointures : 39-47
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE AMSTERDAM S3L FO SR

1060604 1 1

i Ce modèle existe également en version S1PL, Madrid Mid. (réf. : 1060603)



CHAUSSURE BASSE AMSTERDAM LOW S3L FO SR

1045901 1 1

i Ce modèle existe également en version S1PL, Madrid Low. (réf. : 1060602)

JALTRAILER

CHAUSSURE HAUTE JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

1053314 1 1

- J-Industry 4.0 : Solution pour les jambes fatiguées
- Semelle intérieure Maxi-Soft Duo
- Matière de la tige : cuir pleine fleur pull-up
- Semelle antiperforation : plastique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo est une semelle intérieure conçue spécialement pour les lieux de travail où l'on reste longtemps debout.



JALMAJESTY

CHAUSSURE HAUTE JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

1062761 1 1

- Confort absolu grâce à l'intérieur 100 % doublé de cuir
- Semelle innovante J-Royal en PU bicomposant / et semelle intérieure XL en E-TPU (polyuréthane thermoplastique expansé), également appelé Infinergy de BASF®, dotée d'une capacité exceptionnelle à récupérer plus de 55 % de l'énergie absorbée lors de l'impact (test de rebond EN ISO 8307)
- Embout de type B, pointe S antiperforation, protecteurs de pierre SC
- Nubuck et finition hydrofuge
- Semelle intérieure en cuir de veau souple pleine fleur
- Excellente respirabilité

i Également disponible en version basse, en tant que modèle Jallord (réf. : 1062766)



JALTAIL ET JALWING

- Légère
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Semelle innovante en PU/PU de BASF®, dont la formulation a été développée spécialement pour offrir une sensation exceptionnelle de confort et de légèreté.



Jallatte

CHAUSSURE HAUTE JALTAIL
ESD S3S CI FO SR
1058824 1 1



CHAUSSURE BASSE JALWING
ESD S3S CI FO SR
1058826 1 1

JALOSBERN

CHAUSSURE HAUTE JALOSBERN S3S FO SR
1001650 S 1 1

- Modèle extra haut
- Matière de la tige : cuir pleine fleur AP23™
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i AP23™ est un cuir pleine fleur épais, mais néanmoins très souple. Il est hydrofuge et oléofuge, et résiste très bien à la pénétration de la vapeur d'eau.

i Également disponible en version extra robuste sous le nom de Jalborg Steel (réf. : 1039884). Également disponible dans le modèle Jalosbern Winter (version hiver) (réf. : 1022689)



Jallatte

JALPROCESS ET JALCYBER

- J-Industry 4.0 : Solution pour les jambes fatiguées
- Technologie Maxi-Soft Duo
- Matière de la tige : cuir pleine fleur pull-up
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU BASF® Elastopan
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo est une semelle intérieure conçue spécialement pour les employés qui restent longtemps.



Jallatte

CHAUSSURE HAUTE JALPROCESS
ESD S3S CI HI FO SR
1052425 S 1 1



CHAUSSURE BASSE JALCYBER
ESD S3S CI HI FO SR
1052423 S 1 1



DISPONIBLE EN VERSION BOA® :

JALANGO

SYNERGY

JALTANO

ESD S3S SC CI LG FO SR

QUICKLIO™
Pour un laçage
et délaçage rapide

CUIR PLEINE FLEUR
Hydrofuge, finition
pull-up

OVERCAP SC
Protection frontale et latérale
Durabilité prolongée

SEMELLE INFINERGY®
>55% de restitution d'énergie*

DÉCROCHÉ TALON LG (LADDER GRIP)
Talon à double décroché
Prévient les risques de chutes de plain-pied et de hauteur

*Taux de rebond réalisé selon la norme DIN 53512

Jallatte®

J-ROYAL

JALMAJESTY

ESD S3S SC CI FO SR

DOUBLURE CUIR
Respirante et antibactérienne
Confort à 360°

CUIR DA VINCI
Aspect Nubuck
Hydrofuge

OVERCAP SC
Protection frontale et latérale
Durabilité prolongée

SEMELLE INFINERGY® XL
Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus*
28% plus léger**

SEMELLE INTÉRIEURE
Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

**En comparaison à l'insert J-ENERGY

JALCOPPER ET JALAMBER

- J-Quartz : Technologie Infinergy (BASF®)
- Très respirante et à séchage rapide
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation FleXtane by Jallatte
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Laddergrip
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE JALCOPPER ESD S3S CI LG FO SR
1062754 1 1



CHAUSSURE BASSE JALAMBER ESD S3S CI LG FO SR
1063803 1 1

JALWIZARD ET JALFAIRY

- J-Energy : technologie@Infinergy (BASF®)
- Très respirante et à séchage rapide
- Matière de la tige : Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle antiperforation FleXtane by Jallatte
- Matière de la semelle extérieure : PU bicomposant / Couche intermédiaire en E-TPU
- Modèles exclusifs disponibles uniquement chez Vandeputte (Groupe RG)
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i FleXtane de Jallatte ESD (50 % polyester recyclé)



CHAUSSURE HAUTE JALWIZARD ESD S3S CI FO SR
1062759 S 1 1



CHAUSSURE BASSE JALFAIRY ESD S3S CI FO SR
1062831 S 1 1

JALBAMBOU ET JALROSEAU



CHAUSSURE HAUTE JALBAMBOU ESD S3S CI FO SR
1062682 1 1

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : Putek® plus recyclé
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU BASF®
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Tige PUTEK® PLUS très résistante à l'usure, hydrofuge et respirante



CHAUSSURE BASSE JALROSEAU ESD S3S CI FO SR
1062740 1 1

- J-Energy : Technologie Infinergy (BASF®)
- Matière de la tige : Putek® Plus recyclé
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU BASF®
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i CERTIFIÉE CARBONE NEUTRE Chaussure neutre en CO2 certifiée par Bureau Veritas selon les normes ISO 14067 et PAS 2060. Ces chaussures permettent d'économiser 1 heure d'énergie par jour pour rester énergique. Idéales pour réduire la fatigue chez les personnes qui marchent beaucoup.

Infinergy® offre un amortissement unique et durable, qui soulage vos articulations et stimule la circulation sanguine. Cela améliore le confort et la productivité !

JALPULSE ET JALTONIC

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : cuir nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE JALPULSE ESD S3S CI FO SR
1036742 S 1 1



CHAUSSURE BASSE JALTONIC ESD S3S CI FO SR
1036741 S 1 1

JALTANO ET JALANGO

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE JALTANO ESD S3S SC CI LG FO SR
1057434 S 1 1

Également disponible dans une version plus durable avec tige en microfibre recyclée, entre autres. Modèle Jalgrove (réf. : 1062768)



CHAUSSURE HAUTE JALANGO ESD S3S SC CI LG FO SR
1058822 1 1

- Fermeture BOA®

JALSOLID ET JALSKIN

- J-Energy : Technologie Infinergy (BASF®)
- Matière de la tige : PUTEK Plus (synthétique)
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345

Cette chaussure combine un retour d'énergie élevé et une excellente respirabilité



CHAUSSURE HAUTE JALSOLID ESD S3S CI FO SR
1052873 1 1



CHAUSSURE BASSE JALSKIN ESD S3S CI FO SR
1055567 1 1



PLANET

- Sneaker sportive intemporelle
- Dessus en polyester issu de bouteilles PET recyclées
- Doublure en fibre de bambou et polyester recyclé : antiallergique et antimicrobienne, effet thermorégulateur
- Embout de protection : fibre composite HDFC
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE PLANET S3S CI FO SR

1057641 1 1

i Également disponible en modèle bas (réf. : 1057642)

AIR

- Sneaker sportive intemporelle
- Dessus en tissu ripstop résistant
- Finition hydrofuge en microfibre recyclée à 15 %
- Doublure très respirante en textile 3D
- Languette à soufflet pour empêcher la poussière de pénétrer dans la chaussure
- Embout de protection : aluminium
- Semelle antiperforation :
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE AIR 200 S3S CI (HRO) FO SR

1063746 1 1

i Également disponible avec laçage à molette (1063748)



CHAUSSURE BASSE AIR 200 S3S CI (HRO) FO SR

1063555 1 1

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

TRAILIUM NORDIC



Doublure membrane imper-respirante

- 100% imperméable et anti-bactérienne
- Garde vos pieds au sec

Ankle Protection by Lemaitre

- Protection de la malléole contre les chocs latéraux
- Modèle certifié AN

Uturn® smart lacing system

- Système de laçage Uturn® : précision et ajustement

Lemaitre Torsion Control

- Protection anti-torsion de la malléole, système specialement conçu pour garantir un maintien exclusif de la cheville contre les risques de torsions

Protection des métatarses

- contre les risques de chocs

Semelle Titan Memory Foam

- Confort immédiat et durable

Taille du 35 au 49

Surbout renforcé en TPU et embout composite HDFC

- Extrême résistance à l'avant du pied

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

THOR LTC META S3

www.lemaitre-securite.com

BALDER ET NJORD

- Modèle doté d'une nouvelle forme de protection de la cheville
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Surembout
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE BALDER S3S CI SRC AN

1055612 1 1

- Fermeture rapide Uturn

> Également disponible en modèle bas Finn (réf. : 1055614)



CHAUSSURE HAUTE NJORD S3S CI SRC AN

1055616 1 1

- Modèle à lacets

DARWIN ET DAYTONA

- Modèle respirant grâce à l'utilisation de tissu
- Matière de la tige : cuir huilé
- Sans métal
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE DARWIN S3 SRC (MF)

1058204 1 1



CHAUSSURE BASSE DAYTONA S3 SRC (MF)

1055293 1 1

DUNDEE

CHAUSSURE HAUTE DUNDEE S3 SRC

1025415 S 1 1

- Bon rapport qualité/prix !
- Matière de la tige : nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 39-47
- Conforme à : EN ISO 20345



OMAHA ET OCEAN

- Matière de la tige : microfibre suédée
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : métal
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE HAUTE OMAHA S3 SRC
1055617 1 1

CHAUSSURE BASSE OCEAN S3 SRC
1055619 1 1

SAXO ET SOUL

- Matière de la tige : nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 38-47
- Conforme à : EN ISO 20345



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE HAUTE SAXO S3S SR
1031176 S 1 1



CHAUSSURE BASSE SOUL S3S SR
1031177 S 1 1

ZENIT ET E-SPORT

- Matière de la tige : Cuir revêtu de PU, cuir fendu
- ESD
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-47
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE ZENIT 2718 S3 CI FO SC LG SR ESD
1063067 1 1

- Chaussure avec système C² Climate Control qui réduit la transpiration des pieds.
- Fermeture BOA® et protection supplémentaire de la cheville
- Semelle antiperforation : acier

jalas®



CHAUSSURE BASSE E-SPORT 2615 S3S CI FO LG SR ESD
1063070 1 1

- Modèles confortables et hydrofuges pour les conditions de travail légères
- Semelle antiperforation : synthétique

i Existe également en modèle mi-haut, E-sport 2625 (réf. : 1063072)

RUN S3S

- Modèle sportif
- Matière : cuir nubuck pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE RUN S3S FO SR ESD
1023539 S 1 1



CHAUSSURE BASSE RUN S3S FO SR ESD
1023540 S 1 1

MID YOUTH ET MONTI

- Matière : Techsell imperméable, doublure respirante Sany-Dry
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE MID YOUTH S3S SR FO
1047758 1 1

- Modèle haut
- Pointures : 36-48



CHAUSSURE BASSE MONTI S3S SR FO
1044615 S 1 1

- Modèle bas
- Pointures : 35-48

HACK

CHAUSSURE BASSE HACK S3S SC FO SR
1062996 1 1

- Tissu innovant, hydrofuge et respirant
- Doublure intérieure : Tissu SANY-DRY® 100 % polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et évacuant l'humidité, résistant à l'usure
- Assise plantaire : LIGHT FOAM ESD, fabriquée en mousse de polyuréthane extrêmement souple et confortable, à faible résistance électrique. La forme anatomique perforée offre un soutien à la voûte plantaire ; recouverte d'un tissu résistant à l'usure, elle absorbe l'humidité et garde le pied toujours au sec ; garantit un excellent confort et une bonne absorption des chocs
- Embout : ALUMINIUM 200 J
- Semelle intermédiaire : APT PLUS non métallique - Zero Perforation à faible résistance électrique
- Semelle : polyuréthane double densité à faible résistance électrique
- Pointures : 35-48



CROSSFORCE FLEX

- Chaussure de sécurité sportive sans métal
- Matière de la tige : Microfibre / Cordura
- Embout renforcé : plastique
- Fermeture : DISC
- Semelle antiperforation : Synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Légère
- Contient des matières recyclées
- Largeur D
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345:2022

i Pointures 36-38 conçues sur une forme féminine



CHAUSSURE HAUTE CROSSFORCE FLEX S3S FO SR ESD
1062767 1 1

CHAUSSURE BASSE CROSSFORCE FLEX S3S FO SR ESD
1062764 1 1

CLYDE EN CLAY

- Chaussure de sécurité sans métal à l'allure de sneaker
- Matière de la tige : cuir nubuck
- Embout renforcé : plastique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 39-48/ XD, 39-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE CLYDE S3 SRC ESD
1049525 S 1 1

- Lacets en Denim X

i Également disponible en modèle dames Jodie (réf. : 1044251)

CHAUSSURE BASSE CLAY S3 SRC ESD
1049524 S 1 1

i Également disponible en modèle dames Jess (réf. : 1044255)

VENUS



CHAUSSURE BASSE VENUS NEW S3 FO LG SR
1063852 S 1 1

- Chaussure sans lacets (avec élastique)
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 35-48 / XD, 37-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en cuir noir S2 (réf. : 1001367) et microfibre blanche S2 (réf. : 1001366)

NESTOR ET NORDIC

- Matière de la tige : cuir nubuck huilé
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Largeurs, pointures : D, 35-49 / XD, 37-49
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Conforme à : EN ISO 20345

i Le nubuck dans ces modèles est déjà traité. Cela rend la chaussure plus durable et demande moins d'entretien !



CHAUSSURE HAUTE NESTOR S3 SRC
1001581 S 1 1

CHAUSSURE BASSE NORDIC S3 SRC
1001481 S 1 1

Les nouvelles CrossForce

Rien ne vous arrête

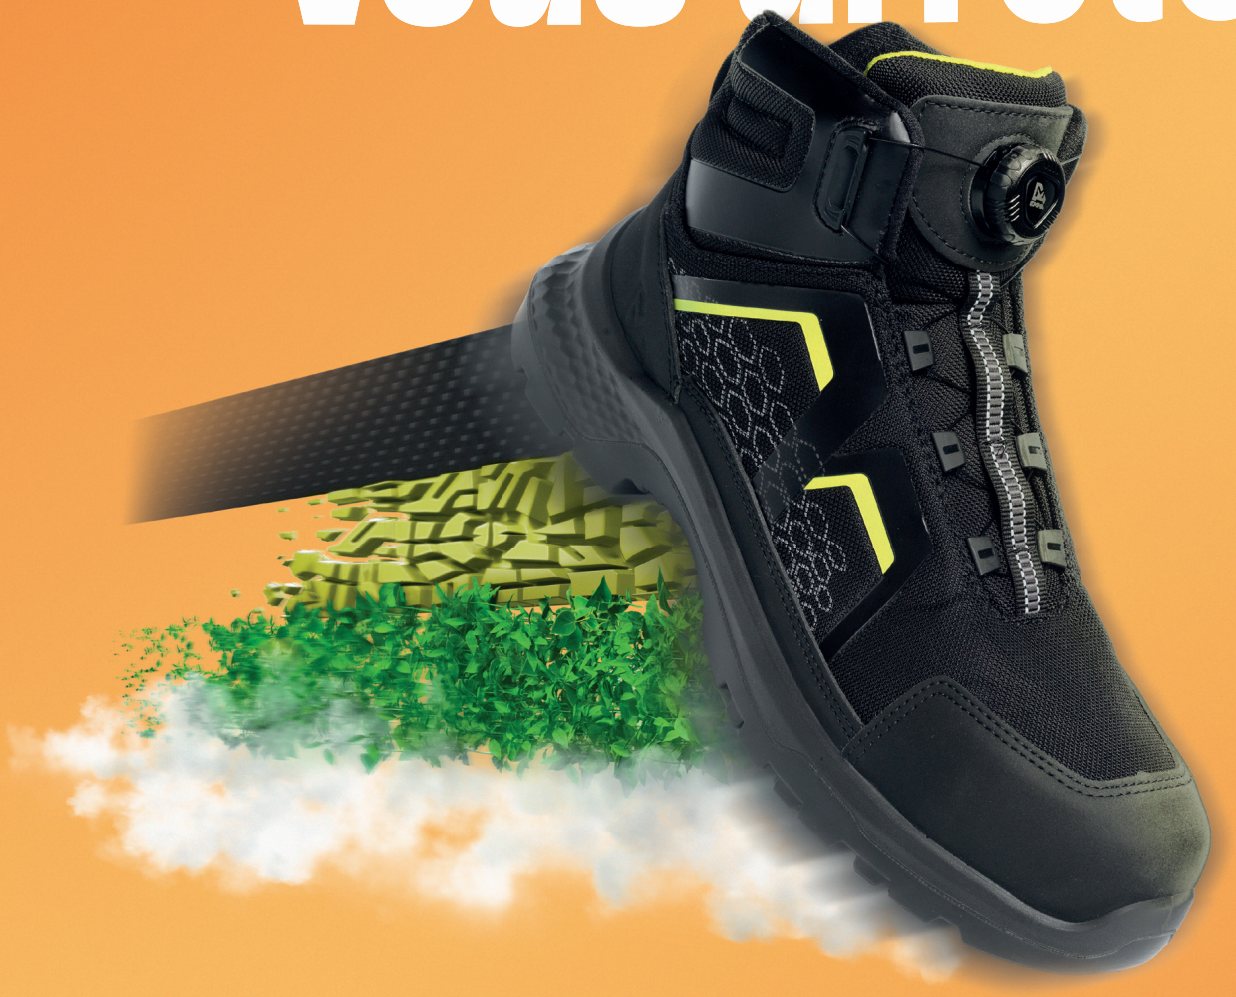

Que vous nettoyiez des bâtiments ou que vous soyez responsable de l'approvisionnement et du stockage de marchandises, vous avez besoin de chaussures de travail spécifiques pour effectuer votre travail correctement et sans danger. La collection S3S CrossForce offre une protection optimale grâce à un embout en carbone NANO et à une semelle d'usure antidérapante innovante. Les matériaux légers sont partiellement recyclés et, en combinaison avec un amorti optimal, ils garantissent un confort de port inégalable. Important lorsqu'on reste debout pendant des heures !

PROTECTION IMPARABLE | ADHÉRENCE IMPARABLE | CONFORT IMPARABLE | DURABILITÉ IMPARABLE

CROSSFORCE FLEX AVEC « SYSTÈME FAST LOCK »

EMMA SAFETY FOOTWEAR

Découvrez plusieurs variantes, couleurs et modèles sur emma-crossforce.com

EVERON 2.0 ET EVOKE 2.0

- Chaussure de sécurité sportive sans métal
- Contient des matières recyclées
- Matière de la tige : Nubuck
- Embout renforcé : plastique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 36-48 / XD, 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE EVERON 2.0 S3S FO SC SR ESD
1060484 1 1

i Pointures 36-38 conçues sur une forme féminine. Également disponible avec une fermeture Disc (réf. : 1062770)

CHAUSSURE BASSE EVOKE 2.0 S3S FO SC SR ESD
1060483 1 1

i Pointures 36-38 conçues sur une forme féminine. Également disponible avec une fermeture Disc (réf. : 1062771)

LUKAS NEW ET LEO NEW

- Très peu de coutures (moins de risque d'usure)
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Embout renforcé : acier
- Semelle antiperforation : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 35-49 / XD, 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE LUKAS NEW S3 FO LG SR
1062774 S 1 1

CHAUSSURE BASSE LEO NEW S3 FO LG SR
1062775 S 1 1

RANGER ET ROCKY

- Chaussure de sécurité sportive
- Matière de la tige : cuir nubuck
- Embout renforcé : acier
- Semelle antiperforation : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 35-48 / X 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE RANGER SPORTS S3 SRC
1001580 S 1 1

CHAUSSURE BASSE ROCKY S3 SRC
1001480 S 1 1

RYAN ET RAY

- Chaussure de sécurité polyvalente
- Membrane DryShield imperméable
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Embout renforcé : plastique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 36-48/ XD, 41-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE RYAN S3 WR SRC
1050748 S 1 1

CHAUSSURE BASSE RAY S3 WR SRC
1050747 1 1

CHAUSSURE HAUTE ETHYL S3S FO SR
1025154 1 1

- Résistance chimique limitée
- Matière de la tige : synthétique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 38-47
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Conforme à : EN ISO 20345



BULL LIGHT PLUS ET BUFFALO LIGHT PLUS

- Semelle avec profil autonettoyant
- Bon rapport qualité/prix
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE BULL LIGHT PLUS S3L SR FO
1024966 S 1 1



CHAUSSURE BASSE BUFFALO LIGHT PLUS S3L SR FO
1024964 S 1 1

NOBLE CAP ET BARON CAP

- Bon rapport qualité/prix
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : métal
- Embout renforcé : métal
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Surembout
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE NOBLE CAP S3 SRC
1025937 S 1 1



CHAUSSURE BASSE BARON CAP S3 SRC
1025933 S 1 1

TOPAZ 2 MF



SAMURAI SAFETY WARRIOR

- Légère
- Semelle extrêmement flexible et autonettoyante
- Tige très respirante
- Hypoallergénique
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Sans métal (MF)
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSURE HAUTE TOPAZ 2 MF S1PL SR FO ESD

1042315 S 1 1

- Pointures : 36-49

CHAUSSURE BASSE TOPAZ 2 MF S1PL SR FO ESD

1042316 S 1 1

- Pointures : 37-48

HELIOS ET PEGASE



CHAUSSURE HAUTE HELIOS 2 S1PS SR FO ESD

1062790 S 1 1

- Modèle sportif avec technologie Infinergy® de BASF®
- Matière de la tige : cuir velours
- ESD
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : R'GO Pulse : PU + Infinergy
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en version basse, modèle Pegase (réf. : 1062788)



ERGOS

CHAUSSURE BASSE ULTRA S1PL SC FO SR ESD

1062550 S 1 1

- Modèle sportif et léger
- Durable : 17 % du poids provient de matières recyclées
- Matière de la tige :matière rip-stop résistante
- ESD
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : EVA/ caoutchouc
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345

ERGOS



LAKERS XXT

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Légère
- Modèle sportif
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345

i Version S1P de la gamme best-seller Maddox



CHAUSSURE HAUTE LAKERS XXT S1PS ESD

1041386 S 1 1

i Également disponible dans un modèle « Betterguards » avec une protection supplémentaire pour la cheville (réf. : 1063065)

ELTEN
Take a walk on the safe side



CHAUSSURE BASSE LAKERS XXT S1PS ESD

1043101 S 1 1

CHAUSSURE BASSE LIVAS BLACK-RED LOW ESD S1PL

1054206 1 1

- Modèle sportif et léger
- Matière de la tige : maille
- ESD
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : carbone
- Matière semelle extérieure : EVA/caoutchouc
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE JALO2 ESD S1PS CI FO SR

1054790 1 1

- J'respect : chaussure de sécurité plus durable
- Matière de la tige : microfibre recyclée (50 % polyester recyclé)
- Semelle antiperforation : synthétique (50 % polyester recyclé)
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU BASF® BMB (Biomass Balance)
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



i **BMB BioMassBalanceCertifié EU-REDcert²**

- Certifié avec un design Urban Sport au profil linéaire et une excellente résistance au glissement.
- Base de soutien extrêmement légère et flexible.
- Matières premières fossiles remplacées à 100 % par des matières premières renouvelables et durables.
- Processus de production certifié par un organisme indépendant.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Propriétés et niveau de qualité identiques à ceux des chaussures de sécurité traditionnelles.

JALACTIVE ET JALRUN

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : cuir velours
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Infinergy® offre un amortissement unique et durable, qui soulage vos articulations et stimule la circulation sanguine. Cela améliore le confort et la productivité



Jallatte

CHAUSSURE HAUTE JALACTIVE S1P CI SRC
1036740 S 1 1



CHAUSSURE BASSE JALRUN ESD S1PS CI FO FR
1036739 S 1 1

JALKABAN ET JALLEAN

- J-Industry 4.0 : Solution pour les jambes fatiguées
- Technologie Maxi-Soft Duo
- Matière de la tige : cuir velours
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Maxi-Soft Duo est une semelle intérieure conçue spécialement pour les lieux de travail où les employés restent longtemps debout



Jallatte

CHAUSSURE HAUTE JALKANBAN ESD S1PS CI FO FR
1052432 S 1 1



CHAUSSURE BASSE JALLEAN ESD 1SPS CI FO FR
1052429 S 1 1

CHAUSSURE BASSE JALCORAIL ESD S1PS CI LG FO SR

1062834 1 1

- J-Quartz
- Très respirante et grande résistance à l'usure
- Matière de la tige : microfibre avec aspect velours,
- Semelle antiperforation FleXtane
- Matière de la semelle extérieure : PU bicomposant
- Laddergrip
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345



Jallatte

UVEX 1 X-CRAFT

CHAUSSURE BASSE UVEX 1 6808 X-CRAFT PLANET S1 PL FO SC SR

1060601 1 1

- Chaussure de sécurité plus durable
- Matière de la tige : tricot x-dry
- Textile Planet (issu à 100 % de bouteilles PET recyclées)
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/TPU (i-PUREnrj)
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE UVEX 1 6800 X-CRAFT PRO S1PL FO SC SR

1062737 1 1

- Chaussure de sécurité plus durable
- Semelle intermédiaire : 15 % de granulés recyclés provenant des surplus de notre propre production
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/TPU (i-PUREnrj) 10 % de granulés recyclés provenant des surplus de notre propre production
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



ℹ Également disponible en modèle haut S1PL, modèle 6801 (réf. : 1062739)

SANDALE UVEX X-CRAFT 6812 S1PL

1063076 1 1

- Microvelours respirant
- Convient aux personnes allergiques au chrome
- Contrefort en mousse PU pour une stabilité accrue dans la chaussure
- Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Largeurs, pointures : 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



UVEX 1 8514, 8545 ET 8544

- Extrêmement légère
- Tige très respirante
- Adaptée aux travaux (plus) légers
- Matière de la tige : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Semelle intermédiaire et semelle extérieure composées entièrement de PU recyclé
- Largeurs, pointures : 10/11/12, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE UVEX 1 8514 S1P SRC ESD

1026835 S 1 1

- Semelle antiperforation : synthétique

CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 8545 S2 SRC ESD

1026897 S 1 1

- Semelle antiperforation : néant

CHAUSSURE BASSE UVEX 1 8544 S2 SRC ESD

1026896 S 1 1

- Semelle antiperforation : néant

UVEX 1 G2 6837 ET X-CITE

CHAUSSURE BASSE UVEX 1 G2 6837 S1P SRC ESD

1050397 S 1 1

- Extrêmement légère
- Tige très respirante
- Adaptée aux travaux (plus) légers
- Matière de la tige : synthétique
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/TPU (i-PUREnrj)
- Largeurs, pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Conforme à : EN ISO 20345



ℹ • Également disponible en S1P en tant que sandale 6836 (réf. : 1050396).
• Semelle intermédiaire et semelle extérieure composées entièrement de PU recyclé





CHAUSSURE BASSE VIVID GREEN HEART S1PS ESD FO HRO SR

1056606 1 1

- Durabilité et esprit sportif en un
- Matière de la tige : textile fabriqué à partir de bouteilles PET
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : EVA/Nitrile
- Pointures : 36-47
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE RIDER GREY LOW S1PS ESD FO HRO SR

1062670 1 1

- Modèle sportif
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : fibre de verre
- Matière semelle extérieure : EVA/nitrile
- Pointures : 36-47
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE SLIDE BLACK DISC LOW S1PS ESD FO HRO SR

1062674 1 1

- Modèle sportif
- Matière de la tige : Safety Knit®
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : fibre de verre
- Matière semelle extérieure : Mousse/ caoutchouc PWR
- Pointures : 39-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Les semelles intérieures semi-orthopédiques Evercushion Fit sont également disponibles en Low/Mid/High (réf. : 1056600/1055335/1056601)

i Safety Knit®, un textile extrêmement souple et très résistant qui s'adapte parfaitement au pied et se porte comme une chaussette.

RUBYLITE



SAMURAI SAFETY WARRIOR

CHAUSSURE BASSE RUBYLITE S3L SR FO ESD
1040747 S 1 1

- Légère
- Modèle féminin
- Forme élégante
- Tige très respirante
- Hypoallergénique
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345



ELTEN Take a walk on the safe side

CHAUSSURE HAUTE LENA BOA S3S ESD
1050847 1 1

- Modèle féminin
- Fermeture BOA®
- Surembout
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : métal
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 34-42
- Conforme à : EN ISO 20345

i Exceptionnellement disponible dans la pointure 34 !



ELTEN Take a walk on the safe side

CHAUSSURE HAUTE HANNAH XXTL S3S ESD
1053718 1 1

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Modèle féminin
- Matière de la tige : textile/microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en version cuir (réf. : 1050753)

EVA

- Successeur sans métal de la gamme Vitamine
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345

i Disponible dans d'autres couleurs

LEMAITRE La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE HAUTE EVA GREY S3S FO CI SR (MF)
1062941 1 1



CHAUSSURE BASSE EVA BLACK S3S FO CI SR (MF)
1060782 1 1

ANOUK, AMBER ET ANNE

- Chaussure pour dames
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D (dames), 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE ANOUK
S3 ESD SRC
1033382 S 1 1



CHAUSSURE HAUTE AMBER
S1P ESD SRC
1033380 1 1



CHAUSSURE BASSE ANNE
S1P ESD SRC
1033206 S 1 1

MIKY ET NOA

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Pointures : 35-42
- Conforme à : EN ISO 20345

i Infinergy® offre un amortissement unique et durable, qui soulage vos articulations et stimule la circulation sanguine. Cela améliore le confort et la productivité.



CHAUSSURE HAUTE MIKY
ESD S3S CI FO SR
1055566 1 1



CHAUSSURE BASSE NOA
ESD S3S CI FO SR
1040913 1 1

VALENTINO ET VITO

- Uniques dans leur catégorie
- Matière : cuir pleine fleur/nubuck
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/TPU
- Largeurs, pointures : D, 39-48 / XD, 41-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Ceinture assortie disponible en noir (réf. : 1055771), bleu (réf. : 1055772) et brun (réf. : 1055773).
Les chaussures sont disponibles en différentes couleurs.



CHAUSSURE HAUTE VALENTINO S3 ESD SRA
1026580 S 1 1



CHAUSSURE BASSE VITO S3 ESD SRA
1026577 S 1 1

CHAUSSURE BASSE MANAGER XXB S3 SRC ESD
1053785 1 1

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Chaussure professionnelle élégante
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : MONO PU
- Pointures : 39-49
- Conforme à : EN ISO 20345

i Excellent amorti grâce à la technologie Wellmaxx associée à un design élégant. Également disponible en microfibre S1P sous le nom de Broker XXB (réf. : 1055703)



CHUKKA ET DERBY

- Chaussure élégante, décontractée et chic
- Matière de la tige : microfibre velours
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 38-50
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE HAUTE CHUKKA MARINE O2 CI
1056804 1 1

i Également disponible en S3 en noir et orange-brun (réf. : 1056802/1062144) Également disponible en chaussure professionnelle en bleu marine (réf. : 1056804) noir (réf. : 1056805) couleur sable (réf. : 1062750)



CHAUSSURE BASSE DERBY S3 NOIR S3 CI SRC
1063489 1 1

i Également disponible en S3 en bleu marine (réf. : 1055620) et en noir (réf. : 1055622). Également disponible en chaussure professionnelle en bleu marine (réf. : 1055624) et noir (réf. : 1055625), couleur sable (réf. : 1063744)



SAMURAI SAFETY WARRIOR

CHAUSSURE BASSE VIRGIN S3S FO SR

1022035 S 1 1

- Semelle antidérapante exceptionnelle et nettoyable
- Semelle antiperforation non métallique Safe & Flex Zero+
- Matière de la tige : synthétique
- Embout renforcé : embout composite Air Toe (perforé)
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSURE BASSE WHITE GRIP S2 SRC ESD

1042335 1 1

- Chaussure hygiénique de qualité
- Excellente adhérence
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Existe en variante S3 haute (réf. : 1035886) et basse (réf. : 1037201)

ELTEN Take a walk on the safe side



BRICE XXTM WHITE ET BLACK

- Wellmaxx : Technologie Infinergy (BASF®)
- Étiquettes de couleur détachables pour éviter toute contamination entre les différentes zones d'exploitation !
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : MONO PU
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345



ELTEN Take a walk on the safe side



CHAUSSURE BASSE BRICE XXTM WHITE S3S ESD

1054078 S 1 1

i Disponible en :
- Chaussure basse sans lacets (réf. : 1053892).
- Chaussure haute à lacets (réf. : 1055181)
- Chaussure basse à lacets (réf. : 1055180)
- Chaussure haute avec velcro (réf. : 1055176)
- Chaussure basse avec velcro (réf. : 1054160)

CHAUSSURE HAUTE BRICE XXTM BLACK S3S ESD

1054019 1 1

i Disponible en :
- Chaussure basse sans lacets (réf. : 1053736).
- Chaussure haute sans lacets (réf. : 1055179)
- Chaussure basse à lacets (réf. : 1054803)
- Chaussure haute avec velcro (réf. : 1055178)
- Chaussure basse avec velcro (réf. : 1055177)

CHAUSSURE BASSE VERA S2 SRC SEMELLE GRISE (STANDARD)

1001366 S 1 1

- Existe en plusieurs couleurs de semelles pour éviter toute contamination entre différentes zones d'exploitation
- Facile à nettoyer
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Largeurs, pointures : D, 35-49 / XD, 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE BASSE IMPALA S2 CI SRC

1042099/1042100 S 1 1

- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 35-42 (femme)/40-48 (homme)
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en modèle haut sous le nom de Caribu (réf. : 1042097, modèle dames et 1042098 modèle hommes).



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SABOT PAULINE SB E FO WRU SRC

1025312 S 1 1

- Bride non relevable
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Pointures : 35-42
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Conforme à : EN ISO 20345

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE BASSE TULLUS S2 FO SR

1017648 S 1 1

- Matière de la tige : Lorica imperméable
- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 36-48
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Sans métal
- Respirante et résistante à l'abrasion
- Doublure en Texelle
- Conforme à : EN ISO 20345

COFRA



JALCARBO, JALHYGIE ET JALPERFECT

- J-Energy : technologie Infinergy® (BASF®)
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Matière semelle extérieure : PU/E-TPU
- Conforme à : EN ISO 20345

i Infinergy® offre un amortissement unique et durable, qui soulage vos articulations et stimule la circulation sanguine. Cela améliore le confort et la productivité !



CHAUSSURE BASSE JALCARBO S3S FO SR
1046000 S 1 1

- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 35-46

Jallatte



CHAUSSURE BASSE JALHYGIE S3S FO SR
1045999 S 1 1

- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 35-46



CHAUSSURE BASSE JALPERFECT S3S CI FO SR ESD
1050631 S 1 1

- Embout renforcé : aluminium
- Pointures : 35-48

Jallatte



CHAUSSURE BASSE JALBIO S2 HRO FO SR
1001350 S 1 1

- Triftane Excellence
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : Triftane Vibram
- Pointures : 35-47
- Conforme à : EN ISO 20345

i Semelle à technologie Triftane™Vibram pour une utilisation polyvalente. Nouvelle composition pour une plus grande durabilité.

ERGOS



CHAUSSURE BASSE LAUSANNE V S2 SRC
1062923 S 1 1

- Modèle de base pour les secteurs alimentaire et pharmaceutique
- Matière de la tige : microfibre (lavable)
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 36-48
- Conforme à : EN ISO 20345

OXYPAS



SABOT AUTOCLAVABLE OXYCLOG BLANC OB SRC
1028710 S 1 1

- Sabot autoclavable antistatique
- Bride de talon réglable
- Disponible en différentes couleurs
- Stérilisable
- Pointures : 35/36 - 45/46
- Conforme à : EN ISO 20347

CHAUSSURE HAUTE MACK S3 HRO HI CI M SRC

1001992 S 1 1



- Rabat de protection normalisé pour le cou-de-pied
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : P Nitrile
- Largeurs, pointures : XD, 37-
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSURE HAUTE BORNEO MT S3 HRO HI CI WR AN SRC

1053589 1 1



- Protection métatarsienne interne
- Membrane Sympatex®
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 40-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Les semelles intérieures semi-orthopédiques Evercushion Fit sont également disponibles en Low/Mid/High (réf. : 1056600/1055335/1056601)



CHAUSSURE HAUTE GRAN PREMIO 1938 S3 HRO HI CI SRC ESD

1057366 1 1

- Protection métatarsienne interne avec technologie XRD® M-Guard
- Protection contre les impacts sur le cou-de-pied
- ESD
- Matière de la tige : Cuir revêtu de PU
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/caoutchouc
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



BOTTE POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE ARBORIST S3 CI WR SRC CR

1036665 1 1

- Botte pour exploitation forestière (protection contre la coupure de classe 2)
- Membrane Gore-Tex®
- Matière de la tige : cuir waterproof
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 20345 EN ISO 17249



BOTTE POUR FONDERIE LUIS S3 HI

1030973 1 1

- Botte pour fonderie
- Matière de la tige : cuir pleine fleur résistant au feu
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 38-50
- Conforme à : EN ISO 20345 EN ISO 20349 FE AL



CHAUSSURE DE SOUDEUR JALTIG S3S CI HI HRO WG FO SR

1058830 1 1

- Chaussure de soudeur
- Piqûres ignifuges en Kevlar
- Bande Velcro très large pour un ajustement optimal
- Sans lacets
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Pointures : 35-48
- Conforme à : EN ISO 20345 EN ISO 20349 WG



CHAUSSURE DE SOUDEUR VULCANUS S3 HRO HI CI FO LG SC SR

1063858 S 1 1

- Chaussure de soudeur
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Largeurs, pointures : D, 37-49 / XD, 39-49
- Conforme à : EN ISO 20345



CHAUSSURE DE SOUDEUR WELDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

1015288 S 1 1

- Chaussure haute en cuir pleine fleur imperméable noir, avec doublure textile
- Sany-Dry.
- Embout renforcé : semelle antiperforation en plastique et non métallique.
- Les lacets sont protégés par un rabat en cuir résistant aux étincelles.
- Semelle intérieure antistatique AIR assurant la stabilité.
- Semelle extérieure résistante à l'abrasion en PU/caoutchouc, résistante aux hydrocarbures et aux températures jusqu'à 300 °C.
- Antistatique
- Pointures : 39-48
- Conforme à EN 352-20345

CHAUSSURE BASSE SEMI-ORTHOPÉDIQUE DIALUTION S3S ESD

1039114 1 1

- Chaussure conçue pour les diabétiques
- Matière de la tige : microfibre
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Pointures : 40-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Disponible en modèle haut/moyen (réf. : 1054657)
Attention : il s'agit d'un modèle très spécifique, développé pour les diabétiques et doté d'une chaussure intérieure amovible (réf. : 1039115/1055704)



CHAUSSURE HAUTE SEMI-ORTHOPÉDIQUE CONSTANS S3 HRO SRC

1015774 1 1

- Idéale pour des applications orthopédiques avec maintien du certificat
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : aluminium
- Matière semelle extérieure : Vibram
- Largeurs, pointures : 12, 39-47
- Conforme à : EN ISO 20345



SEMELLES INTÉRIEURES ORTHOPÉDIQUES

- Semelle intérieure semi-orthopédique
- Assise plantaire anatomique
- Excellent amortissement
- Convient pour les chaussures ESD
- Matière douce pour la peau
- Pointures : 36-48/35-42

ELTEN
Take a walk on the safe side

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1026132 1 1

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1026133 1 1

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1036666 1 1

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1036667 1 1

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1026134 1 1

SEMELLE INTÉRIEURE SENSICARE UNISEX/LADY
1036668 1 1



SEMELLE INTÉRIEURE STABILITY PRO PLUS

1024588 1 1

- Antistatique
- Offre un soutien et un soutien latéral optimaux au talon et au métatarse
- Semelle intérieure thermodynamique
- Garde les pieds au chaud en hiver et au frais en été
- Pointures : 39-48



i Autres versions également disponibles (réf. : 1021983/1022226/1001778)



SEMELLE INTÉRIEURE PUMA EVERCUSHION® CUSTOM FIT

1056600/1055335/1056601 1 1

- Système à largeurs multiples Low (réf. : 1056600), Mid (réf. : 1055335), High (réf. : 1056601)
- Confort exceptionnel
- Absorption supérieure des chocs
- Respirante et absorbant l'humidité
- Action antibactérienne
- Pointures : 35-49

i Ces semelles orthopédiques peuvent être combinées avec tous les modèles Puma®.

SEMELLE INTÉRIEURE TUNE-UP LOW

1039873 S 1 1

- Semelle intérieure semi-orthopédique
- Convient pour les chaussures ESD
- Respirant
- Absorption de l'humidité
- Pour pied plat ou pied fortement étalé
- Pointures : 35-52



i Également disponible : Semelle intérieure Tune-Up Medium (réf. : 1039874) pour un soutien limité
Semelle intérieure Tune-Up High (réf. : 1039875) pour la correction des pieds creux

SEMELLE INTÉRIEURE OPUS BLEU

1062870 1 1





i Également disponible :
- Semelle intérieure Opus Rouge (réf. : 1062872)
- Semelle intérieure Opus Vert (réf. : 1062871)
- Semelle intérieure Opus Bleu (réf. : 1062870)

HAZMAX

- Résistance chimique extrême
- Liste de résistance sur demande
- Matière de la tige : composé

i Également disponible en variante ESD (réf. : 1017660) et variante FPA homologuée pompiers (réf. : 1026641)



SURBOTTE HAZMAX OB FO HRO SRA
1014862 S 1 1

- Utilisation temporaire (visiteurs)
- Pointures : 39-48
- Conforme à : EN ISO 20347
  EN13832

BOTTE HAZMAX S5 E FO HRO CI SRC
1001738 S 1 1

- Semelle antiperforation : acier
- Pointures : 35-47
- Conforme à : EN ISO 20345
  EN13832
  EN50321

DIELECTRIC

- La seule véritable protection contre les risques électriques
- Semelle : résistance jusqu'à 35 kV
- Tige : résistance jusqu'à 20 kV
- Matière de la tige : composé diélectrique
- Semelle antiperforation : néant
- Matière semelle extérieure : nitrile
- Conforme à : EN ISO 20345
  EN 50321



SURBOTTE DIELECTRIC OB HRO SRA
1024281 S 1 1

- Utilisation temporaire (visiteurs)
- Embout renforcé : néant
- Pointures : 39-48

BOTTE DIELECTRIC SB E HRO CI SRA
1014607 S 1 1

- Embout renforcé : acier
- Pointures : 35-50



The Workmaster™ range of specialist protective footwear from Respirex includes the **Hazmax™** range of chemical protective boots and overboots with permeation test data for over 100 common industrial and hazardous chemicals and the **Dielectric** range of boots and overbooots providing protection for high voltage workers up to at up to 30kV. For further details, please check our website.

www.respirexinternational.com

Workmaster™ is a trademark of Respirex International Limited

workMaster™ by RESPIREX

MULTIGRIP

- Conception extra lisse, adap
  l'industrie alimentaire
- Facile à nettoyer
- Matière de la tige : PU
- Semelle antiperforation : néa
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure :
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



BOTTE MULTIGRIP WHITE/BLUE S4 CI SRC
1026126 S 1 1

BOTTE MULTIGRIP BLUE S4 CI SRC
1026127 1 1



BOTTE FIELDPRO THERMO+ S5 CI SRC
1056039 1 1

- Isolée jusqu'à -60 °C
- Excellentes propriétés antidérapantes
- Bon ajustement
- Semelle intérieure haut de gamme avec assise plantaire ergonomique
- Matière de la tige : PU
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU
- Pointures : 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345

BOTTE PUROFORT PROF FULL SAFETY S5 CI SRC
1001742 S 1 1



- Isolée jusqu'à -20 °C
- Matière de la tige : PU
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU
- Pointures : 37-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en noir (réf. : 1013859)



BOTTE ACIFORT CLASSIC WHITE/BLUE S4 FO SR
1034626 S 1 1

- Adaptée à l'industrie alimentaire
- Matière de la tige : PVC/Nitrile
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : nitrile
- Pointures : 34-49
- Conforme à : EN ISO 20345

BOTTE JOBGUARD BLACK S5 SRC AN
1056037 S 1 1



- Soutien supplémentaire pour les c
- Matière de la tige : Acifort
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : nitrile
- Pointures : 37-49
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en vert (réf. : 1056036)



BOTTE ACIFORT HAZGUARD S5 AN
1041041 S 1 1

- Botte ultra-résistante aux produits chimiques
- Matière de la tige : PVC/Nitrile
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Pointures : 40-48,49/50
- Matière semelle extérieure : PVC/Nitrile
- Conforme à : EN ISO 20345
  EN 13823-3:2006 J K O P Q R

i Variante ESD également disponible (réf. : 1041040)

RESPIREX™

STEPLITE X ET STEPLITE

- Matière de la tige : PU
- Matière semelle extérieure : PU
- Conforme à : EN ISO 20345



BOTTE STEPLITE X FOOD WHITE/BLUE S4 CI SRC
1015210 S 1 1

- Adaptée à l'industrie alimentaire
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Pointures : 36-49



BOTTE STEPLITE X BLACK METALFREE S5 CI SRC
1032517 S 1 1

- Laddergrip dans la semelle extérieure pour plus de sécurité
- Semelle antiperforation : synthétique
- Sans métal
- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 37-48



BOTTE STEPLITE X GREEN S5 SRC
1015209 S 1 1

- Laddergrip dans la semelle extérieure pour plus de sécurité
- Ergot de déchaussage
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Pointures : 36-49



BOTTE STEPLITE BLACK S5 SRC
1001735 S 1 1

- Laddergrip dans la semelle extérieure pour plus de sécurité
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Pointures : 36-48



PANTALON DE PÊCHEUR PUROFORT+ FULL SAFETY S5 CI SRC
1035413 S 1 1

- Isolé jusqu'à -20 °C
- Matière de la tige : PU
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU
- Pointures : 40-49/50
- Conforme à : EN ISO 20345



CUISSARDE FW71 S5
1052571 1 1

- Une cuissarde à hauteur de la taille
- Produit léger et polyvalent avec embout de protection et semelle intermédiaire en acier
- Imperméable, antistatique et très bonnes propriétés antidérapantes
- Matière semelle extérieure : PVC/Nitrile
- Pointures : 37-47
- Conforme à : EN ISO 20345



BOTTE WORK-IT BLACK S5 SR FO LG
1057280 S 1 1

- Botte économique
- PVC de qualité supérieure
- Très polyvalente
- Matière de la tige : PVC
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PVC
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20345



BOTTE PRIMO 800 S5
1001743 S 1 1

- Botte pour nettoyeurs haute pression (jusqu'à 800 bar)
- Structure spéciale du talon pour favoriser l'absorption des chocs et la stabilité
- Matière de la tige : PVC
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Semelle antidérapante
- Pointures : 39-48
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en vert (réf. : 1057282) et en version Food blanche en S4 (réf. : 1057283)

RIVIERA ET RIVIERA WOOLED

SAMURAI SAFETY WARRIOR



BOTTE RIVIERA S7S HRO HI CI FO LG SC SR
1060664 S 1 1

- Non doublée



BOTTE RIVIERA WOOL S7S HRO HI CI FO LG SC SR
1060665 S 1 1

- Doublée

- Avec surembout
- Anses de préhension intégrées
- Ajustement parfait
- Membrane Sympatex®
- Matière de la tige : cuir huilé
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Pointures : 37-48
- Conforme à : EN ISO 20345

JALFRIGG, JALHAKA ET JALPOLE

- Softane Avant-Garde : emblématique
- Matière de la tige : cuir pleine fleur (AP23)
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Pointures : 35-48
- Matière semelle extérieure : PU/PU
- Conforme à : EN ISO 20345

i AP23™ est un cuir pleine fleur épais, mais néanmoins très souple. Il est hydrofuge et oléofuge, et résiste très bien à la pénétration de la vapeur d'eau.



BOTTE JALFRIGG S3S CI FO SR
1001709 S 1 1

- Doublée



BOTTE JALHAKA S3S FO SR
1001711 S 1 1

- Non doublée

Jallatte



BOTTE JALPOLE S7 CI FO SR
1034036 1 1

- Membrane Gore-Tex®
- Pointures : 37-48

EMMA



BOTTE MENDOZA S3 HRO HI CI WR SRC
1023703 1 1

- Avec surembout
- Membrane DryShield imperméable
- Matière de la tige : cuir nubuck huilé
- Semelle antiperforation : acier
- Embout renforcé : acier
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Largeurs, pointures : D, 37-48
- Conforme à : EN ISO 20345

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



BOTTE FREYR S3S HRO HI CI SRC AN
1055628 1 1

- Modèle doté d'une nouvelle forme de protection de la cheville
- Anse de préhension
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : composite
- Matière semelle extérieure : PU/Vibram
- Surembout
- Pointures : 35-49
- Conforme à : EN ISO 20345

i Également disponible en modèle Fjord S7S avec membrane Sympatex®. (réf. : 1061090)

FAL

INNOVATION ON SAFETY



FAL FTX9000BOAC



FAL FTX9000C

LIGHT / FLEXIBLE / WASHABLE / CHAINSAW PROTECTIVE

VOLCANO PBI ET VOLCANO PBI BOA

- Modèle haut sans lacets
- Membrane Crosstech
- Protection de la cheville de qualité supérieure
- Éléments réfléchissants
- Matière de la tige : PBI/microfibre résistante à l'eau et au feu
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : Pl
- Pointures : 35-50



BOTTE DE POMPIER VOLCANO PBI F2A HI3 CI AN

1046993 S 1 1

- Anse de préhension
- Conforme à : EN ISO 15090

i Également disponible avec protection contre les tronçonneuses classe 2 (réf. : 1051421)



BOTTE DE POMPIER VOLCANO BOA PBI F2A HI3 CI AN

1051420 1 1

- Fermeture BOA®
- Protection contre les tronçonneuses
- Conforme à : EN ISO 15090
  EN 17249, classe 2

i Également disponible avec fermeture BOA® (réf. : 1046992).







BOTTE DE POMPIER TORCH BOA F2A HRO HI3 CI SRC AN

1025641 S 1 1

- Modèle mi-haut à lacets avec fermeture à glissière
- Fermeture BOA® pour un ajustement parfait
- Membrane Goretex
- Protection de la cheville de qualité supérieure
- Anse de préhension
- Éléments réfléchissants
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 15090

i Une mise à jour de ce modèle est prévue pour 2026.

BOTTE DE POMPIER DRAGON F2A HRO HI3 CI AN

1025640 1 1

- Modèle haut sans lacets avec protection de la cheville
- Zones de flexion supplémentaires pour un confort accru
- Membrane Gore-Tex®
- Anse de préhension
- Éléments réfléchissants
- Matière de la tige : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 15090

BOTTE DE POMPIER MAGMA F2A HI3 CI AN

1025638 S 1 1

- Modèle haut sans lacets
- Matière : cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : plastique
- Matière semelle extérieure : PU/Nitrile
- Membrane Goretex (Crosstech)
- Éléments réfléchissants
- Surembout en caoutchouc.
- Pointures : 38-48
- Conforme à : EN ISO 15090

i La membrane Crosstech garantit non seulement la respirabilité caractéristique d'une bonne membrane, mais empêche également le sang de pénétrer à l'intérieur de la botte de pompier.



CHAUSSURE HAUTE TACTICAL GTX HORUS LEGACY 6.0 O6 FO HRO HI CI SC SR

1056221 S 1 1

- Chaussure tactique confortable
- Membrane Gore-Tex®
- Matière de la tige : textile
- Semelle antiperforation : synthétique
- Embout renforcé : néant
- Matière semelle extérieure : EVA/Vibram
- Pointures : 35-50
- Conforme à : EN ISO 20347

i Disponible en version basse (réf. : 1056220) et extra haute (réf. : 1056222). Également disponible comme chaussure de sécurité en version basse (réf: 1056373) et haute (réf. : 1056372).

CHAUSSURE TACTICAL PWT O7S HI CI HRO FO SR

1062948/1062964/1062966 1 1

- Chaussure tactique confortable
- Membrane Gore-Tex®
- Matière de la tige : textile imperméable et cuir microfibre
- Semelle antiperforation : néant
- Embout renforcé : néant
- Matière semelle extérieure : PU/caoutchouc
- Pointures : 35-51
- Conforme à : EN ISO 20347









CHAUSSURE D'INTERVENTION FRASER PRO BOA® GTX MID ESD HI3 CI TYP F1PA ESD

1059774 1 1

- Chaussure d'intervention en cuir de vachette ignifugé, avec une semelle synthétique antiperforation et un embout en acier 200 J.
- Dotée d'une doublure respirante et résistante à l'abrasion en Crosstech.
- Fermeture BOA®.
- Avec un surembout en TPU.
- Semelle en PU/Nitrile, SRC antidérapante, résistante aux huiles et aux acides.
- Semelle intérieure amovible en polyuréthane avec couche textile.
- Pointures : 35-50.
- Conforme à : EN ISO 20345

CHAUSSETTE 200 NOIR

1047868 1 1

- Excellente fonction isolante (tissu bouclé)
- Bonne absorption et réduction de la transpiration
- Matière : 60 % laine mérinos, 35 % polyamide, 5 % élasthanne
- Pointures : 36/39 - 45/48

i Également disponible en différentes épaisseurs, longueurs et couleurs, ainsi que dans des versions ignifuges.



Woolpower ÖSTERSUND



CHAUSSETTE LINER CLASSIC NOIR

1047866 1 1

- Excellente fonction isolante
- Bonne absorption et réduction de la transpiration
- Une chaussette tricotée souple avec de l'élasthanne.
- Ourlet intégré au niveau des orteils. Laine mérinos 60 %
- Pointures : 36/39, 40/44, 45/48

i Également disponible en version courte à hauteur de cheville et en version extra longue à hauteur des genoux.



CHAUSSETTE WORKER II/3PR

1053907 S 1 1

- Bon rapport qualité/prix !
- Matière : 75 % coton, 22 % polyester, 3 % élasthanne
- Pointures : 39/42 - 46/48

ANGRO MORE THAN SOCKS



SAMURAI SAFETY WARRIOR



CHAUSSETTE MIKADO LIGHT ECO

1059094 S 1 1

- Matière : 45 % coton, 20 % polyester Pro-Cool EcoMade, 20 % polyamide, 10 % acrylique, 5 % élasthanne
- Pointures : 35/38-39/42-43/46-47/50



CHAUSSETTE MIKADO ECO

1059093 S 1 1

- Matière : 30 % polyester Pro-Cool EcoMade, 30 % coton, 22 % polyamide, 16 % acrylique, 2 % élasthanne
- Pointures : 35/38-39/42-43/46-47/50

i Cette chaussette contient des fibres anti-fongiques, est hygiénique et anti-transpirante.

CHAUSSETTE IGNIFUGE SK20

1059741 S 1 1

- Matière : 35 % laine, 35 % viscose, 18 % polyamide,11 % cordura®, 1 % élasthanne
- Pointures : 35/38-47/50
- Conforme à : EN ISO 14116



CHAUSSETTE HYDRO-DRY SUSTAINABLE WORKING

1049709 S 1 1

- Chaussette fabriquée à partir de filets de pêche récupérés et de coton BCI
- Coolmax
- Fibre résistante à l'usure
- Anti-bactérien
- ESD
- Pointures : 35/38-51/53



Lacets Samurai

	plat	rond	rond ignifuge
75 cm	1037719 S	1037707 S	•
100 cm	1037720 S	1037713 S	
125 cm	1037721 S	1037714 S	1037717 S
150 cm	1037723 S	1037715 S	•

SURCHAUSSURES MILLENIUM PREMIUM

1052382 S 1 1

- Embout post-montable en composite
- Le kit comprend : 1 pr 35/39
  2 pr 40/44
  2 pr 45/48
- Pointures : 35/39 (S) - 45/48 (L)
- Conforme à : EN 12568

i Idéal pour les visiteurs.



LAVA BROWN

- Matière : cuir fendu avec fermetures Velcro et piqûres en Kevlar
- Conforme à : EN ISO 11611 :
  Classe 2 A1+A2



GUÊTRE EN CUIR 36CM LAVA BROWN

1059684 1 1

- Longueur : 36 cm

GUÊTRE EN CUIR 15CM LAVA BROWN

1059685 1 1

- Longueur : 15 cm



SAMURAI SAFETY WARRIOR

CIRAGE 200 ML

1000036 S 1 1

- Pour des chaussures en parfait état
- Protège et nourrit le cuir
- Maintient la souplesse du cuir
- Rend les chaussures (plus) résistantes à l'eau

KIT DE NETTOYAGE POUR CHAUSSURES

1040465/1040467/1040468 1 1

- Cirage
- Livré avec brosse lubrifiante
- Chiffon en coton respectueux de l'environnement
- Couleurs : bleu, brun (cognac) et noir

i Bleu (réf. : 1040465), brun (cognac) (réf. : 1040467) et noir (réf. : 1040468)



CRAMPONS TREX ICE 6310

1016583 S 1 1

- Crampons réglables pour améliorer l'adhérence et la stabilité des chaussures et bottes
- Avec structure en acier robuste



SPRAY POUR LES PIEDS

1001856 S 1 1

- Vaporisateur
- Le vaporisateur Déo Anti-Transpirant AKILEÏNE® désodorise et absorbe efficacement les mauvaises odeurs.



SPRAY CHAUSSURES

1001857 S 1 1

- Le spray AKILEÏNE® sèche instantanément, absorbe les odeurs désagréables, rafraîchit les pieds et laisse un parfum agréable pendant 8 heures



SEMELLES INTÉRIEURES



SEMELLE INTÉRIEURE BAMBOO FRESH
1060764 S 1 1

- Fabriquée à partir de 85 % de bambou
- Absorption de l'humidité
- Pointures : 35-47



SEMELLE INTÉRIEURE SNOW
1001790 S 1 1

- Idéale pour une utilisation en période hivernale
- Pointures : 36/37-48/49



SEMELLE INTÉRIEURE SPRING
1001791 S 1 1

- Semelle intérieure polyvalente en viscose/latex pour un confort optimal.
- Pointures : 36/37-46/47



SEMELLE INTÉRIEURE FEUTRE
1001788 S 1 1

- Convient pour utilisation dans des bottes
- Pointures : 35-47



SEMELLE INTÉRIEURE STEADYFLEX
1036324 S 1 1

- Mousse PU double densité pour usage intensif
- Effet antibactérien : longue durée de vie et résistante aux odeurs
- Coussinets de confort au niveau du talon : pour prévenir les blessures et les muscles fatigués
- Antistatique
- Pointures : 36-48



SEMELLE INTÉRIEURE TOENDRA
1000034 S 1 1

- Isolation thermique (froid et chaud)
- Grande capacité d'absorption
- Pointures : 36/37-46/47



SEMELLE INTÉRIEURE PRAIRIE
1000032 S 1 1

- Isolation thermique (froid et chaud)
- Antifongique
- Pointures : 36/37-46/47



SEMELLE INTÉRIEURE SUNDOR
1000033 S 1 1

- Pointures : 36/37-46/47
- Repousse les mauvaises odeurs grâce à la couche de charbon actif et assure une circulation active de l'air



SEMELLE INTÉRIEURE CLIMA ZONE 9534
1027021 S 1 1

- Convient pour les chaussures ESD
- Respirante
- Absorption de l'humidité
- Pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Convient pour uvex 1 & 2
- Semelles intérieures pour les familles de produits Uvex 1 x-craft et Sport, modèle 9579, réf. : 1044648



SEMELLE INTÉRIEURE CLIMA ZONE 9490
1055826 1 1

- Convient pour les chaussures ESD
- Respirante
- Absorption de l'humidité
- Pointures : 10/11/12/14, 35-52
- Convient pour uvex 1 G2
- Semelles intérieures pour la famille de produits Uvex 3, modèle 8693



SEMELLE INTÉRIEURE HYDRO-TEC COMFORT SOFT
1045451 1 1

- Antistatique
- Préformée anatomique
- Propriétés d'absorption de l'humidité du charbon actif
- Lavable
- Pointures : 35-53



SEMELLE INTÉRIEURE MAXI-SOFT DUO
1055568 1 1

- Antistatique
- Préformée anatomique
- Propriétés d'absorption de l'humidité du charbon actif
- Lavable
- Pointures : 35-48





SEMELLE INTÉRIEURE ARTISAN ESD/ ARTISAN YELLOW LADY ESD
1053951/1053952 S 1 1

- Semelle intérieure à largeur ajustable
- Disponible en plusieurs hauteurs : Level 1 (large), Level 2 (standard), Level 3 (étroit)
- Assise plantaire anatomique
- Excellent amortissement
- Convient pour les chaussures ESD
- Pointures : 36-48/34-42
- Convient pour Wellmaxx Grip, Wellmaxx Safety-Grip, Wellmaxx Trainers, Wellmaxx L10, Safety-Grip, Trainers, L10