

ADEMHALINGS- BESCHERMING

Inleiding	157
Stofmaskers	164
Half- en volgelaatsmaskers met merkeigen aansluiting	173
Half- en volgelaatsmaskers met standaard schroefdraad	180
Motorunits	182
Perslucht	193
Vluchten	204
Toebehoren	206





Gassen, giftige dampen, zuurstoftekort, stofdeeltjes en nevels zijn niet altijd direct te bespeuren, terwijl ze wel levensbedreigend kunnen zijn. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om in dergelijke omstandigheden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het programma van Vandeputte biedt u een breed gamma adembeschermingsmiddelen, aangepast aan elke specifieke werksituatie.

TYPES ADEMHALINGSBESCHERMING

- Stofmaskers
- Half- en volmaskers met bijhorende filters
- Werken met motorunits
- Werken op perslucht netwerk
- Persluchtapparaten en toebehoren
- Vluchten
- Toebehoren

NORMERING

Norm	Omschrijving
EN 136 + C1/C2	Volgelaatsmaskers
EN 137	Persluchttoestel
EN 138	Zelfaanzuigende adembeschermingsmiddelen
EN 139	Slangentoestellen (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 140 + C1	Half- en kwartmaskers
EN141	Gasfilters (vervangen door EN 14387 + C1)
EN 143 + A1/C1/C2	Deeltjesfilters
EN 148-1	Schroefdraad voor gelaatstukken
EN 149 + A1	Filterende halfmaskers tegen deeltjes
EN 270	Persluchttoestellen met kap (vervangen door EN14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 271	Straalkappen (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 371	Gasfilters voor laagkokers (vervangen door EN 14387 + A1)
EN 402	Persluchtademhaling toestellen voor vluchtdoeleinden met volgelaatsmaskers of mondstukgarnituur
EN 403	Filterende brand-vluchtmaskers met kap
EN 405 + A1	Filterend halfmasker tegen gassen of gassen en deeltjes
EN 529	Keuze gebruik, verzorging en onderhoud ademhalingsbeschermende middelen
EN 1146	Onafhankelijke ademlucht vluchttoestellen met kap
EN 1835	Slangentoestellen helm/kap lichte werkzaamheden (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 12021	Perslucht voor ademhalingstoestellen
EN 12941 + A1/A2	Aangedreven filters helm/kap (vervangt EN 146:1992)
EN 12942 + A1/A2	Aangedreven filters met maskers (vervangt EN 147:1992)
EN 13794	Onafhankelijke kringlooptoestellen voor vluchtdoeleinden (vervangt de EN 440, EN 401 en EN 1061)
EN 14387 + A1	Gas- en combinatiefilters (vervangt EN 141, EN 371 en EN 372)
EN 14593-1	Slangentoestel met ademautomaat en volgelaatsmasker (vervangt samen met de en 14593-2 en de EN 14594 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)
EN 14593-2 + C1	Slangentoestel met ademautomaat en halfgelaatsmasker (vervangt samen met de en 14593-1 en de EN 14594 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)
EN 14594 + C1	Slangentoestel met continue stromende perslucht (vervangt samen met de en 14593-1 en de EN 14593-2 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)


Nominale protectiefactor

$$\text{NPF (Nominale Protectie Factor)} = \frac{\text{Concentratie van de verontreiniging in de omgevingslucht}}{\text{Concentratie van de verontreiniging in het ademhalingsbeschermingsmiddel (incl. apart te monteren filter)}}$$

Op basis van genormaliseerde testen geeft deze factor aan welke graad van bescherming, onder laboratoriumomstandigheden, verwacht mag worden van een bepaald type masker of kap.

Omdat de effectiviteit in werkpleksituaties anders kan zijn, wordt in veel landen, al dan niet verplicht, gewerkt met een **TPF (Toegekende Protectie Factor)**, die lager ligt dan de NPF. Er zijn echter verschillen per Europese lidstaat, raadpleeg daarom de nationale regelgeving. Een goede richtlijn hiervoor is de Europese Norm EN-529 waarin een opsomming is gegeven.

NPF = 100/TIL (Totale Inwaardse Lekkage), m.a.w. voor een product met een NPF van 4 wil dit zeggen dat op 100 deeltjes er 25 deeltjes niet worden tegengehouden.

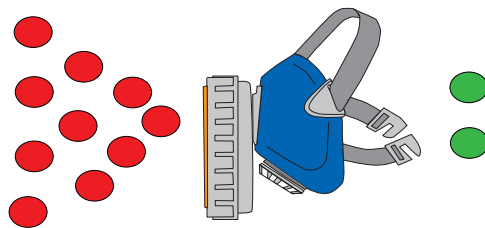

Voorbeeld hoe noodzakelijke NPF berekenen:

Concentratie op werkplek : 150 ppm
 Grenswaarde volgens wetgeving : 10 ppm
 Noodzakelijke NPF = 150 : 10 = NPF minimaal 15

Indeling stofmasker en -filters

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met **stof, nevel rook en vezels**.

Indeling	Bescherming tegen
P1/FFP1	Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalingswegen. Stofklasse 2a. Grenswaarde $\geq 10 \text{ mg/m}^3$
P2/FFP2	Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m^3 en $0,1 \text{ mg/m}^3$
P3/FFP3	Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m^3 en $0,1 \text{ mg/m}^3$
P3*	Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen. Stofklasse 2c. Grenswaarde $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$

P = stoffilter gemonteerd op halfmasker / FFP = wegwerpstofmaskers, Filtering Face Piece / * = Volgelaatsmasker met P3 stoffilter

Extra mogelijkheden bij stofmaskers en -filters		
Codering	Benaming	Omschrijving
D	Dolomiettest	Wegwerpstofmaskers zijn in principe slechts één keer te gebruiken. Maskers met de vermelding "D" hebben echter de dolomiettest ondergaan en kunnen meer dan één shift binnen dezelfde dag worden gebruikt. Worden in deze catalogus aangeduid met de letter "D".
R/NR	Reusable / Non-reusable	Deze classificering hangt voornamelijk af van het al dan niet aanwezig zijn van een volledige afdichtingsring aan de binnenkant van het masker. Indien het masker deze afdichting heeft kan het worden gereinigd en worden hergebruikt de dag erna.
V	Uitademventiel (Valve)	Een uitademventiel bij een masker heeft meerdere comfortverhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker, temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker. Half- en volgelaatsmaskers hebben dit meestal standaard.

Wanneer zijn stoffilters verzadigd? Aangezien stoffilters werken volgens het principe van mechanische filtratie zal een stoffilter verzadigd zijn wanneer de inadempweerstand verhoogt. Indien men dit waarneemt, dient men de filter onmiddellijk te vervangen.



Indeling voor gasfilters

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met **gassen en dampen**.

De indeling van de gasfilters is tweedelig: eerst waartegen ze beschermen en dan naargelang de opnamecapaciteit.

Kenletter	Kleur	Bescherming tegen
A	bruin	organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65°C
B	grijs	anorganische gassen en dampen
E	geel	zwaveldioxide en waterstofchloride
K	groen	ammoniak en organische ammoniakderivaten
AX	bruin	organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Hg-P3	rood/wit	kwikdamp
CO	zwart	koolmonoxide
NO-P3	blauw/wit	nitreuze gassen en dampen
Reactor P3	oranje	radioactieve iodines
Gasfilterklasse*	Concentratie (max.) van schadelijk gas in de lucht	
1	0,1 Vol % (1000 ppm)	
2	0,5 Vol % (5000 ppm)	

* De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bv. A1, ABEK2, ...

Overzicht NPF van producten met filters

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de max. concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

PBM	Klasse	NPF
Stofmasker	FFP1	4
	FFP2	10
	FFP3	50
Volgelaatmasker	P1	5
	P2	16
	P3	1000
	Gas	2000

PBM	Klasse	NPF
Kwart- of halfgelaatmasker	P1	4
	P2	10
	P3	50
	Gas	50
Motoraangedreven	P	Afhankelijk van de gebruikte luchtkap
	Gas	

Opmerking: Hou rekening met de capaciteitsbeperking van gasfilters = max 5000 ppm voor klasse 2 filters op een masker, ook al is de uitkomst van $NPF \times Grenswaarde > 5000$ ppm.

Bij gebruik van een combinatiefilter, heeft de masker/filtercombinatie de NPF die behoort bij de laagste waarde van het gas- dan wel het stoffilter deel. Voorbeeld NPF volgelaatmasker + gasfilter = 2000 en met een P3 filter = 1000. De NPF volgelaatmasker + A2/P3 combinatiefilter = 1000.

Overzicht NPF van producten met motorunit of perslucht

PBM	NPF
Luchtkap	Tussen 10 en 500 (zie kap)
Halfmasker op perslucht	50
Volmasker op perslucht	200 of 2000 (zie masker)
Volmasker met longenautomaat	> 2.000



Naast de begeleiding in de keuze en de opleiding inzake adembescherming PBM's biedt Vandeputte ook de mogelijkheid tot fit testen en het uitvoeren van onderhoud van uw adembescherming PBM's volledig in eigen beheer uit te voeren. Zo heeft u slechts 1 aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met uw adembescherming PBM's.

FACE FIT TESTING – OMDAT ELK GELAAT ANDERS IS

Wat is een Face Fit Test?

Het uitvoeren van een Face Fit Test is een uitstekende manier om te bepalen of de adembescherming (maskers) die wordt gebruikt voldoende aansluit op het gelaat.

Een Face Fit Test is uitsluitend uit te voeren bij dragers van 'Tight Fitting' producten: stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers. Het is niet mogelijk om een Face Fit Test uit te voeren voor luchtkappen. De Face Fit Test controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat.



Waarom Face Fit Testen?

Vaak weten gebruikers niet dat ze een masker dragen dat niet geschikt is voor hun gelaatsvorm, wordt het niet correct opgezet of is het slecht onderhouden.

Controle van de Face Fit is dus belangrijk om te achterhalen of medewerkers onvoldoende beschermd zijn tijdens de werkzaamheden. Bij een slecht aansluitend masker zullen er immers niet-gefilterde deeltjes binnendringen via de lekkage. Daarnaast is een Face Fit Test een trainingsmiddel om de gebruiker te tonen hoe het masker juist op te zetten.

Welke types Face Fit Testing bestaan er?



Kwalitatieve Face Fit Test

Bij deze eenvoudige test krijgt de gebruiker een kap over het hoofd. In deze kap wordt een bittere of zoete stof verneveld die men kan proeven. Als de afdichting van het masker goed is, merkt de testpersoon niets van de zoete of bittere stof, bij lekkage proeft zij/hij dit onmiddellijk. De kwalitatieve Face Fit Test is een subjectieve testmethode die eigenlijk alleen geschikt is voor het testen van stofmaskers. Bij deze test wordt uitgegaan van een fit factor.



Kwantitatieve Face Fit Test

Bij deze test wordt het masker aangesloten op specifiek hiervoor ontwikkelde meetapparatuur, die de deeltjes binnen en buiten het masker meet. De vergelijking van de meting geeft een persoonlijke Face Fit Factor als resultaat. Deze methode kan niet worden beïnvloed en is bijgevolg een objectieve manier om de afdichting te controleren.

Hoe vaak dient men een Face Fit Test uit te voeren?

Bij elke wijziging van merk of model van het masker, maar eveneens bij gewichtsschommelingen en/of veranderingen aan het gelaat of gebit van de drager. Bij identieke omstandigheden wordt aangeraden om minimaal 1 maal per jaar een Face Fit Test af te leggen.



CONTROLE, ONDERHOUD & HERSTELLING

Waarom keuring/onderhoud?

Producten onderhevig aan onderhoud of inspectie zijn vaak producten die uw medewerkers zullen beschermen tegen risico's met blijvende letsels of zelfs de dood.

Met deze producten neemt u bijgevolg ook **geen risico's** en wil u zorgen voor een regelmatig en kwaliteitsvol onderhoud.

Regelmatig onderhoud zal ook **de levensduur van het product aanzienlijk verlengen**.

Het reinigen dat plaatsvindt tijdens sommige onderhoudsdiensten (bv. maskers) draagt eveneens bij tot de vereiste **hygiëne**.



Adembescherming

- Maskers en luchtkappen
- Persluchttoestellen
- Adem- en longenautomaten

On- en Offsite onderhoud mogelijk

- In ons **eigen atelier, uitgerust met de nodige tools** zoals ademluchtcompressor, testbanken, kalibratiestations voor gasdetectie en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.
- **Op locatie d.m.v. een mobiele servicewagen** die behalve de wasfaciliteiten over dezelfde tools beschikt als onze eigen werkplaats. Een aanvraag tot on site werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het aantal te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar deze uitgevoerd zullen worden.
- Indien vereist onder onze supervisie bij **gecertificeerde keuringsinstanties** (bvb. herkeuring van persluchtflessen.)



Gecertificeerde technici



- Alle onderhoud wordt uitgevoerd door onze **eigen technici**, die een beroep kunnen doen op **jarenlange ervaring**.
- Onze technici voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een **specifieke opleiding** hebben gekregen en waarvoor ze **gecertificeerd zijn** door de desbetreffende fabrikant.
- Beschikt de fabrikant niet over een certificatie-verplichting of opleiding? Dan worden de instructies opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.

A tot Z opvolging

- Alle producten die ter plaatse of in ons atelier worden onderhouden worden **geregistreerd in de Vandeputte-database**.
- Van alle onderhoud, inspectie en vervangen onderdelen wordt een **overzicht en testverslag** opgesteld.
- U wordt door Vandeputte **tijdig geïnformeerd** wanneer een volgende onderhoud of inspectie noodzakelijk/aangewezen is.



LEGENDE



: Dit adembeschermingsmiddel moet onderhouden worden



Vorm	Merk	Afwerking	Type	Art.	Klasse	Ventiel	Neusbeugel	Afdichting	Individueel verpakt
Cup	3M	Classic	8710E	1002006	P1		•		
Cup	3M	Classic	8812	1002013	P1	•	•		
Cup	GSA	Comfort	Gobi	1002011	P1			Neus	
Cup	GSA	Comfort	Gobi	1002017	P1	•		Neus	
Cup	3M	Comfort	8310	1014813	P1		•		
Cup	3M	Comfort	8312	1014809	P1	•	•		
Cup	Moldex	Comfort	2360	1002007	P1				
Cup	Moldex	Comfort	2365	1002014	P1	•			
Cup	3M	Classic	8810	1002020	P2		•		
Cup	3M	Classic	8822	1002028	P2	•	•		
Cup	UVEX	Classic	2210	1022919	P2	•	•	Neus	
Cup	GSA	Comfort	Gobi	1002023	P2			Neus	
Cup	GSA	Comfort	Gobi	1002035	P2	•		Neus	
Cup	Moldex	Comfort	2400	1002021	P2				
Cup	Moldex	Comfort	2405	1002030	P2	•			
Cup	Moldex	Comfort	2405	1034709	P2	•			•
Cup	Moldex	Comfort	2485	1002032	P2	•		Neus	
Cup	3M	Comfort	8320	1014812	P2		•		
Cup	3M	Comfort	8322	1014811	P2	•	•		
Cup	Moldex	Premium	3105	1014718	P2	•		Neus	•
Cup	Moldex	Premium	3305	1002031	P2	•		Volledig	
Cup	3M	Premium	8825+	1002029	P2	•		Volledig	
Cup	UVEX	Premium	7210	1022920	P2	•		Neus	
Cup	UVEX	Classic	2310	1022710	P3	•	•	Volledig	
Cup	GSA	Comfort	Gobi	1002044	P3	•		Neus	
Cup	3M	Comfort	8833	1002045	P3	•	•	Volledig	
Cup	Moldex	Comfort	2555	1014993	P3	•			
Cup	Moldex	Comfort	2555	1028986	P3	•			•
Cup	Moldex	Comfort	2505	1002042	P3	•		Neus	
Cup	Moldex	Premium	3205	1014714	P3	•		Neus	•
Cup	Moldex	Premium	3405	1002040	P3	•		Volledig	
Cup	Moldex	Premium	3505	1002041	P3	•		Volledig	
Cup	3M	Premium	8835+	1002038	P3	•		Volledig	
Cup	UVEX	Premium	7315	1031310	P3	•		Volledig	
Cup	UVEX	Premium	7333	1022454	P3	•		Volledig	
Vouw	3M	Premium	9310+	1002048	P1		•		•
Vouw	3M	Premium	9312+	1002050	P1	•	•		•
Vouw	RSG	Comfort	FS	1032769	P2	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9320+	1002052	P2		•		•
Vouw	3M	Premium	9322+	1002053	P2	•	•		•
Vouw	UVEX	Classic	3310	1022935	P3	•	•	Volledig	•
Vouw	RSG	Comfort	FS	1032771	P3	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9332+	1002057	P3	•	•		•



GOBI-SERIE

- Ergonomisch voorgevormd
- Met neuskussentjes die vorm gelaat aannemen
- Verschillende kleuren filtermateriaal aan binnenkant duiden filterklasse aan
- Doorlopende, regelbare hoofdbanden maken het mogelijk het masker om de hals te hangen
- Metaalvrij, geen metalen neusklem of nietjes voor bevestiging van hoofdband
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1D NR GOBI

1002011 **S** 20 240

STOFMASKER P2D NR GOBI

1002023 **S** 20 240

STOFMASKER P3VD NR GOBI

1002044 **S** 10 120

STOFMASKER P1VD NR GOBI

1002017 **S** 10 120

STOFMASKER P2VD NR GOBI

1002035 **S** 10 120

FS-SERIE

- Vouwmasker
- Plooit in 3
- Metalen neusbeugel met zachte foam aan binnenkant
- Hoofdbanden niet regelbaar
- Individueel verpakt
- Met uitademventiel
- Conform: EN149:2001+A1:2009



RSG

VOUWMASKER P2VD NR FS SERIES

1032769 **S** 10 240

VOUWMASKER P3VD NR FS SERIES

1032771 **S** 10 240

8000-SERIE

- Neusschuim en rechte neusklem verzekeren draagcomfort
- Draagbanden in verschillende kleuren duiden filterklasse aan
- Duurzame, tegen inklinken bestaande binnenschelp
- Niet regelbare hoofdbanden die met nietjes aan masker zijn bevestigd
- Conform: EN149:2001+A1:2009



3M



STOFMASKER P1D NR 8710E

1002006 **S** 20 240

STOFMASKER P2D NR 8810

1002020 **S** 20 240

STOFMASKER P1VD NR 8812

1002013 **S** 10 240

STOFMASKER P2VD NR 8822

1002028 **S** 10 240

3M Science.
Applied to Life.™



**De juiste pasvorm,
beter beschermd.**

3M™ 8835+ Stofmaskers

De afdichting van een herbruikbaar masker, gecombineerd met vernieuwd hoogwaardig filtermateriaal voor de bescherming en comfort die u nodig heeft.

www.3MSafety.be/8835plus



8300-SERIE

- Groot comfort omwille van zachte materialen
- Draagbanden in verschillende kleuren duiden filterklasse aan
- Cushion-Fit lining: superzacht materiaal houdt de drager comfortabel
- Neusbeugel in M-vorm om beter aan te passen aan de neus
- De flexibele geweven rand biedt een comfortabele en veilige pasvorm
- Nier regelbare hoofdbanden die met nietjes aan masker zijn bevestigd
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1D NR 8310

1014813 **S** 10 80

STOFMASKER P1VD NR 8312

1014809 **S** 10 80

STOFMASKER P2D NR 8320

1014812 **S** 80 80

STOFMASKER P2VD NR 8322

1014811 **S** 10 80

STOFMASKER P3VD R 8833

1002045 **S** 10 80

- Flexibele en zachte gelaatsafdichting aan de binnenkant

PREMIUM-SERIE

- Vernieuwde versie van de 8825 en 8835
- Flexibele en zachte gelaatsafdichting aan de binnenkant die bijdraagt aan een persoonlijkere pasvorm, ook met 3M oogbescherming
- Zonder neusbeugel
- Ontworpen om het beslaan van oogbescherming te verminderen
- Banden met kleurcode die filterklasse aanduiden op 4 punten aanpasbaar
- Robuust design en groot oppervlak zorgen voor maximum filtratie en comfortabel ademen
- 3M™Cool Flow™ ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker, blijft comfortabel zelfs in vochtige omstandigheden en hitte
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD R 8825+

1002029 **S** 5 50

STOFMASKER P3VD R 8835+

1002038 **S** 5 50

9300+ AURA-SERIE

- Individueel verpakt
- Uniek 3-panelen ontwerp past bij breed scala aan gezichtsvormen en afmetingen
- Bovenpaneel met reliëf voorkomt het beslaan van brillen
- Eenvoudig op te zetten en aan te passen aan het gezicht
- Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik
- Gezicht kan beter bewegen bij het praten
- Gebogen neuspaneel sluit goed aan op neus en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbeterde comptabiliteit met brillen
- Banden met kleurcode die filterklasse aanduiden
- Conform: EN149:2001+A1:2009



VOUWMASKER P1D 9310+

1002048 **S** 20 240

VOUWMASKER P1VD 9312+

1002050 **S** 10 120

VOUWMASKER P2D 9320+

1002052 **S** 20 240

VOUWMASKER P2VD 9322+

1002053 **S** 10 120

VOUWMASKER P3VD 9332+

1002057 **S** 10 120

i Bestaat ook met beschermd ventiel om product- en patiëntbesmetting te vermijden (Art: 1002059).



CLASSIC-SERIE

- Bewezen vorm en comfort
- DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm®: geen neusbeugel nodig

- Rondom lopende draagbanden voor snel, eenvoudig en veilig op-en afzetten en masker rond de nek te dragen
- Conform: EN149:2001+A1:2009



MOLDEX

STOFMASKER P1D NR CLASSIC 2360

1002007 **S** 20 240

STOFMASKER P1VD NR CLASSIC 2365

1002014 **S** 20 240

STOFMASKER P2D NR CLASSIC 2400

1002021 **S** 20 240

STOFMASKER P2VD NR CLASSIC 2405

1002030 **S** 20 240

STOFMASKER P2VD NR CLASSIC 2405

1034709 **S** 192 192

- Individueel verpakt

STOFMASKER P3VD NR CLASSIC 2555

1014993 **S** 20 240


STOFMASKER P3VD NR CLASSIC 2555

1028986 **S** 16 192

- Individueel verpakt

SMART-SERIE

- Comfortabele neusafdichting met neuskussentjes
- DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm®: geen neusbeugel nodig
- Snelsluiting aan hoofdband
- Conform: EN149:2001+A1:2009

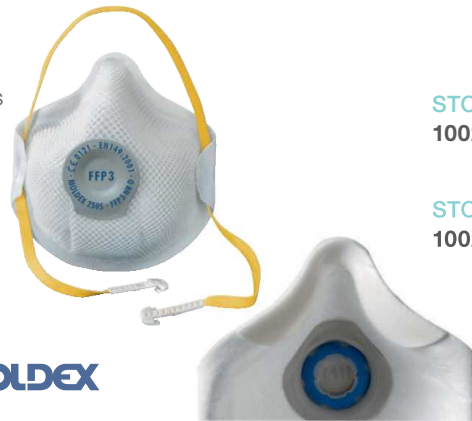

MOLDEX

STOFMASKER P2VD NR 2485 SMART

1002032 **S** 20 240

STOFMASKER P3VD NR 2505 SMART

1002042 **S** 10 120

AIR-SERIE

- Vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Lage ademweerstand
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Verkrijgbaar in 2 maten
- Individueel verpakt
- DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm®: geen neusbeugel nodig
- Snelsluiting aan hoofdband
- Conform: EN149:2001+A1:2009

MOLDEX



STOFMASKER P2VD NR 3105 M/L AIR

1014718 **S** 10 120

STOFMASKER P3VD NR 3205 M/L AIR

1014714 **S** 10 120



AIR-PLUS-SERIE

- Wasbare gelaatsafdichting gemaakt van comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- Vouwfilter technologie: 260% meer filteroppervlak
- Merkbaar minder ademweerstand
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm®: geen neusbeugel nodig
- Snelsluiting aan hoofdband
- Conform: EN149:2001+A1:2009

MOLDEX



STOFMASKER P2VD R AIR PLUS 3305

1002031 **S** 5 60

STOFMASKER P3VD R AIR PLUS 3405

1002040 **S** 5 60

STOFMASKER P3V NR AIR PLUS 3505

1002041 **S** 5 60

De FFP masker specialist

Innovatie voor veiligheid-
en kostenefficiency



Meer informatie over de unieke
eigenschappen van onze FFP maskers



[CL ASSIC]



[SMART]



[SMART Special]



[SMART Pocket]



[SMART Solo]



[AIR]



[AIR Plus]

Hoe verbeteren we veiligheidsproducten en maken we ze zelfs beter? Door de lat hoger te leggen dan de normen vereisen en door te focussen op comfort en gebruiksgemak. Voor een goede pasvorm is het, dankzij ons unieke ActivForm design, niet nodig een neus clip

regelmatig af te stellen. Hoe maken we wegwerp producten meer kostenefficiënt? Door maskers zo te ontwikkelen dat ze comfortabel en in vorm blijven, zodat gebruikers ze de complete levensduur willen dragen.

MOLDEX



CLASSIC-SERIE

- Binnenkant van masker uit zacht materiaal
- Met metalen neusbeugel
- Met uitademventiel
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD NR SILV-AIR CLASSIC 2210
1022919 **S** 15 180

- Met extra afdichtingslip rond de neus
- Rondom lopende draagbanden voor eenvoudig op-en afzetten en masker rond de nek te dragen

uvex



STOFMASKER P3VD NR SILV-AIR CLASSIC 2310
1022710 **S** 15 180

- Met volledige gelaatsafdichting aan de binnenkant van masker
- Regelbare hoofdbanden

i Ook beschikbaar in kleinere maat (type 2312).



VOUWMASKER P3VD NR SILV-AIR CLASSIC 3310
1022935 **S** 15 180

- Met metalen neusbeugel
- Met uitademventiel
- Individueel verpakt
- Conform: EN149:2001+A1:2009

PREMIUM-SERIE

- Binnenkant van masker uit zacht en absorberend materiaal
- Geen neusbeugel nodig door ergonomisch ontwerp
- Met uitademventiel
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD NR PREMIUM 7210
1022920 **S** 15 135

- Voorgevormde neuszone maakt afstellen overbodig
- Rondom lopende draagbanden voor eenvoudig op-en afzetten en masker rond de nek te dragen

uvex



STOFMASKER P3VD R PREMIUM 7315
1031310 **S** 5 60

- Voorgevormde neuszone maakt afstellen overbodig
- Met volledige gelaatsafdichting aan de binnenkant van masker
- Regelbare hoofdbanden

i Bestaat ook individueel verpakt 7311 (Art: 1021512).

STOFMASKER P3VD R PREMIUM 7333

1022454 **S** 3 36

- Voorgevormde neuszone maakt afstellen overbodig
- Voorzien van gelaatsafdichting
- Met uitademventiel
- Regelbare hoofdbanden
- Rondom lopende draagbanden voor eenvoudig op-en afzetten en masker rond de nek te dragen
- Met 2 extra luchtkamers waardoor de ingeademde lucht koeler blijft
- Conform: EN149:2001+A1:2009



90
years

uvex

uvex

uvex

uvex

uvex silv-Air High Performance een nieuwe dimensie in adembescherming



Perfect rond de neus
gevormd voor optimale
pasvorm



Instelbare hoofdband
voor maximale
afdichting



Ingewerkte inadem-
ventielen garanderen
bijzonder lage adem-
weerstand

uvex-safety.nl
uvex-safety.be

 facebook.com/uvexsafetygroup

 youtube.com/uvexsafetygroup

 instagram.com/uvexsafety

 twitter.com/uvexsafetygroup

since 1926

protecting people



LASROOKMASKER

- Speciaal ontworpen om bescherming te bieden tegen ozon (max. 10 x MAC waarde), lasdampen en hinderlijke geuren (beneden MAC-waarde)
- Brandvertragend buitenoppervlak tegen lasspatten
- Ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD NR LASROOK 9925
1002069 **S** 10 80

STOFMASKER P2VD R LASROOK 9928
1002070 **S** 10 80

- Zachte reinigbare gelaatsafdichting voor betere afdichting



STOFMASKER P2VD NR LASROOK 2445
SMART
1002071 **S** 10 120

STOFMASKER P3VD NR LASROOK 2535
SMART
1026469 120 120



- Ter bescherming van ozon en lasrook (koper, ijzer, magnesium, staal en zink) 10 x MAC-waarde en tegen geuren en zure gassen
- DuraMesh®: sterke en duurzame structuur, houdt het masker vormvast
- ActivForm®: geen neusbeugel nodig
- Snelsluiting
- Met laagje actieve kool
- Conform: EN149:2001+A1:2009



SPECIALE TOEPASSINGEN

- Maskers voor speciale toepassingen
- Voor hinderlijke geuren met een concentratie onder de MAC-waarde
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1D NR GEUREN 9915
1002063 100 100

- Tegen hinderlijke zure dampen (onder MAC-waarde)

STOFMASKER P1D NR GEUREN 9906
1002062 100 100

- Tegen hinderlijk fluorwaterstofgas (lager dan MAC-waarde)

STOFMASKER P1D NR GEUREN 9913
1002061 **S** 20 100

- Tegen hinderlijke organische gassen (onder MAC-waarde)

STOFMASKER P1VD NR GEUREN 9914
1002065 **S** 10 100

- Tegen hinderlijke organische dampen (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P2VD NR
GEUREN 9922
1028400 100 100

- Koolstoflaag beschermt tegen ozon (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P2VD NR
GEUREN 9926
1002064 **S** 10 100

- Tegen hinderlijke zure gassen en ozon (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P3VD R 9936
1028946 180 180

- Tegen hinderlijke zure gassen (onder MAC-waarde)
- Met ventiel



6000-SERIE

- Halfmasker 6000 serie
- Materiaal: elastomeer en afdichting in siliconen
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 6100 / M 6200 / L 6300
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 6100 SMALL

1002094 **S** 1 8

HALFMASKER 6200 MEDIUM

1002093 **S** 1 8

HALFMASKER 6300 LARGE

1002092 **S** 1 8



6500-SERIE

- Materiaal: siliconen voor meer comfort
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Breed gezichtsveld
- Maten: S 6501 / M 6502 / L 6503
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 6500

(6501/6502/6503)

1028001 **S** 1 10



HALFMASKER 6500QL

(6501QL/6502QL/6503QL)

1028003 **S** 1 10

- Hoofdbanden verstelbaar met Quick Latch snelsluitmechanisme om masker makkelijk op-en af te zetten (masker rond de nek te dragen)



7500-SERIE

- Uiterst comfortabel masker
- Materiaal: siliconen
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 7501 / M 7502 / L 7503
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 7500

(7501,7502, 7503)

1002107 **S** 1 10





HALFGELAATSMASKER WEGWERP

- Materiaal: elastomeer
- Hoofdbanden verstelbaar
- Kant-en klaar halfmasker met ingebouwde niet vervangbare filters
- Weg te werpen na beschadiging of verzadiging filters
- Conform: EN 405



HALFMASKER WEGWERP 4251 A1P2D
1002115 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4255 A2P3D
1002116 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4277 ABE1P3D
1002117 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4279 ABEK1P3D
1002119 **S** 1 10



6000-SERIE

- Volmaskers in elastomeer
- Verstelbare hoofdbanden
- Vizier in krasbestendig PC
- Beperkt onderhoudbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 6700 / M 6800 / L 6900
- EN136-1



Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



VOLMASKER 6700 SMALL
1002141 **S** 1 4

VOLMASKER 6800 MEDIUM
1002142 **S** 1 4

VOLMASKER 6900 LARGE
1002143 **S** 1 4



7000-SERIE

- Herbruikbaar volgelaatmasker in siliconerubber
- Hoofdharnas met 6 banden voor veilige pasvorm met gemakkelijke ontgrendelgespen
- Groot vizier in kras-en schokbestendig polycarbonaat
- Geïntegreerd spreekmembraan
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- EN136-2



Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



VOLMASKER 7907S
1002140 1 4





TOEBEHOREN

- Bescherm het vizier tegen krassen en chemicaliën



WEGTREKRUITJE 6885 VOOR 6000 SERIE
1002638 **S** 25 100

WEGTREKRUITJE 7992 VOOR 7907S
1002639 100 100

FILTERS MET 3M AANSLUITING

Hulp nodig bij de juiste filterkeuze? Bezoek www.3Msafety.nl/SLS voor Nederland of www.3Msafety.be/SLS voor België

GAS-EN COMBINATIEFILTERS VOOR 3M MASKERS									
Filter	6051	6055	6054	6057	6059	6075	6096	6098	6099
Art:	1002273 S 8 64	1002274 S 8 64	1002276 S 8 64	1002275 S 8 64	1002285 S 8 64	1002288 64 64	1002309 S 4 32	1002310 S 4 32	1002303 S 4 32
Klasse:	A1	A2	K1	ABE1	ABEK1	A1 FORM	HGP3	AXP3*	ABEK2P3*
Direct monteerbaar op masker:
Conform:	EN 141								

* enkel in combinatie met volmaskers

STOFFILTERS EN ADAPTORS VOOR 3M MASKERS									
Filter	2125	2135	2138	6035	5911	5925	5935	603	501
Art:	1002253 S 20 80	1002246 S 20 80	1002240 S 20 80	1002262 S 20 80	1002256 S 30 120	1002243 S 20 80	1002267 S 20 80	1002670 16 16	1002666 S 2 20
Klasse:	P2 R	P3 R	P3 Ozon	P3	P1 R	P2 R	P3 R		
Direct monteerbaar op masker:	Enkel mits adaptor 603 en 501 te gebruiken			.	
Monteerbaar op gasfilter:					Mits adapter 501	Mits adapter 501	Mits adapter 501		.
Conform:	EN 143								

i P2 Ozonfilter 2128 ook beschikbaar (Art: 1002266).

FILTERS MET INDICATOR

- Uniek: filter met verzadigingsindicator
- Enkel voor bepaalde organische gassen en bij bepaalde concentraties (raadpleeg technische fiche)
- Conform: EN 141



FILTER 6051I A1 MET INDICATOR
1032568 **S** 8 64

FILTER 6055I A2 MET INDICATOR
1032569 **S** 8 64



HALFGELAATSMASKER WEGWERP

- Compact Mask serie
- Materiaal: Hypoallergeen Thermoplastic
- Hoofdbanden verstelbaar
- Kant-en klaar halfmasker met ingebouwde niet vervangbare filters
- Weg te werpen na beschadiging of verzadiging filters
- Ruim gezichtsveld
- FlexFit: past zich aan naar verschillende gezichtscontouren
- 100% PVC vrij
- Conform: EN 405

MOLDEX



HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5120 A1P2D
1025797 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5230 A2P3D
1025798 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5430 ABEK1P3D
1025799 **S** 1 10

7000-SERIE EASYLOCK

- Hoofdbanden verstelbaar
- Hoofdharnas verdeelt het gewicht
- Beperkt onderhoudbaar
- Easylock bevestigingssysteem enkel geschikt voor Moldex filters
- Conform: EN 140

MOLDEX



HALFMASKER 7000 EASYLOCK
1015423 **S** 1 10

- Materiaal: hypo-allergeen
- Maten: S 7001 / M 7002 / L 7003



HALFMASKER 7000 SILICONEN
EASYLOCK
1034544 **S** 1 10

- Materiaal: siliconen voor meer comfort
- Maten: S 7004 / M 7005 / L 7006

9000-SERIE EASYLOCK

- Materiaal: hypo-allergeen TPE
- Hoofdbanden verstelbaar
- Voorgevormde banden voor zeer makkelijk opzetten van het masker
- Vizier PC met groot gezichtsveld
- Geleverd met wegtrekruitje
- Beperkt onderhoudbaar
- Easylock bevestigingssysteem enkel geschikt voor Moldex filters
- Maten: S 9001/ M 9002/ L 9003
- EN136

MOLDEX



VOLMASKER 9000 EASYLOCK
1015424 **S** 1 12




i Ook verkrijgbaar met standaard schroefdraad aansluiting (Art: 1015425).



TOEBEHOREN

WEGTREKRUITJE 9993 VOLMASKER 9000
1015410 **S** 15 90

- Bescherm het vizier tegen krassen en chemicaliën

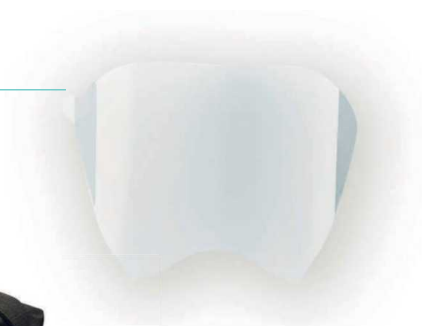

OPBERGTAS 9994 MOLDEX VOLGELAATSMASKER
1017917 **1** 6

- Opbergtas voor Moldex volgelaatsmasker

FILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING

i **EASYLOCK**
Dankzij Easylock heeft u geen adaptors meer nodig om stof-en of gasfilter apart of gecombineerd op een masker te plaatsen.

Enkel gasfilter

Enkel stoffilter

Stof en gas

GAS- EN COMBINATIEFILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING									
Filter	9100	9200	9300	9400	9500	9800	9600	9230	9430
Art:	1015596 S 10 60	1015597 S 8 48	1015598 S 10 60	1015599 S 10 60	1015600 S 8 48	1024722 S 8 48	1015601 S 8 48	1023125 36 36	1015619 S 6 36
Klasse:	A1	A2	ABE1	ABEK1	AB2E1	ABEK2	AX	A2P3	ABEK1P3
Conform:	EN 14387 (gas)								

STOFFILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING					
Filter	9010	9020	9030	9022	9032
Art:	1015419 S 20 120	1015418 S 20 120	1015417 S 12 72	1021119 72 72	1021121 72 72
Klasse:	P1 R	P2 R	P3 R	P2 Ozon	P3 Ozon
Conform:	EN 143 (stof)				



HALFGELAATSMASKER

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Hoofdbanden snel en makkelijk verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- 2 uitademventielen voor groot comfort
- Niet voor filters > 300 gr
- Conform: EN 140



HALFMASKER 620 N

1020283 S 1

- Comfortversie

HALFMASKER 600

1023923 S 1

- Basis versie
- Met standaard verstelbaar textiel harnas

VOLGELAATSMASKER

VOLMASKER 9000 STANDAARD SCHROEFDRAAD

1015425 S 1

- Materiaal: hypo-alergeen
- Hoofdbanden verstelbaar
- Voorgevormde banden voor zeer makkelijk opzetten van het masker
- Vizier PC met groot gezichtsveld
- Geleverd met wegtrekruitje
- Beperkt onderhoudbaar
- Maten: S 9004 / M 9005 / L 9006
- EN136



i Bestaat ook met easylock aansluiting (Art: 1015424).



MOLDEX

VOLMASKER BRK 820

1023883 S 1

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: EPDM rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN 136



BARTELS + RIEGER

VOLMASKER IDEA EPDM

1034751 S 1

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: EPDM rubber
- Vizier PC anti-damp, zeer groot gezichtsveld
- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- EN136-2



idea

VOLMASKER 3S BASIC PLUS

1002123 S 1

- Economische versie van 3S
- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier acetaat anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Zonder nekband
- Volledig onderhoudbaar
- Zonder spreekmembraan
- Conform: EN 136-2



MSA
The Safety Company



VOLMASKER 3S

1002124 **S** **1**

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN 136-3



i Bestaat ook in huid-vriendelijke siliconen rubber (Art: 1002125).

VOLMASKER ULTRA ELITE

1002126 **S** **1**

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN136-3



i Bestaat ook in huidvriendelijke siliconen rubber (Art: 1002128).

TOEBEHOREN



DRAAGTAS 9994 MOLDEX VOLGELAATSMASKER
1017917 **1**

DRAAGTAS IDEA
1034754 **S** **1**

DRAAGTAS ULTRA ELITE
1002629 **1**

DRAAGTAS BRK 820
1023884 **S** **1**

DRAAGTAS 3S
1002632 **S** **1**



WEGTREKRUITJE 9993 VOLMASKER 9000
1015410 **S** **15**

WEGTREKRUITJE 3S
1002637 **10**

WEGTREKRUITJE BRK 820
1023908 **10**

WEGTREKRUITJE ULTRA ELITE
1002636 **10**



Beschermt het vizier tegen krassen en chemicaliën

- Kan op vizierkader worden gemonteerd
- Te combineren met automatische lasruit 90 x 110 mm of standaard spat-en lasruit
- Enkel geschikt voor MSA maskers 3S en Ultra Elite



LASFRONT ULTRA ELITE
1002653 **1**

LASFRONT 3S
1002655 **1**

- Voorzien van pictogram adembescherming
- Laat toe half- of volmasker op te bergen
- Geleverd met muurbevestigingsmateriaal



SECUBOX MAXI VOLMASKER BLAUW
1002626 **1**

- Afmetingen 236 x 315 x 200 mm

SECUBOX MIDI HALFMASKER BLAUW
1002618 **1**

- Afmetingen 225 x 125 x 236 mm



SLANG STANDAARD SCHROEFDRAAD BARTELS

1002657 **1**

- Slang schroefdraad EN 148
- Verbindt filter en masker
- Laat toe filter op de heup te dragen (riem apart te bestellen)
- Geen gewicht van filter op masker
- Zorgt voor langere levensduur van de filter omdat filter zich niet meer net boven de bron van de vervuiling bevindt (niet meer op masker)
- Riem apart te bestellen (Art: 1002677)



RIEM VOOR DRAGEN FILTER OP HEUP

1002677 **1**



CENTURION

VERSE LUCHT SYSTEEM M26/400

1

- Ideaal voor kleine besloten ruimten
- Volledige kit in koffer: masker, slang naar riem, lederen riem, slang en pin om slang vast te zetten
- Slang waardoor men lucht aanzuigt kan buiten de vervuilde zone worden gelegd voor properere lucht
- 2 versies: niet aangedreven voor slanglengte tot 20 m en aangedreven systeem voor grotere lengtes waarbij motorunit (niet Atex) lucht aanzuigt
- De aangedreven versie kan 2 personen voorzien van verse lucht met een maximale slanglengte van 40 m
- Conform: EN138
- NPF: 2000
- Art : 1015656 niet aangedreven systeem inclusief 9 m slang
- Art : 1015657 aangedreven systeem inclusief 10 m slang
- Art: 1015653 Slang 20 m
- Art: 1015654 Slang 30 m enkel voor aangedreven systeem
- Art: 1015655 Slang 40 m enkel voor aangedreven systeem

FILTERS STANDAARD SCHROEFDRAAD

Standaard schroefdraadfilters EN148 te combineren met maskers met dezelfde aansluiting (ongeacht het merk van het masker)

Soort	Merk	Type	Artikelnummer	Gewicht	Soort	Merk	Type	Artikelnummer	Gewicht
Stof	GSA	P3	1002167 S 1 25	70	Stof/ gas	MSA	92 ABE2K1P2	1002212 S 1 60	300
	Bartels	30 P3	1035368 S 1 100	48		Bartels	86 ABEK2P3	1035373 S 1 50	365
	MSA	PLEXTEX P3	1002165 S 1 10	80		MSA	93 ABE2K1HGP3	1002211 S 1 60	300
Gas	MSA	90 A2	1002181 S 1 60	180		GSA	ABEK2HGP3	1002224 S 1 50	370
	GSA	AX	1002187 S 1 50	270		Bartels	86 ABEK2HGP3	1035374 S 1 50	365
	Bartels	84 AX	1035372 S 1 50	265		MSA	93 ABEK2HGP3	1002210 S 1 60	370
	MSA	90 AX	1002193 S 1 60	260		MSA	93 A1BE2K1CONOHGP3	1002216 S 1 60	450
	MSA	90 E2	1002183 S 1 60	260		MSA	93 NOCOP3	1002234 S 1 60	455
	MSA	90 K2	1002184 S 1 60	260		MSA	93 REAKTOR BP3	1002217 1 60	260
	MSA	90 AB2	1002182 S 1 60	210					
	Bartels	66 AB2	1035390 S 1 50	205					
	MSA	90 ABE2K1	1002185 S 1 60	260					
	Bartels	67 ABE2K1	1035369 S 1 50	250					
Stof/ gas	Bartels	84 ABEK2	1035370 S 1 50	340					
	MSA	90 ABEK2	1002194 S 1 60	340					
	MSA	93 A2P3	1002208 S 1 60	250					
	MSA	93 AXP3	1002227 S 1 60	300					
	Bartels	86 AXP3	1035375 S 1 50	290					
MSA	93 AB2P3	1002215 S 1 60	290						



3M Science.
Applied to Life.™

Werken in een comfortabele wereld. Probeer nu de TR-600.

Wij adviseren u graag in het kiezen van de juiste bescherming tegen gevaarlijke gassen, dampen en stoffen. Wij kijken daarbij naar blootstelling, gebruiksgemak, stijl en niet te vergeten comfort.

Voor meer informatie, bezoek onze website
www.3Msafety.be/TR600



MOTORUNIT JUPITER SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:


MOTORUNIT JUPITER
1002367 **S** **1**

- Voor zowel gas- en/of stoffilters
- Autonomie tot max. 8u, 4u met ATEX batterij
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- IP53 gekeurd voor decontaminatie onder douche
- Te combineren met kappen uit de M- en S-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap



2. BATTERIJ:

BATTERIJ 8 UUR
1002392 **S** **1**

- Batterij met autonomie van maximaal 8u voor Jupiter


BATTERIJ ATEX EN HOES
1002391 **S** **1**

- Batterij 4u en hoos om Jupiter in ATEX omgevingen te gebruiken


SNELLADER
1002400 **S** **1**

- Lader voor batterijen Jupiter


LADER 10 BATTERIJEN
1002402 **1**

- Laadstation voor 10 batterijen Jupiter



3. FILTERS:

	Filter	Artikelnummer
	VOORFILTER	1002320 S 24 120
	P	1002332 S 2 12
	A2P	1002340 S 2 6
	ABE1P	1002342 S 2 6
	A2BEK1P	1002341 S 2 12

4. SLANG EN ACCESSOIRES:

SLANG HEAVY DUTY BT-40
1017960 **S** **1**

- Slang 840 mm in neopreen


HOES BT-922
1014466 **5**

- Beschermt slang in zeer stoffige of vervuulende omgevingen


BRETellen TR-329
1017678 **1** **5**

- Verdeelt het gewicht van Jupiter mede over schouders


SLANG AANPASBAAR BT-30
1017962 **S** **1**

- Uittrekbare slang 525 - 850 mm in PU

HOES FR BT-926
1018077 **1**

- Beschermt slang tegen lasspatten en vonken


RUGZAK BPK-02
1026510 **1** **5**

- Laat toe Jupiter verticaal op de rug te dragen



ALLES IN 1:


KIT MOTORUNIT JUPITER A2P
1026982 **1**

- Starterskit Jupiter motorunit inclusief batterij 8u, lader, voorfilter, filter A2P en slang BT-30
- Enkel nog luchtkap uit S- of M-serie toe te voegen



MOTORUNIT TR-300+ SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:

MOTORUNIT TR-302+
1016810 1

- Verbeterde versie van de TR-302 (o.a. nu mogelijkheid 2 debieten in te stellen)
- Enkel voor stoffilters
- Autonomie tot max. 12u
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- IP53 voor decontaminatie onder douche
- Te combineren met kappen uit de M- en S-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap

2. RIEM:

STANDAARD TR-325
1016811 1

- Standaard riem in stof

DECONTAMINEERBAAR TR-327
1016813 1

- Makkelijk te reinigen riem



3. BATTERIJ EN LADER:

- Met visuele indicatie van resterende capaciteit

STANDAARD TR-330
1017682 1

- Batterij met autonomie van maximaal 6u

HEAVY DUTY TR-332
1017684 1

- Batterij met autonomie van maximaal 12u

LADER TR-341
1017680 1

MULTILADER TR-344
1017683 1

4. FILTERS:

Filter	Artikelnummer
VONKENVANGER TR-362	1016814 1
VOORFILTER TR-3600	1017681 S 10 100
P TR-3712E	1016796 S 5 40
P GEUR ZUREN TR-3822E	1016792 5 40
P GEUR ORGANISCH TR-3802E	1016797 S 1 5

5. SLANG EN ACCESSOIRES:

SLANG HEAVY DUTY BT-40
1017960 S 1

- Slang 840 mm in neopreen

SLANG AANPASBAAR BT-30
1017962 S 1

- Uittrekbare slang 525 - 850 mm in PU

HOES BT-922
1014466 S 5 5

- Beschermt slang in zeer stoffige of vervuulende omgevingen

HOES FR BT-926
1018077 1

- Beschermt slang tegen lasspatten en vonken

BRETellen TR-329
1017678 1 5

- Verdeelt het gewicht van TR-300 mede over schouders

RUGZAK BPK-01
1017961 1 5

- Laat toe TR-300 verticaal op de rug te dragen

ALLES IN 1:

KIT MOTORUNIT TR-300+ (TR-315E)
1016798 S 1

- Starterskit TR-300+ motorunit inclusief standaard riem, batterij heavy duty, lader, vonkbescherming, voorfilter, filter P en slang BT-30
- Enkel nog luchtkap uit S- of M-serie toe te voegen

MOTORUNIT TR-600 SAMENSTELLEN:

1. MOTORUNIT

2. KIES RIEM

3. KIES BATTERIJ EN LADER

4. KIES FILTERS EN DEKSEL

5. KIES SLANG EN ACCESSOIRES

6. KIES KAP UIT M- OF S-SERIE

1. MOTORUNIT:



MOTORUNIT TR-602E (TR-600)
1032490 **S** 1

- Opvolger van Jupiter motorunit
- Uitgebreide reeks gas- en/of stoffilters
- Autonomie tot max. 19u met P-filter en heavy duty batterij
- Voorzien van visueel, tril en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Geen kalibratie of test meer vereist
- Luchtstroom zelf in te stellen (2 standen)
- IP53 voor decontaminatie onder douche
- Kan volledig worden ondergedempeld voor reiniging (stoppen meegeleverd)
- Te combineren met kappen uit de M- en S-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap

2. RIEM:

RIEM REINIGBAAR TR-627
1032502 **S** 1



- Waterbestendige riem met gladde oppervlakken maakt grondige reiniging eenvoudig

RIEM DUURZAAM TR-626
1032501 **S** 1

- Biedt langere levensduur en is vonk- en vlamwerend

3. BATTERIJ EN LADER:

STANDAARD BATTERIJ OP TR-630
1032492 **S** 1



- Autonomie van max. 4,5-12u (hangt af van filter en gekozen luchtstroomsterkte)

HEAVY DUTY TR-632
1032493 **S** 1



- Autonomie van max. 7-19u (hangt af van filter en gekozen luchtstroomsterkte)

LADER TR-641E
1032495 **S** 1



MULTILADER TR-644E
1032496 **S** 1



4. FILTERS EN DEKSEL:



Filter/deksel*	Artikelnummer
VONKBESCHERMER TR-662*	1032498 S 2 2
VOORFILTER TR-6600*	1032485 S 10 50
P TR-6710E	1032486 S 1 5
TR-6700FC (DEKSEL)	1032504 S 1
P SLECHTE GEUREN TR-6820E	1032487 S 1 5
TR-6800FC (DEKSEL)	1032505 S 1
A1P TR-6110E	1032488 S 1 5
ABE1P TR-6130E	1032489 S 1 5
TR-6100FC (DEKSEL)	1032506 S 1
A2P TR-6310E	1032491 S 1 5
TR-6300FC (DEKSEL)	1032507 S 1
ABE2K1HGP TR-6580E	1032680 S 1 5
TR-6500FC (DEKSEL)	1032508 S 1

* Deksel niet verplicht te monteren, zorgt voor bescherming van filter / Wel verplicht te monteren bij gebruik van vonkvangervan en/of prefilter

5. SLANG EN ACCESSOIRES:

SLANG HEAVY DUTY BT-40
1017960 **S** 1

- Slang 840 mm in neopreen



SLANG AANPASBAAR BT-30
1017962 **S** 1

- Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU

HOES TRANSPARANT BT-922
1014466 **S** 5 5

- Beschermt slang in zeer stoffige of vervuilende omgevingen



HOES FR BT-926
1018077 **S** 1

- Beschermt slang tegen lasspatten en vonken



BRETellen TR-329
1017678 **S** 1

- Verdeelt het gewicht van TR-600 mede over schouders



RUGZAK BPK-01
1017961 **S** 1

- Laat toe TR-600 verticaal op de rug te dragen



ADAPTOR RUGZAK TR-655
1032503 **S** 1

- Maakt het mogelijk TR-600 te dragen in combinatie met rugzak BPK-01



ALLES IN 1:



KIT MOTORUNIT VERSAFLO TR-619E (TR-600)
1032511 **S** 1

- Starterskit TR-600 motorunit inclusief batterij heavy duty, lader, 2 vonkvangervan, 10 voorfilters, filter P, filterdeksel en slang BT-30
- Enkel nog luchtkap uit S- of M-serie toe te voegen



S-SERIE:

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Lichte hoofdband
- Kap niet te vervangen
- NPF 500 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594
- Maten: S/M en M/L

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Lichte hoofdband
- Bedekt de schouders
- Elastische kraag
- Kap niet te vervangen
- NPF 500 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594
- Maten: S/M en M/L

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Met herbruikbare hoofdband waarbij men plaats van de luchtsroom kan kiezen (naast en/of over het hoofd)
- Bedekt de schouders
- Kap vervangbaar
- NPF 500 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594



LUCHTKAP S-133

1014708 **1**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen



LUCHTKAP S-333

1014710 **1**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: PU gecoat (weinig pluizend), zachter en duurzamer



LUCHTKAP S-433

1014699 **1**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen

LUCHTKAP S-533

1014705 **1**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: PU gecoat (weinig pluizend), zachter en duurzamer



LUCHTKAP S-655

1014446 **1**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen
- Katoenen elastische kraag

LUCHTKAP S-657

1014481 **1**

- Dubbele schouderflap

LUCHTKAP S-757

1014482 **1**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: Polypropyleen film
- Halsafdichting: dubbele schouderflap



LUCHTKAP S-855E

1015299 **1**

- Chemisch resistent
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: Polypropyleen film (chemisch resistent)
- Halsafdichting in gebeeld polyester

- NPF 500 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594

Vervangkap	Artikelnummer
S-607 VOOR S-657	1014483 10
S-707 VOOR S-757	1014484 10
S-605 VOOR S-655	1014509 10
S-805E VOOR S-855E	1017675 5

Wegtrekruitjes	Artikelnummer
S-920 VOOR S-133/ 333 EN S-433/ 533	1014702 10
S-922 VOOR S-655/ 657/ 757/ 855	1014455 40
Zweetband	Artikelnummer
S-957 VOOR S-133 / 333 EN S-433/ 533	1014703 20
S-953 VOOR S-655 / 657 / 757 / 855	1014463 20



M-SERIE

- Voor lichte toepassingen
- Vizier: PC
- Gewicht: 500g
- NPF 50 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 50 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12941 en EN14594



LUCHTKAP M-106 LIGHT

1016806 S 1

- Materiaal afdichting: WEB24

LUCHTKAP M-107 LIGHT FR

1016805 S 1

- Materiaal afdichting: vlamvertragend
- Ook te combineren met Adflo

- Voor medium toepassingen, met veiligheidshelm
- Vizier: PC
- Gewicht: 845g
- NPF 50 met motorunit Jupiter
- NPF 500 met motorunit TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN1294, EN14594 en EN397



LUCHTKAP M-306 MEDIUM DUTY

1016808 S 1

- Materiaal afdichting: WEB24

LUCHTKAP M-307 MEDIUM DUTY FR

1017677 S 1

- Materiaal afdichting: vlamvertragend
- Ook te combineren met Adflo

- Voor zware toepassingen, met veiligheidshelm en schouderbescherming
- Vizier: PC
- Gewicht: 1.000g
- NPF 500 met motorunit Jupiter, TR-300 en TR-600
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN1294, EN14594 en EN397



LUCHTKAP M-406 HEAVY DUTY

1016809 1

















- Materiaal afdichting: Cordura

LUCHTKAP M-407 HEAVY DUTY FR

1016807 1

- Materiaal afdichting: vlamvertragend
- Ook te combineren met Adflo

TOEBEHOREN M-SERIE

	Artikelnummer		Artikelnummer
 BESCHERMFILM VIZIER M-928 M-SERIE	1018011 S 10 40	 COMFORT GELAATSAFDICHTING M-936 M-100 EN 300 SERIE	1018013 S 5 5
 VIZIER PC M-927 GECOAT M-SERIE	1018010 S 5 5	 DUURZAME BUITENSLAB M-448 M-400 SERIE	1018000 1
 ZWETBAND M-957 (L-115) VOOR M-SERIE	1025436 S 20 20	 BRANDWERENDE BUITENSLAB M-447 M-400 SERIE	1017999 1
 STANDAARD GELAATSAFDICHTING M-100 EN 300 SERIE	1018012 S 5 5	 HOOFD-, NEK, SCHOUDER BESCHERMING M-976 M-100 EN 300 SERIE	1018017 1
 BRANDVERTRAGENDE GELAATSAFDICHTING M-100 EN 300 SERIE	1018014 S 5 5	 HOOFDBESCHERMING FR M-972 M-100 EN 300 SERIE	1018016 1
		 ADAPTOR OORKAP VOOR M-SERIE	1033762 S 20 20
 HELMOORKAP X1	1023327 S 1	 HELMOORKAP X3	1023329 S 1
 HELMOORKAP X2	1023328 S 1	 HELMOORKAP X4	1023330 S 1
		 HELMOORKAP X5	1023331 S 1



MOTORUNIT ADFLO SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT

2. KIES KAP UIT 9100-SERIE OF M-SERIE

ALLES IN 1:

- Kit inclusief motorunit, Li-on standaard batterij, lader, vonkenvangner, voorfilter, filter P, slang QRS en opbergzak motorunit en kap
- Inclusief laskap 9100-serie
- NPF 500



1. MOTORUNIT:



KIT MOTORUNIT ADFLO LI-ON

1022906 1

- Inclusief Li-on standaard batterij, lader, vonkenvangner, voorfilter, filter P, en slang QRS
- Voor zowel gas- en/of stoffilters
- Autonomie tot max. 8u met heavy duty batterij Li-on
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Enkel nog luchtkap uit 9100 serie of M-serie brandvertragend (M-107, M-307, M-407) toe te voegen
- NPF: afhankelijk van gebruikte luchtkap



BATTERIJ EN LADER:



BATTERIJ LI-ON STANDAARD ADFLO

1002396 1

- Autonomie 4-8u naargelang filter
- Reeds meegeleverd met kit motorunit Adflo

LAADSTATION 6 LI-ION BATTERIJEN ADFLO

1030666 1



LADER BATTERIJ LI-ON ADFLO

1002401 1

- Reeds meegeleverd met kit motorunit Adflo



BATTERIJ LI-ON HEAVY DUTY ADFLO

1002395 1

- Autonomie min 8u naargelang filter

FILTER:

	Filter	Artikelnummer
	VONKBESCHERMER	1002691 1 10
	VOORFILTER ADFLO	1002321 5 10
	P	1002328 1 10
	A2	1002335 1
	ABE1	1002339 1
	GEURFILTER	1002336 1
	VERVANGGEURFILTER	1002337 1

SLANG EN ACCESSOIRES:

HEAVY DUTY ADFLO QRS

1022029 1

- Slang 840 mm in neopreen



IN LENGTE AANPASBAAR ADFLO QRS

1026055 1

- Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU

BRETellen VOOR RIEM ADFLO

1002683 1

- Verdeelt het gewicht van Adflo mede over schouders



BESCHERMHOES ADEMSLANG

1002687 1

- Beschermt slang tegen lasspatten en vonken



OPBERGZAK MOTORUNIT ADFLO

1002680 1

- Tas om Adflo en luchtkap op te bergen of te vervoeren



KIT MOTORUNIT 9100 AIR

1

- Met laskap 9100 AIR
- Art: 1017890 lasfilter X (54 x 107 mm)
- Art: 1017891 lasfilter XX (73 x 107 mm)
- Art: 1034829 lasfilter XXI (73 x 107 mm geeft meer kleur)



KIT MOTORUNIT 9100 FX AIR

1

- Mat laskap 9100 FX AIR met slijpkap onder laskap
- Art: 1017892 lasfilter X (54 x 107 mm)
- Art: 1018871 lasfilter XX (73 x 107 mm)



KIT MOTORUNIT 9100 MP AIR

1

- Mat laskap 9100 FX AIR met slijpkap onder laskap en veiligheidshelm
- Art: 1021855 lasfilter X (54 x 107 mm)
- Art: 1021856 lasfilter XX (73 x 107 mm)



2. 9100-SERIE:

- Laskap 9100 AIR
- Te combineren met Adflo motorunit
- Lascasette naar keuze nog apart te verkrijgen

LASLUCHTKAP 9100 AIR ZONDER CASSETTE
1023200 **1**



LASLUCHTKAP 9100FX AIR ZONDER CASSETTE
1022030 **1**

- Met slijpkap onder laskap

LASLUCHTKAP 9100MP AIR ZONDER CASSETTE
1021857 **1**

- Met slijpkap onder laskap en veiligheidshelm



TOEBEHOREN 9100-SERIE

- Automatisch lascasette voor 9100 laskappen
- Mogelijkheid om in elke tint vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtste stand (3) voor slijpwerk
- Vertragingfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectie-systeem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

CASSETTE V
1013359 **1**

- Afmetingen 45 x 93 mm

CASSETTE XX
1013018 **1**

- Afmetingen 73 x 107 mm


















CASSETTE X
1013360 **1**

- Afmetingen 54 x 107 mm

CASSETTE XXI
1034723 **1**

- Geeft meer kleur tijdens het lassen 73 x 107 mm



Onderdeel	Artikelnummer	Onderdeel	Artikelnummer
 STANDAARD BESCHERMUIT 10ST	1013365 1	 NEKBESCHERMING • Niet geschikt voor 9100 MP Air	1013624 1
 WARMTEBESTENDIGE BESCHERMUIT 10ST	1013364 1	 NEKBESCHERMING 9100 MP AIR	1000815 1
 KRASBESTENDIGE BESCHERMUIT 10ST	1029047 1	 GELAATSAFDICHTING 9100 AIR	1034922 1
 BINNEN BESCHERMUIT 9100V FILTER 5ST	1013366 1	 GELAATSAFDICHTING 9100 FX AIR	1021931 1
 BINNEN BESCHERMUIT 9100X FILTER 5ST	1013362 1	 GELAATSAFDICHTING 9100 MP	1030174 1
 BINNEN BESCHERMUIT 9100XX(I) FILTER 5ST	1013363 1	 ZWEETBAND COMFORT 3ST • Niet geschikt voor 9100 MP Air	1013351 1
 LEESGLAS 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0	1000818 1	 ZWEETBAND VOOR 9100 MP AIR	1000957 2
 MONNIKSKAP • Niet geschikt voor 9100 MP Air	1000813 1	 HOOFDBAND 9100 AIR	1013367 1
		 BATTERIJ VOOR CASSETTE 2ST	1000964 1



MOTORUNIT PROFLOW EN DURAFLOW SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:



MOTORUNIT PROFLOW SC 160
1002368 **1**

- Inclusief Nimh batterij en lader
- Voor zowel gas- en/of stoffilters met standaard schroefdraad (enkel gekeurd met Scott PRO2000 filters P3, A2P3 en ABEK2P3)
- Autonomie tot max. 15u afhankelijk van gebruikte filters
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Batterij niet los te koppelen om op te laden
- Volledig onderhoudbaar
- Te combineren met alle luchtkappen uit FH-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte luchtkap



MOTORUNIT PROFLOW SC EX 160
1002373 **1**

- Atex versie



MOTORUNIT PROFLOW 3 EX 120
1033156 **1**

- Atex versie
- Steeds met 3 filter te gebruiken
- Uniek: mogelijk met AX-filters




MOTORUNIT DURAFLOW
1035029 **1**


- Instapmodel
- Inclusief standaard Li-on batterij en lader
- Voor zowel gas- en/of stoffilters met standaard schroefdraad (enkel gekeurd met Scott PRO2000 filters P3, A2P3 en ABEK2P3)
- Autonomie tot max. 9u afhankelijk van gebruikte filters
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Batterij los te koppelen om op te laden
- Enkel te combineren met luchtkappen FH1, FH2, FH21, FH22 en FH31
- NPF: afhankelijk van gebruikte luchtkap



2. FILTER PROFLOW:

Filter	Artikelnummer	
 SCHROEFFILTER PRO 2000 P3	1002166 S 1 20	
SCHROEFFILTER PRO 2000 AX	1013118 1 20	• Enkel in combinatie met Proflow 3 EX 120
SCHROEFFILTER PRO 2000 AXP3	1034976 1 20	• Enkel in combinatie met Proflow 3 EX 120
SCHROEFFILTER PRO 2000 A2P3	1002225 1 20	
SCHROEFFILTER PRO 2000 ABEK2P3	1017868 1 20	

3. SLANG PROFLOW:

Slang	Artikelnummer	
 PU FH-SERIE	1034967 1	• Slang in PU, lichte toepassingen • Voor alle FH kappen behalve FH6 reeks
EDPM FH-SERIE	1031317 1	• Slang in EPDM rubber, zwaardere toepassingen • Voor alle FH kappen behalve FH6 reeks
PU FH6-SERIE	1034972 1	• Slang in PU, lichte toepassingen • Voor FH6 reeks
EDPM FH6-SERIE	1034973 1	• Slang in EPDM rubber, zwaardere toepassingen • Voor FH6 reeks
PU MASKERS	1034969 1	• Slang in PU, lichte toepassingen • Voor maskers (met hoekstuk)
EDPM MASKERS	1033067 1	• Slang in EPDM rubber, zwaardere toepassingen • Voor maskers (met hoekstuk)

TOEBEHOREN PROFLOW SERIE:

BRETellen/HARNAS PROFLOW SC
1017874 **S** **1**

- Verdeelt het gewicht van Proflow mede over schouders



4. FH-SERIE:

- PETG vizier
- Neopreen gelaatsafdichting
- Voor lichte toepassingen
- NPF 500 met motorunit
- EN166, EN12951 en EN14594



LUCHTKAP FH1 PC
1014070 **1**



LUCHTKAP FH2 PC
1002495 **1**

- Met schouderbescherming

LUCHTKAP FH21
1034980 **1**

- Met schouderbescherming
- Anti-statisch

LUCHTKAP FH51 ACETAAT
1024054 **1**

- Acetaat vizier
- Chemisch bestendige hypalon kap
- Met veiligheidshelm
- Voor chemische toepassingen
- NPF 500 met motorunit
- EN166, EN397, EN12951



i Ook verkrijgbaar met PC vizier (Art: 1024717).

LUCHTKAP FH3 PC ANTI-DAMP
1034981 **1**

- PC vizier anti-damp
- Opklapbaar scherm
- Neopreen gelaatsafdichting
- NPF 50 met motorunit
- EN166, EN12951



LUCHTKAP FH31
1034982 **1**

- Acetaat vizier anti damp
- Lichtgewicht PE
- Foam gelaatsafdichting
- NPF 50 met motorunit
- EN166, EN12951



LUCHTKAP FH6
1002507 **1**

- PC vizier, opklapbaar
- Zwaardere toepassingen
- Met veiligheidshelm
- NPF 50 met motorunit
- EN166, EN397, EN12951



i Ook verkrijgbaar met goudbedampt vizier (Art: 1002506).



LASLUCHTKAP FH61
1002517 **1**

- Lasversie van FH6 (zonder las- of spatruiten)
- Te combineren met automatische lasfilter of las- en spatruiten met afmeting 90x110mm



LASLUCHTKAP FH4 AUTOMATISCHE LASFILTER
1034983 **1**

- Lasluchtkap
- Met grote automatische lasfilter type 2500
- Reeds inclusief luchtslang om met motorunit te verbinden
- NPF 50 met motorunit
- EN175, EN12951



VOLMASKER FM3 PROMASK
1034984 **1**

- Materiaal: hoogstaand en kwalitatief elastomeer
- Standaard schroefdraad EN148
- Vizier : anti-damp PC, breed gezichtsveld
- NPF 2000 met motorunit
- EN12942

TOEBEHOREN FH-SERIE

Onderdeel	Artikelnummer	Onderdeel	Artikelnummer
WEGTREKUITJE FH1 FH2 FH21 FH51	1025739 10	VIZIER GOUDBEDAMPT FH6	1017886 1
WEGTREKUITJE FH3 KAP	1034987 10	ZWEETBAND FH3	1034055 10
WEGTREKUITJE FH31	1002745 10	ZWEETBAND FH6	1017879 10
WEGTREKUITJE FH6	1002752 10	GELAATSAFDICHTING FH3	1034994 1
WEGTREKUITJE FM3 PROMASK	1017870 10	GELAATSAFDICHTING FH31	1034995 1
VIZIER PC ANTI-DAMP FH3	1034992 10	GELAATSAFDICHTING FH6	1003104 5
VIZIER FH31	1035226 10	COMFORT PAD PROCAP 5ST	1017883 1
VIZIER PC FH6	1003045 10	AUTOMATISCHE LASFILTER PROCAP 9-13	1014786 1
VIZIER TINT 5 FH6	1017885 5		



MOTORUNIT T-AIR SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:



MOTORUNIT T-AIR
1035030 **1**



- Ergonomisch gevormde motorunit
- Full colour LED display voor duidelijke informatie voorziening m.b.t. gebruikstellingen
- Maakt gebruik van 3 standaard schroefdraad filters (enkel gekeurd met RSG filters)
- Autonomie tot max. 8u

- Voorzien van visueel, tril en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Luchtstroom zelf in te stellen
- IP65 gekeurd voor decontaminatie onder douche
- Te combineren met alle luchtkappen uit de T-air serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte luchtkap

2. FILTER:

Filter	Artikelnummer
 P3	1035038 8
A2P3	1035039 4
ABE2P3	1035041 4
ABEK2HGP3	1035043 4

3. LUCHTKAP:

T-AIRLINE

- PETG vizier
- Verstelbare hoofdband herbruikbaar
- Geleverd met 1 extra kap
- NPF 500 met motorunit
- EN166, EN12951
- Geleverd met luchtslang



LUCHTKAP T-AIRLINE 1000M
1035539 **1**

- Wegwerp luchtkap uit microporeus materiaal



LUCHTKAP T-AIRLINE CHEM1
1035540 **1**

- Wegwerp luchtkap uit chemisch bestendig HDPE



LUCHTKAP T-AIRLINE CHEM3
1035541 **1**

- Wegwerp luchtkap uit chemisch zeer bestendig EVOH film

T-AIRVISOR

- Voor lichte toepassingen (slijpen, verfspuiten, etc..)
- Verstelbare hoofdband
- EN166, EN12951
- Geleverd met luchtslang



LUCHTKAP T-AIRVISOR
1035569 **1**

- NPF 500 met motorunit



LUCHTKAP T-AIRVISOR COMBI
1035543 **1**

- Versie met veiligheidshelm
- NPF 50 met motorunit



3. LUCHTKAP:

T-AIRWELD

- Lasluchtkap
- Verstelbare hoofdband
- NPF 50 met motorunit
- EN175, EN12951
- Geleverd met luchtslang

**LUCHTKAP T-AIRWELD 820****1035544** 1

- Met grote automatische lasfilter 95 x 85 mm

**LUCHTKAP T-AIRWELD 500****1035545** 1

- Met kleine automatische lasfilter met mogelijkheid tot montage van standaard lasfilter en -glas van 90x110mm

**VOLMASKER 500E SERIES****1035036** 1

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: neopreen rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: afhankelijk van filter, 2000 met motorunit T-air
- Conform: EN 136-2, EN 12942

TOEBEHOREN T-AIR SERIE

Toebehoren	Artikelnummer
VERVANGKAP T-AIRLINE 1000M 2ST	1035011 2
VERVANGKAP T-AIRLINE CHEM 1 2ST	1035012 2
VERVANGKAP T-AIRLINE CHEM 3 2ST	1035013 2
HOOFDBAND T-AIRLINE 1000 KAPPEN	1035009 1
HOOFDBAND T-AIRVISOR KAP	1035010 1
VIZIER T-AIRVISOR KAP	1035034 5
WEGTREKRUITJE T-AIRVISOR KAP	1035035 100
ZWEETBAND T-AIR SERIE	1035037 10
GELAATSAFDICHTING T-AIRVISOR	1035031 1
GELAATSAFDICHTING T-AIRWELD 500	1035032 1
GELAATSAFDICHTING T-AIRWELD 820	1035033 1

KIT MET VOLMASKER**KIT MOTORUNIT POWERFLOW 7900PF****1023849** 1

- Silicone volmasker met P3 filter
- Motorunit ter hoogte van masker
- Zelfs bij uitvallen van motor nog bescherming dankzij P3 filter
- Batterij wordt op de heup gedragen
- Kit inclusief masker, motorunit, filter, batterij en oplader
- Autonomie 5 u
- Geschikt voor o.a. asbestverwijdering
- Gewicht masker incl. motor en filter: 840 gr.
- NPF: 2000
- Conform: EN12942
- Art: 1002331 P3 filter (meegeleverd)
- Art: 1002383 Batterij 5u (meegeleverd)
- Art: 1023851 Oplader (meegeleverd)
- Art: 1002639 Wegtrekruitjes

3M



FILTERUNITS VOOR PERSLUCHT


FILTERUNIT AIRCARE SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT

2. KIES UITGANG

3. SET KOPPELINGEN
2 X IN GEVAL VAN 2 UITGANG
3 X IN GEVAL VAN 3 UITGANG

1. KIES FILTERUNIT:

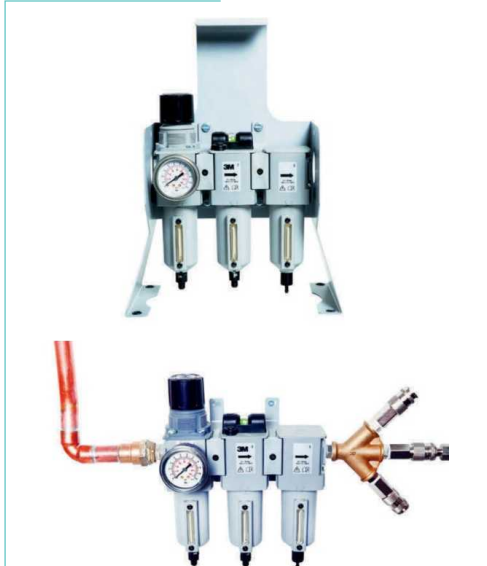

FILTERSYSTEEM ACU-04 AIRCARE OP SOKKEL

1030518 **S** 1

- Zet perslucht om in ademlucht
- SMF filter stof- en oliedeeltjes
- AK filter voor slechte geuren
- Met hogedrukregelaar
- Inclusief filters
- Art: 1030520 vervangfilters
- Koppelingen steeds apart te bestellen!



Vergeet de koppelingen niet apart te bestellen!



FILTERSYSTEEM AIRCARE ACU-03 WANDMONTAGE

1030519 **S** 1

- Voor montage aan de muur



2. UITGANGEN:

- Om persluchtsslagen aan te sluiten op filtersysteem Aircare
- Indien zonder uitgang dan is filterunit slechts geschikt voor gebruik door 1 persoon (nog wel 1 set koppeling CEJN 342 nodig)

KOPPELING 2 UITGANG VROUWELIJK

1002710 **S** 1

- Uitgang voor 2 personen



KOPPELING 3 UITGANG VROUWELIJK

1002713 **S** 1

- Uitgang voor 3 personen



3. KOPPELINGEN:

SET KOPPELING CEJN 342

1014794 **S** 1 3

- Set van 1 vrouwelijke koppeling en 1 mannelijke koppeling met draadaansluiting
- 1 set aan te kopen indien zonder 2 of 3 uitgang (dus uitgang slechts 1 persoon), 2 sets aankopen bij 2 uitgang en 3 sets aan te kopen bij 3 uitgang
- Vrouwelijke koppeling dient om te monteren op uitgangen en mannelijk deel dient om te monteren aan ingang filterunit Aircare



ALLES IN 1:



FILTERSYSTEEM AFU 600 2 PERSONEN

1034996 **S** 1

- Zet perslucht om in ademlucht
- SMF filter stof- en oliedeeltjes
- AK filter voor slechte geuren
- Met hogedrukregelaar
- Inclusief filters
- Voorzien van 2 vrouwelijke CEJN koppelingen

- Art: 1034997 (SMF) en 1034998 (AK) als vervangfilters
- Voor koppeling 2 personen



PERSLUCHTSYSTEEM 3M SAMENSTELLEN MET S- OF M-SERIE:

1. KIES FILTERUNIT EN TOEBEHOREN (zie pag. 193)
2. KIES SLANG EN KOPPELING
3. V-500E OF V-100 OF V-200 EN KOPPELING
4. KIES SLANG
5. KIES KAP UIT S- OF M-SERIE

2. SLANGEN MET KOPPELING:



PERSLUCHTSLANG 10M 3M

1002462 **S** 1

- Perslucht slang exclusief koppelingen
- Steeds te bestellen met set koppelingen CEJN (Art: 1014794)

PERSLUCHTSLANG 30M 3M

1002437 **S** 1

i Vergeet de koppelingen niet apart te bestellen!

SET KOPPELING CEJN 342

1014794 **S** 1 3

- Set van 1 vrouwelijke koppeling en 1 mannelijke koppeling met draadaansluiting



3. REGELAAR/FILTER MET KOPPELING:

REGELAAR V-500E MET RIEM

1002470 **S** 1

- Inclusief riem
- Laag debiet alarm
- Debiet 150-300l/min
- Werkdruk 2,4-8 bar
- Art: 1002760 CEJN mannelijke koppeling afzonderlijk te bestellen
- Vervangfilter Art: 1002973



VORTEX V-100E KOELER MET RIEM

1002435 **S** 1

- Vervangt V-500E
- Inclusief riem
- Laag debiet alarm
- Debiet 150-600l/min
- Werkdruk 3,5-8 bar
- Art: 1002760 CEJN mannelijke koppeling afzonderlijk te bestellen
- Verkoelt perslucht met max. 28°C



VORTEMP V-200E VERWARMER MET RIEM

1002436 **S** 1

- Verwarmt perslucht met max. 28°C



KOPPELING CEJN 342 MANNELIJK

1002760 **S** 1

- 1 mannelijke koppeling

**3M**

4. SLANGEN:

SLANG HEAVY DUTY BT-40

1017960 **S** 1 1

- Slang 840 mm in neopreen



SLANG AANPASBAAR BT-30

1017962 **S** 1 1

- Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU

5. KAP S- OF M-SERIE:

KAP S-SERIE

- zie pag. 185



KAP M-SERIE

- zie pag. 186





PERSLUCHTSYSTEEM SAMENSTELLEN SPEEDGLAS / S-200 SYSTEEM:

1. KIES FILTERUNIT EN TOEBEHOREN (zie pag. 193)

2. KIES SLANG EN KOPPELING

3. SPEEDGLAS OF S-200 SYSTEEM

2. SLANGEN MET KOPPELING:

PERSLUCHTSLANG 10M 3M 1002462 **S** 1

- Perslucht slang exclusief koppelingen
- Steeds te bestellen met set koppelingen CEJN (Art: 1014794)



PERSLUCHTSLANG 30M 3M 1002437 **S** 1

SET KOPPELING CEJN 342 1014794 **S** 1 3

- Set van 1 vrouwelijke koppeling en mannelijke koppeling met draadaansluiting



i Vergeet de koppelingen niet apart te bestellen!

3. LASHELMEN:

- Kit gordel met kraan en laskap
- Inclusief debietregelaar
- Inclusief laskap (verschillende uitvoeringen mogelijk)

- Laag debiet alarm
- Debiet: 160-300L/min
- Koppeling: CEJN meegeleverd

- Gewicht geheel: +/- 1 kg
- NPF: 200



V-500E MET LASHHELM 9100 AIR 1

- Art: 1017894 met lashelm 9100X AIR (54 x 107 mm)
- Art: 1017895 met lashelm 9100XX AIR (73 x 107 mm)
- Art: 1034799 met lashelm 9100XXi AIR (73 x 107 mm)



V-500 MET LASHHELM 9100 FX AIR 1

- Met slijpkap onder laskap
- Art: 1021801 met lashelm 9100X FX AIR (54 x 107 mm)
- Art: 1021803 met lashelm 9100XX FX AIR (73 x 107 mm)



V-500 MET LASHHELM 9100 MP AIR 1

- Met slijpkap onder laskap en veiligheidshelm
- Art: 1021860 met lashelm 9100X MP AIR (54 x 107 mm)
- Art: 1021861 met lashelm 9100XX MP AIR (73 x 107 mm)



3. LUCHTTOEVOERSYSTEEM S-200+

1002476 **S** 1

- Luchttoevoersysteem masker
- Te combineren met half- en volmaskers van 3M (niet meegeleverd)
- Inclusief debietregelaar
- Laag debiet alarm
- Mogelijkheid om naast perslucht ook filters te monteren voor het geval perslucht uitvalt

- Werkdruk 3-7 bar
- NPF: 50 met halfmasker
- NPF: 200 met volmasker
- Conform: EN 139





PERSLUCHTSYSTEEM RSG SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT EN TOEBEHOREN (zie pag. 193)

2. KIES SLANG

3. KIES KAP UIT T-SERIE

2. PERSLUCHTSLANG:

PERSLUCHTSLANG PVC 10M RSG
1034664 **1**

- Blauwe persluchtsslagen in PVC
- Light Duty
- Inclusief CEJN koppelingen



HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 10M RSG
1034813 **1**

- Zwarte heavy duty persluchtsslagen
- Antistatisch rubber
- Inclusief CEJN koppelingen



PERSLUCHTSLANG PVC 20M RSG
1034808 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 20M RSG
1034820 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 30M RSG
1034822 **1**



3. LUCHTKAP:

T-AIRLINE

- PETG vizier
- Verstelbare hoofdband herbruikbaar
- Uitegrust met (te) lage luchtstroomindicator
- Geleverd met 1 extra kap
- NPF 50 met perslucht
- EN166, EN14594
- Inclusief gordel met regelkraan

LUCHTKAP T-AIRLINE 1000M
1035001 **1**



- Wegwerp luchtkap uit microporeus materiaal

LUCHTKAP T-AIRLINE CHEM1
1035002 **1**



- Wegwerp luchtkap uit chemisch bestendig HDPE

LUCHTKAP T-AIRLINE CHEM3
1035003 **1**



- Wegwerp luchtkap uit chemisch zeer bestendig EVOH film

T-AIRVISOR

- Voor lichte toepassingen (slijpen, verfspuiten, etc..)
- Verstelbare hoofdband
- Uitegrust met (te) lage luchtstroomindicator
- EN166, EN14594
- Inclusief gordel met regelkraan

LUCHTKAP T-AIRVISOR
1035004 **1**



- NPF 50 met perslucht

LUCHTKAP T-AIRVISOR COMBI
1035005 **1**



- Versie met veiligheidshelm
- NPF 50 met perslucht

T-AIRWELD

- Lasluchtkap
- Verstelbare hoofdband
- Uitegrust met (te) lage luchtstroomindicator
- NPF 50 met perslucht
- EN175, EN14594
- Inclusief gordel met regelkraan

LUCHTKAP T-AIRWELD 820
1035006 **1**



- Met grote automatische lasfilter

LUCHTKAP T-AIRWELD 500
1035007 **1**



- Met kleine automatische lasfilter met mogelijkheid tot montage van standaard lasfilter en -glas van 90x110mm



PERSLUCHTSYSTEEM ANDERE SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT EN TOEBEHOREN
(zie pag. 193)

2. KIES SLANG

3. KIES KAP INCLUSIEF REGELKRAAN

2. PERSLUCHTSLANG:

PERSLUCHTSLANG PVC 10M RSG

1034664 **1**

- Blauwe persluchtlangen in PVC
- Light Duty
- Inclusief CEJN koppelingen



HEAVY DUTY PERS-LUCHTSLANG

10M RSG

1034813 **1**

- Zwarte heavy duty persluchtlangen
- Antistatisch rubber
- Inclusief CEJN koppelingen



PERSLUCHTSLANG PVC 20M RSG

1034808 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 20M RSG

1034820 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 30M RSG

1034822 **1**

3. LUCHTKAPPEN:

LUCHTKAP BARISOFT PL

1002530 **1**

- Luchtkap in Tyvek
- Ideaal voor spuitcabines
- Panoramisch vizier acetaat
- Laag debiet alarm
- Debiet: 220-280L/min
- Conform: EN 1835
- Art : 1002757 wegtrekruitje Barisoft (per 5 stuks)
- Art : 1003013 tyvek overtrek Barisoft
- Art : 1003073 zweetband Barisoft (per 5 stuks)
- Art : 1003057 vizier pc Barisoft



BARTELS
RIEGER



LUCHTKAP SIMPLAIR NEOPREEN PL

1002532 **1**

- In neopreen
- Te combineren met neopreen kledij
- Goede chemische resistentie
- Panoramisch vizier PVC
- Laag debiet alarm
- Debiet: 220-280L/min
- NPF: 50
- Conform: EN 270 en EN 467
- Art : 1002748 overvizier



RESPIREX™



STRAALHELM COMMANDER PL

1002553 **1**

- Luchtkap voor zandstralen
- Vizier in PC met draadgaasbescherming
- Met veiligheidshelm in glasvezel
- Gewicht: 2,5 kg
- Debiet: 200-300L/min
- Conform: EN14594
- NPF: 1.000
- Art: 1003006 Kap Bisonyl Commander
- Art: 1003071 Vizier PC Straalhelm Commander
- Art: 1003029 Vizier Glas Straalhelm Commander
- Art: 1003031 Vizier Draadgaas Straalhelm Commander



Honeywell





PERSLUCHTSYSTEEM MSA SAMENSTELLEN:



2. PERSLUCHTSLANGEN:

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 5M

1017850  1

- Zwarte heavy duty persluchtsslagen
- Antistatisch rubber
- Inclusief CEJN koppelingen



HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 10M

1017851  1

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 20M

1017852  1

3. GORDEL:

LEDEREN GORDEL VOOR KOPPELSTUK

1017853  1

- Gordel voor koppelstuk ter aansluiting van longenautomaat
- Zorgt voor trekontlasting op masker
- Gordel in leder
- Gordel en koppeling apart te bestellen
- Art : 1017853 gordel
- Art : 1017854 koppeling



4. LONGENAUTOMAAT:

LONGENAUTOMAAT AUTOMAXX-AS

1002566  1

- Snelkoppeling
- Volgt ademhaling van gebruiker
- Zorgt steeds voor overdruk in masker
- Voor besloten ruimten
- Paniekknop voor maximaal debiet
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN 137



5. VOLMASKERS:

VOLMASKER 3S-PS-MAXX VOOR LA

1002148  1

- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER ULTRA ELITE PS-MAXX VOOR LA

1002147  1

- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER G1 MEDIUM PS-MAXX VOOR LA

1035015  1

- Opvolger van Ultra elite masker
- Licht, compact en breed gezichtsveld
- Verbeterde luchtstroom in het masker
- Maat medium, andere op aanvraag verkrijgbaar
- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier PC

- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3





TOEBEHOREN PERSLUCHT

PERSLUCHTFLES METAAL 50L/300BAR

1002693 **1**

- Persluchtfles, goed voor 15.000L, als bron of buffer
- In combinatie met ontspanner 200/300BAR
- Voorzien van kraan



ONTSPANNER 200/300 BAR FLESSEN

1002697 **1**

- Op kraan van 200 of 300 BAR flessen
- Hogedruk manometer voor druk in fles
- Ideaal voor 50L flessen als bron of buffer
- Middendruk manometer voor druk in slang
- Vrouwelijke CEJN koppeling voor persluchtslang
- Laag debiet alarm



MSA
The Safety Company



PERSLUCHTSLANG PVC 10M RSG

1034664 **1**

- Light Duty
- Inclusief CEJN koppelingen

PERSLUCHTSLANG PVC 20M RSG

1034808 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 10M RSG

1034813 **1**

- Antistatisch rubber
- Inclusief CEJN koppelingen

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 20M RSG

1034820 **1**

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 30M RSG

1034822 **1**



PERSLUCHTSLANG 2M SPIRAALVORMIG RSG

1034827 **1**

- Inclusief CEJN koppelingen

PERSLUCHTSLANG 6M SPIRAALVORMIG RSG

1034828 **1**



Y-KOPPELSTUK MET TERUGSLAGKLEP

1002732 **1**

- Kan aangesloten worden op persluchtslang om 2 gebruikers te voorzien van lucht
- 1 mannelijke en 2 vrouwelijke koppelingen



KOFFER PERSLUCHT AUV 1683-C

1021669 **1**

- Noodkoffer met 6,8L persluchtfles als back-up
- Inclusief ontspanner, fluïtsignaal, hoge- en middendruk aanduiding
- Te plaatsen tussen primaire bron en gebruiker



PERSLUCHTKAR INOX 2 FLESSEN 6.8L

1021844 **1**

- Als back-up-systeem of primaire persluchtbron
- Exclusief slangen en 2 flessen 6L 300 bar
- Met fluïtsignaal bij lage druk
- Aansluiting voor 2 personen
- Art: 1021845 Antistatische slang 20m (niet meegeleverd)
- Andere modellen verkrijgbaar.



SCOTT
HEALTH & SAFETY

PERSLUCHTKAR DIABLO

1034755 **1**

- Als back-up systeem of primaire persluchtbron
- Metalen frame
- Inclusief: ontspanner, manometer en slang 50m op haspel
- Met fluïtsignaal bij lage druk
- Flessen te vullen zonder te demonteren
- Flessen niet meegeleverd



PERSLUCHTKAR INOX FW 2603-AUV

1021668 **1**

- Als back-up systeem of primaire persluchtbron
- Inclusief : 2 flessen 6L 300 bar, ontspanner, midden- en hogedruk aanduiding en automatisch omschakelventiel
- Met fluïtsignaal bij lage druk
- Lengte slang: 30 m
- Maatwerk mogelijk.



BARTELS RIEGER





PERSLUCHTAPPARAAT SAMENSTELLEN:



1. KIES APPARAAT



2. KIES FLES

3. KIES
LONGENAUTOOMAAT

4. KIES MASKER

1. PERSLUCHTAPPARAAT:

PERSLUCHTAPPARAAT
PREMAIR 3L COMPOSIT

1029252 1

- Kan enkel als los persluchtapparaat worden ingezet voor korte interventies
- Inclusief masker 3S en longenautomaat
- Met gevulde 3L composiet fles (20 min.)
- NPF: 50.000
- EN137

MSA
The Safety CompanyPERSLUCHTAPPARAAT
PREMAIR AIRLINE/SCBA

1035018 1

- Kan als apart persluchtapparaat worden ingezet of combineerbaar met meerurenventiel (meegeleverd) om als backup te dienen bij werken op persluchtnetwerk
- Inclusief masker 3S en longenautomaat
- Met gevulde 2L composiet fles (15 min.)
- NPF: 50.000
- EN137 en EN14593-1

PERSLUCHTAPPARAAT
AIRGO COMPACT

1013672 1

- Basisversie persluchtapparaat (geen polstering op banden, geen manometer beschermkap en basis rugplaat)
- Inclusief niet los te koppelen longenautomaat
- Fles en masker apart te bestellen
- NPF: 50.000
- EN137

PERSLUCHTAPPARAAT AIRGO
PRO SINGLE LINE

1013561 S 1

- Comfortversie
- Met 2de aansluiting voor redding
- Manometer, fluitsignaal en aansluiting longenautomaat in 1 leiding (single line)
- Masker, fles en longenautomaat apart te bestellen
- Uit te breiden met telemetrie
- Ergonomische rugplaat
- NPF: 50.000
- EN137



ALLES IN 1:

- Kit met persluchtapparaat Airgo Pro Classic line, masker Ultra Elite Maxx, longenautomaat Automaxx en parkeerstand voor longenautomaat
- Enkel persluchtfles nog bij te bestellen
- NPF: 50.000
- EN137

KIT AIRGO PRO CLASSIC LINE
UE MAXX SPINBAND

1029461 1

- Kit met Ultra elite PS MAXX volgelaatmasker met spinband

KIT AIRGO PRO CLASSIC LINE
UE MAXX F1 HELM

1029007 1

- Kit met Ultra elite PS MAXX volgelaatmasker met aansluiting voor F1 brandweerhelm





2. FLESSEN:

PERSLUCHTFLES METAAL 2 L/300BAR

1002569 **1**

- Metaal
- Goed voor 600L ademlucht
- Gewicht: 4,4 kg
- Levensduur: onbeperkt
- Keuring: elke 5 jaar
- Leeg

 **i** Vullen van fles mogelijk.



PERSLUCHTFLES METAAL 6L/300BAR

1002570 **1**

- Metaal
- Goed voor 1800L ademlucht
- Gewicht: 10,5 kg
- Levensduur: onbeperkt
- Keuring: elke 5 jaar
- Gevuld



COMPOSITFLES 6.8L/300BAR

1017910 **S 1**

- Lichtgewicht composiet
- Goed voor 1800L ademlucht
- Kraan met uitstroomb beveiliging
- Gewicht: 4,2 kg
- Levensduur: 15 jaar
- Keuring: elke 5 jaar
- Leeg, witte body

 **i** Vullen van fles mogelijk.



VOL COMPOSITFLES 6.8L/300BAR

1035519 **1**

- Lichtgewicht composiet
- Goed voor 1800L ademlucht
- Kraan met uitstroomb beveiliging
- Gewicht: 2,9 kg
- Levensduur: onbeperkt
- Keuring: elke 5 jaar
- Leeg, grijze body

 **i** Vullen van fles mogelijk.

3. LONGENAUTOMAAT:

LONGENAUTOMAAT AUTOMAXX-AS

1002566 **S 1**

- Snelkoppeling
- Volgt ademhaling van gebruiker
- Zorgt steeds voor overdruk in masker
- Voor besloten ruimten
- Paniekknop voor maximaal debiet
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN 137



PARKEERHOUDER AUTOMAXX AS

1014707 **S 1**

- Adaptor om longenautomaat te 'parkeren' bij niet-gebruik
- Bevestigbaar aan buik- of schouderriem persluchttoestel



4. MASKERS:

VOLMASKER ULTRA ELITE PS-MAXX VOOR LA

1002147 **S 1**

- Voorzien van klikaansluiting voor longenautomaat met snelkoppeling Auotmaxx-AS
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER ULTRA ELITE H-PS-MAXX F1 HELM

1014950 **1**

- Voorzien van beugels voor brandweerhelm F1



i Ook beschikbaar in UE-PS (Art: 1002144) voor oude longenautomaat met snelkoppeling LA 96-AS en UE-PF (Art: 1002158) voor oude longenautomaat met schroefkoppeling LA 96-AE of Automaxx AE.



4. MASKERS:

VOLMASKER G1 MEDIUM PS-MAXX VOOR LA

1035015  

- Opvolger van Ultra elite masker
- Licht, compact en breed gezichtsveld
- Verbeterde luchtstroom in het masker
- Maat medium, andere op aanvraag verkrijgbaar
- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier PC

- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER 3S-PS-MAXX VOOR LA

1002148 

- Voorzien van klikaansluiting voor longenautomaat met snelkoppeling Auotmaxx-AS
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen

- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



i Ook beschikbaar in 3S-PS (Art: 1002145) voor oude longenautomaat met snelkoppeling LA 96-AS en 3S-PF (Art: 1002154) voor oude longenautomaat met schroefkoppeling LA 96-AE of Automaxx AE.

PremAire Familie

De ideale keuze voor veeleisende industriële adembeschermingstoepassingen via luchtleiding en voor vluchtscenario's



PremAire **Combination**



PremAire **Escape**





TOEBEHOREN PERSLUCHTAPPARATEN



ZITHARNAS ALPHA PRO PERSLUCHTTOESTEL
1017867 **1**

- Zitharnas na te monteren op airgo apparaten
- Vervangt het bandenstel meegeleverd met het apparaat
- Valbeveiliging, positionering en afdaalgordel
- Ideaal voor besloten ruimten



COMMUNICATIE KIT ULTRA-ELITE
op aanvraag **1**

- Communicatie kit voor Ultra elite masker
- Op aanvraag naargelang portofoon systeem
- Te combineren met adaptor kit Art: 1021350



KOFFER PERSLUCHTTOESTEL
1013133 **1**

- Voor apparaat met fles 6,8L, masker en longenautomaat
- Op wieltjes
- Buitenafmetingen: 700 x 300 x 520 mm


KAST PERSLUCHTAPPARAAT TRANSPARANT
1014756 **1**

- Wandkast
- Opberging voor persluchtapparaat met 1 fles
- Apparaat klaar voor gebruik op te bergen



WANDKAST PERSLUCHTTOESTEL
1034757 **S 1**

- Wandkast uit gegalvaniseerd metaal
- Opberging voor persluchtapparaat met 1 fles
- Apparaat klaar voor gebruik op te bergen



MEERURENVENTIEL MSA
1002736 **1**

- Schakelt automatisch om naar secundaire persluchtbron indien de primaire bron uitvalt
- Bij omschakeling klinkt fluitsignaal
- Idealiter te plaatsen op gordel tussen slang van primaire en secundaire bron en longenautomaat.



VLUCHTKAP RESPIHOOD
1018051 **1**

- Reddingskap met constante luchtstroom voor redding van slachtoffer
- Kan worden aangesloten op 2de aansluiting van bv. persluchtapparaat Airgo Pro Single line
- Brandbestendig
- Vizier anti-damp behandeld
- Opgeborgen in brandvertragende en waterdichte zak



TAS RIT BAG TEAM SL LONG
1033040 **1**

- Tas om slachtoffer te voorzien van lucht
- Perslucht fles 6-6,8 of 9L apart te bestellen
- Aansluiting voor masker met longenautomaat (apart te bestellen) en/of respihood (apart te bestellen) voor slachtoffer
- Makkelijk af te lezen manometer om niveau resterende ademlucht te kennen
- Met extra compartiment voor accessoires
- Afmeting: H: 29 cm- L: 75 cm- B: 17 cm
- Gewicht: met single line < 6kg





MET FILTERS



MSA
The Safety Company



VLUCHTMASKER MSR 2

1002575 S 1 24

- ABEKP2 filter
- Halfmasker
- Inzet: min 15 minuten
- Clip voor broeksriem

- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- Conform: DIN58647

VLUCHTFILTER MINISCAPE

1002576 S 1 80

- ABEK filter
- Met mondstuk en neusklem
- Inzet: min 5 minuten
- Clip voor broeksriem

- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- Conform: DIN58647



Honeywell

VLUCHTKAP OPENGO ABEK1P3 IN ZAK

1034806 1

- ABEK1P3 filter
- Universele vluchtfiler
- Inzet: min 15 minuten
- Levensduur 6 jaar

- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- In heuptas
- Conform: EN403:2004



MSA
The Safety Company



VLUCHTKAP S-CAP IN WANDDOOS

1002580 S 1 6

- COP2 filter
- Tegen rook- en brandgassen
- Inzet: min 15 minuten
- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- In wanddoos

- Afmetingen: H 28,5 x B 15,5 x D 12,5 CM
- Conform: EN403:2004



i Ook beschikbaar in draagbare tas (Art: 1021897).

ONAFHANKELIJK VAN DE OMGEVING

- Vluchtkap met halfmasker
- Inzet: min 15 minuten
- Geeft lucht van zodra zak wordt geopend
- Onderhoudbaar
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Gewicht: 6 kg
- Conform: EN 1146 en SOLAS



VLUCHTKAP S-CAP-AIR PERSLUCHT

1002582 1

- 3L, 200 bar gevulde metalen ademluchtfles



VLUCHTKAP S-CAP-AIR COMPOSITET FLES

1030467 1

- 3L, 200 bar gevulde composiet ademluchtfles





ONAFHANKELIJK VAN DE OMGEVING

**MSA**
The Safety Company

PREMAIR ESCAPE MASKER/KAP 2L COMPOSITIET

1035020 1

- Vluchtkap met volmasker in overdruk
- Voor potentieel hoge concentraties gaslekken
- Geen aantasting van componenten door H2S
- Op perslucht, 2L gevulde composiet fles
- Inzet: min 15 minuten
- Onderhoudbaar
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Gewicht: 4,7 kg
- EN402 en SOLAS

**MSA**
The Safety Company

ZELFREDDER SSR 90

1002590 1

- Met mondstuk, neusklem en bril
- In metalen behuizing
- Inzet: 90 min bij 30L/min (vluchten)
- Inzet: 300 min bij 10L/min (rust)
- Met clips om aan riem te dragen
- Geeft lucht bij eerste ademdeug
- Zet uitgedemde lucht om in inadembare lucht d.m.v. KO2 cel
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Eenvoudig onderhoud
- Levensduur 10 jaar
- Gewicht: 2,5 kg
- Conform: EN 401

**MSA**
The Safety Company

ZELFREDDER SSR 30/100

1002585 1

- Met mondstuk en neusklem
- In metalen behuizing
- Inzet: 30 min bij 30L/min (vluchten)
- Inzet: 100 min bij 10L/min (rust)
- Met clips om aan riem te dragen
- Geeft lucht bij eerste ademdeug
- Zet uitgedemde lucht om in inadembare lucht d.m.v. KO2 cel
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Eenvoudig onderhoud
- Levensduur 10 jaar
- Gewicht: 2 kg
- Conform: EN 401



ZELFREDDER SSR 30/100 B

1002586 1

- Versie draagbaar met harnas (Art: 1003327).

TRAINER ZELFREDDER SSR 30/100 EN B

1002589 1

- Trainingsunit



REINIGING

40ST REINIGINGSDOEKJES 105

1013665 **S** 1 10

- Voor half- en volmaskers
- Ontsmet masker voor nieuw gebruik
- Gedrenkt in niet agressieve vloeistof
- Individueel verpakt

3M

EW80 DESINFECTO 1L

1002601 1

- Voor maskers en medisch materiaal
- Desinfectie gedurende 15min met 1% oplossing
- Doodt bacteriën, virussen en schimmels
- Biologisch afbreekbaar
- PH waarde 6,7

**i** Bestaat ook in 5L (Art: 1002603).

EW80 CLEAN 1L

1002606 1

- Voor reiniging van maskers, pakken en medischmateriaal
- Gebruik een 0,5-1% of 1-3 % oplossing, afhankelijk van de te reinigen grondstoffen
- Zonder zeep of alcalines
- Biologisch afbreekbaar
- PH waarde 7



EW80 KLARPILOT 50ML

ANTI-DAMP

1002608 1 12

- Anti-damp en antistatische behandeling van maskers, vizieren en brillen

**i** Bestaat ook in 5L (Art: 1002607).

DROOGSYSTEEM VOOR PBM'S

- Modulair droogstelsysteem voor PBM's zoals maskers, laarzen, handschoenen, jassen, etc...
- Op basis van warme lucht (warme lucht blazer)
- Makkelijk te installeren en uit te breiden



FITTEST

KIT FITTEST 3M FT10

1002615 1

- Geschikt voor stofmaskers en halfmasker
- Kit met hoofdzak, testvloeistof FT11 en FT12 en 2 verstuivers
- Testpersoon draagt masker met daarover hoofdzak waar testvloeistof wordt in verspreid met verstuiver
- Indien persoon testvloeistof kan ruiken of proeven dient men masker beter aan te passen of andere maat te nemen
- Apart nabestelbaar:
Art: 1002616 zoete testvloeistof 55 ml FT12
Art: 1002617 bittere testvloeistof 55 ml FT32
Art: 1026706 gevoelige testvloeistof 55ml FT11
Art: 1019232 verstuiver FT13 om testvloeistof te verstuiven in kap fittest

3M