



GELAATSBESCHERMING

Onze ogen zijn erg kwetsbare en gevoelige lichaamsdelen. Oogletsels zijn bovendien vaak onomkeerbaar.

Een geschikte bescherming van de ogen en het gelaat is dan ook cruciaal voor de veiligheid van werknemers. Gezien de vele risico's waarmee werknemers te maken krijgen op de werkvloer – rondvliegende deeltjes, spatten van chemische producten, schadelijke UV-stralen, hitte en elektrische vonken – is het dragen van een veiligheidsbril, al dan niet in combinatie met een gelaatsscherm, absoluut noodzakelijk.

Groupe RG zorgt ervoor dat comfort, een optimaal zicht, een maximale bescherming en design hand in hand gaan.

NORMEN

Alle oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen beschikken over een CE-typegoedkeuring volgens de geldende Europese EN-normen.

NIEUWE NORM EN ISO 16321 VS. EN 166

De nieuwe norm EN ISO 16321 vervangt de EN 166-norm die meer dan 20 jaar van kracht was en brengt aanzienlijke verbeteringen met zich mee op het vlak van oogbescherming.

Het voornaamste doel van deze nieuwe norm is het harmoniseren van de veiligheidsvereisten op internationaal niveau, terwijl de circulatie van beschermingsmiddelen op de wereldwijde markten wordt vergemakkelijkt.

Norm EN ISO 16321 onderscheidt zich door:

- **een herziene en vereenvoudigde markering** om gebruikers beter te begeleiden bij hun keuze,
- **grondigere prestatietests**, met name van de mechanische en chemische weerstand,
- **een samenvoeging van verschillende bestaande normen** om aan alle beschermingsnoden te voldoen.

MARKERING EN 166 VS EN ISO 16321


Kenmerken	Markering EN 166	Markering EN ISO 16321
Optische klasse	1, 2, 3	1 of geen
Extra stevigheid	S	Geen
Impact met lage energie	F	C
Impact met gemiddelde energie	B	D
Impact met hoge energie	A	E
Chemische bestendigheid	Geen	CH
UV-filter	2-1.2	U1.2
IR-filter	4-3	R3

OVERGANGSPERIODE VOOR HET BIJWERKEN VAN DE CERTIFICERINGEN

Gedurende een overgangsperiode van tweeënhalf jaar kan elke fabrikant ervoor kiezen om zijn producten te laten certificeren volgens de oude EN 166-norm of volgens de nieuwe versie EN ISO 16321. De certificeringen en technische testverklaringen zijn 5 jaar geldig.

Dat betekent dus dat beide versies van de norm nog enkele jaren geldig blijven en dat producten die volgens de oude norm zijn gecertificeerd, nog tot november 2030 op de markt mogen worden gebracht.



Overgangsperiode voor het bijwerken van de certificeringen

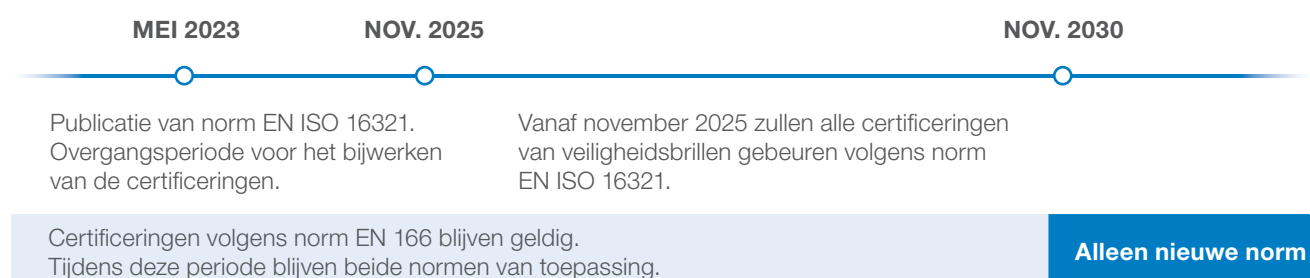


MARKERING VOLGENS EN ISO 16321



MARKERING OP DE BRILVEER

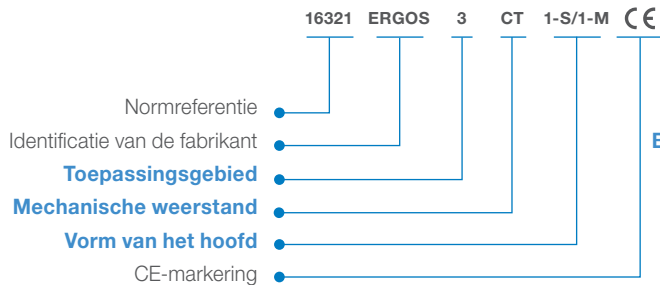

MARKERING OP HET GLAS

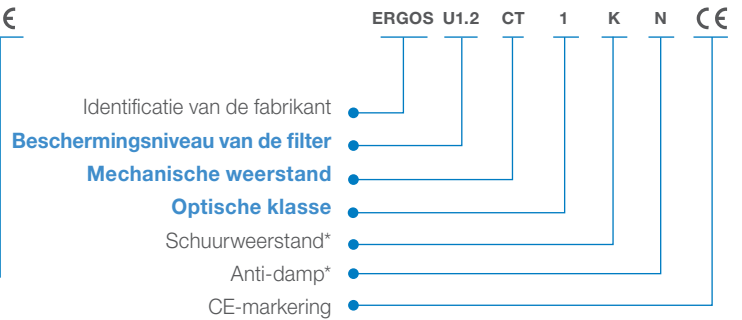

Toepassingsgebied	
3	Druppels*
4	Stof > 5 micron
5	Gassen en stof < 5 micron
6	Vloeistoffen in suspensie*
6	Stralingshitte*
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen
CH	Chemische producten*

Mechanische weerstand	
HM	Hoge massa-impact*
C	Impactniveau C (45 m/s)*
D	Impactniveau D (80 m/s)*
E	Impactniveau E (120 m/s)*
HMT	
CT	Impactbestendigheid + extreme temperaturen* (-5 °C/+55 °C)
DT	
ET	

Vorm van het hoofd		
1	Type neph hoofd	Tests uitgevoerd op een Europees type hoofd
2		Tests uitgevoerd op een Aziatisch type hoofd
S	Grootte neph hoofd	Tests uitgevoerd op een klein hoofd
M		Tests uitgevoerd op een middelgroot hoofd
L		Tests uitgevoerd op een groot hoofd

Beschermingsniveau van de filter		
U	UV-filter	Niveau: van 1,2 tot 5
G	Zonnefilter	Niveau: van 0 tot 4
R	IR-filter	Niveau: van 1,2 tot 10
W	Lasfilter	Niveau: van 1,2 tot 16
L	Geen invloed op kleuren of licht	

Optische klasse	
1	Verbeterde optische prestaties

* Optioneel.

MARKERING VOLGENS EN 166

Elke oog- dan wel gelaatsbeschermer dient een markering te bevatten waarop de prestaties en het toepassingsgebied vermeld staan.

Markering moet zowel op het montuur als op de verglazing worden aangebracht, of in het geval van schermen, op het scherm en de schermhouder. Indien ze een geheel vormen, wordt de markering op één van beide aangebracht.

Verklaring symbolen op montuur / schermhouder		
Omschrijving		Symbol
Logo fabrikant		Logo
Norm		EN 166
Specifiek toepassingsgebied		
Algemeen:	Ongespecificeerde mechanische gevaren, UV-, IR-, zichtbaar licht en zonnestraling	Geen symbool
Vloeistoffen:	Druppels en spatten	3
Grof stof:	Grote stofdeeltjes (> 5 micron)	4
Gas & fijn stof:	Gas, damp, nevel, rook en stofdeeltjes met deeltjesgrootte < 5 micron	5
Kortsluitboog:	Elektrische kortsluitboog	8
Gesmolten metaal:	Spatten gesmolten metaal en penetratie van hete vaste deeltjes	9
Specifiek toepassingsgebied		
	Verhoogde robuustheid	S
	Impact lage energie (45 m/s)	F
	Impact gemiddelde energie (120 m/s)	B
	Impact hoge energie (190 m/s)	A
	Monturen/schermhouders geschikt voor combinatie impact/hoge temperatuur	T
CE-merkteken		CE-merkteken
Verklaring symbolen op lenzen / gelaatsscherm		
Omschrijving		Symbol
Filters (indien van toepassing)		
	Ultravioletstraling (UV)	2- X, 2-X C *
	Infraroodstraling (IR)	4-X **
	Zonlicht	5-X *** of 6-X ***
	Laswerk, afhankelijk van lasprocedure	1,7 tot 13
Logo fabrikant		Logo
Optische klasse		
	Geschikt om permanent te dragen, voor werk met hoge visuele eisen	1
	Geschikt om occasioneel te dragen, voor werk met gemiddelde visuele eisen	2
	Geschikt om kortstondig te dragen, voor werk met lage visuele eisen	3
Mechanische klasse		
	Minimale robuustheid	Geen symbool
	Verhoogde robuustheid	S
	Impact lage energie (45 m/s)	F
	Impact gemiddelde energie (120 m/s)	B
	Impact hoge energie (190 m/s)	A
	Impact in combinatie met hoge temperatuur	FT, BT of AT
Specifiek toepassingsgebied (indien van toepassing)		
	Kortsluitboog: elektrische kortsluitboog	8
	Gesmolten metaal: niet aanhechten van spatten gesmolten metaal en penetratie van hete vaste deeltjes	9
Optionele behandelingen		
	Coating tegen krassen	K
	Coating tegen aandampen (anti-fog)	N
CE-merkteken		CE-merkteken

2 = UV-filter, kleurherkenning kan beïnvloed zijn

2C= Toevoeging Code "C" geeft wel goede kleurherkenning (oude codering UV + kleurherkenning = 3)

5 = Zonlichtfilter zonder IR-specificatie

6 = Zonlichtfilter met IR-specificatie

* = X is variabel tussen 1,2 en 5

** = X is variabel tussen 1,2 en 10

*** = X is variabel tussen 1,1 en 4,1

KLASSIEKE BRILLEN VS. VEILIGHEIDSRILLEN

- Klassieke brillen op sterkte worden niet beschouwd als Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
- Als een werknemer een visuele correctie nodig heeft en in een risicovolle omgeving werkt, moet hij of zij een veiligheidsbril op sterkte ter beschikking krijgen.

Als een veiligheidsbril op sterkte nodig is, zijn er verschillende oplossingen mogelijk:

- Een veiligheidsbril met geïntegreerde brilglazen op sterkte.
- Een overzetbril (om over de gewone bril te dragen).
- Een beschermend scherm (om over de gewone bril te dragen).

BESCHERMING TEGEN ZONNESTRALEN: NORM EN ISO 16321-1 VERVANGT NORM EN 172

Norm EN ISO 16321-1 legt een tintenschaal vast voor verschillende werksituaties.

Beschermingsniveau	Type filters	Gebruik
1,4	Heel lichte filters (lichtste: 1,1)	Gesluerde zon
1,7	Lichte filters	Winterzon
2	Middelmatige filters	Vroege ochtend- en late avondzon
2,5	Donkere filters	Felle of weerkaatste zon
3,1	Heel donkere filters, niet aanbevolen voor autorijden	Fel licht
4,1	Heel donkere filters, niet geschikt voor autorijden	Heel fel licht

LASBESCHERMING MET VASTE TINT: NORM EN ISO 16321-2 VERVANGT NORM EN 169

Norm EN ISO 16321-2 specificeert de niveaus van filters met vaste tint voor laswerken. Het filterniveau wordt op het glas gemarkeerd en moet worden gekozen in functie van de uit te voeren taken.

Keuze van de uitrusting

Voor gaslassen of vlamsolderen volstaat het dragen van een bril met zijbescherming of een ruimzichtbril met de juiste tint.

Beschermingsniveau	Gebruik
1,7	Voor lasassistenten, bescherming tegen UV-stralen en zwak diffuus licht
2	Voor lichte oxy-snijdwerkzaamheden
3	Voor oxy-snijdwerkzaamheden, snijbranden en het lassen van lichte legeringen
4	Voor lassen en solderen tot 70 l acetyleen/uur, oxy-snijden tot 900 l zuurstof/uur, lassen van staal, lichte legeringen en grijs gietijzer
5	Voor lassen en solderen van 70 tot 200 l acetyleen/uur, oxy-snijden van 2.000 tot 4.000 l zuurstof/uur
6	Voor lassen en solderen van 200 tot 800 l acetyleen/uur, oxy-snijden van 2.000 tot 4.000 l zuurstof/uur

Voor elektrisch lassen volstaat deze bescherming niet, omdat de intensiteit van de IR- en UV-stralen hoger is en ook schadelijk voor de huid. Voor dit lasproces moet een laskap worden gedragen of een getint handscherm worden gebruikt.

Lasmaskers met vaste tint maken gebruik van rechthoekige synthetische schermen in CR39 die voldoen aan norm EN 169 voor stralingsdemping. Ze worden vaak gecombineerd met kleurloze beschermende schermen in mineraal of synthetisch glas conform norm EN 166. Deze beschermende schermen worden ook gebruikt voor kappen met variabele tint.

Lasprocessen	STROOM IN AMPÈRES (a)																					
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
MMAW (beklede elektroden)	8						9		10		11		12			13			14			
MAG	8							9	10		11			12				13		14		
TIG				8		9		10		11			12			13						
MIG									9		10		11			12		13		14		
MIG-lassen van lichte legeringen											10		11		12		13		14			
Booggutsen met perslucht	10												11		12		13		14		15	
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	

De nummers geven de filtertinten weer die nodig zijn naargelang het elektrische lasproces en de gebruikte intensiteit.

LASBESCHERMING MET VARIABELE TINT: NORM EN 379

De tinten die nodig zijn voor de bescherming van de lasser tijdens booglaswerkzaamheden zijn heel erg donker, waardoor het zicht vrijwel nihil is. Om te vermijden dat de bescherming telkens moet worden afgezet om een handeling uit te voeren, hebben de fabrikanten lasfilters met variabele tinten ontwikkeld, waarvoor de vereisten werden vastgelegd in norm EN 379.

Deze filters schakelen automatisch over naar een andere schermtint zodra de laswerken van start gaan, op basis van de vooraf gekozen instelling. Sommige van deze kappen bieden ook ademhalingsbescherming om de lasser te beschermen tegen lasdampen.

SPECIFIEKE LASERBESCHERMING

Het toenemende gebruik van lasertechnologie heeft geleid tot de ontwikkeling van specifieke bescherming, omschreven in twee normen: norm EN 207 en norm EN 208. Onze experts staan klaar om u hierbij te adviseren.

OVERIGE NORMEN

Norm	Toepassingsgebied	Belangrijkste functie
EN ISO 16321	Alle sectoren (vervangt EN 166)	Algemene vereisten voor oog- en gelaatsbescherming
EN 166 (oude norm)	Alle sectoren	Oude referentienorm, nog steeds geldig tijdens de overgangsperiode
EN 170	Laboratoria, medisch, industriële UV	Bescherming tegen UV-stralen
EN 171	Metaalindustrie, glasindustrie	Bescherming tegen infraroodstralen (IR)
EN 172	Buiten, bouw, industrie	Bescherming tegen de zon (getinte filters voor fel licht)
EN 175	Lassen, slijpen	Oog- en gelaatsbescherming bij laswerken
EN 379	Automatisch lassen	Filters met variabele tint (automatisch)
EN 169	Handmatig lassen	Filters met vaste tint voor laswerken
EN 14458	Ordediensten, brandweer	Gelaatsschermen voor intensief gebruik

DE GLAZEN

Materialen voor de glazen

Polycarbonaat	Erg sterk polymeermateriaal met een uitstekende optische kwaliteit en een optimale UV-filtering.
Acetaat	Hars met een goede weerstand tegen chemische producten.
Mineraal glas	Materiaal op basis van gesmolten mineralen met een goede mechanische en chemische weerstand.

Organische glazen (polycarbonaat of acetaat) worden vandaag het meest gebruikt.

Behandelingen van de glazen

Anti-kras	Deze behandeling is onmisbaar wanneer de bescherming vaak wordt af- en opgezet. Ze verlengt ook de levensduur van het beschermingsmiddel.
Anti-damp	Deze behandeling is onmisbaar bij het dragen van een ademhalingsmasker. Ze garandeert een comfortabel zicht in alle omstandigheden.

Normen EN 166 en ISO 16321 voorzien optioneel in markeringen die overeenkomen met de anti-damp- (N) en anti-schuur (K)-behandelingen. De fabrikanten vervangen deze aanvullende tests echter heel vaak door hun eigen procédés. De behaalde prestaties worden daarbij aangeduid met benamingen die eigen zijn aan de fabrikant.

EXTRA SELECTIECRITERIA

Ontdek in deze tabel welk bril-type je best kiest in combinatie met welk risico.

Veiligheidsbril		
	Verstelbare oorveren	Oorveren kunnen verstelbaar zijn in de lengte, de inclinatie of beide. Uiteraard bevordert een goed afgestelde bril ook het comfort.
	Materiaal montuur	Een montuur kan gemaakt zijn uit metaal of kunststof. Kunststofmonturen zijn lichter en bijgevolg ook comfortabeler om dragen.
	Correctieglazen mogelijk	Dient er in de bril een lens op sterkte geplaatst te worden? Dan kies je voor een model waarbij dit mogelijk is. Meestal zijn dit brillen met aparte zijkapjes.
Ruimzichtbril		
	Antidampcoating	Een antidampcoating in combinatie met ventilatiegaatjes, voorkomt het aandampen van de lens, en waarborgt op die manier een goed zicht.
	Antikrascoating	Een antikrascoating verlengt de levensduur van een bril.
	Geschikt voor cleanroom	Bepaalde ruimzichtbrillen zijn geschikt voor een cleanroomomgeving. In dat geval moet de bril voldoende antistatisch zijn en mag geen gevaar vormen voor contaminatie van het product. Een volledige kunststof hoofdband is dan ook noodzakelijk, vermits textiel stofdeeltjes kan afgeven.
	Ventilatie	Sommige ruimzichtbrillen bevatten al dan niet afgeschermd ventilatiegaatjes om het aandampen van de lens te voorkomen.
Gelaatsscherm		
	Montage op helm of met hoofdband	Gelaatsschermen kunnen gemonteerd worden op een helm met behulp van een helmmontuur of op het hoofd met een hoofdband zoals hiernaast afgebeeld. Zorg er steeds voor dat je het juiste scherm op het juiste montuur plaatst (verschillende merken kunnen verschillen in aansluiting). Zorg er bovendien voor dat zowel helm als scherm voor het juiste risico bescherming bieden.
	Chemische bestendigheid	De chemische bestendigheid van een gelaatsscherm hangt zeer sterk af van het materiaal. Acetaat en tri-acetaat zijn chemisch bestendige materialen, polycarbonaat is eerder geschikt voor bescherming tegen hoge impact.

GELAATSCHERMING OP MAAT

Voor wie een correctiebril nodig heeft, volstaat een standaardveiligheidsbril natuurlijk niet. Een overzetbril - om over een gewone bril te plaatsen - kan hulp bieden, maar is bij veelvuldig gebruik niet het meest comfortabele alternatief.

De ideale oplossing is een veiligheidsbril met correctieglazen: de drager ziet even scherp als met zijn gewone bril, maar is eveneens optimaal beschermd tegen de risico's op de werkplek.

Tijdens een **persoonlijke, professionele consultatie** verzorgen wij de aanmeting van de correctiebrillen voor je werknemers.

Alle aanmetingen worden uitgevoerd door specialisten, **bij jou ter plaatse of bij één van onze partners**. Zij begeleiden je medewerkers niet alleen bij de keuze van de meest geschikte oplossing, maar adviseren hen eveneens op vlak van gebruik en onderhoud.

Onze troeven

- **Merkonafhankelijk assortiment** geselecteerd met aandacht voor comfort en design
- Uitgebreide keuze aan monturen, lensmaterialen, glastypes en coatings, die een **oplossing - aangepast aan de aanwezige risico's en werkomgeving** - toelaten
- **Eigen hightech inslijpatelier** met computergestuurde slijprobot
- Certificering van **Trivex -glas** (hoog kwalitatief veiligheidsglas) in diverse modellen
- Certificering van **1.67 glas** (hoogwaardige verdunde kunststof lenzen) in diverse modellen
- **Partnership met Hoya**, een wereldspeler op het vlak van brillenglazen
- **On-site oogopmeting** mogelijk
- **Levering 10 dagen** na ontvangst van bestelbon

WELK TYPE BRIL HEB JE NODIG?

• Correctieveilighedsbril

Voor personen die bij- of verziend zijn, is het vaak moeilijk om een veiligheidsbril te vinden die over hun gewone bril past.

Vandeputte biedt je de ideale oplossing aan in de vorm van een veiligheidsbril met correctieglazen. De drager ziet even scherp als met zijn/haar gewone bril en is optimaal beschermd tegen de gevaren op de werkplek.

Al onze montuur/glascombinaties zijn voorzien van een CE-keuring en voldoen aan de algemene norm aangaande gelaatsbescherming, EN 166.

Je kan bij Vandeputte terecht voor zowel metalen - als kunststofmonturen met afneembare, vaste of geïntegreerde zijkapjes.



• Beeldschermbril

Onze beeldschermglazen vormen de schakel tussen unifocale glazen en universele multifocale glazen. Ze beschikken over eigenschappen die een uitstekend zicht op korte en tussenafstand mogelijk maken.

Beeldschermglazen leggen de focus op een perfect tussenzicht met een comfortabel nabij zicht en viewrange in de verte tot 1 à 6 meter, afhankelijk van het type.

2 types:

- **Comfort:** Allround beeldschermglas met sterktevariatie van 2m of 4m
- **Professional:** Hi tech beeldschermglas met keuze uit 3 voorkeur werkafstanden. Sterktevariatie 1m, 2m of 6m, afhankelijk waar men de focus op wil leggen.



• Laserbril

Om de complexiteit van bescherming tegen risico's met laserstralen goed te kunnen inschatten, is een uitgebreide kennis van dit soort toestellen nodig.

Daarom beschikt Vandeputte over een team van specialisten dat nauw samenwerkt met hoogtechnologische laboratoria. Zo zijn we steeds mee met de nieuwste ontwikkelingen en hebben we een volledig aanbod van brillen, windows én screens.



uvex

uvex pheos nxt planet

MADE IN GERMANY 



Stand:
02/2023*



protecting planet

by using recycled material



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging



protecting planet

by reducing waste



De uvex pheos nxt planet combineert een licht sportief ontwerp met comfort, duurzaamheid en optimale bescherming.

Het speciale ontwerp van de oorveren is niet alleen visueel indrukwekkend. De structuur zorgt voor een extreem goede grip – zelfs tijdens veeleisende werkzaamheden. Talrijke uitsparingen in de oorveren verbeteren de luchtcirculatie en maken de bril licht zonder in te leveren op stevigheid. Bovendien biedt de grote panoramische lens een breed, vervormingsvrij gezichtsveld voor helder en comfortabel zicht.




De harde componenten van de oorveren zijn gemaakt uit 32% gerecycled materiaal, de zachte componenten zijn gemaakt uit 47% gerecycled materiaal.



Een stevige pasvorm en optimaal draagcomfort, zelfs tijdens veeleisende werkzaamheden.



Lens uit 100% mass-balanced polycarbonaat. De permanente uvex supravision excellence coating is aan de buitenkant extreem kras- (K) en chemicaliënbestendig en aan de binnenkant condensvrij (N).



Een lichte veiligheidsbril voor een nog comfortabelere beleving.

*Waarden worden afgerond op twee cijfers na de komma • Berekening van transport: Transport van het product. Berekeningsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (gebaseerd op ISO 14067) SimaPro met bijbehorende databases. Deze CO₂-waarden zijn actueel op het moment van berekening en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. • Scope: cradle-to-customer • Eenheid: kg CO₂e

protecting people

uvex-safety.be/nl/uvex-pheos-nxt

I-LITE/I-GUARD

- Sportieve veiligheidsbril
- Platte lensgeometrie
- Meertraps hellingshoekverstelling
- Verkrijgbaar met afneembaar frame (I-Guard)



Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1053456	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10
	1053457	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 F KN	EN 172		10 10
	1053458	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	10 10
	1053459	PC	Supravisión Excellence Clip-in frame	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	8 8
	1053460	PC	Supravisión Excellence Clip-in frame	5-2,5 1 F KN	EN 172		8 8
	1053461	PC	Supravisión Excellence Clip-in frame Ecologische variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	8 8

uvex technologieën

uvex supravisión sapphire

uvex lenzen met supravisión sapphire coating zijn tweezijdig kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravisión plus

uvex lenzen met supravisión plus coating hebben tweezijdig geavanceerde anti-damp eigenschappen (minstens 30 seconden), zijn kraswerend en antistatisch. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravisión excellence

uvex lenzen met supravisión excellence coating zijn anti-damp (minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de toepassing van nanotechnologie.

uvex supravisión extreme

uvex lenzen met supravisión extreme coating zijn kraswerend aan de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravisión variomatic

uvex lenzen met supravisión variomatic coating zijn meekleurende lenzen welke automatisch donkerder

uvex supravisión sapphire

uvex lenzen met supravisión sapphire coating zijn tweezijdig kraswerend uitgevoerd en bieden een uitstekende weerstand tegen chemicaliën. Het coatingsysteem, dat verder verbeterd werd door toevoeging van nanotechnologie, is vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen. Voor toepassingen in vuile omgevingen waar anti-damp eigenschappen niet meteen vereist zijn.

uvex supravisión plus

uvex lenzen met supravisión plus coating hebben tweezijdig geavanceerde anti-damp eigenschappen (minstens 30 seconden), zijn kraswerend en antistatisch. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. Deze coating is vooral geschikt in vochtige omstandigheden, zowel bij lage als hoge omgevingstemperaturen.

uvex supravisión excellence

uvex lenzen met supravisión excellence coating zijn anti-damp (minstens 16 seconden) langs de binnenzijde, terwijl ze aan de buitenzijde kraswerend en resistent tegen chemicaliën zijn. De anti-damp eigenschappen zijn permanent, zelfs na herhaaldelijke reiniging. De lenzen zijn gemakkelijk te reinigen dankzij de toepassing van nanotechnologie.

uvex supravisión extreme

uvex lenzen met supravisión extreme coating zijn kraswerend aan de buitenzijde en permanent anti-damp aan de binnenzijde. De binnenzijde zal nooit beslaan omdat deze unieke coating niet maximaal verzadigd wordt. Ideaal voor werkomstandigheden met lange blootstelling aan vocht en warmte.

uvex supravisión variomatic

uvex lenzen met supravisión variomatic coating zijn meekleurende lenzen welke automatisch donkerder worden wanneer ze blootgesteld worden aan UV-licht (binnen 10 seconden) en opnieuw helder worden wanneer deze blootstelling vermindert (binnen 30 seconden). Meekleurende lenzen zijn vanaf nu beschikbaar met de bekende uvex supravisión excellence eigenschappen (permanent anti-damp

aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde). Geschikt voor werkposten waar men regelmatig overgaat van donker naar helder en omgekeerd (o.a. vorkliftchauffeurs, kraandrijvers).

uvex supravisión clean

uvex lenzen met supravisión clean coating zijn geschikt voor reiniging in een autoclaaf en resistent aan chemicaliën. Anti-damp aan de binnenzijde, kraswerend aan de buitenzijde. De anti-damp eigenschappen blijven behouden gedurende ten minste 10 reinigingscycli in de autoclaaf. De coating verzekert een volledige bescherming tegen beslaan alsook een maximale zichtbaarheid. Ontwikkeld voor laboratoria, klinieken, de farmaceutische als ook voedingsindustrie.

lastint grijs

perfecte bescherming tegen infrarood (IR) en ultraviolet (UV) stralen met perfecte kleurherkenning.

uvex infradur

uvex lenzen met infradur coating zijn kraswerend aan beide zijden en verhinderen het inbranden van lasgensters.

uvex infradur plus

uvex lenzen met infradur plus coating bieden dezelfde eigenschappen als infradur, doch aangevuld met een permanente anti-dampcoating aan de binnenzijde.

uvex CBR65

uvex lenzen met CBR65 technologie verhogen het contrast en beschermen op effectieve wijze tegen schadelijk blauw licht. De lichtgetinte lens (transmissiegraad 65%) vermindert tevens hinderlijke reflecties. Inclusief duurzame uvex antikras (K) en anticondens (N) laklaag.

uvex CBR23

uvex lenzen met CBR23 technologie verhogen het contrast en beschermen op effectieve wijze tegen schadelijk blauw licht. De lichtgetinte lens (transmissiegraad 23%) vermindert tevens hinderlijke reflecties. Inclusief duurzame uvex antikras (K) en anticondens (N) laklaagvermindert tevens hinderlijke reflecties. Inclusief duurzame uvex antikras (K) en anticondens (N) laklaag.

SUXCEED/SUXCEED GUARD

- Sportief, dynamisch design
- Comfortabele oorveren voor een perfect fit
- Verkrijgbaar met afneembaar frame (Suxceed Guard)



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1055006	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1055484	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172		
	1054984	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

I-5/I-5 GUARD

- Sportief model
- Oorveren verstelbaar in hoogte en lengte
- Geïntegreerde zijbescherming
- Soft seal frame technologie
- Verkrijgbaar met afneembaar frame (I-5 Guard)



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1047054	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1047055	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172		
	1055441	PC	Supravision Excellence CBR65 lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172		
	1055489	PC	Supravision Excellence CBR23 lens	5-2,5 1 FT KN	EN 172		
	1054630	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1060089	PC	Infradur Plus lastint	1.7 / 3 / 5 1.7-5 1 FT KN	EN 172		
	1047054	PC	Supravision Excellence Chemisch resistent	2C-1.2 1 FT KN	EN 170		

PHEOS CX2

- uvex duo component technology – verbindt harde en zachte materialen voor een maximum aan comfort
- Zachte neusbrug
- De maatvoering ligt tussen de “Pheos” en de “Pheos S”



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1035437	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1055485	PC	Supravisión Excellence CBR23 lens	5-2,5 1 FT KN	EN 172		
	1040024	PC	Supravisión Excellence CBR65 lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172	S	
	1059142	PC	Infradur Plus IR tint	1.7 2C-1.7 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		
	1059039	PC	Infradur Plus IR tint	3 2C-3 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		

PHEOS/PHEOS S

- Duo-sferische lens
- Randloze bril met wijd gezichtsveld
- Bestaat ook in een smalle variant (Pheos S)
- Volledig metaalvrij



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1021622	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	
	1021624	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 F KN	EN 172	S	
	1021629	PC	Supravisión Excellence Smalle variant	2C-1,2 1 F KN	EN 170	S	



PHEOS NXT PLANET

- Duo-sferische lens
- Randloze bril met wijd gezichtsveld
- Bestaat ook in een smalle variant (Pheos S)
- Volledig metaalvrij
- ecologische variant, gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerd materiaal

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1058596	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

SPORTSTYLE PLANET

- Gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerd materiaal
- Aanpasbare neusbrug voor een comfortabele pasvorm
- Lichtgewicht
- Zachte anti-slip grip voor optimaal draagcomfort
- Contour lens



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1058595	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 FT KN	EN 172	S	

SPORTSTYLE

- Aanpasbare neusbrug voor een comfortabele pasvorm
- Lichtgewicht
- Zachte anti-slip grip voor optimaal draagcomfort
- Contour lens



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032222	PC	Supravisión Extreme	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1039134	PC	Supravisión Extreme	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	
	1040576	PC	Supravisión Extreme CBR65 lens	5-1,4 1 FT KN	EN 170	S	
	1043874	PC	Supravisión Variomatic Fotochromatische lens	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1049800	PC	Supravisión AR	2C-1,2 1 FT	EN 170		
	1056190	PC	CBR23 lens	5-2,5 1 FT KN	EN 172		

I-3

- Draagcomfort voor alle hoofdbreedtes en gezichtsvormen
- Verstelbare oorveren in hoogte
- Zachte oorstukken
- Softflex neusbrug
- 100% metaalvrij



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1023956	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

X-FIT

- Lichtgewicht (23 gram)
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040577	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	
	1040580	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	

X-FIT PRO

- Lichtgewicht (23 gram)
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij
- Oorveren bevatten rail, waar accessoires aan kunnen bevestigd worden
- Hoofdband (Art: 1041031)
- LED-lamp (Art: 1041033)



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1041028	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	
	1041029	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

I-VO

- uvex duo component technology – verbindt harde en zachte materialen voor een maximum aan comfort
- Zachte materialen rond de gevoelige plaatsen van het gezicht (oren, voorhoofd, neus)
- Verstelbare oorveren in lengte en hoogte



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000333	PC	Supravision Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	
	1000336	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

SUPER FIT

- Gebaseerd op het model Super G, maar uitgevoerd met scharnierende oorveren
- Nauwaansluitend model
- Zeer dunne lens voor een exceptionele helderheid
- 100% metaalvrij



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015786	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1025719	PC	Antidamp gecoat ETC-coating: Permanente antidamp langs beide kanten	2C-1,2 1 FT N	EN 170	S	

POLAVISION

- Dubbele gepolariseerde lens
- Geschikt voor reflecterende ondergronden (offshore, maritiem)
- Voorkomt optische irritaties



uvex

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034051	PC	Scratch-resistant	5-3,1 1 F	EN 172		

ASTROSPEC 2.0

- Maximum draagcomfort
- In de hoogte verstelbare oorveren
- Geeft geen drukkend gevoel, zelfs bij een lange draagtijd
- Uitstekende ventilatie rondom de ogen
- Panoramisch polycarbonaat lens met geïntegreerde zijbescherming
- Plat opvouwbaar



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1035913	PC	Supravisión Plus	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1026711	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 FT K	EN 172	S	

METEOR

- Dubbele lens
- Mineraal glas
- In lengte verstelbare oorveren
- Geïntegreerde zijbescherming
- Bril past perfect in borstzak
- Exceptioneel draagcomfort



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040236	MG	Geen coating	1 S DIN	EN 166	S	

CONTOUR

- Wenkbrauwbescherming
- Zachte oorveren
- Non-slip neusbrug
- Antistatisch
- Etui inbegrepen



Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000417	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1000530	PC	Platinum	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	
	1055651	PC	Platinum Copper lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172		
	1028195	PC	Anti-kras gecoat Gepolariseerde lens	5-2,5 1 FT	EN 172		

COBRA

- Panoramisch gezichtsveld
- In hoogte verstelbare oorveren
- Modulair



Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1023817	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1023176	PC	Hydrofoob	2C-1,2 1 BT	EN 170	S	
	1015366	PC	Platinum Foam Elastieke hoofdband	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	
	1030192	PC	Platinum	5-3,1 1 BT KN	EN 172		
	1040059	PC	Platinum Copper lens	5-1,4 1 BT KN	EN 172		

RUSH+ 2.0

BEYOND THE EDGE

COMFORT

VISIE

**AANPASSINGS-
VERMOGEN**

DUURZAAMHEID

De RUSH+ 2.0 combineert perfecte pasvorm, uitstekend zicht en gerecycleerde materialen. Professionele bescherming die verder gaat dan de limieten



bolle
SAFETY

**SEE ALL
YOU CAN DO**

**VERKRIJGBAAR MET
GLAZEN OP STERKTE**



NESS+

- Bolle lens
- Aansluitend montuur voor perfecte bescherming
- Platinum coating: permanent antidamp (N) en antikras (K)!
- Soepele, dubbel geïnjecteerde oorveren



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1052165	PC	Platinum	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1055652	PC	Platinum	5-3,1 1 FT KN	EN 172		
	1055653	PC	Platinum Copper lens	5-1,4 1 FT KN	EN 172		
	1055654	PC	Platinum Foam Elastische hoofdband	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

SILIUM/SILIUM+

- Uiterst licht montuur in kunststof (Silium+) of metaal (Silium)
- Verstelbare anti-slip neusbrug
- Ergonomische en uiterst soepele oorveren
- Panoramisch gezicht
- Etui inbegrepen



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032375	PC	Platinum Kunststof montuur	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1033759	PC	Platinum Copper lens Kunststof montuur	5-1,4 1 FT KN	EN 172	S	
	1000410	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Metalen montuur	2-1,2 1 FT	EN 170	S	
	1013009	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Metalen montuur	5-2,5 1 FT	EN 172	S	

RUSH 2.0

- Ergonomisch & Duurzaam
- Geoptimaliseerd zicht: met PLATINUM Lite-coating (ASAF)
- Aanpasbare pasvorm: ver opengaande scharnieren
- Verzacht drukpunt: ergonomische pootjes
- Milieuvriendelijk: bestaat voor 32% uit gerecycled materiaal
- Ook beschikbaar in maat Small


bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1063930	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	UL1,2 CT 1	EN ISO 16321-1	S	
	1063931	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	GL3 CT 1	EN ISO 16321-1	S	

RUSH+ 2.0

- Modulair & Efficiënt
- Comfortabele pasvorm: ergonomische pootjes en scharnieren
- Aanpasbaar: keuze uit verschillende lenzen
- Optimaal zicht: met PLATINUM-coating (ASAF)
- Duurzaam: bestaat voor 28% uit gerecycled materiaal
- Ook beschikbaar in maat Small


bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1063932	PC	Platinum	UL1,2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	
	1063933	PC	Platinum	GL3 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	
	1063934	PC	Platinum Twilight lens	GL2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		
	1063938	PC	Platinum Copper lens	GL1 CT 1 KN	EN ISO 16321-1	S	
	1063940	PC	Volledig antikras gecoat - Hydrofoob lens	UL1,2 CT 1	EN ISO 16321-1		

RUSH+ 2.0 XP

- Comfortabele pasvorm: ergonomische pootjes en scharnieren
- Betere bescherming en ondersteuning: vervangbare schuimrubber pakking en vervangbare bandje
- Optimaal zicht: met PLATINUM-coating (ASAF)
- Duurzaam: bestaat voor 27% uit gerecycled materiaal
- Ook beschikbaar in maat Small


bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1063941	PC	Platinum	UL1,2 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		
	1063944	PC	Platinum	GL3 CT 1 KN	EN ISO 16321-1		

SWIFT

- Eenvoud en stijl
- Optimale helderheid met de PLATINUM Lite-coating: anti-kraas en anti-condens
- Dunne en flexibele poten voor verbeterd comfort en pasvorm
- 31% van gerecycleerd materiaal



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1060574	PC	Platinum Lite	UL1.2 CT 1	EN ISO 16321-1		
	1063946	PC	Platinum Lite	GL3 CT 1	EN ISO 16321-1		

HUSTLER

- Stijlvol en functioneel
- Optimale helderheid met de PLATINUM Lite-coating: anti-kraas en anti-condens
- Stevig aansluitend montuur voor maximale bescherming
- TIPGRIP-poten en antislipneusbrug voor optimaal en verbeterd comfort
- Vervaardigd uit 70% gerecyclede materialen in heldere en getinte versies



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1063948	PC	Platinum Lite	2C-1.2 1 FT	EN 170		
	1063951	PC	Platinum Lite	5-3.1 1 FT	EN 172		

TRYON

- Comfortabel en functioneel
- Oorveren in 2 materialen voor optimaal comfort
- Optimaal zicht: met PLATINUM-coating (ASAF)
- Oorveren 160° flex voor aanpassing aan alle gezichtsvormen en vermindering van drukpunten
- Vervaardigd uit 52% gerecyclede materialen



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040069	PC	Platinum	2C-1.2 1 FT KN	EN 170		
	1063366	PC	Platinum	5-3.1 1 FT KN	EN 172		

FREE

- Zonder metaal
- Zachte oorveren
- 100% PC voor eenvoudige recyclage

**ERGOS**

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1062553	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

KITE

- Sportieve veiligheidbril
- In hoogte verstelbare oorveren
- Anti-slip neusbrug verstelbaar in 3 standen

**SAMURAI**
SAFETY WARRIOR

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1056008	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1056010	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	

BUZZARD

- Sportieve veiligheidbril
- Trendy design
- Zachte neusbrug

**SAMURAI**
SAFETY WARRIOR

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1056011	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1056012	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-2,5 1 FT KN	EN 172	S	

A800

- Sportief design
- Antislip, rubberen neusbrug

**Honeywell**

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000457	PC	Volledig antidamp gecoat	2C-1,2 B-D 1 F	EN 170	S	
	1017631	PC	Volledig antidamp gecoat	5-2,5 B-D 1 F	EN 172	S	

SECURE FIT 100

- Slank montuur
- 3M™ Pressure Diffusion Temple-technologie die ervoor zorgt dat de druk op het oor verdeeld wordt over de gehele bril. Dit zorgt voor een uitstekend comfort en een perfecte fit!
- Basisversie van de Secure fit reeks


3M

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1051707	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170		
	1051708	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 172		
	1051709	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-3,1 1 FT	EN 172		
	1051710	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170		
	1051711	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat In/Out lens	5-1,7 1 FT	EN 172		

SECURE FIT 200

- Lichtste in de secure fit reeks, slechts 18 gr
- 3M Pressure Diffusion Temple Technologie die ervoor zorgt dat de druk op het oor verdeeld wordt over de gehele bril. Dit zorgt voor een uitstekend draagcomfort!


3M

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1025120	PC	Volledig antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	
	1025117	PC	Volledig antikras en antidamp	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	
	1025118	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	5-3,1 1 FT	EN 172		
	1025119	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT	EN 170		



Bescherm en verbeter je zicht met de nieuwe correctieveiligheidsbrillen van Samurai



Je ogen zijn van onschatbare waarde. Om die te beschermen, is het belangrijk een veiligheidsbril te dragen.

Bij Vandeputte bieden we brillen die comfort, zichtbaarheid, bescherming en design combineren. We hebben verschillende types beschikbaar, waaronder **op maat gemaakte correctieveiligheidsbrillen**.

Correctieveiligheidsbrillen zijn nodig voor mensen die dagdagelijks een bril dragen en werkzaam zijn in een omgeving met het risico op oogletsel, zoals de bouw, de industrie en laboratoria.

Wat is het verschil tussen een correctieveiligheidsbril en een gewone bril?

Een gewone bril corrigeert alleen je zicht. Correctieveiligheidsbrillen zijn ontworpen om je zicht te corrigeren en je tegelijkertijd ook te beschermen tegen mechanische impact, spatten van chemische stoffen,...

Ze moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen, zoals de **EN 166**. Dit garandeert dat de bril je de nodige bescherming biedt tegen bepaalde risico's.

Tot slot zijn correctieveiligheidsbrillen ook ontworpen met het oog op **comfort**, waardoor ze comfortabeler zijn om te dragen tijdens het werk dan de meeste gewone brillen.

One size fits all?

De Samurai monturen zijn beschikbaar in meerdere maten en hebben **aanpasbare veren en neusbruggen**. Dit in combinatie met de brede waaier aan modellen maakt dat er een bril beschikbaar is die **goed past** voor elk persoon.

Uniforme look

De brillen zijn beschikbaar als gewone veiligheidsbril (zonder sterkte), als beeldschermbril en als correctieveiligheidsbril (met sterkte), waardoor het mogelijk is om **alle medewerkers** binnen het bedrijf **dezelfde stijl bril** te laten dragen. Zo kunnen we één montuur aanbieden voor alle medewerkers van een bedrijf.

De monturen worden voorzien van kwalitatief correctieglas van de producent Hoya®. Voor elke toepassing is een passend glas beschikbaar.

Kwalitatieve glazen

Wij bieden een ruim assortiment aan van verschillende glastypes en glasmaterialen, inclusief diverse coatings zoals diverse kleurtinten en ontspiegelingslagen. Deze worden geplaatst in ons **eigen atelier**. Dit stelt ons in staat om onze focus te leggen op hoogwaardige kwaliteit en uitstekende service voor onze klanten.

Waarom samenwerken met Vandeputte voor je (correctie)veiligheidsbril?

- Vandeputte heeft al meer dan **45 jaar expertise** in het maken van op maat gemaakte veiligheidsbrillen en beeldschermbrillen.
- We bieden **service op maat** aan door persoonlijk advies van onze experts en **aanmetingen op locatie** of via ons lokaal partnernetwerk. Onze partners bestaan uit meer dan **300 gediplomeerde opticiens** gevestigd in België, Nederland en Frankrijk.
- Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van **oogonderzoek** via één van onze 300 servicepartners.
- Voor onze glazen werken we samen met glasleverancier Hoya® die naast kwaliteit ook de nieuwste technologieën aanbiedt.
- Al onze brillen worden gemaakt in ons **eigen optiek-atelier/slijpatelier** te Puurs (België).
- Met Vandeputte heb je dus **één partner** voor beeldschermbrillen én veiligheidsbrillen waar een combinatie van beide in één bril mogelijk is.

Aanmetingen bij je lokale opticien via digitale vouchers

Sinds kort zijn we gestart met het invoeren van onze nieuwe e-vouchers. Wat houdt dit juist in? Jouw medewerkers kunnen hun veiligheidsbril op maat voortaan ook laten aanmeten bij een lokale opticien via de **digitale voucher**.

Omdat alles digitaal verloopt, reduceren we de kans op fouten en heb je steeds een overzicht van alle brildragers en de status van aanmeting tot bij uitlevering. Interesse of zit je nog met een vraag? We helpen je graag op weg.





Deze brillen zijn verkrijgbaar als een standaard veiligheidsbril, maar kunnen ook voorzien worden van correctieveiligheidsglazen.

PHOENIX

- Polycarbonaat montuur
- Beschikbaar in 3 maten
- Comfortabele neusbrug
- Soepele, aanpasbare oorveren
- Geïntegreerde boven-, onder- en zijbescherming met indirecte verluchting
- Maten: 50-16, 52-17, 56-19



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1048241 1048244 1048245	PC	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	8 8



RAVEN

- Polycarbonaat montuur
- Comfortabele neusbrug
- Soepele, aanpasbare oorveren
- Geïntegreerde boven-, onder- en zijbescherming met indirecte verluchting
- Maten: 50-19, 55-19



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1048246 1048247	PC	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 F KN	EN 166	S	8 8



ARA

- Aanpasbare oorveren
- Zijkapjes in helder polycarbonaat
- Maten: 52-18



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1051388	TR90	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10



ROBIN

- Frame uit één stuk vervaardigd verhoogt de stevigheid
- Metalen montuur met permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Instelbare neussteuntjes
- Aanpasbare oorveren
- Maten: 52-20, 54-20



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1051608 1051609	stainless steel	Polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10



ELBA

- Klassiek design
- Dubbele brug voor extra stevigheid
- Neussteuntjes en oortips in soft nylon
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Verkrijgbaar in 3 maten: 52-19, 54-19, 56-21



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1051846 1049468 1053411	Monel	52-19 54-19 56-21	2C-1,2 1 FT KN	EN 166	S	10 10



MORTEGO

- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat met kraswerende eigenschappen
- Siliconen neussteuntjes
- Dubbele neusbrug voor extra stevigheid



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1016111 1016115	Monel	54-18 56-18	1 FTK CE	EN 166	S	10 10



SHIDO PLUS

- Ideaal voor hoge correcties, omwille van de vormgeving en grootte van de glazen
- Gebogen oorveren voor betere pasvorm
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Maten: 50-17, 50-19



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1016095 1016099	Monel	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige lenzen	1 SK CE	EN 166		



PINTO

- Frame uit één stuk vervaardigd, verhoogt de stevigheid
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Siliconen neussteuntjes
- Maten: 52-17, 54-17



Art:	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1032956	Monel	enkel beschikbaar als correctiebril	1 FTK CE	EN 166		



STARLING

- Ideaal voor glazen met hoge sterktes
- Metalen montuur met permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Instelbare neussteuntjes
- Aanpasbare oorveren
- Maten: 45-19, 47-19



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1051612 1051613	monel	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 S KN	EN 166		



ALBATROS

- Klassiek pilootdesign
- Dubbele brug voor extra stevigheid
- Metalen montuur met permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Instelbare neussteuntjes
- Aanpasbare oorveren
- Maten: 53-17, 56-17



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1051610 1051611	Monel	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en ant-damp lenzen	2C-1,2 1 FT KN	EN 166		



KENZAN PLUS

- Gebogen oorveren voor betere pasvorm
- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Silicone neussteuntjes
- Maten: 52-19, 50-19, 52-21



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1049469 1051847 1049470	Monel	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en anti-damp lenzen	2C-1,2 1 FT KN	EN 166		



SNAKE PLUS

- Permanent bevestigde zijkapjes in helder polycarbonaat
- Silicone neussteuntjes
- Aanpasbare oorveren
- Maten: 54-18, 56-18



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1049471 1049480	Monel	Plano bril: polycarbonaat, krasbestendige en ant-damp lenzen	1,2 1 FT KN	EN 166		



SUPER OTG / SUPER F OTG

- Past over elk brillmontuur
- Periferisch zicht
- Maximum draagcomfort


uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1024047	PC	Supravisión Sapphire Scharnierende oorveren	2C-1,2 1 F	EN 170	S	
	1043969	PC	Supravisión Excellence CBR65 lens Scharnierende oorveren	5-1,4 1 FT KN	EN 172		
	1000405	PC	Supravisión Sapphire Flexibele oorveren	2C-1,2 1 FT K	EN 170	S	
	1015509	PC	Supravisión Excellence Flexibele oorveren	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1024177	PC	Infradur Plus Lasvariant	5-1,7/3/5 1 FT KN	EN 169		
	1059998	PC	Infradur plus IR tint	1,7/ 3/5 2C-1.7 / 3 / 5 1 FT KN	EN 169 EN 170 EN 171		

9161

- Overzetbril voor over een gewone bril
- Periferisch zicht
- Drukvrije aansluiting
- In lengte verstelbare oorveren


uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000402	PC	Supravisión Sapphire	2C-1,2 1 F	EN 170	S	
	1000403	PC	Geen coating Polycarbonaat oorveren	2C-1,2 1 F	EN 172	S	

TRYON OTG

- Comfortabel en functioneel
- Oorveren in 2 materialen voor optimaal comfort
- Optimaal zicht: met PLATINUM-coating (ASAF)
- Oorveren 160° flex voor aanpassing aan alle gezichtsvormen en verminderd van drukpunten


bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040072	PC	Platinum	2C-1.2 1 FT KN	EN 170		

SPARROW

- Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen
- Uiterst licht montuur in kunststof
- Verstelbare non-slip neusbrug
- Verstelbare oorveren in de hoogte



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1046690	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	5 5



MERLIN

- Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen
- Panoramische lens



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1056013	PC	Antidamp coating	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	5 5



LEVANT

- Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen
- Panoramische lens
- Zijbescherming door wijde geventileerde oorveren



Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
1065419	PC	Geen coating	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	10 10



SOLUS 1000

- Verwijderbare oorveren, voorzien van zijkussentjes voor extra comfort
- Zachte neusbeugel
- Elastische hoofdband (Art: 1034100)
- Foam omranding (Art: 1034099)
- Etui inbegrepen

**3M**

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034091	PC	Scotchgard Kit met foam + hoofdband	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		
	1034092	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1034094	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		
	1034095	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1034096	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		
	1034097	PC	Scotchgard	5-3,1 1 FT KN	EN 172		
	1034098	PC	Scotchgard	2C-1,2 1 FT KN	EN 170		

PS11

- Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
- Flexibele oorveren voor meer comfort
- 100% metaalvrij

**PORTWEST**

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1042660	PC	Antikras en antidamp gecoat foam + hoofdband	2C-1,2 1 FT	EN 170	S	
	1042661	PC	Antikras en antidamp gecoat foam + hoofdband	5-2,5 1 FT	EN 172		

PHEOS GUARD/PHEOS S GUARD

- Versterkte bescherming bovenzijde
- Afneembaar foam frame Pheos Guard (Art: 1040593)
- Afneembaar foam frame Pheos S Guard (Art: 1040594)
- Hoofdband (Art: 1034683)



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1036172	PC	Supravision Extreme	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	
	1030946	PC	Supravision Extreme Smalle variant	2C-1,2 1 FT KN	EN 170	S	

BAXTER

- Versterkte bescherming bovenzijde
- Afneembare foam en hoofdband



bolleé
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1034148	PC	Platinum	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	
	1034150	PC	Platinum	5-3,1 1 BT KN	EN 172		
	1034151	PC	Platinum Copper lens	5-1,4 1 BT KN	EN 172		

SPECTRUM

- Goed zicht en bescherming
- PC/TPR co-geïnjecteerd montuur voor extra comfort & pasvorm
- Optimaal panoramisch zicht
- Past over een bril op sterkte
- Ook beschikbaar in small



bolleé
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1063738	PC	Platinum Lite indirecte ventilatie	UL1,2 DT 1	EN ISO 16321-1		
	1063629	PC	Platinum Lite luchtdicht	UL1,2 DT 1	EN ISO 16321-1		

MEGASONIC

- Zéér breed panoramisch zicht
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rondom de ogen
- Aanpasbare hoofdband
- Compatibel met andere PBM's



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1047514	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	
	1047515	PC	Supravision Excellence	5-2,5 1 BT KN	EN 172	S	
	1058599	PC	Supravision Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		

U-SONIC

- Zéér breed panoramisch zicht
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rondom de ogen
- Aanpasbare hoofdband
- Zeer krasbestendig en chemisch resistente coating



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032206	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170		

PHEOS CX2 SONIC

- Lichtgewicht (34 gram)
- Zachte neusbrug
- Zachte, textiel hoofdband
- Combineerbaar met andere PBM's



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1040581	PC	Supravision Extreme	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	

ULTRASONIC

- Breed gezichtsveld en aanpasbare hoofdband
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rondom de ogen
- Zijbescherming rond de ogen, zelfs in combinatie met een correctiebril
- Compatibel met ademhalingsmaskers en andere PBM's



Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000587	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000588	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000595	PC	Supravisión Extreme Beperkte ventilatie	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4
	1000623	PC	Supravisión Excellence	5-2,5 1 B KN	EN 172		4 4
	1026710	PC	Supravisión Clean Cleanroom variant	2C-1,2 1 B KN	EN 170		4 4
	1023816	PC	Bril: Supravisión Excellence Flip-up: Infradur Lasvariant	Bril: 2C-1,2 1 B KN Flip-up: 3/5 1	EN 169		4 4
	1058600	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	4 4

I-GUARD+

- Met aanpasbare hoofdband
- Opvolger van de Carbonvision
- Combineert harde en zachte componenten zodat de goggle goed aansluit rond de ogen
- Compatibel met andere PBM's
- Onderdeel van de 3 in 1 i-reeks



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1053462	PC	Supravisión Excellence	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	8 8
	1053463	PC	Supravisión Extreme Beperkte ventilatie	5-2,5 1 B KN	EN 172		8 8
	1053464	PC	Supravisión Excellence Ecologische variant	2C-1,2 1 B KN	EN 170	S	8 8

ULTRAVISION

- Compact design met breed gezichtsveld en aanpasbare hoofdband
- Ventilatiesysteem zorgt voor comfortabel gevoel
- Drukvrije aansluiting
- De referentie in zijn categorie!
- Tear-off lens nabestelbaar (Art: 1000785)



uvex
MADE IN GERMANY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1000610	CA	Binnenkant antidamp gecoat	2-1,2 1 F N	EN 170	S	
	1000590	PC	Supravision Excellence	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	
	1033840	PC	Supravision Excellence Gasdichte variant	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		
	1000591	PC	Supravision Excellence Variant met tear-off lens	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		
	1021902	PC	Supravision Excellence Additionele gelaatsbescherming	2C-1,2 1 BT KN	EN 170	S	

GOGGLE 2890

- Indirecte ventilatie zorgt voor betere luchtcirculatie, comfort en minder condensatie in warme of vochtige omstandigheden
- Breed gezichtsveld



3M

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1015346	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2-1,2 1 BT KN	EN 170	S	
	1018504	CA	Volledig antidamp gecoat	2C-1,2 1 FT N	EN 170	S	
	1032195	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat Niet-geventileerde variant	2C-1,2 1 BT KN	EN 170		

UNIVERSAL

- Breed gezichtsveld
- Montuur uit twee materialen TPR/SBR
- Instelbare hoofdband
- Wave technologie: de goggle-bril past zich perfect aan de morfologie van elke gebruiker aan en elimineert gaten zonder toenemende drukpunten



bolle
SAFETY

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1058621	PC	Platinum Indirecte ventilatie	2C-1,2 1 BT 9 KN	EN 170	S	
	1058622	PC	Platinum Gasdicht + neopreen hoofdband	2C-1,2 1 BT 9 KN	EN 170		
	1058623	PC	Platinum Lasvariant	5 1 BT 9 KN	EN 175		

GP3

- Lichtgewicht in PVC
- Flexibel en geventileerd model
- Kan gedragen worden over correctiebrillen



MEDOP

Afbeelding	Artikel	Materiaal	Coating/Kenmerken	Lensmarkering	Conform	Voorraad	Verpakking
	1032552	PC	Volledig antidamp en antikras gecoat	2-1,2 1 BT KN	EN 170	S	

LUNAR

- Comfortabele hoofdband (Art: 1000075)
- Gelaatsscherm helder, PC, afgerond (Art: 1000057)
- Impactbestendigheid: B
- Chemisch bestendig: nee
- Conform: EN 166



RUIT FITT ALL PC BLANK V1

1000059 S 1 5

- Geschikt voor montage op Lunar hoofdband (Art: 1000075)
- Geschikt voor montage op Monteclipso helm montuur (Art: 1000072/1000074)
- Gelaatsscherm helder, PC, niet afgerond

HOOFDBAND LUNAR 9325 PC BLANK V2

1000055 S 1 10

HOOFDBAND LUNAR 9520 PC BLANK KIN

1000054 S 1 8

- Comfortabele hoofdband, apart nabestelbaar (Art: 1000075)
- Gelaatsscherm helder, CA, niet afgerond, apart nabestelbaar (Art: 1000065)
- Impactbestendigheid: F
- Chemisch bestendig: ja
- Conform: EN 166



RUIT FITT ALL CA BLANK AD+KINSTUK

1000067 S 1 100

- Geschikt voor montage op Lunar hoofdband (Art: 1000075)
- Geschikt voor montage op Monteclipso helm montuur (Art: 1000072/1000074)
- Gelaatsscherm helder, CA, met kinstuk

HOOFDBAND LUNAR 9125 CA BLANK V2

1000064 S 1 10

HOOFDBAND LUNAR 9120 CA BLANK V1

1000063 S 1 8

MONTECLIPSO



HELMMONTUUR MONTECLIPSO ALU

1000072 S 1 12

- Gelaatsschermdrager voor helm montage
- Materiaal: aluminium
- Geschikt voor montage Fitt All gelaatschermen



HELMMONTUUR MONTECLIPSO NYLON

1000074 S 1 12

- Gelaatsschermdrager voor helm montage
- Materiaal: kunststof, geschikt voor elektrische risico's
- Geschikt voor montage Fitt All gelaatschermen



ULTRAVISION**uvex****GOGGLE ULTRAV FACEG PC BLANK SUPR EXCEL****1021902 S** 1 18

- Combinatie goggle + gelaatsscherm voor optimale bescherming
- Gemonteerd geleverd
- Materiaal: PC
- Coating: supravision excellence
- Lensmarkering: 2C-1,2 W 1 BT KN CE
- Conform: EN 170

G500**G500 INDUSTRIE COMBI (OPTIME I)
(POLYCARBONAAT)****1027059 S** 1 12

- Geventileerde hoofdband
- Ergonomisch regelbaar binnenwerk
- Kan ook zonder oorkappen gebruikt worden
- Helmoorkap Optime I (Art: 1001093)
- Vizier polycarbonaat 5F (Art: 1023928)
- Hoofdband G500 (Art: 1023959)
- Slot: 30 mm
- Maat: 54-62 cm
- Conform: EN 166

**G500 FORESTRY BOSBOUWSET (OPTIME I)****1023577 S** 1 12

- Geventileerde hoofdband
- Ergonomisch regelbaar binnenwerk
- Kan ook zonder oorkappen gebruikt worden
- Helmoorkap Optime I (Art: 1001093)
- Vizier draadgaas 5C inbegrepen (Art: 1023579)
- Vizier polyamide 5B (Art: 1023578)
- Vizier staal draadgaas 5J (Art: 1023580)
- Slot: 30 mm
- Maat: 54-62 cm
- Conform: EN 166

LASSCHILD - LASHELM**Honeywell****LASSCHILD SHELLFO FIXED
50X108MM/90X110MM****1000707 / 1000708** S 1 15


- Lasschild met vaste lenshouder
- Lastint: 10
- Conform: EN 169
EN 175

**LASHELM PROTA SHELL BABY FLIP-UP
50X108MM****1000711** S 1 14

- Lashelm met opklapbare lenshouder
- Volledig verstelbare hoofdtrusting met draaiknop
- Compact ontwerp
- Geschikt voor besloten ruimtes
- Lastint: 10
- Conform: EN 169
EN 175

**LASHELM PROTA SHELL FLIP-UP
50X108MM****1000713** S 1 12

- Lashelm met opklapbare lenshouder
- Volledig verstelbare hoofdtrusting met draaiknop
- Lastint: 10
- Conform: EN 169
EN 175

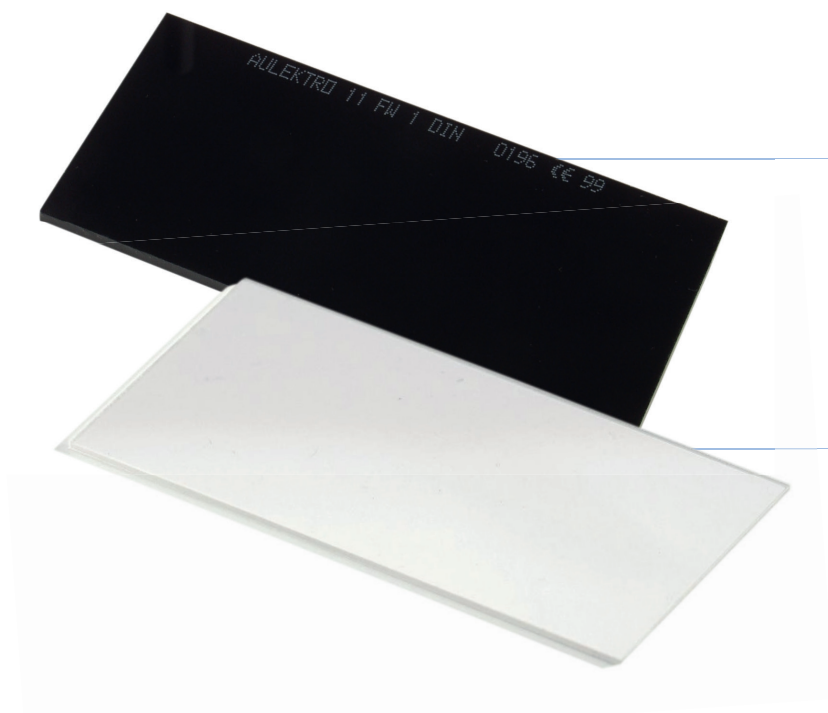LASGLAS - SPATRUIT**LASGLAS 51X108MM/90X110MM****1054749 / 1054750** S 10 100

- Mineraal glas
- Lastinten: 9, 10, 11, 12, 13

**SPATRUIT
51X108MM/90X110MM****1054751 / 1054752** S 100 100

- Mineraal glas



AUT LASHELM 100B VARIA ADF FILTER/10-12

1054866



- Met ADF (Automatic Darkening Filter) met standen 3/10-12, 44x93mm
- Mogelijkheid om in elke tint vast te zetten
- Vertragingstijd voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld dmv 3 niveaus
- Diverse onderdelen en toebehoren nabestelbaar:

- Standaard beschermruit (Art: 1013580)
- Krasbestendige beschermruit (Art: 1013581)
- Hittebestendige beschermruit (Art: 1013582)
- Beschermruit binnenzijde DIN 1 (Art: 1034266)
- Beschermruit binnenzijde DIN 2 (Art: 1034267)
- Lasfilter apart verkrijgbaar (Art: 1054869)
- Zweetband badstof (2st) (Art: 1013986)
- Zweetband badstof + klittenband (Art: 1030131)
- Zweetband leder (Art: 1023303)
- Zweetband fleece (Art: 1000957)
- Keelbescherming (Art: 1000815)
- Lashelm zonder hoofdband (Art: 1013610)
- Hoofdband met bevestigingsonderdelen (Art: 1000960)
- Hoofdbescherming (Art: 1000814)
- Monnikskap (Art: 1000813)
- Oor -en keelbescherming (Art: 1000816)
- Leesglas 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (Art: 1000818)
- Zilverfront (Art: 1013611)
- Zwartfront (Art: 1034220)
- Batterijhouder (Art: 1000965)
- Batterij/2st (Art: 1000964)



AUT LASHELM G5-02 150X76MM 2,5/8-12

1049342



- Gebogen automatisch verduisteringsfilter (Art: 1049344) met ADF 2,5/8-12
- Gezichtsveld 150x76mm
- Uitgerust met natuurlijke kleurtechnologie voor hoog-contrast zicht
- 4 boogsensoren voor een betrouwbare schakeling
- Kan verbinden via app 3M Connected Equipment
- Diverse onderdelen en toebehoren nabestelbaar:

- Front cover (Art: 1049345)
- Hoofdband met bevestigingsonderdelen (Art: 1049346)
- Beschermruit buitenzijde/5st (Art: 1049347)
- Beschermruit binnenzijde/2st (Art: 1049348)
- Bevestigingsset hoofdband (Art: 1049929)
- Leesglas 1,5-2-2,5 (Art: 1049930)
- Opbergtas (Art: 1049931)
- Reinigingsdoekje (Art: 1049932)
- Helmschaal (Art: 1049933)
- Hoofdbescherming (Art: 1013622)
- Zweetband badstof (2st) (Art: 1013986)
- Zweetband badstof + klittenband (Art: 1030131)
- Zweetband leder (Art: 1023303)
- Zweetband fleece (Art: 1000957)
- Keelbescherming (Art: 1000815)
- Monnikskap (Art: 1000813)
- Oor -en keelbescherming (Art: 1000816)
- Hoofdsteen (Art: 1053771)
- Batterijhouder (Art: 1055253)
- Batterij (Art: 1055254)

3M™ Speedglas™ 5e Generatie Lashelmen

De juiste uitrusting voor elke taak



Zwaar lassen
en slijpen



Gespecialiseerd
TIG-lassen



Veelzijdig lassen en
slijpen



G5-01



G5-02



G5-03 Pro



G5-03 Pro Air



G5-03 E



 **Speedglas™**
Welding Safety

AUT LASHELM G5-03 PRO 109X73MM**1059616** 1 1

- Lasfilters apart te bestellen:
 - AUT LASFILTER G5-01/03VC 73X109 3/5/8-14 (Art: 1059634) met variabele "dark state"
 - G5-03TW 109x73mm 2,5/5/8-13 (Art: 1059633) zonder variabele "dark state"
 - AUT LASFILTER G5-01/03 NC 73X109MM (Art: 1063729) enkel met natuurlijke kleur technologie
- Met ADF (Automatic Darkening Filter) met standen 5/8/9-13 (niet voor NC filter)
- TAP-functie: Schakel snel tussen de modi (GRIND/CUT en WELD) door simpelweg met uw hand op de zijkant van de helm te tikken – zelfs als u handschoenen draagt (niet voor NC filter)
- Mogelijkheid om in elke tint vast te zetten
- Vertragingfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Variabele kleurtechnologie met 3 selecteerbare kleuren in donkere stand (enkel bij G5-03VC)
- Bluetooth (niet voor NC filter)
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld
- Ergonomisch ontworpen hoofdband
- Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant
- Conform: ISO 16321-1, ISO 16321-2

- i** • Diverse onderdelen en toebehoren nabestelbaar:
- Standaard beschermruit/10st (Art: 1013365)
 - Warmtebestendige beschermruit/10st (Art: 1013364)
 - Krasbestendige beschermruit/10st (Art: 1029047)
 - Binnen beschermruit voor lasfilters VC en TW (Art: 1013363)
 - Binnen beschermruit voor NC filter (Art: 1013362)
 - Leesglas 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 (Art: 1000818)
 - Monnikskap (Art: 1000813)
 - Hoofdbescherming (Art: 1055138), niet compatibel met E versie
 - Nekbescherming (Art: 1046971), niet compatibel met E versie
 - Hoofdband met assemblage stukken (Art: 1054943), voor E versie (Art: 1049346)
 - Zweetband fleec/katoen/3st (Art: 1054944), voor E versie (Art: 1000957)
 - Batterij CR2450 (Art: 1055254)

i De referentie in elektronische lasbescherming

**AUT LASHELM G5-03 E****1063907** 1 1

- Economische versie van AUT LASHELM G5-03 PRO, met basic hoofdband en minder beschikbare accessoires
- Compatibel met zelfde lasfilters als AUT LASHELM G5-03 PRO

Kies het lasfilter dat het best bij uw werk en voorkeur past**VeiligheidsG5-01/03VC (variabele kleur)**

- Variabele kleurtechnologie met drie selecteerbare kleuren in donkere stand
- TAP-functie
- Tint 14-instellingen voor lassen met hoger ampère
- Vier sensoren voor boogdetectie Bluetooth-verbinding

G5-01/03TW (hechtlassen)

- Lichte stand 2,5 TAP-functie
- Vier sensoren voor boogdetectie
- Bluetooth-verbinding

G5-01/03NC

- Handmatig te vergrendelen in de lichte stand om te slijpen
- Handmatig te vergrendelen in kleur 5 om te snijden
- 3 sensoren voor boogdetectie

uvex



ANTI-FOG KIT 100

1048553 S 1 60

- Anti-damp spray
- Microfiber doekje
- Inhoud: 5ml
- Inhoud: 30ml (Art: 1049113)
- Inhoud: 100ml (Art: 1053039)



CLEARVU 50ML REINIGINGSSPRAY

1053045 S 1 16

- Reinigingsspray
- Streepvrij
- Inhoud: 50ml
- Inhoud: 250ml (Art: 1053046)
- Reinigingsdoekjes (100st) (Art: 1053042)
- Antibacteriële spray (Art: 1053049)



REINIGINGSSTATION

1052372 S 1 1

- Geschikt voor muurbevestiging
- Silicone vrij
- Incl. doekjes (Art: 1021979)
- Incl. spray (Art: 1053666)
- Incl. verstuiver (Art: 1053793)

bolle
SAFETY


REINIGINGS-DOEKJES / 100ST

1037521 S 1 25

- Individueel verpakt

bolle
SAFETY


CLEAR VISION CLEANING STATION B600

1055041 1 6

- Geschikt voor muurbevestiging
- Incl. doekjes (Art: 1032135)
- Incl. reinigingsspray (Art: 1036586)

bolle
SAFETY


CLEAR VISION CLEANING STATION B410

1035423 S 1 20

- Incl. doekjes (Art: 1032135)
- Incl. spray (Art: 1035422)

bolle
SAFETY


ANTI-CONDENSKIT B200

1044434 10 10

- Zakformaat, 30 ml
- Microfiber doekje
- Geschikt voor alle types lenzen (behalve ontspiegelde)



ETUI BRIL TADA

1000069 S 1 20

- Met ritssluiting



BRILKOORD OBI

1000071 S 10 3000

- Materiaal: kunststof