



ADEMHALINGSBESCHERMING

Gassen, giftige dampen, zuurstoftekort, stofdeeltjes en nevels zijn niet altijd direct te bespeuren, terwijl ze wel levensbedreigend kunnen zijn. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om in dergelijke omstandigheden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het programma van Vandepotte biedt je een breed gamma adembeschermingsmiddelen, aangepast aan elke specifieke werksituatie.

TYPES ADEMHALINGSBESCHERMING

- Stofmaskers
- Half- en volmaskers met bijhorende filters
- Werken met motorunits
- Werken op perslucht netwerk
- Persluchtapparaten en toebehoren
- Vluchten
- Toebehoren

NORMERING


Norm	Omschrijving
EN 136 + C1/C2	Volgelaatsmaskers
EN 137	Persluchttoestel
EN 138	Zelfaanzuigende adembeschermingsmiddelen
EN 139	Slangentoestellen (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 140 + C1	Half- en kwartmaskers
EN141	Gasfilters (vervangen door EN 14387 + C1)
EN 143 + A1/C1/C2	Deeltjesfilters
EN 148-1	Schroefdraad voor gelaatstukken
EN 149 + A1	Filterende halfmaskers tegen deeltjes
EN 270	Persluchttoestellen met kap (vervangen door EN14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 271	Straalkappen (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 371	Gasfilters voor laagkokers (vervangen door EN 14387 + A1)
EN 402	Persluchtademhaling toestellen voor vluchtdoeleinden met volgelaatsmaskers of mondstukgarrituur
EN 403	Filterende brand-vluchtmaskers met kap
EN 405 + A1	Filterend halfmasker tegen gassen of gassen en deeltjes
EN 529	Keuze gebruik, verzorging en onderhoud ademhalingsbeschermende middelen
EN 1146	Onafhankelijke ademlucht vluchttoestellen met kap
EN 1835	Slangentoestellen helm/kap lichte werkzaamheden (vervangen door EN 14593-1 en 2 + EN 14594)
EN 12021	Perslucht voor ademhalingstoestellen
EN 12941 + A1/A2	Aangedreven filters helm/kap (vervangt EN 146:1992)
EN 12942 + A1/A2	Aangedreven filters met maskers (vervangt EN 147:1992)
EN 13794	Onafhankelijke kringlooptoestellen voor vluchtdoeleinden (vervangt de EN 440, EN 401 en EN 1061)
EN 14387 + A1	Gas- en combinatiefilters (vervangt EN 141, EN 371 en EN 372)
EN 14593-1	Slangentoestel met ademautomaat en volgelaatsmasker (vervangt samen met de en 14593-2 en de EN 14594 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)
EN 14593-2 + C1	Slangentoestel met ademautomaat en halfgelaatsmasker (vervangt samen met de en 14593-1 en de EN 14594 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)
EN 14594 + C1	Slangentoestel met continue stromende perslucht (vervangt samen met de en 14593-1 en de EN 14593-2 de normen EN 139, EN 270, EN 271, EN 1835 en EN 12419)

1. BASISSCHEMA

De verschillende producten binnen het gamma adembescherming kunnen in 2 grote groepen worden onderverdeeld:

- Omgevingsafhankelijke adembescherming (men filtert de aanwezige lucht)
- Omgevingsonafhankelijke adembescherming (lucht wordt aangevoerd van buiten de gecontamineerde zone)

De keuze tussen deze 2 grote groepen adembescherming kan worden gemaakt mits een aantal voorwaarden in acht te nemen:

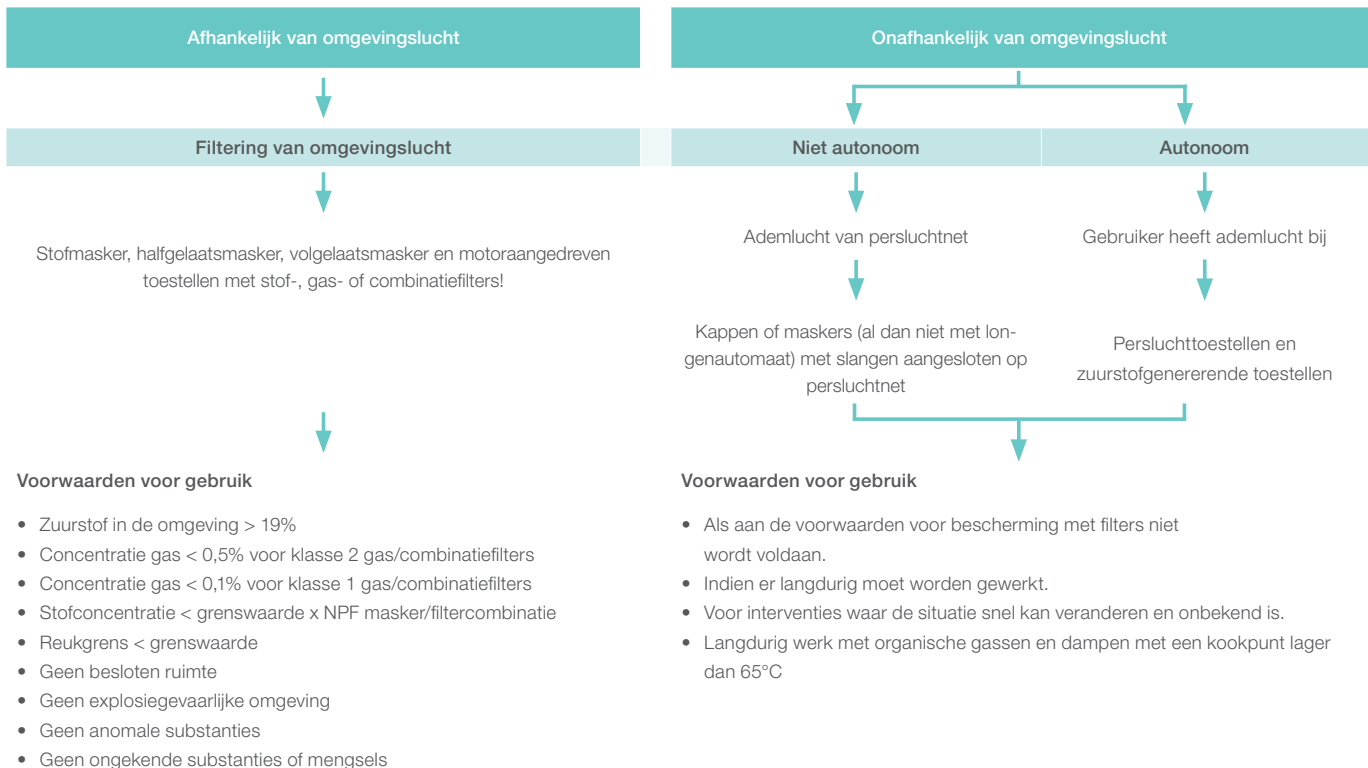

2. GRENSWAARDE

Definitie van de grenswaarde: de grenswaarde is de maximaal aanvaarde concentratie van een stof of een gas op de werkplaats.

Dat wil zeggen dat de werknemer zijn hele werkcarrière lang gedurende 8 uur per dag (40 uur per week) in deze concentratie mag werken zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn gezondheid of die van zijn nageslacht.

Indien men onder deze grenswaarde blijft, dient men geen adembeschermingsmiddel te dragen. Voor een beperkt aantal stoffen zijn deze waarden Europees geregeld, voor vele andere gevaarlijke stoffen heeft elke nationale overheid een eigen lijst opgesteld met grenswaarden (zie nationale lijsten veelal uitgedrukt in mg/m³ of PPM).

- Nederland : WPG (publieke wettelijke grenswaarden) en private grenswaarden
- België : BGW (Belgische Grenswaarde)
- Frankrijk : VLEP (Valeur Limite d' exposition professionnelle)
- Engeland : OEL (Occupational Exposure Limits)
- Internationaal : TLV (Threshold Limit Value)
- Duits : AGW (Arbeitsplatz Grenzwert)



OPMERKING

voor stoffen met een zeer lage grenswaarde is het sowieso niet aan te bevelen om met filters te werken. Zeker niet wanneer men in contact kan komen met vrij hoge concentraties van de stof. PPM staat voor « Part Per Million » ofwel aantal deeltjes op 1 miljoen deeltjes. Indien een stof reeds als gevaarlijk wordt beschouwd vanaf 10 deeltjes op 1 miljoen deeltjes, wil dit zeggen dat het om een zeer gevaarlijke stof gaat en zal er voor bescherming best onafhankelijk van de omgeving worden gekozen.

Om van mg/m³ over te gaan naar ppm, geldt de volgende formule: 1 mg/m³ = (24,1 / M) ppm, waarbij geldt:

M = molecuul massa stof.

Omgekeerd geldt bij 20 °C 1 ppm = (M / 24,1) mg/m³.


3. NOMINALE PROTECTIEFACTOR

$$\text{NPF (Nominale Protectie Factor)} = \frac{\text{Concentratie van de verontreiniging in de omgevingslucht}}{\text{Concentratie van de verontreiniging in het ademhalingsbeschermingsmiddel (incl. apart te monteren filter)}}$$

Op basis van genormaliseerde testen geeft deze factor aan welke graad van bescherming, onder laboratoriumomstandigheden, verwacht mag worden van een bepaald type masker of kap.

Omdat de effectiviteit in werkpleksituaties anders kan zijn, wordt in veel landen, al dan niet verplicht, gewerkt met een **TPF (Toegekende Protectie Factor)**, die lager ligt dan de NPF. Er zijn echter verschillen per Europese lidstaat, raadpleeg daarom de nationale regelgeving. Een goede richtlijn hiervoor is de Europese Norm EN-529 waarin een opsomming is gegeven.

NPF = 100/TIL (Totale Inwaardse Leekage), m.a.w. voor een product met een NPF van 4 wil dit zeggen dat op 100 deeltjes er 25 deeltjes niet worden tegengehouden.

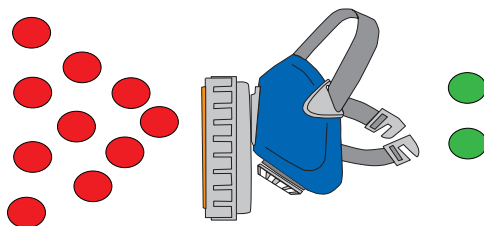

Voorbeeld hoe noodzakelijke NPF berekenen:

Concentratie op werkplek	: 150 ppm
Grenswaarde volgens wetgeving	: 10 ppm
Noodzakelijke NPF	= 150 : 10 = NPF minimaal 15

4. INDELING STOFMASKER EN -FILTERS

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met **stof, nevel rook en vezels**.

Indeling	Bescherming tegen
P1/FFP1	Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalingswegen. Stofklasse 2a. Grenswaarde $\geq 10 \text{ mg/m}^3$
P2/FFP2	Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m^3 en $0,1 \text{ mg/m}^3$
P3/FFP3	Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m^3 en $0,1 \text{ mg/m}^3$
P3*	Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen. Stofklasse 2c. Grenswaarde $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$

P = stoffilter gemonteerd op halfmasker / FFP = wegwerpstofmaskers, Filtering Face Piece / * = Volgelaatsmasker met P3 stoffilter

Extra mogelijkheden bij stofmaskers en -filters

Codering	Benaming	Omschrijving
D	Dolomiettest	Wegwerpstofmaskers zijn in principe slechts één keer te gebruiken. Maskers met de vermelding "D" hebben echter de dolomiettest ondergaan en kunnen meer dan één shift binnen dezelfde dag worden gebruikt. Worden in deze catalogus aangeduid met de letter "D".
R/NR	Reusable / Non-reusable	Deze classificering hangt voornamelijk af van het al dan niet aanwezig zijn van een volledige afdichtingsring aan de binnenkant van het masker. Indien het masker deze afdichting heeft kan het worden gereinigd en worden hergebruikt de dag erna.
V	Uitademventiel (Valve)	Een uitademventiel bij een masker heeft meerdere comfortverhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO ₂ gehalte verkleinen binnenin het masker, temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker. Half- en volgelaatsmaskers hebben dit meestal standaard.

Wanneer zijn stoffilters verzadigd? Aangezien stoffilters werken volgens het principe van mechanische filtratie zal een stoffilter verzadigd zijn wanneer de inadempweerstand verhoogt. Indien men dit waarneemt, dient men de filter onmiddellijk te vervangen.

5. INDELING VOOR GASFILTERS

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met gasen en dampen.

De indeling van de gasfilters is tweedelig: eerst waartegen ze beschermen en dan naargelang de opnamecapaciteit.

Kenletter	Kleur	Bescherming tegen
A	 bruin	organische gasen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65°C
B	 grijs	anorganische gasen en dampen
E	 geel	zwaveldioxide en waterstofchloride
K	 groen	ammoniak en organische ammoniakderivaten
AX	 bruin	organische gasen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Hg-P3	 rood/wit	kwikdamp
CO	 zwart	koolmonoxide
NO-P3	 blauw/wit	nitreuze gasen en dampen
Reactor P3	 oranje	radioactieve iodines
Gasfilterklasse*		Concentratie (max.) van schadelijk gas in de lucht
1		0,1 Vol % (1000 ppm)
2		0,5 Vol % (5000 ppm)

* De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bv. A1, ABEK2, ...

6. OVERZICHT NPF VAN PRODUCTEN MET FILTERS

Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de max. concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

PBM	Klasse	NPF	PBM	Klasse	NPF
Stofmasker	FFP1	4	Kwart- of halfgelaatsmasker	P1	4
	FFP2	10		P2	10
	FFP3	50		P3	50
Volgelaatsmasker	P1	5		Gas	50
	P2	16	Motoraangedreven	P	Afhankelijk van de gebruikte luchtkap
	P3	1000		Gas	
	Gas	2000			

Opmerking: Hou rekening met de capaciteitsbeperking van gasfilters = max 5000 ppm voor klasse 2 filters op een masker, ook al is de uitkomst van $NPF \times \text{Grenswaarde} > 5000 \text{ ppm}$.

Bij gebruik van een combinatiefilter, heeft de masker/filtercombinatie de NPF die behoort bij de laagste waarde van het gas- dan wel het stoffilter deel. Voorbeeld NPF volgelaatsmasker + gasfilter = 2000 en met een P3 filter = 1000. De NPF volgelaatsmasker + A2/P3 combinatiefilter = 1000.

7. OVERZICHT NPF VAN PRODUCTEN MET MOTORUNIT OF PERSLUCHT

PBM	NPF
Luchtkap	Tussen 10 en 500 (zie kap)
Halfmasker op perslucht	50
Volmasker op perslucht	200 of 2000 (zie masker)
Volmasker met longenautomaat	> 2.000

Naast de begeleiding in de keuze en de opleiding inzake adembescherming PBM's biedt Vandeputte ook de mogelijkheid tot fit testen en het uitvoeren van onderhoud van uw adembescherming PBM's volledig in eigen beheer uit te voeren. Zo heb je slechts 1 aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met je adembescherming PBM's.

FACE FIT TESTING – OMDAT ELK GELAAT ANDERS IS

1. WAT IS EEN FACE FIT TEST?

Het uitvoeren van een Face Fit Test is een uitstekende manier om te bepalen of de adembescherming (maskers) die wordt gebruikt, voldoende aansluit op het gelaat.

Een Face Fit Test is uitsluitend uit te voeren bij dragers van 'Tight Fitting' producten: stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers. Het is niet mogelijk om een Face Fit Test uit te voeren voor luchtkappen. De Face Fit Test controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat.



2. WAAROM FACE FIT TESTEN?

Vaak weten gebruikers niet dat ze een masker dragen dat niet geschikt is voor hun gelaatsvorm, wordt het niet correct opgezet of is het slecht onderhouden.

Controle van de Face Fit is dus belangrijk om te achterhalen of medewerkers onvoldoende beschermd zijn tijdens de werkzaamheden. Bij een slecht aansluitend masker zullen er immers niet-gefilterde deeltjes binnendringen via de lekkage. Daarnaast is een Face Fit Test een trainingsmiddel om de gebruiker te tonen hoe het masker juist op te zetten.

3. WELKE TYPES FACE FIT TESTING BESTAAN ER?



Kwalitatieve Face Fit Test

Bij deze eenvoudige test krijgt de gebruiker een kap over het hoofd. In deze kap wordt een bittere of zoete stof verneveld die men kan proeven. Als de afdichting van het masker goed is, merkt de testpersoon niets van de zoete of bittere stof, bij lekkage proeft zij/hij dit onmiddellijk. De kwalitatieve Face Fit Test is een subjectieve testmethode die eigenlijk alleen geschikt is voor het testen van stofmaskers. Bij deze test wordt uitgegaan van een fit factor.



Kwantitatieve Face Fit Test

Bij deze test wordt het masker aangesloten op specifiek hiervoor ontwikkelde meetapparatuur, die de deeltjes binnen en buiten het masker meet. De vergelijking van de meting geeft een persoonlijke Face Fit Factor als resultaat. Deze methode kan niet worden beïnvloed en is bijgevolg een objectieve manier om de afdichting te controleren.

4. HOE VAAK DIENT MEN EEN FACE FIT TEST UIT TE VOEREN?

Bij elke wijziging van merk of model van het masker, maar eveneens bij gewichtsschommelingen en/of veranderingen aan het gelaat of gebit van de drager. Bij identieke omstandigheden wordt aangeraden om minimaal 1 maal per jaar een Face Fit Test af te leggen.

CONTROLE, ONDERHOUD & HERSTELLING

1. WAAROM KEURING/ONDERHOUD?

Producten onderhevig aan onderhoud of inspectie zijn vaak producten die je medewerkers zullen beschermen tegen risico's met blijvende letsels of zelfs de dood.

Met deze producten neem je bijgevolg **geen risico's** en wil je zorgen voor een regelmatig en kwaliteitsvol onderhoud.

Regelmatig onderhoud zal ook **de levensduur van het product aanzienlijk verlengen**.

Het reinigen dat plaatsvindt tijdens sommige onderhoudsdiensten (bv. maskers) draagt eveneens bij tot de vereiste **hygiëne**.

Adembescherming



- Maskers en luchtkappen
- Persluchttoestellen
- Adem- en longenautomaten

2. ON- EN OFFSITE ONDERHOUD MOGELIJK

In ons **eigen atelier, uitgerust met de nodige tools** zoals adem-luchtcompressor, testbanken, kalibratiestations voor gasdetectie en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.

Op locatie d.m.v. een mobiele servicewagen die behalve de wasfaciliteiten over dezelfde tools beschikt als onze eigen werkplaats. Een aanvraag tot on site werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het aantal te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar deze uitgevoerd zullen worden.



Indien vereist onder onze supervisie bij **gecertificeerde keuringsinstanties** (bvb. herkeuring van persluchtflessen.)

3. GECERTIFICEERDE TECHNICI




Alle onderhoud wordt uitgevoerd door onze **eigen technici**, die een beroep kunnen doen op **jarenlange ervaring**.

Onze technici voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een **specifieke opleiding** hebben gekregen en waarvoor ze **gecertificeerd zijn** door de desbetreffende fabrikant.

Beschikt de fabrikant niet over een certificatie-verplichting of opleiding? Dan worden de instructies opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.

4. A TOT Z OPVOLGING

- Alle producten die ter plaatse of in ons atelier worden onderhouden worden **geregistreerd in de Vandeputte-database**.
- Van alle onderhoud, inspectie en vervangen onderdelen wordt een **overzicht en testverslag** opgesteld.
- Je wordt door Vandeputte **tijdig geïnformeerd** wanneer een volgende onderhoud of inspectie noodzakelijk/aangewezen is.

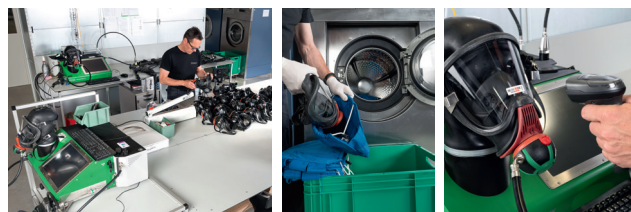

LEGENDE



: Dit adembeschermingsmiddel moet onderhouden worden

Vorm	Merk	Afwerking	Type	Art.	Klasse	Ventiel	Neusbeugel	Afdichting	Individueel verpakt
Cup	3M	Classic	8710E	1002006	P1		•		
Cup	3M	Classic	8812	1002013	P1	•	•		
Cup	/	Comfort	AUUM21V	1061478	P1	•		Neus	
Cup	3M	Classic	8810	1002020	P2		•		
Cup	3M	Classic	8822	1002028	P2	•	•		
Cup	UVEX	Classic	2210	1022919	P2		•	Neus	
Cup	/	Comfort	AUUM22V	1061692	P2	•	•	Neus	
Cup	Portwest	Classic	P203	1042114	P2	•			
Cup	Moldex	Comfort	2405	1002030	P2	•			
Cup	Moldex	Comfort	2405	1034709	P2	•			•
Cup	Moldex	Comfort	2485	1002032	P2	•		Neus	
Cup	3M	Comfort	8320	1014812	P2		•		
Cup	3M	Comfort	8322	1014811	P2	•	•		
Cup	Moldex	Premium	3105	1014718	P2	•		Neus	•
Cup	Moldex	Premium	3305	1002031	P2	•		Volledig	
Cup	3M	Premium	8825+	1002029	P2	•		Volledig	
Cup	UVEX	Classic	2310	1022710	P3	•	•	Volledig	
Cup	/	Comfort	AUUM23V	1056552	P3	•		Neus	
Cup	Portwest	Comfort	P304	1040683	P3	•			
Cup	3M	Comfort	8833	1002045	P3	•	•	Volledig	
Cup	Moldex	Comfort	2555	1014993	P3	•			
Cup	Moldex	Comfort	2555	1028986	P3	•			•
Cup	Moldex	Comfort	2505	1002042	P3	•		Neus	
Cup	Moldex	Premium	3205	1014714	P3	•		Neus	•
Cup	Moldex	Premium	3405	1002040	P3	•		Volledig	
Cup	3M	Premium	8835+	1002038	P3	•		Volledig	
Vouw	3M	Premium	9310+	1002048	P1		•		•
Vouw	3M	Premium	9312+	1002050	P1	•	•		•
Vouw	Portwest	Comfort	P291	1042117	P2	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9320+	1002052	P2		•		•
Vouw	3M	Premium	9322+	1002053	P2	•	•		•
Vouw	UVEX	Comfort	5210	1039315	P2	•	•		•
Vouw	UVEX	Comfort	5220	1042605	P2	•	•		•
Vouw	UVEX	Comfort	5310	1039317	P3	•	•		•
Vouw	UVEX	Comfort	5320	1042606	P3	•	•		•
Vouw	Portwest	Comfort	P391	1042118	P3	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9332+	1002057	P3	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9310+GEN3	1042403	P1		•		•
Vouw	3M	Premium	9312+GEN3	1042402	P1	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9320+GEN3	1042399	P2		•		•
Vouw	3M	Premium	9322+GEN3	1042392	P2	•	•		•
Vouw	3M	Premium	9330+GEN3	1042404	P3		•		•
Vouw	3M	Premium	9332+GEN3	1042391	P3	•	•		•

AUUM SERIE

- Ergonomisch gevormd
- Met neuskussentjes die vorm geeft aan
- Verschillende kleuren filtermateriaal aan binnenkant duiden filterklasse aan
- Doorlopende, regelbare hoofdbanden maken het mogelijk het masker om de hals te hangen
- Metaalvrij, geen metalen neusklem of nietjes voor bevestiging van hoofdband
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1VD NR AUUM21V
1061478 **S** 10 120

STOFMASKER P2VD NR AUUM22V
1061692 **S** 10 120

STOFMASKER P3VD NR AUUM23V
1056552 **S** 10 120

P-SERIE

- Neusschuim en rechte neusklem verzekeren draagcomfort
- Duurzame, tegen inkappen bestaande binnenschelp
- Niet regelbare hoofdbanden die met nietjes aan masker zijn bevestigd (zonder nietjes voor de P304)
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER FFP2VD P203
1042114 **S** 10 300

STOFMASKER FFP3VD P304
1040683 **S** 10 300

- Vouwmasker
- Plooi in 3
- Metalen neusbeugel met zachte foam aan binnenkant
- Hoofdbanden niet regelbaar
- Individueel verpakt
- Met uitademventiel
- Conform: EN149:2001+A1:2009



VOUWMASKER FFP2VD P291
1042117 10 300

VOUWMASKER FFP3VD P391
1042118 **S** 10 300

8000-SERIE

- Neusschuim en rechte neusklem verzekeren draagcomfort
- Draagbanden in verschillende kleuren duiden filterklasse aan
- Duurzame, tegen inkappen bestaande binnenschelp
- Niet regelbare hoofdbanden die met nietjes aan masker zijn bevestigd
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1D NR 8710E
1002006 **S** 20 240

STOFMASKER P1VD NR 8812
1002013 **S** 10 240

STOFMASKER P2D NR 8810
1002020 **S** 20 240

STOFMASKER P2VD NR 8822
1002028 **S** 10 240

3M™ Aura™ Stofmasker 9300+-serie

Product en verpakking bevatten gerecycled materiaal*



Product

3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+,
9322+ en 9332+ bevatten ten minste

25%

gerecycled materiaal*



Verpakking

Ten minste:

30%

gerecycled materiaal
in individuele verpakking



Verpakking

76%

gerecycled materiaal
in verzenddoos



100%

gerecycled
materiaal in de
primaire doos



De productie

Geproduceerd
in het Verenigd
Koninkrijk



De productielocatie is geaccrediteerd volgens

ISO 14001

al ruim 20 jaar

een set normen om de ecologische
voetafdruk te verkleinen



100%

van de elektriciteit die wordt
gebruikt op onze productielocatie
is duurzaam (RE100)



Neem voor meer informatie contact op met 3M – https://www.3mnederland.nl/3M/nl_NL/ademhalingsbescherming-nl/

Claims zijn van toepassing op producten geproduceerd op of na 01/04/2024 en zijn correct op het moment van publicatie. Product: 3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten ten minste 25% gerecycled materiaal. Het percentage gerecycled materiaal varieert per model. Het vermelde percentage is het laagste percentage gerecycled materiaal voor de drie beschermingsniveaus. Percentage gerecycled materiaal berekend in overeenstemming met EN ISO 14021:2016+A1:2021. Verpakking: ten minste 30% gerecycled materiaal in individuele productverpakking – alleen Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ en 1873V+. 100% gerecycled materiaal in primaire doos, 76% gerecycled materiaal in verzendverpakking. © 2024 3M. 3M en Aura zijn handels merken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden

8300-SERIE

- Groot comfort omwille van zachte materialen
- Draagbanden in verschillende kleuren duiden filterklasse aan
- Cushion-Fit lining: superzacht materiaal houdt de drager comfortabel
- Neusbeugel in M-vorm om beter aan te passen aan de neus
- De flexibele geweven rand biedt een comfortabele en veilige pasvorm
- Niet regelbare hoofdbanden die met nietjes aan masker zijn bevestigd
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2D NR 8320

1014812 (80 80)

STOFMASKER P2VD NR 8322

1014811 (80 80)

STOFMASKER P3VD R 8333

1002045 (240 240)

- Flexibele en zachte gelaatsafdichting aan de binnenkant

PREMIUM-SERIE

- Flexibele en zachte gelaatsafdichting aan de binnenkant
- Zonder neusbeugel
- Ontworpen om het beslaan van oogbescherming te verminderen
- Banden met kleurcode die filterklasse aanduiden op 4 punten aanpasbaar
- Robuust design en groot oppervlak zorgen voor maximum filtratie en comfortabel ademen
- 3M™Cool Flow™ ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD R 8825+

1002029 (S 5 50)

STOFMASKER P3VD R 8835+

1002038 (S 5 50)

9300+ AURA-SERIE

- Individueel verpakt
- Uniek 3-panelen ontwerp past bij breed scala aan gezichtsvormen en afmetingen
- Bovenpaneel met reliëf voorkomt het beslaan van brillen
- Eenvoudig op te zetten en aan te passen aan het gezicht
- Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik
- Gezicht kan beter bewegen bij het praten
- Gebogen neuspaneel sluit goed aan op neus en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbeterde comptabiliteit met brillen
- Banden met kleurcode die filterklasse aanduiden
- Conform: EN149:2001+A1:2009



VOUWMASKER P1D 9310+

1002048 (240 240)

VOUWMASKER P1VD 9312+

1002050 (S 10 120)

VOUWMASKER P2D 9320+

1002052 (S 20 240)

VOUWMASKER P2VD 9322+

1002053 (S 10 120)

VOUWMASKER P3VD 9332+

1002057 (S 10 120)



i De versies 9312+, 9322+ en 9332+ bestaan voor minstens 25% uit gercycleerd materiaal en worden verpakt in gercycleerde verpakking

9300+ GEN 3 AURA-SERIE

- Nieuwe generatie Aura maskers
- Voorzien van lipje aan boven- en onderkant op het opzetten te vergemakkelijken
- Nieuw Cool flow ventiel dat makkelijker opent voor betere afvoer van warme lucht
- Verbeterde gevlochten hoofdbanden voor meer duurzaamheid



VOUWMASKER P1 9310+GEN3

1042403 (240 240)

VOUWMASKER P1V 9312+GEN3

1042402 (120 120)

VOUWMASKER P2 9320+GEN3

1042399 (240 240)

VOUWMASKER P2V 9322+GEN3

1042392 (S 10 120)

VOUWMASKER P3 9330+GEN3

1042404 (240 240)

VOUWMASKER P3V 9332+GEN3

1042391 (S 10 120)

ionic air®

filter technology



30%
minder
ademweer-
stand

De Classic en Smart
series van Moldex zijn
verbeterd!

MOLDEX

The Art of Protection

www.moldex-europe.com

CLASSIC-SERIE

- Volgt automatisch de gezichtsvorm en bewegingen
- Perfecte pasvorm, geen neusbeugel nodig
- Duurzaam en comfortabel
- Minder warmte en vocht
- Snel, simpel en veilig op- en af zetten
- Ook beschikbaar zonder uitademventiel
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P1VD NR CLASSIC 2365
1002014 **S** 20 240

STOFMASKER P2VD NR CLASSIC 2405
1002030 **S** 20 240

- Individueel verpakte versie (Art: 1034709)

STOFMASKER P3VD NR CLASSIC 2555
1014993 **S** 20 240

- Individueel verpakte versie (Art: 1028986)

SMART-SERIE

- Als de Classic-serie, met als extra:
- Comfortabel neusprofiel
- Rondom lopende draagband met clipsluiting
- Betere bescherming tegen aandampen van de bril
- Tevens leverbaar bescherming tegen lasrook en geuren
- Conform: EN149:2001+A1:2009

MOLDEX



STOFMASKER P2VD NR 2485 SMART
1002032 240 240

STOFMASKER P3VD NR 2505 SMART
1012042 **S** 10 120

MOLDEX

AIR-SERIE

- Als de SMART-serie, met als extra:
- Zeer lage ademweerstand door AirWave® vouwfilter
- Hoge filtercapaciteit, langere gebruiksduur
- Individueel verpakt
- Leverbaar in 2 maten
- Conform: EN149:2001+A1:2009



STOFMASKER P2VD NR 3105 M/L AIR
1014718 120 120

STOFMASKER P3VD NR 3205 M/L AIR
1014714 **S** 10 120

airwave®
filter technology

MOLDEX

AIR-PLUS-SERIE

- Als de AIR-serie, met als extra:
- Herbruikbaar [R], reinigbare masker-rand
- Zeer comfortabel, zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- Zeer lage ademweerstand ook bij langdurig gebruik
- Leverbaar in 1 maat
- Snelsluiting
- Geïntegreerd ProValve uitademventiel
- Flexibele snelsluiting
- Individueel verpakt
- Conform: EN149:2001+A1:2009

MOLDEX



STOFMASKER P2VD R AIR PLUS 3305
1002031 **S** 5 60

STOFMASKER P3VD R AIR PLUS 3405
1002040 **S** 5 60

STOFMASKER FFP3RD PROVALVE 3408
1039539 **S** 5 60

- Als de AIR PLUS-serie, met als extra:
- Geïntegreerd ProValve uitademventiel
- Geen druppels op de werkplek
- Flexibele snelsluiting
- Individueel verpakt

i Ook beschikbaar met foam rand 3705 AIR SEAL (Art: 1047154 en Art: 1047153, individueel verpakt).

uvex

uvex silv-Air c 2310 planet

Combineert bescherming en duurzaamheid

26%

gerecycled materiaal in het masker

Gerecycled polypropyleen (PP) - geen compromis op het gebied van kwaliteit

Gerecycled ABS vermindert impact op het milieu

4-punts bevestiging voor de hoofdband gemaakt van gerecycled polypropyleen

Verstelbare neusclip voor optimaal comfort en een goede pasvorm

Zeer zachte afdichtingslip voor een veilige pasvorm

Ventiel gemaakt van gerecycled ABS



protecting planet

by using recycled material



*Waarden worden afgerond op twee cijfers na de komma • **Berekening van transport:** Transport van het product. **Berekeningsmethode:** IPCC 2021 GWP 100a (gebaseerd op ISO 14067) SimaPro met bijbehorende databases. Deze CO₂-waarden zijn actueel op het moment van berekening en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. • **Scope:** cradle-to-customer • **Eenheid:** kg CO₂e

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

STOFMASKER P2VD NR SILV-AIR CLASSIC 2210**1022919** S 15 180

- Met afdichtingslip rond de neus
- Aanpasbare neusbeugel
- Gewichts % gerecycleerd materiaal: 32,7
- Conform: EN149:2001+A1:2009

**STOFMASKER P3VD NR SILV-AIR CLASSIC 2310****1022710** S 15 180

- Met volledige gelaatsafdichting
- Aanpasbare neusbeugel
- Gewichts % gerecycleerd materiaal: 26,5
- Conform: EN149:2001+A1:2009

**uvex**

i Ook beschikbaar in kleinere maat (type 2312).

STOFMASKER P3V SILV-AIR CLASS.2310 PLANET**1061592** S 15 180

- Met metalen neusbeugel
- Met uitademventiel
- Met volledige gelaatsafdichting aan de binnenkant van masker
- Regelbare hoofdbanden
- Gerecycled gedeelte van het masker totaal 26,5% met verpakking uit gerecycleerd materiaal
- Conform: EN149:2001+A1:2009

uvex**5000-SERIE**

- Met metalen neusbeugel
- Ideale pasvorm
- Doorlopende, aanpasbare hoofdband zonder nietjes
- Zachte afdichtingslip aan kin en neus voor goede afdichting
- Individueel verpakt
- Conform: EN149:2001+A1:2009

**uvex****VOUWMASKER SILV-AIR 5210 FFP2V****1039315** S 15 240

i Gewichts% gerecycleerd materiaal: 27,5

VOUWMASKER SILV-AIR 5310 FFP3V**1039317** S 15 240

i Gewichts% gerecycleerd materiaal: 23

SILV-AIR EXXEL**STOFMASKER P3VD R SILV-AIR EXXCEL 7317****1048018** S 5 120

- Voorgevormde neuszone maakt afstellen overbodig
- Met volledige gelaatsafdichting aan de binnenkant van masker
- Regelbare hoofdbanden
- Metaalvrij
- Conform: EN149:2001+A1:2009

uvex

i Gewichts% gerecycleerd materiaal: 35,4

LASROOKMASKER

- Speciaal ontworpen om bescherming te bieden tegen ozon (max. 10 x MAC waarde), lasdampen en hinderlijke geuren (beneden MAC-waarde)
- Brandvertragend buitenoppervlak tegen lasspatten
- Ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker
- Conform: EN149:2001+A1:2009

3M


STOFMASKER P2VD R LASROOK 9928 1002070 S 10 80

- Zachte reinigbare gelaatsafdichting voor betere afdichting

- Met laagje actieve kool
- Ter bescherming van ozon en lasrook 10 x GW-waarde en tegen geuren en zure gassen
- Perfecte pasvorm, geen neusbeugel nodig
- Rondom lopende draagband met clipsluiting
- Conform: EN149:2001+A1:2009

MOLDEX


STOFMASKER P2VD NR LASROOK 2445 SMART

1002071 S 10 120

STOFMASKER P3VD NR LASROOK 2535 SMART

1026469 120 120

SPECIALE TOEPASSINGEN

- Maskers voor speciale toepassingen
- Voor hinderlijke geuren met een concentratie onder de MAC-waarde
- Conform: EN149:2001+A1:2009


3M


STOFMASKER P1D NR GEUREN 9913 1002061 S 20 100

- Tegen hinderlijke organische gassen (onder MAC-waarde)

STOFMASKER P2VD NR GEUREN 9922 1028400 100 100

- Koolstoflaag beschermt tegen ozon (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P3VD R 9936 1028946 180 180

- Tegen hinderlijke zure gassen (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P1VD NR GEUREN 9914 1002065 S 10 100

- Tegen hinderlijke organische dampen (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

STOFMASKER P2VD NR GEUREN 9926 1002064 S 10 100

- Tegen hinderlijke zure gassen en ozon (onder MAC-waarde)
- Met ventiel

6000-SERIE

- Halfmasker 6000 serie
- Materiaal: elastomeer en afdichting in siliconen
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 6100 / M 6200 / L 6300
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 6100 SMALL
1002094 **S** 1 8

HALFMASKER 6200 MEDIUM
1002093 **S** 1 8

HALFMASKER 6300 LARGE
1002092 **S** 1 8

i Ook te combineren met TR-reeks motorunits van 3M mits dubbele slang (Art 1048824 BT-63 of 1050062 BT-64)

6500-SERIE

- Materiaal: siliconen voor meer comfort
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Breed gezichtsveld
- Maten: S 6501 / M 6502 / L 6503
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 6500QL
(6501QL/6502QL/6503QL)
1028003 **S** 1 10

- Hoofdbanden verstelbaar met Quick Latch snelsluitmechanisme om masker makkelijk op-en af te zetten (masker rond de nek te dragen)

7500-SERIE

- Uiterst comfortabel masker
- Materiaal: siliconen
- Hoofdbanden verstelbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 7501 / M 7502 / L 7503
- EN140

i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).



HALFMASKER 7500
(7501,7502, 7503)
1002107 **S** 1 10

i Ook te combineren met TR-reeks motorunits van 3M mits dubbele slang (Art 1048824 BT-63 of 1050062 BT-64)

SECURE CLICK

- Masker met spreekmembraan voor betere communicatie
- Met drukknop centraal op het masker voor controle van afdichting op het gelaat
- Materiaal: siliconen afdichtingsrand
- Hoofdbanden verstelbaar
- Uniek klik systeem voor filters waardoor gebruiker zeker weet dat filter goed is gemonteerd. Enkel compatibel met filters uit secure click reeks
- Maten: S 801 / M 802 / L 803
- EN140



HALFMASKER SECURE CLICK
(HF-801SD/802SD/803SD)
1045104 **S** 1 10

HALFGELAATSMASKER WEGWERP

- Materiaal: elastomeer
- Hoofdbanden verstelbaar
- Kant-en klaar halfmasker met ingebouwde niet vervangbare filters
- Weg te werpen na beschadiging of verzadiging filters
- EN 405



HALFMASKER WEGWERP 4251 (+) A1P2D

1002115 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4255 (+) A2P3D

1002116 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4277 (+) ABE1P3D

1002117 **S** 1 10

HALFMASKER WEGWERP 4279 (+) ABEK1P3D

1002119 **S** 1 10

6000-SERIE

- Volmaskers in elastomeer
- Verstelbare hoofdbanden
- Vizier in krasbestendig PC
- Beperkt onderhoudbaar
- Bayonet filter systeem enkel geschikt voor 3M filters
- Maten: S 6700 / M 6800 / L 6900
- EN136-1



i Ook te gebruiken met perslucht (zie S-200+ systeem Art: 1002476).

3M



VOLMASKER 6700 SMALL

1002141 **S** 1 4

VOLMASKER 6800 MEDIUM

1002142 **S** 1 4

VOLMASKER 6900 LARGE

1002143 **S** 1 4

i Ook te combineren met TR-reeks motorunits van 3M mits dubbele slang (Art 1048824 BT-63 of 1050062 BT-64)

SECURE CLICK

- Masker met spreekmembraan voor betere communicatie
- Met drukknop centraal op het masker voor controle van afdichting op het gelaat
- Materiaal: siliconen afdichtingsrand
- Hoofdbanden verstelbaar
- Uniek klik systeem voor filters waardoor gebruiker zeker weet dat filter goed is gemonteerd. Enkel compatibel met filters uit secure click reeks
- Maten: S 801 / M 802 / L 803
- EN136-2



3M



VOLMASKER SECURE CLICK FF801/802/803

1059055 4 4

TOEBEHOREN

- Bescherm het vizier tegen krassen en chemicaliën



WEGTREKRUITJE 6885 VOOR 6000 SERIE

1002638 **S** 25 100

WEGTREKRUITJE VOOR SECURE CLICK FF80X

1063648 100 100

FILTERS MET 3M AANSLUITING

Hulp nodig bij de juiste filterkeuze? Bezoek www.3Msafety.nl/SLS voor Nederland of www.3Msafety.be/SLS voor België

GAS-EN COMBINATIEFILTERS VOOR 3M MASKERS									
Filter	6051	6055	6054	6057	6059	6075	6096	6098	6099
									
Art:	1002273 S 8 64	1002274 S 8 64	1002276 S 8 64	1002275 S 8 64	1002285 S 8 64	1002288 64 64	1002309 S 4 32	1002310 S 4 32	1002303 S 4 32
Klasse:	A1	A2	K1	ABE1	ABEK1	A1 FORM	AE1HGP3	AXP3*	ABEK2P3*
Direct monteerbaar op masker:	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conform:	EN 141								

* ook geschikt voor formaldehyde (voor ABEK2P3) en enkel in combinatie met volmaskers

STOFFILTERS EN ADAPTORS VOOR 3M MASKERS									
Filter	2125	2135	2138	6035	5911	5925	5935	603	501
									
Art:	1002253 S 20 80	1002246 S 20 80	1002240 S 20 80	1002262 S 20 80	1002256 S 30 120	1002243 S 20 80	1002267 S 20 80	1002670 16 16	1002666 S 2 20
Klasse:	P2 R	P3 R	P3 Ozon	P3	P1 R	P2 R	P3 R		
Direct monteerbaar op masker:	•	•	•	•	Enkel mits adaptor 603 en 501 te gebruiken			•	
Monteerbaar op gasfilter:					Mits adapter 501	Mits adapter 501	Mits adapter 501		•
Conform:	EN 143								

i P2 Ozonfilter 2128 ook beschikbaar (Art: 1002266).

FILTERS MET 3M SECURE CLICK AANSLUITING

GAS- EN COMBINATIEFILTERS VOOR 3M SECURE CLICK MASKERS				
Filter	D8055	D8095	D8095	D8094
				
Art:	1045714 S 10 40	1045721 S 10 40	1058338 S 10 40	1045715 S 10 40
Klasse:	A2	A2P3	ABEK1	ABEK1P3
Direct monteerbaar op masker:	•	•	•	•
Conform:	EN 141			

STOFFILTERS EN ADAPTORS VOOR 3M SECURE CLICK MASKERS							
Filter	D3125	D3135	D3138	D9035	D7925	D7935	D701
							
Art:	1045716  	1045718  	1058339  	1063646  	1045178  	1045179  	1045180  
Klasse:	P2 R	P3 R	P3 R	P3 R	P2 R	P3 R	
Direct monteerbaar op masker:	•	•	•	•	Enkel met gasfilter icm adaptor D701		
Conform:	EN 143						

HALFGELAATSMASKER WEGWERP

- Ruim gezichtsveld door ultra compact design
- Onderhoudsvrij en perfect pasvorm
- Lagere ademweerstand en lange gebruiksduur
- Licht gewicht en comfortabel
- Geschikt voor vele toepassingen
- Huidvriendelijk TPE en 100% PVC vrij
- Conform: EN 405

MOLDEX



**HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5120 A1P2D**

1025797 S 1 10

**HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5230 A2P3D**

1025798 S 1 10

**HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5430 ABEK1P3D**

1025799 S 1 10

**HALFMASKER WEGWERP
COMPACT 5330 ABE1P3D**

1041023 S 1 10

7000-SERIE EASYLOCK

- Geschikt voor meeste toepassingen
- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- TPE en Siliconen uitvoering
- Comfortabel, goede pasvorm in maat S, M, L
- Ruime keuze stof, gas, en voorgesmonteerde filters
- Filters met EasyLock® bajonet aansluiting, ook geschikt voor serie 9000
- Conform: EN 140



HALFMASKER 7000 EASYLOCK

23 S 1 10

riaal: hypo-allergeen

n: S 7001 / M 7002 / L 7003



MOLDEX

**HALFMASKER 7000 SILICONEN
EASYLOCK**

1034544 S 1 10

- Materiaal: siliconen voor meer comfort
- Maten: S 7004 / M 7005 / L 7006

9000-SERIE EASYLOCK

VOLMASKER 9000 EASYLOCK

1015424 S 1 12

- Klasse 2 volgelaatsmasker
- Comfortabel, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Veilig en ruimzicht door frameeloos panoramisch venster
- Zeer lichtgewicht, geen spreekmembraan nodig
- Verstelbare hoofdbanden, gemakkelijk op- en af zetten
- Standaard geleverd met wegtrekruitje (ook naleverbaar)
- Maten: S/M/L
- Filters met EasyLock® bajonet aansluiting, ook geschikt voor serie 7000
- Ruime keuze stof-, gas-, en voorgesmonteerde filters
- EN136-2

MOLDEX



TOEBEHOREN

WEGTREKRUITJE 9993 VOLMASKER 9000

1015410 **S** 15 90

- Bescherm het vizier tegen krassen en chemicaliën

OPBERGTAS 9994 MOLDEX VOLGELAATSMASKER

1017917 **1** 6

- Opbergtas voor Moldex volgelaatsmasker

OPBERGBOX 7995 VOOR MOLDEX HALFGELAATSMASKER

1002622 **1** 4

- Opbergbox voor Moldex halfgelaatsmasker
- Geschikt voor volledig gemonteerd masker met stof- en gasfilters
- Stevige kunststof box met beugel en hersluitbare deksel

OPBERGBOX 9995 VOOR MOLDEX VOLGELAATSMASKER

1040328 **1** 2

- Opbergbox voor Moldex volgelaatsmasker
- Geschikt voor volledig gemonteerd masker met stof- en gasfilters
- Stevige kunststof box met beugel en hersluitbare deksel



MOLDEX



FILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING




EASYLOCK

- Geschikt voor Moldex serie 7000 en 9000 EasyLock® maskers
- Eenvoudig in gebruik door EasyLock® bajonet sluiting
- Geen houders of adapters nodig
- Ruim aanbod filters voor vele toepassingen
- Stoffilters met unieke vouwtechnologie, laagste ademweerstand, hoge filtercapaciteit
- Lagere voorraad door minder onderdelen
- Conform EN 14387 en EN 143

Enkel gasfilter

Enkel stoffilter

Stof en gas

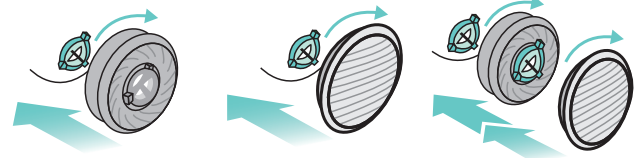

GAS- EN COMBINATIEFILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING							
Filter	9100	9200	9300	9400	9500	9800	9600
Art:	1015596 S 10 60	1015597 S 8 48	1015598 S 10 60	1015599 S 10 60	1015600 S 8 48	1024722 S 8 48	1015601 S 8 48
Klasse:	A1	A2	ABE1	ABEK1	AB2E1	ABEK2	AX
Conform:	EN 14387 (gas)						

GAS- EN COMBINATIEFILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING			
Filter	9230	9430	9730
Art:	1023125 36 36	1015619 S 6 36	1021122 36 36
Klasse:	A2P3	ABEK1P3	ABEK1HGP3
Conform:	EN 14387 (gas)		

STOFFILTERS MET MOLDEX EASYLOCK AANSLUITING			
9020	9030	9032	9040
			
1015418 S	1015417 S	1021121	1065417
20120	1272	7272	1272
P2 R	P3 R	P3 Ozon	P3 R
EN 143 (stof)			

HALFGELAATSMASKER SR SERIE

HALFMASKER SR100

1048091 **S** 1 10

- Inclusief meegeleverde adaptor voor filters
- Materiaal: siliconerubber
- Hoofdbanden snel en makkelijk verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- 2 uitademventielen voor groot comfort
- Beschikbaar in 3 maten: S / M / L
- Conform: EN 140

Sundström



HALFMASKER SR900

1044322 **S** 1 10

- Materiaal: TPE rubber
- Beschikbaar in 3 maten: S / M / L

i Kan tevens worden gecombineerd met filterhouder, perslucht en motorunits van Sundstrom

FILTERS VOOR SR SERIE EN VOLGELAATSMASKER SR200

Type	Artikelnummer
VOORFILTER SR221	1039729 S 1 80
PREFILTERHOUDER	1048538 S 1 5
FILTER P SR510	1039728 S 1 5
FILTER A1 SR217	1048355 S 50 50
FILTER A2 SR218-3	1049032 S 1 4
FILTER ABE1 SR315	1048099 S 50 50
FILTER ABE2 SR294	1049035 S 30 30
FILTER ABEK1 SR297	1049042 S 1 4
FILTER ABEK1HGP3 SR299-2	1058605 S 1 3



Sundström

TOEBEHOREN SR SERIE



REMOTE FILTERHOUDER SR905

1058602 **S** 1 1



PVC RIEM VOOR REMOTE FILTERHOUDER

1058603 **S** 1 1



DUBBELE ADEMSLANG SR952

1058604 **S** 1 1



ADEMSLANG SR951 PU HALFMASKER SR900

1049847 **S** 1 1

i Laat toe filter aan de heup te dragen zodoende dat gewicht niet aan het masker wordt gedragen.

VOLGELAATSMASKER ELIPSE

VOLMASKER ELIPSE

1059386 S 5 5

- Materiaal: siliconerubber
- Zeer compact en licht
- Met laag profiel filters voor groter gezichtsveld
- Ready to use versies met vervangbare filters
- Conform: EN 136-1



Type	Artikelnummer
WEGTREKRUITJES ELIPSE VOLMASKER (25ST)	1061775 S 1 1
STOFFILTER ELIPSE P3	1049352 S 2 20
STOFFILTER ELIPSE P3 GEUREN/OZON	1051252 S 2 20
FILTER ELIPSE A1P3	1047733 S 2 12
FILTER ELIPSE VOLMASKER A2P3	1061776 S 5 5
FILTER ELIPSE ABE1P3	1051310 S 2 12
FILTER ELIPSE VOLMASKER ABEK1P3	1061777 S 10 10

HALFGELAATSMASKER ELIPSE

- Materiaal: siliconerubber
- Zeer compact en licht
- Met laag profiel filters voor groter gezichtsveld en comfortable dragen onder bv een laskap
- Ready to use versies met vervangbare filters
- Beschikbaar in 2 maten: S/M en M/L
- Integra versie met geïntegreerde goggle
- Conform: EN 140 en EN 166 voor Elipse integra



HALFMASKER ELIPSE A2P3

1062245 S 10 10

HALFMASKER ELIPSE ABEK1P3

1063737 S 10 10



HALFMASKER ELIPSE INTEGRA A2P3

1063592 S 5 5

HALFMASKER ELIPSE INTEGRA ABEK1P3

1063741 S 5 5

Type	Artikelnummer
WEGTREKRUITJES MASKER ELIPSE INTEGRA (10ST)	1051265 S 1 50
FILTER ELIPSE A2P3	1061776 S 5 5
FILTER ELIPSE ABEK1P3	1061777 S 5 5

HALFGELAATSMASKER

HALFMASKER BARIMASK

1062439 **S** 1 10

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Hoofdbanden snel en makkelijk verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- 2 uitademventielen voor groot comfort
- Niet voor filters > 300 gr
- Conform: EN 140



**BARTELS
RIEGER**

VOLGELAATSMASKER



MSA
The Safety Company

VOLMASKER 3S BASIC PLUS

1002123 **S** 1 1

- Economische versie van 3S
- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier acetaat anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Zonder nekband
- Volledig onderhoudbaar
- Zonder spreekmembraan
- Conform: EN 136-2



VOLMASKER 3S

1002124 **S** 1 1

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN 136-3



i Bestaat ook in huid-vriendelijke siliconen rubber (Art: 1002125).



spascian
YOUR SAFETY MAKER

VOLMASKER BRK 820

1023883 **S** 1 1

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: EPDM rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN 136



VOLMASKER ULTRA ELITE

1002126   

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: rubber
- Vizier silicaat anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (95%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- Conform: EN136-3



MSA
The Safety Company

RSG



VOLMASKER 500E

1035036   

- Standaard schroefdraad EN 148
- Materiaal: silicone rubber
- Vizier PC anti-damp
- Zeer groot gezichtsveld (92%)
- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN136-2

VOLMASKER SR200 PC VIZIER

1044321   

- Standaard schroefdraad EN 148
- Kan mits meegeleverde adaptor ook worden gecombineerd met filters voor halfmaskers en motorunits van Sundstrom
- Ook te gebruiken met Sundstrom motorunits en op perslucht netwerk
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN 136-3

i Bestaat tevens met chemische bestendig vizier in glas en adaptor voor laswerkzaamheden beschikbaar.

Sundström



TOEBEHOREN



DRAAGTAS 9994 MOLDEX VOLGELAATSMASKER

1017917  



DRAAGTAS 3S

1002632   



OPBERGTAS SR 339-2 VOLMASKER

1063696   



WEGTREKRUITJE BRK 820

1023908  

WEGTREKRUITJE 3S

1002637  

WEGTREKRUITJE ULTRA ELITE

1002636  

WEGTREKRUITJE SR343 SR200

1044324  

i Bescherm het vizier tegen krassen en chemicaliën

- Voorzien van pictogram adembescherming
- Laat toe half- of volmasker op te bergen
- Geleverd met muurbevestigingsmateriaal



SECUBOX MAXI VOLMASKER BLAUW

1002626  

- Afmetingen 236 x 315 x 200 mm

SECUBOX MIDI HALFMASKER BLAUW

1002618  

- Afmetingen 225 x 125 x 236 mm

FILTERS STANDAARD SCHROEFDRAAD

Standaard schroefdraadfilters EN148 te combineren met maskers met dezelfde aansluiting (ongeacht het merk van het masker)

Filters kunststof behuizing			
Soort	Merk	Type	Artikelnummer
Stof	RSG	P3	1035038  1 8
Stof	MSA	P3	1002165  1 10
Gas	RSG	A2	1059358  1 4
Gas	RSG	ABEK2	1058345  4 4
Gas	RSG	AX	1058342  4 4
Gas	Spasciani	E2	1056403  4 4
Gas	Spasciani	K2	1058506  4 8
Stof/gas	RSG	AXP3	1058343  4 4
Stof/gas	RSG	A2P3	1035039  1 4
Stof/gas	RSG	AB2P3	1058344  4 4
Stof/gas	RSG	ABE2P3	1035041  4 4
Stof/gas	RSG	ABEK2P3	1046653  1 4
Stof/gas	RSG	ABEK2HGP3	1035043  1 4



Filters aluminium behuizing			
Soort	Merk	Type	Artikelnummer
Gas	BARTELS	AX	1035372  1 50
Gas	MSA	AB2	1002182  1 60
Gas	BARTELS	ABE2K1	1035369  1 50
Gas	BARTELS	ABEK2	1035370  1 50
Stof/gas	BARTELS	AXP3	1035375  1 50
Stof/gas	MSA	A2P3	1002208  1 60
Stof/gas	MSA	AB2P3	1002215  1 60
Stof/gas	BARTELS	ABEK2P3	1035373  1 50
Stof/gas	BARTELS	ABEK2HGP3	1035374  1 50



Filters speciale toepassingen			
Soort	Merk	Type	Artikelnummer
Stof/gas	MSA	REAKTOR BP3	1002217  60 60
Stof/gas	Spasciani	ABE2K1P3 RD REACTOR	1061871  4 4
Stof/gas	Spasciani	ABEK2HGNOCOP3	1060003  1 1
Stof/gas	MSA	A1BE2K1CONOHGP3	1002216  60 60



Welkom in uw comfortzone.

3M™ Versaflo™ motoraangedreven ademhalingssystemen

Het is belangrijk om uw werknemers te beschermen wanneer ze in gevaarlijke omstandigheden werken. Dat betekent dat u hen bescherming moet bieden die ergonomisch, comfortabel en gemakkelijk is.

Ervaar nu zelf wat de veelzijdigheid van 3M™ Versaflo™ voor u en uw werknemers kan betekenen.



MOTORUNIT TR-300+ SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:



MOTORUNIT TR-302+

1016810 ☐ 1

- Enkel voor stoffilters
- Autonomie tot max. 12u
- Voorzien van visueel en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- IP53 voor decontaminatie onder douche
- Te combineren met kappen uit de M- en S-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap



2. RIEM:



STANDAARD TR-325

1016811 ☐ 1LEDEREN RIEM TR-326
VERSAFLO1016812 ☐ 1

DECONTAMINEERBAAR TR-327

1016813 ☐ 1

3. BATTERIJ EN LADER:

- Met visuele indicatie van resterende capaciteit

STANDAARD TR-330

1017682 ☐ 1

- Batterij met autonomie van maximaal 6u



HEAVY DUTY TR-332

1017684 ☐ 1

- Batterij met autonomie van maximaal 12u



LADER TR-342E

1062241 ☐ 1

LADER TR-342E-3

1062493 ☐ 1

- Zonder voeding geleverd, te combineren met single lader TR-342E die voeding heeft



4. FILTERS:

Filter	Artikelnummer
VONKENVANGER TR-362	1016814 ☐ 1
VOORFILTER TR-3600	1017681 ☐ 100
P TR-3712E	1016796 ☐ 40
P GEUR ZUREN TR-3822E	1016792 ☐ 5
P GEUR ORGANISCH TR-3802E	1016797 ☐ 5

5. SLANG EN ACCESSOIRES:



HOES FR BT-926

1018077 ☐ 1

- Beschermt slang tegen lassaftappen en vonken



SLANG HEAVY DUTY BT-40

1017960 ☐ 1

- Slang 840 mm in neopreen

HOES BT-922

1014466 ☐ 5

- Beschermt slang in zeer stoffige of vervuilde omgevingen

SLANG AANPASBAAR BT-30

1017962 ☐ 1

- Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU

BESCHERMHOES TR-381

1061122 ☐ 1

- Wegwerp beschermhoes voor motorunit en slang



RUGZAK HEAVY DUTY BPK-HD

1057416 ☐ 5

- Verdeelt het gewicht van TR-300 mede over schouders



RUGZAK TR-927 EASY CLEAN

1057415 ☐ 5

- Verdeelt het gewicht van TR-300 mede over schouders

ALLES IN 1:



KIT MOTORUNIT TR-300+ (TR-315E)

1016798 ☐ 1

- Starterskit TR-300+ motorunit inclusief standaard riem, batterij heavy duty, lader, vonkbescherming, voorfilter, filter P en slang BT-30
- Enkel nog luchtkap uit S- of M-serie toe te voegen

MOTORUNIT TR-600 EN TR-800 (ATEX) SAMENSTELLEN:



1. MOTORUNIT:



MOTORUNIT TR-602E (TR-600)

1032490 **S** 1 1

- Uitgebreide reeks gas- en/of stoffilters
- Autonomie tot max. 19u met P-filter en heavy duty batterij
- Voorzien van visueel, tril en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Geen kalibratie of test meer vereist
- Luchtstroom zelf in te stellen (2 standen)
- IP53 voor decontaminatie onder douche
- Kan volledig worden ondergedompeld voor reiniging (stoppen meegeleverd)
- Te combineren met kappen uit de M- en S-serie
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap

MOTORUNIT TR-802E ATEX

1042607 **S** 1 1

- ATEX versie van TR-600, enkel te combineren met ATEX batterij TR-830

2. RIEM:

RIEM REINIGBAAR TR-627

1032502 **S** 1 1

- Waterbestendige riem met gladde oppervlakken maakt grondige reiniging eenvoudig

RIEM DUURZAAM TR-626

1032501 **S** 1 1

- Biedt langere levensduur en is vonk- en vlamwerend

3. BATTERIJ EN LADER:

STANDAARD BATTERIJ OP TR-630

1032492 **S** 1 1

- Autonomie van max. 4,5-12u (hangt af van filter en gekozen luchtstroomsterkte)
- Enkel geschikt voor TR-600

HEAVY DUTY TR-632

1032493 **S** 1 1

- Autonomie van max. 7-19u (hangt af van filter en gekozen luchtstroomsterkte)
- Enkel geschikt voor TR-600

BATTERIJ ATEX TR-830

1042614 **S** 1 1

- ATEX batterij voor TR-802E
- Steeds te bestellen met batterijtool

BATTERIJTOOL TR-838

1042611 **S** 1 1

- Inbus om batterij TR-830 te monteren

LADER TR-642E

1062623 **S** 1 1

LADER TR-642E-3

1062914 **S** 1 1

- Zonder voeding, te combineren met TR-642E die voeding heeft

4. FILTERS EN DEKSEL:

Filter/deksel*	Artikelnummer
VONKBESCHERMER TR-662*	1032498 S 2 2
VOORFILTER TR-6600*	1032485 S 10 50
P TR-6710E	1032486 S 1 5
TR-6700FC (DEKSEL)	1032504 S 1 1
A1P TR-6110E	1032488 S 1 5
ABE1P TR-6130E	1032489 S 1 5
TR-6100FC (DEKSEL)	1032506 S 1 1
A2P TR-6310E	1032491 S 1 5
TR-6300FC (DEKSEL)	1032507 S 1 1
ABE2K1HGP TR-6580E	1032680 S 1 5
TR-6500FC (DEKSEL)	1032508 S 1 1

* Deksel niet verplicht te monteren, zorgt voor bescherming van filter / Wel verplicht te monteren bij gebruik van vonkenvanger en/of prefilters

5. SLANG EN ACCESSOIRES:

SLANG HEAVY DUTY BT-40

1017960 **S** 1 1

- Slang 840 mm in neopreen

SLANG AANPASBAAR BT-30

1017962 **S** 1 1

- Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU

SLANG HALF-EN VOLMASKER BT-63 LIGHT DUTY

1048824 **S** 1 1

SLANG HALF-EN VOLMASKER BT-64 HEAVY DUTY

1050062 **S** 1 1

HOES TRANSPARANT BT-922

1014466 **S** 5 5

HOES VLAMVETRAGEND BT-926

1018077 **S** 1 1

RUGZAK HEAVY DUTY BPK-HD9

1057416 **S** 1 1

- Verdeelt het gewicht over schouders

RUGZAK TR-927 EASY CLEAN

1057415 **S** 1 1

- Verdeelt het gewicht over schouders

ALLES IN 1:



KIT MOTORUNIT TR-619E

1032511 **S** 1 1

- Starterskit TR-600 motorunit inclusief batterij heavy duty, lader, 2 vonkenvangers, 10 voorfilters, filter A2P, filterdeksel en slang BT-30
- Enkel nog luchtkap uit S- of M-serie toe te voegen

KIT MOTORUNIT TR-819E

1042609 **S** 1 1

- ATEX versie

S-SERIE:

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Lichte hoofdband
- Kap niet te vervangen
- NPF 500 met motorunit, TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594
- Maten: S/M en M/L

**3M****LUCHTKAP S-133****1014708**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen

LUCHTKAP S-333**1014710**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: PU gecoat (weinig pluizend), zachter en duurzamer

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Lichte hoofdband
- Bedekt de schouders
- Elastische kraag
- Kap niet te vervangen
- NPF 500 met motorunitw, TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594
- Maten: S/M en M/L

**LUCHTKAP S-433****1014699**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen

LUCHTKAP MET HELM S-665**1063721** **LUCHTKAP S-533****1014705**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: PU gecoat (weinig pluizend), zachter en duurzamer

- Luchtkappen voor lichte toepassingen, spatbescherming
- Met herbruikbare hoofdband waarbij men plaats van de luchtsroom kan kiezen (naast en/of over het hoofd)
- Bedekt de schouders
- Kap vervangbaar
- NPF 500 met motorunit, TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12951 en EN14594

**LUCHTKAP S-655****1014446**

- Materiaal Vizier: PE
- Materiaal Kap: Polypropyleen
- Katoenen elastische kraag

LUCHTKAP MET HELM S-665**1063721** **LUCHTKAP S-657****1014481**

- Dubbele schouderflap

LUCHTKAP S-757**1014482**

- Geschikt voor verfspuiten
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: Polypropyleen film
- Halsafdichting: dubbele schouderflap

LUCHTKAP MET HELM S-767**1063724** **LUCHTKAP S-855E****1015299**

- Chemisch resistent
- Materiaal vizier: PC (oplosmiddel bestendig)
- Materiaal Kap: Polypropyleen film (chemisch resistent)
- Halsafdichting in geheid polyester

**LUCHTKANAAL S-960 HELM S-SERIE****1063725**

- Luchtkanaal om kap te voorzien van helm
- Enkel compatibel met apart te verkrijgen helm uit G3000 of H-700 serie en (vervang) kap S-605 of S-707

Vervangkap	Artikelnummer
S-607 VOOR S-657	1014483
S-707 VOOR S-757	1014484
S-605 VOOR S-655	1014509
S-805E VOOR S-855E	1017675

Wegtrekruitjes	Artikelnummer
S-920 VOOR S-133/ 333 EN S-433/ 533	1014702
S-922 VOOR S-655/ 657/ 757/ 855	1014455
Zweetband	Artikelnummer
S-957 VOOR S-133 / 333 EN S-433/ 533	1014703
S-953 VOOR S-655 / 657 / 757 / 855	1014463

MASKERS

- Te combineren met TR-600 en TR-800 mits slangen BT-63 (Art: 1048824) of BT-64 (Art: 1050062)
- NPF 200 (TM2) voor halfmasker en NPF 2000 (TM3) voor volmasker met motorunit TR-600 en TR-800



HALFMASKER 7500

1002107 **S** 1 10

VOLMAKSER 6700 SMALL

1002141 **S** 1 10

VOLMAKSER 6800 MEDIUM

1002142 **S** 1 10

VOLMAKSER 6900 LARGE

1002143 **S** 1 10

M-SERIE

- Met stoothelm
- Vizier: PC
- Gewicht: 650g
- NPF 50 met motorunit, TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 50 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN12941 en EN14594

3M



LUCHTKAP M-206

1040695 1 1

LUCHTKAP M-207

1042617 1 1

- Voor medium toepassingen, met veiligheidshelm
- Vizier: PC
- Gewicht: 845g
- NPF 50 met motorunit
- NPF 500 met motorunit TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN1294, EN14594 en EN397



LUCHTKAP M-306 MEDIUM DUTY

1016808 **S** 1 1

- Materiaal afdichting: WEB24

LUCHTKAP M-307 MEDIUM DUTY FR

1017677 **S** 1 1

- Materiaal afdichting: vlamvertragend
- Ook te combineren met Adflo

- Voor zware toepassingen, met veiligheidshelm en schouderbescherming
- Vizier: PC
- Gewicht: 1.000g
- NPF 500 met motorunit, TR-300, TR-600 en TR-800
- NPF 200 met perslucht V-100, V-200 en V-500 systemen
- EN166, EN1294, EN14594 en EN397



LUCHTKAP M-406 HEAVY DUTY

1016809 1 1

- Materiaal afdichting: Cordura

LUCHTKAP M-407 HEAVY DUTY FR

1016807 1 1

- Materiaal afdichting: vlamvertragend
- Ook te combineren met Adflo

TOEBEHOREN M-SERIE

ADAPTOR Z3AF OORKAP VOOR M-SERIE

1033762 **S** 1 20

- Adaptor op M-serie luchtkap te vijzen
- Compatibel met alle helmorkappen met PE3 adaptor
- Tevens geschikt voor communicatie helmorkappen



TOEBEHOREN M-SERIE

Artikelnummer			Artikelnummer		
	BESCHERMFILM VIZIER M-928 M-SERIE	1018011 S 10 40		HOOFD-, NEK, SCHOUDER BESCHERMING M-976 M-100 EN 300 SERIE	1018017 1 1
	VIZIER PC M-927 GEcoat M-SERIE	1018010 5 5		HOOFDBESCHERMING FR M-972 M-100 EN 300 SERIE	1018016 1 1
	ZWEETBAND M-957 (L-115) VOOR M-SERIE	1025436 20 20		ADAPTOR OORKAP VOOR M-SERIE	1033762 1 20
	STANDAARD GELAATSAFDICHTING M-100 EN 300 SERIE	1018012 S 5 5		OVERVIZIER M-967 GOLD UV/IR	1038665 1 1*
	BRANDVERTRAGENDE GELAATSAFDICHTING M-100 EN 300 SERIE	1018014 S 5 5		OVERVIZIERFRAME M-961	1038667 1 1*
	COMFORT GELAATSAFDICHTING M-936 M-100 EN 300 SERIE	1018013 5 5		ALU OVERTREK M-973 VOOR M-300	1042619 1 1*
	DUURZAME BUITENSLAB M-448 M-400 SERIE	1018000 1 1		ALU OVERTREK M-975 VOOR M-400	1042620 1 1*
	BRANDWERENDE BUITENSLAB M-447 M-400 SERIE	1017999 1 1		BESCHERMHOES SLANG HITTEBESTENDIG BT-927	1042622 1 1*

*Enkel in combinatie met M-307 en M-407.

KITS MOTORUNIT ADFLO

- Kit inclusief motorunit, Li-on standaard batterij, lader, vonkenvanger, voorfilter, filter P, slang QRS en opbergzak motorunit en kap
- NPF 500


Speedglas®


KIT MOTORUNIT G5-01 AIR

1 1

- Met laskap G5-01 AIR met slijpkap
- Art: 1051758 zonder lasfilter
- Art: 1045291 met lasfilter TW
- Art: 1053740 met lasfilter VC

KIT MOTORUNIT G5-03 PRO AIR

1 1

- Met laskap G5-03 PRO AIR
- Art: 1063732 zonder lasfilter
- Art: 1060339 lasfilter TW
- Art: 1060342 lasfilter VC

KIT MOTORUNIT 9100 MP AIR

1 1

- Met laskap 9100 FX AIR met slijpkap onder laskap en veiligheidshelm
- Art: 1021855 lasfilter X (54 x 107 mm)
- Art: 1021856 lasfilter XX (73 x 107 mm)

i Let op, het lasgedeelte is van het type 9100 met andere cassettes en onderdelen dan de G5 serie.

MOTORUNIT ADFLO SAMENSTELLEN

1. MOTORUNIT



Speedglas®

KIT MOTORUNIT ADFLO LI-ON

1022906 ☐ ☐

- Inclusief Li-on standaard batterij, lader, vonkenvanger, voorfilter, filter P, en slang QRS
- Enkel nog luchtkap uit 9100 serie of M-serie brandvertragend (M-107, M-307, M-407) toe te voegen
- NPF: afhankelijk van gebruikte luchtkap



FILTER

Filter	Artikelnummer
VONKBESCHERMER	1002691 ☐ ☐
VOORFILTER ADFLO	1002321 ☐ ☐
P	1002328 ☐ ☐
A2	1002335 ☐ ☐
ABE1	1002339 ☐ ☐
GEURFILTER	1002336 ☐ ☐
VERVANGGEURFILTER	1002337 ☐ ☐

BATTERIJ EN LADER

BATTERIJ EN LADER	Artikelnummer
BATTERIJ LI-ON STANDAARD • Autonomie 4-8u naargelang filter	1002396 ☐ ☐
BATTERIJ LI-ON HEAVY DUTY • Autonomie min 8u naargelang filter	1002395 ☐ ☐
STATION 6 LI-ION BATTERIJEN	1030666 ☐ ☐
LADER BATTERIJ LI-ON • Reeds meegeleverd met kit	1002401 ☐ ☐

SLANG EN ACCESSOIRES

SLANG EN ACCESSOIRES:	Artikelnummer
HEAVY DUTY ADFLO QRS • Slang 840 mm in neopreen	1022029 ☐ ☐
IN LENGTE AANPASBAAR QRS • Uitrekbare slang 525 - 850 mm in PU	1026055 ☐ ☐
BRETellen VOOR RIEM ADFLO • Verdeelt het gewicht van Adflo mede over schouders	1002683 ☐ ☐
RUGZAK BPK-HD ADFLO EN VERSAFLO	1057416 ☐ ☐
BESCHERMHOES ADEMSLANG • Beschermt slang tegen lasspatten en vonken	1002687 ☐ ☐
OPBERGZAK MOTORUNIT ADFLO • Tas om Adflo en luchtkap op te bergen of te vervoeren	1002680 ☐ ☐
DRAAGTAS VOOR MOTORUNIT EN KAP	1024133 ☐ ☐

2. LASLUCHTKAP

- Te combineren met Adflo motorunit
- Lascasette naar keuze nog apart te verkrijgen

LASLUCHTKAP G5-01 ZONDER FILTER

1046476 ☐ ☐

- Met basic hoofdband

LASLUCHTKAP G5-03 PRO AIR ZONDER FILTER

1062054 ☐ ☐

- Meest ergonomische lashelm



3M



TOEBEHOREN GS-SERIE

AUT LASFILTER G5-01/03VC 73X109 3/5/8-14 1059634

- Natural color technology
- Variabele donker kleurmodus (groen, blauw, rood tint)
- Tap function
- Uitgerust met bluetooth



AUT LASFILTER G5-01/03 TW 73X109MM 1045287


- Natural color technology
- Tap function
- Uitgerust met bluetooth



AUT LASFILTER G5-01/03 NC 73X109MM 1063729

- Natural color technology



	Onderdeel	Artikelnummer
 	BESCHERMUIT BINNEN CASSETTE VC/TW	1013363 ☐ 1
	LASVERGROOTGLAS SPEEDGLAS	1000818 ☐ 1
	BESCHERMUIT BUITENZIJDJE 9100/G5	1013365 ☐ 1
	EXTRA KRASBESTENDIGE BESCHERMUIT BUITENZIJDJE 9100/G5	1034029 ☐ 1
	BESCHERMUIT BUITENZIJDJE 9100/G5 HITTE	1013364 ☐ 1
	KRASBESTENDIGE BESCHERMUIT 9100/G5	1029047 ☐ 1
	BESCHERMUIT ANTI-DAMP G5-01/5ST	1050327 ☐ 1
	HOOFDBAND SPEEDGLAS G5-01/03 (INCL BEVEST)	1054943 ☐ 1
	WERKLAMP VR SPEEDGLAS G5-01/03	1046479 ☐ 1
	HOOFDBESCHERMING FLUO GEEL G5-01/03	1063734 ☐ 1
      	HOOFDBESCHERMING FR G5-01/03	1055138 ☐ 1
	HOOFDBESCHERMING LEER VOOR G5-01/03	1059306 ☐ 1
	HOOFDBESCHERMING TECAWELD 169100	1000813 ☐ 1
	HOOFDBESCHERMINGSKIT G5-01/03	1051406 ☐ 1
	ZWEETBAND SPONS G5-01	1053769 ☐ 1
	ZWEETBAND FLEECE KATOEN	1000957 ☐ 1
	ZWEETBAND LEER G5-01/03	1063733 ☐ 1
	NEKBESCHERMING STAR G5-01/03	1060307 ☐ 1
	NEKBESCHERMING STOF GROOT G5-01/03	1054847 ☐ 1
	NEKBESCHERMING STOF G5-01/03	1046971 ☐ 1
	NEKBESCHERMING LEDER G5-01/03	1061263 ☐ 1

MOTORUNIT TR-300+ SAMENSTELLEN:**1. MOTORUNIT SR-500:**

- Uitgebreide reeks gas- en/of stoffilters
- Autonomie batterij afhankelijk van filter en ingestelde luchtdebiet 4-7u, 8-12u voor HD versie
- Voorzien van visueel, tril en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Geen kalibratie of test meer vereist
- Luchtstroom zelf in te stellen (2 standen)
- Inbegrepen: batterij, batterijlader, riem, 2 P filters, 2 filter adapters, 2 prefilterhouders, 10 prefilters, reinigingsdoekje, en plug-kit.
- Slangen worden meegeleverd met kappen.
- IP53 voor decontaminatie onder douche
- Kan volledig worden ondergedompeld voor reiniging (stoppen meegeleverd)
- Te combineren met kappen en maskers
- NPF: afhankelijk van gebruikte kap

**STANDAARD VERSIE**1047207 1 1**Sundström****VERSIE MET HEAVY DUTY BATTERIJ (HD)**1058815 1 1**ATEX VERSIE**1039329 1 1**2. FILTERS:**

Stoffilters SR 510 met adaptors SR 511, pre-filter SR 221 en pre-filter houder SR 512 worden steeds meegeleverd met motorunit. Stoffilters SR 510 kunnen op gasfilters SR 597, SR 515 en SR 518 worden geklikt om er stof- gas combinatie van te maken.

Filter	Artikelnummer	Extra informatie
VOORFILTER SR221	1039729 80 800	Meegeleverd met motorunit
VONKENVANGER SR336	1055611 5 5	
PREFILTERHOUDER	1048538 1 5	Meegeleverd met motorunit
FILTER P SR510	1039728 1 5	Meegeleverd met motorunit
FILTER P3 R SR710	1055608 2 20	Niet te combineren met gasfilters
FILTER A2 SR518	1047209 2 20	Te combineren met stoffiler SR510
FILTER ABE1 SR515	1048825 2 20	Te combineren met stoffiler SR510
FILTER A1BE2K1 SR597	1051673 2 20	Te combineren met stoffiler SR510
FILTER A1BE2K1HGP3 R SR599	1054040 2 20	



3. ACCESSOIRES:

- Batterijen, wordt meegeleverd met motorunit

STANDAARD BATTERIJ

1048942 ☒ ☒

HEAVY DUTY BATTERIJ

1055615 ☒ ☒

ATEX BATTERIJ

1049208 ☒ ☒

HARNAS

1044779 ☒ ☒

- Laat toe motorunit horizontaal of verticaal op rug te dragen



HARNAS ATEX

1047615 ☒ ☒

- Laat toe motorunit horizontaal of verticaal op rug te dragen

- Lader, wordt meegeleverd met motorunit

STANDAARD LADER

1055618 ☒ ☒

ATEX LADER

1049208 ☒ ☒

LAADSTATION OM VAN INDIVIDUELE LADERS LAADSTATION TE MAKEN

Art 1047616 ☒ ☒

- Individuele laders niet meegeleverd

LAADSTATION INCLUSIEF LADERS

Art. 1055623 ☒ ☒

- Laadstation inclusief 5 laders



MODULAIR LAADSTATION

Art 1059907 ☒ ☒

- Maakt het mogelijk om dockingstation te maken voor batterijen in combinatie met individuele laders (niet meegeleverd)



HOES VOOR SLANG

1056785 ☒ ☒

HOES VOOR MOTORUNIT

1055636 ☒ ☒

TAS VOOR MOTORUNIT EN KAP

1055635 ☒ ☒

COMLETE KITS MOTORUNIT EN KAP



Type	Artikelnummer
KIT MOTORUNIT SR500/SR570	1058158 ☒ ☒
KIT MOTORUNIT SR500/SR575	1062379 ☒ ☒
KIT MOTORUNIT SR500EX/SR570	1058159 ☒ ☒

Type	Artikelnummer
KIT MOTORUNIT SR500/SR601	1055711 ☒ ☒
KIT MOTORUNIT SR500/SR602	1055713 ☒ ☒
KIT MOTORUNIT SR500/SR575/SR574	1062380 ☒ ☒

4. KAPPEN EN MASKERS:

LUCHTKAP SR 575

1062378  

- Met veiligheidshelm
- Vizier: PC
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941, EN 166, EN 397



LUCHTKAP SR 570

1045727  

- Geventileerd of als bump cap mits accessoire 1058346
- Vizier: PC
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941, EN 14594, EN 166



LUCHTKAP SR 562

1055717  

- Met vervangbare tyvek kap
- Vizier: PETG
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941, EN 14594



LUCHTKAP SR 604

1059052  

- Met vervangbare PU kap
- Vizier: PETG
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941



LASLUCHTKAP SR 574

MET SR 575 EN 10

1063708  

- Laskap met veiligheidshelm
- Met standaard lasglas tint 10
- Automatische lasfilter apart te krijgen
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941, EN 166, EN 397, EN 175:1997



LUCHTKAP SR 601

1055714  

LUCHTKAP SR 602

1055715  

- Met vervangbare wegwerpkap, SR 601 voor stof en SR 602 voor chemische bescherming (gelamineerd)
- Vizier: PETG
- Inclusief slang
- NPF: 500
- Conform: EN 12941



HALFMASKER SR900

1044322  

VOLMASKER SR200

1044321  

- Halfmasker SR900 te verbinden met dubbele slang (Art 1058604). NPF 200 TM2
- Volmasker SR200 te verbinden met PU slang (Art 1055951) of rubber slang (Art 1055952).
- NPF 2000 TM3
- Conform: EN 12942:1998, A2:2008

Sundström 

TOEBEHOREN KAPPEN

Type	Artikelnummer
SLANG KAP SR570/SR575/SR601/SR602/SR604 (MEEGELEVERD)	1056783  
WEGTREKRUITJES SR570/SR575	1055604  
VIZIER ACETAAT SR570/SR575	1055603  
VIZIER PC SR570/SR576	1058348  
ZWEETBAND SR570/SR575/SR601/SR602/SR604	1055602  
COMFORT KIT VOOR SR570/SR575/SR601/SR602/SR604	1063552  
GELAATSAFDICHTING SR570/SR575	1055601  
NEKBESCHERMING SR570/SR575	1063553  
FR NEKBESCHERMING SR570/SR575	1059818  

Type	Artikelnummer
HOOFDHARNAS SR570/SR575/SR601/SR602/SR604	1058353  
WEGTREKRUITJES SR601/SR602/604	1058354  
VERVANGKAP SR601	1058351  
VERVANGKAP SR602	1058352  
VERVANGKAP SR 604	1063731  
SLANG KAP SR562 (MEEGELEVERD)	1063056  
VERVANGKAP SR562	1063057  
BESCHERM RUIT VOOR SR574/584/591/592	1063058  
AUTOMATISCHE LASFILTER EN 4/9-13	1056233  

MOTORUNIT CLEANSPACE

- Zeer compacte motorunit die in de nek wordt gedragen, versie voor enkel stoffilter en versie voor stof- en gasfilters
- Met unieke Airsensit technology die de luchttoevoer aanpast aan het ademhalingsritme van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er steeds overdruk is in het masker voor meer veiligheid en comfort.
- Voorzien van visueel, tril en auditief alarm bij te laag debiet of verzadiging van stoffilter
- Te combineren met half- en volmaskers

MOTORUNIT CLEANSPACE CS3000WORK:

- Enkel geschikt voor stoffilters
- Tot 8u autonomie afhankelijk van gebruikte filter
- Gewicht <400 gr
- IP66
- Conform EN 12942:1998 + A2:2008 TM3
- NPF: 2000



CleanSpace
RESPIRATORS
Free the way you breathe™

KIT MOTORUNIT KITCS3000WORK-M

1061086 1 1

- Zelfde inhoud als onderstaande maar inclusief halfmasker M en stoffen hoofdharnas

MOTORUNIT CLEANSPACE CS3000WORK

1063468 1 1

- Kit met motorunit met nekondersteuning in S en M, P3 filter, acculader en draagtas



MOTORUNIT CLEANSPACE PRO CST1000

1059624 1 1

- Geschikt voor stof- en gasfilters
- Tot 14u autonomie afhankelijk van gebruikte filter en saturatie
- Gewicht <450 gr
- IP66
- Conform EN 12942:1998 + A2:2008 TM3
- NPF: 2000
- Inhoud: motorunit, batterij, batterijlader, draagtas, 2x nek ondersteuning. Filter en masker apart te bestellen.

COMPONENTEN CLEANSPACE:


Voor CS3000WORK	Artikelnummer
VOLMASKER WORK SMALL CS3006	1061468 1 1
VOLMASKER WORK M/L CS3007	1061469 1 1
HALFMASKER CS3003WORK S	1062878 1 1
HALFMASKER CS3004WORK M	1062876 1 1
HALFMASKER CS3005WORK L	1062877 1 1
VOORFILTER EN HOES PAF-0058 (20ST)	1037634 1 1
FILTER TM3/P3 CS3002WORK (3ST)	1061232 1 1
CLEANSPACE CS3011WORK PLUG SET	1061252 1 1
HOOFDHARNAS STOF CST1037	1062619 1 1
NEK SUPPORT CS3009WORK SMALL	1064234 1 1
NEK SUPPORT CS3010WORK MEDIUM	1064237 1 1
OPBERGZAK MOTORUNIT CST3032	1063351 1 1
BATTERIJLADER PAF-1101	1048752 1 1

Voor PRO CST1000	Artikelnummer
HALFMASKER MEDIUM CST1035	1061083 1 1
HALFMASKER SMALL CST1034	1062598 1 1
HALFMASKER LARGE CST1036	1062599 1 1
VOLMASKER SMALL CST1017	1062603 1 1
VOLMASKER M/L CST1018	1062604 1 1
NEK SUPPORT SMALL CST1019	1062614 1 1
NEK SUPPORT MEDIUM CST1020	1062615 1 1
HOOFDHARNAS STOF CST1037	1062619 1 1
HOOFDHARNAS STANDAARD CST1038	1062620 1 1
FILTER TM3/P3 CST1005 (3ST)	1059632 1 1
FILTER TM3/P3 HC CST1004 (3ST)	1062605 1 1
FILTER A1P3 CST1028	1062606 1 1
FILTER A2P3 CST1008	1062607 1 1
FILTER ABE1P3 CST1027	1062072 1 1
FILTER ABEK1P3 CST1006	1062608 1 1
CST CLEANING PLUG SET CST1024	1062622 1 1
VOORFILTER EN HOES PAF-0058 (20ST)	1037634 1 1
OPBERGZAK MOTORUNIT CST3032	1063351 1 1
BATTERIJLADER PAF-1101	1048752 1 1

FILTERUNITS VOOR PERSLUCHT

FILTERUNIT AIRCARE SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT:

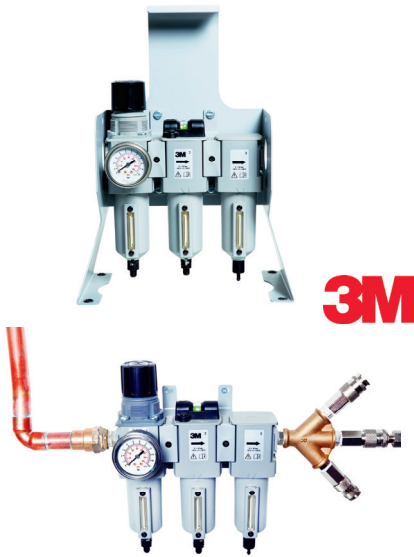

FILTERSYSTEEM ACU-04 AIRCARE OP SOKKEL

1030518  1 1

- Zet perslucht om in ademlucht
- SMF filter stof- en oliedeeltjes
- AK filter voor slechte geuren
- Met hogedrukregelaar
- Inclusief filters
- Art: 1030520 vervangfilters
- Koppelingen steeds apart te bestellen!



FILTERSYSTEEM AIRCARE ACU-03 WANDMONTAGE

1030519  1 1

- Voor montage aan de muur



2. UITGANGEN:

- Om persluchtslangen aan te sluiten op filtersysteem AirCare
- Indien zonder uitgang dan is filterunit slechts geschikt voor gebruik door 1 persoon (nog wel 1 set koppeling CEJN 342 nodig)

KOPPELING 3 UITGANG VROUWELIJK

1002713  1 1

- Uitgang voor 3 personen



3. KOPPELINGEN:

SET KOPPELING CEJN 342

1014794  1 3



- Set van 1 vrouwelijke koppeling en 1 mannelijke koppeling met draadaansluiting
- 1 set aan te kopen indien zonder 2 of 3 uitgang (dus uitgang slechts 1 persoon), 2 sets aankopen bij 2 uitgang en 3 sets aan te kopen bij 3 uitgang
- Vrouwelijke koppeling dient om te monteren op uitgangen en mannelijk deel dient om te monteren aan ingang filterunit AirCare



FILTERUNIT SR99-1 SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT:



FILTERSYSTEEM SR 99-1 SUNDSTROM

1058305  1 1

Sundström 

- Zet perslucht om in ademlucht
- SMF filter stof- en oliedeeltjes
- AK filter voor slechte geuren
- Met hogedrukregelaar
- Inclusief filters
- Art: 1058355
- Reeds voorzien van nodige koppelingen CEJN 342 voor 1 persoon

2. UITGANGEN:

Y-KOPPELING SUNDSTROM FILTERSYSTEEM

1058306  1 1

- Om op filtersysteem SR99-1 2 personen aan te sluiten
- Reeds voorzien van CEJN 342 koppelingen



3. KOPPELINGEN:

VEILIGHEIDSKOPPELING FILTERSYSTEEM R03-2103

1058593  1 1

- CEJN koppeling voor extra uitgang op filtersysteem SR99-1
- In combinatie met Y-koppeling kunnen zo op filtersysteem SR99-1 3 personen worden aangesloten



PERSLUCHTSYSTEEM 3M SAMENSTELLEN MET S- OF M-SERIE:

1. KIES FILTERUNIT
EN TOEBEHOREN
(zie pag. 193)



2. KIES SLANG
EN
KOPPELING



3. V-500E OF
V-100 OF
V-200
EN KOPPELING



4. KIES SLANG



5. KIES
KAP UIT
S- OF M-SERIE

2. SLANGEN MET KOPPELING:

PERSLUCHTSLANG 10M 3M

1002462 S 1 1

- Perslucht slang exclusief koppelingen
- Steeds te bestellen met set koppelingen CEJN (Art: 1014794)

PERSLUCHTSLANG 30M 3M

1002437 1 1

i Vergeet de koppelingen niet apart te bestellen!

SET KOPPELING CEJN 342

1014794 S 1 3

- Set van 1 vrouwelijke koppeling en 1 mannelijke koppeling met draadaansluiting

**3. REGELAAR/FILTER MET KOPPELING:**

REGELAAR V-500E MET RIEM

1002470 S 1 1

- Inclusief riem
- Laag debiet alarm
- Debiet 150-300l/min
- Werkdruk 2,4-8 bar
- Art: 1002760 CEJN mannelijke koppeling afzonderlijk te bestellen
- Vervangfilter Art: 1002973



VORTEX V-100E KOELER MET RIEM

1002435 1 1

- Vervangt V-500E
- Inclusief riem
- Laag debiet alarm
- Debiet 150-600l/min
- Werkdruk 3,5-8 bar
- Art: 1002760 CEJN mannelijke koppeling afzonderlijk te bestellen
- Verkoelt perslucht met max. 28°C



VORTEMP V-200E VERWARMER MET RIEM

1002436 1 1

- Verwarmt perslucht met max. 28°C

KOPPELING CEJN 342 MANNELIJK

1002760 S 1 1

- 1 mannelijke koppeling



3M

4. SLANGEN:

SLANG HEAVY DUTY BT-40

1017960 S 1 1

- Slang 840 mm in neopreen



SLANG AANPASBAAR BT-30

1017962 S 1 1

- Uitrekbaar slang 525 - 850 mm in PU

5. KAP S- OF M-SERIE:

KAP S-SERIE

- zie motorunits 3M



KAP M-SERIE

- zie motorunits 3M

PERSLUCHTSYSTEEM SUNDSTROM SAMENSTELLEN MET KAPPEN EN MASKERS:



1. KIES FILTERUNIT



2. KIES SLANG



3. REGELKRAAN



5. KIES KAP OF MASKER

1. FILTERUNIT:



FILTERSYSTEEM SR 99-1

1058305 ☐ 1 ☐

- Zet perslucht om in ademlucht
- SMF filter stof- en oliedeeltjes
- AK filter voor slechte geuren
- Met hogedrukregelaar
- Inclusief filters
- Art: 1058355 vervangfilter
- Koppelingen voor aansluiting 1 persoon inbegrepen

2. SLANGEN:

- Beschikbaar in 5, 10, 15, 20, 25 en 30 meter
- Inclusief CEIJN 342 koppelingen

PERSLUCHTSLANG SR 358

1058301 ☐ 1 ☐

PERSLUCHTSLANG ANTISTATISCH SR 359

1058356 ☐ 1 ☐
Sundström

Y-KOPPELING

1058306 ☐ 1 ☐

- Y- koppeling om 2 personen aan te sluiten



KOPPELING

1058593 ☐ 1 ☐ 3

- Extra koppeling om 3 personen aan te sluiten, Y-koppeling dan toe te voegen



3. REGELKRAAN:

- Inclusief riem
- Laag debiet alarm
- Debiet 150-300 l/min



REGELAAR SR507 MET RIEM

1058307 ☐ 1 ☐

- Werkdruk 2,4-8 bar
- Om kappen SR570/SR575/SR601/SR602/SR604 op perslucht te gebruiken

REGELAAR SR307 MET SLANG MASKERS SUNDSTRÖM

1059028 ☐ 1 ☐

- Werkdruk 4-8 bar
- Om volmasker SR200 en halfmasker SR100 en SR900 te verbinden met perslucht

4. KAP OF MASKER:



KAP

- zie motorunits Sundstrom



KAP WEGWERP

- zie motorunits Sundstrom



MASKER

- zie motorunits Sundstrom

PERSLUCHTSYSTEEM ANDERE SAMENSTELLEN:

1. KIES FILTERUNIT EN TOEBEHOREN
(zie pag. 193)



2. KIES SLANG



3. KIES KAP INCLUSIEF REGELKRAAN

2. PERSLUCHTSLANG:**PERSLUCHTSLANG SR 358**

1058301 

- Groene persluchtslangen in PVC
- Beschikbaar in 5, 10, 15, 20, 25 en 30 meter
- Inclusief CEJN koppelingen



Sundström 

PERSLUCHTSLANG ANTISTATISCH SR 359

1058356 

- Zwarte persluchtslangen in verstevigd EPDM
- Heavy duty
- Beschikbaar in 5, 10, 15, 20, 25 en 30 meter
- Inclusief CEJN koppelingen

**3. LUCHTKAPPEN:****LUCHTKAP T-AIRLINE 1000 PL NEOPRENE**

1055212 

- In neopreen
- Voorzien van veiligheidshelm
- Goede chemische resistentie
- Panoramisch vizier acetaat
- Laag debiet alarm
- Debiet: 100-350L/min
- Vereiste druk: 3-6 bar
- NPF: 2000
- Conform: EN 397, EN 166 en EN 14594



RSG 

**LUCHTKAP SIMPLAIR NEOPREEN PL**

1002532 

- In neopreen
- Te combineren met neopreen kledij
- Goede chemische resistentie
- Panoramisch vizier PVC
- Laag debiet alarm
- Debiet: 220-280L/min
- NPF: 50
- Conform: EN 14594
- Art : 1002748 overvizier



 **RESPIREX™**

**STRAALHELM COMMANDER PL**

1002553 

- Luchtkap voor zandstralen
- Vizier in PC met draadgaasbescherming
- Met veiligheidshelm in glasvezel
- Gewicht: 2,5 kg
- Debiet: 200-300L/min
- Conform: EN14594
- NPF: 1.000
- Art: 1003006 Kap Bisonyl Commander
- Art: 1003071 Vizier PC Straalhelm Commander
- Art: 1003029 Vizier Glas Straalhelm Commander
- Art: 1003031 Vizier Draadgaas Straalhelm Commander



Honeywell



PERSLUCHTSYSTEEM MSA SAMENSTELLEN:



2. PERSLUCHTSLANGEN:

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 5M

1017850  

- Zwarte heavy duty persluchtlangen
- Antistatisch rubber
- Inclusief CEJN koppelingen



HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 10M

1017851  

HEAVY DUTY PERSLUCHTSLANG 20M

1017852  

3. GORDEL:

LEDEREN GORDEL VOOR KOPPELSTUK

1017853  

- Gordel voor koppelstuk ter aansluiting van longenautomaat
- Zorgt voor trekentlasting op masker
- Gordel in leder
- Gordel en koppeling apart te bestellen
- Art : 1017853 gordel
- Art : 1017854 koppeling



4. LONGENAUTOMAAT:

LONGENAUTOMAAT M1

1043137  

- Nieuwste generatie longenautomaat
- Snelkoppeling
- Volgt ademhaling van gebruiker
- Zorgt steeds voor overdruk in masker
- Voor besloten ruimten
- Paniekknop voor maximaal debiet
- Volledig onderhoudbaar
- Conform: EN 137



MSA
The Safety Company



5. VOLMASKERS:

VOLMASKER 3S-PS-MAXX VOOR LA

1002148  

- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER G1 MEDIUM PS-MAXX VOOR LA

1035015  

- Opvolger van Ultra elite masker
- Licht, compact en breed gezichtsveld
- Verbeterde luchtstroom in het masker
- Maat medium, andere op aanvraag verkrijgbaar
- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber



- Vizier PC
- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



TOEBEHOREN PERSLUCHT

ONTSPANNER 200/300 BAR FLESSEN

1002697  

- Op kraan van 200 of 300 BAR flessen
- Ideaal voor 50L flessen als bron of buffer
- Vrouwelijke CEJN koppeling voor persluchtlang

- Hogedruk manometer voor druk in fles
- Middendruk manometer voor druk in slang
- Laag debiet alarm



MSA
The Safety Company



Y-KOPPELSTUK MET TERUGSLAGKLEP

1002732  

- Kan aangesloten worden op persluchtlang om 2 gebruikers te voorzien van lucht
- 1 mannelijke en 2 vrouwelijke koppelingen



PERSLUCHTAPPARAAT SAMENSTELLEN:



1. KIES APPARAAT



2. KIES LONGENAUTOMAAT



3. KIES MASKER



2. KIES FLES

1. PERSLUCHTAPPARAAT:

PERSLUCHTAPPARAAT PREMAIR AIRLINE/SCBA

1035018  

- Kan als apart persluchtapparaat worden ingezet of combineerbaar met meerurenventiel (meegeleverd) om als backup te dienen bij werken op perslucht netwerk
- Inclusief masker 3S en longenautomaat
- Met gevulde 2L composiet fles (15 min)
- NPF: 2000
- EN137 en EN14593-1



i Ailine/escap versie Art: 1038385.
Andere versies beschikbaar
(volledig configureerbaar).



PERSLUCHTAPPARAAT COMPACT M1 INDUSTRIE

1049614  

- Basisversie persluchtapparaat
- Basic banden met plastic gespen
- Flessenband met plastic gesp
- Niet verstelbare rugplaat
- Inclusief niet los te koppelen longenautomaat
- Fles en masker apart te bestellen
- NPF: 50.000
- EN137



PERSLUCHTAPPARAAT M1 SINGLE LINE

1043140  

- Industriële versie persluchtapparaat
- Basic banden met plastic gespen
- Flessenband met plastic gesp
- Niet verstelbare rugplaat
- Inclusief 2 de aansluiting voor slachtoffer (kap apart te bestellen)
- Longenautomaat, fles en masker apart te bestellen
- NPF: 50.000
- EN137



2. LONGENAUTOMAAT:

LONGENAUTOMAAT M1

1043137  

- Nieuwste generatie longenautomaat
- Snelkoppeling
- Volgt ademhaling van gebruiker
- Zorgt steeds voor overdruk in masker
- Voor besloten ruimten
- Paniekknop voor maximaal debiet
- Volledig onderhoudbaar
- Niet combineerbaar met Airgo reeks
- Conform: EN 137



PARKEERHOUDER AUTOMAXX AS

1014707  

- Adaptor om longenautomaat te 'parkeren' bij niet-gebruik

3. MASKERS:



VOLMASKER G1 MEDIUM PS-MAXX VOOR LA

1035015  

- Opvolger van Ultra elite masker
- Licht, compact en breed gezichtsveld
- Verbeterde luchtstroom in het masker
- Maat medium, andere op aanvraag verkrijgbaar
- Snelkoppeling
- Materiaal: rubber
- Vizier PC
- Hoofdbanden verstelbaar
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



VOLMASKER 3S-PS-MAXX VOOR LA

1002148  

- Voorzien van klikaansluiting voor longenautomaat met snelkoppeling Autotmaxx-AS
- Materiaal: rubber
- Vizier PC anti-damp
- Hoofdbanden verstelbaar
- Nekband om masker rond nek te hangen
- Volledig onderhoudbaar
- Spreekmembraan voor verstaanbaarheid
- NPF: > 2.000
- Conform: EN 136-3



2. FLESSEN:



PERSLUCHTFLES METAAL 6L/300BAR

1057463  1

- Metaal
- Goed voor 1800L ademlucht
- Gewicht: 10,5 kg
- Levensduur: onbeperkt
- Keuring: elke 5 jaar
- Gevuld



COMPOSITFLES 6.8L/300BAR

1017910  1

- Lichtgewicht composiet
- Goed voor 1800L ademlucht
- Kraan met uitstroombeveiliging
- Gewicht: 4,2 kg
- Levensduur: 15 jaar
- Keuring: elke 5 jaar
- Leeg, witte body



i Vullen van fles mogelijk.



VOL COMPOSITFLES 6.8L/300BAR

1044748  1

- Lichtgewicht composiet
- Goed voor 1800L ademlucht
- Kraan met uitstroombeveiliging
- Gewicht: 2,9 kg
- Levensduur: onbeperkt
- Keuring: elke 5 jaar
- Leeg, grijze body



i Vullen van fles mogelijk.

TOEBEHOREN PERSLUCHTAPPARATEN


MSA
The Safety Company


KOFFER PERSLUCHTTOESTEL

1013133  1

- Voor apparaat met fles 6,8L, masker en longenautomaat
- Op wieltjes
- Buitenafmetingen: 700 x 300 x 520 mm

KAST PERSLUCHTAPPARAAT TRANSPARANT

1014756  1

- Wandkast
- Opberging voor persluchtapparaat met 1 fles
- Apparaat klaar voor gebruik op te bergen


spascan
YOUR SAFETY MAKER

MSA
The Safety Company

WANDKAST PERSLUCHTTOESTEL

1043141  1

- Wandkast uit gegalvaniseerd metaal
- Opberging voor persluchtapparaat met 1 fles
- Apparaat klaar voor gebruik op te bergen

VLUCHTKAP RESPIHOOD

1018051  1

- Reddingskap met constante luchtstroom voor redding van slachtoffer
- Kan worden aangesloten op 2de aansluiting van bv. persluchtapparaat Airgo Pro Single line
- Brandbestendig
- Vizier anti-damp behandeld
- Opgeborgen in brandvertragende en waterdichte zak

MET FILTERS



VLUCHTMASKER MSR 2

1002575 S 1 24

- ABEKP2 filter
- Halfmasker
- Inzet: min 15 minuten
- Clip voor broeksriem
- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- Conform: DIN58647



VLUCHTFILTER MINISCAPE

1002576 S 1 80

- ABEK filter
- Met mondstuk en neusklem
- Inzet: min 5 minuten
- Clip voor broeksriem
- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- Conform: DIN58647

RIEMTAS MINISCAPE

1033271 1 1

- Tasje in cordura voor miniscape met polyester riem



VLUCHTKAP S-CAP IN WANDDOOS

1002580 S 1 6

- COP2 filter
- Tegen rook- en brandgassen
- Inzet: min 15 minuten
- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- In wanddoos
- Afmetingen: H 28,5 x B 15,5 x D 12,5 cm
- Conform: EN403:2004



i Ook beschikbaar in draagbare tas (Art: 1021897).



VLUCHTMASKER M900

1043142 S

- ABEKP filter
- Halfmasker
- Inzet: min 15 minuten
- Clip voor broeksriem
- Levensduur 4 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- Conform: DIN 58647-7

VLUCHTKAP H900 ABEK CO P

1047044 S 1 6

- ABEKCOP filter
- Tegen rook- en brandgassen
- Inzet: min 15 minuten
- Levensduur 5 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- In draagtas
- Conform: EN403:2004

i Ook verkrijgbaar in ABEK2HGP3 (Art: 1051641).



VLUCHTKAP H900 ABEK2P3

1051640 1 6

- ABEKP3 filter
- Andere eigenschappen gelijkwaardig aan ABEK CO P versie



VLUCHTMASKER SR77-3 M M/L ABEK1COP3

1021095 1 22

- ABEK1COP filter
- Tegen rook- en brandgassen
- Inzet: min 15 minuten
- Levensduur 7,5 jaar
- Niet bij mogelijk zuurstofgebrek
- In draagtas
- Conform: EN403:2004

VLUCHTMASKER SR77-3 M S/M ABEK1COP3

1021094 1 22

ONAFHANKELIJK VAN DE OMGEVING

3M



VLUCHTKAP ELSA PERSLUCHT

1044005 (1 1)

- Vluchtkap met kap
- Inzet: min 15 minuten
- Geeft lucht van zodra zak wordt geopend
- Onderhoudbaar
- Perslucht bij mogelijk zuurstofgebrek
- Gewicht: 6 kg
- Conform: EN 1146 en SOLAS

i Bestaat ook met composietfles met een gewicht van 4kg (Art: 1065816).



PREMAIR ESCAPE MASKER/KAP 2L COMPOSIT

1035020 (1 1)

- Vluchtkap met volmasker in overdruk
- Voor potentieel hoge concentraties gaslekken
- Geen aantasting van componenten door H₂S
- Op perslucht, 2L gevulde composiet fles
- Inzet: min 15 minuten
- Onderhoudbaar
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Gewicht: 4,7 kg
- EN402 en SOLAS



- Met mondstuk en neusklem
- In kunststof behuizing
- Geeft lucht bij eerste ademteug
- Zet uitgedemde lucht om in inadembare lucht d.m.v. zuurstofverrijking
- Bij mogelijk zuurstofgebrek

- Eenvoudig onderhoud
- Levensduur 15 jaar, elke 5 jaar nazicht
- Inzet: minimaal 15 min voor M20 en 30 min voor M40
- Gewicht: 1.4 kg voor M20 en 1.86 kg voor M40
- Conform: EN13794

ZELFREDDER M20.2

1057301 (1 1)

ZELFREDDER M40 SCR

1057146 (1 1)

TRAINER ZELFREDDER M20 ZONDER KAP

1057609 (1 1)

TRAINER ZELFREDDER M40 SCR

1057148 (1 1)

DRAAGRIEM VOOR M40 SCR / M20.2

1057147 (1 1)



ZELFREDDER SSR 30/100

1002585 (1 1)

- Met mondstuk en neusklem
- In metalen behuizing
- Inzet: 30 min bij 30L/min (vluchten)
- Inzet: 100 min bij 10L/min (rust)
- Met clips om aan riem te dragen
- Geeft lucht bij eerste ademteug

- Zet uitgedemde lucht om in inadembare lucht d.m.v. KO₂ cel
- Bij mogelijk zuurstofgebrek
- Eenvoudig onderhoud
- Levensduur 10 jaar
- Gewicht: 2 kg
- Conform: EN 401

ZELFREDDER SSR 30/100 B

1002586 (1 1)

- Versie draagbaar met harnas (Art: 1003327).

TRAINER ZELFREDDER SSR 30/100 EN B

1002589 (1 1)

- Trainingsunit

REINIGING

40ST REINIGINGSDOEKJES 105

1013665 **S** 1 10

- Voor half- en volmaskers
- Ontsmet masker voor nieuw gebruik
- Gedrenkt in niet agressieve vloeistof
- Individueel verpakt



REINIGINGSDOEKJES SR5226 (

1058269 **S** 1 10

- Voor half- en volmaskers
- Ontsmet masker voor nieuw gebruik
- Gedrenkt in niet agressieve vloeistof
- Individueel verpakt



EW80 KLARPILOT 50ML ANTI-DAMP

1002608 **S** 1 12

- Anti-damp en antistatische behandeling van maskers, vizieren en brillen



DROOGSYSTEEM VOOR PBM'S

- Modulair droogstelsysteem voor PBM's zoals maskers, laarzen, handschoenen, jassen, etc...
- Op basis van warme lucht (warme lucht blazer)
- Makkelijk te installeren en uit te breiden



FITTEST

KIT FITTEST 3M FT10

1002615 **S** 1 1

- Geschikt voor stofmaskers en halfmasker
- Kit met hoofdzak, testvloeistof FT11 en FT12 en 2 verstuivers
- Testpersoon draagt masker met daarover hoofdzak waar testvloeistof wordt in verspreid met verstuiver
- Indien persoon testvloeistof kan ruiken of proeven dient men masker beter aan te passen of andere maat te nemen
- Apart nabestelbaar:
 Art: 1002616 zoete testvloeistof 55 ml FT12
 Art: 1002617 bittere testvloeistof 55 ml FT32
 Art: 1026706 gevoelige testvloeistof 55ml FT11
 Art: 1019232 verstuiver FT13 om testvloeistof te verstuiven in kap fittest

