

VÊTEMENTS

Les vêtements de protection sont des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être portés pour protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l'utilisateur, conformément à l'article R. 233-83-3 du Code du travail.

Ils constituent une barrière essentielle contre les dangers physiques, chimiques, thermiques ou biologiques présents dans l'environnement de travail. Chaque vêtement est soumis à une ou plusieurs normes harmonisées, toujours liées à la norme de base EN ISO 13688 + A1, qui définit les exigences générales en matière d'ergonomie, de confort, de sécurité, de marquage et d'informations à fournir par le fabricant.

Le choix des vêtements de travail, leur niveau de performance et leur utilisation effective doivent être adaptés aux risques identifiés, aux conditions de travail et aux obligations légales.

NORMES APPLICABLES AUX VÊTEMENTS DE PROTECTION

NORME DE BASE (OBLIGATOIRE)

EN ISO 13688 + A1 Norme générale qui définit les exigences de base en matière de conception, d'ergonomie, de sécurité, de marquage, de vieillissement et d'informations fournies par le fabricant. Cette norme doit toujours être combinée avec une ou plusieurs normes de protection spécifiques.

NORMES SPÉCIFIQUES PAR TYPE DE RISQUE COUVERT



Chaleur et flammes

- **EN ISO 11612 :** protection contre la chaleur et les flammes.
- **EN ISO 11611 :** vêtements pour le soudage et les techniques connexes.
- **EN 14116 :** protection contre la propagation limitée des flammes.





Froid et intempéries

- **EN 342 :** protection contre le froid extrême (température de l'air inférieure ou égale à -5 °C).
- **EN 14058 :** protection contre les environnements frais (température de l'air à partir de -5 °C et plus).
- **EN 343 :** protection contre les intempéries (pluie, vent, humidité).



Haute visibilité

- **EN ISO 20471 :** vêtements de signalisation à haute visibilité – classes 1 à 3.





Risques chimiques, biologiques et particulaires

- **EN 13034 :** protection contre les projections de produits chimiques liquides (type 6).
- **EN 14605 :** protection contre les produits chimiques liquides – Type 3 (étanche aux jets de liquide) et Type 4 (étanche aux brouillards ou aux liquides pulvérisés).
- **EN 943-1 / EN 943-2 :** vêtements de protection étanches aux gaz - Type 1 et 2.
- **EN 14126 :** vêtements de protection contre les agents infectieux.
- **EN 1073-2 :** protection contre la contamination radioactive par particules.
- **EN ISO 13982-1 :** protection contre les particules solides en suspension (Type 5).



Risques électrostatiques et arc électrique

- **EN 1149-5 :** propriétés électrostatiques - vêtements de protection dissipant l'électricité statique.
- **IEC 61482-2 :** protection contre les effets thermiques d'un arc électrique.





Risques mécaniques et risques de coupures

- **EN 14404 :** protection des genoux pour les travaux à genoux.
- **EN 11393 :** vêtements de protection contre les tronçonneuses portatives – protection de zone (par exemple, pantalon de sylviculteur).

RISQUES MÉCANIQUES

LE RISQUE DE BLESSURES AUX GENOUX : NORME EN 14404

Les personnes qui travaillent à genoux, comme les carreleurs, les plombiers, mais aussi les soudeurs ou les couvreurs, courent un risque de blessures aux genoux. La forme la plus grave, l'hygroma du genou, peut entraîner des complications importantes et parfois irréversibles. La norme EN 14404 combine deux expertises : celle de la protection et celle du pantalon. Des tests ergonomiques confirment que la poche à l'avant de la jambe est bien positionnée pour protéger le genou.

Il existe 4 types de genouillères :

- **Type 1 :** genouillères portables utilisées séparément des vêtements et fixées autour de la jambe.
- **Type 2 :** genouillères qui se glissent dans les poches du pantalon ou qui sont fixées de manière permanente aux vêtements.
- **Type 3 :** tapis de protection posés au sol et non fixés au corps.
- **Type 4 :** systèmes de protection intégrés à des aides techniques dotées de fonctions supplémentaires, telles que des cadres de soutien ou des tabourets à genoux.

EN 14404



Type X
Niveau Y

Il y a 4 niveaux de performance :

- **Niveau 0 :** protection minimale, sans résistance à la pénétration, adaptée aux surfaces planes.
- **Niveau 1 :** protection contre la pénétration avec une force d'au moins 100 N, adaptée aux surfaces planes ou légèrement irrégulières.
- **Niveau 1U :** même protection que le niveau 1, mais testée sur des surfaces irrégulières.
- **Niveau 2 :** protection renforcée contre la pénétration avec une force d'au moins 250 N, pour des conditions exigeantes sur des surfaces très irrégulières.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À L'ANCIENNE NORME

- **La norme est divisée en 6 parties :** chaque type de genouillère est traité dans une partie spécifique, avec des méthodes de test détaillées dans la partie 1.
- **Il n'y a plus de 'taille unique' :** les zones de protection doivent désormais correspondre à des tailles spécifiques. Le concept de 'taille unique' n'est plus accepté.
- **Amélioration de la compatibilité :** introduction de genouillères et de vêtements compatibles entre eux conformément à la partie 4 de la norme.

RISQUE DE BLESSURES PAR TRONÇONNEUSE : NORME EN 11393

La norme EN 11393: 2019 définit les exigences relatives aux pantalons, vestes et gants offrant une protection contre les blessures causées par les tronçonneuses. Ces équipements de protection sont dotés d'un système de protection anti-coupures spécialement adapté à cet outil portable. Ils sont classés en différents modèles en fonction de la zone protégée.

Vestes	**Modèle A :** le système anti-coupures recouvre le haut de la veste et les manches. **Modèle B :** le système anti-coupures recouvre presque toute la partie avant de la veste et presque toute la manche.
Protection des jambes	**Type A :** le système anti-coupures recouvre la partie avant du pantalon ou des jambières – pour les professionnels formés. **Type B :** le système anti-coupures recouvre l'avant de la protection du pantalon – pour une utilisation occasionnelle. **Type C :** le système anti-coupures recouvre l'avant et l'arrière du pantalon ou des jambières – pour une utilisation occasionnelle.
Gants	**Type 1 :** les deux gants protègent contre les tronçonneuses. **Type 2 :** seul le gant gauche est protégé. Le gant droit ne l'est pas (cette main actionne la machine) **Modèle A :** le système anti-coupures ne couvre que le milieu de la main **Modèle B :** le système anti-coupures couvre le milieu de la main et le dos des doigts (à l'exception du pouce). Ce modèle doit être le choix standard. Le modèle A n'est recommandé que lorsqu'une plus grande mobilité est nécessaire

EN 11393



Classe X

Classe 0 : 16 m/s
Classe 1 : 20 m/s
Classe 2 : 24 m/s
Classe 3 : 28 m/s

- L'EPI porte le pictogramme de la norme, le modèle et la classe obtenue, qui dépend de la vitesse de la tronçonneuse que le protecteur peut arrêter.
- Le mode d'emploi doit comporter l'avertissement suivant : « Ne protège pas contre tous les risques liés à l'utilisation d'une tronçonneuse ».



RISQUE DE BLESSURES PAR DES COUTEAUX À MAIN : NORME EN ISO 13998

Les tabliers, pantalons et vestes de protection conformes à la norme EN ISO 13998: 2003 offrent une protection contre les coupures et les blessures par arme blanche causées par des couteaux à main.

RISQUES LIÉS AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES

RISQUES LIÉS AU FROID

Les personnes qui travaillent dans des chambres froides ou à l'extérieur peuvent être exposées à des températures basses, voire très basses. C'est pourquoi les fabricants proposent des équipements de protection tels que des vestes, des parkas, des pantalons et des combinaisons. Ces vêtements sont conçus pour offrir une bonne résistance à l'usure et aux déchirures, et doivent en outre être conformes à l'une des deux normes relatives au froid.

Lorsque le vêtement résiste bien à la pénétration de l'eau, il doit également garantir une capacité d'évaporation minimale.



PROTECTION CONTRE LE FROID LIMITÉ > -5 °C : NORME EN 14058 +A1

Le marquage de cette norme se compose de 5 indicateurs à droite du pictogramme. Ces indicateurs sont soit des niveaux de protection (**vert**), soit des résultats de tests (**bleu**). Le critère a) est le plus important.

EN 14058



a : résistance thermique de 1 à 3
b : perméabilité à la pénétration de l'air de 1 à 3 (facultatif : X si non testé)
c : isolation thermique de base résultante du mannequin d'essai (facultatif : X si non testé)
d : résistance à la pénétration de l'eau (facultatif : X si non testé)



PROTECTION CONTRE LE FROID EXTRÊME < -5 °C : NORME EN 342

Le marquage fonctionne de manière similaire à celui de la norme EN 14058 +A1.

EN 342



a : isolation thermique de base résultant d'un test dynamique
b: perméabilité à la pénétration de l'air de 1 à 3
c : résistance à la pénétration de l'eau (facultatif : X si non testé)



RISQUES LIÉS AUX INTEMPÉRIES : NORME EN 343

Le marquage fonctionne de manière similaire à celui de la norme EN 14058 +A1.

EN 343



a : imperméabilité : résistance à la pénétration de l'eau de 1 à 4. Plus le niveau est élevé, meilleure est l'imperméabilité du vêtement.
b : respirabilité : résistance à l'évaporation de l'eau de 1 à 4. Plus le niveau est élevé, meilleure est la respirabilité du vêtement.
Lorsque le niveau 1 est atteint, la mention ‘durée d'utilisation limitée’ doit être reprise dans le mode d'emploi et sur l'étiquette du produit.

RISQUES LIÉS AU FEU ET À LA CHALEUR

RISQUES LIÉS À LA CHALEUR ET AUX FLAMMES : NORME EN ISO 11612

La norme EN 11612 définit les exigences relatives aux équipements de protection contre la chaleur et les flammes. Cette norme s'applique aux vêtements, aux cagoules, aux jambières et aux couvre-chaussures. La conception des vêtements varie en fonction de la protection requise contre la chaleur, les flammes ou les projections de métal en fusion.

EN 11612



abcdef

a : protection contre la propagation des flammes, niveau A1 = à l'avant, niveau A2 = sur les côtés
b : chaleur convective de B1 à B3
c : chaleur rayonnante de C1 à C4
d : protection contre les projections d'aluminium en fusion de D1 à D3
e : protection contre les projections de fer en fusion de E1 à E3
f : chaleur de contact de F1 à F3

RISQUES LIÉS À LA CHALEUR ET AUX FLAMMES POUR LES SOUDEURS : NORME EN ISO 11611

La norme EN 11611 définit les exigences essentielles et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection destinés aux soudeurs. La norme s'applique aux vêtements, tabliers, jambières, manchettes et cagoules. Elle ne couvre pas les gants de soudeur ni la protection du visage et des yeux.

Ces vêtements peuvent être portés pendant une journée de travail complète (8 heures) à des températures normales. Ils protègent contre les petites projections de métal en fusion, le contact bref avec une flamme et les rayons ultraviolets. Conformément aux dispositions de la norme, les vêtements sont testés avant et après lavage. Les coutures et la doublure doivent également être ignifugées.

EN 11611



Classe x

Classe 1 : risque faible pour les travaux avec peu de projections et une faible chaleur rayonnante
Classe 2 : risque plus élevé avec davantage de projections et une chaleur rayonnante plus importante

RISQUES LIÉS À LA CHALEUR ET AUX FLAMMES POUR LES POMPIERS : NORME EN ISO 14116

Les vêtements conformes à la norme EN 14116 sont ignifugés. La norme définit les exigences de performance pour les matières utilisées et leurs compositions.

EN 14116



Indice x

Indice 1 : pas de propagation des flammes, pas de résidus fondus incandescents, pas de combustion résiduelle. Un trou peut se former.
Indice 2 : performances supérieures à celles de l'indice 1. Aucun trou ne peut se former.
Indice 3 : performances supérieures à celles de l'indice 2. La durée de combustion résiduelle n'est que de 2 secondes.

RISQUES THERMIQUES LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES : NORME CEI 61482-2

Les vêtements conformes à la norme CEI 61482-2 offrent une protection contre les effets thermiques d'un arc électrique. Ils protègent le porteur contre le transfert de chaleur pouvant causer des brûlures au deuxième degré.

IEC 61482



Classe x
x = 1 : courant de court-circuit supposé < 4 kA
x = 2 : courant de court-circuit supposé < 7 kA

VÊTEMENTS MULTIRISQUES

UNE SOLUTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Les vêtements multirisques sont des vêtements qui protègent contre une combinaison de risques fréquents dans l'industrie chimique et pétrochimique, de l'extraction à la synthèse des hydrocarbures. Il s'agit d'environnements dans lesquels la présence humaine représente un risque tant pour les personnes elles-mêmes que pour leur environnement.

C'est pourquoi les vêtements multirisques combinent une protection chimique, une protection contre le feu/les flammes et une protection contre les risques électrostatiques. À cela s'ajoute parfois une protection contre le froid, la pluie et la mauvaise visibilité.

RISQUES LIÉS À UNE MAUVAISE VISIBILITÉ

Rester visible est une exigence de sécurité importante, partout et à tout moment. Les vêtements haute visibilité sont destinés à signaler visuellement la présence de la personne qui les porte dans toutes les conditions d'éclairage : **de jour** grâce à des matières fluorescentes haute visibilité et **de nuit** grâce à des bandes rétroréfléchissantes qui s'illuminent à la lumière des phares.



VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ : NORME EN ISO 20471

La norme impose les exigences suivantes : la couleur fluorescente, les bandes rétroréfléchissantes, les surfaces minimales des deux composants et le positionnement des matières utilisées. Les tissus fluorescents de couleur jaune, orange ou rouge doivent être conformes aux normes relatives à la résistance aux UV et au lavage. Les tissus sont également soumis à des tests mécaniques. Les bandes rétroréfléchissantes sont composées de billes de verre ou de prismes. Elles doivent en outre présenter une très bonne résistance mécanique afin de supporter un nombre minimum de lavages.

La norme distingue 3 classes de visibilité, en fonction des surfaces en matière haute visibilité et rétroréfléchissante.

matière rétroréfléchissante

matière fluorescente

matière ni fluorescente ni rétroréfléchissante



Certains fabricants proposent des équipements qui, lorsqu'ils sont combinés, changent de classe. Ainsi, la combinaison d'une veste haute visibilité et d'un pantalon haute visibilité de classe 2 devient un équipement de classe 3.

Le tableau ci-dessous, tiré de la norme, aide à choisir la protection adéquate dans les environnements où se côtoient piétons et véhicules motorisés (chantiers, usines, etc.). Il tient compte des usagers passifs de la route, c'est-à-dire des personnes qui ne participent pas à la circulation.

EN 20471



x

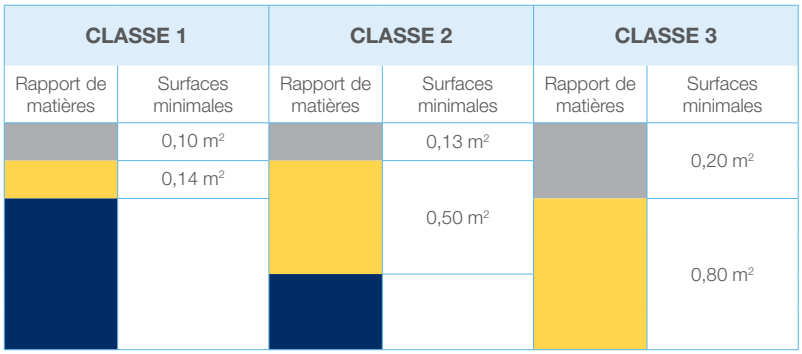Sur le pictogramme de marquage de la norme, la lettre X indique la classe (1/2/3) à laquelle appartient le vêtement haute visibilité.

L'usager de la route se trouve à proximité de véhicules roulant à une vitesse supérieure à...	qui nécessite une protection contre ...	Signification de la protection
Moins de 30 km/h	Classe 1 selon la norme EN 20471	Visibilité à 360° de jour comme de nuit Vêtements conçus pour reconnaître leur forme
Plus de 30 km/h, mais moins de 60 km/h	Classe 2 selon la norme EN 20471	Visibilité à 360° de jour comme de nuit Vêtements conçus pour reconnaître leur forme Vêtements couvrant le tronc
Plus de 60 km/h	Classe 3 selon la norme EN 20471	

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ POUR LES SITUATIONS À RISQUE MODÉRÉ : NORME EN 17353

La norme **EN 17353** définit les exigences relatives aux vêtements et équipements à haute visibilité destinés à signaler visuellement la présence de l'utilisateur dans des situations à risque modéré. Cette norme s'applique aussi bien aux vêtements professionnels qu'aux équipements destinés au grand public, sans distinction entre les deux applications.
Le principal objectif de la norme EN 17353 est **d'améliorer la visibilité des utilisateurs dans différentes conditions d'éclairage,** telles que :

- De jour
- Au crépuscule
- Dans l'obscurité sous un éclairage artificiel (phares de véhicules, projecteurs, etc.)

La norme comble le vide réglementaire entre les vêtements à haute visibilité (norme EN ISO 20471) destinés aux situations à haut risque et les vêtements qui n'étaient pas réglementés auparavant.

Type	Sous-type	Conditions d'utilisation	Positionnement	Fluorescent (min.)	Rétroréfléchissant (min.)	Exemples d'équipements
A	-	De jour	Tronc et/ou membres	0,24 m²	-	Veste fluorescente, t-shirt jaune
B	B1	Foncé	Accessoires libres	-	*variable[1]*	Bracelet réfléchissant, porte-clés
B	B2	Foncé	Membres (bras/jambes)	-	0,018 m²	Pantalon avec bandes réfléchissantes
B	B3	Foncé	Tronc et membres	-	0,08 m²	Gilet réfléchissant
AB	AB2	De jour + de nuit	Membres	0,24 m²	0,018 m²	Vêtements de travail pour toutes les saisons
AB	AB3	De jour + de nuit	Tronc et membres	0,24 m²	0,08 m²	Veste avec bandes rétrofluorescentes

*[1] : Pour B1, les surfaces ne sont pas strictement définies car il s'agit d'accessoires qui ne sont pas portés directement sur le tronc ou les membres (par exemple, clip, bracelet détachable).

RISQUES CHIMIQUES

Les projections ou gouttes de produits chimiques et le contact avec des particules contaminées constituent des risques graves pour les personnes exposées. Il existe de nombreux équipements de protection pour les travailleurs, dont les niveaux de protection sont déterminés par des normes en fonction du type et de la gravité du risque. Ces vêtements répondent à des exigences en matière de résistance à l'abrasion, aux coupures ou aux perforations, afin que le porteur ne soit pas exposé accidentellement et soudainement à des risques chimiques.

CHOISIR LE TYPE DE PROTECTION

Plus un vêtement est imperméable, moins il laisse passer la vapeur d'eau et moins il est confortable à porter. Il est essentiel de faire un choix en fonction des besoins de protection stricts et de choisir un équipement de protection confortable à porter au quotidien.

Risque accru

TYPE 1	**EN 943-1 :** exigences générales **EN 943-2 :** exigences pour les services de secours. Combinaison de protection chimique étanche aux gaz avec alimentation en air respirable via un appareil de protection respiratoire adapté.	COMBINAISONS MULTIRISQUES
TYPE 2	**EN 943-1 :** exigences générales. Combinaison de protection chimique sous pression avec alimentation en air respirable, non étanche aux gaz	
TYPE 3	**EN 14605 :** exigences générales. Combinaison de protection chimique étanche aux jets de liquides	VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
TYPE 4	**EN 14605 :** exigences générales. Combinaison de protection chimique étanche aux brouillards ou aux pulvérisations de liquides	
TYPE 5	**EN 13982 + AI :** exigences générales. Combinaison de protection chimique contre les particules solides	COMBINAISONS JETABLES OU RÉUTILISABLES Consultez le mode d'emploi
TYPE 6	**EN 13034 :** exigences générales. Combinaison de protection chimique contre l'exposition occasionnelle à des liquides pulvérisés ou à des projections	
Type PB	**EN 13034 :** exigences générales. Protection corporelle partielle pour une exposition occasionnelle à des liquides pulvérisés ou à des projections	

NORMES JETABLES

TENEZ COMPTE DU PRODUIT CHIMIQUE AUQUEL LE PORTEUR EST EXPOSÉ

La résistance d'une matière à un produit chimique n'est pas permanente. Tous les produits finissent par traverser, à court ou à long terme, la couche protectrice du vêtement. Seul le mode d'emploi du vêtement indique précisément à quels produits chimiques et à quels temps de perméation le vêtement résiste.

RISQUES D'INFECTION : NORME EN 14126

Les vêtements réutilisables ou jetables conformes à la norme EN 14126 protègent contre les risques d'infection : micro-organismes et bactéries. Ces vêtements ne sont pas destinés à un usage médical. La norme EN 14126 est souvent utilisée comme norme complémentaire aux normes de protection chimique.

RISQUES RADIOACTIFS : NORME EN 1073-2

Les vêtements conformes à la norme EN 1073 - 2 protègent contre la contamination radioactive sous forme de particules. Ils n'offrent aucune protection contre les rayonnements ionisants.

RISQUES LIÉS AUX CHARGES ÉLECTROSTATIQUES : NORME EN 1149-5

Dans les environnements chimiques, pétrochimiques et plus généralement explosifs, les vêtements de protection doivent être conformes à la norme antistatique EN 1149-5 afin de favoriser la dissipation de l'électricité statique. Cette protection est souvent associée à une protection contre la chaleur et les flammes dans les vêtements multirisques.

Pour être bien protégé, le porteur de vêtements antistatiques doit également être mis à la terre au moyen de chaussures de sécurité conductrices. Les électriciens travaillant sous tension doivent en revanche être isolés de la terre au moyen de chaussures de sécurité isolantes.

CONFORT DE L'ÉQUIPEMENT

Le choix du tissu, la qualité de la confection et la conception du vêtement sont déterminants pour un confort optimal.

TEXTILE

Depuis des années, les fabricants innovent pour proposer des textiles toujours plus techniques. Des empiècements placés stratégiquement et très performants apportent plus de résistance et de confort. Le Cordura® est par exemple très souvent utilisé pour les renforts aux genoux, tout comme les tissus contenant de l'élasthanne.

LES PROPRIÉTÉS D'UN TISSU DÉPENDENT DE 3 ACTEURS

LES FIBRES		LE TISSU		LE GRAMMAGE	
COTON	fibres naturelles		**Coutil** Armure solide et durable.	160 g/m²	**Tissu de plus en plus épais et résistant**
POLYAMIDE	fibres synthétiques		**Twill** Armure moins résistante à l'usure que le coutil, mais plus confortable à porter. Le jean est un type de twill.	180 g/m²	
POLYESTER				210 g/m²	
				250 g/m²	
ÉLASTHANNE			**Satin** Armure brillante, plus délicate que le coutil et le twill, mais qui limite la pénétration de la poussière.	300 g/m²	
				320 g/m²	

PROPRIÉTÉS DES PRINCIPALES FIBRES

	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
100 % coton	Fibre naturelle qui favorise le confort et l'hygiène en absorbant la transpiration.	Faible résistance aux risques mécaniques et à l'usure : moins durable dans les environnements agressifs.
100 % polyester	Fibre synthétique, très résistante à l'usure et aux frottements, infroissable, bonne tenue des couleurs et facile d'entretien dans le temps.	N'absorbe pas la transpiration et est légèrement rugueuse au toucher : cette fibre est moins confortable et moins souple.
60 % coton, 40 % polyester	Ce mélange allie l'excellent confort du coton (absorption de la transpiration et toucher agréable) et la résistance du polyester.	Moins résistant que le 35 % coton / 65 % polyester.
35 % coton, 65 % polyester	Ce mélange allie l'excellent confort du coton (toucher agréable) et la résistance et la qualité durable du polyester.	Moins confortable que le 60 % coton / 40 % polyester.
Polyamide **Également appelé nylon**	Fibre synthétique souple, résistante à l'usure et durable.	Ne résiste pas à la chaleur et n'absorbe pas la transpiration.
Élasthanne **Également appelé spandex ou Lycra®**	Fibre synthétique ajoutée qui confère élasticité et confort au tissu d'origine.	/

PERSONNALISATION DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les vêtements de travail peuvent également véhiculer l'identité visuelle de l'entreprise. Ils peuvent être imprimés avec des logos ou des textes. Groupe RG peut apposer vos marquages conformément aux normes en vigueur. Demandez conseil à nos experts. La personnalisation renforce non seulement l'image de marque, mais favorise également le sentiment d'appartenance au sein d'un environnement professionnel.
Selon le résultat souhaité, le type de textile et les exigences d'utilisation, différentes techniques peuvent être utilisées :

- **Sérigraphie**

  Technique d'impression à plat à l'encre, idéale pour les grands tirages. Offre une excellente durabilité, en particulier sur les textiles lisses (T-shirts, polos, vestes softshell).

- **Broderie**

  Solution haut de gamme pour une finition élégante et durable. Recommandée pour les vêtements épais (polaires, parkas, vestes). De plus, elle résiste très bien au lavage industriel et garantit un aspect de qualité.

- **Impression par transfert thermique (flocage ou impression numérique)**

  Parfaite pour les petites quantités ou les motifs complexes (logos en quadrichromie). Ce procédé permet une application rapide et précise sur différents types de textiles.

VÊTEMENTS SUR MESURE

Dans certains secteurs ou pour certaines professions, le sur-mesure permet d'adapter les vêtements à des exigences morphologiques ou techniques, telles que la coupe, la longueur, l'emplacement des poches, les renforts, etc. Le choix des couleurs peut également être adapté à l'identité visuelle de l'entreprise. Le Groupe RG vous accompagne dans cette démarche. N'hésitez donc pas à nous contacter.

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

Il est également possible d'ajouter des éléments fonctionnels, tels que des codes-barres, des codes QR ou des étiquettes nominatives, afin de faciliter la gestion des distributions ou l'entretien.



BY GORE-TEX LABS

PYRAD®

PRODUCTS

GORE

CLASS 2 ARC PROTECTION HAS NEVER BEEN LIGHTER

NEW ARC RATED PYRAD® UNIFORM BY GORE-TEX LABS

For more information visit:
goretexprofessional.com

ARC RATED PROTECTION

Class 2

Tested and proven in Box and Open-air arc flash

LIGHTWEIGHT

Single-Ply
< 320 g/m²
Low bulk, boosted productivity

VERY BREATHABLE

Comfortable during high-intensity activities

COMFORT FIT

Increased freedom of movement with less muscular fatigue during the task

© 2025 W. L. Gore & Associates GmbH, GORE, GORE-TEX, PYRAD and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates.

SAMURAI SAFETY WARRIOR

PARKA SENTAI HI-VIZ

1021813 1 1



- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec technologie textile ignifuge Gore® Pyrad®
- Matière côté intérieur : doublure aramide/viscose ignifuge fixe
- Laminé (ePTFE)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Coupe-vent, imperméable et respirant
- Protection optimale contre les flammes et la chaleur
- Protection contre l'arc électrique
- Multi-pocket
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	205 g/m²
4,4	Classe 2 (S) Casse 3 (M-4XL)	A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1	Classe 2 - A1		APC1	Type PB [6]	





DOUBLURE HIVER SENTAI

1022381 1 1

- Matière : 50 % aramide, 50 % viscose FR
- Doublure à fermeture à glissière pour la parka Sentai
- Ne peut être portée séparément
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S

EN ISO 14116
Indice 3

CAPUCHE SENTAI

1021886 1 1

- Capuche assortie et amovible pour la parka Sentai
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S
- Capuche pour casque disponible. (réf. : 1022412)

EN 343	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	EN 13034	205 g/m²
4,4	A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1	Classe 1		Type PB [6]	

SAMURAI SAFETY WARRIOR



PARKA BOGU HI-VIZ

1057595 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec technologie textile ignifuge Gore® Pyrad®
- Matière côté intérieur : doublure aramide/viscose ignifuge fixe
- Laminé (ePTFE)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Coupe-vent, imperméable et respirant
- Protection optimale contre les flammes et la chaleur
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034
4,4	Classe 2	A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1	Classe 2 - A1		APC1	Type PB [6]



PARKA GORE-TEX MILLENNIA THOR 12406

1046719 1 1

- Matière côté extérieur : 99,4 % polyester, 0,6 % carbone avec la technologie textile Gore® Pyrad®
- Matière de la doublure : 100 % polytétrafluoroéthène
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat
- Arc électrique classe 2
- Résiste au lavage industriel à 60 °C
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
4,4	Classe 2	A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1	Classe 2 - A1		APC2	Type PB [6]	215 g/m²



PARKA TORVIK 7330

1049276 1 1

- Matière : Polyester Siopor® Excel avec revêtement polyuréthane FR
- Fermeture : Fermeture à glissière YKK sous le rabat et fermeture Velcro
- Rétrécissement des manches par Velcro
- Bande réfléchissante segmentée ignifuge (50 mm)
- Pan dorsal allongé
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
4,4	Classe 3	A1 A2 B1 C1 E1 F1	Classe 2 - A1/A2		APC1 ATPV 9,1 cal/cm²	Type PB [6]	280 g/m²

ℹ Également disponible en version dames, parka VASKI 7331 (réf. : 1049277)



BLOUSON FROVIK 8524

1055649 1 1

- Matière : Polyester 3 couches Siopor® Excell avec revêtement en polyuréthane FR et polaire FR
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Manchettes et taille réglables et élastiquées
- Bande réfléchissante ignifuge (50 mm)
- Pan dorsal allongé
- Doublure amovible en polaire ignifuge
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN 1149-5	EN 13034	EN 14058	IEC 61482	
4,4	Classe 3	Indice 3	A1 A2 B1 C1 E1 F1		Type PB [6]	1.1.X.X	APC1 ATPV 9,1 cal/cm²	280 g/m²



VESTE FR/AS ARC-LR4055

1056249 1 1

- Matière : PVC, polyester et coton
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Étanche au vent et à l'eau
- Manches réglables avec boutons-pression
- Grande capuche pouvant recouvrir un casque
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-6XL
- Couleurs :

EN 343	EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
4,1	Classe 3	A1 B1 C1		APC 1	Type PB [6]	390 g/m²

ℹ À combiner avec le pantalon mulitnorm ARC-LR4052. (réf. : 1045723)



SOFTSHELL MULTINORM BICOLORE 403011

1045317 1 1

- Matière : 60 % modacrylique/38 % coton FR/2 % AS
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat
- Multipocket, capuche amovible
- Intérieur en polaire pour un plus grand confort
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13038
Classe 2	A1 B1 C1	Classe 1-A1		APC 1	Type PB6



SOFTSHELL PLAYFORD 9633

1027159 1 1

- Matière : Polyester 3 couches avec revêtement en polyuréthane FR et polaire FR
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Manchettes réglables et élastiquées
- Multipocket
- Peut être fixé à différentes parkas à l'aide d'une fermeture à glissière
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 14116	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
Classe 3	Indice 3	A1 B1 C2 F1	Classe 2 - A1		APC1 ATPV 24,3 cal/cm²	Type PB [6]	350 g/m²

i Également disponible en version dames, parka HEIKA 7332 (réf. : 1054166)



SOFTSHELL ARC MENORCA

1057323 1 1

- Matière : 32 % polyester, 24 % modacrylique, 17 % coton, 26 % polyamide, 1 % antistatique
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée sous un rabat anti-tempête
- Coupe-vent, respirant et élastique
- Manchettes réglables avec fermeture Velcro
- Intérieur en polaire
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-4XL
- Coloris :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
Classe 2	A1 B1 C2 F2	Classe 2		APC1	Type PB [6]	350 g/m²



POLAIRE TOBADO 7690

1032763 1 1

- Matière : 55 % Protex®, 34,2 % coton FR, 10 % polyamide, 1,8 % AST
- Manchettes élastiquées et cordon dans l'ourlet
- Ignifuge avec une protection supplémentaire contre les risques d'arc électrique
- Peut être fixé à différentes vestes à l'aide d'une fermeture à glissière
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN ISO 14116 Indice 3 · EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC1 EBT 10,7 cal/cm² · EN 14058 1.1.X.X · 310 g/m²



POLAIRE MILLENNIA DIABLO FR/AS 12581

1046734 1 1

- Matière : 48 % modacrylique, 32 % coton, 18 % polyester, 2 % carbone
- Fermeture : fermeture à glissière
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Peut être fixé à la parka 12406 à l'aide d'une fermeture à glissière
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC1 · 360 g/m²



PANTALON DE PLUIE HOVI 7276

1049267 1 1

- Matière : polyester 3 couches Siopor® Excel avec revêtement en polyuréthane FR
- Taille élastiquée
- Rétrécissement à l'extrémité de la jambe à l'aide de boutons-pression
- Bande réfléchissante ignifuge (50 mm)
- Non doublé
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 343 4,4 · EN ISO 20471 Classe 1 · EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 · EN ISO 11611 Classe 2 - A1/A2 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC1 ATPV 9,1 cal/cm² · EN 13034 Type PB [6] · 280 g/m²

i Également disponible en version marine. Pantalon de pluie Ulvik 7277 (réf. : 1051657)



FR-LR48 ET FR-LR41

- Matière : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane ignifuge
- Étanche au vent et à l'eau
- Ignifuge et antistatique
- Sans PFAS
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :





VESTE DE PLUIE FR-LR48

1024015 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Manches réglables avec boutons-pression
- Capuche avec cordons de serrage

LYNGSØE RAINWEAR



PANTALON DE PLUIE FR-LR41

1024019 1 1

- Taille élastiquée
- Ajustable avec des boutons-pression aux chevilles

PARKA HEDLAND 7223

1024804 1 1

- Matière côté extérieur : 100% polyester ignifuge Siopor® FR AST
- Matière côté intérieur : doublure ignifuge fixe en coton
- Multipocket
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Manchettes réglables
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,3 | EN ISO 20471 Classe 3 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 250 g/m²

i Capuche Barker correspondante (réf. : 1032106, Marine)





DOUBLURE POLAIRE TROSTON 7870 FR/AS

1050258 1 1

- Matière : 54 % modacrylique, 34,2 % coton FR, 10 % nylon,1,8 % AST
- Fermeture : fermeture à glissière
- Coupe-vent en tricot à l'extrémité des manches
- Ignifuge et antistatique
- Peut être fixé à différentes vestes (par ex. Parka Hedland) à l'aide d'une fermeture à glissière
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 14116 Indice 3 | EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN 1149-5 | EN 14058 1.1.X.X | 260 g/m²

BLOUSON JIBOU 9396

1055647 1 1

- Matière côté extérieur : 100% polyester ignifuge Siopor®FR AST
- Matière côté intérieur : doublure ignifuge fixe en coton
- Ignifuge et antistatique
- La doublure en polaire peut être zippée (non incluse)
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,3 | EN ISO 20471 Classe 3 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 250 g/m²

i À combiner avec les doublures Royston 7220 (réf. : 1033627) et Watson 7221 (réf. : 1026668)





BODY-WARMER VIKJA 9375

1050669 1 1

- Matière côté extérieur : polyester 3 couches Siopor® Excell avec revêtement en polyuréthane FR
- Matière côté intérieur : doublure rembourrée ignifuge fixe en coton
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat et fermeture Velcro
- Pan dorsal allongé
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 1 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 11611 Classe 1 - A1/A2 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | EN 14058 X | 280 g/m²



LYNGSØE RAINWEAR

VESTE DE PLUIE FR-LR55

1039271 1 1

- Matière : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane ignifuge
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Étanche au vent et à l'eau
- Manches réglables avec boutons-pression
- Grande capuche pouvant recouvrir un casque
- Ignifuge et antistatique
- Sans PFAS
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN 343 4.1 | EN ISO 20471 Classe 3 | EN ISO 14116 Indice 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 210 g/m²

i À combiner avec le pantalon FR-LR52 (réf. : 1054401)



HYDROWEAR

PARKA MIRAMAS

1056313 1 1

- Matière : 99 % polyester, 1 % antistatique
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée sous un rabat anti-tempête avec fermeture à boutons-pression
- Doublure à fermeture à glissière
- Manchettes réglables avec fermeture Velcro
- Multipocket
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-5XL
- Couleurs :

EN 343 3,2 | EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 260 g/m²



HYDROWEAR

BODY-WARMER METZ

1063167 1 1

- Matière : 99 % polyester, 1 % antistatique
- Fermeture : fermeture à glissière
- Doublure : 100 % coton
- Poche Napoléon
- Poche téléphone
- Peut être fixé à la parka Miramas à l'aide d'une fermeture à glissière
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 1 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 1149-5 | 260 g/m²

VESTE INFINITY HI-VIZ C9-2

1023742 1 1

- Matière côté extérieur : 98 % polyester ignifuge avec revêtement en polyuréthane FR + 2 % AST
- Matière côté intérieur : doublure ignifuge fixe en coton
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Modèle multipocket
- Capuche (pour casque) amovible et disponible séparément
- Manchettes réglables
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S



dapro

EN 343 3,3 | EN ISO 20471 Classe 3 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 260 g/m²

i Capuche amovible Infinity (réf. : 1024366)

BODY-WARMER PROTECTOR HI-VIZ C9-2

1023764 1 1

- Matière côté extérieur : 98 % polyester ignifuge avec revêtement en polyuréthane FR + 2 % AST
- Matière côté intérieur : doublure ignifuge fixe en coton
- Peut être fixé à la parka Infinity à l'aide d'une fermeture à glissière
- Modèle multipocket
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S



dapro

EN 343 3,3 | EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 14116 Intérieur : Indice 3 Extérieur : Indice 1 | EN 13034 Type PB [6] | 260 g/m²

POLAIRE DEFENDER FR/AS

1024367 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 38 % coton FR, 2 % AST
- Fermeture : fermeture à glissière
- Peut être fixé à la parka Infinity à l'aide d'une fermeture à glissière
- Protection contre l'arc électrique
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs : S



dapro

EN ISO 14116 Indice 3 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC1 Valeur de la résistance thermique à l'arc : 5,1 cal/cm² | 330 g/m²

PANTALON PROTECTOR HI-VIZ C9-2

1023766 1 1

- Matière côté intérieur : doublure ignifuge fixe en coton
- Fermeture : fermeture à glissière masquée
- Élastique dans le dos pour plus de confort
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S



dapro

EN 343 3,3 | EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 14116 Indice 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB [6] | 260 g/m²


SIOEN
WHAT'S UP?
La nouvelle collection Multinorm UP de Sioen présente la mise à jour complète de ses articles Multinorm Workwear les plus populaires.
Découvrez tous les produits sur
sioen-ppc.com
multinorm
UP


SIOEN
LA MAISON DES MARQUES
Faites connaissance avec toutes les marques de Sioen Apparel et découvrez comment ce groupe belge est votre partenaire tout-en-un pour les vêtements de protection et de travail.
SIP PROTECTION
Vêtements de protection pour les forestiers et les arboristes grimpeurs
sip-protection.com
SIOEN BALLISTICS
Protection balistique
sioenballistics.com
SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING
Vêtements d'intervention pour les sapeurs-pompiers
sioenfire.com
MULLION
Vêtements de flottaison & Gilets de sauvetage
mullion-pfd.com
URSUIT
Vêtements secs trilaminés professionnels
ursuit.com
BALENO
Vêtements de chasse, de pêche & de loisirs
balenoclothing.com
SYNQ
Vêtements de travail professionnels
synqworkwear.com
SIOEN
Vêtements de protection professionnels
sioen-ppc.com

T-SHIRT / POLO / CHEMISE



T-SHIRT ML 6372 89

1036978 1 1

- Matière : Jersey Cantex, 20 % coton recyclé
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Accents haute visibilité sur les épaules
- Manchettes tricotées
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 A2 B1 C1 F1 — EN 1149-5 — IEC 61482 : APC 1 ELIM: 3,9 cal/cm² EBT : 4,6 cal/cm²

Version dames 6373 89 (réf. : 1053852)



T-SHIRT MAGMA ML

1015397 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 34 % coton, 4 % polyamide, 2 % antistatique
- Manches longues
- Col rond
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 B1 C1 — EN 1149-5



POLO FR10

1015098 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone
- Teneur élevée en coton pour plus de confort
- Fermeture : fermeture par bouton
- Manchettes et col côtelés
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 B1 C1 F1 — EN 1149-5 — IEC 61482 : APC 1 ELIM: 4,4 cal/cm² — 200 g/m²



CHEMISE FR 5774 86

1036123 1 1

- Matière : 65 % viscose, 22 % aramide, 12 % polyamide, 1 % antistatique
- Fermeture : fermeture frontale dissimulée avec bouton-pression en plastique
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Protection EN13034 contre les petites projections de produits chimiques
- Poches poitrine avec rabat
- Entièrement sans métal
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 A2 B1 C1 E1 F1 — EN ISO 11611 : Classe 1 — EN 1149-5 — IEC 61482 : APC 1 ELIM: 7,6 cal/cm² EBT : 11 cal/cm² — EN 13034 : Type PB [6] — 250 g/m²

PULL / SWEAT À CAPUCHE



SIOEN

PULL DRUTEN 635A

1050232 1 1

- Matière : 55 % modacrylique,43 % coton, 2 % AST
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat intérieur avec protection du menton
- Coupe-vent en tricot à l'extrémité des manches
- Deux (2) poches latérales à fermeture à glissière
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC 1 ATPV 14,8 cal/cm² | 300 g/m²



PORTWEST

PULL FR12

1019293 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone
- Haute teneur en coton pour plus de confort
- Col rond
- Col et manchettes côtelés
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC 1 ELIM: 9,2 cal/cm² | 300 g/m²



TRANEMO

SWEAT À CAPUCHE 6376 89

1060191 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 19 % coton recyclé, 19 % coton, 2 % antistatique
- Poche kangourou à l'avant
- Accents haute visibilité sur les épaules
- Manchettes et bord côtelés
- Réflexion thermocollée
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F2 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC 1 ELIM : 8,6 cal/cm² EBT : 11,0 cal/cm² | 290 g/m²

Version dames, modèle 6377 89 (réf. : 1063086)







COLLECTION UNISEX

MATÉRIAU
Couche extérieure : 100 % polyester recyclé
Couche intérieure : 60 % viscose, 38 % polyester recyclé, 2 % fibres antistatiques

COULEURS ou
TAILLES du 38 au 66

CARACTÉRISTIQUES VESTE
(numéro d'article 1063249)
- Fermeture à glissière dissimulée
- 2 poches poitrine spacieuses, fermées par un rabat
- 2 poches sans rabat avec fermeture à glissière
- 2 boucles pour appareil de détection des gaz
- Extrémités des manches élastiques
- Col montant
- Accents fluorescents
- Pictogrammes réfléchissants

CARACTÉRISTIQUES PANTALON
(numéro d'article 1063248)
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton de jean dissimulé
- Poche arrière à droite, fermée par un rabat et un Velcro
- Poche pour mètre à gauche, fermée par un rabat et un Velcro
- Poche sur les jambes à droite, fermée par un rabat et un Velcro
- Accents fluorescents
- Pictogrammes réfléchissants

PRINCIPE GORE-TEX® FIT FOR USE

Chez Gore-Tex®, l'utilisateur final est au centre des préoccupations. Chaque vêtement fait l'objet de tests approfondis, de la sélection des matériaux au produit fini, et est soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Grâce à ce principe Fit For Use, vous êtes assuré(e) d'avoir un vêtement durable, respirant et fiable qui répond à 100 % aux exigences du lieu de travail.

GORE-TEX® PRODUCTS

UNE DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE

Les vêtements GORE-TEX® Arc Flash sont conçus pour un usage intensif et conservent leurs propriétés protectrices même après des lavages industriels répétés à 60 °C.

Grâce à la haute qualité des matériaux et des finitions, les vêtements endommagés peuvent également être réparés, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie.

PERSONNALISATION POSSIBLE

Les vêtements peuvent être personnalisés avec le logo de votre entreprise. Important : pour les vêtements conformes à la norme EN ISO 11611 ou EN ISO 11612, une impression ignifuge est obligatoire pour que la certification reste valide.

vandeputte
SAFETY EXPERTS

Vandeputte – Belgique
Binnensteenweg 160
B – 2530 Boechout
T 03 820 98 60
info@vdp.com

Vandeputte – Pays-Bas
Meulenspie 50
NL – 4847 TK Teteringen
T 0162 48 64 00
info.nederland@vdp.com

VAN HEURCK
YOUR WORKWEAR SPECIALIST

SAMURAI® SAFETY WARRIOR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 5-SAFETY

- Matière : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % carbone
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 46-64





VESTE 3256 MQ
1014314 1 1

- Fermeture : fermeture à boutons-pression dissimulée
- Protection contre l'arc électrique
- Bandes réfléchissantes
- Couleurs : S



HAVEP

PANTALON 8775 MQ
1014312 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée
- Poches genoux
- Bandes réfléchissantes
- Protection contre l'arc électrique
- Couleurs : S

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 5-SAFETY IMAGE+

- Matière : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % carbone
- Protection contre l'arc électrique
- Ignifuge et antistatique





VESTE 50285 MQ
1041236 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression dissimulés
- Manchettes avec Velcro
- Look moderne
- Couleurs :



HAVEP

PANTALON 80340 MQ
1041237 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée
- Renforts supplémentaires à l'entrejambe pour éviter les déchirures
- Poches genoux
- Look moderne
- Couleurs :

SAMURAI SAFETY WARRIOR

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Ignifuge et antistatique
- Accents fluorescents
- Pictogrammes réfléchissants pour la normalisation

- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 38-66
- Couleurs :







VESTE DE TRAVAIL SENKO COMFORT FR/AS ARC

1063249 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée





PANTALON SENKO COMFORT FR/AS ARC

1063248 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière et bouton de jean dissimulé















TERA TX

- Matière : Tera TX, des vêtements de travail polyvalents pour l'industrie pétrochimique
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Entièrement sans métal
- Résiste au lavage industriel
- Protection contre l'arc électrique
- Couleurs :

EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
A1 A2 B1 C1 E1 F1	Classe 1		APC 1 ELIM: 8,1 cal/cm² EBT : 8,7 cal/cm²	Type PB [6]	260 g/m²



VESTE TERA TX 6030 81

1040134 1 1

- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Manchettes réglables
- Réflexion sur les épaules et les manches
- Tailles : XS-4XL



PANTALON TERA TX 6021 81

1040136 1 1

- Genoux préformés avec poches genoux à hauteur réglable à l'intérieur
- Réflexion sur les jambes de pantalon
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 44-64

i Pantalon version dames Tera TEX 6028 81 (réf. : 1058351)



HAVEP

COMBINAISON 2033 MQ

1014313 1 1

- Matière : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % carbone
- Fermeture : fermeture à boutons-pression dissimulée
- Ignifuge et antistatique
- Manches avec boutons-pression
- Bandes réfléchissantes
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 46-64
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 Classe 1 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC 1 · EN 13034 Type PB [6] · EN 17353 Type B2 · 280 g/m²



TRANEMO

BLOUSE LABO 5935 81

1055990 1 1

- Matière : 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % antistatique
- Fermeture : fermeture dissimulée avec bouton-pression en plastique
- Sans métal
- Poche poitrine avec rabat, deux poches avant avec rabat
- Manchettes réglables avec fermeture à bouton-pression
- Tailles : XS-4XL, M-3XL Tall
- Couleur :

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB [6] · 260 g/m²



TRANEMO

VESTE DE MANOEUVRE 5193 95

1052102 1 1

- Matière : Windtech FR 550, collection Switch
- Fermeture : fermeture Velcro
- Intrinsèquement ignifuge
- Entièrement sans métal
- Matière softshell résistante au vent et à l'eau
- Manchettes réglables
- Protection très élevée contre les arcs électriques : >40 cal/cm²
- Tailles : S, L, 2XL, 4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC 2 ELIM: 45 cal/cm² EBT : 49 cal/cm² · EN 13034 Type PB [6] · 550 g/m²



rofa

VESTE DE MANOEUVRE 1769 ARC FLASH

1021641 1 1

- Matière : Proban, 78 % coton, 20 % polyester, 2 % carbone
- Fermeture : boutons-pression dissimulés
- Tissu double couche sur le devant et les manches (37 cal/cm², APC2)
- Dos simple couche pour un plus grand confort (APC1)
- Tailles : 44-66
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 · EN 1149-5 · IEC 61482 Classe 2 · 330 g/m²



T-SHIRT MILLENNIA DIABLO 12706

1048395 1 1

- Matière : 63 % Viscose FR, 32 % Nomex, 5 % élasthanne
- Manches longues
- Col en V contrastant
- 2 bandes réfléchissantes obliques
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC2 | 205 g/m²



POLO GARAT 539A

1042361 1 1

- Matière : 60 % Protex®, 39 % Viloft®, 1 % AST
- Haute visibilité
- Bande réfléchissante soudée et segmentée
- Manches longues
- Ignifuge et antistatique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 3 | EN ISO 14116 Indice 3 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | 180 g/m²



PULL CORRAN 616A

1050259 1 1

- Matière : 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % AST
- Fermeture : courte fermeture à glissière masquée
- Coupe-vent en tricot à l'extrémité des manches
- Deux (2) poches latérales
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC 1 ATPV 14,8 cal/cm² | 300 g/m²



PULL 5085 89

1055302 1 1

- Matière : Cantex Terry, 20 % de coton recyclé
- Intrinsèquement ignifuge
- Manchettes et bord en tricot
- Réflexion sur les épaules et les manches
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XXS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 2 | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F2 | EN 1149-5 | IEC 61482 APC 1 ELIM : 8,6 cal/cm² EBT : 11,0 cal/cm² | 290 g/m²

i Version marine avec accents haute visibilité : Pull ARC 6375 89 (réf. : 1047852).
Version 100 % marine : Pull ARC 5985 89 (réf. : 1038782)



VESTE DE TRAVAIL AHIL 606U

1063226 1 1

- Matière : 79 % coton FR, 20 % polyester, 1 % AST
- Fermeture : fermeture à boutons-pression masquée sous un renfort
- Rétrécissement des manches par boutons-pression
- Dos allongé
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : court 48-58, normal 44-64, long 46-56
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	260 g/m²
Classe 3	A1 A2 B1 C1 E2 F1	Classe 2 - A1/A2		APC1 Valeur de la résistance thermique à l'arc : 9,4 cal/cm² ELIM : 8,2 cal/cm²	Type PB [6]	

À combiner avec le pantalon de travail Atik 106U (réf. : 1063227)



VESTE DE TRAVAIL JEDDAH

1063193 1 1

- Matière : 79 % coton FR, 19 % polyester, 1 % spandex, 1 % antistatique
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Stretch FR Multirisk
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 46-64
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	260 g/m²
Classe 2	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Classe 1 - A1/A2		APC1, ATPV 13 cal/cm², ELIM : 10 cal/cm²	Type PB [6]	

À combiner avec le pantalon de travail Jinx en qualité stretch (réf. : 1063196)

GILET SIGNA FR75

1046251 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Ignifuge
- Fermeture Velcro
- 100 % sans métal
- Léger et confortable
- Tailles : S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL, 5XL
- Couleurs : S S

EN ISO 20471	EN ISO 14116	120 g/m²
Classe 2	Indice 1	

Modèle à propriétés antistatiques : Gilet Signa FR71 (réf. : 1028819)



GILET SIGNA RWS FR 453017

1045878 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Fermeture : fermeture à glissière
- Ignifuge
- Bandes réfléchissantes et ignifuges
- Tailles : XS, S/M, L/2XL, 3XL/4XL, 5XL
- Couleurs : S

EN ISO 20471	EN ISO 14116	120 g/m²
Classe 2	Indice 1	





HAVEP

PANTALON MULTIPROTECTOR+ 80569

1057600 1 1

- Matière : 54 % modacrylique, 45 % coton biologique, 1 % carbone
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée
- Intrinsèquement ignifuge
- Poches genoux faciles d'accès, multipocket
- Renforts supplémentaires à l'entrejambe pour éviter les déchirures
- Bandes réfléchissantes
- Protection contre l'arc électrique
- Également disponible en qualité non intrinsèque, pantalon 80567 (réf. : 1059276)
- Tailles : 44-66
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
Classe 1	A1 B1 C1 F1	Classe 1		APC 1	Type PB [6]	330 g/m²

i À combiner avec la veste de travail Multiprotector+ 50427 (réf. : 1057598)



TRANEMO

PANTALON STRETCH 6322 81

1047851 1 1

- Matière : Tera TX, en qualité stretch
- Intrinsèquement ignifuge
- Braguette renforcée et zone d'entrejambe extensible
- Genoux préformés avec poches genoux
- Entièrement sans métal
- Bandes réfléchissantes ignifuges à double couture (70 mm)
- Multipocket
- Résiste au lavage industriel
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 44-64
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN 1149-5	IEC 61482	
Classe 1	A1 A2 B1 C1 F1		APC 1 ELIM 8,1 cal/cm² EBT 8,7 cal/cm²	295 g/m²

PANTALON STRIBOR

1063084 1 1

- Matière : Siosafe® Light, 57 % aramide, 42 % polyester, 1 % AST
- Intrinsèquement ignifuge
- Fermeture : fermeture à bouton masquée, braguette avec fermeture à glissière
- Poches genoux ajustables avec ouverture en bas
- Haute visibilité, classe 2
- Taille élastiquée
- Bandes rétroréfléchissantes ignifuges cousues à 2 aiguilles
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : court 48-58, normal 44-64, long 46-56
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
Classe 2	A1 B1 C1 F1	Classe 1		APC 1 ATPV 8 cal/cm²	Type PB [6]	260 g/m²

SIOEN



PANTALON FR406 PW3

1062802 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone
- Intrinsèquement ignifuge
- Bandes réfléchissantes segmentées
- Taille élastiquée
- Non magnétique, sans nickel ni fer
- Tailles : 28-48
- Couleurs :

EN ISO 20471	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482	EN 13034	
Classe 2	A1 A2 B1 C1 F1	Classe 1 - A1/A2		APC1 EBT : 6,8 cal/cm² ELIM : 6,4 cal/cm²	Type PB [6]	280 g/m²



PORTWEST

ARC STARTEX

- Matière : 60 % laine mérinos, 38 % Lenzing FR®, 2 % Beltron®
- Qualité très douce et confortable
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 — EN 1149-5 — IEC 61482 EBT 4,8 cal/cm²



MAILLOT À MANCHES LONGUES ARC STARTEX

1056673 1 1

Version dames disponible (réf. : 1056959)

ENGELVAART /BODYWEAR



CALEÇON LONG ARC STARTEX

1056670 1 1

Version dames disponible (réf. : 1056958)



Woolpower OSTERSUND

MAILLOT ML 7291 CREWNECK PROT.LITE

1036746 1 1

- Matière : 60 % laine mérinos, 38 % Lenzing® FR, 2 % Beltron®
- Manches longues
- Pan dorsal allongé
- Qualité légère et confortable
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XXS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 — EN 1149-5 — IEC 61482 ARC 1 Valeur de la résistance thermique à l'arc : 6,4 cal/cm² — 200 g/m²

Caleçon long assorti 6361 (réf. : 1036747)



TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

T-SHIRT TURTLENECK 5920 92

1035851 1 1

- Matière : 59 % modacrylique, 39 % coton, 2 % AST
- Col roulé avec fermeture à glissière courte
- Manchettes élastiquées
- En partie en coton recyclé (durable)
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XXS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 — EN 1149-5 — IEC 61482 Classe 1 Classe d'arc électrique : 7,0 cal/cm² — 235 g/m²



HAVEP

VESTE 50336 FORCE+

1048728 1 1

- Matière : 79 % coton FR, 20 % polyester, 1 % AST
- Qualité plus lourde (350 g/m²)
- Armure satin pour une bonne résistance aux projections métalliques
- Pan dorsal allongé avec plis dans le dos
- Idéale pour les applications de soudage (classe 1)
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 A2 B1 C1 E2 F1 — EN ISO 11611 : Classe 1 — EN 1149-5 — IEC 61482 : APC 1 — EN 13034 : Type PB [6] — 350 g/m²



TRANEMO

VESTE DE SOUDEUR CANTEX WS 5431 88

1055021 1 1

- Matière : 50 % modacrylique, 36 % coton, 12 % polyamide, 2 % antistatique
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec boutons-pression
- Protection maximale contre le fer en fusion
- Multi-pocket, manchettes avec boutons-pression réglables
- Qualité stretch dans le dos
- Durée de vie plus longue que les qualités non intrinsèques
- Intrinsèquement ignifuge et antistatique
- Protection contre les projections de soudure à fort impact
- Sans PFAS
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 : A1 A2 B1 C1 E3 F1 — EN ISO 11611 : Classe 2 — EN 1149-5 — IEC 61482 : APC 1 ELIM : 12 cal/cm² EBT : 16,0 cal/cm² — EN 13034 : Type PB [6] — 365 g/m²

ℹ À combiner avec le pantalon de soudeur Cantex 5420 88 (réf. : 1055022)

VESTE DE SOUDEUR BIZ2

1009158 1 1

- Matière : 100 % coton FR
- Fermeture : fermeture à boutons-pression dissimulée sur le devant
- Ignifuge
- Protection contre l'arc électrique
- Divers sacs de rangement
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs : S

EN ISO 11612 : A1 A2 B1 C1 E2 F1 — EN ISO 11611 : Classe 1 — IEC 61482 : ELIM : 8,3 cal/cm² — 330 g/m²

ℹ Pantalon assorti BZ30 (réf. :1024748)

PORTWEST



VESTE DE SOUDEUR SW34

1050579 1 1

- Matière : cuir croûte de bœuf, épaisseur 1,3 mm
- Fermeture : fermeture dissimulée à ouverture facile
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Manchettes réglables avec bande Velcro
- Haute protection soudage
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN ISO 11611 : Classe 2

ℹ Pantalon assorti SW31 (réf. : 1056914)



PORTWEST



HAVEP

PANTALON 80395 FORCE+

1050831 1 1

- Matière : 79 % coton, 20 % polyester, 1 % carbone
- Armure satin pour une bonne résistance aux projections métalliques
- Non doublé, qualité plus lourde (350 g/m²)
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée
- Idéal pour les applications de soudage (classe 1)
- Ignifuge et antistatique
- Protection contre l'arc électrique
- Tailles : 44-66
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 Classe 1 · EN 1149-5 · IEC 61482 APC 1 · EN 13034 Type PB [6] · 350 g/m²

i Également disponible en combinaison. Combinaison de soudeur 20335 Force+ (réf. : 1048732)



PORTWEST

PANTALON DE SOUDEUR BZ30

1024748 1 1

- Matière : 100 % coton FR
- Fermeture : fermeture à glissière
- Ignifuge
- Taille semi-élastiquée pour un ajustement parfait
- Divers sacs de rangement
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 Classe 1 · IEC 61482 ELIM : 8,3 cal/cm² · 330 g/m²

i À combiner avec les manches de soudeur SW20 (réf. : 1057012)



PORTWEST

TABLIER DE SOUDEUR SW10

1037865 1 1

- Matière : cuir croûte de bœuf, épaisseur 1,3 mm
- Poche poitrine avec fermeture Velcro
- Dimensions : 91X58 cm
- Bretelles réglables pour un bon ajustement
- Boucle ergonomique à ouverture rapide
- Haute protection soudage
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN ISO 11611 Classe 2

PROTECTEURS DE NUQUE

HIJAB 5994 91

1059037 1 1

- Matière : 45 % modacrylique, 35 % coton, 18 % polyamide, 2 % antistatique
- Foulard hijab intrinsèquement ignifuge
- Antistatique
- Sans PFAS
- Tailles : universel
- Couleurs :

EN ISO 14116 Indice 3 — EN 1149-5 — 160 g/m²



PROTECTEUR DE NUQUE FR19

1023783 1 1

- Matière : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone (2 couches)
- Intrinsèquement ignifuge
- Antistatique
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 — EN 1149-5 — IEC 61482 EBT : 4,3 cal/cm² — 400 g/m²



PROTECTEUR DE NUQUE 599900

1039079 1 1

- Intrinsèquement ignifuge
- Tissu sans PFAS dont 50 % du coton est recyclé
- Taille unique
- Couleur : marine

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 — EN 1149-5



BUFF®

BUFF® FR/AS

1035266 1 1

- Matière : 87 % Nomex, 5 % Kevlar, 4 % fibre de carbone antistatique, 4 % élasthanne.
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 — EN 1149-5 — 227 g/m²



BUFF® ARCPROTECT + FR

1035267 1 1

- Matière : 44 % méta-aramide, 42 % Viscose® FR, 6 % Tencell®, 3 % para-aramide, 3 % AST, 2 % élasthanne
- Ignifuge et antistatique
- Séchage rapide
- Protection contre l'arc électrique
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B2 C1 — EN 1149-5 — IEC 61482 ATPV 16,0 cal/cm² ELIM 12,0 cal/cm² — 390 g/m²



BALACLAVAS ET BONNETS

CAGOULE NOMEX

- Matière : 95 %, Nomex®, 5 % Kevlar
- Ignifuge
- Col long
- Tailles : universel



Lukschal

CAGOULE NOMEX TYPE 200

1009471 1 1

- Visage couvert avec 2 ouvertures pour les yeux
- Couleurs : S

230 g/m²

CAGOULE NOMEX TYPE 100

1009472 1 1

- Ouverture ovale pour le visage
- Couleurs : S

EN 13911



CAGOULE HERMES

1025145 1 1

- Matière : 48,5 % méta-aramide, 48,5 % viscose FR (lenzing FR), 3 % belltron
- Ignifuge
- Col long jusqu'au-dessus des épaules
- Ouverture ovale pour le visage
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN 13911 | EN 1149-5 | 284 g/m²

Lukschal



PORTWEST

BALACLAVA FR18

1021524 1 1

- Haute teneur en coton pour plus de confort
- Matière : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone (2 couches)
- Intrinsèquement ignifuge
- Antistatique
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | IEC 61482 EBT : 4,3 cal/cm² | 400 g/m²



BONNET/BEANIE BUFF® FIRE RESISTANT

1053639 1 1

- Matière : 87 % Nomex®, 5 % Kevlar®, 4 % élasthanne et 4 % carbone
- Ignifuge et antistatique
- Séchage rapide
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN 1149-5 | 245 g/m²

BUFF

VÊTEMENTS ALUMINISÉS



VESTE ALU 110CM E2121-101

1017990 1 1

- Matière : tissu aluminisé
- Fermeture : boutons-pression avec fermeture Velcro de 5 cm de large
- Doublure en coton Proban
- Col montant en cuir pleine fleur avec fermeture Velcro
- Deux fentes fermées sur les côtés pour une meilleure liberté de mouvement
- Longueur : 110 cm
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 — A1 B1 C3 D3 E3 F0 — 400 g/m²



CAGOULE ALU E5110-100 DORÉE

1009462 1 1

- Matière : para-aramide aluminisé
- Doublure en coton Proban
- Casque en acier intégré
- Protection des épaules et écran facial en Triplex 200 x 100 doré
- Tailles : universel
- Couleurs :

EN ISO 11612 — A1 B1 C3 D3 E3 F0 — 400 g/m²

VÊTEMENTS POUR L'INDUSTRIE FORESTIÈRE



VESTE DE SYLVICULTEUR HIVIS 1RI1

1044371 1 1

- Matière : 80 % polyester, 20 % coton
- Protection à huit (8) couches des bras, des épaules et de la poitrine
- Fermeture : fermeture à glissière
- Rétrécissement des manches par boutons-pression
- Ventilation du dos
- Pan dorsal allongé
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — Classe 3 — EN ISO 11393 — Classe 1 = 20 m/s — 200 g/m²



PANTALON DE SYLVICULTEUR 1RX3

1046904 1 1

- Matière : 65 % polyester, 35 % coton
- Neuf (9) couches de protection
- Fermeture : braguette avec fermeture à glissière, fermeture à 1 bouton
- Taille élastiquée avec passants pour ceinture et passants pour bretelles avec fermeture Velcro
- 1 poche plaquée pour mètre pliant et système de fixation pour clé à bougie
- Couture à 3 aiguilles à l'arrière jusqu'à l'entrejambe
- Empiècement lombaire avec passants pour bretelles
- Tailles : XS-2XL
- Couleurs :

EN ISO 11393 — Classe 3 = 28 m/s — 210 g/m²

VESTES RÉFRIGÉRANTES



VESTE RÉFRIGÉRANTE BODYCOOL SMART X GRIS

1057464 1 1

- Matière côté extérieur : 50 % Jersey nylon, 50 % polyuréthane
- Doublure en nylon Inuteq-Dry
- Fermeture : fermeture à glissière
- À remplir avec max. 500 ml d'eau
- Effet de refroidissement de 8 heures à 3 jours, en fonction de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de la quantité d'air sur le corps
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs : S



VESTE RÉFRIGÉRANTE PCM COOLOVER 21 °C / 24 °C / 29 °C

1048526 / 1048527 / 1060102 1 1

- Matière côté extérieur : Matière à changement de phase (MCP, Phase Change Material) 100 % biosourcée
- Fermeture : deux (2) boucles réglables
- Tour de poitrine maximal de 120 cm
- Refroidissement constant et protection contre le stress thermique
- Activation par eau glacée, congélateur ou réfrigérateur
- Tailles : universel
- Couleurs : S S S

VÊTEMENTS DE POMPIERS

VESTE DE POMPIER PATRIOT ELITE

1032257 1 1

- Matière : Nomex® Strike, Sofiguard avec membrane en polyuréthane FR et doublure en aramide
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat avec Velcro
- Manchette avec passe-pouce
- Renforts en Kevlar® revêtus sur l'épaule et les coudes
- Pan dorsal allongé
- Tailles : diverses
- Couleurs : S

EN 343 3,3 | EN 1149-5 | EN 469 A1 Xf2 Xr2 Y2 Z2 | 220 g/m²



i À combiner avec le pantalon de pompier Patriot Elite. (réf. : 1032260)

VESTE DE POMPIER RED FOX ELITE

1058388 1 1

- Matière : 93 % méta-aramide, 5 % para-aramide, 2 % antistatique
- Fermeture : Fermeture à glissière anti-panique YKK, rabat étanche et fermeture Velcro
- Manchettes en aramide tricotées
- Renforts en Kevlar® revêtus sur les épaules
- Renforts thermiques internes au niveau des épaules
- Pan dorsal allongé
- Tailles : diverses
- Couleurs :

EN 343 3.3 | EN 1149-5 | EN 469 A1 Xf2 Xr2 Y2 Z2 | 220 g/m²



i À combiner avec le pantalon de pompier RED FOX ELITE. (réf. : 1062995)



T-SHIRT LAOS SF CUTEX

1046912 1 1

- Matière : Cutex® (devant et manches)
- Antibactérien et absorbant la transpiration
- Tissu superfabric résistant à l'abrasion au niveau du ventre
- Séchage rapide
- Qualité respirante
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 — EN 388 Niveau 5 de résistance à la coupure



PANTALON RÉSISTANT À LA COUPURE 6050D

1063168 1 1

- Matière : 48 % polyester, 48 % coton, 4 % XLA
- Tissu stretch
- Taille réglable
- Deux poches latérales avec rabat
- Niveau D de résistance à la coupure
- Tailles : 30/34 - 44/34
- Couleurs :



TABLIER RÉSISTANT À LA COUPURE FR MALI

1044520 1 1

- Matière : Cutex®
- Antibactérien et absorbant la transpiration
- Liberté de mouvement agréable grâce à une construction spéciale en tricot
- Tissu souple, élastiqué et léger
- Ignifuge
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN ISO 11612 A1 B1 C1 — EN 388 Niveau 5 de résistance à la coupure

PROJOB
PROFESSIONAL WORKWEAR

PRO GRESS ION

UNE COLLECTION DURABLE

coton biologique certifié et polyester recyclé

37 Modèles différents

14 Modèles féminins

5
Couleurs différentes



EN 17353

La NOUVELLE norme pour une visibilité accrue

En savoir plus:
Progression | Texet Workwear



SOFTSHELL PROGRESSION 7400

1062926 1 1

- Matière : 96 % polyester recyclé, 4 % spandex
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec rabat
- Capuche amovible, réglable par cordons de serrage
- Pan dorsal allongé
- Pochette à puce de lavage pour lavage industriel
- Visibilité accrue
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN 17353 Type AB / Type B — EN 17353 Type B2 — 280 g/m²



VESTE SOFTSHELL DOUBLÉE 3407

1042627 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Fermeture : fermeture à glissière
- Trois couches avec doublure rembourrée
- Coupe-vent et déperlante
- Bandes réfléchissantes sur les manches et le dos
- Pan dorsal allongé
- Capuche amovible
- Manchettes réglables avec bande Velcro
- Tailles : XS-4XL
- Coloris :

260 g/m²

Version non doublée de cette softshell : 3406 (réf. : 1042625)



BODY-WARMER SOFTSHELL 3702

1046772 1 1

- Matière : 96 % polyester, 4 % spandex
- Fermeture : fermeture à glissière avec coupe-vent interne et protection du menton
- Poche poitrine avec fermeture à glissière
- Doublure en polaire
- Taille réglable
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

280 g/m²



SOFTSHELL PRIME DAMES

1052837 1 1

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Fermeture : fermeture à glissière
- Durable
- Manches réglables avec fermeture Velcro
- Capuche amovible
- Bicolore
- Avec polyester recyclé
- Tailles : XS-2XL
- Couleurs :

280 g/m²

Version hommes (réf. : 1052836)

SOFTSHELL EVOLUTION

1063089 1 1

- Matière : 75 % polyester, 25 % élasthanne
- Fermeture : fermeture à glissière
- Traitement déperlant
- Manches avec bords en ripstop
- Manchettes préformées en tissu stretch
- Capuche amovible
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

350 g/m²



VESTE DE TRAVAIL TECH SHELL 402018

1048917 1 1

- Matière : 100 % polyester, membrane en polyuréthane
- Fermeture : Fermeture à glissière YKK
- Capuche amovible
- Bande réfléchissante
- Coutures scellées
- Softshell léger
- Manchette en tricot avec ouverture pour le pouce
- Étanche au vent et à l'eau
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

155 g/m²





SOFTSHELL LUXE REWEAR 402701

1056975 1 1

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Fermeture : fermeture à glissière laminée
- Cordon élastique avec stoppeurs au bas
- Bande réfléchissante
- Poche sur la manche
- Étanche au vent et à l'eau
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

340 g/m²



VESTE DE PLUIE DOUBLÉE PROGRESSION 7415

1062931 1 1

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée avec rabat
- Capuche amovible, réglable par cordons et FitGO (dos)
- Coutures scellées
- Sac de lavage pour lavage industriel
- Visibilité accrue
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN 17353 Type B2 | EN 343 3,1 | EN 342 | 240 g/m²



PROJOB

VESTE DE PLUIE DOUBLÉE 4441

1050067 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Fermeture : Fermeture à glissière à double sens avec rabat recouvert d'un bouton-pression
- Pan dorsal allongé
- Boucle pour porte-badge
- Capuche amovible et réglable
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 — 200 g/m²



HYDROWEAR

VESTE DE PLUIE HYDROSOFT SELSEY

1059412 1 1

- Matière : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane
- Fermeture : fermeture à glissière avec boutons-pression
- Manches élastiquées réglables par boutons-pression
- Capuche fixe
- Ventilation axillaire
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 4,1 — 170 g/m²

ℹ Pantalon assorti Southend (réf. :1059410). Pantalon également disponible en haute visibilité. (réf. 1057414)



PANTALON DE PLUIE HYDROSOFT SELSEY

1059410 1 1

- Taille élastiquée
- Jambes de pantalon réglables par boutons-pression.
- Tailles S-3XL
- Couleurs :



PORTWEST

PANTALON DE PLUIE IONA LITE S481

1018071 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Coutures scellées
- Taille élastiquée
- Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Ourlet à boutons-pression
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 — 190 g/m²

ℹ Blouson assorti Iona Lite S434 (réf. : 1018057)



HYDROWEAR

PANTALON DE PLUIE UTRECHT (SIMPLY NO SWEAT)

1063245 1 1

- Matière : 100 % polyester avec laminé polyuréthane
- Taille élastiquée avec cordon de serrage
- Doublure en maille polyester
- Très grande respirabilité
- Jambes de pantalon réglables par boutons-pression
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN 343 4,4 — 210 g/m²

ℹ Veste de pluie assortie Ulft (réf. : 1063247)

POLAIRE IONA LITE F433

1009011 1 1

- Matière : 100 % polyester, anti-boulochage, qualité polaire lourde
- Fermeture : fermeture à glissière
- Poches avec fermeture à glissière
- Manchettes élastiquées
- Bandes réfléchissantes
- Poche téléphone
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs : S

EN 17353 Type B3 — EN 14058 Classe 2 — 400 g/m²



POLAIRE ARAN F205

1019348 1 1

- Matière : 100 % polyester, polaire anti-boulochage
- Fermeture : fermeture à glissière
- Poches avec fermeture à glissière
- Manchettes élastiquées
- Cordon de serrage réglable dans l'ourlet
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs : S

EN 14058 Classe 1 — 280 g/m²



BODY-WARMER SHETLAND S414

1021420 1 1

- Matière : 65 % polyester, 35 % coton
- Fermeture : fermeture par boutons-pression sur le devant
- Doublure en coton pour retenir la chaleur
- 8 poches de rangement + poche téléphone
- Boucle pour attacher une radio
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs : S

330 g/m²



BLOUSON PILOTE PJ10

1027058 1 1

- Matière : 60 % coton, 40 % polyester
- Fermeture : fermeture à glissière à double sens
- Manchettes et ourlet en tricot
- 6 poches de rangement
- Manches amovibles
- Doublure et col en fourrure amovibles
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs : S

240 g/m²





FRISTADS

T-SHIRT HEAVY 7046

1061238 1 1

- Matière : 55 % coton, 45 % polyester
- Coton à l'intérieur pour plus de confort
- Empiècements dans une couleur contrastante
- Évacue la transpiration
- Protection UV
- Adapté au lavage industriel
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

190 g/m²



PROJOB

T-SHIRT PRIME DAMES

1052830 1 1

- Matière : 50 % coton biologique, 50 % polyester recyclé
- Durable
- Col côtelé et élasthanne dans le bord
- Pochette à l'intérieur pour puce de lavage
- Bicolore
- Tailles : XS-2XL
- Couleurs :

180 g/m²

i Qualité durable. Résiste au lavage industriel Également disponible en version hommes (réf. : 1052829)



PROJOB

T-SHIRT PROGRESSION 7001

1062742 1 1

- Matière : 60 % coton biologique, 40 % polyester recyclé
- Coupe moderne
- Bord à quatre couches en élasthanne
- Pochette à puce de lavage pour lavage industriel
- Visibilité accrue
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN 17353 Type B2

180 g/m²

POLO MATHIAS

1063087 1 1

- Matière : 100 % coton biologique
- Col côtelé et 3 boutons
- Polo piqué à la coupe moderne
- Pan dorsal allongé
- Cordon de serrage réglable dans l'ourlet
- Choix plus durable
- Tailles : S-5XL
- Couleurs :

180 g/m²

i Conseil : version dames. (réf. : 1063088)



SANTINO casual comfort

POLO HEAVY 7047 GPM

1061250 1 1

- Matière : 65 % polyester recyclé, 35 % coton
- Coton à l'intérieur pour plus de confort
- Empiècements dans une couleur contrastante
- Évacue la transpiration
- Adapté au lavage industriel
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :

195 g/m²



FRISTADS



SANTIÑO casual comfort

PULL ROLAND

1008995 1 1

280 g/m²

- Matière : 50 % coton, 50 % polyester
- Manchettes tricotées
- Col rond
- Taille
- Tailles : XS-5XL
- Coloris :



FRISTADS

PULL FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7048 GSM

1061254 1 1

300 g/m²

- Matière : 65 % polyester recyclé, 35 % coton
- Coton à l'intérieur pour plus de confort
- Empiècements dans une couleur contrastante
- Choix plus durable
- Adapté au lavage industriel
- Tailles : XS-3XL
- Couleurs :



TRICORP WORKWEAR

PULL REWEAR 301701

1057577 1 1

280 g/m²

- Matière : 60% coton biologique, 40 % polyester recyclé
- Intérieur brossé pour un plus grand confort
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :



PROJOB

PULL PROGRESSION AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE COURTE 7102

1062899 1 1

EN 17353 Type B2

280 g/m²

- Matière : 50 % coton biologique, 50 % polyester recyclé
- Fermeture : demi-fermeture à glissière sur le devant
- Intérieur brossé
- Pochette à puce de lavage pour lavage industriel
- Visibilité accrue
- Choix plus durable
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :



PANTALON MULTI POCKET PERFORMANCE

1063090 1 1

- Matière : 54 % polyamide, 39 % polyester, 7% élasthanne
- Fermeture : fermeture à boutons dissimulée
- Taille préformée
- Multi pocket
- Poches genoux
- Détails réfléchissants
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

305 g/m²



UTILITY DIADORA

PANTALON DE TRAVAIL 2555

1061229 1 1

- Matière : 65 % polyester, 35 % coton
- Fermeture : fermeture à boutons masquée
- Poches genoux ajustables avec renforts en Cordura®
- Stretch mécanique
- Adapté au lavage industriel
- Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D120
- Couleurs :

260 g/m²

i Existe également en modèle entièrement extensible dans les 4 sens (réf. : 1060747)



FRISTADS



TRICORP WORKWEAR

PANTALON DE TRAVAIL EXTENSIBLE DANS LES 4 SENS 502027

1057195 1 1

- Matière : 90 % polyamide, 10 % élasthanne,
- Extensible dans les 4 sens
- Léger
- Renforts en Cordura® sur les poches des jambes et les extrémités des jambes
- Accents réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Conseil : Modèle similaire avec renforts en Cordura® au niveau des genoux, modèle 502026 (réf. : 1057637)
- Tailles : 42-66
- Couleurs :

260 g/m²



TRICORP WORKWEAR

PANTALON DE TRAVAIL TWILL REWEAR 502701

1057578 1 1

- Matière : 65 % polyester recyclé, 35 % coton biologique
- Durable et circulaire
- Stretch et léger
- Impression réfléchissante sur les jambes du pantalon
- Modèle unisexe
- Conseil : Modèle similaire en 65 %/35 % polyester/coton, modèle 502023 (réf. : 1043193)
- Tailles : 42-66
- Couleurs :

245 g/m²



TRICORP WORKWEAR

PANTALON TWILL CORDURA STRETCH 502020

1043136 1 1

- Matière : Stretch mécanique twill
- Pantalon multi-pocket de luxe de qualité robuste
- Parties extensibles dans les 4 sens
- Genouillères en Cordura®
- Impression réfléchissante pour une meilleure visibilité
- Tailles : 42-66
- Couleurs :

280 g/m²

TRICORP
WORKWEAR

REDEFINED

DISCOVER
THE NEW ERA
OF WORKWEAR

PANTALON STRETCH AVEC POCHES GENOUX 2552

1056676 1 1



- Matière : 65 % polyester, 32 % coton, 3 % spandex
- Extensible dans les 4 sens avec empiècements stretch
- Coupe moderne et ajustée
- Poche de jambe à fermeture à glissière
- Poches genoux à l'intérieur
- Pantalon extensible dans les 4 sens avec poches genoux
- Tailles : C42-C62
- Couleurs :

220 g/m²

Modèle dames disponible (Modèle 2553, réf. : 1058265)

PANTALON PRIO 5532 AVEC POCHES GENOUX

1041999 1 1



- Matière : 65 % polyester, 35 % coton
- 2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
- Poches genoux ajustables à l'intérieur
- Bandes réfléchissantes sur le côté des jambes du pantalon
- Tailles : C42-C62
- Couleurs :

245 g/m²

Également disponible sans poches genoux (Modèle 2530, réf. : 1042048) et en modèle dames 2519 (réf. : 1042644)

PANTALON PROGRESSION AVEC POCHES GENOUX 7508

1062945 1 1



- Matière : 63 % polyester recyclé, 35 % coton biologique, 2 % spandex
- Poches ouvertes sur les côtés et au dos, poche latérale gauche avec rabat et fermeture magnétique
- Genoux préformés
- Visibilité accrue
- Pochette à puce de lavage pour lavage industriel
- Choix plus durable
- Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D120
- Couleurs :

EN 17353 Type B2 — EN 14404 — 245 g/m²

ALSI-FLEX BROOKLYN ET CAPRI

- Matière : 79 % polyester recyclé, 21 % coton durable, 265 g/m²
- Super stretch
- Fermeture : bouton de jean et fermeture à glissière
- Ceinture élastiquée à la taille pour un ajustement idéal
- Résiste au lavage industriel

265 g/m²

Alsico
more than workwear



PANTALON FEMMES ALSI-FLEX BROOKLYN

1057592 1 1

- Accent réfléchissant sur la jambe arrière pour une meilleure visibilité
- Tailles : 36-56
- Couleurs :

i Version hommes : pantalon Berlin. (réf. : 1058277)



PANTALON HOMMES CAPRI ALSI-FLEX

1057593 1 1

- 2 poches latérales spacieuses
- Tailles : 38-64
- Couleurs :

BLOUSON ALSI-FLEX NAPOLI

1057594 1 1

- Matière : 79 % polyester recyclé, 21 % coton
- Fermeture : fermeture à glissière
- Super stretch
- Col, bord de manche et taille en tissu côtelé recyclé élastiqué
- Unisexe
- Tailles : XS – 4XL
- Couleurs :

Alsico
more than workwear



Alsi-fleX
by alsico

The ultimate combination of stretch and sustainability



Discover the full range at www.alsi-flex.eu

alsico
EST. 1934



FRISTADS

T-SHIRT HI-VIS 7860

1061544 1 1

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Très grande respirabilité
- Léger
- Manches raglan
- Bandes réfléchissantes
- Certification EPD (Environmental Product Declaration)
- Durable
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — 140 g/m² — Classe 2



PORTWEST

T-SHIRT SIGNA KAT/PES T181

1042668 1 1

- Matière côté extérieur : 55 % coton, 45 % polyester
- Bandes segmentées pour une meilleure visibilité
- Coupe et qualité confortables
- Matière respirante et évacuant l'humidité
- Fabriqué majoritairement en coton pour une sensation de confort
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — 175 g/m² — Classe 2



HAVEP

T-SHIRT HIGH VISIBILITY+ 10078

1064446 1 1

- Matière : 60 % coton biologique/40 % polyester recyclé
- Bandes segmentées
- Choix plus durable
- Épaulettes contrastantes, empiècement latéral et col rond
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — 170 g/m² — Classe 2



PORTWEST

POLO HIVIZ MANCHES LONGUES S271

1041752 1 1

- Matière : 55 % coton/45 % polyester
- Coton à l'intérieur pour plus de confort et de durabilité
- Matière respirante
- Bandes réfléchissantes et col contrastant
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — 175 g/m² — Classe 2



SIOEN

POLO HIVIZ MANCHES COURTES TIOLA

1041144 1 1

- Matière : 100 % polyester Sio-Cool Comfort
- Qualité légère
- Bandes réfléchissantes segmentées
- Fermeture par boutons
- Ventilation sous les bras
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 — EN 13758-2 — 130 g/m² — Classe 2

HI-VIS 2649 ET HI-VIS 2651

- Matière : 70 % polyester recyclé, 30 % coton biologique
- Fermeture : fermeture à boutons dissimulée
- Matière légère et durable
- Empiècements stretch à la taille
- Poches genoux ajustables avec renforts en Cordura®
- Bandes réfléchissantes
- Tailles : C44-C66, C146-C156, D84-D120

EN ISO 20471 Classe 2 | EN 14404 | EN 13758-2 | 240 g/m²

FRISTADS





PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS 2649

1061524 1 1

- Classe de haute visibilité 1 EN ISO 20471
- Couleurs :

PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS 2651

1061526 1 1

- Classe de haute visibilité 2 EN ISO 20471
- Couleurs :

VESTE DE TRAVAIL SIGNA 4067

1061533 1 1

- Matière : 70 % polyester recyclé, 30 % coton biologique (durable)
- Certification EPD (Environmetal Product Declaration)
- Multi-pocket
- Pan dorsal allongé
- Fermeture par boutons-pression, taille réglable
- Bandes réfléchissantes
- Tailles : S-5XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 3 | EN 13758-2



PANTALON SIGNA 6533

1047187 1 1

- Matière côté extérieur : 65 % polyester, 35 % coton
- Matière facile d'entretien pour une bonne stabilité de la forme et des couleurs
- Haute visibilité classe 1
- Poches spacieuses sur le devant et sur les côtés
- Poche de jambe avec rabat et poche pour mètre
- Tailles : C42-C64
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 1 | 245 g/m²



PROJOB

PANTALON SIGNA TX71

1039034 1 1

- Matière : 65 % polyester/35 % coton
- Finition anti-taches Texpel
- Poches genoux avec ouverture par le bas
- Multipocket
- Dos élastiqué pour plus de confort et un bon ajustement
- Tailles : S-2XL
- Couleurs :

EN ISO 20471 Classe 2 | 245 g/m²

PORTWEST





PARKA BIRKUM 682A

1057188 1 1

- Matière : 100 % polyester recyclé
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat et fermeture Velcro
- Veste de pluie de signalisation éco
- Durable
- Bandes réfléchissantes (50 mm)
- Laminée
- Veste de pluie en matières premières recyclées conçue pour faciliter son démantèlement (recyclabilité)
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 4,4 | EN ISO 20471 Classe 3 | 190 g/m²



PARKA ALL SEASON HI-VIZ

1008252 1 1

- Matière : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Modèle 4 en 1 avec body-warmer et manches amovibles
- Le body-warmer peut être porté séparément et à l'envers
- Manchettes réglables
- Capuche dans le col (fixe)
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 | EN ISO 20471 Classe 3

SIOEN

PARKA MONORAY 198A

1014572 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane
- Matière côté intérieur : doublure en maille polyester fixe
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Légère
- Manchettes réglables
- Capuche fixe
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,4 | EN ISO 20471 Classe 2 | 155 g/m²

i Pantalon assorti Bittoray 199A (réf. : 1014571)





PARKA SIGNA S466

1008231 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec finition qui repousse la saleté et revêtement en polyuréthane
- Matière côté intérieur : doublure polyester fixe (contre le froid)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Manchettes réglables
- Capuche dans le col (fixe)
- Protection robuste contre la pluie, le vent et le froid
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 | EN ISO 20471 Classe 2 | EN 342 | 190 g/m²



PORTWEST



PORTWEST

VESTE BOMBER HI-VIS C466 3 EN 1

1017772 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec finition qui repousse la saleté et revêtement en polyuréthane
- Matière côté intérieur : doublure en fourrure polyester amovible
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Modèle 3 en 1 avec doublure en fourrure, col et manches amovibles
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 | EN ISO 20471 Classe 3 | EN 342 | 190 g/m²



BOMBER REFLECT HI-VIZ

1008130 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester avec revêtement en polyuréthane
- Matière côté intérieur : doublure polyester fixe
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Doublure polaire et col amovibles (non disponibles séparément)
- Manches amovibles pour une utilisation comme body-warmer
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 3,1 | EN ISO 20471 Classe 3

VESTE BOMBER CROSTON 639A

1048147 1 1

- Matière côté extérieur : Tissu 100 % polyester avec 100% laminé polyuréthane (Siopor® strong)
- Matière côté intérieur : doublure rembourrée amovible
- Fermeture : fermeture à glissière sous un renfort
- Bracelet et taille élastiqués
- Blouson d'hiver de signalisation en toile lourde de qualité très respirante
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 343 4,3 | EN ISO 20471 Classe 2 | 260 g/m²

SIOEN





HYDROWEAR

VESTE DE PLUIE HIVIZ BOSTON (SIMPLY NO SWEAT)

1063241 1 1

- Matière : 100 % polyester avec laminé polyuréthane
- Fermeture : fermeture à glissière
- Parka légère, Simply no sweat
- Qualité super respirante
- Manchettes réglables
- Capuche fixe
- Pan dorsal allongé
- Tailles : XS-4XL
- Coloris :

EN 343 4,4 | EN ISO 20471 Classe 3 | 150 g/m²

Pantalon de pluie assorti Bangkok (réf. : 1063242)

SOFTSHELL SIGNA 6432

1043224 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polaire en polyester
- Fermeture : fermeture à glissière
- Taille réglable
- 2 poches latérales et poche poitrine à fermeture à glissière
- Tailles : XS-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471
280 g/m²
Classe 3



PROJOB



PORTWEST

SOFTSHELL HI-VIS DX475

1057286 1 1

- Matière côté extérieur : 92 % polyester, 8 % élasthanne, laminé sur micro polaire 100 % polyester
- Stretch
- Fermeture : fermeture à glissière
- Manchettes réglables
- Bandes réfléchissantes segmentées
- Respirant, coupe-vent et déperlant
- Tailles : S-4XL
- Couleurs :

EN ISO 20471
310 g/m²
Classe 3



PORTWEST

POLAIRE ICEWALKER F301

1008265 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester, finition polaire anti-boulochage
- Fermeture : fermeture à glissière
- Coupe confortable
- Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Tailles : XS-5XL
- Couleurs : S S

EN ISO 20471
300 g/m²
Classe 3

GILET SIGNA S476

1008196 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester
- Léger
- Poches de rangement pratiques
- Poche pour carte d'identité
- Boucle radio
- Tailles : XS-7XL
- Couleurs : S S

EN ISO 20471
124 g/m²
Classe 2

PORTWEST



GILET SIGNA ALDAN GSA

1008193 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester
- Fermeture : bande Velcro
- Bande réfléchissante autour de la taille et des épaules pour une meilleure visibilité
- Tailles : S/M, L/XL, 2XL/3XL
- Couleurs : S S

EN ISO 20471
130 g/m²
Classe 2



PORTWEST®

PEAK PROTECTION



Depuis plus de 119 ans, nous avons l'ambition incessante de produire les vêtements de protection les plus fiables et les plus demandés au monde. Au fil des décennies, nous avons continuellement prouvé notre attachement à la qualité, en produisant des vêtements de sécurité, des protections des pieds, des mains et des EPI, tout en repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

www.portwest.com **info@portwest.com**

CEINTURE IGNIFUGE

1024295 1 1

- Matière : 58 % polyester, 42 % modacrylique-coton
- Boucle en polyamide
- Largeur : 38 mm
- Élastiquée
- Tailles : 90, 100, 110, 120, 130 cm
- Couleurs : S



GENOUILLÈRES HAVEP

1023082 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Par paire
- Tailles : 25x15x2cm
- Couleurs : S

80 g/m²



GENOUILLÈRE GEX240

1040301 2 2

- Matière : 100 % polyéthylène
- À l'unité
- Tailles : 24,5x14,5x1,8 cm
- Couleurs : S



GENOUILLÈRE KP44

1023082 1 1

- Matière : Mousse EVA
- Par paire
- Tailles : 24x16,5x2 cm
- Certifiée CE
- Couleurs : S



WOOLPOWER LITE

- Matière : 80 % laine mérinos, 20 % polyamide
- Couleurs :





MAILLOT MC 7101 WOOLPOWER LITE
1049435 1 1

- Manches raglan
- Pan dorsal allongé
- Propriétés de régulation de l'humidité
- Tailles : XXS-2XL

170 g/m²

i Existe également en version à manches longues. (réf. 1036744)

CALEÇON 6341 WOOLPOWER LITE
1036745 1 1

- Taille élastiquée
- Une seule couture longitudinale, pas de couture à l'entrejambe
- Propriétés de régulation de l'humidité
- Tailles : S-2XL

200 g/m²

i Ces vêtements sont également parfaits pour les chaudes journées d'été grâce aux propriétés régulatrices d'humidité de la laine mérinos légère !

WOOLPOWER ULLFROTTÉ 200

- Matière : 60 % laine mérinos, 25 % polyester, 13 % polyamide, 2 % élasthanne
- Tissu bouclé chaud à l'intérieur
- Séchage rapide, antibactérien
- Pas de coutures longitudinales
- Tailles : XXS-3XL
- Couleurs :





MAILLOT ML 7112 WOOLPOWER
1023005 1 1

- Manchettes tricotées
- Col rond
- Dos allongé
- Lavable à 60 °C

200 g/m²

CALEÇON 7342 WOOLPOWER
1023006 1 1

200 g/m²



VILOFT/POLYESTER

- Matière : 50 % Viloft, 50 % polyester
- Qualité confortable et douce
- Tailles : S-2XL
- Couleurs : S

205 g/m²



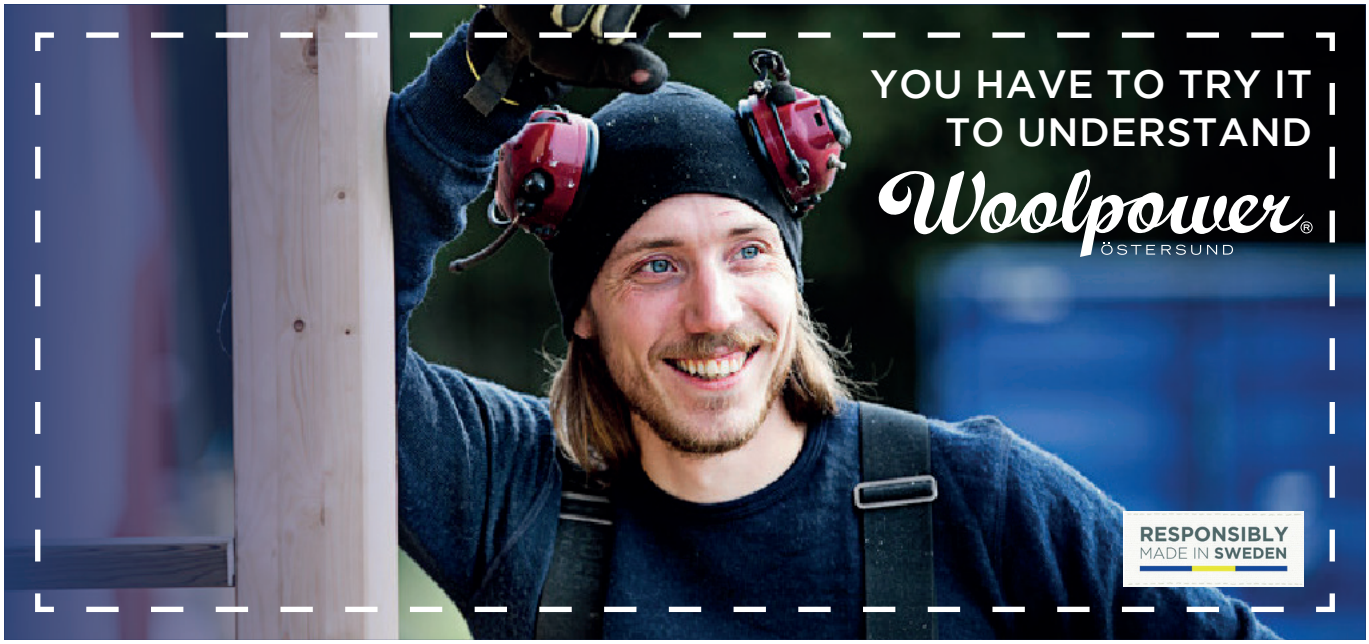

Beeren BODYWEAR

MAILLOT LS VILOFT/POLYESTER
1009366 1 1

- Bonnes propriétés isolantes et d'absorption de l'humidité
- Manches longues
- Encolure ronde

CALEÇON LONG VILOFT/POLYESTER
1009336 1 1

- Avec braguette
- Haut et bas élastiqués

ZIP TURTLE NECK 7224
1063092 1 1

- Matière : 70 % laine mérinos, 28 % polyamide, 2 % élasthanne
- Fermeture : fermeture à glissière courte
- Pan dorsal allongé
- Manchettes tricotées
- Étoffe lourde de qualité pour une chaleur maximale
- Tailles : XXS-3XL
- Couleurs :

465 g/m²

Woolpower ÖSTERSUND



VESTE FRIGO CS10
1009614 1 1

- Matière côté extérieur : 100 % polyester respirant
- Fermeture : fermeture à glissière double sens pour une ouverture facile
- Doublée pour une isolation thermique supplémentaire
- Manchettes tricotées extra-longues avec trous pour les pouces pour plus de chaleur
- Bandes réfléchissantes autour de la poitrine et du dos pour une meilleure visibilité
- Tailles : S-6XL
- Couleurs : S

EN 342 | 510 g/m²

i Cotte à bretelles CS11 assortie (réf. : 1009613)



PORTWEST

BLOUSON FRIGORISTE NIBAS 3338A
1055400 1 1

- Matière : 100 % polyamide / cordura hiviz
- Fermeture : fermeture à glissière avec rabat
- Doublure rembourrée pour une protection jusqu'à -40 °C
- Manchettes tricotées avec trous pour le pouce
- Accents Hiviz pour une meilleure visibilité
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 342 | 400 g/m²

i Pantalon à bavette frigoriste Arbus assorti (réf. : 1045355)

SIOEN





BALACLAVA EN POLAIRE CS20

1042681 1 1

- Matière : 100 % polaire en polyester
- Anti-boulochage
- Tailles : universel
- Couleurs : S

190 g/m²



BONNET HA10

1022377 1 1

- Matière : 100 % polyester
- Finition en polaire anti-boulochage
- Intérieur en insulatex doux
- Pli pour une meilleure mise en forme
- Isolant
- Tailles : universel
- Couleurs : S S

280 g/m²



BONNET / BEANIE PRIMALOFT BIO

1058294 1 1

- Matière : 100 % Primaloft
- Isolation thermique
- Version Hivis avec bandes réfléchissantes
- Tailles : universel
- Couleurs :



WOOLPOWER BEANIE CLASSIC 9854

1062126 1 1

- Matière : 60 % laine mérinos / 40 % polyamide
- Respirant, antibactérien, anti-odeurs et isolant
- Isolant thermique
- Tailles : universel
- Couleurs :

110 g/m²



BUFF® ORIGINAL ECOSTRETCH

1043139 1 1

- Matière : 95 % polyester recyclé, 5 % élasthanne
- Polyvalent, résistant aux UV
- Séchage rapide, stretch
- Tailles : universel
- Couleurs :

133 g/m²



BUFF® POLAR

1043097 1 1

- Matière : 97 % polyester recyclé, 3 % élasthanne
- Polaire Primaloft au niveau du cou pour plus de chaleur
- Durable
- Variante Windproof Buff® (réf. : 1042697)
- Tailles : universel
- Couleurs :

168 g/m²



MANCHE TYVEK® 500 (PR)

1009215 10 100

- Matière : Tyvek® 500
- Ouvertures élastiquées
- Coutures bleues sur le haut du bras à des fins d'identification
- Longueur : 50 cm
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
41 g/m²



MANCHE QUICK SLEEVE PE BLEU (100 P.)

1009212 1 20

- Matière : Polyéthylène
- Manchette
- Longueur : 40 cm
- Tailles : universel
- Couleurs : S

ℹ Disponible dans d'autres couleurs (réf. : 1040971)



SURCHAUSSURE MICROMAX SEMELLE ANTIDÉRAPANTE

1018040 25 100

- Matière : Polyéthylène
- Semelle antidérapante en PVC
- Protège contre les projections chimiques légères
- Élastiquée
- Pointures : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126



SURCHAUSSURE TYVEK® 500 (PR)

1009283 5 200

- Matière : Tyvek®
- Protège contre les projections chimiques légères
- Bord élastiqué
- Longueur : 40 cm
- Pointures : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
40 g/m²



SURCHAUSSURE PP 42X15 CM (100 P.)

1023757 1 10

- Matière : Polypropylène
- Sans couture en dessous pour éviter l'usure
- Bord élastiqué
- Dimensions : 42x15 cm
- Pointures : universel
- Couleurs : S

40 g/m²



SURCHAUSSURE PP+SEMELLE CPE (50 P.)

1040970 1 16

- Matière : 100 % PP (dessus blanc) et semelle bleue résistante à l'usure CPE
- Bord élastiqué
- Dimensions : 42x16,5 cm
- Pointures : universel
- Couleurs : ◯ S



SURCHAUSSURE QUICK SHOE CPE 100 P.

1009276 1 20

- Matière : 100 % polyéthylène
- Bord élastiqué
- Dimensions : 41x15 cm
- Version plus lourde disponible (réf. : 1009278)
- Pointures : universel
- Couleurs : S



SURBOTTE TYCHEM® 6000F

1009270 1 50

- Matière : Tychem® F
- Coutures scellées
- Semelle antidérapante
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126



CAGOULE TYVEK® 500

1009297 1 100

- Matière : Tyvek®
- Modèle : capuche
- Ouverture élastiquée autour du visage
- Antistatique
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
40 g/m²



CHARLOTTE CLIP 100 P.

1009209 1 10

- Matière : 100 % polypropylène
- Sans latex
- Bord élastiqué
- Diamètre : 53 cm
- Tailles : universel
- Couleurs : S S S S

10 g/m²



CHARLOTTE RONDE 100 P.

1009208 1 10

- Matière : 100 % polypropylène
- Forme ronde
- Bord élastiqué
- Diamètre : 50 cm
- Tailles : universel
- Couleurs : S S

10 g/m²



FILET À BARBE PP 100 P.

1009203 1 20

- Matière : 100 % polypropylène
- Élastiqué autour de la tête
- Sans latex
- Tailles : universel
- Couleurs : S

10 g/m²





Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD



TABLIER TYVEK® 500

1009308 1 100

- Matière : Tyvek®
- Fermeture : liens à l'arrière
- Antistatique
- Longueur : 108 cm
- Tailles : universel
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
10 g/m²

BLOUSE LABO MICROMAX NS

1024494 1 25

- Matière : Micromax® NS
- Fermeture : fermeture à boutons-pression
- Modèle à deux poches latérales
- Longueur : 97 cm
- Tailles : S-XXL
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
70 g/m²

BLOUSE LABO TYVEK® 500 / 2 POCH

1009712 1 50

- Matière : Tyvek®
- Fermeture : fermeture à glissière
- Antistatique
- Modèle à deux poches latérales
- Manchettes élastiquées
- Tailles : S-XXL
- Couleurs : S

EN 13034 Type PB [6]
EN 14126
40 g/m²

i Existe également en modèle sans poches ni fermeture à glissière (réf. : 1042570)





BLOUSE LABO PP S. POCHES BOUTONS-PRESSION

1009313 1 25

- Matière : 100 % polypropylène
- Fermeture : fermeture à boutons-pression
- Modèle sans poches
- Manchettes élastiquées
- Longueur taille M : 104 cm
- Tailles : M-XXL
- Couleurs : S

40 g/m²

BLOUSE LABO PP S. POCHES FERMETURE À GLISSIÈRE

1009314 1 25

- Matière : 100 % polypropylène
- Fermeture : fermeture à glissière
- Modèle sans poches
- Longueur taille M : 104 cm
- Tailles : M-XXL
- Couleurs : S

40 g/m²



COMBINAISON PP/PE

1009229 1 25

- Matière : Polypropylène/ polyéthylène avec revêtement étanche aux liquides
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Tailles : L-XXL
- Couleurs : S

40 g/m²

COMBINAISON QUICK-COVER PP

1009230 1 25

- Matière : 100 % polypropylène
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Modèle confortable et ergonomique
- Tailles : L-XXL
- Couleurs : S **S**

42 g/m²



COMBINAISON POLYVET EXTRA 50 PE/01D

1009225 1 50

- Matière : 100 % polyéthylène
- Fermeture : fermeture à glissière
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Capuche fixe
- Pan dorsal ventilé
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : **S**



TEXSAN MEDICAL HEALTHCARE PROTECTION





COMBINAISON SMS-PRO 56

1052098 1 50

- Matière : SMS
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Légère
- Respirante et antistatique
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
- Coutures piquées
- Tailles : M-XXL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 1073-2 · 55 g/m² · Type 5/6

COMBINAISON SAFEGARD GP

1014240 1 50

- Matière : Safegard® GP (polypropylène SMS)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Respirante et confortable
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Coutures piquées
- Version économique
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S S

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 1073-2 · 55 g/m² · Type 5/6

COMBINAISON MICROMAX NS

1021640 1 25

- Matière : Micromax® NS (film microporeux laminé)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Coutures piquées
- Bonne protection contre les jets de liquides légers (brouillards)
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 1073-2 · EN 14126 · 60 g/m² · Type 5/6





COMBINAISON MICROMAX NS COOL

1009238 1 25

- Matière : Micromax® NS (film microporeux laminé)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Coutures liées
- Pan dorsal respirant (SMMS) pour plus de confort
- Tailles : S-4XL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 · 60 g/m² · Type 5/6



COMBINAISON TYVEK® 500 XPERT

1022701 1 100

- Matière : Tyvek®
- Fermeture à glissière Fermeture à glissière auto-lock Tyvek® sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Combinaison très confortable au design ergonomique
- Coutures piquées
- Légère
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 1073-2 · EN 14126 · 40 g/m² · Type 5/6

i Également disponible dans un emballage Ecopack durable (réf. : 1031963)



COMBINAISON TYVEK® 200 EASYSAFE

1021780 1 100

- Matière : Tyvek® Easysafe
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Coutures piquées
- Légère
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 · EN 1073-2 · 40 g/m² · Type 5/6



COMBINAISON PYROLON XT

1009242 1 25

- Matière : Pyrolon® XT (viscose)
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Combine une protection contre les projections chimiques légères avec des propriétés ignifuges
- Coutures piquées
- Conçue pour être portée par-dessus vos vêtements ignifuges
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1073-2 · EN 13034 Type 5/6 · EN ISO 11612 Indice 1 · EN 1149-5 · 50 g/m²



COMBINAISON PROSHIELD 20 FR

1053502 1 50

- Matière : Proshield® 20 SFR
- Fermeture : fermeture à glissière dissimulée
- Antistatique
- Propagation limitée des flammes (type 1)
- Poignets, chevilles, visage et taille élastiqués
- Tailles : MD, LG, XL, 2XL, 3XL
- Couleurs :

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · 60 g/m²

COMBINAISON TYVEK® 800J

1026811 1 25

- Matière : Tyvek® 800J
- Fermeture : double fermeture à glissière sous un rabat
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Modèle ergonomique
- Étanche aux liquides et respirante
- Utilisable pour des applications de type 3/4
- Coutures scellées orange pour une bonne reconnaissance
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · 60 g/m²

COMBINAISON CHEMMAX 1

1009218 1 10

- Matière : Chemmax® 1 (film laminé HDPE)
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Genouillères
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Légère
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · EN 1073-2 · EN 14126 · 80 g/m²



i Également disponible avec un pan dorsal respirant : Version Coolsuit (réf. : 1017991)

COMBINAISON CHEMMAX 2

1009217 1 10

- Matière : Chemmax® 2 (film laminé Saranex 23P)
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Exceptionnellement douce et souple
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Légère
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4/5/6



i Également disponible dans la matière : Chemmax® 1 (film laminé HDPE), genouillères, développée pour la protection contre Ebola et d'autres virus et couleurs : (réf. : 1043971)

Every Worker Deserves to Come Home Safe.

At Lakeland, we don't just manufacture protective clothing - we protect lives.
Because behind every worker is a family waiting, a future unfolding, and memories yet to be made. With over forty years of expertise, we strive to ensure workers are safe not only today but for decades to come - shielding them from toxic chemical hazards that can cause life-changing diseases years down the line.



"Safety means more than protection. With Lakeland, I get home safe and can focus on what matters: making memories with my family."







AT LAKELAND WE PROTECT...
WORKERS. FAMILIES. FUTURES.

LAKELAND®
FIRE + SAFETY

www.lakeland.com

VÊTEMENTS JETABLES ÉTANCHE AUX LIQUIDES





COMBINAISON CHEMMAX 3

1009216 1 10

- Matière : Chemmax® 3 (matière composite multicouche)
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Protection la plus élevée contre un large éventail de produits chimiques
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · EN 1149-5 · 150 g/m²

COMBINAISON TYCHEM® 2000 C

1009244 1 25

- Matière : Tychem® C
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · EN 1149-5 · 80 g/m²



COMBINAISON TYCHEM® 6000F

1009245 1 25

- Matière : Tychem® F
- Utilisation la plus large possible contre les produits chimiques
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN 1073-2 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · EN 1149-5 · 120 g/m²



COMBINAISON TYCHEM® 6000F FACE SEAL

1037565 1 80

- Matière : Tychem® F Face Seal
- Joint d'étanchéité en néoprène pour un ajustement parfait autour d'un masque respiratoire
- Gants et chaussettes intégrés inclus
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Passe-pouce
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Tailles : S-3XL
- Couleurs :

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 13034 Type 3/4/5/6 · EN 1149-5 · 120 g/m²

DUPONT™

DUPONT Tyvek | DUPONT Tychem | DUPONT ProShield



Reliable personal protection solutions to meet your safety needs

DuPont provides Type 3, 4, 5, 6 chemical protective clothing range with a wide range of chemical permeation data.

Use our SafeSPEC™ online tool to find the right protection for the hazards you face.

DUPONT™ | DuPont™ SafeSPEC™

Find out more: safespec.dupont.co.uk

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, ℠ or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2023 DuPont.

VÊTEMENTS JETABLES IMPERMÉABLES



COMBINAISON PYROLON CRFR

1009241 1 10

- Matière : Pyrolon® CRFR (PVC FR/viscose)
- Fermeture à glissière : double fermeture à glissière sous un rabat anti-tempête
- Capuche, taille, manchettes et chevilles élastiquées
- Combine une protection chimique générale avec des propriétés ignifuges
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Tailles : S-3XL
- Couleurs : S

EN ISO 14116 Indice 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4 · EN 14126 · 120 g/m²



TABLIER ML PROCHEM® TOGA CPM®

1049720 1 40

- Matière : CPM®
- Fermeture au dos : avec Velcro et rubans au dos
- Manchettes élastiquées
- Coutures piquées (Nomex®) et scellées
- Tailles : M/L - XL/XXL
- Couleurs : S

EN 1149-5 · EN 13034 Type 3/4 · EN 14126 · EN 13034 Type PB



CHEMMAX PUSH-FIT GLOVE SYSTEM (5 SETS)

1031304 1 1

- Système unique et pratique pour fixer des gants résistants aux produits chimiques sur la combinaison Chemmax
- Type 3 homologué avec des combinaisons Chemmax 1, 2 et 3
- Tailles : universel
- Couleurs : S

TYPE 3/4 ÉTANCHE AUX LIQUIDES

COMBINAISON PRO-CHEM II F CHAUSSETTE +GANT KCL

1063862 20 20

- Matière : CLF
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat sur le dos
- Dotée d'un joint facial pour un masque
- Gants en néoprène fixes
- Chaussettes fixes
- Jetable
- Tailles : M-XXL

EN 14126 · EN 1073-2 · EN 14605 Type 3 Type 4 · EN 1149-5





RESPIREX™



RESPIREX™

> Peuvent également être équipées d'autres types de gants

COMBINAISON SC1 SPLASH CHEMPROTEX 300

1023139 1 20

- Matière : laminé bleu Chemprotex® 300
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat sur le dos
- Dotée d'un joint facial pour un masque
- Gants Kemblok fixes
- Chaussettes fixes
- Jetable
- Tailles : S-XXL

EN 1149-5 · EN 14126 · EN 1073-2 · EN 14605 Type 3 Type 4

COMBINAISON SC4 SPLASH CHEMPROTEX 300

1019254 1 10

- Matière : laminé bleu Chemprotex® 300
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat sur le dos
- Air comprimé à l'intérieur
- Gants Kemblok fixes
- Chaussettes fixes
- Idéale pour des interventions où l'utilisation d'une combinaison anti-gaz n'est pas nécessaire ou pour une reconnaissance
- Jetable
- Tailles : S-XXL

EN 1149-5 · EN 14126 · EN 14605 Type 3 Type 4







COMBINAISON SKYTEC FR10123 VERT

1061360 1 10

- Matière : PVC avec intérieur partiellement en coton pour plus de confort
- Avec capuche qui s'adapte au casque
- Élastiques aux extrémités des manches et des jambes avec fermeture Velcro
- Renforts au genou
- Ignifuge
- Tailles : S-4XL

EN 14605 Type 3 Type 4 · EN ISO 11612 A1, B1, C1 · EN 1149-5

COMBINAISON CHEMSOL+ AS9969 HVO

1059556 1 10

- Matière : 340 g m² EPVC/ Polyester
- Avec capuche qui s'adapte au casque
- Extrémités des manches et des jambes avec fermeture Velcro
- Renforts au genou
- Ignifuge
- Tailles : S-4XL

EN 14605 Type 3 Type 4 · EN ISO 14116 · EN 1149-5

COMBINAISON CHEMMASTER CMBH-EW VERT

1059910 1 10

- Matière : double 380 g m² PVC avec polyester
- Avec capuche qui s'adapte au casque
- Extrémité de la manche élastiquée
- Renforts au genou
- Usage intense
- Tailles : S-4XL

EN 14605 Type 3 Type 4

TYPE 3/4 ÉTANCHE AUX LIQUIDES

SARRAU FRSC-EW

1064387 1 10

- Matière : PVC sur support coton
- Avec fermeture Velcro au dos
- Tailles : L-4XL

EN 1149-5 EN 11612 A1 B1 C1



TABLIER CHEMMASTER

1063094 1 10

- Matière : 380 g m² PVC double couche
- Dimensions : 90 x 120 cm
- Tailles : S-L

EN 466 Type 6



PANTALON À BRETELLES BTRS0001 NÉOPRÈNE

1003342 1 1

- Matière : néoprène
- Bretelles réglables
- Jambe de pantalon avec bande Velcro
- Tailles : S-XXL

EN 466 Type 6



VESTE JKT022 NÉOPRÈNE

1003343 1 1

- Matière : néoprène
- Rabat avec bande Velcro par-dessus la fermeture à glissière
- Extrémité de la manche avec adaptateurs de gants
- Tailles : S-XXL

EN 466 Type 6



RESPIREX™



COMBINAISON COMB217/17 NÉOPRÈNE

1003346 1 1

- Matière : néoprène
- Extrémité de la manche avec double élastique
- Jambe de pantalon avec double élastique
- Cagoule élastiquée
- Tailles : S-XXL

EN 466 Type 6

COMBINAISONS VENTILÉES



RESPIREX™

COMBINAISON DE SURPRESSION SIMT103 NÉOPRÈNE SIMPLAIR

1003367 1 1

- Matière : néoprène
- Surpression à air comprimé
- Extrémité de la manche avec adaptateurs de gants
- Avec bottes Hazmax amovibles
- Survisière disponible (réf. : 1003425)
- Avec fermeture à glissière étanche aux gaz
- Pour travailler dans des espaces confinés
- Tailles : S-XXL

EN 943 Type 1c



Honeywell

MURUROA MTH2 BANDE DE DÉSHABILLAGE CEJN TIH

1033650 10 10

- Matière : polyéthylène
- Combinaison de surpression à air comprimé
- Fermeture : double fermeture à glissière sur le dos
- Avec bande de sécurité à l'avant
- Chaussettes antidérapantes et gants fixes
- Pour une protection contre les particules solides très nocives dans les secteurs pharmaceutique et nucléaire
- Avec raccord CEJN mâle
- FPN inférieur à 50.000
- Tailles : S-XXL

EN 1073-1



RESPIREX™

COMBINAISON ACTIVEAIR API CHEMPROTEX 300

1058373 1 1

- En laminé bleu Chemprotex 300
- Combinaison de surpression à air comprimé
- Fermeture : fermeture à glissière sous un rabat
- Chaussettes et gants en nitrile fixes
- Pour une protection contre des particules et liquides très nocifs (haute résistance à la perméation)
- Avec raccord CEJN mâle
- Tailles : S-XXL
- Certifiée Atex

EN 1073-1

COMBINAISONS VENTILÉES



CAGOULE À VENTILATION ASSISTÉE ACTIVEAIR AUTOFLOW

1064300 1 1

- Cagoule à ventilation assistée en matière chemprotex 300
- À combiner avec une combinaison chimique
- A combiner avec le régulateur d'alimentation en air réutilisable AUTOFLOW 2-9 ACTIVAIR
- Conforme à : EN 14594:2018

EN 14605 Type 4



COMBINAISON RJS CHEMPROTEX 300 CLEAN AIR

1058170 1 1

- Matière : laminé bleu Chemprotex 300
- Étanche aux liquides
- Combinaison de surpression à combiner avec l'unité motorisée Clean Air Chemical RJS (version adaptée à cette combinaison)
- Extrémités des manches équipées d'un gant intérieur Kemblok
- Avec chaussettes fixes
- Idéale pour des équipes d'intervention et Hazmat
- Fournie sans unité motorisée ni filtres
- Unité motorisée récupérable, peut être utilisée dans une nouvelle combinaison après une intervention
- FPN de 50.000 selon EN1073-1
- Tailles : S-XXL

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14605 Type 3 Type 4 EN 14126



COMBINAISON ACTIVEAIR AUTOFLOW CHEMPROTEX 300

1064302 1 1

- Combinaison en matière chemprotex 300
- Avec gants Kemblok fixes
- A combiner avec le régulateur d'alimentation en air réutilisable AUTOFLOW 2-9 ACTIVAIR
- Tailles : S-2XL
- Conforme à : EN 14594:2018

EN 14605 Type 3 Type 4 EN 1149-5 EN 14126

RESPIREX™



RÉGULATEUR AUTOFLOW 2-9 ACTIVAIR

1064305 1 1

- Régulateur d'alimentation en air
- À combiner avec la cagoule à ventilation assistée ou la combinaison Activair
- Fonctionne avec une alimentation en air comprise entre 2 et 9 bars
- Débit minimum : 210 L/min



FILTRE MALINA NBC A2B2E2K2P3 (PACK)

1059446 1 1

- Kit avec 2 filtres CBRN pour l'unité motorisée Clean Air RJS



UNITÉ MOTORISÉE CLEAN AIR CHEMICAL RJS

1058172 1 1

- Unité motorisée pour combinaison RJS CHEMPROTEX 300 CLEAN AIR
- Kit avec unité motorisée, chargeur, batterie, tuyau et harnais
- Version spécifique pour la combinaison RJS avec débit d'air adapté et témoin de batterie placé dans le champ de vision de l'utilisateur

ÉTANCHE AUX GAZ



COMBINAISON GLS300A CHEMPROTEX 300

1041259 1 10

- Fermeture : rabat au dos avec fermeture éclair étanche au gaz
- Chaussettes fixes
- Jetable
- Matière : laminé bleu
- Chemprotex® 300
- Air comprimé à l'intérieur
- Gants butyle fixes
- La combinaison a été testée pour sa résistance aux gaz selon un test de pression
- Idéal pour les missions de reconnaissance ou les tâches qui nécessitent une combinaison étanche aux gaz, mais pas une résistance mécanique élevée
- Atex zones 1 et 2
- Tailles : S-XXL
- Conforme à : EN943-1

EN 14605 Type 3 Type 4



RESPIREX™

COMBINAISON ANTI-GAZ GTL001

1023722 1 1

- Matière : laminé Chemprotex® 400 très résistant aux produits chimiques
- Étanche aux gaz et jetable
- Appareil à air comprimé à l'intérieur
- Avec chaussette pour botte
- Extrémité des manches avec gants Kemblok fixes
- Idéale pour une utilisation sporadique ou occasionnelle
- Très légère
- Peut être stockée sans être utilisée pendant une période de 7 ans, renouvelable de 3 ans moyennant un test de pression unique
- Tailles : S-2XL
- Conforme à EN943-2 ET

EN 943 Type 1a ET



COMBINAISON ANTI-GAZ GTL004 AVEC ADDUCTION D'AIR

1041668 1 1

- Version avec adduction d'air
- Tailles : S-2XL
- EN943-2 ET

EN 943 Type 1a ET



RESPIREX™

COMBINAISON ANTI-GAZ GTL-ESD

1047667 1 1

- Version ESD
- Tailles : S-2XL
- EN943-2 ET

EN 943 Type 1a ET

i À combiner avec des bottes Hazmax (réf. : 1001738).

ÉTANCHE AUX GAZ

COMBINAISON ANTI-GAZ TYCHEM TK 406

1003411 1 1

- En matière Tychem® TK très résistante aux produits chimiques
- Combinaison anti-gaz semi-jetable, réutilisable après un test de pression en l'absence de contamination
- Appareil à air comprimé à l'intérieur
- Avec chaussette pour botte
- Extrémité des manches avec adaptateurs de gants dotés d'un gant intérieur Kemblok et d'un gant extérieur en néoprène
- Peut être stockée sans être utilisée pendant une période de 5 ans, renouvelable de 5 ans moyennant un test de pression annuel
- Tailles : S-2XL

EN 943 Type 1a ET

i Version avec adduction d'air disponible (réf. : 1021835), à combiner avec des bottes Hazmax (réf. : 1001738).



RESPIREX™



COMBINAISON ANTI-GAZ GTB201 VITON

1023723 1 1

- Matière : Viton laminé
- Étanche aux gaz
- Appareil à air comprimé à l'intérieur
- Avec bottes Hazmax interchangeables
- Extrémité des manches avec adaptateurs de gants dotés d'un gant intérieur Kemblok et d'un gant extérieur en néoprène
- Avec raccord d'adduction pour un système de secours à air comprimé
- Tailles : S-XXL

EN 943 Type 1a ET

ACCESSOIRES

RUBAN DE MASQUAGE CHEM-TAPE 5CMX55M

1065190 S 1 12

- Ruban adhésif résistant aux produits chimiques pour coller des gants, bottes et masques sur des vêtements résistant aux produits chimiques et pour renforcer des fermetures à glissière
- Dimensions : 5 cm x 55 m



Tychem